Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	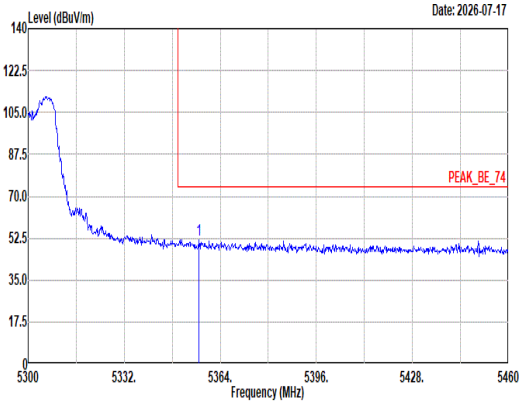 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.96 51.98 74.00 -22.02 45.66 32.90 10.25 36.83 0.00 314 180 Peak	Blank
Avg	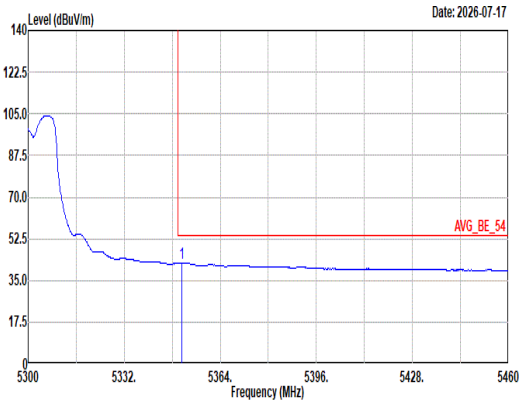 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.20 42.38 54.00 -11.62 36.07 32.90 10.24 36.83 0.00 314 180 Average	Blank

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	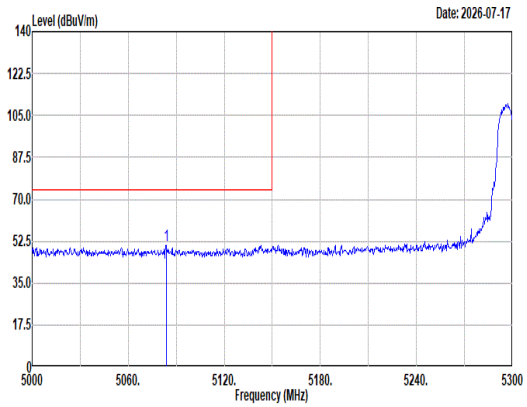 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5083.70 50.63 74.00 -23.37 44.76 32.87 9.97 36.97 0.00 100 82 Peak	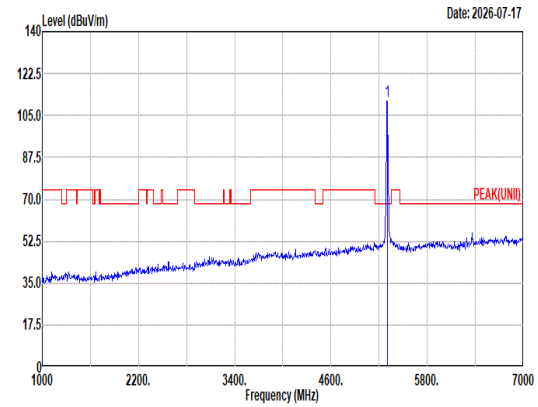 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 110.90 ------ ------ 104.66 32.91 10.19 36.86 0.00 100 82 Peak
Avg	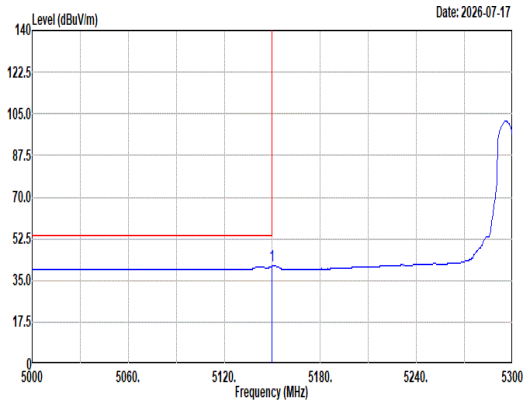 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 41.02 54.00 -12.98 35.02 32.90 10.04 36.94 0.00 100 82 Average	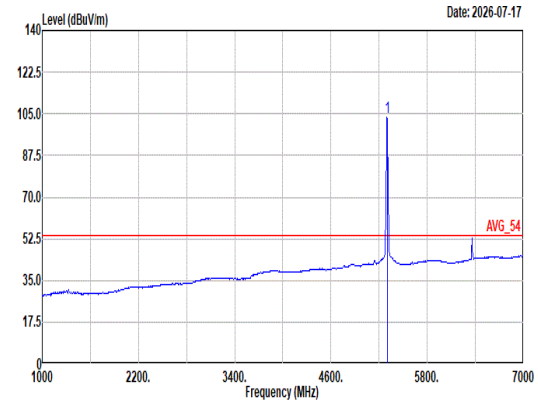 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 103.55 ------ ------ 97.31 32.91 10.19 36.86 0.00 100 82 Average

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	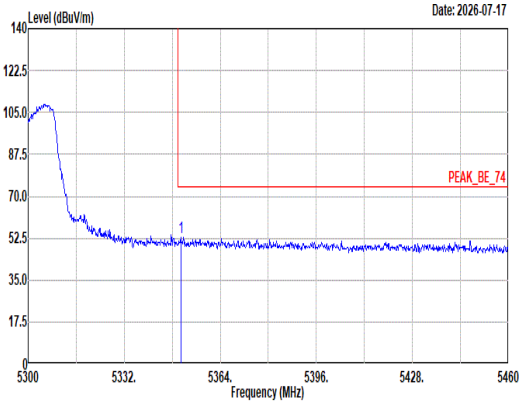 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.88 52.84 74.00 -21.16 46.53 32.90 10.24 36.83 0.00 100 82 Peak	Blank
Avg	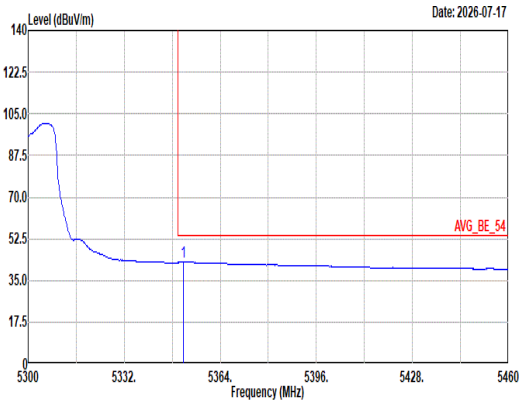 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.68 42.71 54.00 -11.29 36.40 32.90 10.24 36.83 0.00 100 82 Average	Blank

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	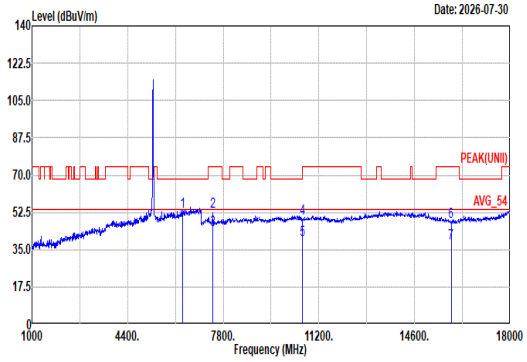 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	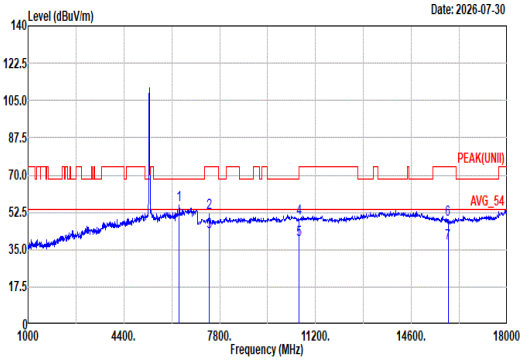 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6360.00	52.79	68.20	-15.41	43.91	34.53	11.20	36.85	0.00	314	180	Peak
2	7420.00	52.82	74.00	-21.18	40.05	36.32	11.76	36.11	0.80	213	56	Peak
3	7420.00	44.38	54.00	-9.62	31.61	36.32	11.76	36.11	0.80	213	56	Average
4	10600.00	49.85	74.00	-24.15	35.72	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Peak
5	10600.00	39.65	54.00	-14.35	25.52	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Average
6	15900.00	48.13	74.00	-25.87	39.02	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Peak
7	15900.00	38.15	54.00	-15.85	29.04	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Average

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6360.00	56.21	68.20	-11.99	47.33	34.53	11.20	36.85	0.00	100	82	Peak
2	7420.00	52.40	74.00	-21.60	39.63	36.32	11.76	36.11	0.80	100	78	Peak
3	7420.00	43.11	54.00	-10.89	30.34	36.32	11.76	36.11	0.80	100	78	Average
4	10600.00	49.43	74.00	-24.57	35.30	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Peak
5	10600.00	39.66	54.00	-14.34	25.53	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Average
6	15900.00	49.22	74.00	-24.78	40.11	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Peak
7	15900.00	38.18	54.00	-15.82	29.07	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Average

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	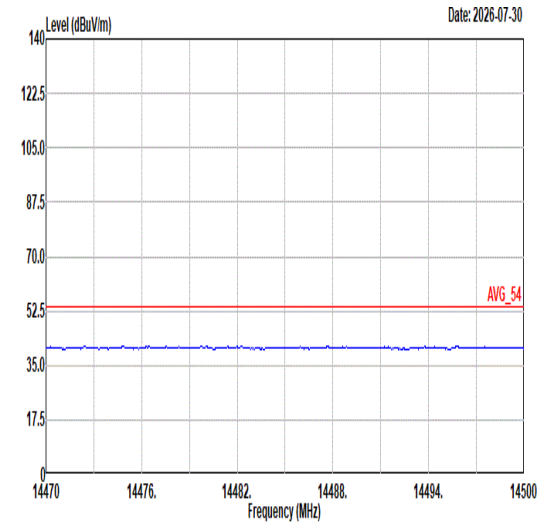 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	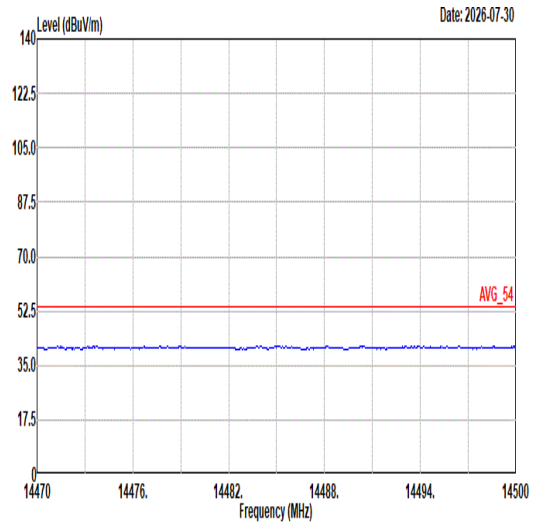 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	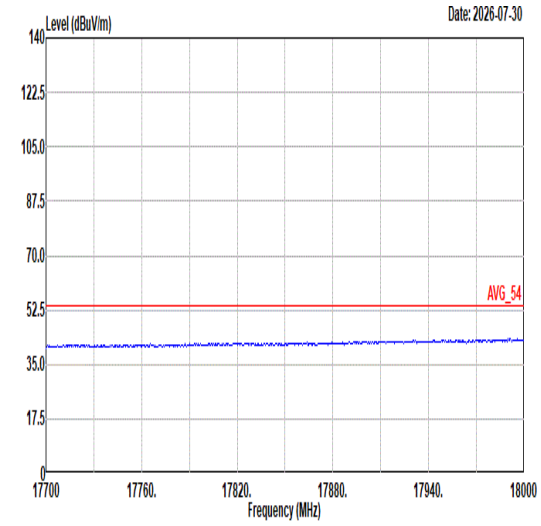 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	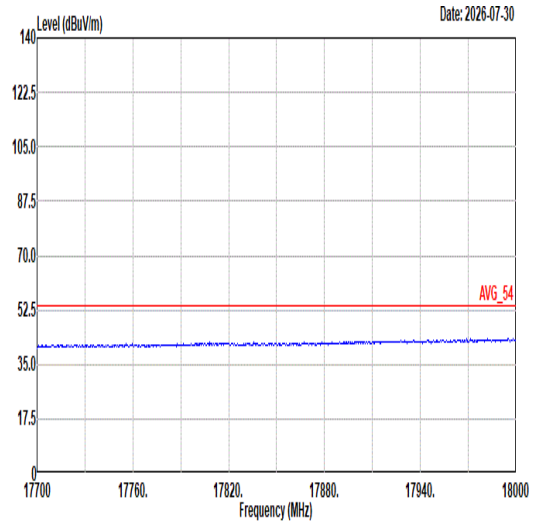 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	24	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	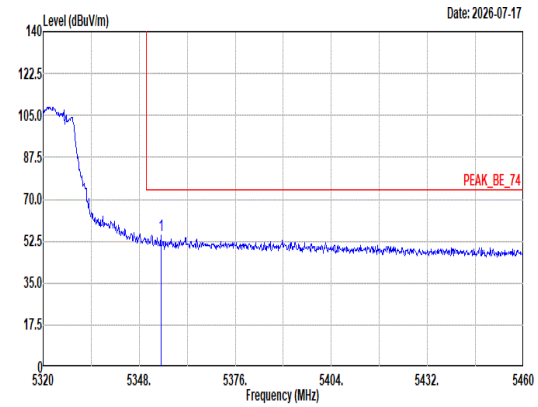 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.30 54.83 74.00 -19.17 48.51 32.90 10.25 36.83 0.00 200 289 Peak	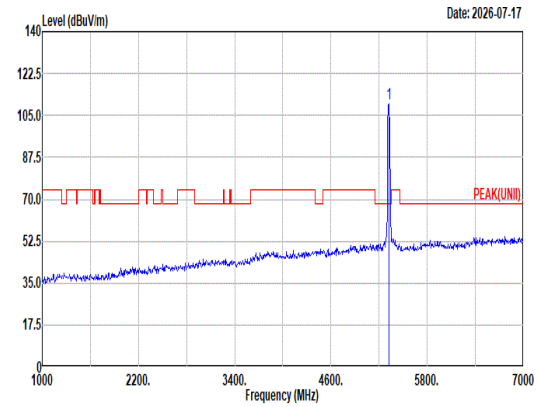 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 109.96 ------ ------ 103.70 32.90 10.21 36.85 0.00 200 289 Peak
Avg	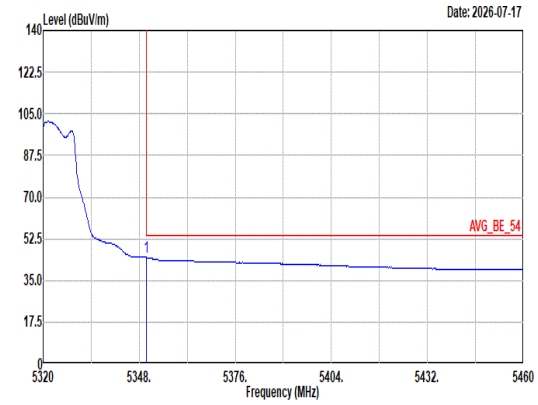 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 44.69 54.00 -9.31 38.38 32.90 10.24 36.83 0.00 200 289 Average	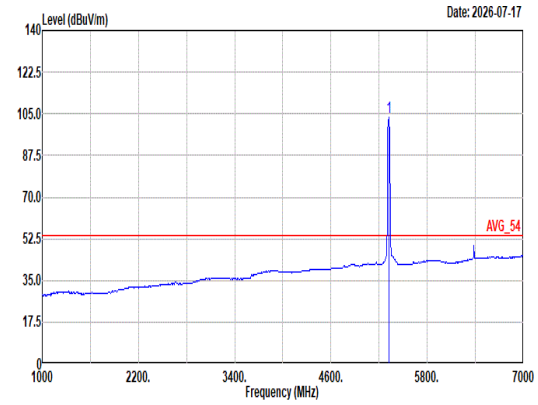 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 103.38 ------ ------ 97.12 32.90 10.21 36.85 0.00 200 289 Average

Mode	24	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	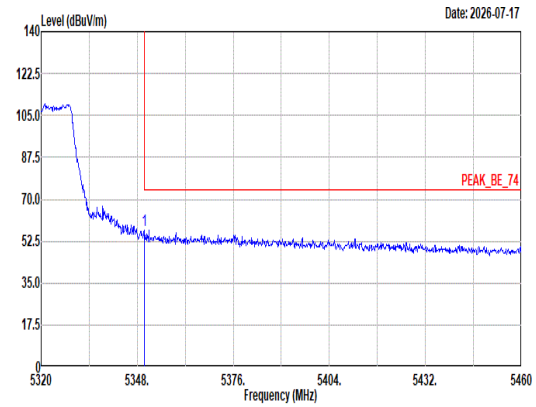 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 56.94 74.00 -17.06 50.63 32.90 10.24 36.83 0.00 100 88 Peak	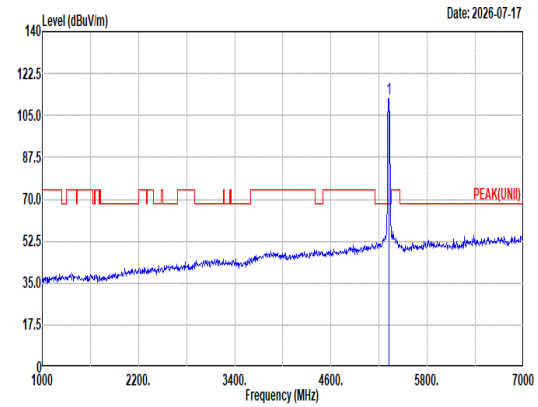 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 112.24 ------ ------ 105.98 32.90 10.21 36.85 0.00 100 88 Peak
Avg	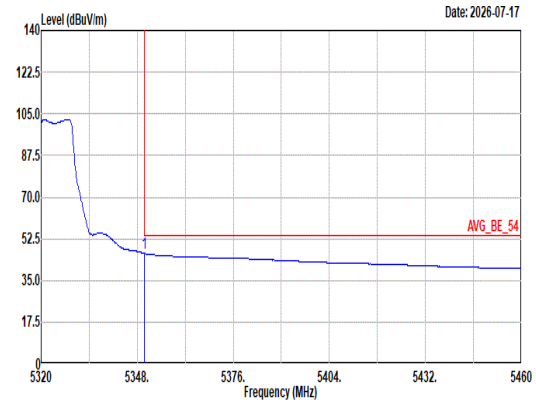 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 46.41 54.00 -7.59 40.10 32.90 10.24 36.83 0.00 100 88 Average	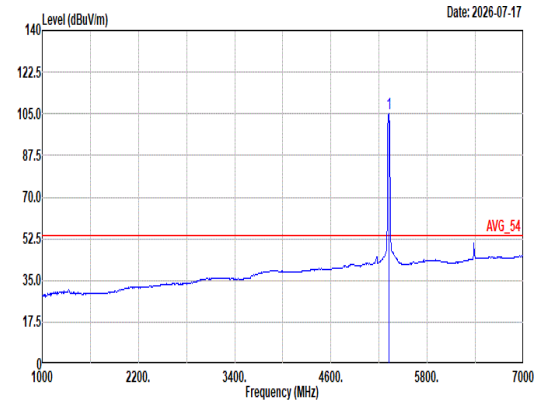 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 104.95 ------ ------ 98.69 32.90 10.21 36.85 0.00 100 88 Average

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	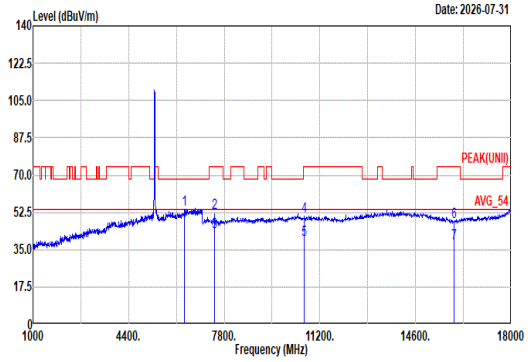 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	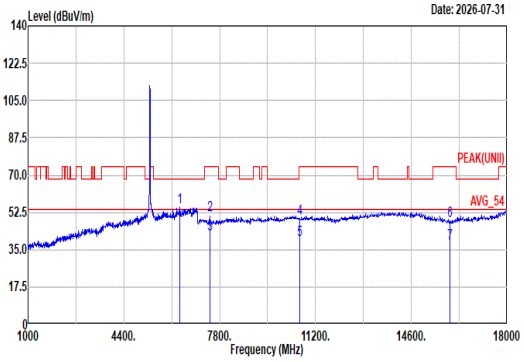 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6384.00	53.74	68.20	-14.46	44.75	34.63	11.21	36.85	0.00	200	289	Peak
2	7448.00	52.42	74.00	-21.58	39.74	36.21	11.81	36.13	0.79	260	192	Peak
3	7448.00	43.33	54.00	-10.67	30.65	36.21	11.81	36.13	0.79	260	192	Average
4	10640.00	50.52	74.00	-23.48	36.43	39.10	14.36	39.95	0.58	--	--	Peak
5	10640.00	39.60	54.00	-14.40	25.51	39.10	14.36	39.95	0.58	--	--	Average
6	15960.00	48.25	74.00	-25.75	39.50	37.56	17.69	47.05	0.55	--	--	Peak
7	15960.00	37.94	54.00	-16.06	29.19	37.56	17.69	47.05	0.55	--	--	Average

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6384.00	54.69	68.20	-13.51	45.70	34.63	11.21	36.85	0.00	100	88	Peak
2	7448.00	51.15	74.00	-22.85	38.47	36.21	11.81	36.13	0.79	100	70	Peak
3	7448.00	42.11	54.00	-11.89	29.43	36.21	11.81	36.13	0.79	100	70	Average
4	10640.00	49.90	74.00	-24.10	35.81	39.10	14.36	39.95	0.58	--	--	Peak
5	10640.00	39.69	54.00	-14.31	25.60	39.10	14.36	39.95	0.58	--	--	Average
6	15960.00	48.73	74.00	-25.27	39.98	37.56	17.69	47.05	0.55	--	--	Peak
7	15960.00	37.93	54.00	-16.07	29.18	37.56	17.69	47.05	0.55	--	--	Average

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	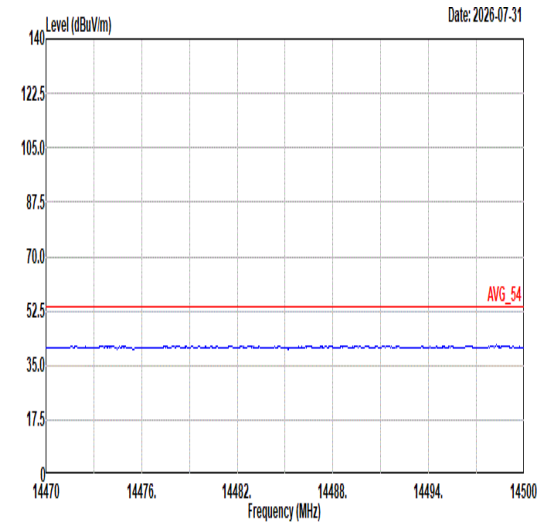 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	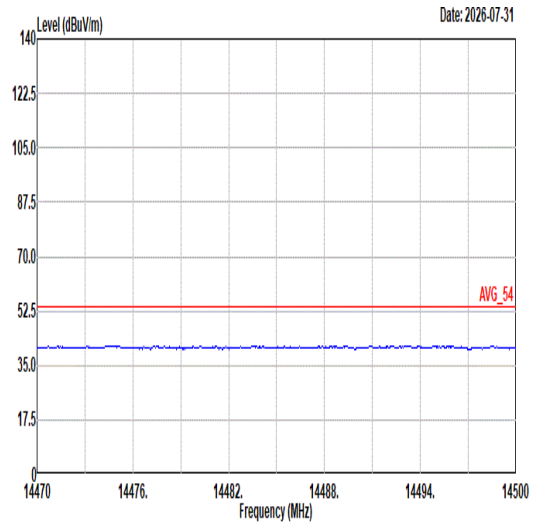 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	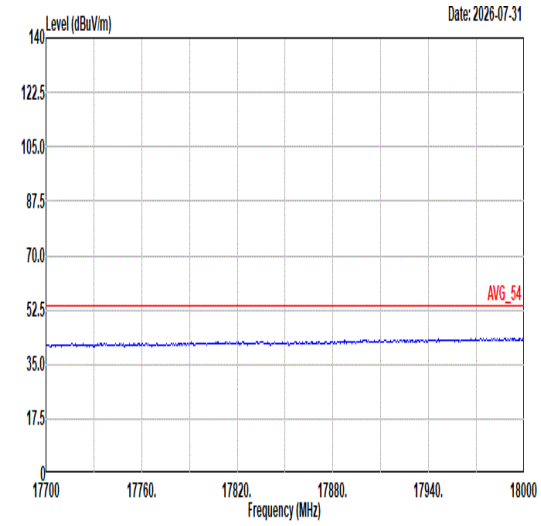 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	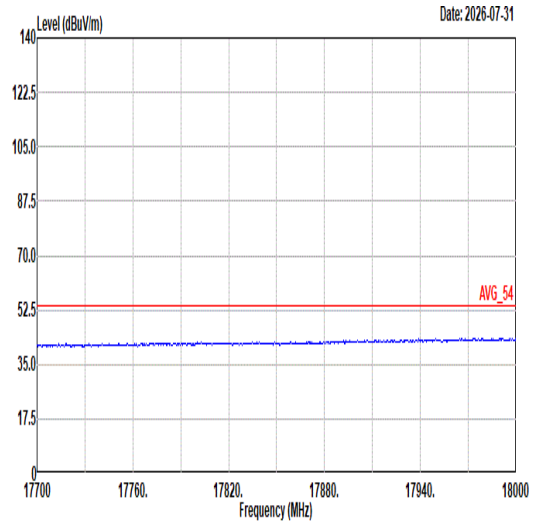 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	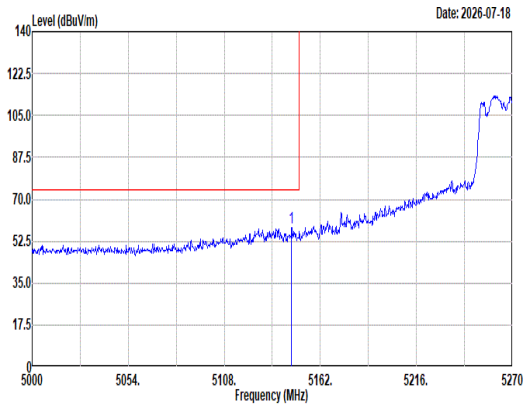 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.80 58.07 74.00 -15.93 52.08 32.89 10.04 36.94 0.00 300 190 Peak	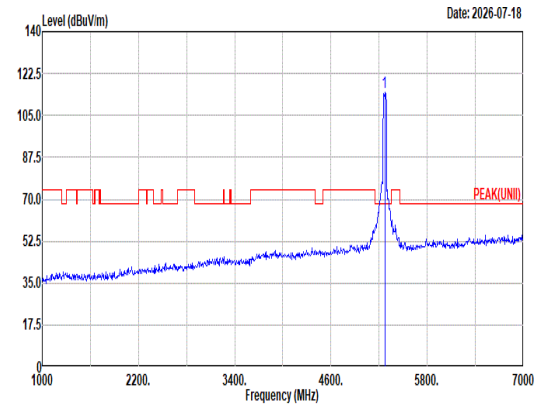 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 114.49 ------ ------ 108.23 32.96 10.17 36.87 0.00 300 190 Peak
Avg	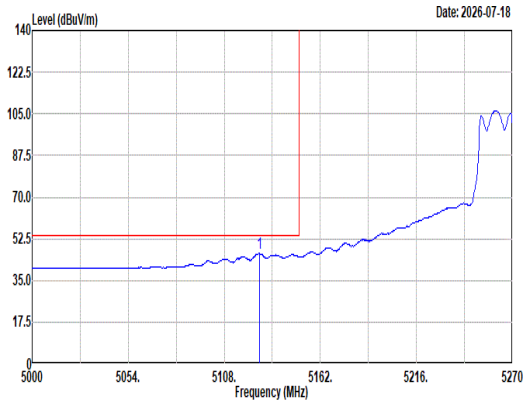 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5127.98 46.34 54.00 -7.66 40.41 32.86 10.02 36.95 0.00 300 190 Average	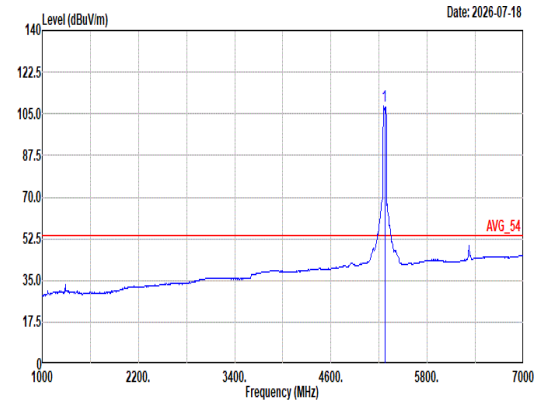 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 108.18 ------ ------ 101.92 32.98 10.16 36.88 0.00 300 190 Average

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	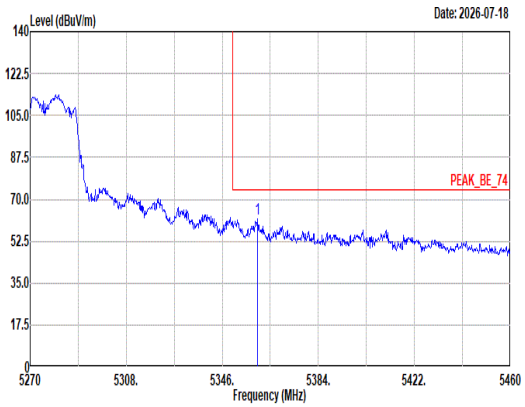 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.06 61.56 74.00 -12.44 55.24 32.90 10.25 36.83 0.00 300 190 Peak	Blank
Avg	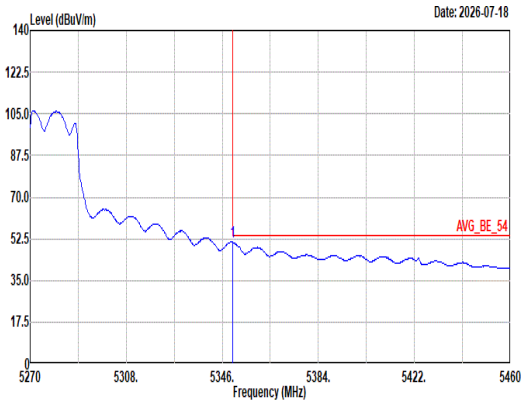 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 51.12 54.00 -2.88 44.81 32.90 10.24 36.83 0.00 300 190 Average	Blank

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	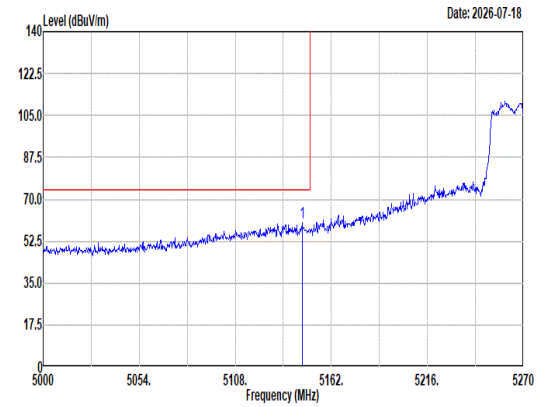 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5145.53 60.39 74.00 -13.61 54.40 32.89 10.04 36.94 0.00 360 58 Peak	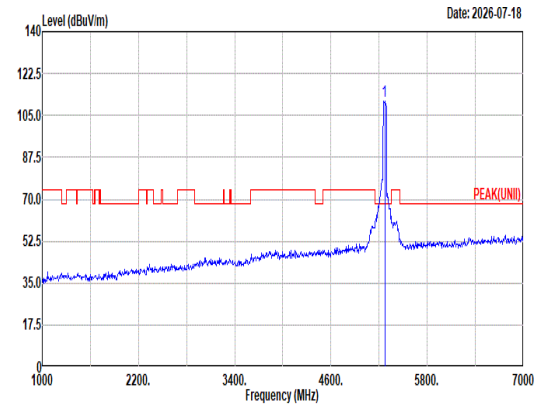 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5270.00 111.16 ------ ------ 104.92 32.94 10.17 36.87 0.00 360 58 Peak
Avg	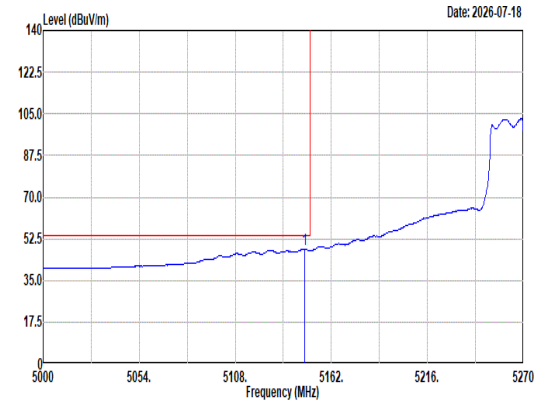 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5147.15 48.11 54.00 -5.89 42.12 32.89 10.04 36.94 0.00 360 58 Average	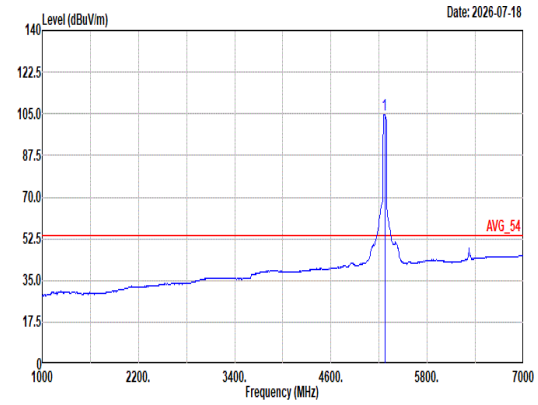 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5270.00 104.65 ------ ------ 98.39 32.98 10.16 36.88 0.00 360 58 Average

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	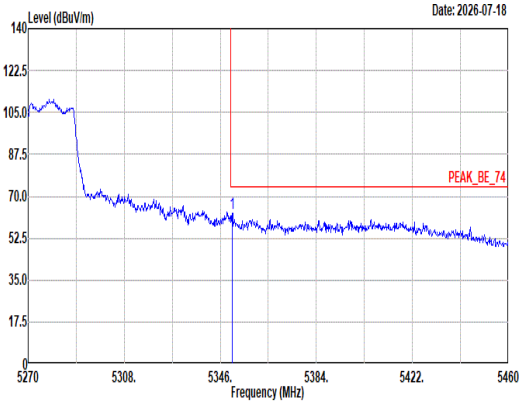 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.75 63.11 74.00 -10.89 56.80 32.90 10.24 36.83 0.00 360 58 Peak	Blank
Avg	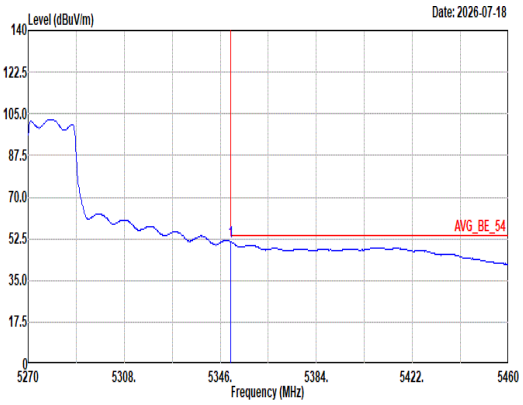 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 51.22 54.00 -2.78 44.91 32.90 10.24 36.83 0.00 360 58 Average	Blank

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	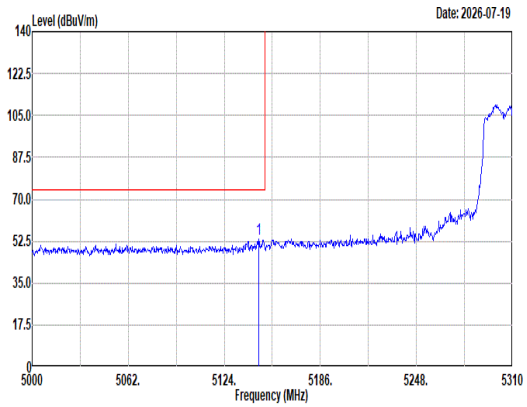 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.01 53.45 74.00 -20.55 47.46 32.89 10.04 36.94 0.00 340 188 Peak	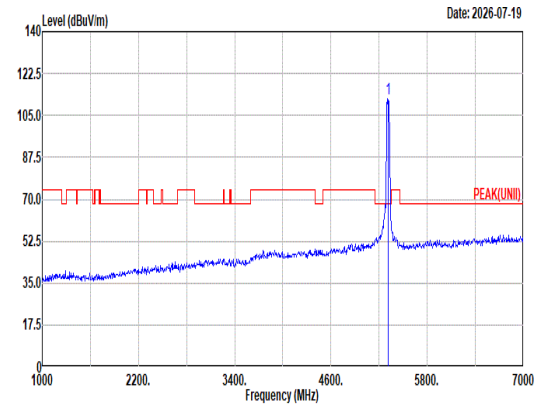 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 112.12 ------ ------ 105.88 32.90 10.20 36.86 0.00 340 188 Peak
Avg	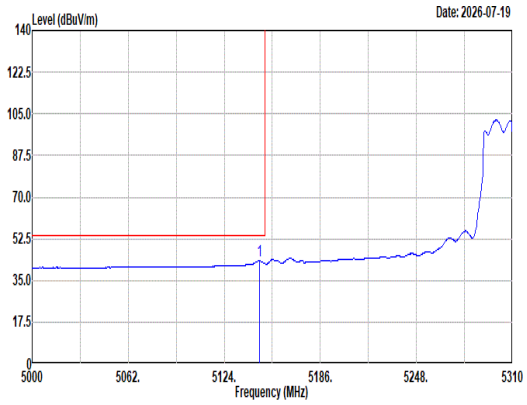 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.63 43.18 54.00 -10.82 37.19 32.89 10.04 36.94 0.00 340 188 Average	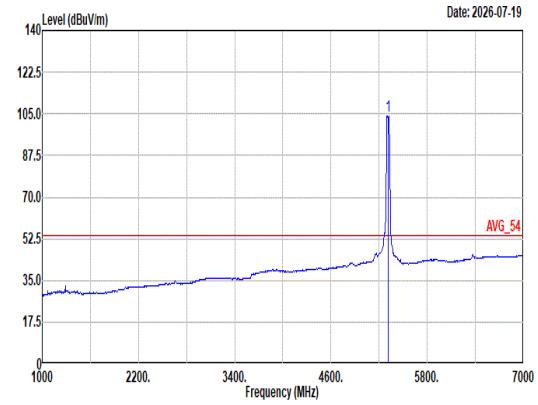 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 104.22 ------ ------ 97.98 32.90 10.20 36.86 0.00 340 188 Average

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	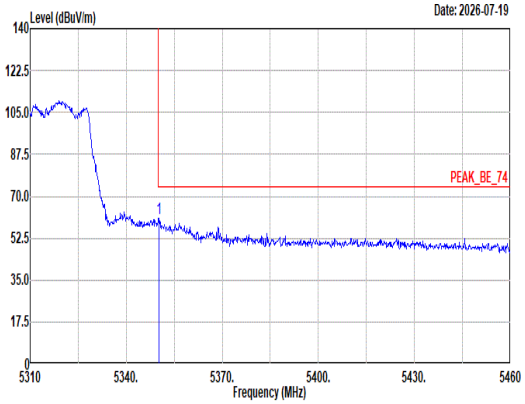 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 60.88 74.00 -13.12 54.57 32.90 10.24 36.83 0.00 340 188 Peak	Blank
Avg	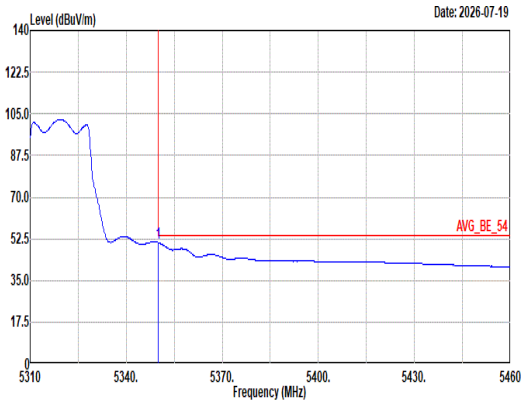 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 50.88 54.00 -3.12 44.57 32.90 10.24 36.83 0.00 340 188 Average	Blank

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	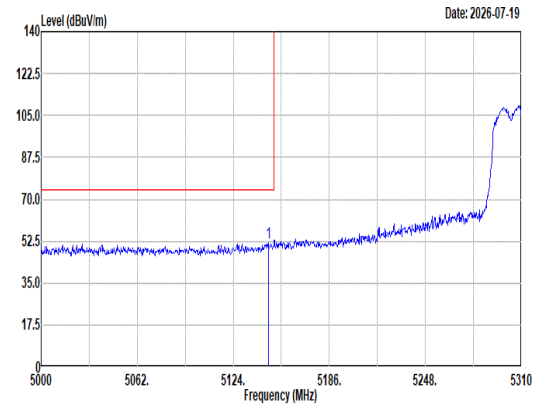 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.63 51.99 74.00 -22.01 46.00 32.89 10.04 36.94 0.00 324 58 Peak	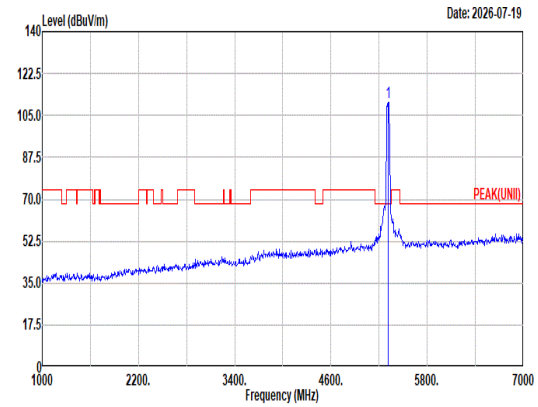 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 110.37 ------ ------ 104.11 32.90 10.21 36.85 0.00 324 58 Peak
Avg	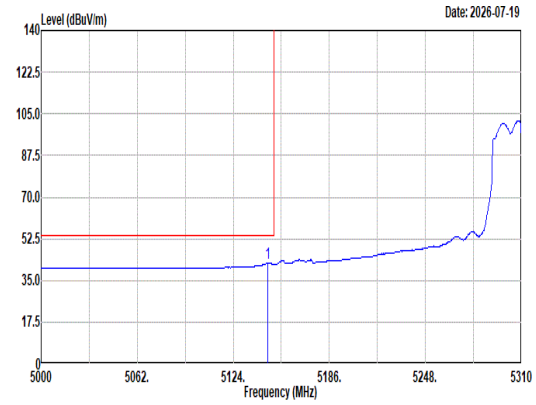 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.32 42.18 54.00 -11.82 36.19 32.89 10.04 36.94 0.00 324 58 Average	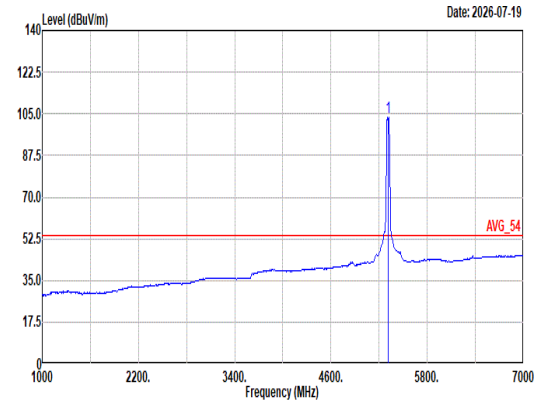 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 103.76 ------ ------ 97.51 32.90 10.20 36.85 0.00 324 58 Average

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	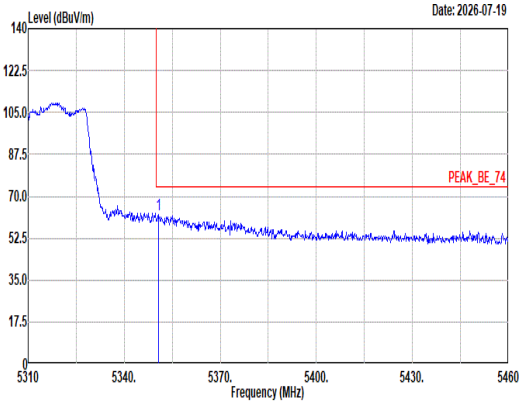 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.65 62.18 74.00 -11.82 55.87 32.90 10.24 36.83 0.00 324 58 Peak	Blank
Avg	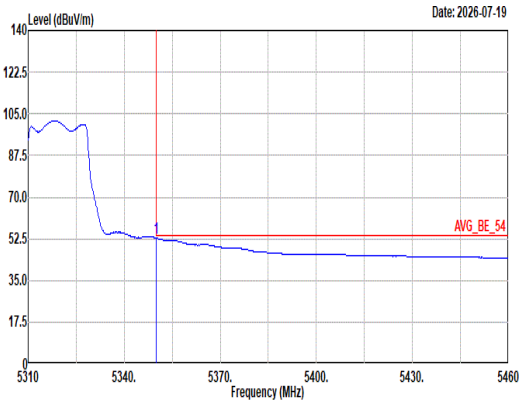 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 52.87 54.00 -1.13 46.56 32.90 10.24 36.83 0.00 324 58 Average	Blank

Mode	27	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	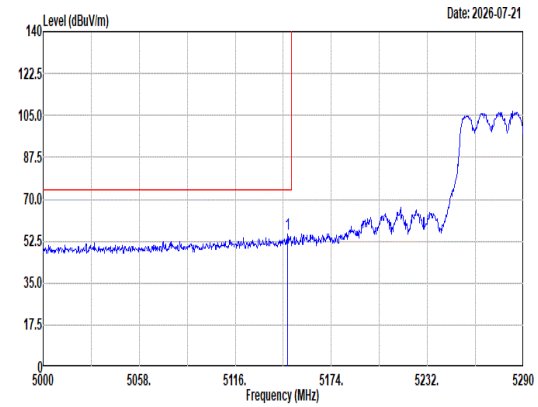 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.61 55.61 74.00 -18.39 49.61 32.90 10.04 36.94 0.00 282 189 Peak	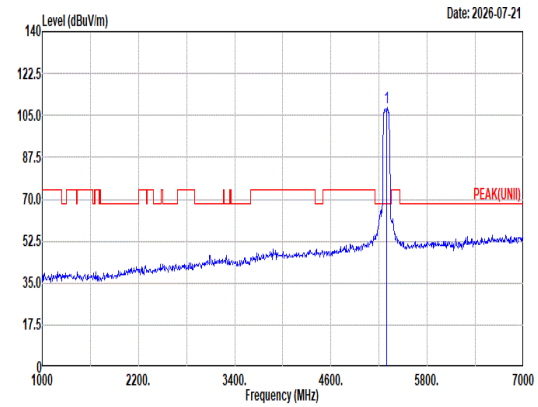 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 108.25 ------ ------ 102.00 32.90 10.20 36.85 0.00 282 189 Peak
Avg	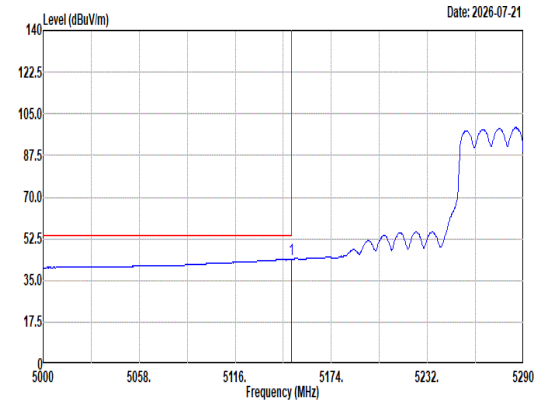 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.93 43.90 54.00 -10.10 37.90 32.90 10.04 36.94 0.00 282 189 Average	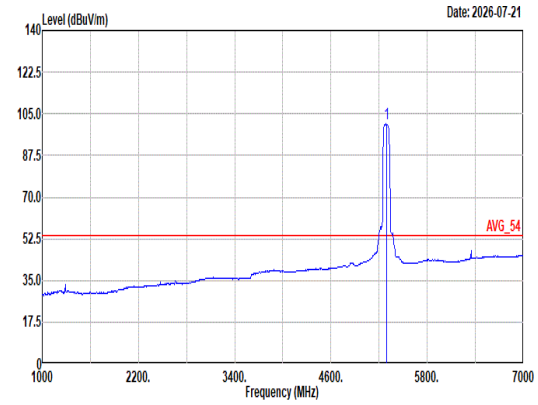 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 101.01 ------ ------ 94.77 32.93 10.18 36.87 0.00 282 189 Average

Mode	27	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	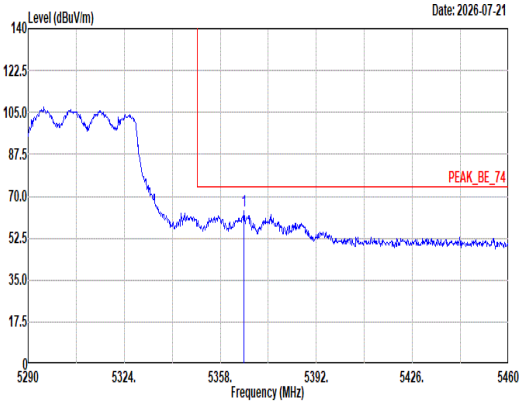 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5366.33 63.96 74.00 -10.04 57.62 32.90 10.26 36.82 0.00 282 189 Peak	Blank
Avg	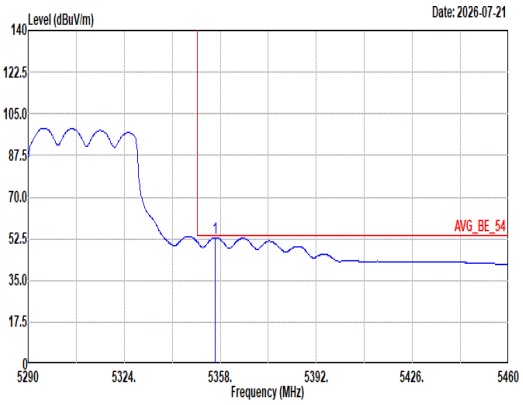 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.13 52.93 54.00 -1.07 46.61 32.90 10.25 36.83 0.00 282 189 Average	Blank

Mode	27	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	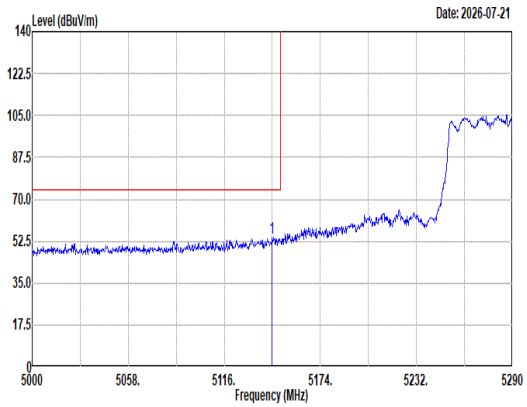 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.00 54.15 74.00 -19.85 48.16 32.89 10.04 36.94 0.00 310 58 Peak	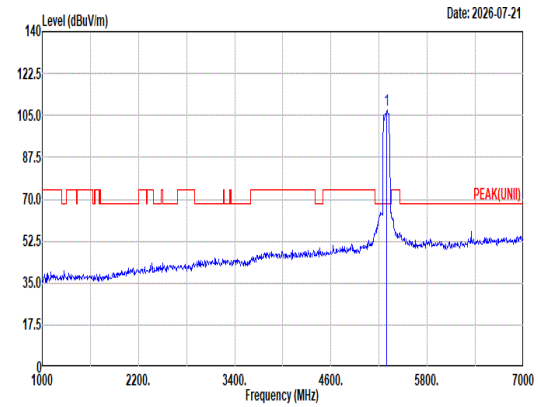 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 107.25 ------ ------ 101.01 32.90 10.20 36.86 0.00 310 58 Peak
Avg	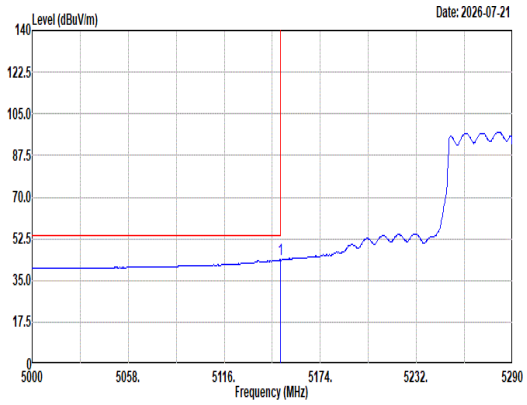 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.93 43.69 54.00 -10.31 37.69 32.90 10.04 36.94 0.00 310 58 Average	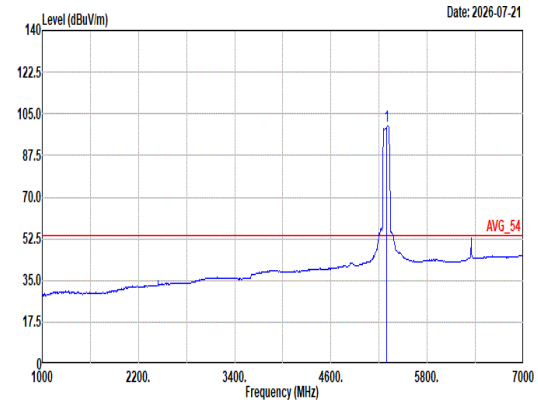 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 99.75 ------ ------ 93.49 32.90 10.21 36.85 0.00 310 58 Average

Mode	27	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	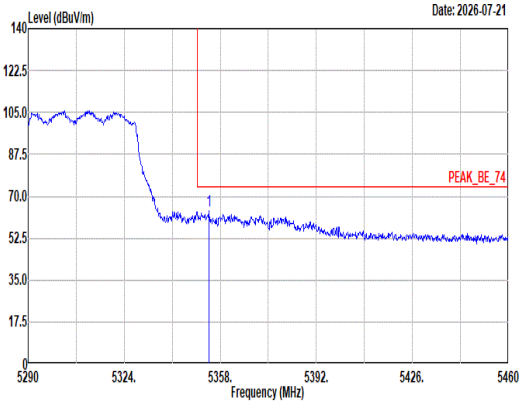 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.92 63.81 74.00 -10.19 57.49 32.90 10.25 36.83 0.00 310 58 Peak	Blank
Avg	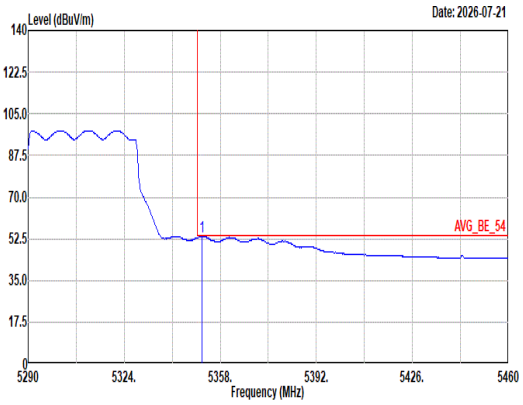 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.54 53.54 54.00 -0.46 47.23 32.90 10.24 36.83 0.00 310 58 Average	Blank

Mode	28	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	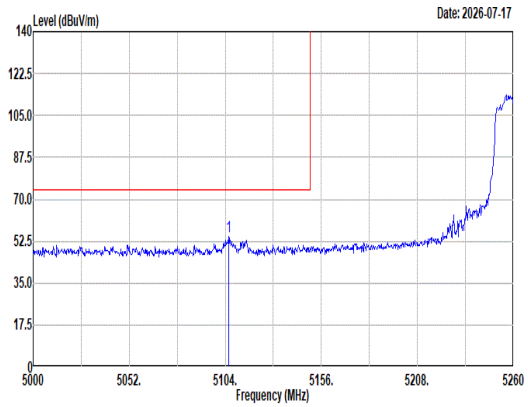 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5105.82 54.47 74.00 -19.53 48.63 32.81 9.99 36.96 0.00 385 185 Peak	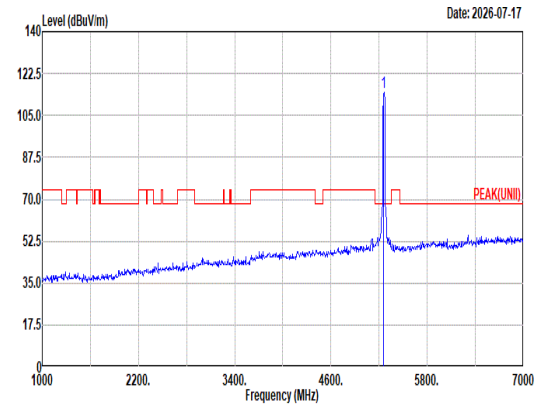 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 114.53 68.20 46.33 108.27 32.98 10.16 36.88 0.00 385 185 Peak
Avg	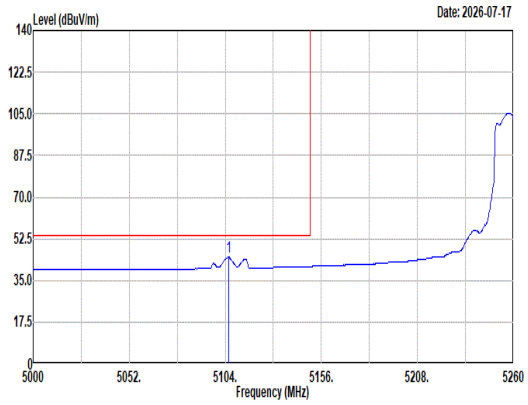 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5105.82 44.93 54.00 -9.07 39.09 32.81 9.99 36.96 0.00 385 185 Average	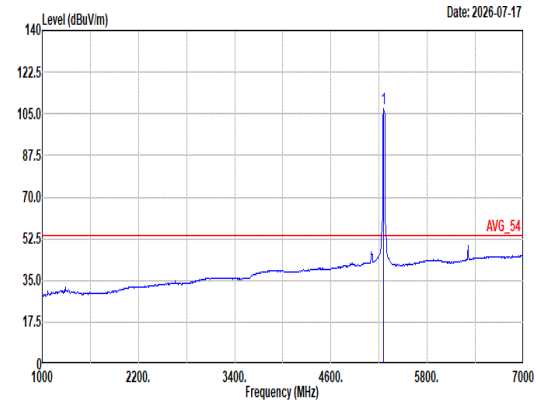 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 107.21 54.00 53.21 100.95 32.98 10.16 36.88 0.00 385 185 Average

Mode	28	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	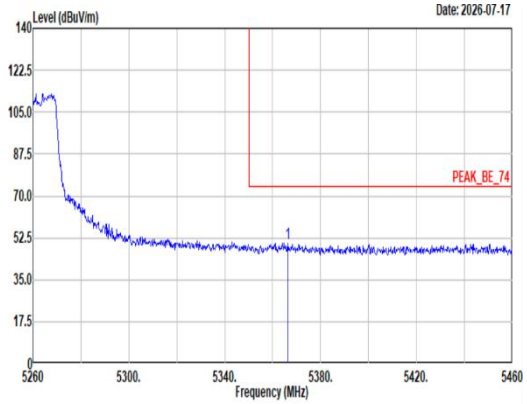 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 28 Setting : 17.5 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5366.40 50.25 74.00 -23.75 43.91 32.90 10.26 36.82 0.00 385 185 Peak	Blank
Avg	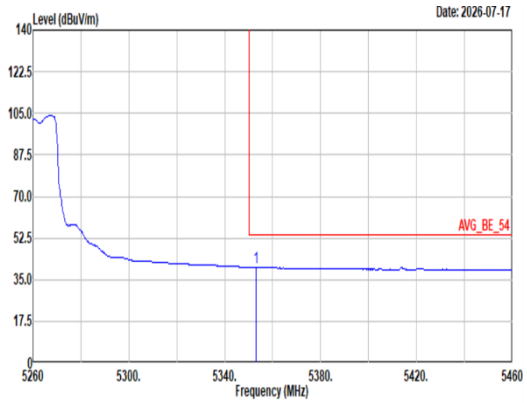 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 28 Setting : 17.5 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.00 40.18 54.00 -13.82 33.86 32.90 10.25 36.83 0.00 385 185 Average	Blank

Mode	28	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	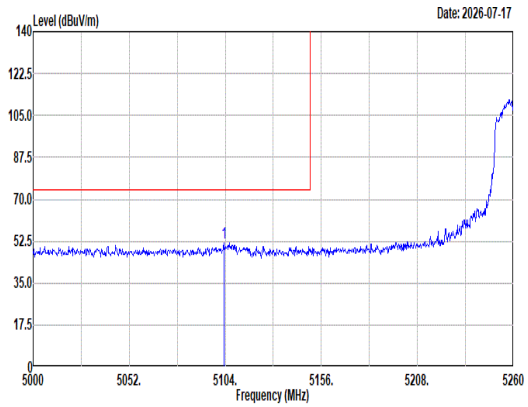 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5103.22 51.93 74.00 -22.07 46.09 32.81 9.99 36.96 0.00 300 47 Peak	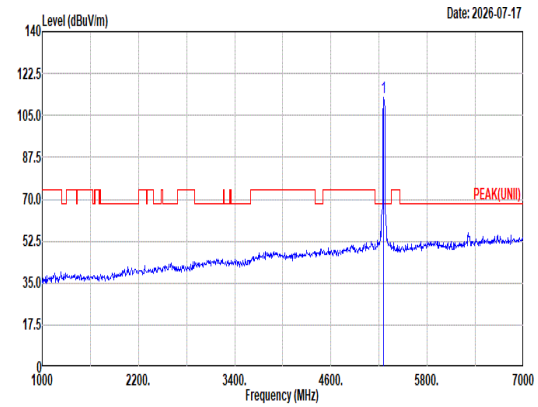 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5260.00 112.53 68.20 44.33 106.27 32.98 10.16 36.88 0.00 300 47 Peak
Avg	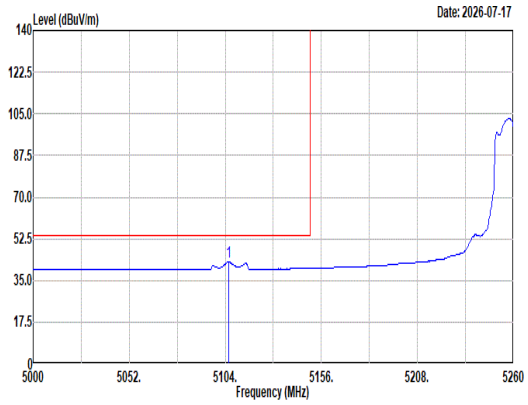 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5105.82 43.02 54.00 -10.98 37.18 32.81 9.99 36.96 0.00 300 47 Average	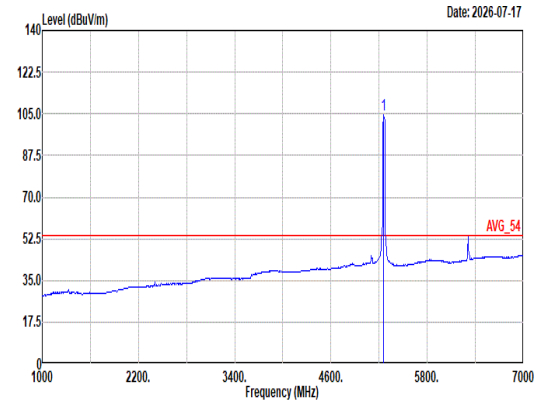 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5260.00 104.69 54.00 50.69 98.43 32.98 10.16 36.88 0.00 300 47 Average

Mode	28	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	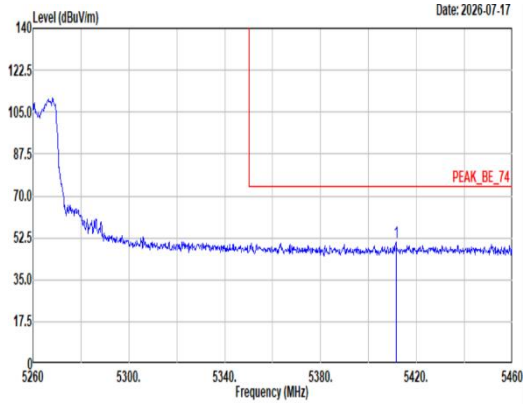 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 28 Setting : 17.5 Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5411.40 50.76 74.00 -23.24 44.38 32.88 10.30 36.80 0.00 300 47 Peak	Blank
Avg	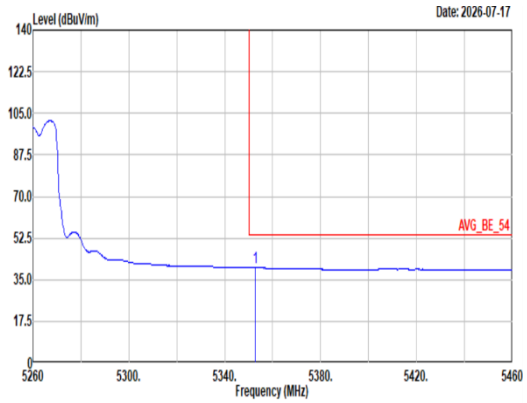 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 28 Setting : 17.5 Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.80 40.03 54.00 -13.97 33.71 32.90 10.25 36.83 0.00 300 47 Average	Blank

Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	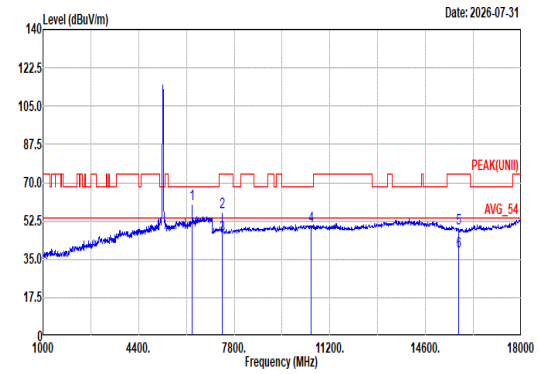 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6312.00 60.04 68.20 -8.16 51.37 34.35 11.18 36.86 0.00 400 58 Peak 2 7363.00 56.31 74.00 -17.69 43.27 36.55 11.72 36.07 0.84 205 60 Peak 3 7363.00 46.01 54.00 -7.99 32.97 36.55 11.72 36.07 0.84 205 60 Average 4 10520.00 50.17 68.20 -18.03 36.34 38.74 14.27 39.78 0.60 -- -- Peak 5 15780.00 49.23 74.00 -24.77 39.97 37.72 17.60 46.63 0.57 -- -- Peak 6 15780.00 38.47 54.00 -15.53 29.21 37.72 17.60 46.63 0.57 -- -- Average	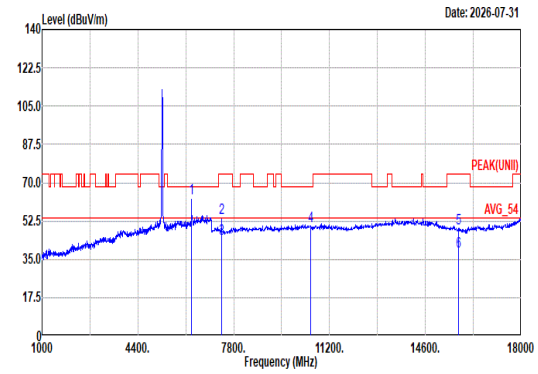 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6312.00 63.05 68.20 -5.15 52.59 34.35 11.18 35.07 0.00 218 49 Peak 2 7374.00 54.10 74.00 -19.90 41.13 36.50 11.72 36.08 0.83 100 63 Peak 3 7374.00 44.46 54.00 -9.54 31.49 36.50 11.72 36.08 0.83 100 63 Average 4 10520.00 50.14 68.20 -18.06 36.31 38.74 14.27 39.78 0.60 -- -- Peak 5 15780.00 49.24 74.00 -24.76 39.98 37.72 17.60 46.63 0.57 -- -- Peak 6 15780.00 38.48 54.00 -15.52 29.22 37.72 17.60 46.63 0.57 -- -- Average

Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	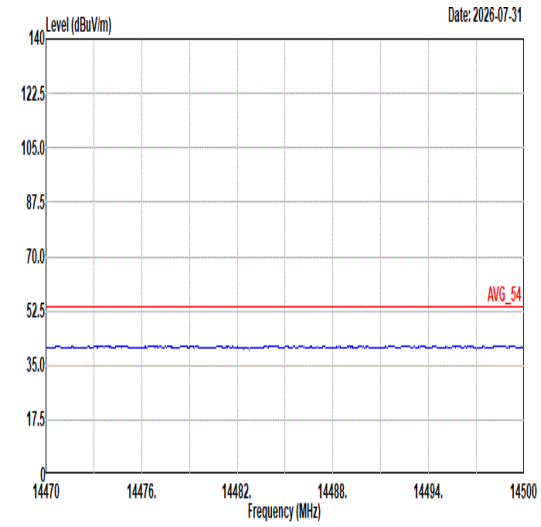 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	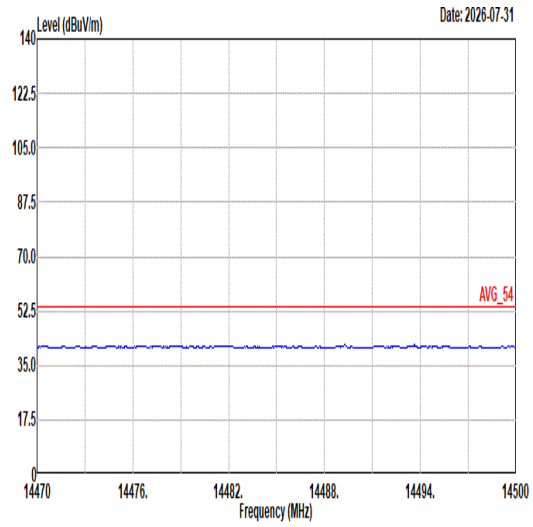 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	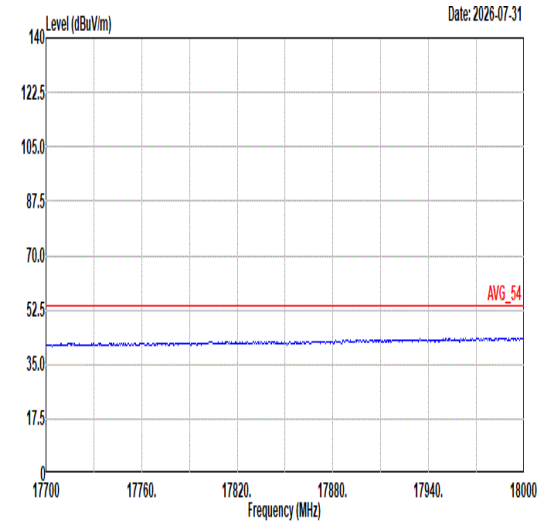 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	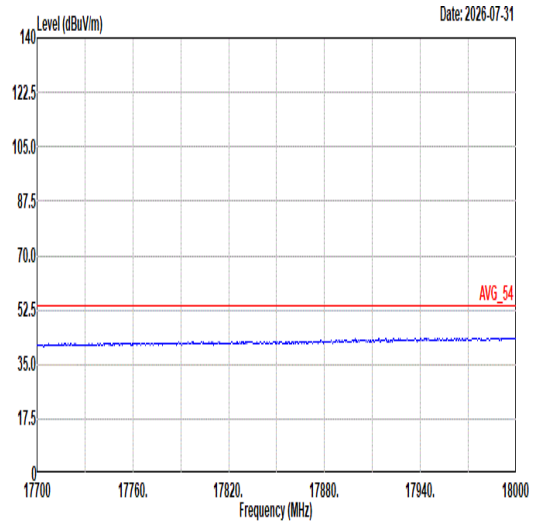 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	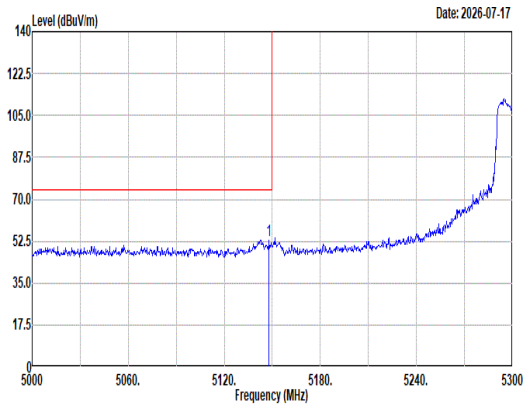 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.90 52.94 74.00 -21.06 46.94 32.90 10.04 36.94 0.00 400 57 Peak	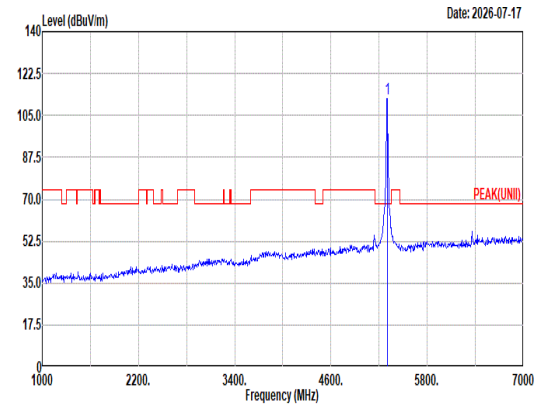 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 112.25 ------ ------ 106.00 32.90 10.20 36.85 0.00 400 57 Peak
Avg	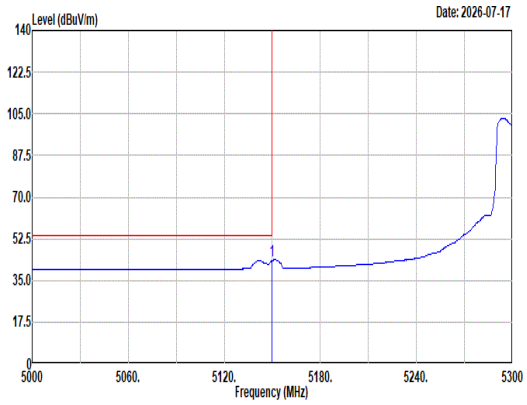 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 43.42 54.00 -10.58 37.42 32.90 10.04 36.94 0.00 400 57 Average	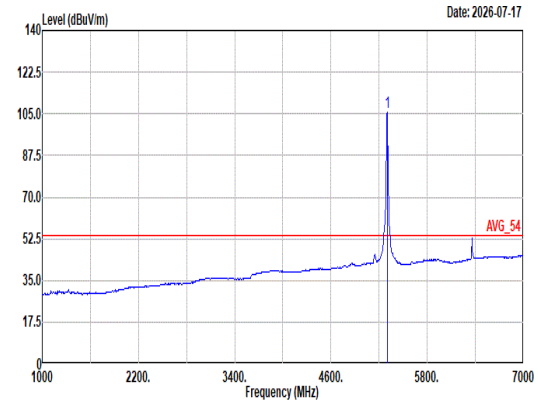 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 105.49 ------ ------ 99.25 32.90 10.20 36.86 0.00 400 57 Average

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	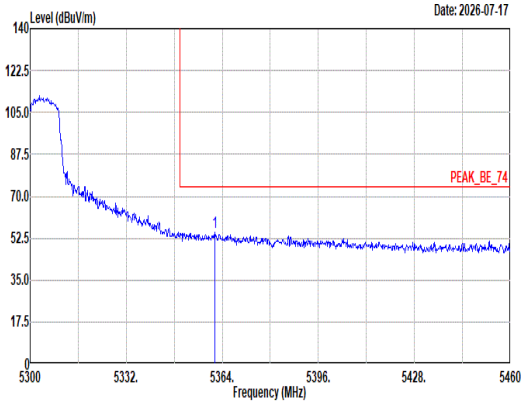 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5361.60 54.90 74.00 -19.10 48.57 32.90 10.25 36.82 0.00 400 57 Peak	Blank
Avg	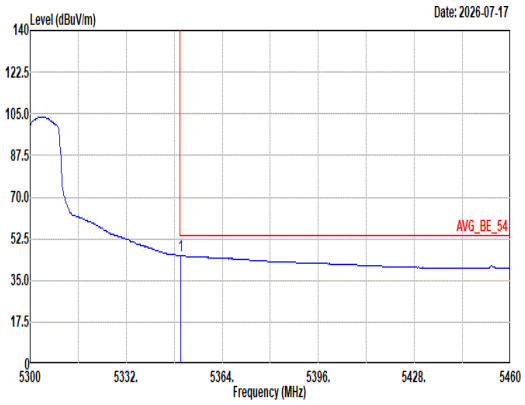 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 45.38 54.00 -8.62 39.07 32.90 10.24 36.83 0.00 400 57 Average	Blank

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	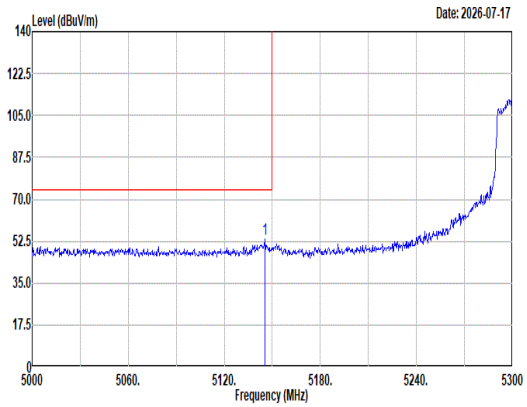 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5145.50 53.15 74.00 -20.85 47.16 32.89 10.04 36.94 0.00 100 86 Peak	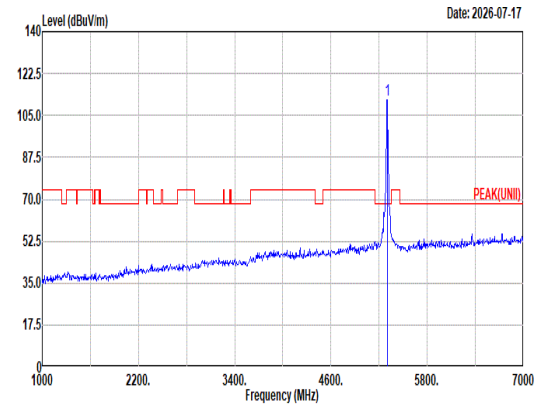 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5300.00 111.47 ------ ------ 105.23 32.90 10.20 36.86 0.00 100 86 Peak
Avg	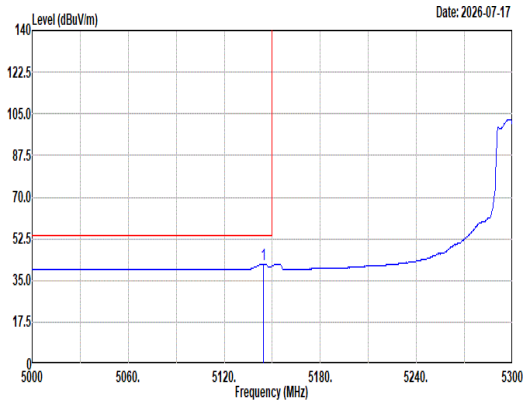 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5144.30 41.92 54.00 -12.08 35.93 32.89 10.04 36.94 0.00 100 86 Average	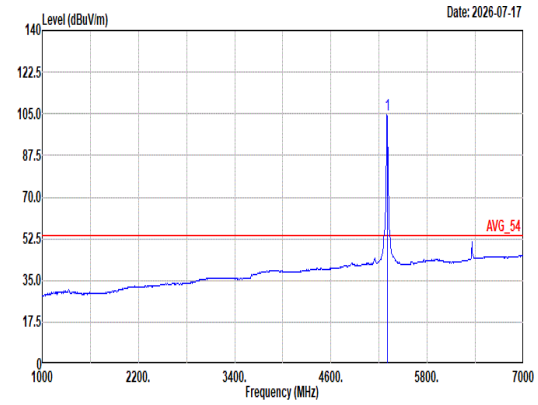 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5300.00 104.41 ------ ------ 98.17 32.91 10.19 36.86 0.00 100 86 Average

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	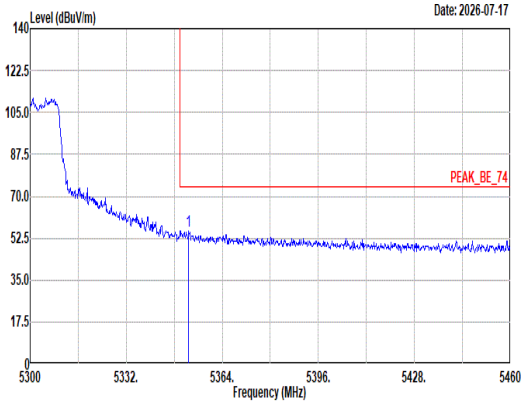 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.80 55.69 74.00 -18.31 49.37 32.90 10.25 36.83 0.00 100 86 Peak	Blank
Avg	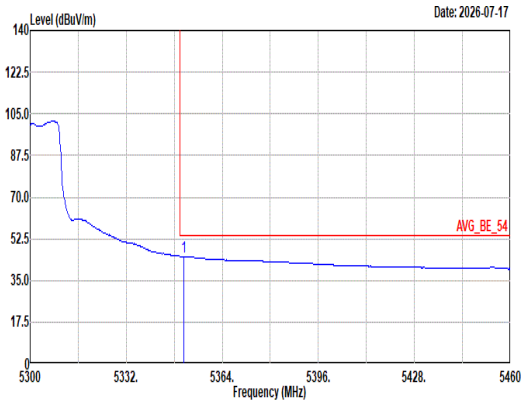 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.20 45.09 54.00 -8.91 38.78 32.90 10.24 36.83 0.00 100 86 Average	Blank

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	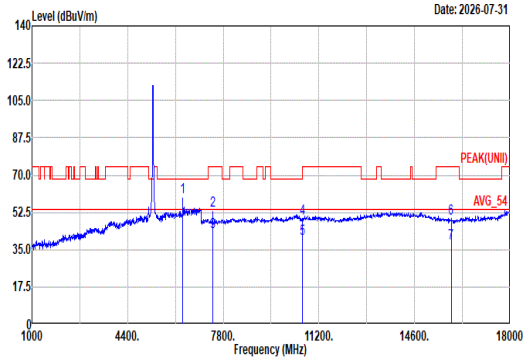 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	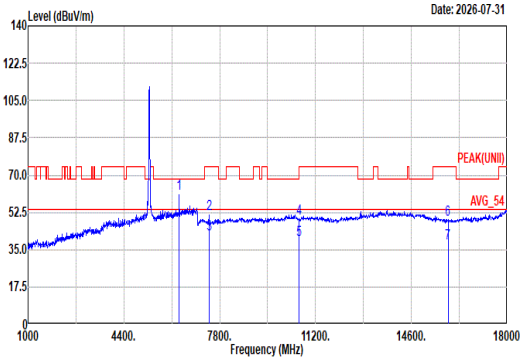 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6360.00	59.78	68.20	-8.42	50.89	34.54	11.20	36.85	0.00	394	52	Peak
2	7420.00	53.59	74.00	-20.41	40.82	36.32	11.76	36.11	0.80	208	60	Peak
3	7420.00	43.37	54.00	-10.63	30.60	36.32	11.76	36.11	0.80	208	60	Average
4	10600.00	49.88	74.00	-24.12	35.75	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Peak
5	10600.00	39.95	54.00	-14.05	25.82	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Average
6	15900.00	49.51	74.00	-24.49	40.40	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Peak
7	15900.00	38.29	54.00	-15.71	29.18	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Average

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6360.00	61.45	68.20	-6.75	52.56	34.54	11.20	36.85	0.00	220	62	Peak
2	7420.00	51.52	74.00	-22.48	38.75	36.32	11.76	36.11	0.80	100	79	Peak
3	7420.00	42.20	54.00	-11.80	29.43	36.32	11.76	36.11	0.80	100	79	Average
4	10600.00	49.58	74.00	-24.42	35.45	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Peak
5	10600.00	39.88	54.00	-14.12	25.75	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Average
6	15900.00	49.17	74.00	-24.83	40.06	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Peak
7	15900.00	38.28	54.00	-15.72	29.17	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Average

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
17.7G ~18G Avg	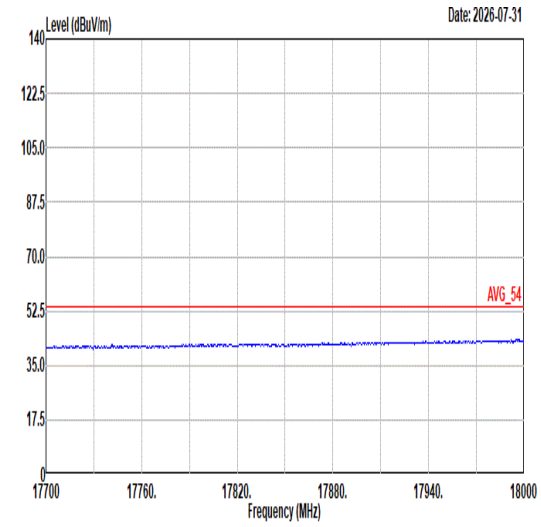 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	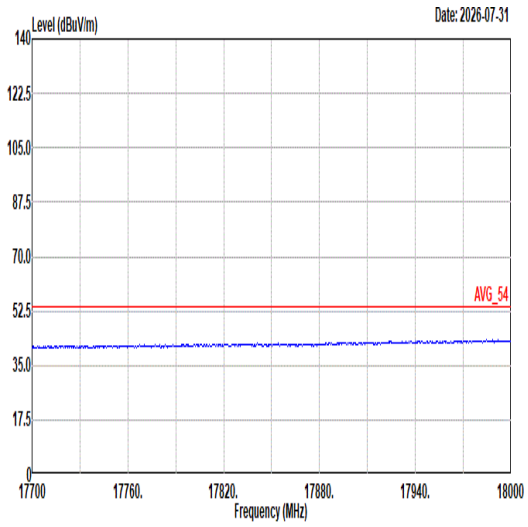 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
14.47G ~14.5G Avg	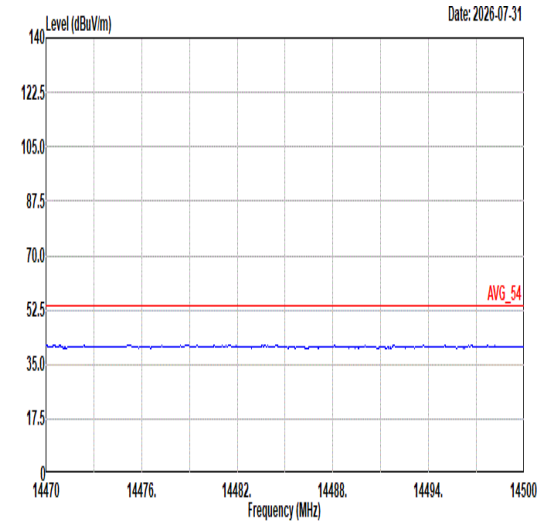 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	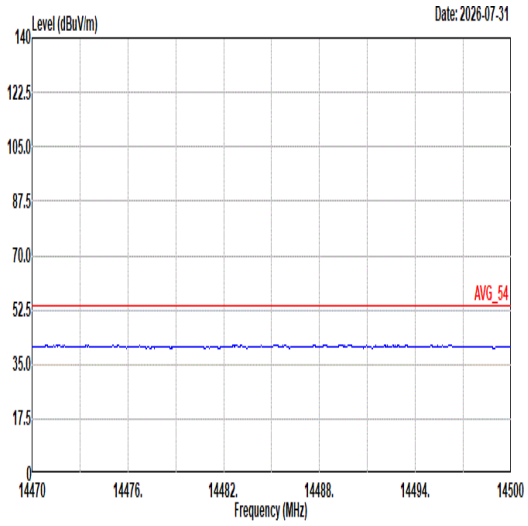 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	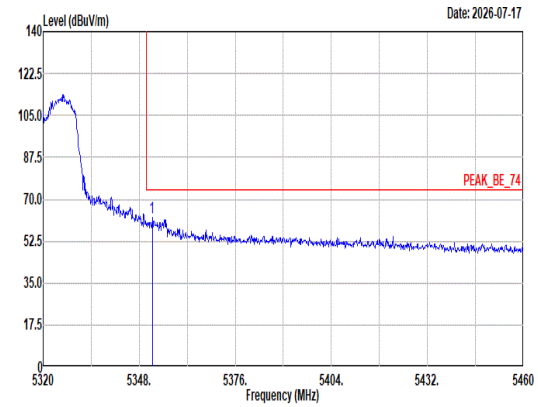 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.78 62.30 74.00 -11.70 55.99 32.90 10.24 36.83 0.00 200 301 Peak	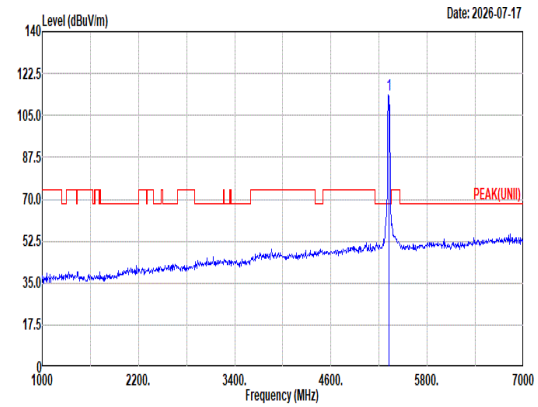 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 113.80 ------ ------ 107.54 32.90 10.21 36.85 0.00 200 301 Peak
Avg	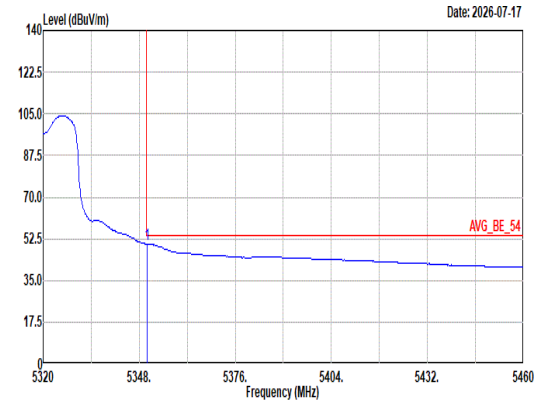 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.38 50.33 54.00 -3.67 44.02 32.90 10.24 36.83 0.00 200 301 Average	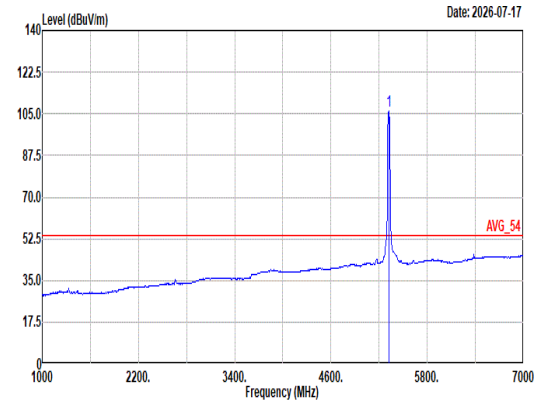 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 106.01 ------ ------ 99.73 32.90 10.22 36.84 0.00 200 301 Average

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	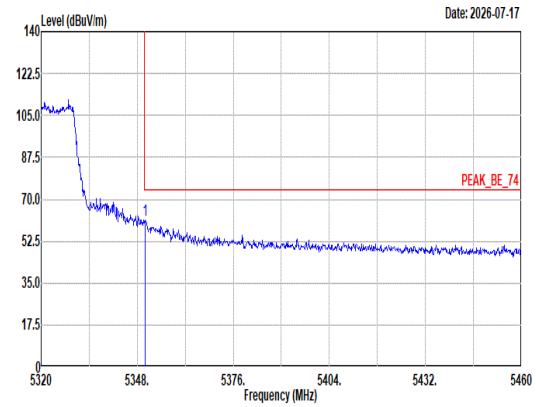 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 61.54 74.00 -12.46 55.23 32.90 10.24 36.83 0.00 100 89 Peak	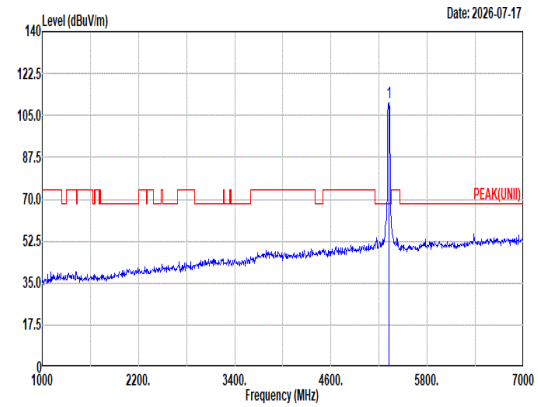 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 110.39 ------ ------ 104.13 32.90 10.21 36.85 0.00 100 89 Peak
Avg	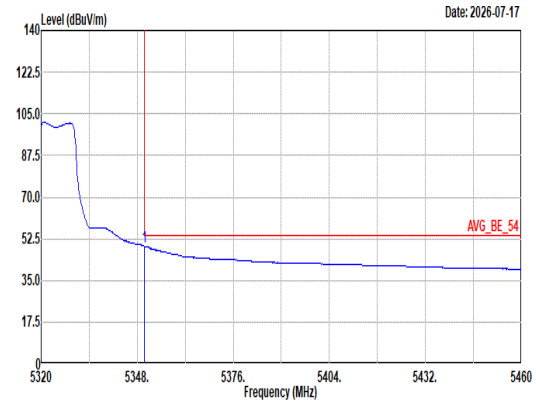 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 49.33 54.00 -4.67 43.02 32.90 10.24 36.83 0.00 100 89 Average	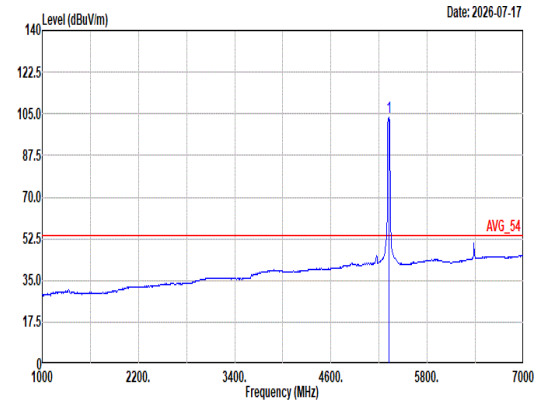 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 103.56 ------ ------ 97.30 32.90 10.21 36.85 0.00 100 89 Average

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	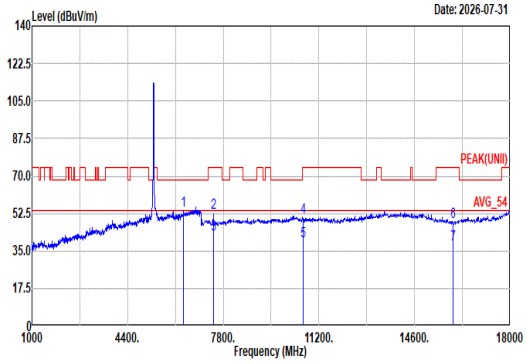 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6384.00 54.14 68.20 -14.06 45.15 34.63 11.21 36.85 0.00 200 301 Peak 2 7448.00 52.57 74.00 -21.43 39.89 36.21 11.81 36.13 0.79 305 193 Peak 3 7448.00 42.56 54.00 -11.44 29.88 36.21 11.81 36.13 0.79 305 193 Average 4 10640.00 50.60 74.00 -23.40 36.51 39.10 14.36 39.95 0.58 -- -- Peak 5 10640.00 39.68 54.00 -14.32 25.59 39.10 14.36 39.95 0.58 -- -- Average 6 15960.00 48.36 74.00 -25.64 39.61 37.56 17.69 47.05 0.55 -- -- Peak 7 15960.00 38.11 74.00 -35.89 29.36 37.56 17.69 47.05 0.55 -- -- Peak	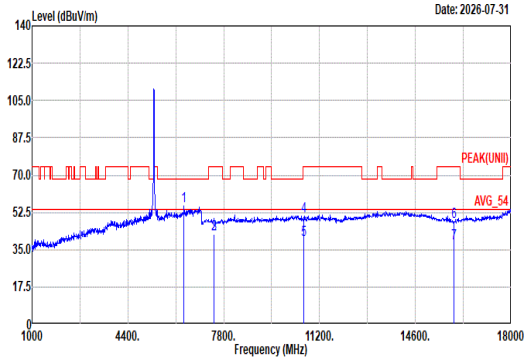 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6384.00 55.56 68.20 -12.64 46.57 34.63 11.21 36.85 0.00 100 89 Peak 2 7448.00 42.23 74.00 -31.77 29.55 36.21 11.81 36.13 0.79 200 79 Peak 3 7448.00 42.01 54.00 -11.99 29.33 36.21 11.81 36.13 0.79 200 79 Average 4 10640.00 50.59 74.00 -23.41 36.50 39.10 14.36 39.95 0.58 -- -- Peak 5 10640.00 39.63 54.00 -14.37 25.54 39.10 14.36 39.95 0.58 -- -- Average 6 15960.00 48.32 74.00 -25.68 39.57 37.56 17.69 47.05 0.55 -- -- Peak 7 15960.00 38.15 54.00 -15.85 29.40 37.56 17.69 47.05 0.55 -- -- Average

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	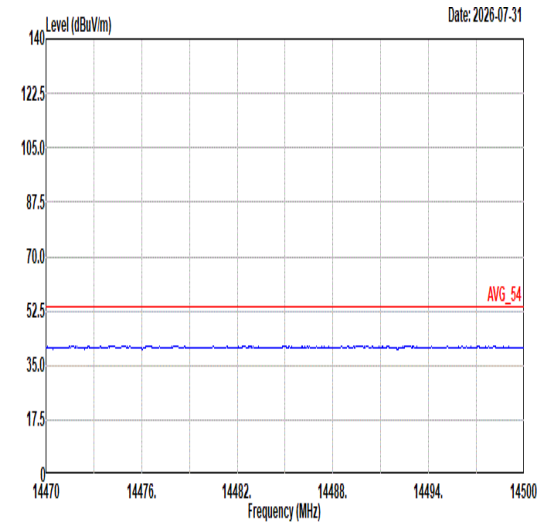 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	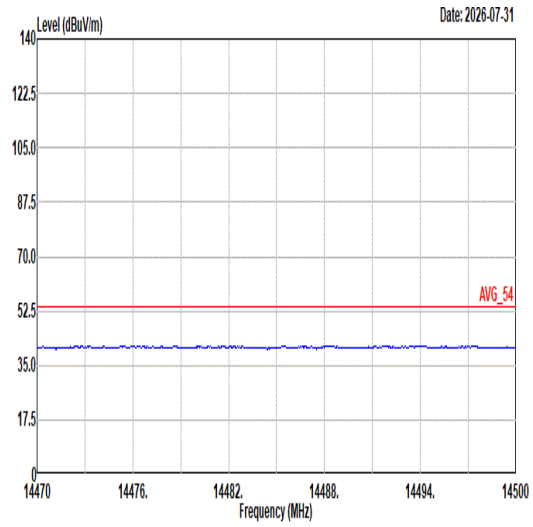 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	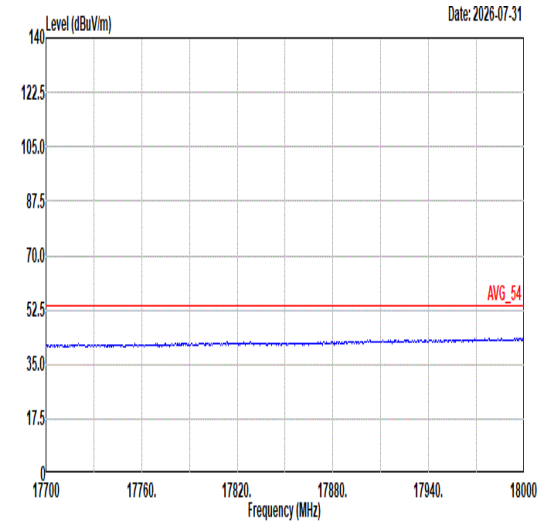 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	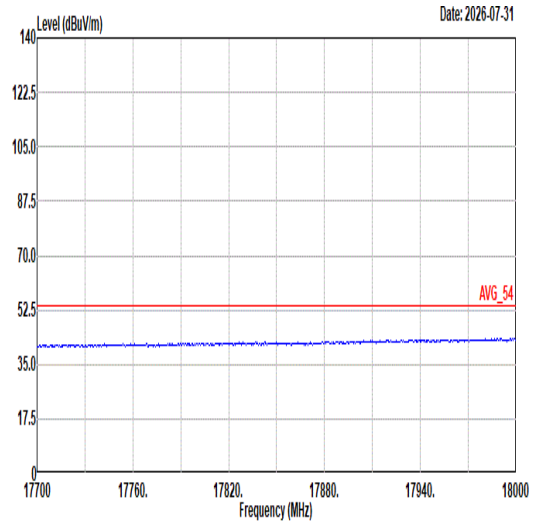 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	31	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	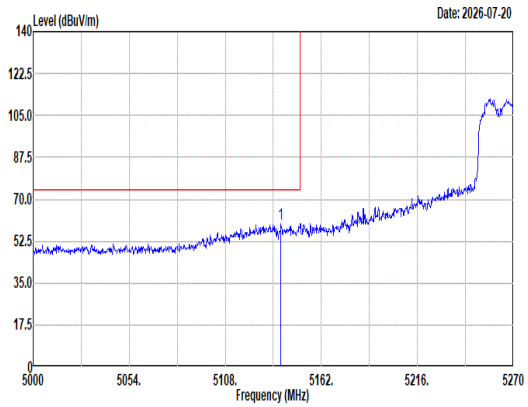 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.32 59.70 74.00 -14.30 53.73 32.88 10.03 36.94 0.00 300 216 Peak	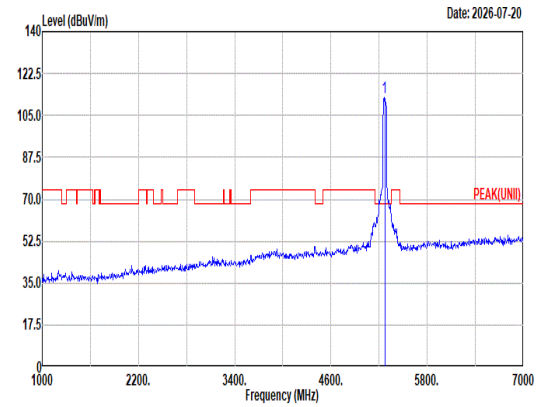 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 112.30 ------ ------ 106.05 32.97 10.16 36.88 0.00 300 216 Peak
Avg	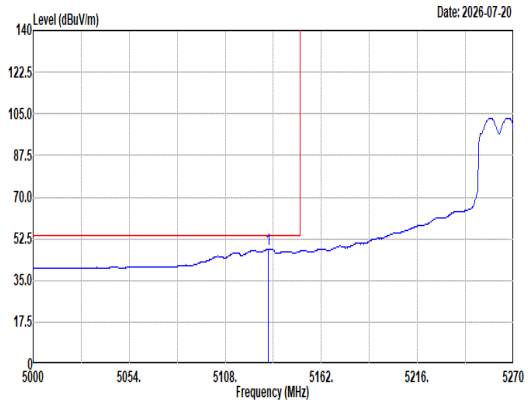 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.03 48.21 54.00 -5.79 42.28 32.86 10.02 36.95 0.00 300 216 Average	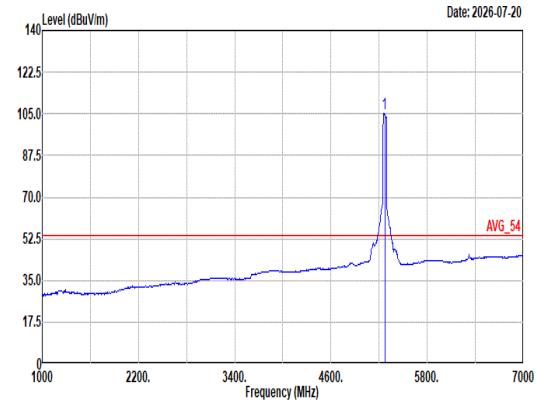 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 105.15 ------ ------ 98.89 32.99 10.15 36.88 0.00 300 216 Average

Mode	31	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	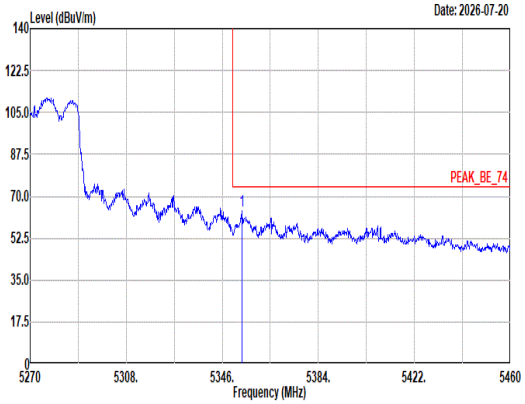 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.79 63.67 74.00 -10.33 57.35 32.90 10.25 36.83 0.00 300 216 Peak	Blank
Avg	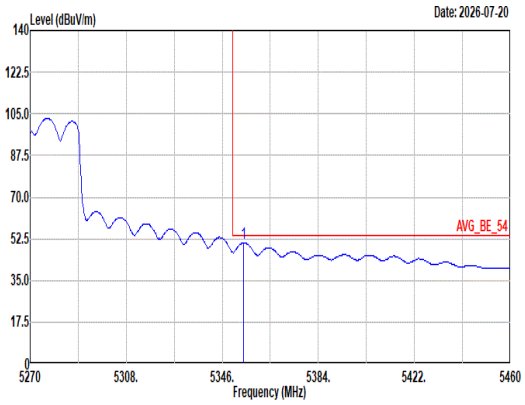 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.36 50.85 54.00 -3.15 44.53 32.90 10.25 36.83 0.00 300 216 Average	Blank

Mode	31	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	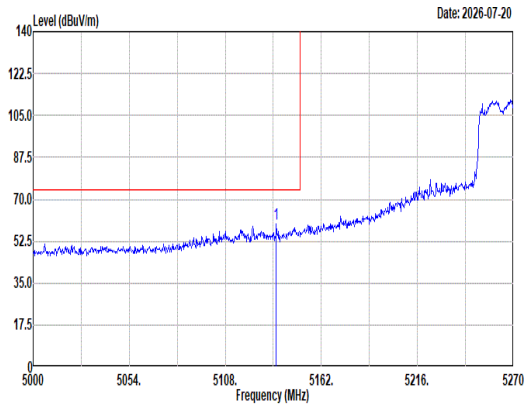 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.62 59.81 74.00 -14.19 53.86 32.87 10.03 36.95 0.00 323 60 Peak	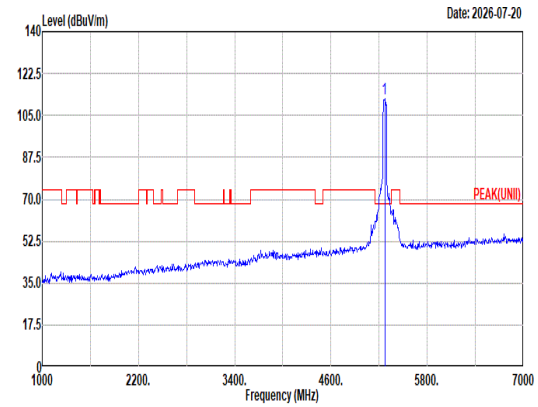 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 111.85 ------ ------ 105.61 32.94 10.17 36.87 0.00 323 60 Peak
Avg	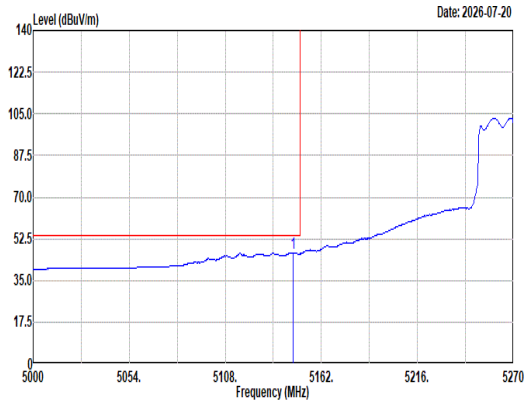 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.07 46.67 54.00 -7.33 40.68 32.89 10.04 36.94 0.00 323 60 Average	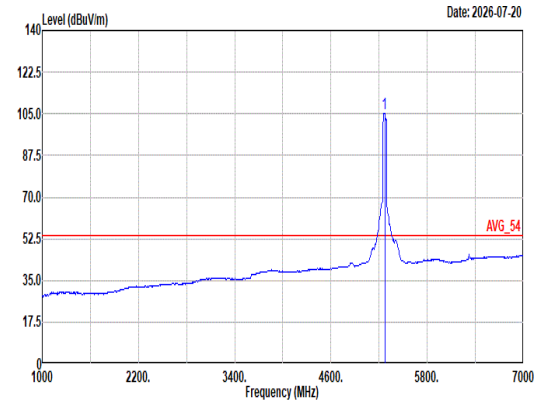 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 105.10 ------ ------ 98.84 32.98 10.16 36.88 0.00 323 60 Average

Mode	31	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	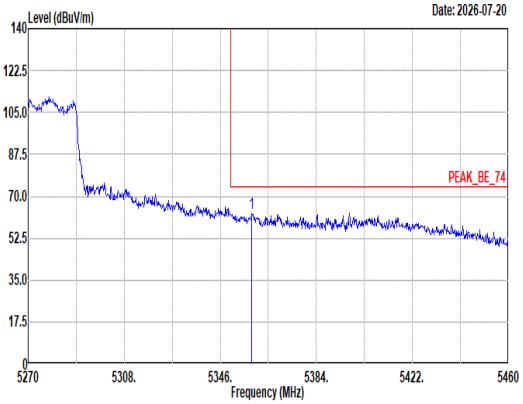 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5358.54 62.69 74.00 -11.31 56.37 32.90 10.25 36.83 0.00 323 60 Peak	Blank
Avg	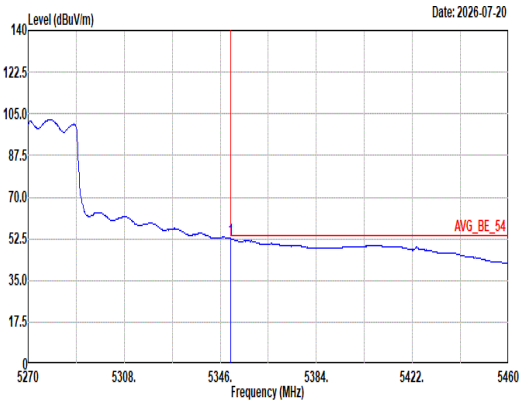 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 52.55 54.00 -1.45 46.24 32.90 10.24 36.83 0.00 323 60 Average	Blank

Mode	32	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	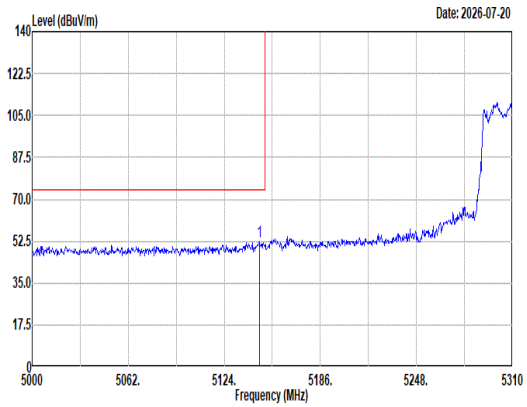 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.63 52.44 74.00 -21.56 46.45 32.89 10.04 36.94 0.00 340 187 Peak	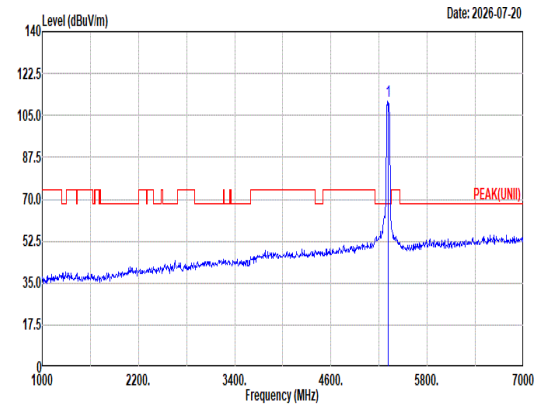 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 111.01 ------ ------ 104.76 32.90 10.20 36.85 0.00 340 187 Peak
Avg	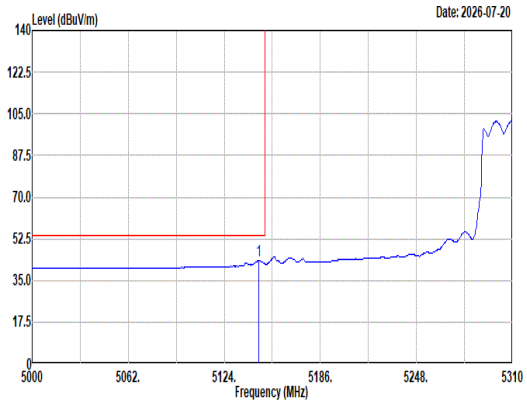 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.32 43.25 54.00 -10.75 37.26 32.89 10.04 36.94 0.00 340 187 Average	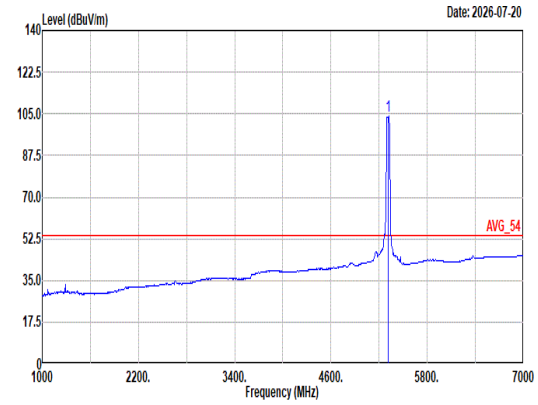 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 103.84 ------ ------ 97.58 32.90 10.21 36.85 0.00 340 187 Average

Mode	32	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	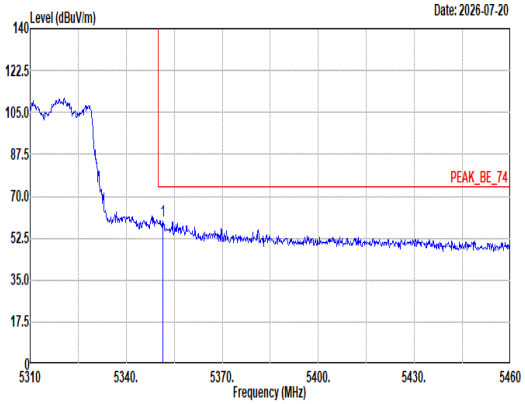 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.55 59.86 74.00 -14.14 53.55 32.90 10.24 36.83 0.00 340 187 Peak	Blank
Avg	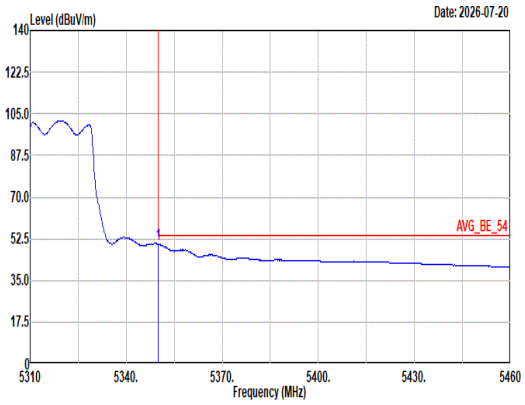 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 50.26 54.00 -3.74 43.95 32.90 10.24 36.83 0.00 340 187 Average	Blank

Mode	32	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	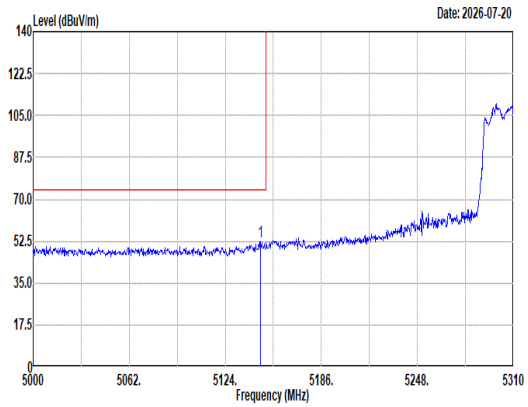 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.63 52.42 74.00 -21.58 46.43 32.89 10.04 36.94 0.00 329 62 Peak	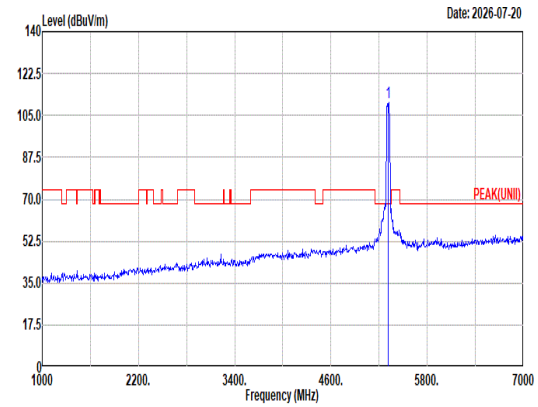 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 110.41 ------ ------ 104.15 32.90 10.21 36.85 0.00 329 62 Peak
Avg	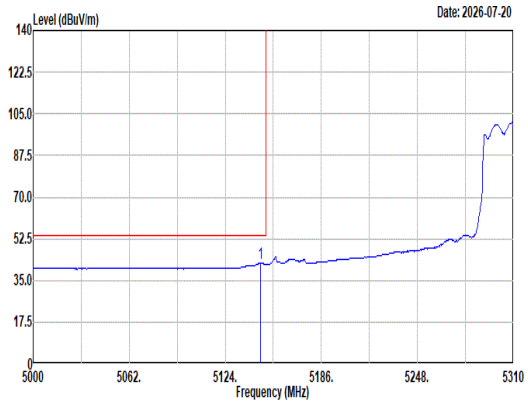 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.63 42.28 54.00 -11.72 36.29 32.89 10.04 36.94 0.00 329 62 Average	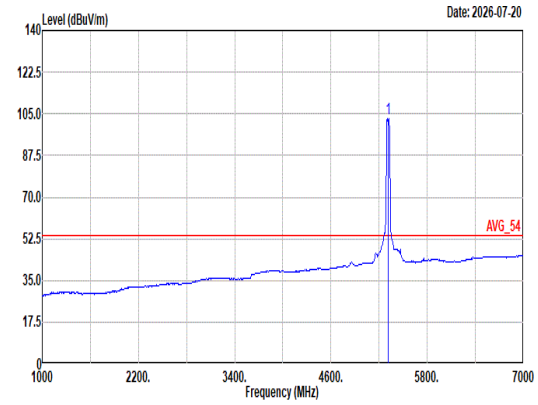 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 102.96 ------ ------ 96.71 32.90 10.20 36.85 0.00 329 62 Average

Mode	32	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	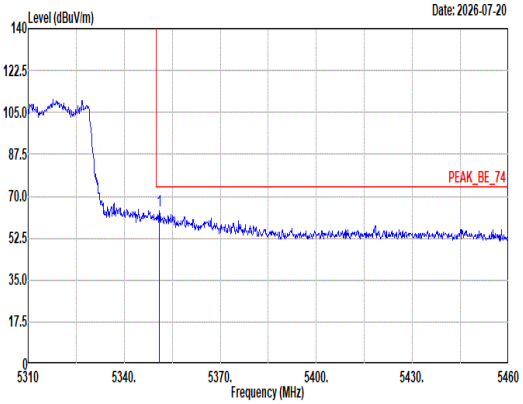 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.95 63.78 74.00 -10.22 57.47 32.90 10.24 36.83 0.00 329 62 Peak	Blank
Avg	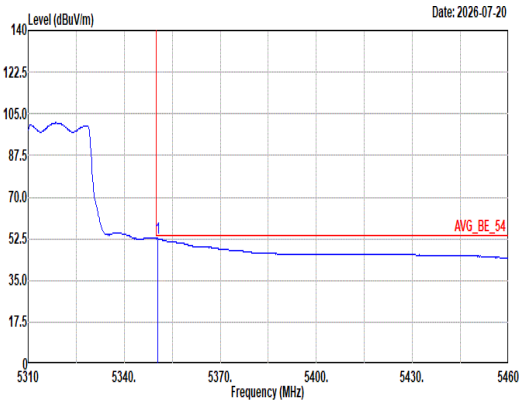 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.50 52.63 54.00 -1.37 46.32 32.90 10.24 36.83 0.00 329 62 Average	Blank

Mode	33	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	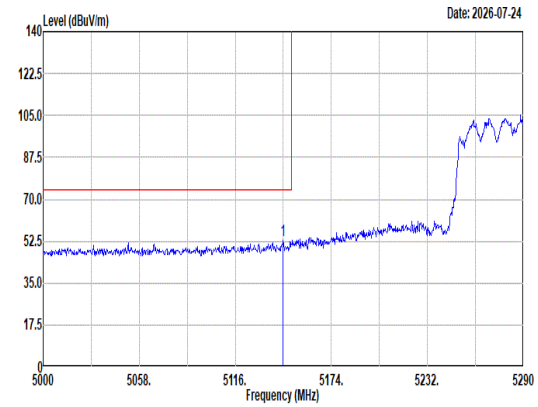 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.00 52.93 74.00 -21.07 46.94 32.89 10.04 36.94 0.00 200 292 Peak	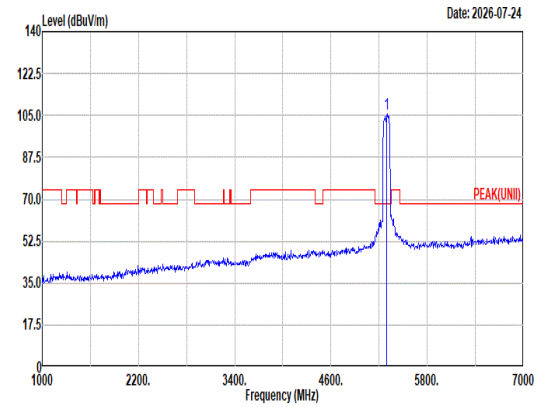 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 105.46 ------ ------ 99.21 32.90 10.20 36.85 0.00 200 292 Peak
Avg	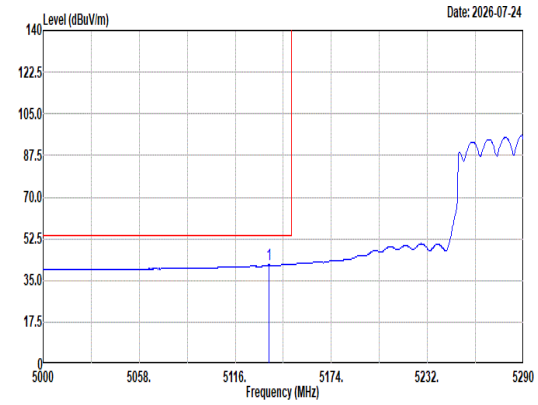 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.30 41.68 54.00 -12.32 35.73 32.87 10.03 36.95 0.00 200 292 Average	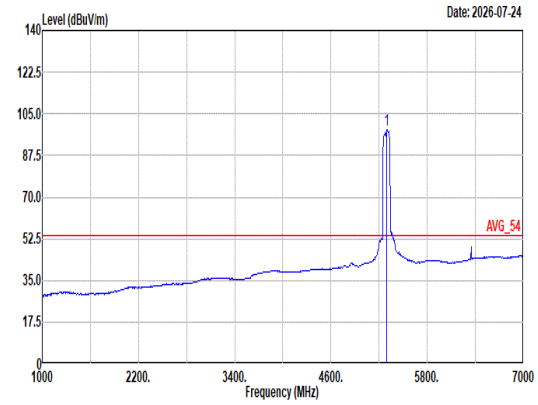 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 98.18 ------ ------ 91.94 32.90 10.20 36.86 0.00 200 292 Average

Mode	33	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	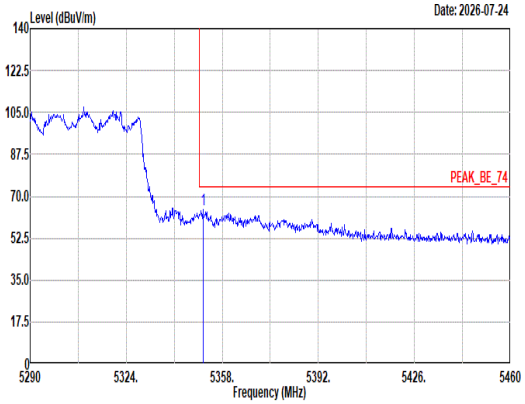 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.20 64.61 74.00 -9.39 58.30 32.90 10.24 36.83 0.00 200 292 Peak	Blank
Avg	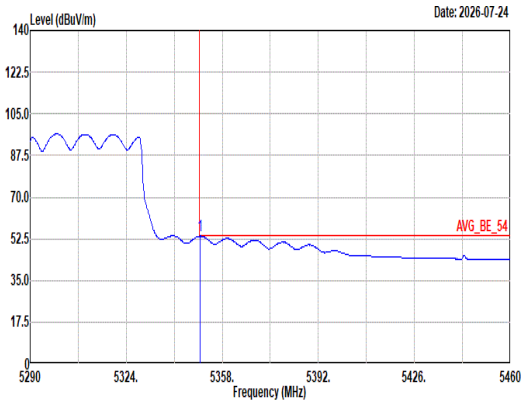 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 53.64 54.00 -0.36 47.33 32.90 10.24 36.83 0.00 200 292 Average	Blank

Mode	33	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	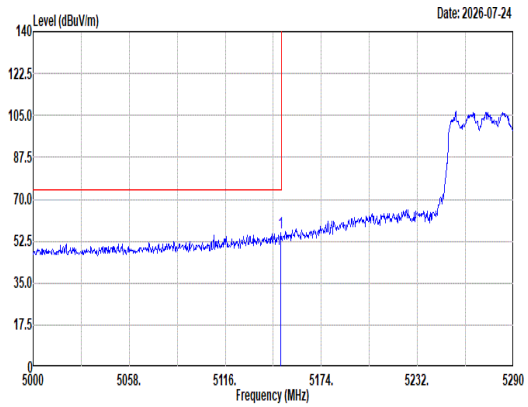 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.64 56.05 74.00 -17.95 50.05 32.90 10.04 36.94 0.00 358 64 Peak	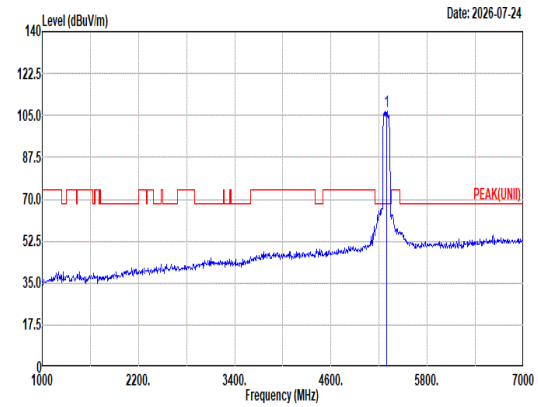 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 106.78 ------ ------ 100.52 32.96 10.17 36.87 0.00 358 64 Peak
Avg	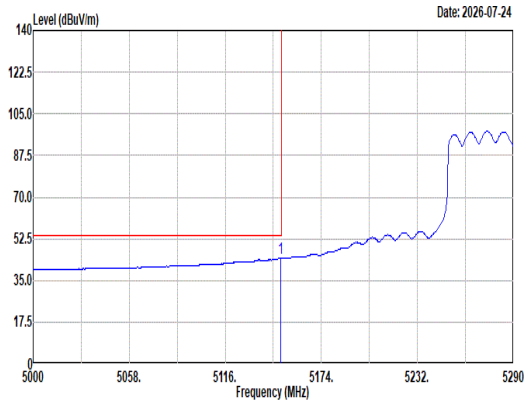 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.35 44.36 54.00 -9.64 38.36 32.90 10.04 36.94 0.00 358 64 Average	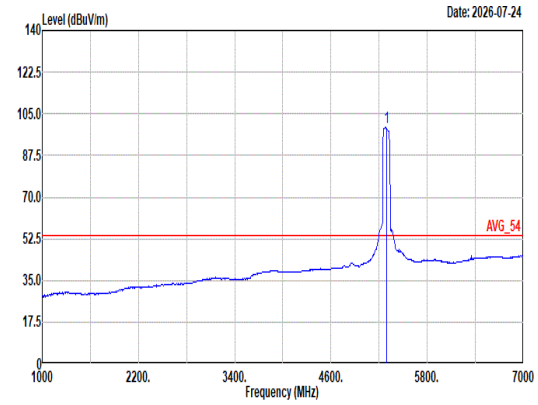 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 99.49 ------ ------ 93.23 32.96 10.17 36.87 0.00 358 64 Average

Mode	33	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	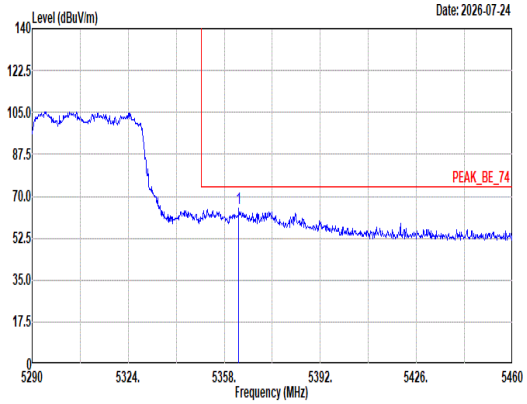 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5363.10 64.92 74.00 -9.08 58.59 32.90 10.25 36.82 0.00 358 64 Peak	Blank
Avg	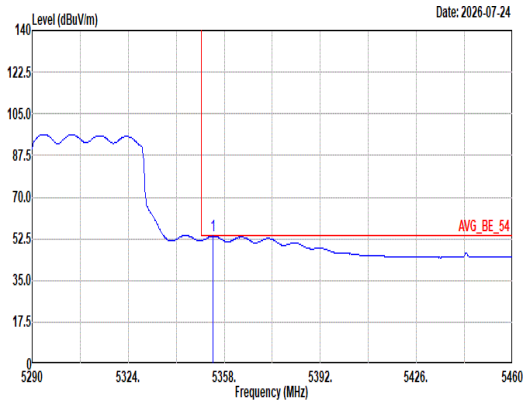 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.09 53.64 54.00 -0.36 47.32 32.90 10.25 36.83 0.00 358 64 Average	Blank

Mode	34	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial_106/54RU _5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	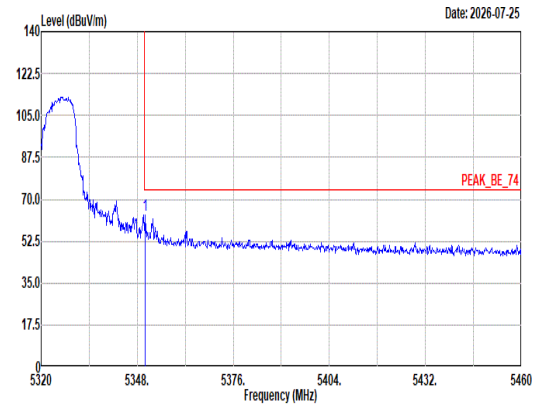 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 63.38 74.00 -10.62 57.07 32.90 10.24 36.83 0.00 300 305 Peak	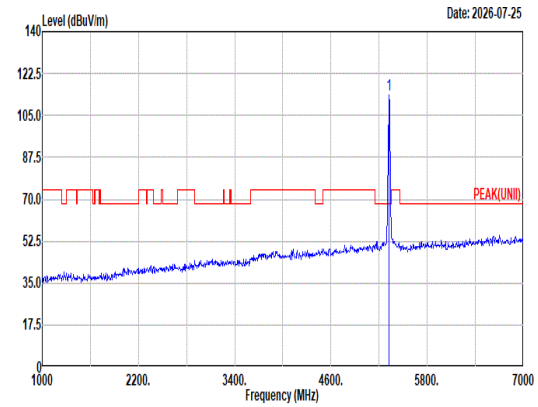 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 113.51 ------ ------ 107.23 32.90 10.22 36.84 0.00 300 305 Peak
Avg	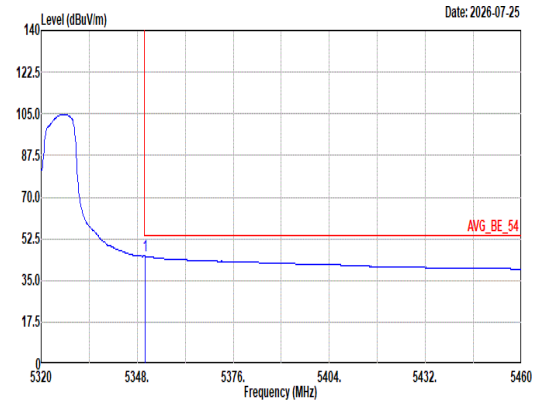 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 45.21 54.00 -8.79 38.90 32.90 10.24 36.83 0.00 300 305 Average	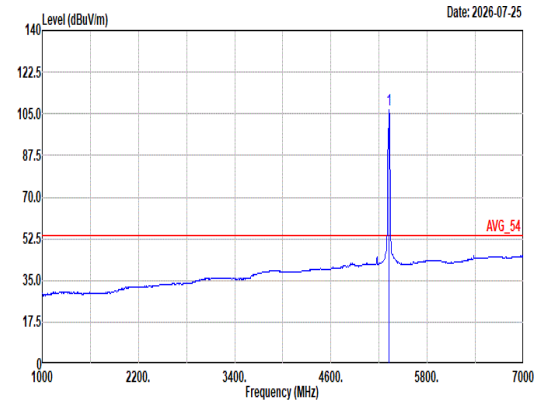 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 106.57 ------ ------ 100.29 32.90 10.22 36.84 0.00 300 305 Average

Mode	34	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial_106/54RU _5320MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	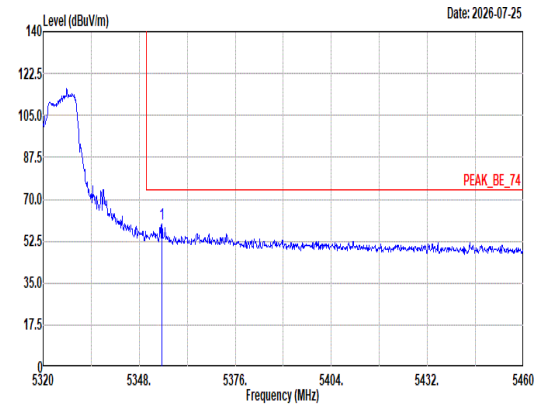 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.58 59.64 74.00 -14.36 53.32 32.90 10.25 36.83 0.00 327 59 Peak	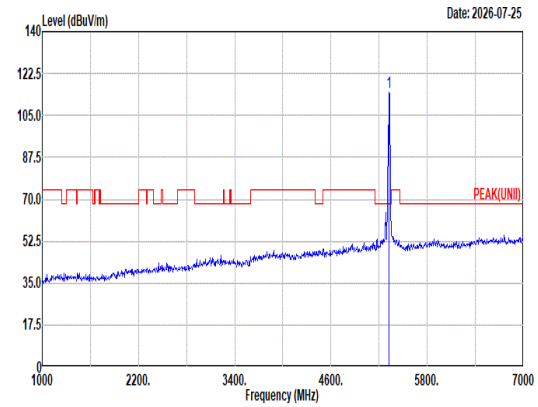 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 114.41 ------ ------ 108.13 32.90 10.22 36.84 0.00 327 59 Peak
Avg	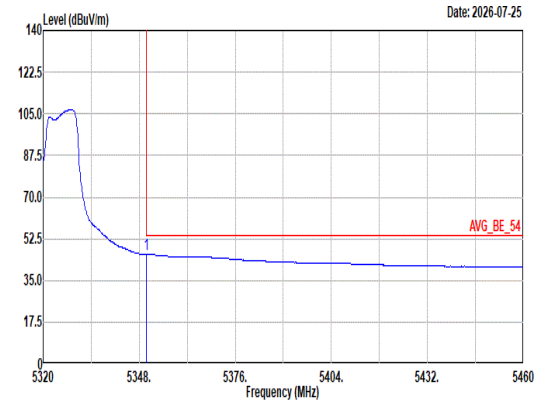 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 45.95 54.00 -8.05 39.64 32.90 10.24 36.83 0.00 327 59 Average	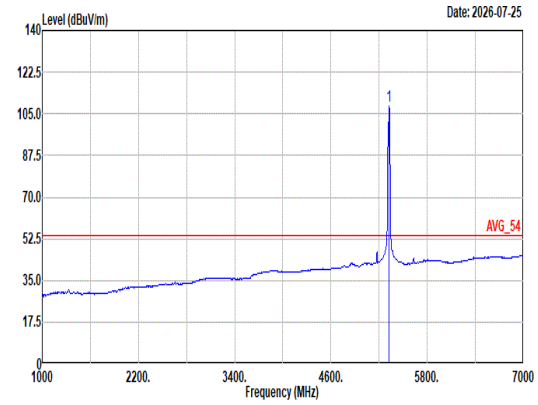 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.41 ------ ------ 102.13 32.90 10.22 36.84 0.00 327 59 Average

Mode	35	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	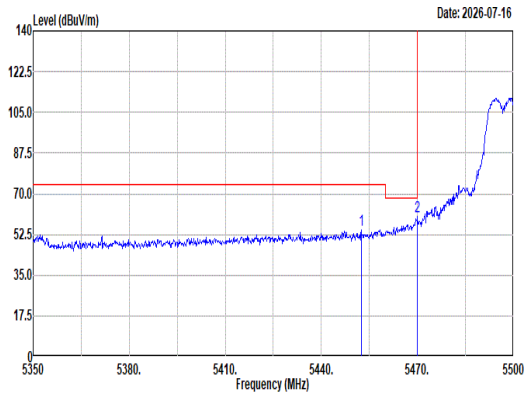 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.45 54.27 74.00 -19.73 47.91 32.80 10.34 36.78 0.00 193 295 Peak 2 5470.00 60.37 68.20 -7.83 53.94 32.84 10.36 36.77 0.00 193 295 Peak	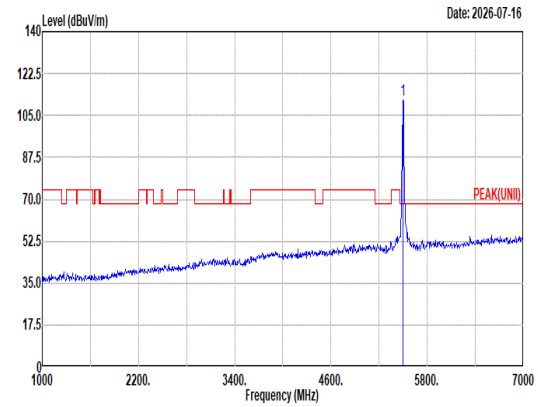 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 111.53 ------ ------ 105.01 32.89 10.38 36.75 0.00 193 295 Peak
Avg	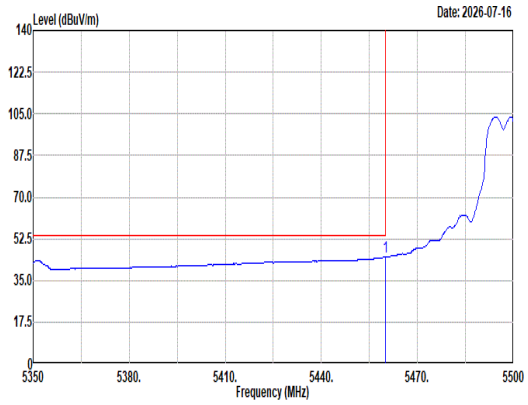 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 44.91 54.00 -9.09 38.51 32.82 10.35 36.77 0.00 193 295 Average	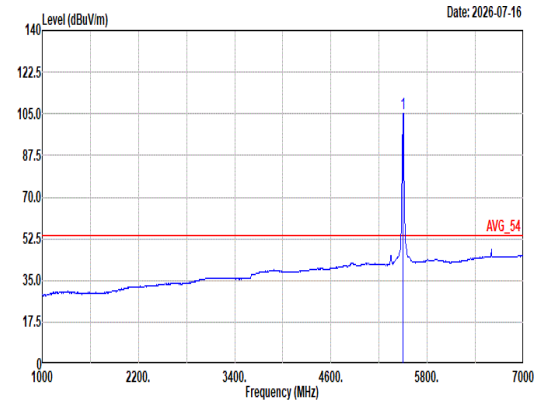 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.23 ------ ------ 98.70 32.89 10.39 36.75 0.00 193 295 Average

Mode	35	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	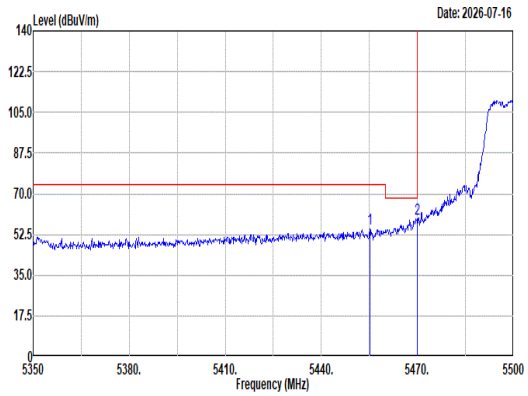 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.15 55.07 74.00 -18.93 48.69 32.81 10.34 36.77 0.00 109 90 Peak 2 5469.85 59.07 68.20 -9.13 52.64 32.84 10.36 36.77 0.00 109 90 Peak	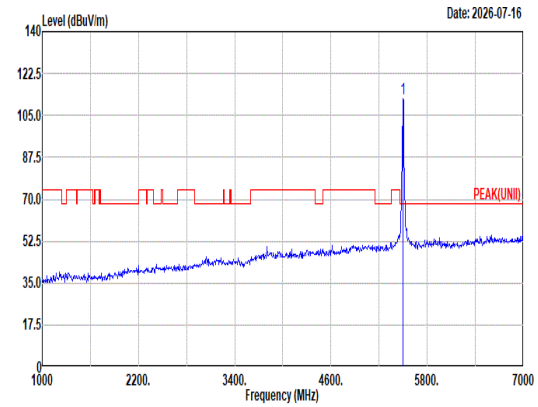 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 111.86 ------ ------ 105.32 32.90 10.39 36.75 0.00 109 90 Peak
Avg	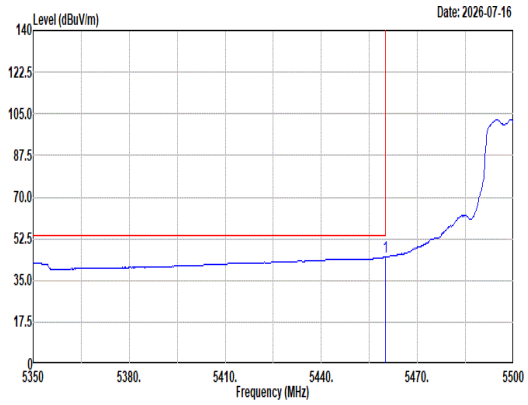 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 44.75 54.00 -9.25 38.35 32.82 10.35 36.77 0.00 109 90 Average	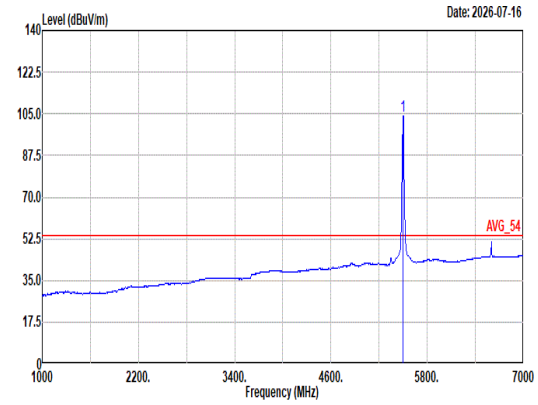 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 104.08 ------ ------ 97.55 32.89 10.39 36.75 0.00 109 90 Average

Mode	35	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	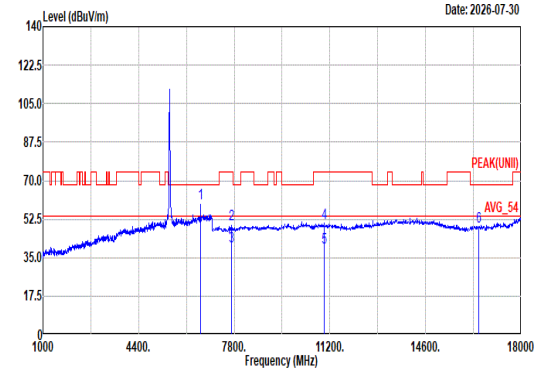 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	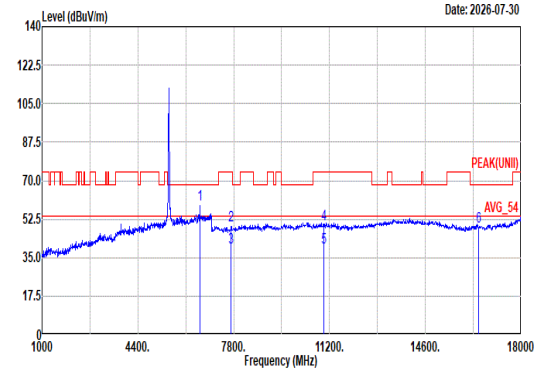 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Horizontal:

	Freq MHz	Level dBuV/m	Limit Line dBuV/m	Margin dB	Read Level dBuV	Ant Factor dB/m	Cable Loss dB	Preamp Factor dB	Aux Factor dB	APos cm	TPos deg	Remark
1	6600.00	59.44	68.20	-8.76	49.18	35.80	11.32	36.86	0.00	200	139	Peak
2	7700.00	50.06	74.00	-23.94	37.28	36.30	12.18	36.40	0.70	100	151	Peak
3	7700.00	40.19	54.00	-13.81	27.41	36.30	12.18	36.40	0.70	100	151	Average
4	11000.00	50.72	74.00	-23.28	37.22	38.80	14.63	40.46	0.53	--	--	Peak
5	11000.00	39.51	54.00	-14.49	26.01	38.80	14.63	40.46	0.53	--	--	Average
6	16500.00	49.31	68.20	-18.89	39.82	38.20	18.06	47.36	0.59	--	--	Peak

Vertical:

	Freq MHz	Level dBuV/m	Limit Line dBuV/m	Margin dB	Read Level dBuV	Ant Factor dB/m	Cable Loss dB	Preamp Factor dB	Aux Factor dB	APos cm	TPos deg	Remark
1	6600.00	58.95	68.20	-9.25	48.69	35.80	11.32	36.86	0.00	400	59	Peak
2	7700.00	49.68	74.00	-24.32	36.90	36.30	12.18	36.40	0.70	162	163	Peak
3	7700.00	39.79	54.00	-14.21	27.01	36.30	12.18	36.40	0.70	162	163	Average
4	11000.00	50.41	74.00	-23.59	36.91	38.80	14.63	40.46	0.53	--	--	Peak
5	11000.00	39.51	54.00	-14.49	26.01	38.80	14.63	40.46	0.53	--	--	Average
6	16500.00	49.29	68.20	-18.91	39.80	38.20	18.06	47.36	0.59	--	--	Peak

Mode	35	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	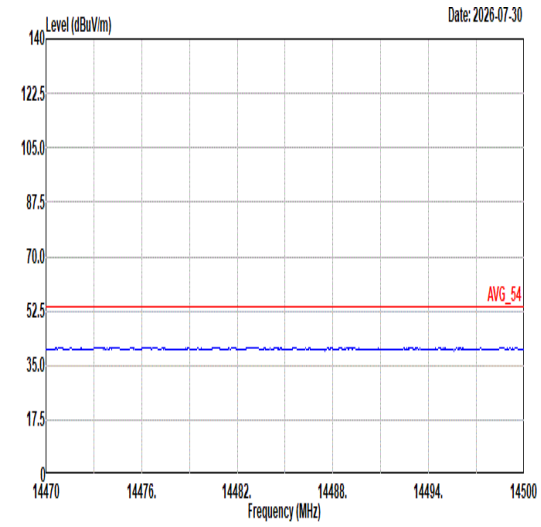 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	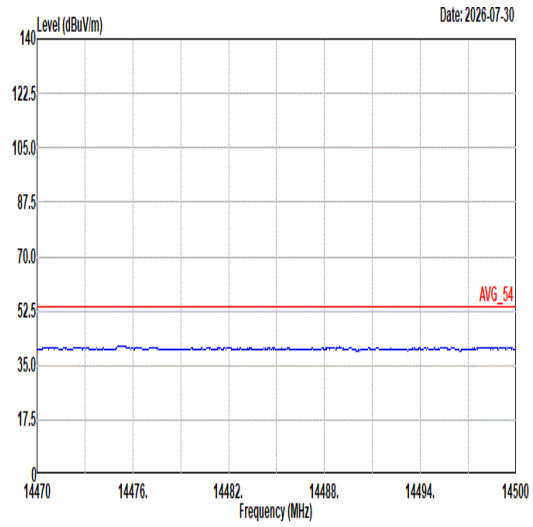 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	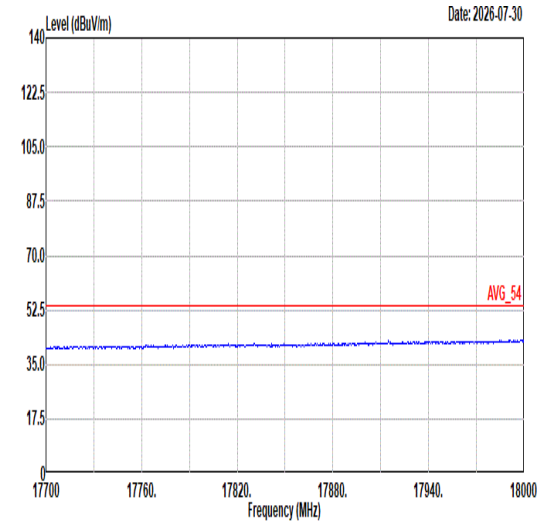 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	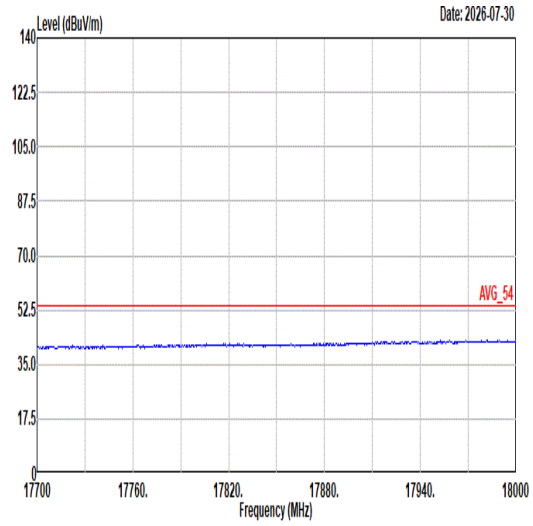 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	36	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	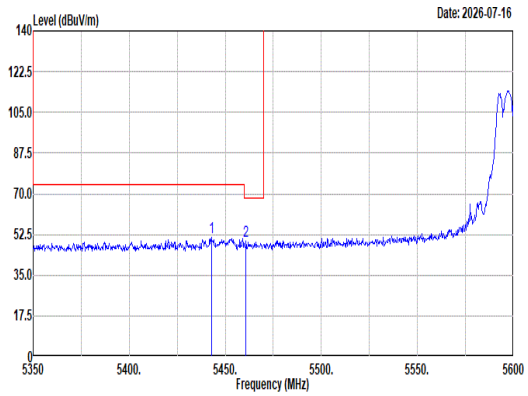 Site : 03CH13-HY Condition: U-NII-2C 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5442.75 51.23 74.00 -22.77 44.87 32.81 10.33 36.78 0.00 100 195 Peak 2 5460.75 49.82 68.20 -18.38 43.42 32.82 10.35 36.77 0.00 100 195 Peak	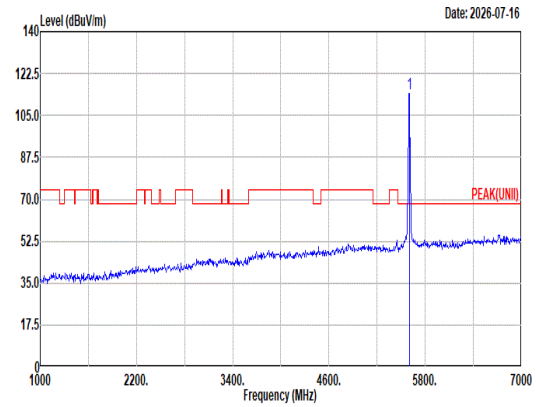 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 114.36 ------ ------ 107.86 32.80 10.48 36.78 0.00 100 195 Peak
Avg	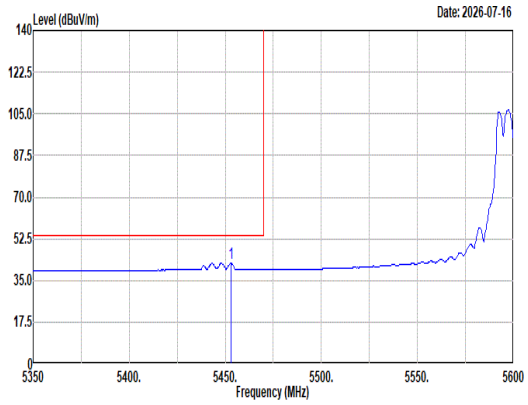 Site : 03CH13-HY Condition: U-NII-2C AVERAGE 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.00 42.14 54.00 -11.86 35.77 32.81 10.34 36.78 0.00 100 195 Average	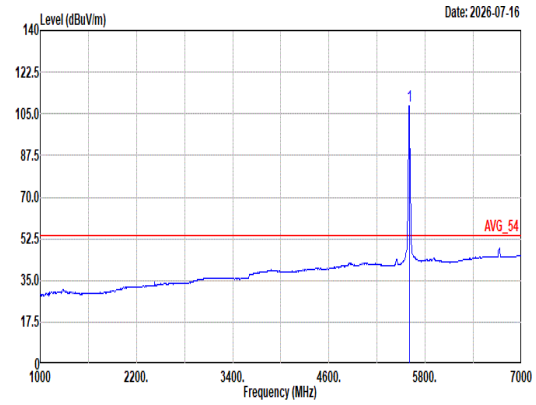 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 108.31 ------ ------ 101.81 32.80 10.48 36.78 0.00 100 195 Average

Mode	36	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	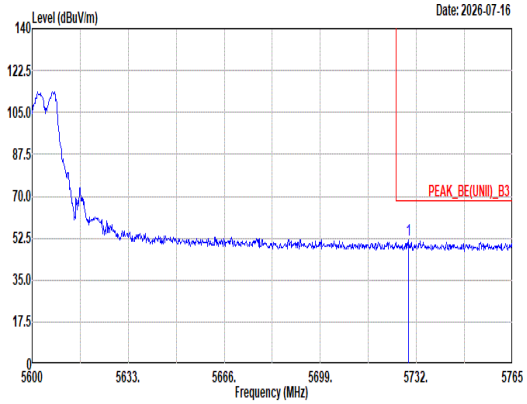 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 5729.20 51.68 68.20 -16.52 44.29 33.58 10.64 36.83 0.00 100 195 Peak	Blank

Mode	36	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	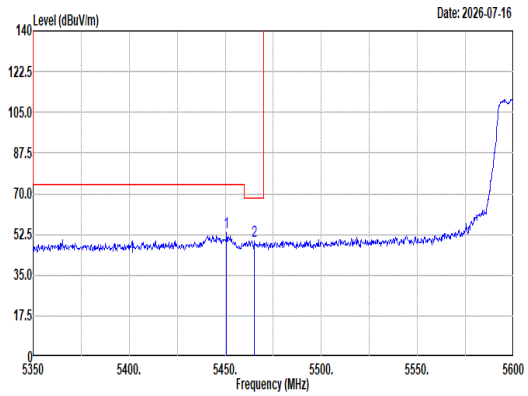 Site : 03CH13-HY Condition: U-NII-2C 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.75 53.11 74.00 -20.89 46.75 32.80 10.34 36.78 0.00 100 86 Peak 2 5465.25 49.56 68.20 -18.64 43.15 32.83 10.35 36.77 0.00 100 86 Peak	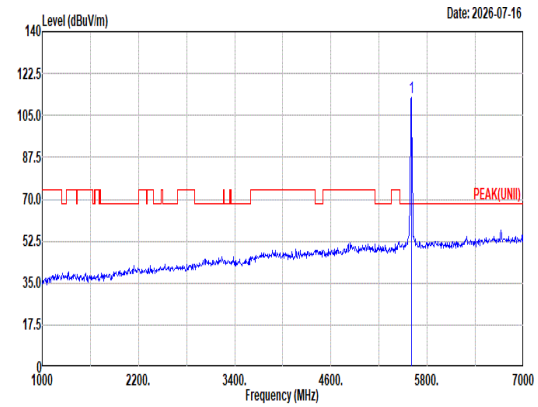 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 112.53 ------ ------ 106.03 32.81 10.48 36.79 0.00 100 86 Peak
Avg	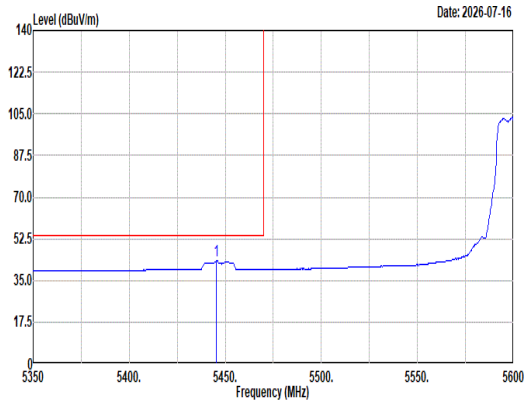 Site : 03CH13-HY Condition: U-NII-2C AVERAGE 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.50 43.27 54.00 -10.73 36.91 32.81 10.33 36.78 0.00 100 86 Average	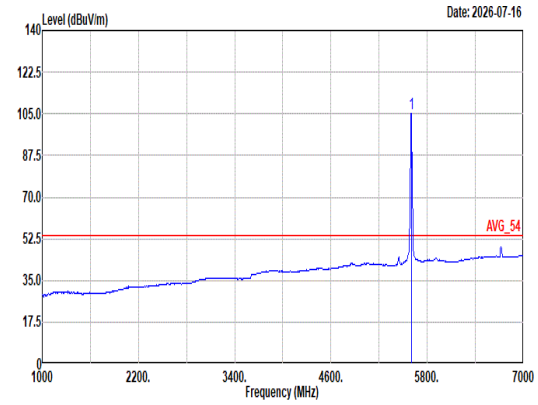 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 105.37 ------ ------ 98.87 32.81 10.48 36.79 0.00 100 86 Average

Mode	36	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	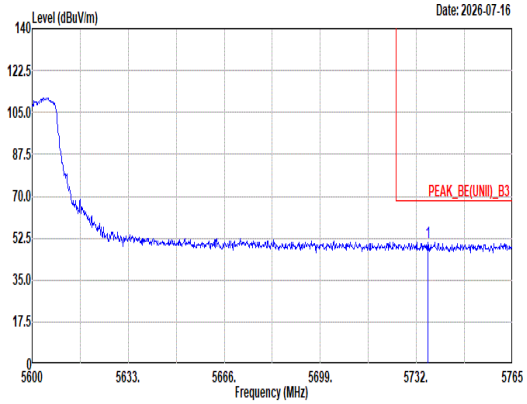 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5735.96 50.70 68.20 -17.50 43.26 33.62 10.65 36.83 0.00 100 86 Peak	Blank

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	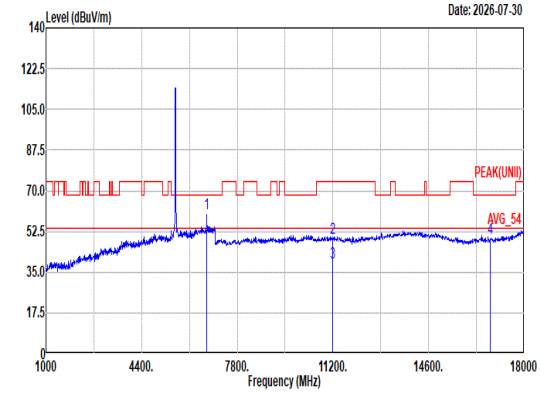 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6720.00 60.11 68.20 -8.09 49.77 35.86 11.40 36.92 0.00 100 61 Peak 2 11200.00 49.92 74.00 -24.08 36.80 38.60 14.73 40.71 0.50 -- -- Peak 3 11200.00 39.01 54.00 -14.99 25.89 38.60 14.73 40.71 0.50 -- -- Average 4 16800.00 49.61 68.20 -18.59 39.92 38.10 18.28 47.31 0.62 -- -- Peak	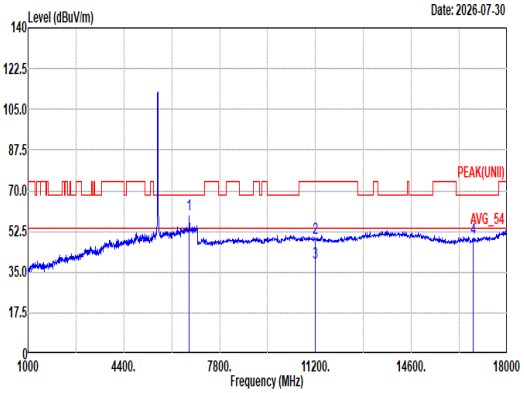 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6720.00 59.78 68.20 -8.42 49.44 35.86 11.40 36.92 0.00 200 42 Peak 2 11200.00 49.55 74.00 -24.45 36.43 38.60 14.73 40.71 0.50 -- -- Peak 3 11200.00 39.00 54.00 -15.00 25.88 38.60 14.73 40.71 0.50 -- -- Average 4 16800.00 49.40 68.20 -18.80 39.71 38.10 18.28 47.31 0.62 -- -- Peak

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	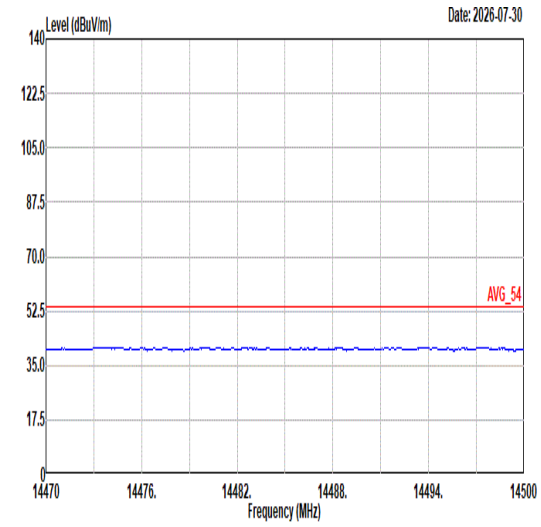 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	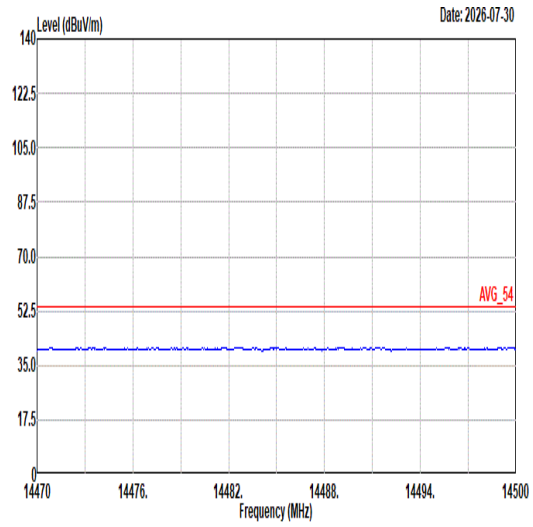 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	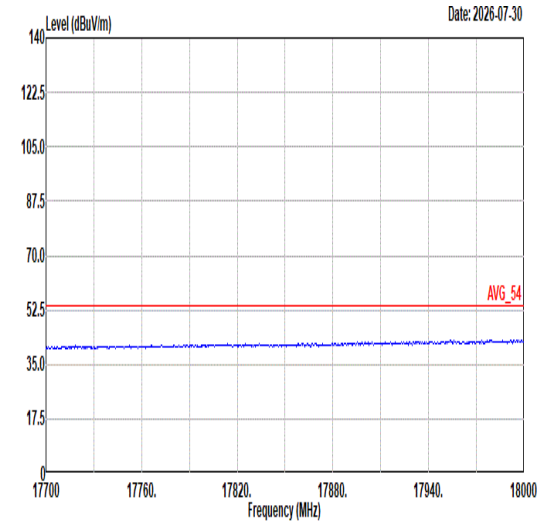 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	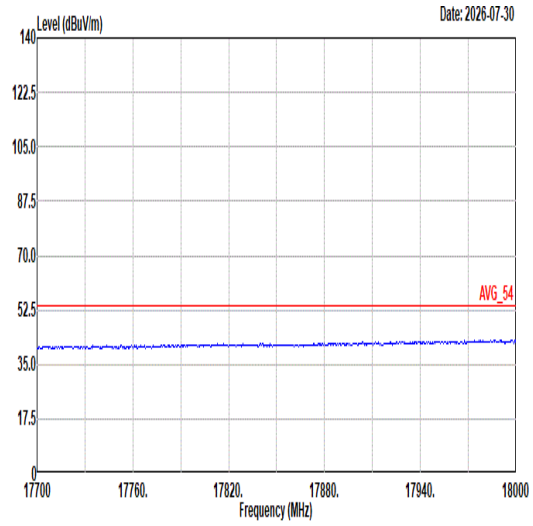 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	37	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	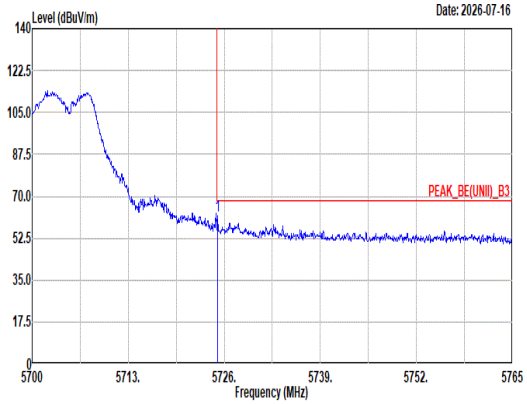 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.09 62.01 68.20 -6.19 54.65 33.55 10.64 36.83 0.00 100 180 Peak	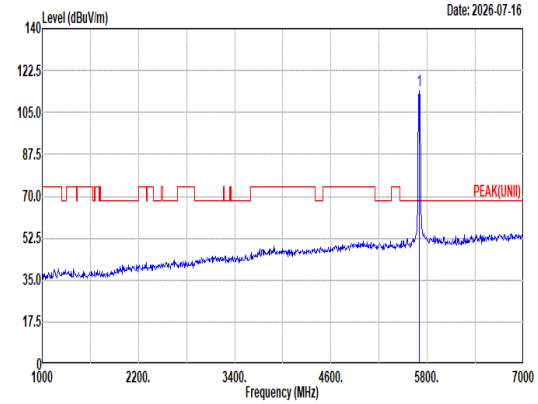 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 114.19 ------ ------ 107.03 33.38 10.60 36.82 0.00 100 180 Peak
Avg	Blank	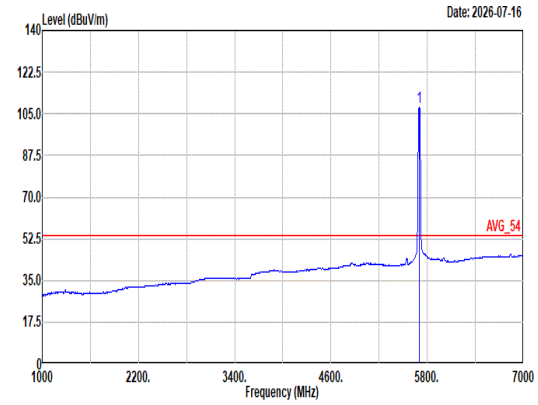 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 107.88 ------ ------ 100.67 33.42 10.61 36.82 0.00 100 180 Average

Mode	37	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	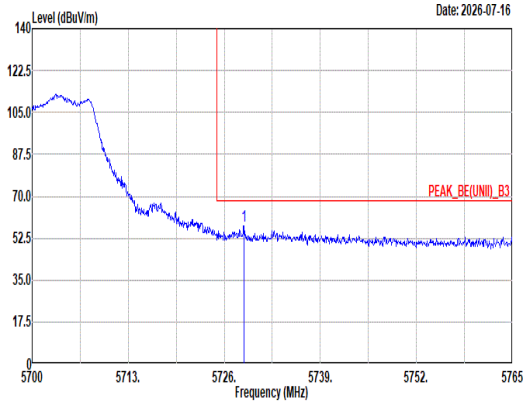 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.67 57.76 68.20 -10.44 50.38 33.57 10.64 36.83 0.00 300 112 Peak	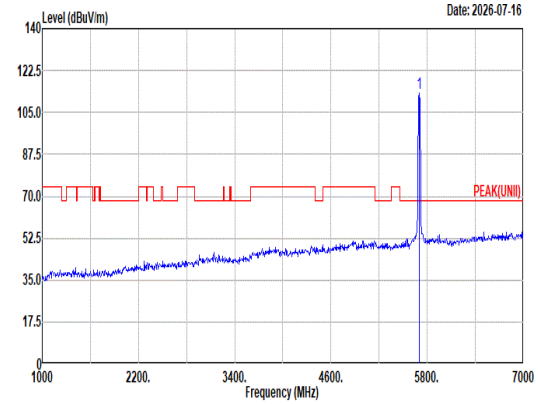 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 113.00 ------ ------ 105.79 33.42 10.61 36.82 0.00 300 112 Peak
Avg	Blank	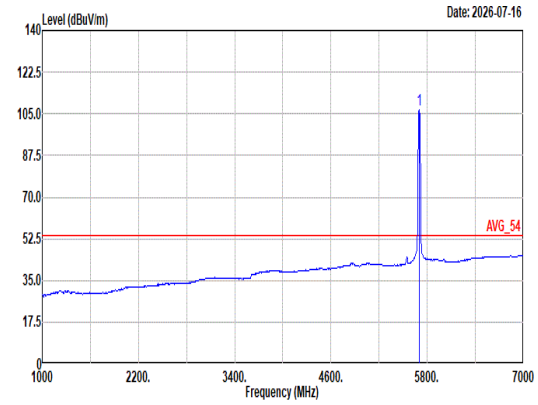 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 106.93 ------ ------ 99.77 33.38 10.60 36.82 0.00 300 112 Average

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	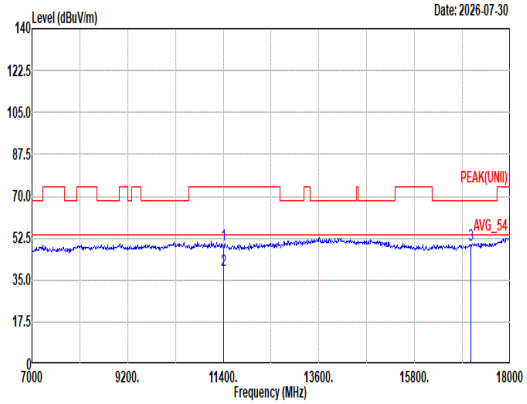 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 49.71 74.00 -24.29 36.47 38.90 14.83 40.96 0.47 -- -- Peak 2 11400.00 39.09 54.00 -14.91 25.85 38.90 14.83 40.96 0.47 -- -- Average 3 17100.00 49.91 68.20 -18.29 40.05 38.10 18.46 47.34 0.64 -- -- Peak	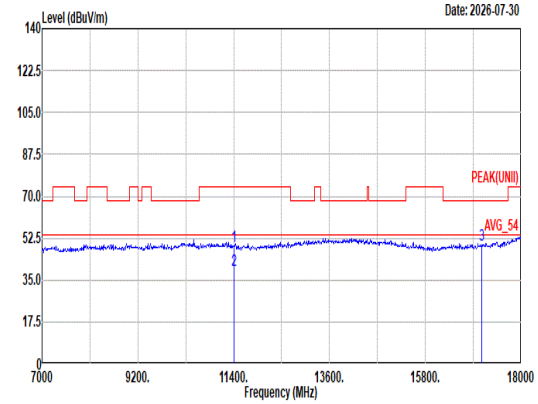 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 49.36 74.00 -24.64 36.12 38.90 14.83 40.96 0.47 -- -- Peak 2 11400.00 39.12 54.00 -14.88 25.88 38.90 14.83 40.96 0.47 -- -- Average 3 17100.00 49.76 68.20 -18.44 39.90 38.10 18.46 47.34 0.64 -- -- Peak

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	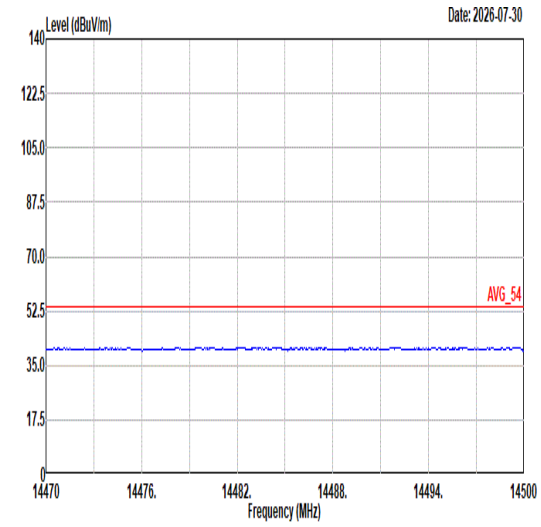 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	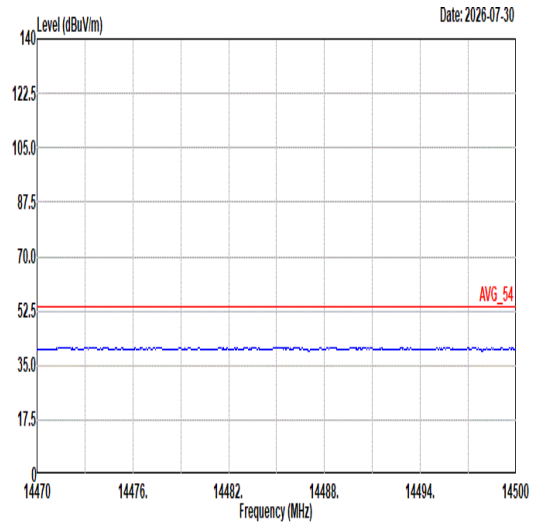 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	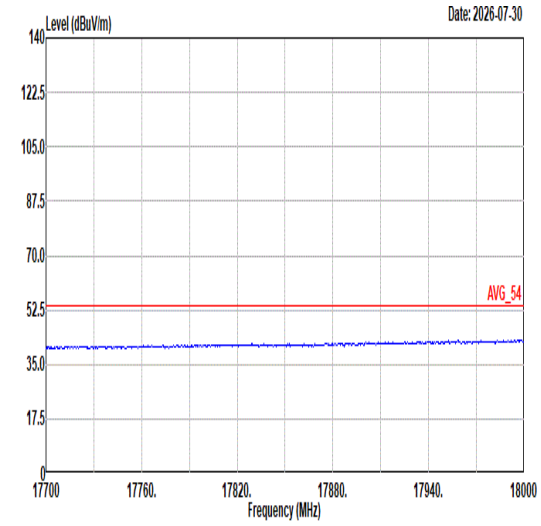 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	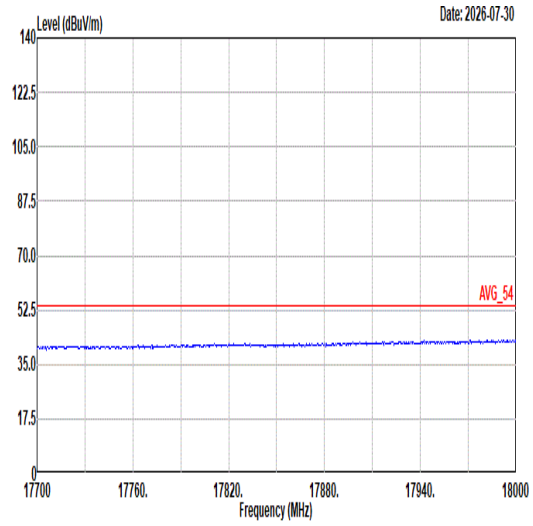 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	38	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH100_5500MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	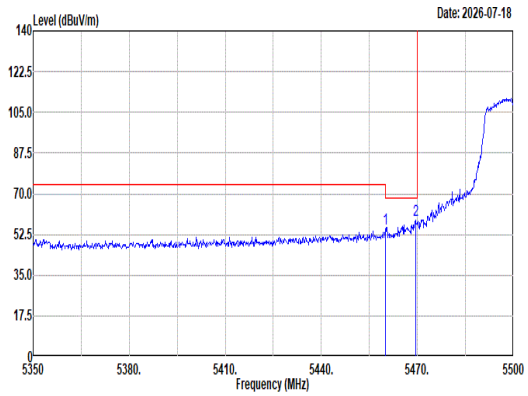 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 54.70 74.00 -19.30 48.30 32.82 10.35 36.77 0.00 400 51 Peak 2 5469.40 58.50 68.20 -9.70 52.07 32.84 10.36 36.77 0.00 400 51 Peak	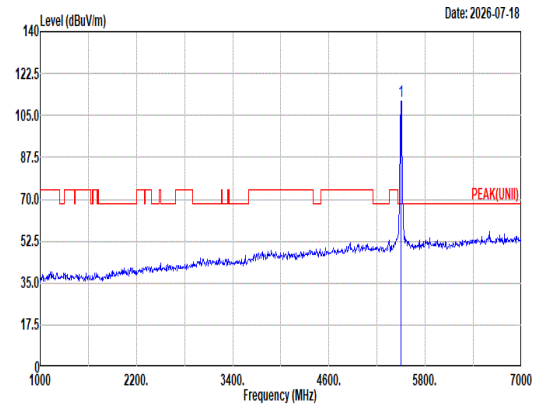 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 111.02 ------ ------ 104.49 32.89 10.39 36.75 0.00 400 51 Peak
Avg	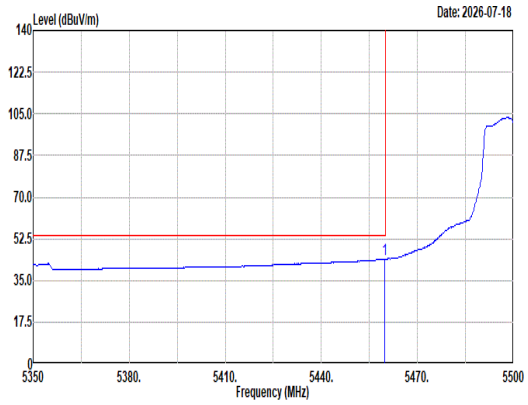 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 43.95 54.00 -10.05 37.55 32.82 10.35 36.77 0.00 400 51 Average	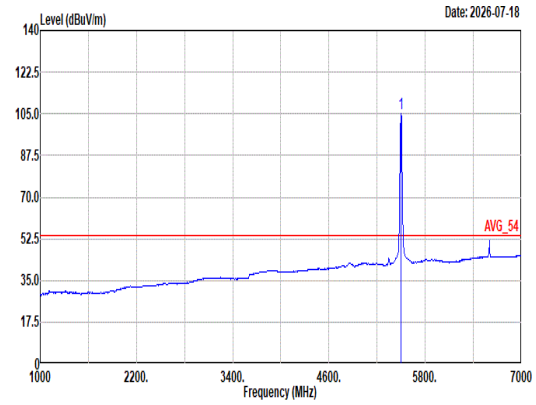 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 104.90 ------ ------ 98.36 32.90 10.39 36.75 0.00 400 51 Average

Mode	38	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH100_5500MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	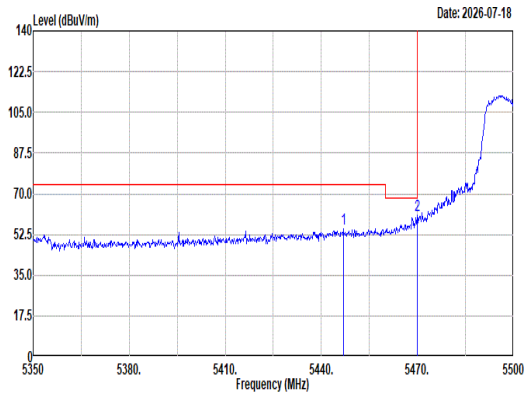 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.90 54.84 74.00 -19.16 48.48 32.81 10.33 36.78 0.00 342 65 Peak 2 5470.00 60.64 68.20 -7.56 54.21 32.84 10.36 36.77 0.00 342 65 Peak	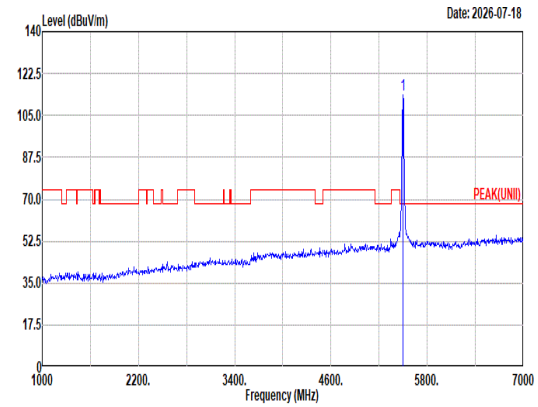 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 113.60 ------ ------ 107.08 32.89 10.38 36.75 0.00 342 65 Peak
Avg	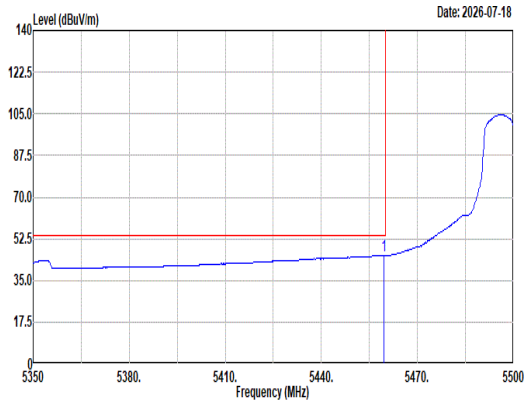 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.65 45.50 54.00 -8.50 39.10 32.82 10.35 36.77 0.00 342 65 Average	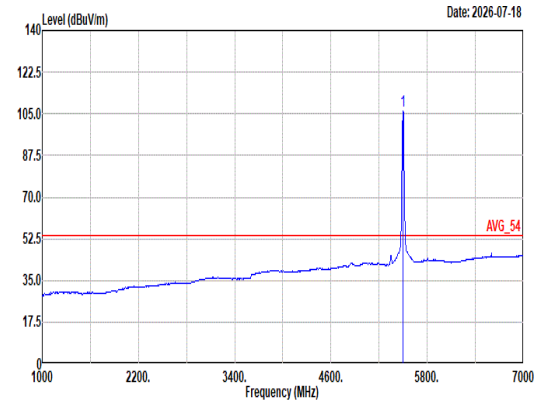 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 106.20 ------ ------ 99.68 32.89 10.38 36.75 0.00 342 65 Average

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH100_5500MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	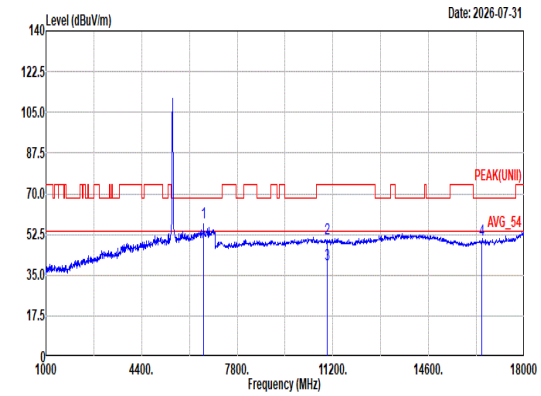 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6600.00 57.46 68.20 -10.74 47.20 35.80 11.32 36.86 0.00 287 133 Peak 2 11000.00 50.72 74.00 -23.28 37.22 38.80 14.63 40.46 0.53 -- -- Peak 3 11000.00 39.66 54.00 -14.34 26.16 38.80 14.63 40.46 0.53 -- -- Average 4 16500.00 50.06 68.20 -18.14 40.57 38.20 18.06 47.36 0.59 -- -- Peak	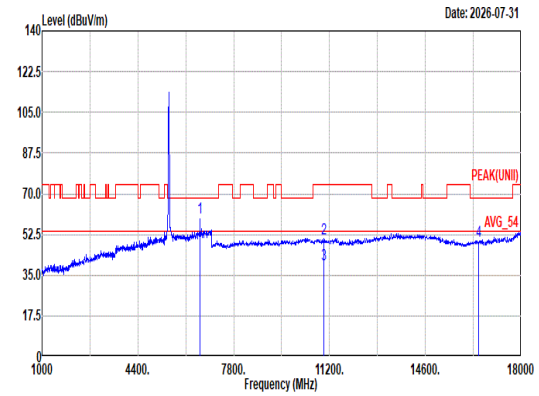 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6600.00 59.72 68.20 -8.48 49.46 35.80 11.32 36.86 0.00 400 57 Peak 2 11000.00 50.50 74.00 -23.50 37.00 38.80 14.63 40.46 0.53 -- -- Peak 3 11000.00 39.65 54.00 -14.35 26.15 38.80 14.63 40.46 0.53 -- -- Average 4 16500.00 49.40 68.20 -18.80 39.91 38.20 18.06 47.36 0.59 -- -- Peak

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH100_5500MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	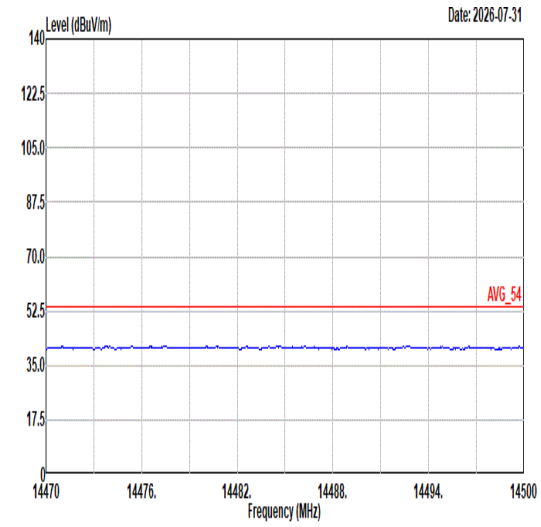 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	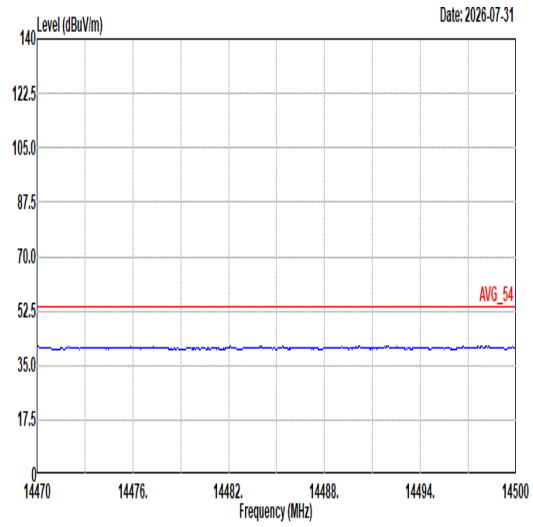 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	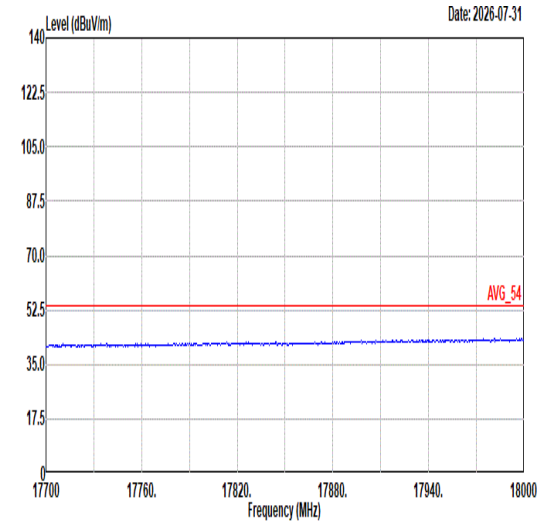 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	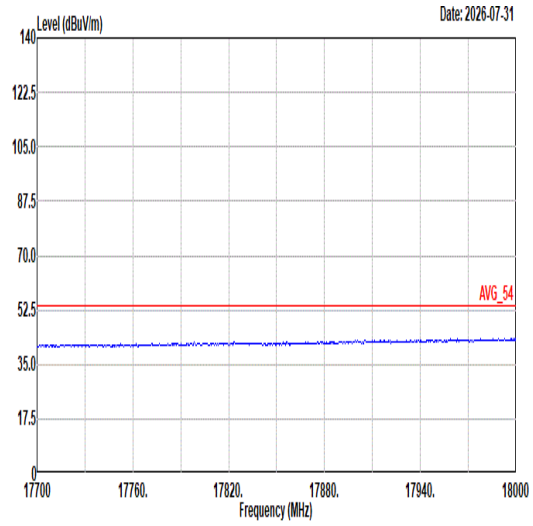 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	39	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	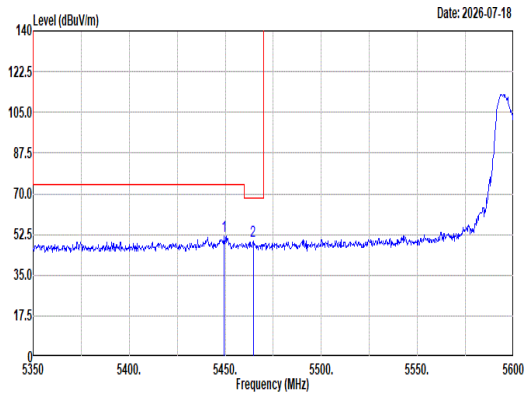 Site : 03CH13-HY Condition: U-NII-2C 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.50 51.73 74.00 -22.27 45.37 32.80 10.34 36.78 0.00 100 194 Peak 2 5464.50 49.48 68.20 -18.72 43.07 32.83 10.35 36.77 0.00 100 194 Peak	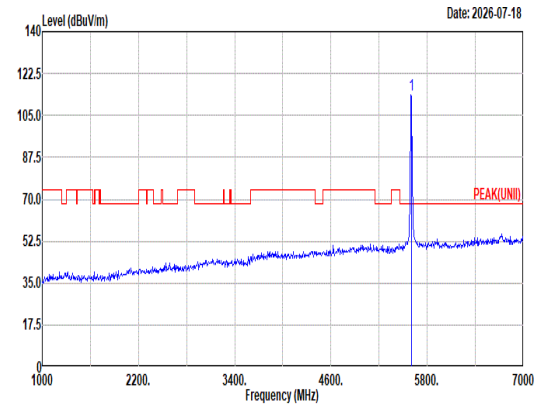 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 113.41 ------ ------ 106.91 32.80 10.48 36.78 0.00 100 194 Peak
Avg	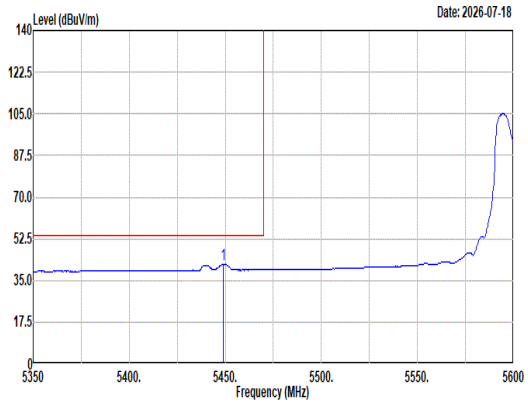 Site : 03CH13-HY Condition: U-NII-2C AVERAGE 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.00 41.90 54.00 -12.10 35.54 32.80 10.34 36.78 0.00 100 194 Average	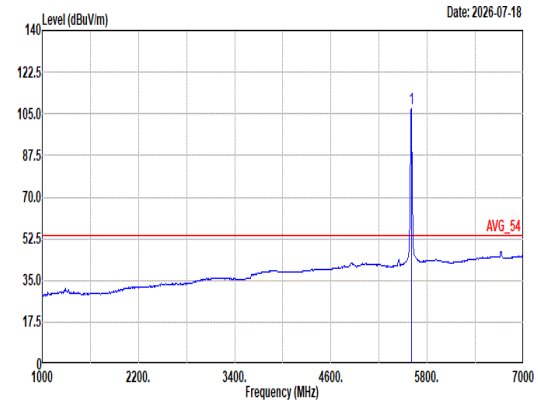 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 107.00 ------ ------ 100.50 32.81 10.48 36.79 0.00 100 194 Average

Mode	39	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	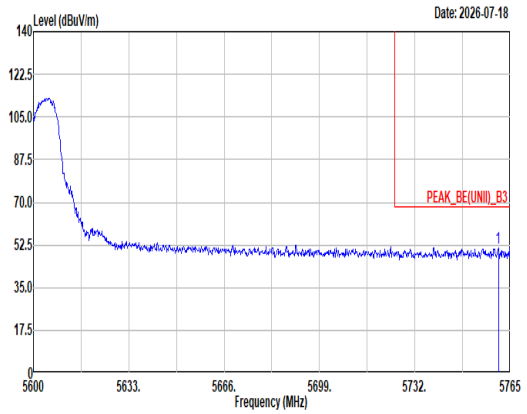 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5760.88 51.15 68.20 -17.05 43.54 33.77 10.68 36.84 0.00 100 194 Peak	Blank

Mode	39	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	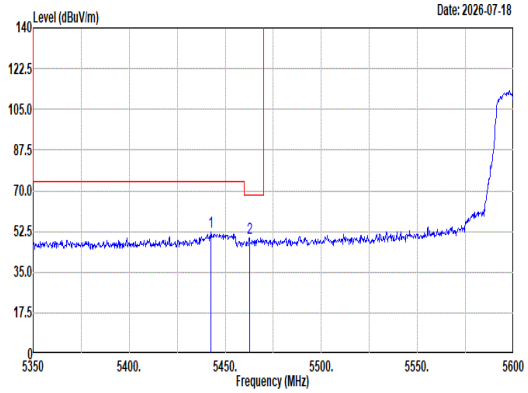 Site : 03CH13-HY Condition: U-NII-2C 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5442.50 52.19 74.00 -21.81 45.83 32.81 10.33 36.78 0.00 326 62 Peak 2 5462.50 49.57 68.20 -18.63 43.16 32.83 10.35 36.77 0.00 326 62 Peak	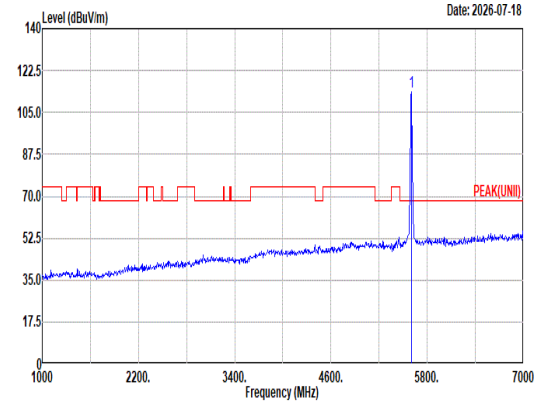 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 113.35 ------ ------ 106.82 32.83 10.49 36.79 0.00 326 62 Peak
Avg	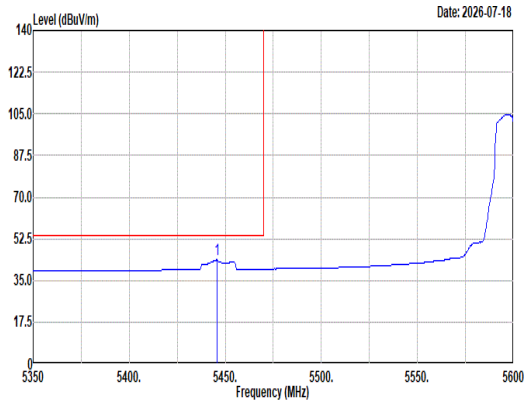 Site : 03CH13-HY Condition: U-NII-2C AVERAGE 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.75 43.61 54.00 -10.39 37.25 32.81 10.33 36.78 0.00 326 62 Average	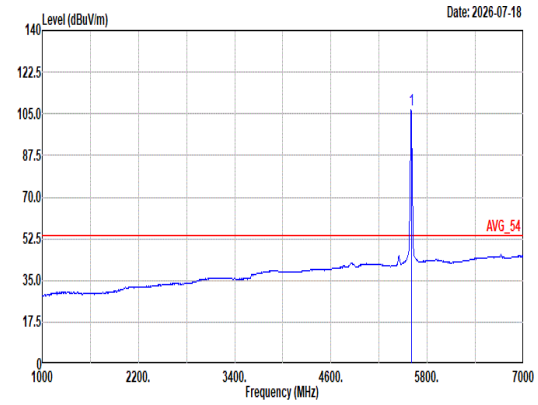 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 106.53 ------ ------ 100.03 32.80 10.48 36.78 0.00 326 62 Average

Mode	39	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	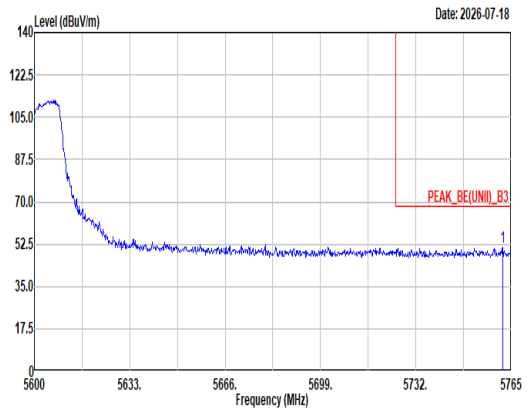 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5762.20 51.07 68.20 -17.13 43.46 33.77 10.68 36.84 0.00 326 62 Peak	Blank

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	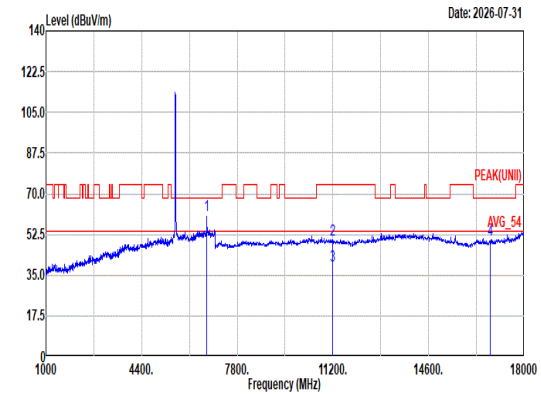 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6720.00 60.55 68.20 -7.65 50.21 35.86 11.40 36.92 0.00 202 135 Peak 2 11200.00 50.27 74.00 -23.73 37.15 38.60 14.73 40.71 0.50 -- -- Peak 3 11200.00 39.05 54.00 -14.95 25.93 38.60 14.73 40.71 0.50 -- -- Average 4 16800.00 50.19 68.20 -18.01 40.50 38.10 18.28 47.31 0.62 -- -- Peak	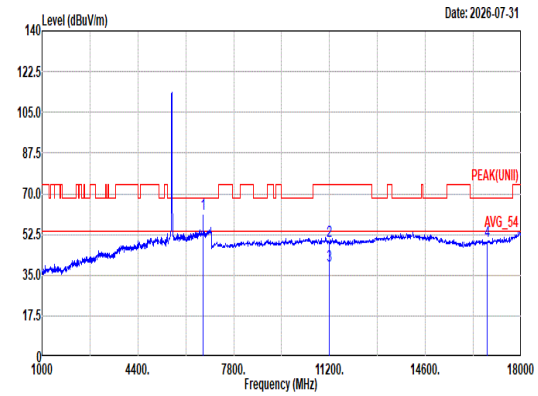 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6720.00 61.02 68.20 -7.18 50.68 35.86 11.40 36.92 0.00 222 57 Peak 2 11200.00 49.58 74.00 -24.42 36.46 38.60 14.73 40.71 0.50 -- -- Peak 3 11200.00 39.07 54.00 -14.93 25.95 38.60 14.73 40.71 0.50 -- -- Average 4 16800.00 49.86 68.20 -18.34 40.17 38.10 18.28 47.31 0.62 -- -- Peak

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH120_5600MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	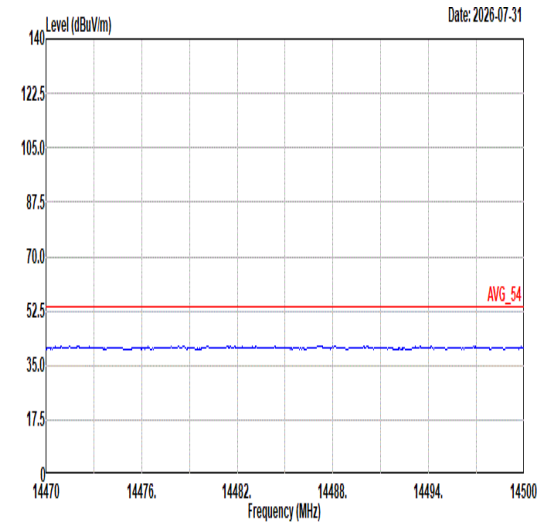 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	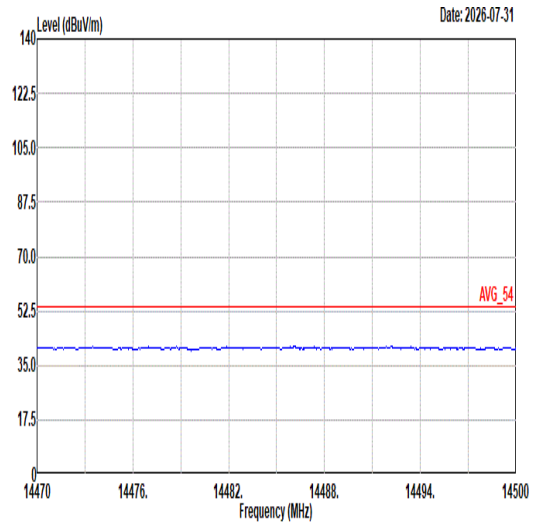 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	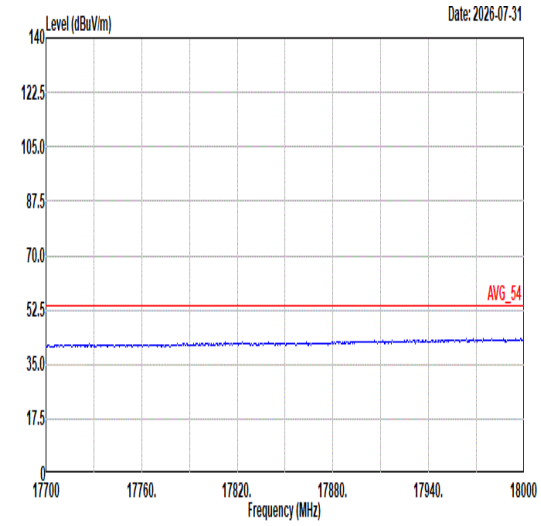 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	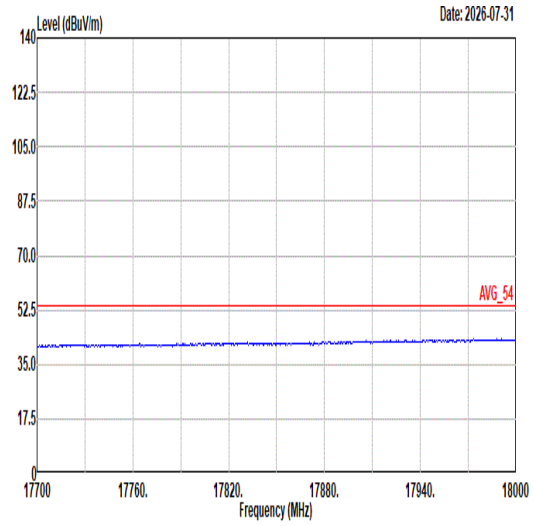 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	40	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH140_5700MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	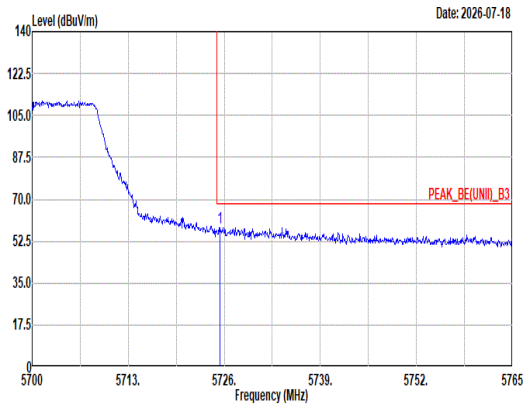 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.42 58.16 68.20 -10.04 50.80 33.55 10.64 36.83 0.00 400 57 Peak	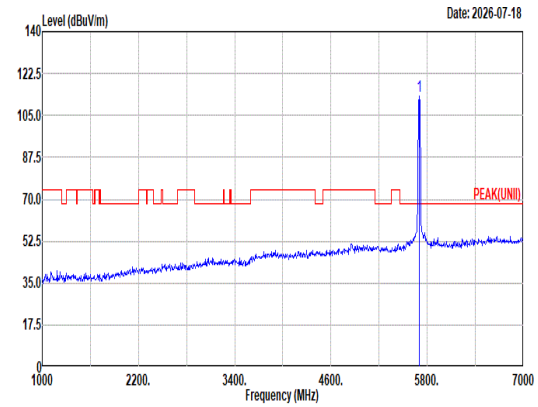 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 113.22 ------ ------ 106.06 33.38 10.60 36.82 0.00 400 57 Peak
Avg	Blank	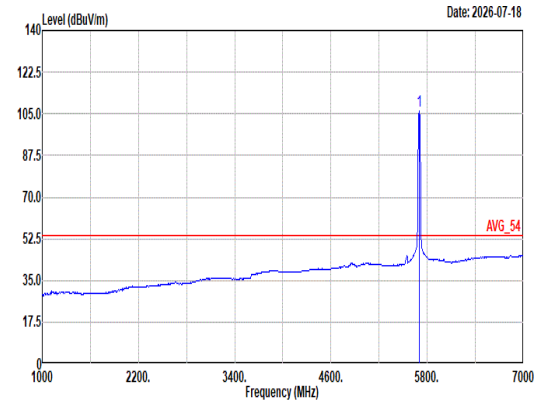 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 105.93 ------ ------ 98.77 33.38 10.60 36.82 0.00 400 57 Average

Mode	40	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH140_5700MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	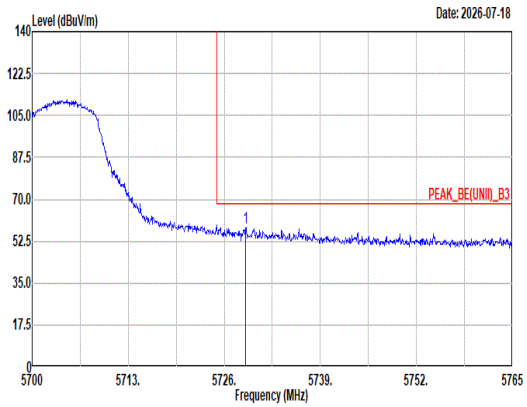 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.93 58.00 68.20 -10.20 50.62 33.57 10.64 36.83 0.00 300 63 Peak	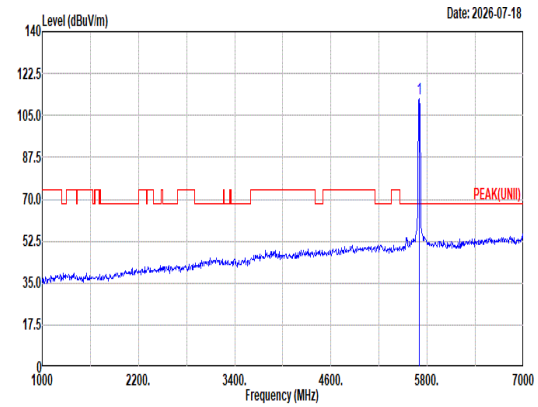 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 111.83 ------ ------ 104.62 33.42 10.61 36.82 0.00 300 63 Peak
Avg	Blank	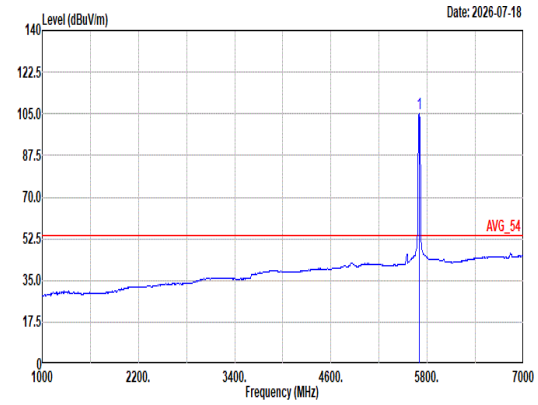 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 105.31 ------ ------ 98.10 33.42 10.61 36.82 0.00 300 63 Average

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH140_5700MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	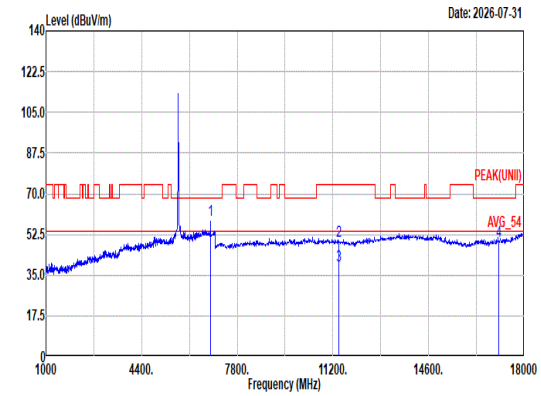 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6840.00 58.57 68.20 -9.63 48.35 35.70 11.49 36.97 0.00 161 64 Peak 2 11400.00 49.86 74.00 -24.14 36.62 38.90 14.83 40.96 0.47 -- -- Peak 3 11400.00 39.14 54.00 -14.86 25.90 38.90 14.83 40.96 0.47 -- -- Average 4 17100.00 49.55 68.20 -18.65 39.69 38.10 18.46 47.34 0.64 -- -- Peak	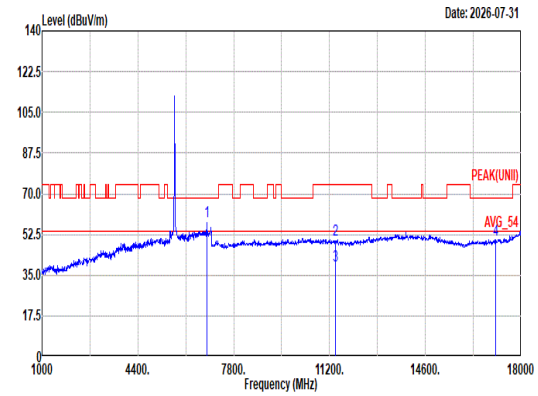 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6840.00 58.26 68.20 -9.94 48.04 35.70 11.49 36.97 0.00 200 38 Peak 2 11400.00 50.04 74.00 -23.96 36.80 38.90 14.83 40.96 0.47 -- -- Peak 3 11400.00 39.24 54.00 -14.76 26.00 38.90 14.83 40.96 0.47 -- -- Average 4 17100.00 49.96 68.20 -18.24 40.10 38.10 18.46 47.34 0.64 -- -- Peak

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH140_5700MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	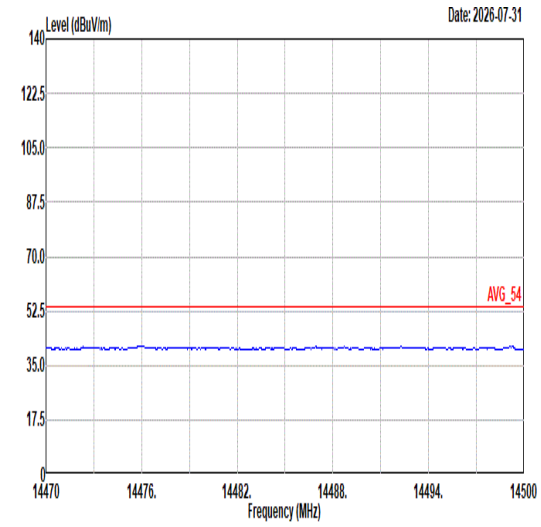 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	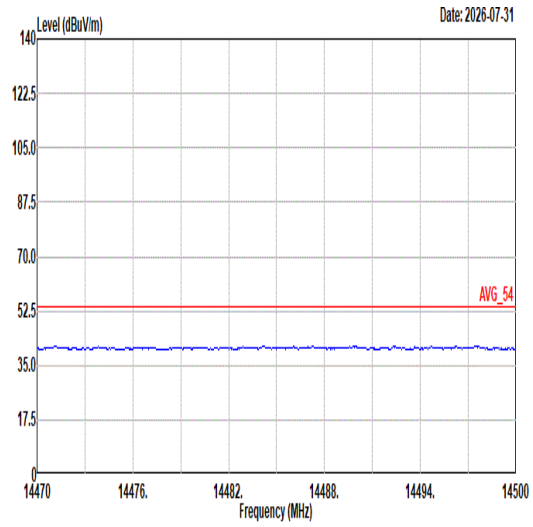 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	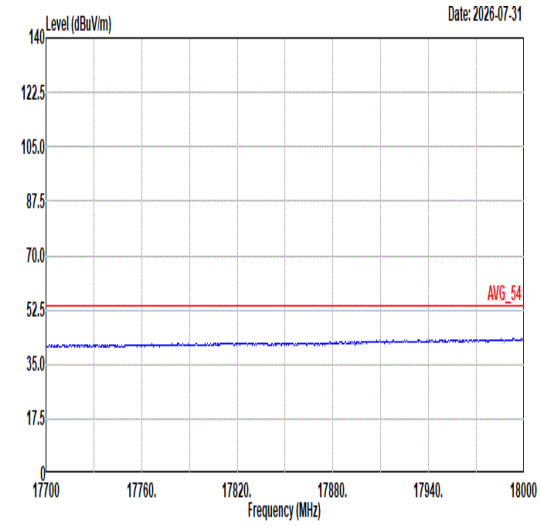 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	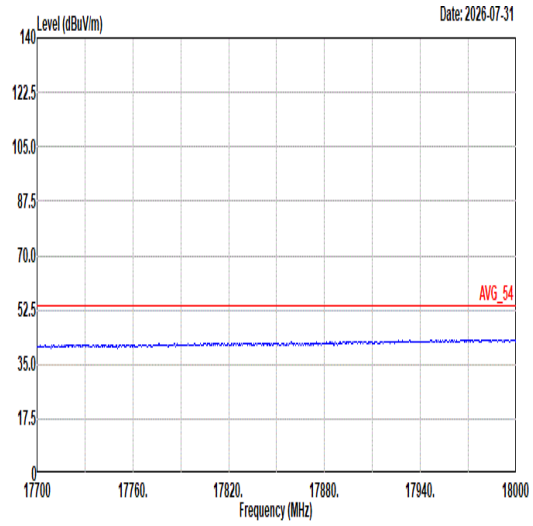 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH102_5510MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	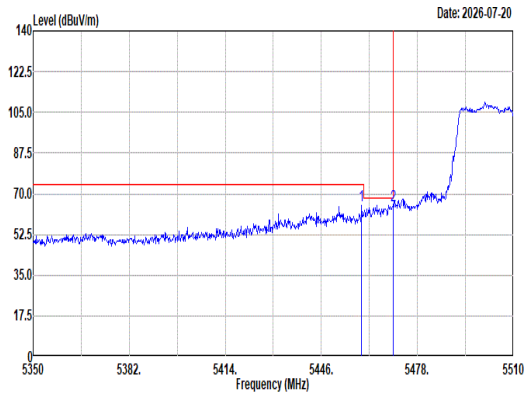 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.44 65.21 74.00 -8.79 58.81 32.82 10.35 36.77 0.00 400 57 Peak 2 5470.00 65.08 68.20 -3.12 58.65 32.84 10.36 36.77 0.00 400 57 Peak	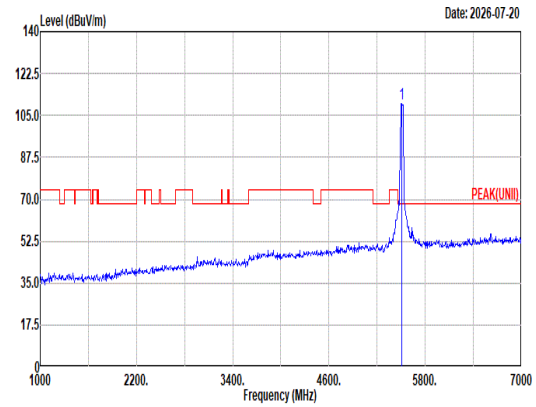 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 109.96 ------ ------ 103.42 32.90 10.39 36.75 0.00 400 57 Peak
Avg	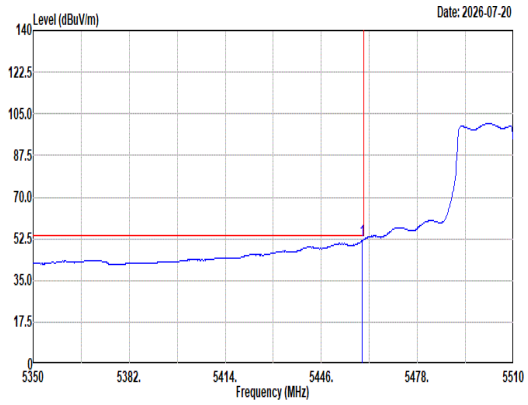 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 51.90 54.00 -2.10 45.50 32.82 10.35 36.77 0.00 400 57 Average	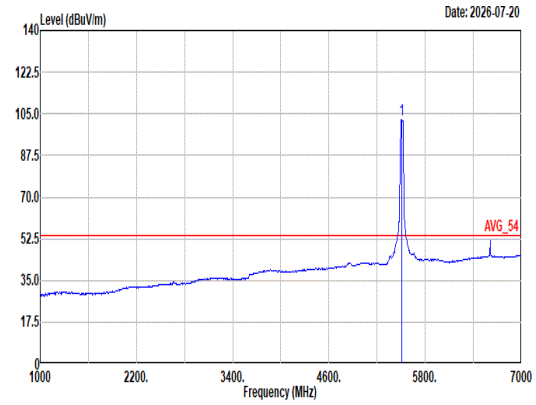 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 102.37 ------ ------ 95.84 32.88 10.40 36.75 0.00 400 57 Average

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH102_5510MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	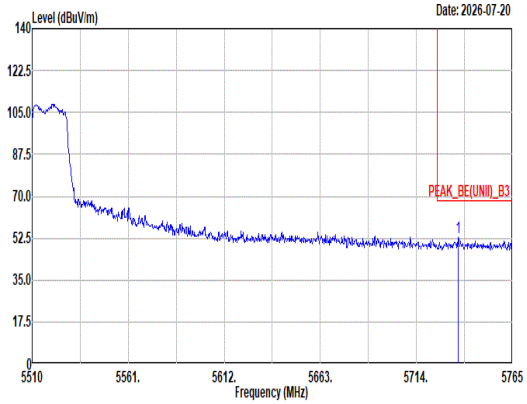 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5736.19 52.73 68.20 -15.47 45.30 33.62 10.65 36.84 0.00 400 57 Peak	Blank

Mode	41
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH102_5510MHz
ANT	MIMO

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	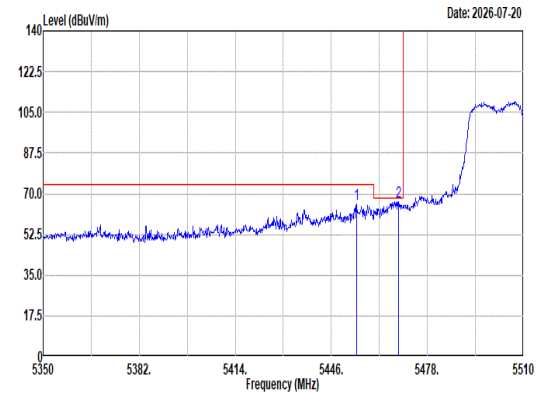 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.32 65.32 74.00 -8.68 58.94 32.81 10.34 36.77 0.00 330 61 Peak 2 5468.40 66.82 68.20 -1.38 60.40 32.84 10.35 36.77 0.00 330 61 Peak	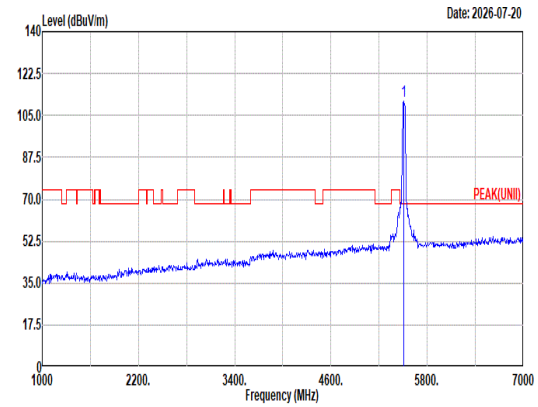 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 110.86 ------ ------ 104.33 32.89 10.39 36.75 0.00 330 61 Peak
Avg	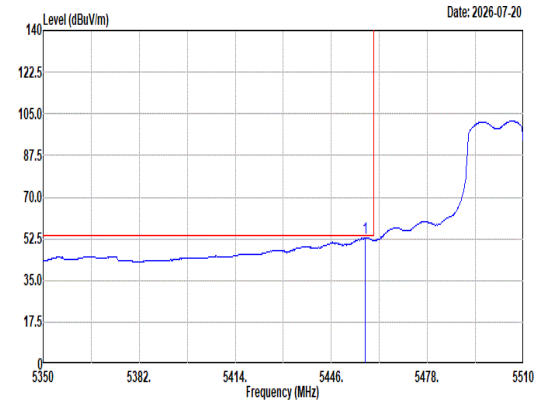 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.20 52.81 54.00 -1.19 46.43 32.81 10.34 36.77 0.00 330 61 Average	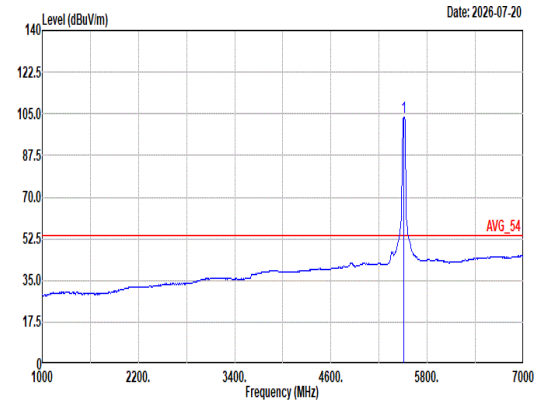 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 103.46 ------ ------ 96.93 32.89 10.39 36.75 0.00 330 61 Average

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH102_5510MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	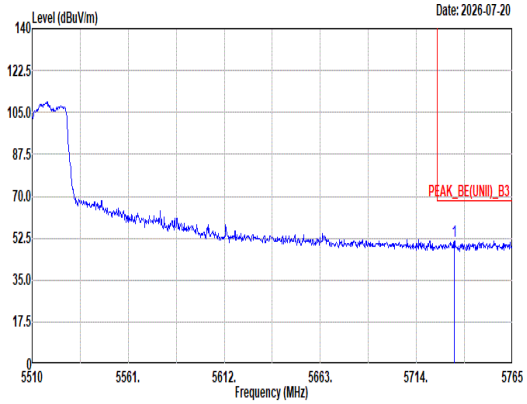 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5734.15 51.37 68.20 -16.83 43.95 33.60 10.65 36.83 0.00 330 61 Peak	Blank

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH118_5590MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	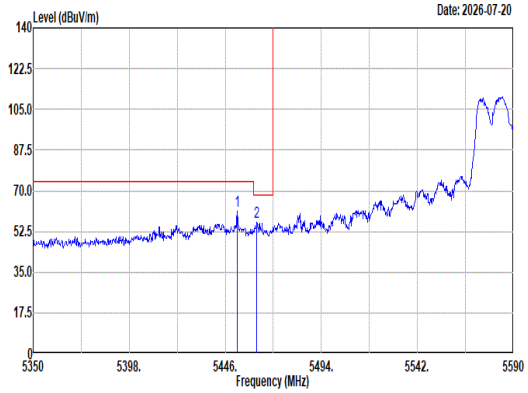 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5452.00 61.42 74.00 -12.58 55.06 32.80 10.34 36.78 0.00 100 178 Peak 2 5461.84 56.68 68.20 -11.52 50.28 32.82 10.35 36.77 0.00 100 178 Peak	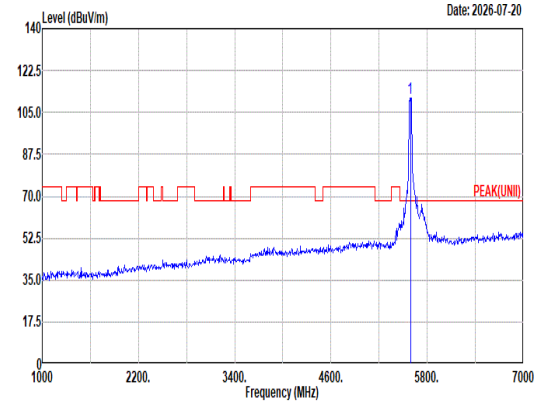 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5590.00 111.13 ------ ------ 104.63 32.80 10.48 36.78 0.00 100 178 Peak
Avg	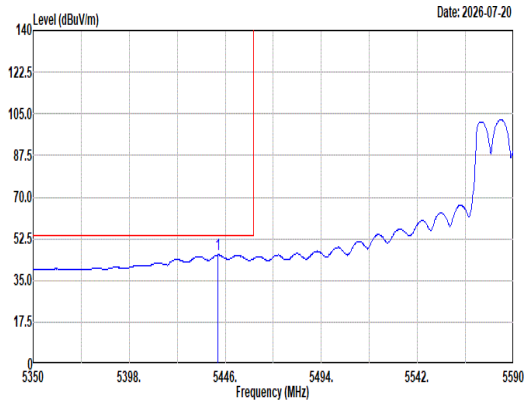 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5442.40 45.78 54.00 -8.22 39.41 32.82 10.33 36.78 0.00 100 178 Average	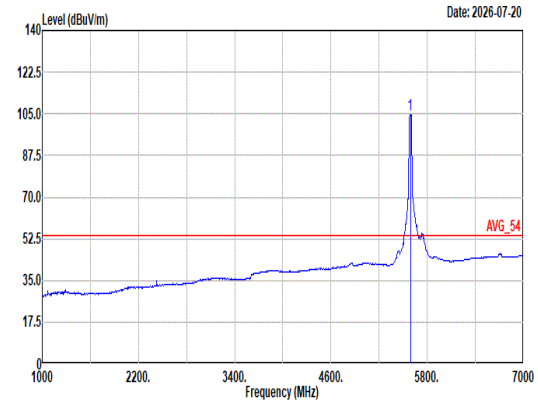 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5590.00 104.64 ------ ------ 98.14 32.80 10.48 36.78 0.00 100 178 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH118_5590MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	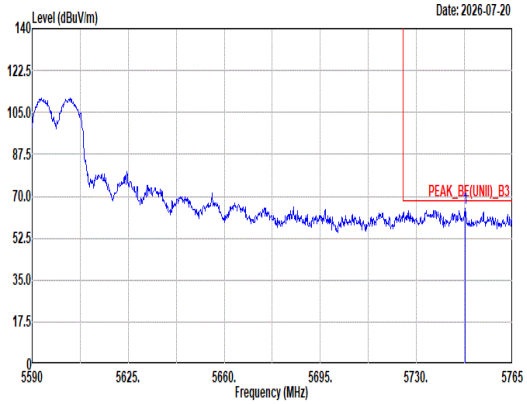 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5747.68 64.97 68.20 -3.23 57.46 33.69 10.66 36.84 0.00 100 178 Peak	Blank

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH118_5590MHz	
ANT	MIMO	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	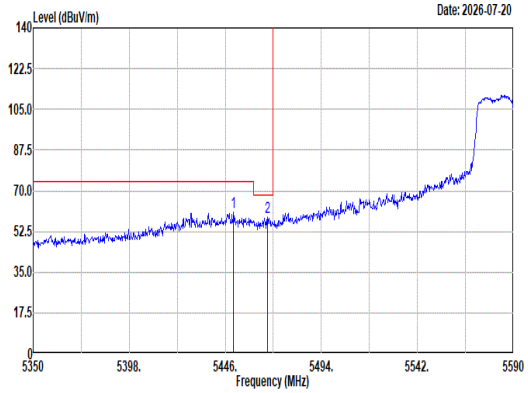 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.08 60.86 74.00 -13.14 54.50 32.80 10.34 36.78 0.00 336 65 Peak 2 5467.12 58.44 68.20 -9.76 52.03 32.83 10.35 36.77 0.00 336 65 Peak	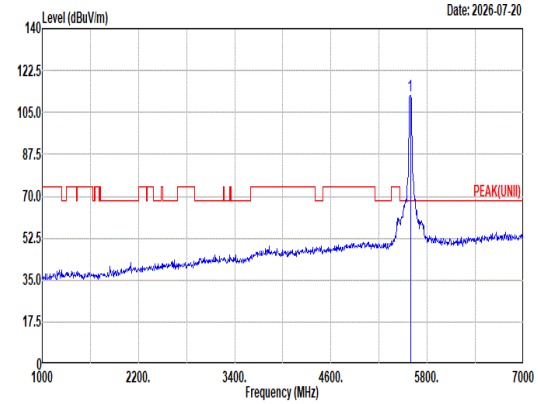 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 112.15 ------ ------ 105.65 32.80 10.48 36.78 0.00 336 65 Peak
Avg	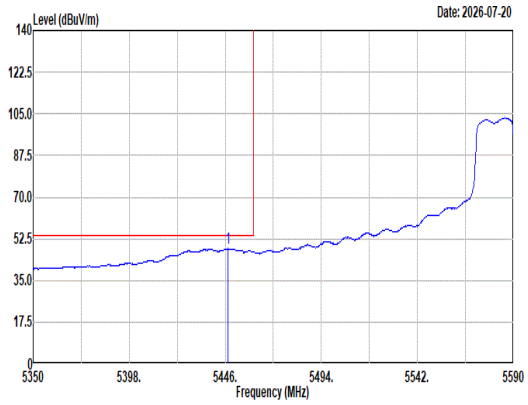 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.44 48.35 54.00 -5.65 41.98 32.81 10.34 36.78 0.00 336 65 Average	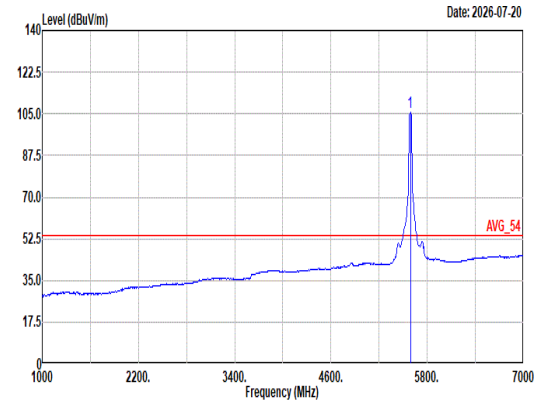 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 105.72 ------ ------ 99.22 32.80 10.48 36.78 0.00 336 65 Average