


## Device Overview

EN

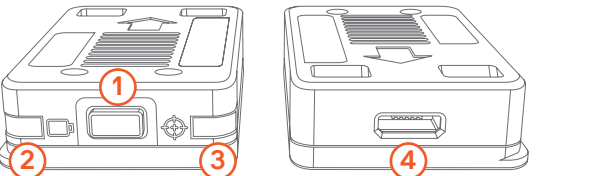


- 1 Multi-Function button**  
2 second hold to power on and initiate calibration  
<1 second press for status check (indicated via LED colour)  
5 second hold to power down
- 2 Battery Charge LED**  
Indicates charging status when charging via USB  
Indicates battery level during operation via status check
- 3 Status LED**  
Indicates device status: calibrating, calibrated, calibration error, armed, beaconing or powering down
- 4 USB Port**  
Used for charging via USB Micro B cable (supplied separately).

## Charging

EN

The device has a 110mAh battery and charging via USB should take between 60-90 minutes.

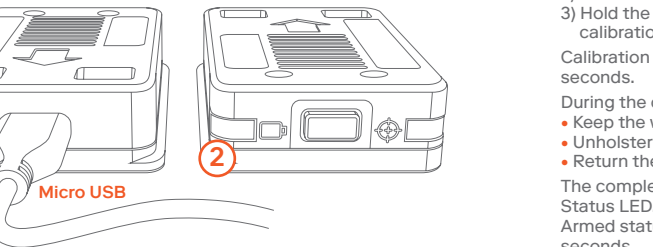

Charging progress is indicated by the Charging state LED:

| Callout | LED Color | Charging State               |
|---------|-----------|------------------------------|
| 2       | Red       | 5s Charging - trickle Charge |
|         | Red       | Charging - 0-49% charged     |
|         | Yellow    | Charging - 50-99% charged    |
|         | Green     | Charging - 100%              |

When the USB cable is disconnected, both LEDs will briefly flash Red to indicate the device is powering down.

If the full charged device has not been used for 15 days, it is advisable to recharge to 100% before using.

**Battery Charge LED When Disconnected**  
Briefly press the button for less than 1 second for Status Check.

| Callout | LED Color | Charge Remaining                       |
|---------|-----------|----------------------------------------|
| 2       | Green     | At least 8 days of charge remaining    |
|         | Yellow    | 4-7 days of charge remaining           |
|         | Red       | 1-3 days of charge remaining           |
|         | Red       | 2s Less than 1 day of charge remaining |

## Operation - Arming

EN

- Arming**
- 1) Mount the device on the holster as per the guidelines specific to the holster and weapon being used.
  - 2) Ensure the weapon is holstered.
  - 3) Hold the button for 2 seconds to power on and initiate the calibration cycle.

Calibration is indicated by flashing pink Status LED and lasts for 15 seconds.

During the calibration cycle:

- Keep the weapon holstered for the first 5 seconds
- Unholster the weapon for about 5 seconds
- Return the weapon to holster for the final 5 seconds

The completion of the calibration cycle is confirmed via Solid Pink Status LED.  
Armed status is then confirmed by Solid Blue Status LED for 10 seconds.

A fully charged device can be expected to last for at least 15 days when in the armed state. The battery charge can be checked with a single short press of the button:

- Status Check (Armed)**
- Armed state confirmed by Solid Blue Status LED.
  - Battery status is also indicated via Battery Charge LED.

**Calibration Failure**

Calibration failure is reported by flashing red and white LEDs. Calibration may fail due to:

- Insufficient signal to differentiate between holster/unholstered states.
- The weapon was not holstered at the end of the 15 seconds.

If calibration fails the device will power down and the calibration process must be restarted.

**NOTE:** Calibration can be aborted by holding the power button for 5 seconds.

## Operation – Beaconing/Reset

EN

- Beaconing**
- Remove the weapon from holster.
- The device will automatically start beaconing and any cameras within range\* will start recording.

\* Camera sensitivity can be configured via DEMS 360.

The device will continue to beacon for 60 minutes or until it is manually powered down.

Re-holstering the weapon DOES NOT cause beaconing to cease.

### Status Check (Beaconing)

- Briefly press the button for less than 1 second for Status Check.
- Beaconing state confirmed by flashing Blue Status LED.
- Battery status is also indicated via Battery Charge LED.

### Power down/Reset

**NOTE:** The device can be powered down when calibrating, armed or beaconing.


Hold power button for 5 seconds.

Initially the LEDs will indicate the current status, then, both will flash white about six times. Continue to hold down the button until both LEDs flash red, indicating the device is powering down, then release the button.

**NOTE:** Stop the device from beaconing before attempting to stop the camera recording.

## Vue d'ensemble du périphérique

FR

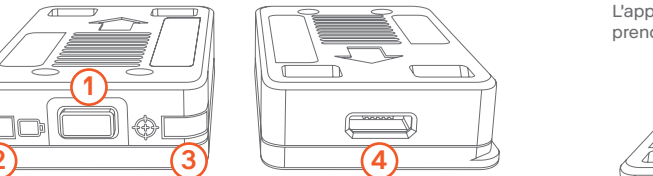


- 1 Bouton multifonction**  
2 secondes de maintien pour allumer et lancer la calibration  
<1 seconde de pression pour vérifier l'état (indiqué par la couleur de la LED)  
5 secondes maintenez pour éteindre
- 2 LED de charge de la batterie**  
Indique le statut de charge lors de la charge par USB  
Indique le niveau de batterie pendant le fonctionnement via la vérification du statut
- 3 LED d'état**  
Indique l'état de l'appareil : calibrage, calibré, erreur de calibrage, armé, balisage ou mise hors tension
- 4 Port USB**  
Utilisé pour la charge via câble USB Micro B (fourni séparément).

## Chargement

FR

L'appareil a une batterie de 110mAh et la charge via USB devrait prendre entre 60 et 90 minutes.



La progression de la charge est indiquée par le témoin d'état de charge :

| Callout | LED Color | Chargement                         |
|---------|-----------|------------------------------------|
| 2       | Red       | 5s Chargement - charge d'entretien |
|         | Red       | Chargement - 0-49% chargé          |
|         | Yellow    | Chargement - 50-99% chargé         |
|         | Green     | Chargement - 100%                  |

Lorsque le câble USB est déconnecté, les deux DEL clignoteront brièvement en rouge pour indiquer que l'appareil s'éteint.

Si l'appareil entièrement chargé n'a pas été utilisé pendant 15 jours, il est recommandé de le recharger à 100% avant de l'utiliser.

### LED de charge de batterie lorsqu'elle est déconnectée

Appuyez brièvement sur le bouton pendant moins de 1 seconde pour Vérification du statut.

| Callout | LED Color | Charge Restante                      |
|---------|-----------|--------------------------------------|
| 2       | Green     | Au moins 8 jours de charge restants  |
|         | Yellow    | 4-7 jours de charge restants         |
|         | Red       | 1-3 jours de charge restants         |
|         | Red       | 2s Moins d'un jour de charge restant |

## Opération - Armer

FR

- Armer**
- 1) Montez l'appareil sur le holster conformément aux directives spécifiques au holster et à l'arme utilisée.
  - 2) Vérifiez que l'arme est en holster.
  - 3) Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour mettre sous tension et lancer le cycle de calibration.

La calibration est indiquée par le clignotement du témoin d'état rose et dure 15 secondes.

Pendant le cycle de calibration:

- Gardez l'arme en holster pendant les 5 premières secondes
- Déholster l'arme pendant environ 5 secondes
- Remettez l'arme en holster pendant les 5 dernières secondes.

L'achèvement du cycle d'étalonnage est confirmé par la LED d'état rose fixe.

L'état armé est ensuite confirmé par la LED d'état bleu fixe pendant 10 secondes.

Un appareil entièrement chargé peut être attendu pour durer au moins 15 jours lorsqu'il est dans l'état armé. La charge de la batterie peut être vérifiée avec une pression courte unique du bouton :

### Vérification du status (armé)

Appuyez brièvement sur le bouton pendant moins de 1 seconde pour vérifier le statut.

- L'état armé est confirmé par le témoin lumineux bleu fixe.
- Le niveau de la batterie est également indiqué par le témoin lumineux de charge de la batterie.

### Échec de l'étalonnage

L'échec de l'étalonnage est signalé par les témoins lumineux rouge et blanc clignotants.

L'étalonnage peut échouer en raison de :

- Un signal insuffisant pour différencier les états de holster / non-holster.
- L'arme n'a pas été rangée à la fin des 15 secondes.

Si l'étalonnage échoue, l'appareil s'éteindra et le processus d'étalonnage devra être redémarré.

**REMARQUE :** L'étalonnage peut être interrompu en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.

## Opération – Balisage / Reset

FR

- Balisage**
- Dégainer l'arme du holster.
- L'appareil se mettra automatiquement à baliser et toutes les caméras à proximité\* commenceront à enregistrer.

\* La sensibilité de la caméra peut être configurée via DEMS 360.

L'appareil continuera à baliser pendant 60 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit mis hors tension manuellement.

Le fait de remettre l'arme dans son étui N'ETRAÎNE PAS l'arrêt du balisage.

### Vérification de l'état (balisage)

- Appuyez brièvement sur le bouton pendant moins de 1 seconde pour vérifier l'état.
- L'état de balisage est confirmé par le clignotement de la LED d'état bleue.
- L'état de la batterie est également indiqué par la LED de charge de la batterie.

### Mise hors tension / Réinitialisation

**REMARQUE :** L'appareil peut être mis hors tension lors de la calibration, de l'armement ou du balisage.

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.

Au début, les DEL indiqueront l'état actuel, puis clignoteront en blanc environ six fois. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que les deux DEL clignotent en rouge, indiquant que l'appareil est en cours de mise hors tension, puis relâchez le bouton.

**REMARQUE :** Arrêtez le balisage de l'appareil avant d'essayer d'arrêter l'enregistrement de la caméra.

## Opération – Balisage / Reset

FR

- Balisage**
- Dégainer l'arme du holster.
- L'appareil se mettra automatiquement à baliser et toutes les caméras à proximité\* commenceront à enregistrer.

\* La sensibilité de la caméra peut être configurée via DEMS 360.

L'appareil continuera à baliser pendant 60 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit mis hors tension manuellement.

Le fait de remettre l'arme dans son étui N'ETRAÎNE PAS l'arrêt du balisage.

### Vérification de l'état (balisage)

- Appuyez brièvement sur le bouton pendant moins de 1 seconde pour vérifier l'état.
- L'état de balisage est confirmé par le clignotement de la LED d'état bleue.
- L'état de la batterie est également indiqué par la LED de charge de la batterie.

### Mise hors tension / Réinitialisation

**REMARQUE :** L'appareil peut être mis hors tension lors de la calibration, de l'armement ou du balisage.


Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.

Au début, les DEL indiqueront l'état actuel, puis clignoteront en blanc environ six fois. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que les deux DEL clignotent en rouge, indiquant que l'appareil est en cours de mise hors tension, puis relâchez le bouton.

**REMARQUE :** Arrêtez le balisage de l'appareil avant d'essayer d'arrêter l'enregistrement de la caméra.

## Panoramica del dispositivo

IT

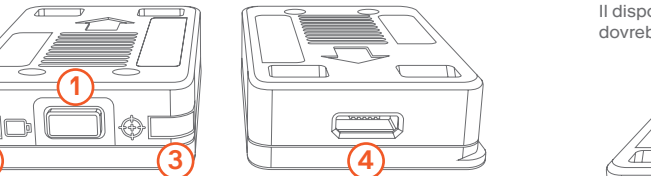


- 1 Pulsante multifunzione**  
2 secondi di pressione per accendere e iniziare la calibrazione  
<1 secondo di pressione per verificare lo stato (indicato tramite colore LED)  
5 secondi secondi di tenere per spegnere
- 2 LED di carica della batteria**  
Indica lo stato di ricarica quando si ricarica tramite USB  
Indica il livello della batteria durante l'operazione tramite controllo dello stato
- 3 LED di stato**  
Indica lo stato del dispositivo: calibrazione, calibrazione completata, errore di calibrazione, armato, beaconing o spegnimento
- 4 Porta USB**  
Viene utilizzato per la ricarica tramite cavo USB Micro B (fornito separatamente).

## Ricarica

IT

Il dispositivo ha una batteria da 110mAh e la ricarica tramite USB dovrebbe richiedere tra 60 e 90 minuti.



Il progresso di ricarica è indicato dal LED di stato di ricarica:

| Callout | LED Color | Caricamento                             |
|---------|-----------|-----------------------------------------|
| 2       | Red       | 5s Caricamento - carica di mantenimento |
|         | Red       | Caricamento - 0-49% caricato            |
|         | Yellow    | Caricamento - 50-99% caricato           |
|         | Green     | Caricamento - 100%                      |

Quando il cavo USB viene scollegato, entrambi i LED lampeggeranno brevemente di rosso per indicare che il dispositivo si sta spegnendo.

Se il dispositivo carico al 100% non viene utilizzato per 15 giorni, si consiglia di ricaricarlo al 100% prima dell'uso.

### LED di carica della batteria quando disconnesso

Premere brevemente il pulsante per meno di 1 secondo per Controllo dello stato .

| Callout | LED Color | Carica Rimane                           |
|---------|-----------|-----------------------------------------|
| 2       | Green     | Almeno 8 giorni di carica rimanenti     |
|         | Yellow    | 4-7 giorni di carica rimanenti          |
|         | Red       | 1-3 giorni di carica rimanenti          |
|         | Red       | 2s Meno di 1 giorno di carica rimanente |

## Operazione - armamento

IT

- Armamento**
- 1) Montare il dispositivo sulla fondina secondo le linee guida specifiche per la fondina e l'arma in uso.
  - 2) Assicurarsi che l'arma sia in fondina.
  - 3) Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere e avviare il ciclo di calibrazione.

La calibrazione è indicata dal LED di stato rosa lampeggiante e dura 15 secondi.

Durante il ciclo di calibrazione:

- Tenere l'arma in fondina per i primi 5 secondi
- Sfoderare l'arma per circa 5 secondi
- Ritornare l'arma in fondina per i 5 secondi finali

Il completamento del ciclo di calibrazione è confermato dal LED di stato rosa fisso.

Lo stato armato viene quindi confermato dal LED di stato blu fisso per 10 secondi.

Ci si può aspettare che un dispositivo completamente carico duri per almeno 15 giorni quando è armato. La carica della batteria può essere verificata con una singola pressione breve del pulsante:

### Controllo dello stato (armato)

Premere brevemente il pulsante per meno di 1 secondo per il controllo dello stato.

- Lo stato della batteria viene confermato dal LED di stato solido blu.
- Lo stato della batteria viene indicato anche dal LED di carica della batteria.

### Errore di calibrazione

L'errore di calibrazione viene riportato dai LED rossi e bianchi lampeggianti.

La calibrazione può fallire a causa di :

- Segnale insufficiente per differenziare tra stato in fondina / senza fondina.
- L'arma non era in fondina alla fine dei 15 secondi.

Se la calibrazione non riesce, il dispositivo si spegne e il processo di calibrazione deve essere riavviato.

**NOTA:** la calibrazione può essere interrotta tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

## Operazione – Beaconing / Reset

IT

- Beaconing**
- Rimuovere l'arma dalla fondina.
- Il dispositivo avvierà automaticamente il beaconing e tutte le telecamere nel raggio d'azione\* inizieranno a registrare.

\* Camera sensitivity can be configured via DEMS 360.

Il dispositivo continuerà a segnalare per 60 minuti o fino a quando non viene spento manualmente.

Riporre l'arma nella fondina NON fa cessare la trasmissione dei segnali di posizione.

### Controllo dello stato (beaconing)

- Premere brevemente il pulsante per meno di 1 secondo per il controllo di stato.
- Lo stato di Beaconing viene confermato dal lampeggio del LED di stato blu.
- Lo stato della batteria viene anche indicato tramite il LED di ricarica della batteria.

### Spegnimento/ripristino

**NOTA:** il dispositivo può essere spento durante la calibrazione, quando è in funzione o quando trasmette segnali di posizione.

Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

Inizialmente le spie a LED indicheranno lo stato attuale, quindi entrambe lampeggeranno di bianco circa sei volte. Continuare a tenere premuto il pulsante fino a quando entrambe le spie a LED non lampeggeranno di rosso, indicando che il dispositivo si sta spegnendo, quindi rilasciare il pulsante.

**NOTA:** Interrompere il beaconing del dispositivo prima di tentare di interrompere la registrazione della videocamera.

## United Kingdom

Reveal Media Ltd., Riverview House,  
20 Old Bridge Street,  
Hampton Wick, Surrey KT1 4BU  
Telephone: +44 (0) 203 890 2000


## Europe

Reveal GmbH  
Rathenaustrasse 3, 02763 Zittau, Germany  
Telephone: +49 5151 783 0128

## United States

Reveal Media USA Inc.,  
13420 Reese Boulevard West,  
Huntersville, North Carolina, 28078  
Telephone: (+1) 888 269 9924


## Übersicht über das Gerät

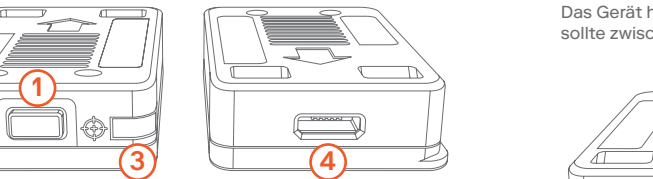

- 1 Multifunktionstaste**  
2 Sekunden halten, um einzuschalten und Kalibrierung zu starten  
<1 Sekunde drücken, um Statusüberprüfung durchzuführen (wird durch LED-Farbe angezeigt)  
5 Sekunden halten, um auszuschalten
- 2 Batterie-Lade-LED**  
Anzeigt Ladezustand beim Laden über USB  
Anzeigt Batteriestatus während des Betriebs über Statusabfrage
- 3 Status-LED**  
Anzeigt Gerätestatus: Kalibrierung, kalibriert, Kalibrierungsfehler, bewaffnet, Beaconing oder Abschalten
- 4 USB-Anschluss**  
Wird zum Laden über USB-Micro-B-Kabel (separat erhältlich) verwendet.

## Aufladen

Das Gerät hat einen 110mAh-Akku und das Aufladen über USB sollte zwischen 60 und 90 Minuten dauern.

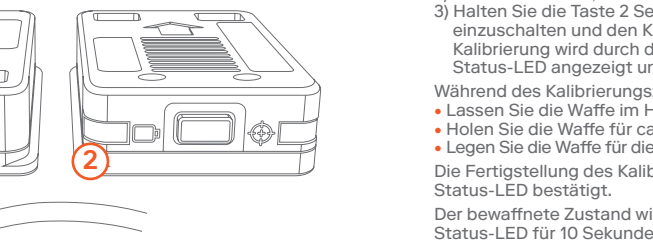

Der Ladefortschritt wird durch die Ladezustands-LED angezeigt:

| LED-Farbe | Zeit | Status                   |
|-----------|------|--------------------------|
| Rot       | 5s   | Lädt - Erhaltungsladung  |
| Rot       | 5s   | Lädt - 0-49% aufgeladen  |
| Gelb      | 5s   | Lädt - 50-99% aufgeladen |
| Grün      | 5s   | Lädt - 100%              |

Wenn das USB-Kabel getrennt wird, blinken beide LEDs kurz rot, um anzuzeigen, dass das Gerät heruntergefahren wird.

Wenn das vollständig aufgeladene Gerät 15 Tage lang nicht verwendet wurde, wird empfohlen, es vor der Verwendung auf 100% aufzuladen.

**Batterielade-LED bei Trennung**  
Drücken Sie die Taste kurz für weniger als 1 Sekunde, um den Status zu überprüfen.

- | LED-Farbe | Zeit | Status                               |
|-----------|------|--------------------------------------|
| Grün      | 2s   | Mindestens 8 Tage Ladung verbleibend |
| Gelb      | 2s   | 4-7 Tage Ladung verbleibend          |
| Rot       | 2s   | 1-3 Tage Ladung verbleibend          |
| Rot       | 2s   | Weniger als 1 Tag Ladung verbleibend |

## Operation - Bewaffnen

### Bewaffnen

- 1) Befestigen Sie das Gerät am Holster gemäß den für das Holster und die verwendete Waffe spezifischen Anleitungen.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die Waffe im Holster ist.
- 3) Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den Kalibrierungszyklus zu starten. Die Kalibrierung wird durch das Blinken der rosafarbenen Status-LED angezeigt und dauert 15 Sekunden.

Während des Kalibrierungszyklus:

- Lassen Sie die Waffe im Holster für die ersten 5 Sekunden
- Holen Sie die Waffe für ca. 5 Sekunden aus dem Holster
- Legen Sie die Waffe für die letzten 5 Sekunden wieder in das Holster

Die Fertigstellung des Kalibrierungszyklus wird durch eine feste rosa Status-LED bestätigt.

Der bewaffnete Zustand wird dann durch eine feste blaue Status-LED für 10 Sekunden bestätigt.

Ein voll aufgeladenes Gerät kann im bewaffneten Zustand mindestens 15 Tage lang halten. Die Batterieladung kann mit einem einzelnen kurzen Tastendruck überprüft werden:

### Statusprüfung (Bewaffneter)

- Briefly press the button for less than 1 second for Status Check.
- Bewaffneter Zustand durch Solid Blue Status-LED bestätigt.
  - Der Batteriestatus wird auch über die Batterielade-LED angezeigt

### Kalibrierungsfehler

Ein Kalibrierungsfehler wird durch Blinken der roten und weißen LEDs gemeldet.

Die Kalibrierung kann aus folgenden Gründen scheitern:

- Es gibt kein ausreichendes Signal, um zwischen dem Holster-/Unholster-Zustand zu unterscheiden.
- Die Waffe wurde am Ende der 15 Sekunden nicht in das Holster gesteckt.

Wenn die Kalibrierung fehlschlägt, wird das Gerät ausgeschaltet, und der Kalibrierungsvorgang muss neu gestartet werden.

**HINWEIS:** Die Kalibrierung kann durch Drücken der Ein-/Aus-Taste für 5 Sekunden abgebrochen werden.

## Operation - Beaconing/Zurücksetzen

### Beaconing

Entfernen Sie die Waffe aus dem Holster.

Das Gerät startet automatisch mit dem Beaconing und alle Kameras in Reichweite\* beginnen mit der Aufnahme.

\* Die Empfindlichkeit der Kamera kann über DEMS 360 konfiguriert werden.

Das Gerät beacons weiterhin für 60 Minuten oder bis es manuell ausgeschaltet wird.

Das Holstern der Waffe beendet das Beaconing nicht.

### Statusüberprüfung (Beaconing)

- Drücken Sie die Taste kurz für weniger als 1 Sekunde für die Statusüberprüfung.
- Der Beaconing-Status wird durch Blinken der blauen Status-LED bestätigt.
- Der Batteriestatus wird auch über die Batterielade-LED angezeigt.

### Ausschalten/Zurücksetzen


**HINWEIS:** Das Gerät kann beim Kalibrieren, bewaffnet oder beim Beaconing ausgeschaltet werden.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Zunächst zeigen die LEDs den aktuellen Status an, dann blinken beide etwa sechsmal weiß. Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis beide LEDs rot blinken, was anzeigt, dass das Gerät ausgeschaltet wird. Lassen Sie die Taste dann los.

**HINWEIS:** Beenden Sie das Beaconing des Geräts, bevor Sie versuchen, die Kameraaufnahme zu beenden.

## Visión general del dispositivo

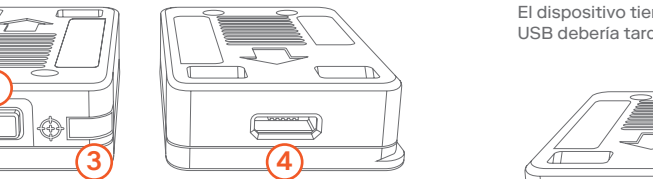

- 1 Botón multifunción**  
2 segundos de retención para encender y iniciar la calibración  
<1 segundo de presión para comprobar el estado (indicado mediante el color del LED)  
5 segundos mantenga para apagar
- 2 LED de carga de la batería**  
Indica el estado de carga cuando se carga a través de USB  
Indica el nivel de batería durante el funcionamiento mediante la comprobación del estado
- 3 LED de estado**  
Indica el estado del dispositivo: calibrando, calibrado, error de calibración, armado, balizamiento o apagándose
- 4 Puerto USB**  
Se usa para cargar mediante el cable USB Micro B (se suministra por separado).

El progreso de carga se indica mediante el LED de estado de carga:

| LED-Farbe | Zeit | Status                    |
|-----------|------|---------------------------|
| Rot       | 5s   | Cargando - carga ligero   |
| Rot       | 5s   | Cargando - 0-49% cargado  |
| Gelb      | 5s   | Cargando - 50-99% cargado |
| Grün      | 5s   | Cargando - 100%           |

Cuando el cable USB se desconecta, ambos LEDs parpadearán brevemente en rojo para indicar que el dispositivo se está apagando.


Si el dispositivo completamente cargado no se ha utilizado durante 15 días, se recomienda recargarlo al 100% antes de usarlo.

**LED de carga de batería cuando está desconectado**  
Presione brevemente el botón durante menos de 1 segundo para Comprobación de estado.

- | LED-Farbe | Zeit | Status                             |
|-----------|------|------------------------------------|
| Grün      | 2s   | Al menos 8 días de carga restantes |
| Gelb      | 2s   | 4-7 días de carga restantes        |
| Rot       | 2s   | 1-3 días de carga restantes        |
| Rot       | 2s   | Menos de 1 día de carga restante   |

## Cargando

El dispositivo tiene una batería de 110mAh y la carga a través de USB debería tardar entre 60 y 90 minutos.

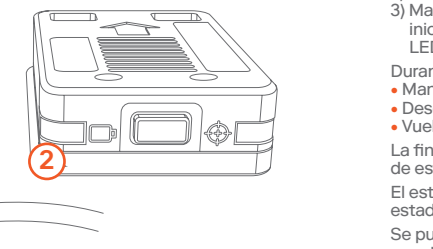

El progreso de carga se indica mediante el LED de estado de carga:

| LED-Farbe | Zeit | Status                    |
|-----------|------|---------------------------|
| Rot       | 5s   | Cargando - carga ligero   |
| Rot       | 5s   | Cargando - 0-49% cargado  |
| Gelb      | 5s   | Cargando - 50-99% cargado |
| Grün      | 5s   | Cargando - 100%           |

Cuando el cable USB se desconecta, ambos LEDs parpadearán brevemente en rojo para indicar que el dispositivo se está apagando.

Si el dispositivo completamente cargado no se ha utilizado durante 15 días, se recomienda recargarlo al 100% antes de usarlo.

**LED de carga de batería cuando está desconectado**  
Presione brevemente el botón durante menos de 1 segundo para Comprobación de estado.

- | LED-Farbe | Zeit | Status                             |
|-----------|------|------------------------------------|
| Grün      | 2s   | Al menos 8 días de carga restantes |
| Gelb      | 2s   | 4-7 días de carga restantes        |
| Rot       | 2s   | 1-3 días de carga restantes        |
| Rot       | 2s   | Menos de 1 día de carga restante   |

## Operación - Armar

### Armar

- 1) Monte el dispositivo en la funda según las pautas específicas de la funda y el arma que se esté utilizando.
- 2) Asegúrese de que el arma esté enfundada.
- 3) Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encenderlo e iniciar el ciclo de calibración. La calibración se indica mediante el LED de estado rosa intermitente y dura 15 segundos.

Durante el ciclo de calibración:

- Mantenga el arma enfundada durante los primeros 5 segundos.
- Desenfunde el arma durante unos 5 segundos.
- Vuelva a enfundar el arma durante los últimos 5 segundos.

La finalización del ciclo de calibración se confirma a través del LED de estado sólido rosa.

El estado de armado se confirma entonces mediante el LED de estado sólido azul durante 10 segundos.

Se puede esperar que un dispositivo completamente cargado tenga una duración mínima de 15 días en el estado de armado. La carga de la batería se puede comprobar con un solo pulsación breve del botón.

### Comprobación de estado (armado)

- Pulse brevemente el botón durante menos de 1 segundo para realizar una comprobación de estado.
- El estado armado es confirmado por el LED azul de estado sólido
  - El estado de la batería también se indica mediante el LED de carga de la batería

### Error de calibración

El error de calibración se informa mediante los LEDs rojos y blancos intermitentes.

La calibración puede fallar debido a:

- Falta de señal para diferenciar entre los estados de funda /sin funda
- La pistola no se encontraba en la funda al finalizar los 15 segundos

Si la calibración falla, el dispositivo se apagará y el proceso de calibración deberá reiniciarse.

**NOTA:** La calibración se puede cancelar manteniendo pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.

## Operación - Balizamiento/Reiniciar

### Balizamiento

Retire el arma de la funda.

El dispositivo iniciará automáticamente el balizamiento y las cámaras dentro del alcance \* comenzarán a grabar.

\* La sensibilidad de la cámara se puede configurar a través de DEMS 360.

El dispositivo seguirá balizando durante 60 minutos o hasta que se apague manualmente.

Volver a guardar el arma NO hace que el balizamiento cese.

### Comprobación de estado (balizamiento)

- Pulse brevemente el botón durante menos de 1 segundo para la comprobación de estado.
- El estado de balizamiento se confirma mediante el indicador LED azul de estado.
- El estado de la batería también se indica mediante el indicador LED de carga de la batería.

### Apagar/Reiniciar

**NOTA:** El dispositivo se puede apagar durante la calibración, armado o balizamiento.

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.

Inicialmente, los LEDs indicarán el estado actual, a continuación, ambos parpadearán en blanco unas seis veces. Mantenga pulsado el botón hasta que ambos LEDs parpadéen en rojo, lo que indica que el dispositivo se está apagando, a continuación, suelte el botón.

**NOTA:** Detenga el dispositivo del balizamiento antes de intentar detener la grabación de la cámara.

## Product conformance

### How to recycle your equipment

The symbol shown here and on the packaging means that the product is classed as electrical or electronic equipment, so DO NOT put it in your normal garbage bin.

It's all part of the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive to recycle products in the best way, and get rid of dangerous things more safely.

You should contact your retailer, supplier, or local city office for advice on how to dispose of this product in an environmentally friendly way.

### Reduction of hazardous substances

This product is compliant with the EU Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) Regulation (Regulation No 1907/2006/EC) and the EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive (Directive 2011/65/EU).

### Radio Equipment Directive (RED)

The Bluetooth Trigger product is compliant with the requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

**CE**  
**UK**  
**CA**

## Battery Safety and Storage

### Battery safety

Reveal's Bluetooth Triggers use lithium ion batteries which are common in most portable devices such as radios and mobile phones. Reveal's Bluetooth Triggers are safety tested with the appropriate certification.

Damage to a lithium ion battery can cause excessive heat build-up often associated by an audible "hissing" sound, smoke and, in extreme cases, combustion. The Bluetooth Triggers casing provides a degree of battery protection, however, if the case becomes punctured or crushed by excessive forces, then there is a risk of battery damage. Therefore, we recommend that the user of Bluetooth Triggers performs a risk assessment as to the role of the wearer and likelihood of excessive trauma to the device.

If a Bluetooth Trigger becomes excessively hot or emits any unusual sounds or smoke then:

- Immediately detach the device and place in a safe area.
- Do not charge the device.
- Contact Reveal Support.

### Storage

Store in dry place, away from direct sunlight and sources of heat, at a temperature between -20°C and 45°C (-4°F to 113°F).

Lithium ion battery discharge naturally over extended periods of time and if not charged for prolonged periods of time, may deteriorate resulting in reduced performance and failure.

If your Bluetooth Trigger is kept in long-term storage it should be charged to at least 50% of full charge every month. Your warranty may be invalidated if you fail to recharge your battery regularly or to follow other instructions for the storage, installation, commissioning, use or maintenance of the device.

## Bluetooth Trigger Quick Start Guide

### V1.0

#### FR Guide de démarrage rapide

#### IT Guida Rapida

#### DE Schnellstartanleitung

#### ES Guía de Inicio Rapido

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start Guide

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start Guide

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start Guide

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start Guide

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start Guide

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start Guide

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start Guide

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start Guide

#### UK Quick Start Guide

#### US Quick Start Guide

#### CA Quick Start Guide

#### RU Quick Start Guide

#### PL Quick Start Guide

#### PT Quick Start Guide

#### IT Quick Start Guide

#### ES Quick Start