

OWNER'S MANUAL *Busker box*
使用说明书 (Acoustic & Ukulele)
(民谣 & 尤克里里)

M/N: Busker box-Acoustic

Belcat®

Rechargeable Acoustic Guitar Amplifier System
充电式蓝牙民谣吉他音箱系统

BELCAT CO.,LTD
惠阳倍铃乐器配件有限公司

Website : www.belcat.com

Rechargeable Acoustic Guitar Amplifier
充电式蓝牙民谣吉他音箱

Contents 目录

- 02 **Specification**
规格
- 03 **Features**
特征
- 04 **Component**
产品清单
- 05 **Product Introduction**
产品介绍
- 06 **Wireless solution function**
无线功能与使用
- 07 **Part Name**
控制面板及名称与功能
- 09 **Notice before reporting trouble**
故障及处理方法
- 10 **Precaution**
安全警告
- 13 **Guarantee Condition**
保修-规则与条款
- 15 **Product Warranty**
产品保修
- 16 **Warranty Information**
质量保修卡

Specification

Standard and Spec of Amplifier and Wireless Microphone

规格

Amplifier Spec

POWER OUTPUT	RMS 40W
VOLUME CONTROL	TREBLE, MIDDLE, BASS, REVERB. MIC, AUX IN, BLUETOOTH
AUX IN, AUX OUT	L/R RCA IN, L/R RCA OUT
MIC INPUT Sensitivity	8 mV
AUX INPUT Sensitivity	350 mV
BATTERY	Lithium-ion 18.5V 2200mAh
CHARGE Current	24V 1A
CHARGE TIME	3~4 Hours
OPERATING TIME	4~6 Hours
SPEAKER	8 Inch Dynamic Full Range
AC/DC ADAPTER	SMPS AC100-240V 50-60Hz DC 24V 1.2A
Weight	5.1 Kg
Dimension / (W) x (H) x (D)	230 * 230* 250mm

音箱规格

输出功率	额定功率 40W
音量控制	高音、中音、低音、反响、麦克风、音频输入、蓝牙
音频输入、输出	左右声道输入、左右声道输出
麦克风输入灵敏度	8 mV
音频输入灵敏度	350 mV
可充电锂电池	Lithium-ion 18.5V 2200mAh
充电电流	24V 1A
充电时间	3~4小时
使用时间	4~6小时
喇叭	8寸 全方位动态喇叭
AC/DC 适配器	SMPS AC100-240V 50-60Hz DC 24V 1.2A
重量	5.1 Kg
尺寸 (长X高X宽)	230 * 230* 250mm

Feature

特征

Amp Spec. 音箱特征

01

Innovation of Sound 创新的声音

* Installed sub-corn supports Mid-Low and High sound perfectly.
独有的sub-corn功能完美地支持中低音和高音。

02

The function of smart phone and Wireless solution 具有智能手机以及无线播放功能

* It can play the music of smart phone wirelessly.
本产品可以播放无线播放器及智能手机上的音乐。

03

Protection function of over charge and over discharge. 过充和过放保护功能

* In the case of over discharge, it can use after connecting with charger unlike the existing other products.
在过放的情况下，本产品与现有的其他产品不同，它可以在连接充电器后即时使用。

* Even lithium polymer battery is detached, but it can use after connecting with charger.
因本产品内置电路保护功能，当电池电量充满后继续为其充电，电路保护功能自动激活，从而保护产品的安全性。

04

The function of quick charging. 快速充电的功能

* Due to bulk lithium polymer battery, it is available in 6 hours after charging in 3~4 hour.
本产品具有快速充电功能，只需充3~4个小时，便可以使用6个小时。
(充电快速充电模式：关闭产品的电源开关，快充模式激活)

05

Bulk lithium polymer battery installation 内置大容量锂聚合物电池

* Unlike the existing lead-storage battery, due to lithium polymer battery, the product weight is light.
本产品使用的是锂聚合物电池，具重量轻寿命长等优点。

06

Noise Perfact 噪音

* It minimized noise by designing the best Gain structure.
本产品具有最佳增益结构功能，使其噪声最小化。

07

Digital amplifier adoption 采用数字化功能

* It adopts the newest IC "D" CLASS and procured the safety.
采用最新的及最安全的IC "D"。


It is about this product's introduction, feature and use.
介绍本产品的特点和用途

Component


产品清单

Please check if product component is matched with below picture
请检查产品清单是否与下图匹配

The body of Acoustic Guitar amplifier 民谣吉他音箱 X 1

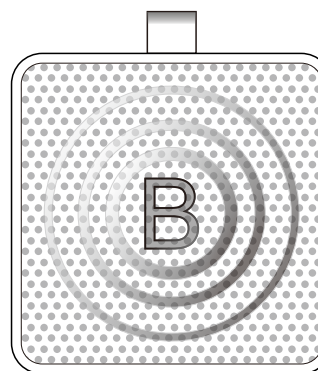


FRONT 前面

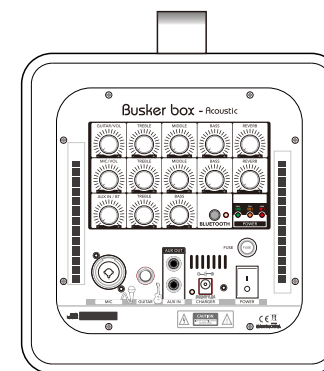

BACK 后面

Component part 配件部分



AC/DC Charger
AC/DC 适配器 X 1



Use manual
使用说明书 X 1

Product Introduction

产品介绍

Rechargeable Acoustic Guitar amplifier system 充电式蓝牙民谣吉他音箱系统

01 Rechargeable Acoustic Guitar Amplifier System 充电式蓝牙民谣吉他音箱系统

* Dual Power system.

本产品使用锂聚合物电池及AC/DC适配器双电源系统

* The sound of low noise support balanced tone control function.

支持低噪声的平衡音调控制功能。

02 Purpose of use 产品使用场合

* Religious group : Outside retreat, Missionary work, Revival meeting, Sunday school etc.
宗教团体：避难所，传教，复活节，教堂等。

* School, Private educational institute : Morning assembly, Physical education event,
Outdoor education, Lecture etc.
学校、私立教育学院：晨会，体育活动，户外教育，讲座等。

* Company, Lecture hall : Picnic, Group event, Street campaign, Advertising campaign,
Convention excursion etc.
公司，演讲厅：野餐，集体活动，街头竞选，广告活动，会议游览等。

* Military unit : training, Outdoor event etc.
军事单位：培训，户外活动等


* Etc : Model house, Product ad, Stage performance, broadcasting company etc.
其他：样板房，广告公司，舞台表演，广播公司等。

Please check below and use correctly
请阅读下面内容并正确使用

Wireless solution function

无线功能与使用

It plays voice and music of smart phone
播放智能手机的语音和音乐

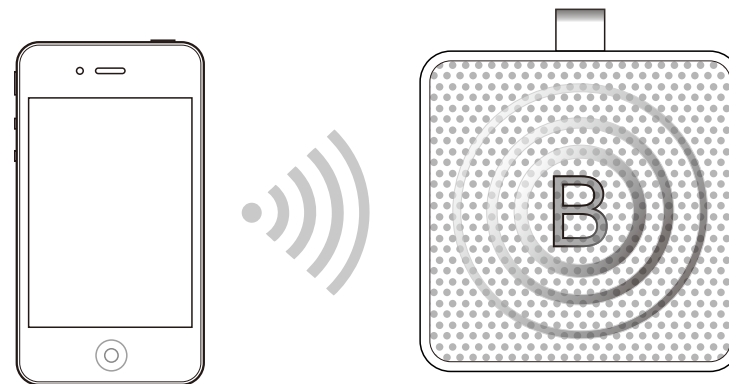

Setup method of smart phone pairing 智能手机配对的设置方法

* Turn on Busker box.

打开音箱的开关，并按下BLUETOOTH(蓝牙按钮)。如要关闭蓝牙功能，请再次按一下蓝牙按钮。

* Enter pairing mode and pair BELCAT in smart phone.


打开您手机的蓝牙，在设备列表中找到“BLECAT”在音箱的开关，并点击“BELCAT”进行配对。

**When pairing smart phone at first, it needs to go through pairing process,
but it pairs automatically hereafter**

首次与您智能手机使用时，需要经过配对过程，本产品自动保存您手机蓝牙，当再次使用时，本产品会自动配对连接。

Part name

控制面板各名称与功能

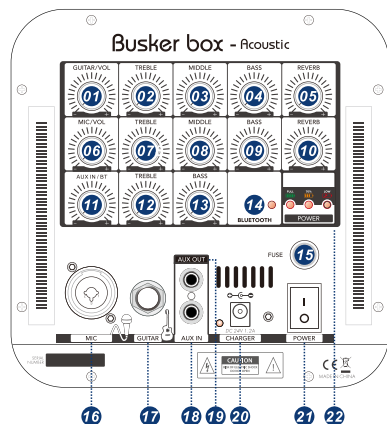

- 01** GUITAR/VOL : The guitar volume Set up from zero to full power.
吉他输入音量旋钮：该旋钮控制吉他输入音量的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 02** TREBLE : Provides active High range equalization with boost & cut.
高音均衡旋钮：控制高音均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 03** MIDDLE: Provides active mid range equalization with boost & cut.
中音均衡旋钮：控制中音均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 04** BASS : Provides active bass range equalization with boost & cut.
低音均衡旋钮：控制中音均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 05** REVERB: Adjusts the amount of reverb added to the normal signal.
混响功能旋钮：调节混响功能的强与弱，顺时针增强，逆时针减弱。
- 06** MIC/VOL: The microphone volume Set up from zero to full power.
麦克风输入音量旋钮：该旋钮麦克风输入音量的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 07** TREBLE : Provides active High range equalization with boost & cut.
高音均衡旋钮：控制高音均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 08** MIDDLE : Provides active mid range equalization with boost & cut.
中音均衡旋钮：控制中音均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 09** BASS : Provides active bass range equalization with boost & cut.
低音均衡旋钮：控制中音均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 10** REVERB: Adjusts the amount of reverb added to the normal signal.
混响功能旋钮：调节混响功能的强与弱，顺时针增强，逆时针减弱。
- 11** AUX IN / BT : It adjusts the input level of AUX and Bluetooth .
音频及蓝牙音量旋钮：控制音频及蓝牙均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 12** TREBLE : Provides active High range equalization with boost & cut.
高音均衡旋钮：控制高音均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 13** BASS : Provides active bass range equalization with boost & cut.
低音均衡旋钮：控制中音均衡的大小，顺时针增大，逆时针减小。
- 14** BLUETOOTH : Power ON/OFF.
蓝牙按钮：控制蓝牙的开与关（按下打开）

Part name

控制面板各名称与功能

- 15** FUSE : It has the fuse capacity of 250V / 5A.
保险丝：当电压电流高于250V / 5A时，该保险丝自动熔断，从而保护音箱不被烧坏。
- 16** MIC : It is connection for dynamic mic.
麦克风输入接口：该接口与麦克风连接。
- 17** GUITAR : Connection for instrument.
吉他输入接口：该接口与吉他连接。
- 18** AUX IN : It is for external device connection, has 350 mV sensitivity.
音频输入接口：该接口与外置音频设备连接，其具有350 mV的灵敏度。
- 19** AUX OUT : To use more big power with the external amplifier, it can be used.
音频输出接口：该接口可以外接耳机，音响，放大器等设备。
- 20** DC24V 1.2A : It is for charging the installed battery in the product. When charging, simultaneous use is available. (It should use the offered dedicated charger.)
DC24V 1.2A适配器接口：该接口为产品中的锂电池充电。在充电过程中可以同时使用（请使用所提供的专用充电器）。
- 21** POWER : The switch is to turn ON/OFF.
电源开关：打开或关闭电源。
- 22** POWER(BAT) : It displays battery remains on the installed lithium polymer battery.
Display battery remains by LED. Red (30%), Orange (30%~70%), Green (100%).
电源电量指示灯：该LED指示灯指示电池锂聚合物电池剩余量情况。
绿色(电量为100%)电量饱和, 橙色(电量为30%~70%), 红色(电量剩余30%以下), 当显示红色时, 请进行充电, 当绿色LED亮起, 充电完成, 在不使用的情况下请拔下充电器。

Dedicated charger - DC24V 1.2A DC24V 1.2A专用充电适配器

* Except for this product, it does not work for any other products.
该充电适配器只适用于本音箱，不能用于其他任何产品。

* It should use the offered dedicated charger, if using other company charger, it may occur the damage on the product.
请用我们所提供的专用充电器为音箱充电，当使用其他充电器为音箱充电，将会对音箱造成损坏。

