18.29. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:167800, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
839	0.1	7.17	13	Pass

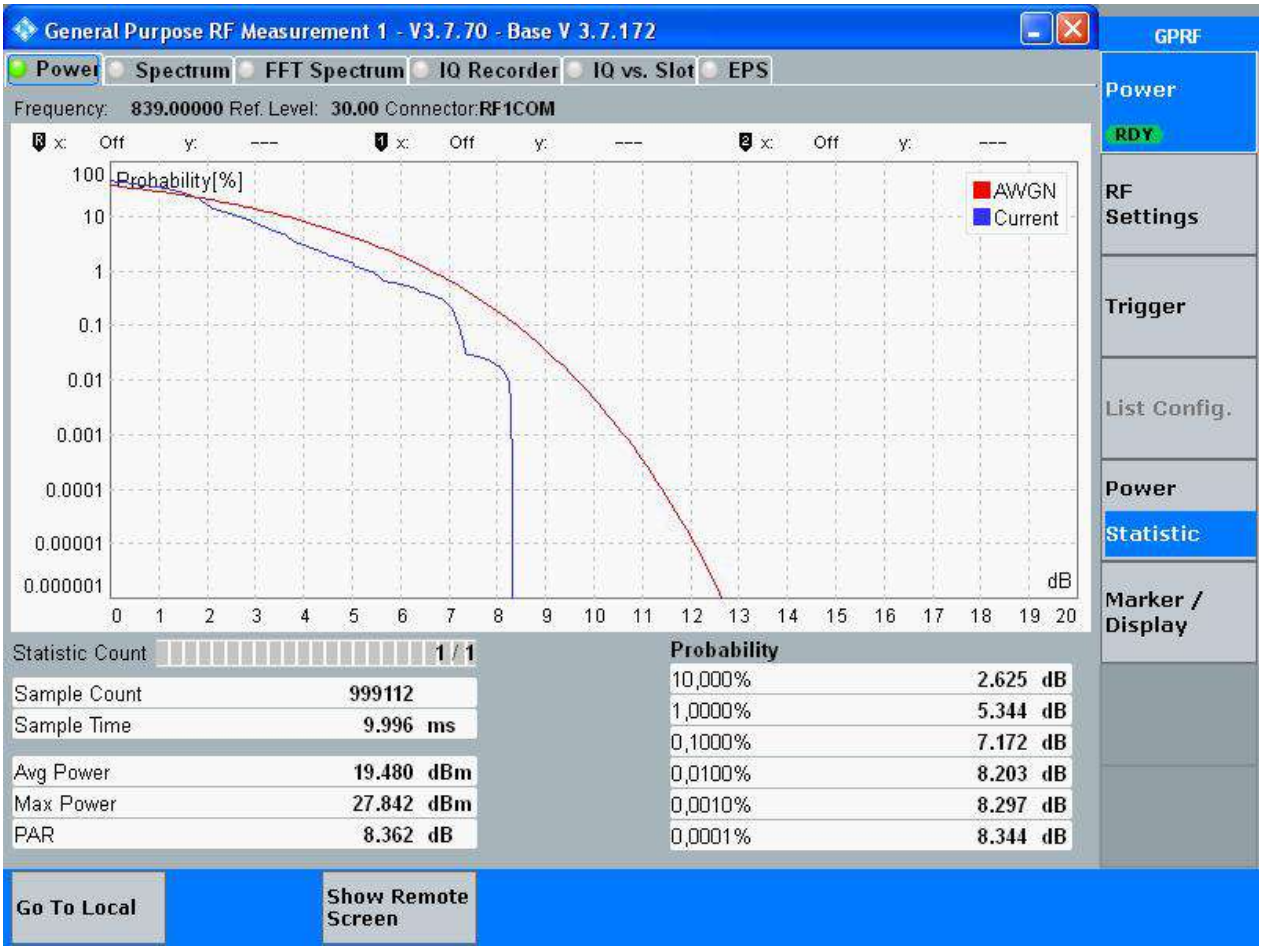

18.30. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:167800, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
839	0.1	6.28	13	Pass

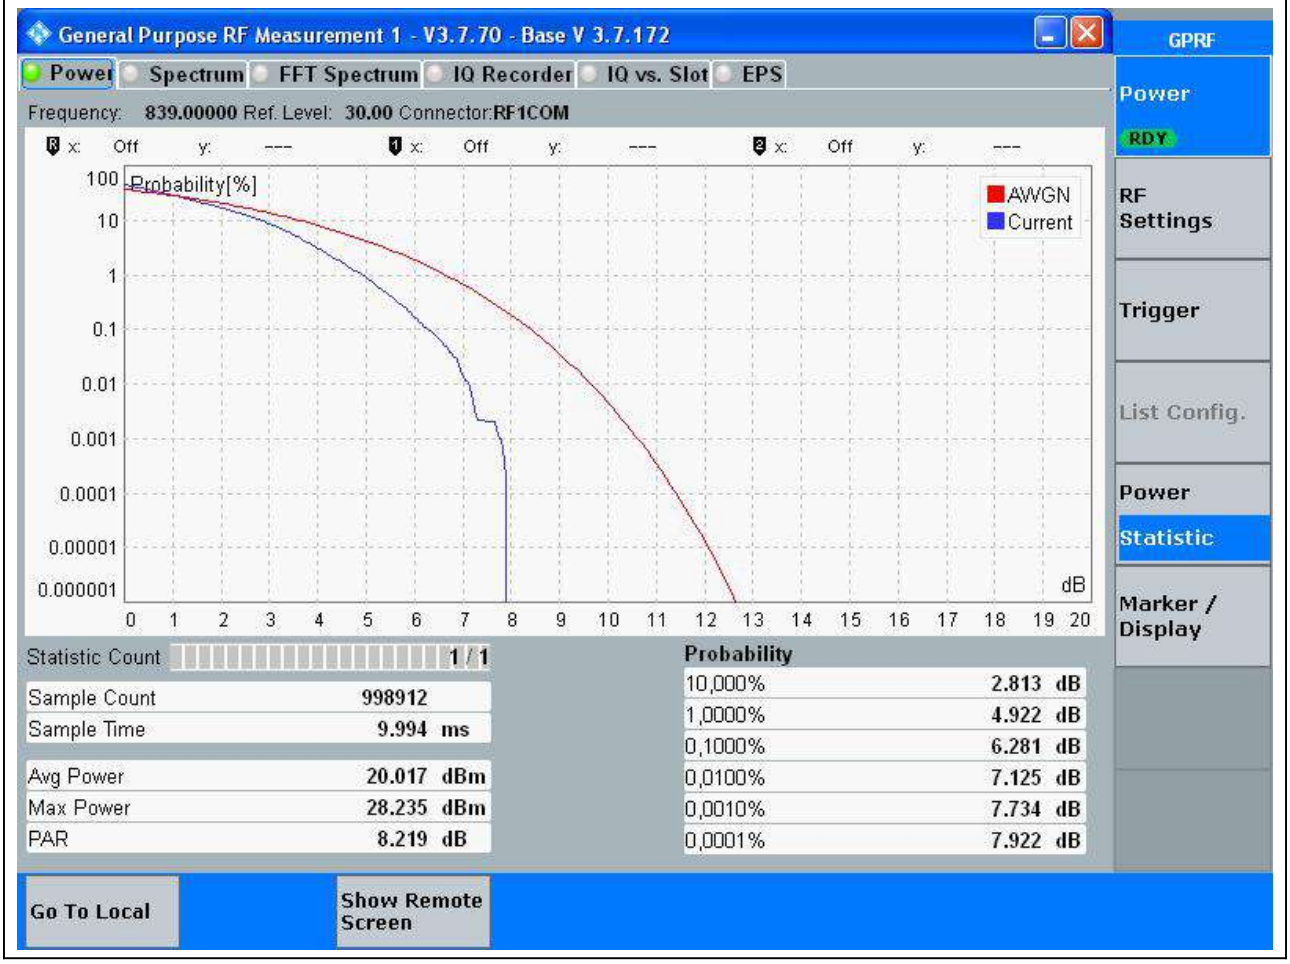

19. n7

19.1. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	3.33	13	Pass

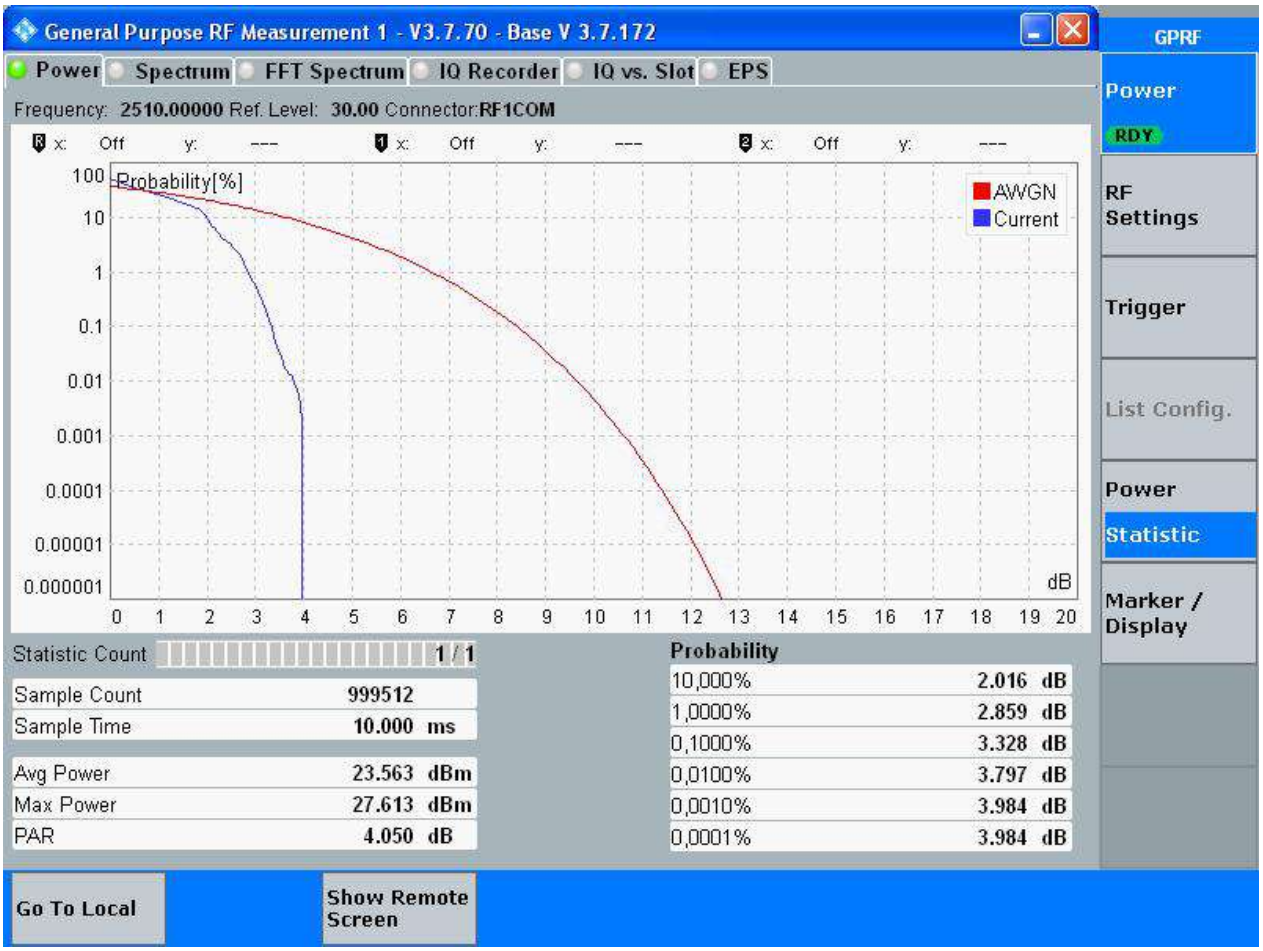

19.2. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	4.12	13	Pass

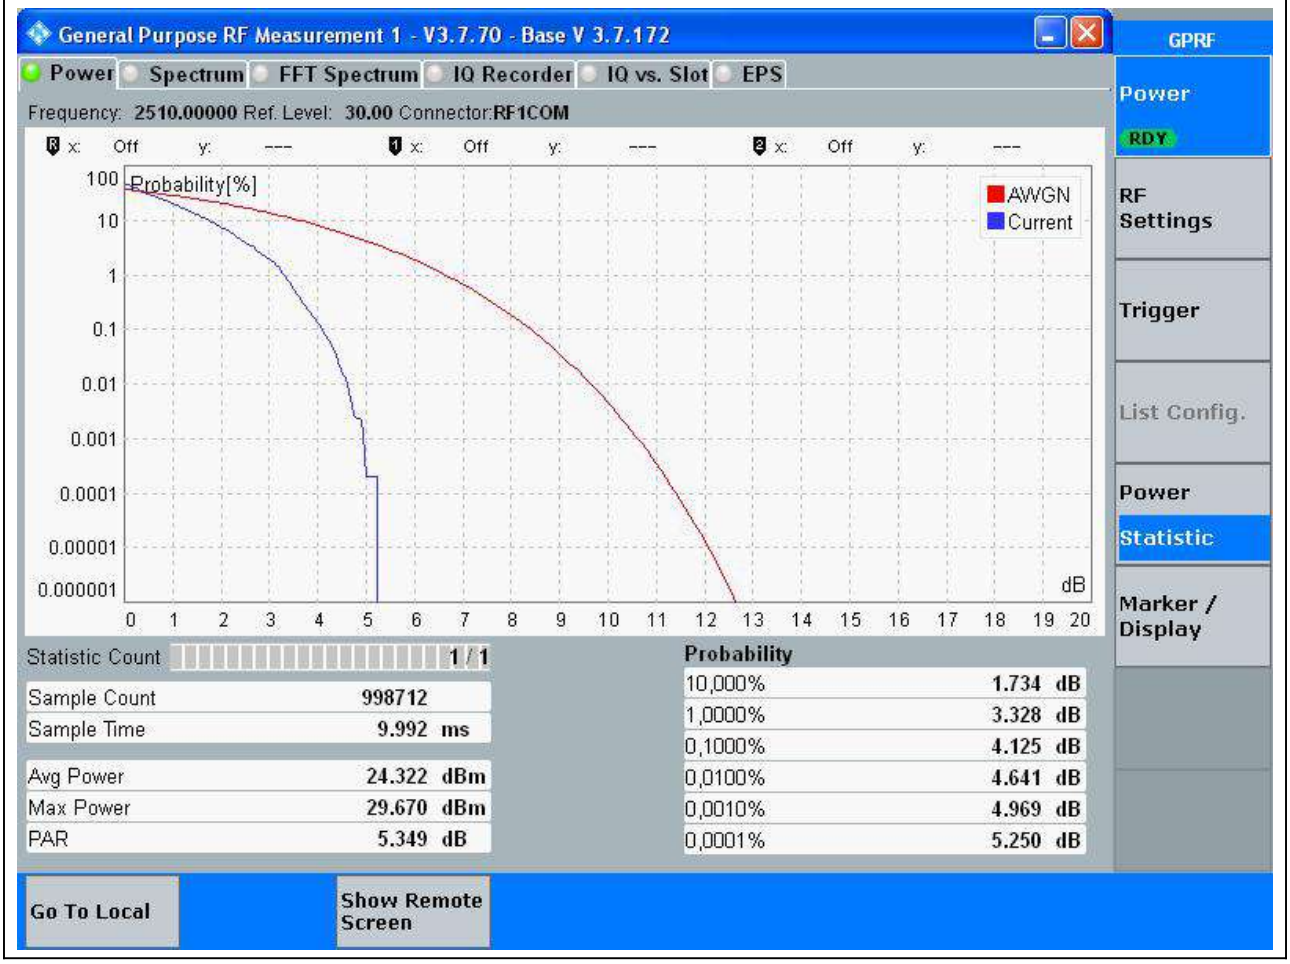

19.3. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	4.5	13	Pass

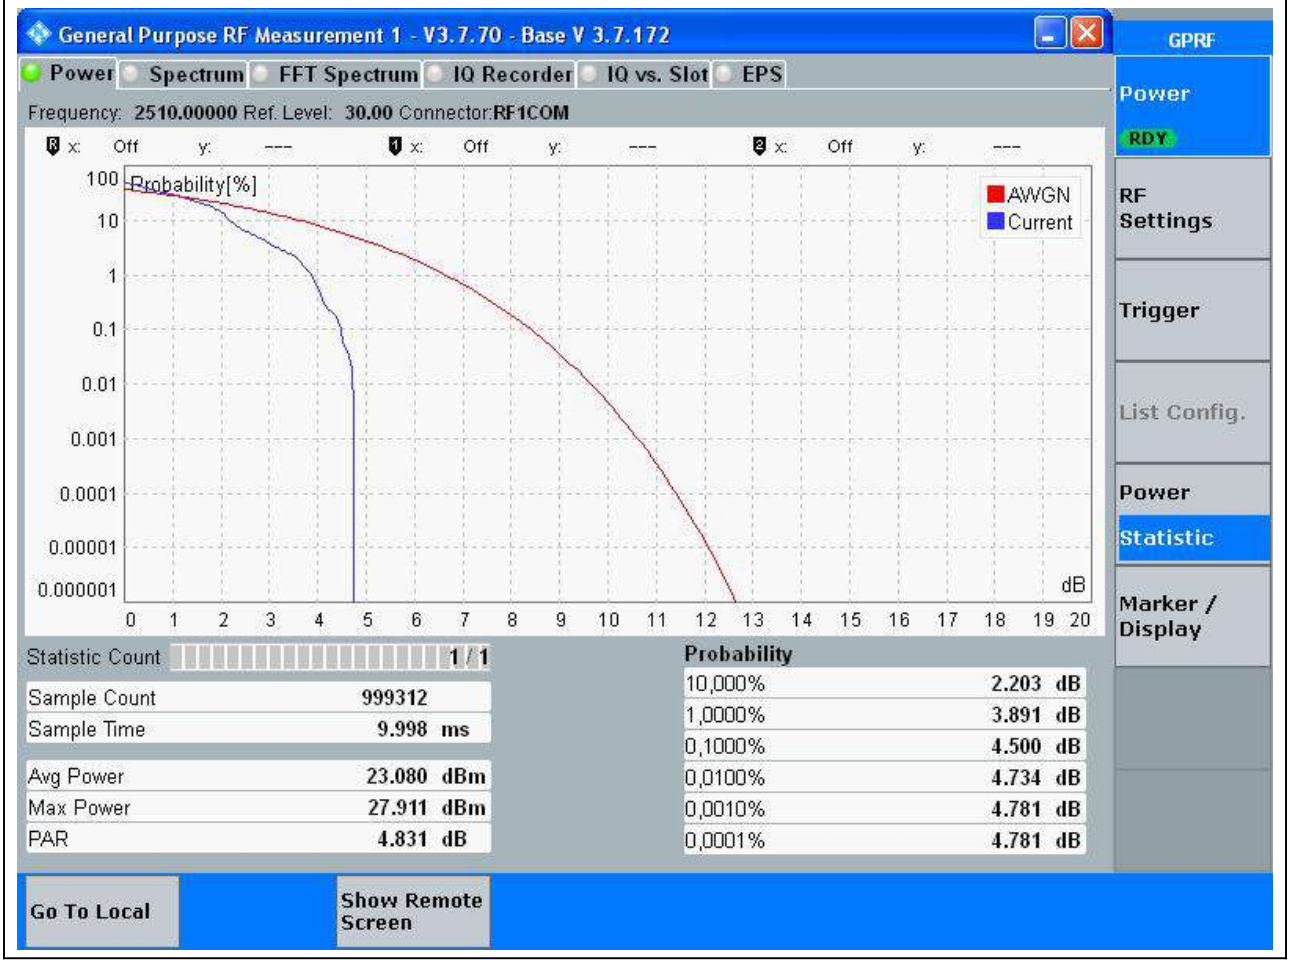

19.4. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.2	13	Pass

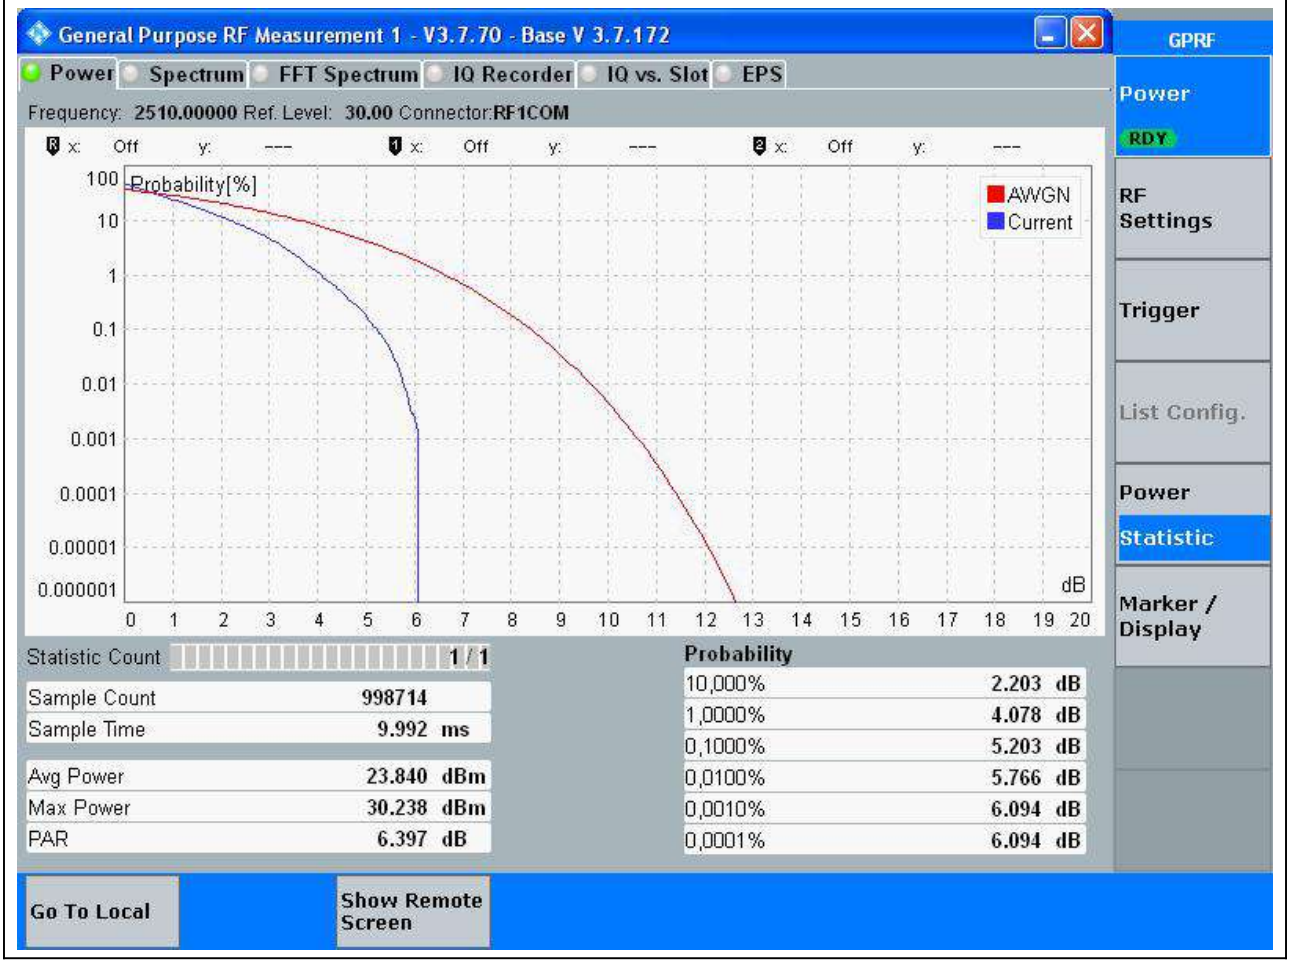

19.5. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.16	13	Pass

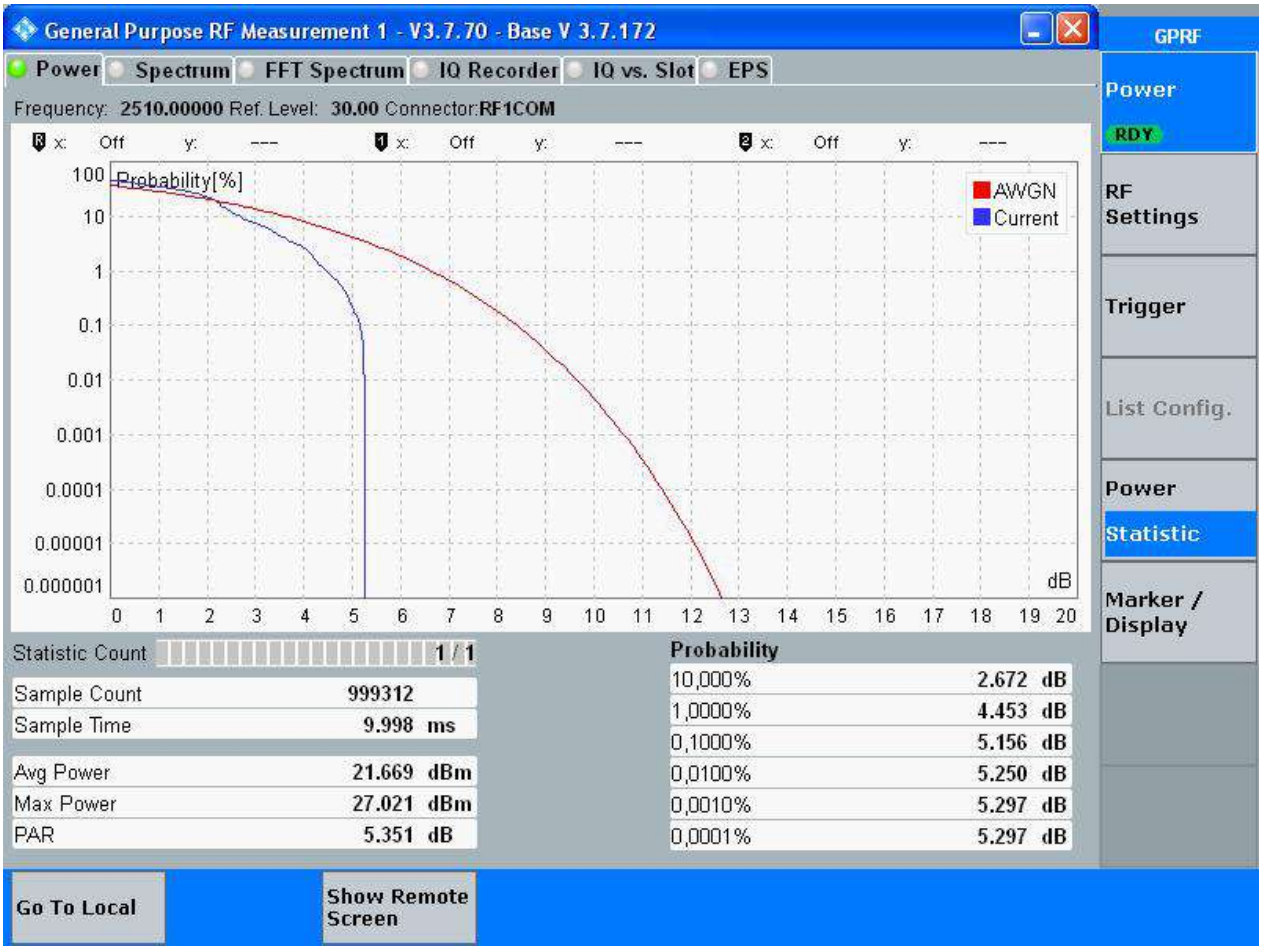

19.6. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.86	13	Pass

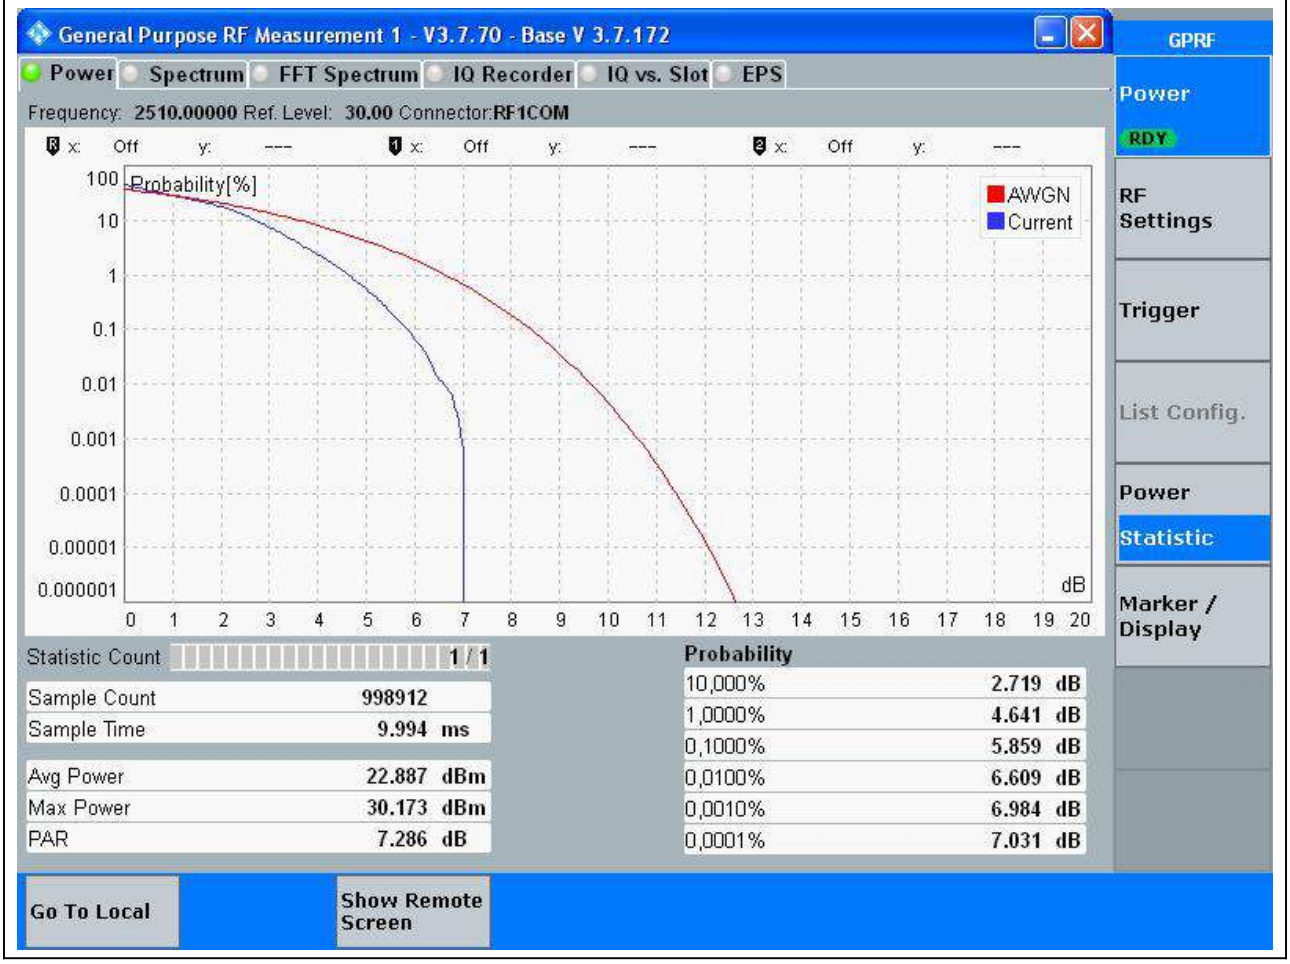

19.7. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.95	13	Pass

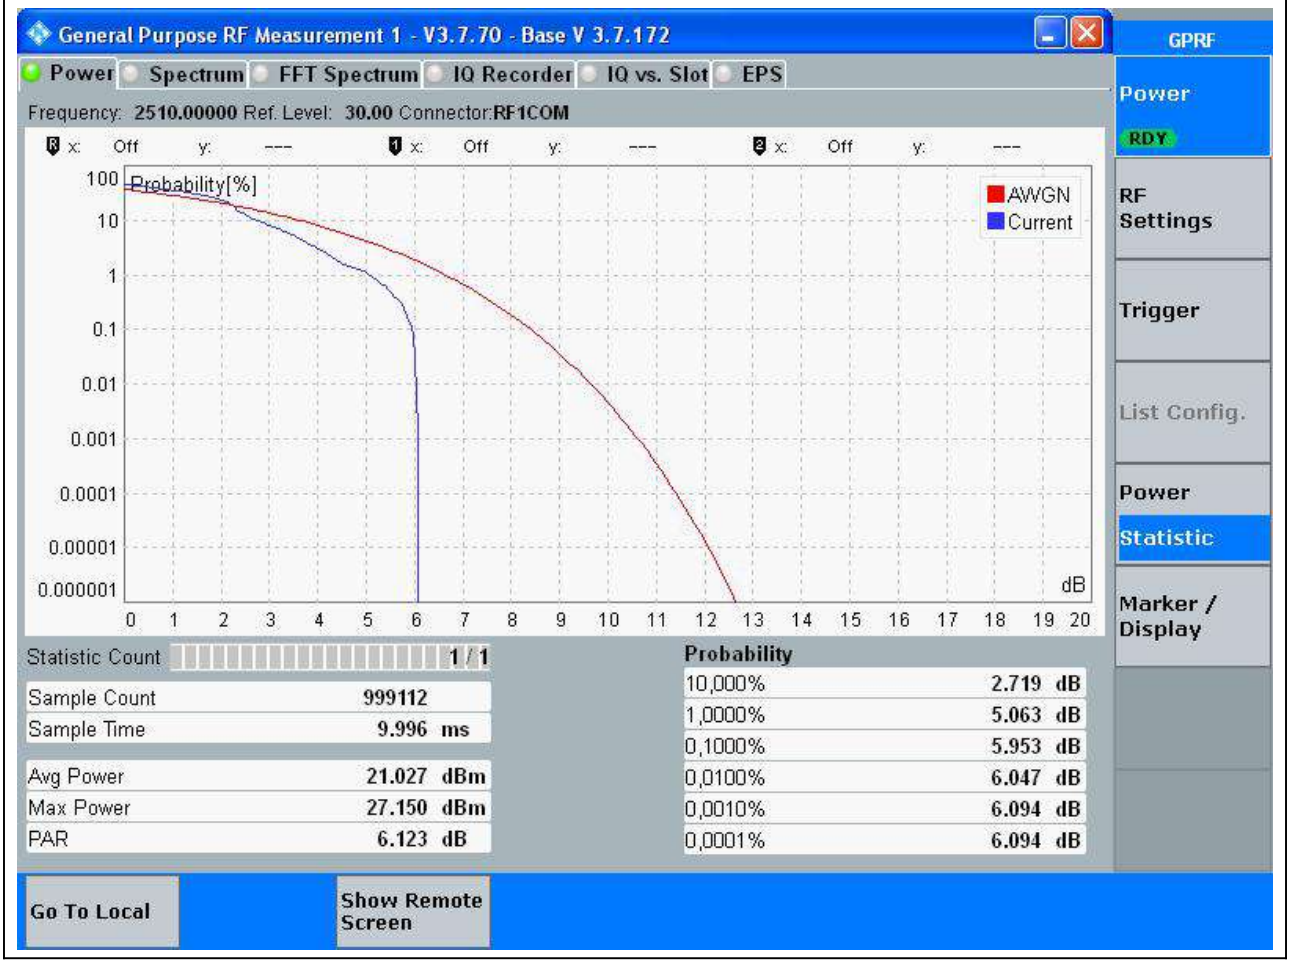

19.8. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	6.05	13	Pass

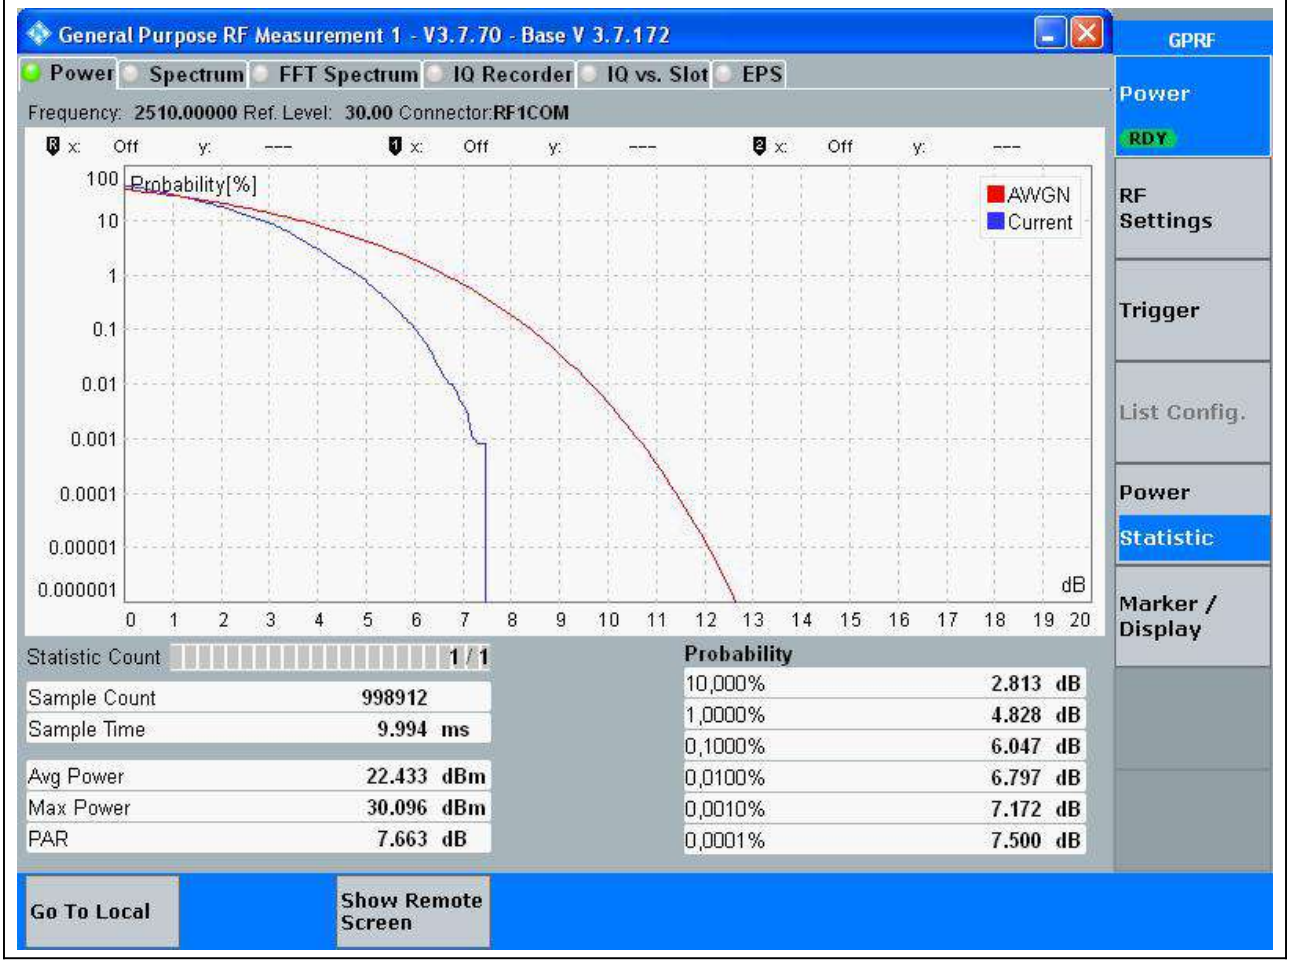

19.9. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	6.8	13	Pass

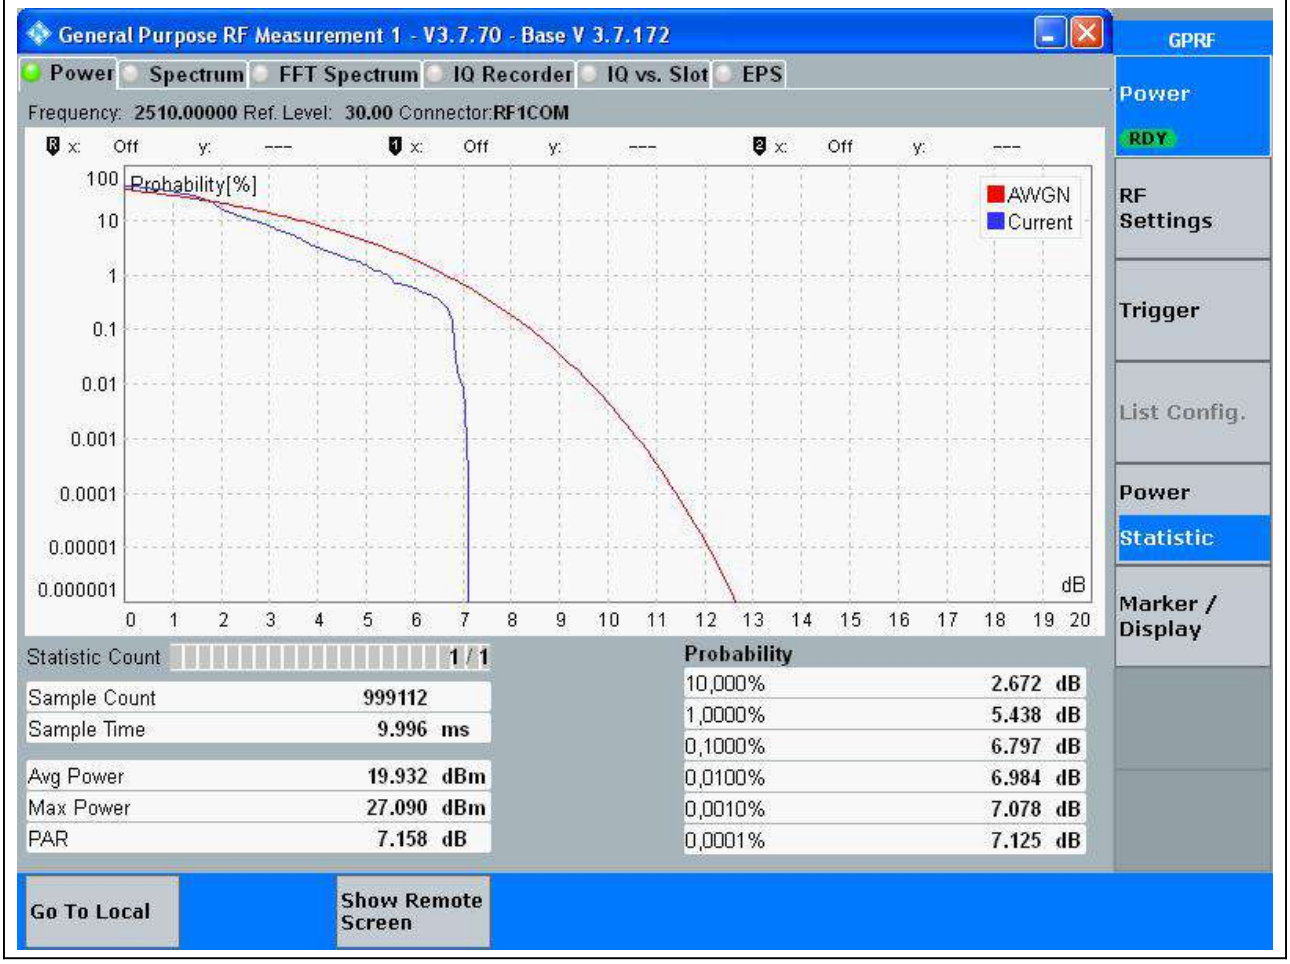

19.10. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:502000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	6.42	13	Pass

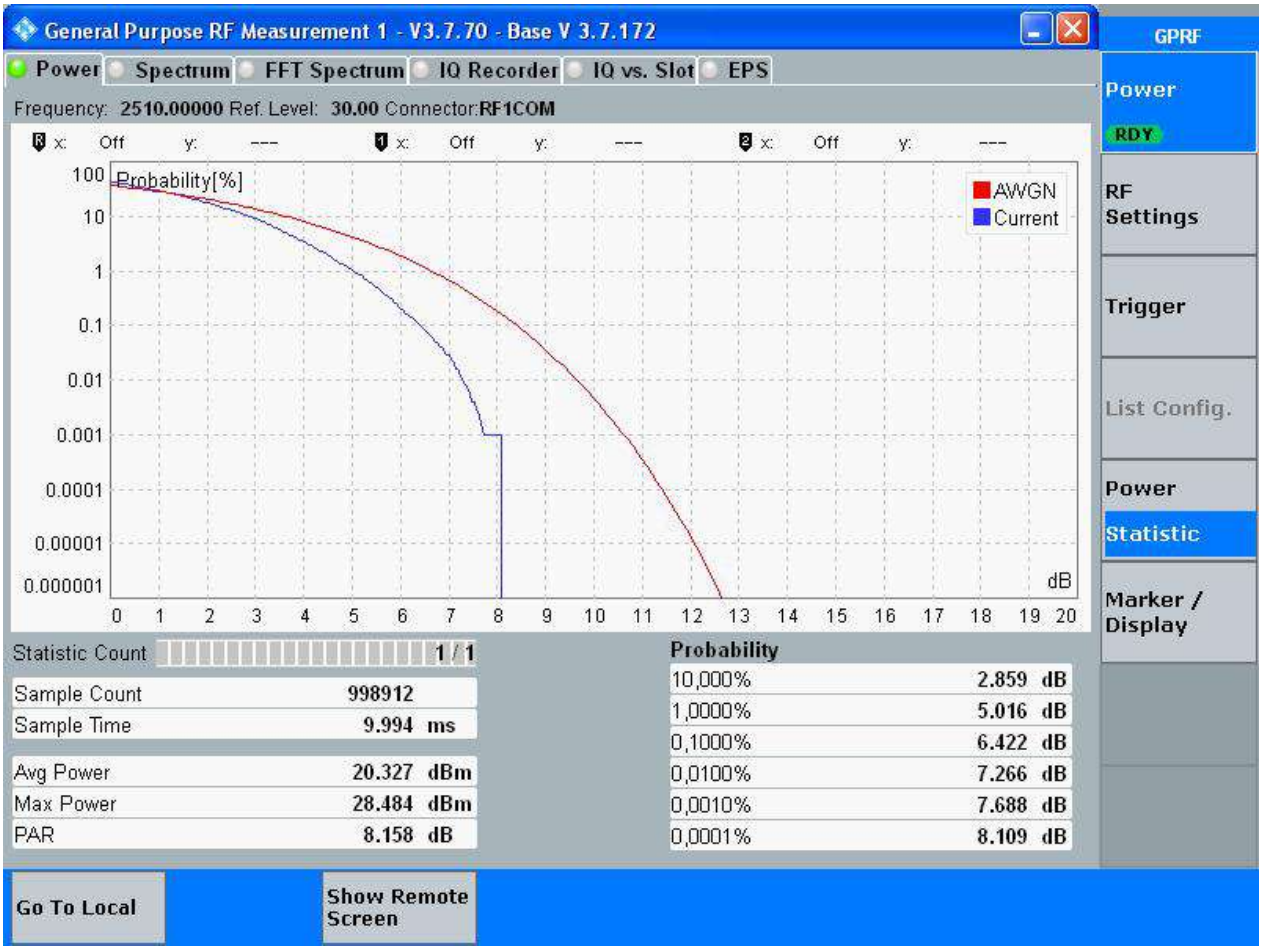

19.11. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.14	13	Pass

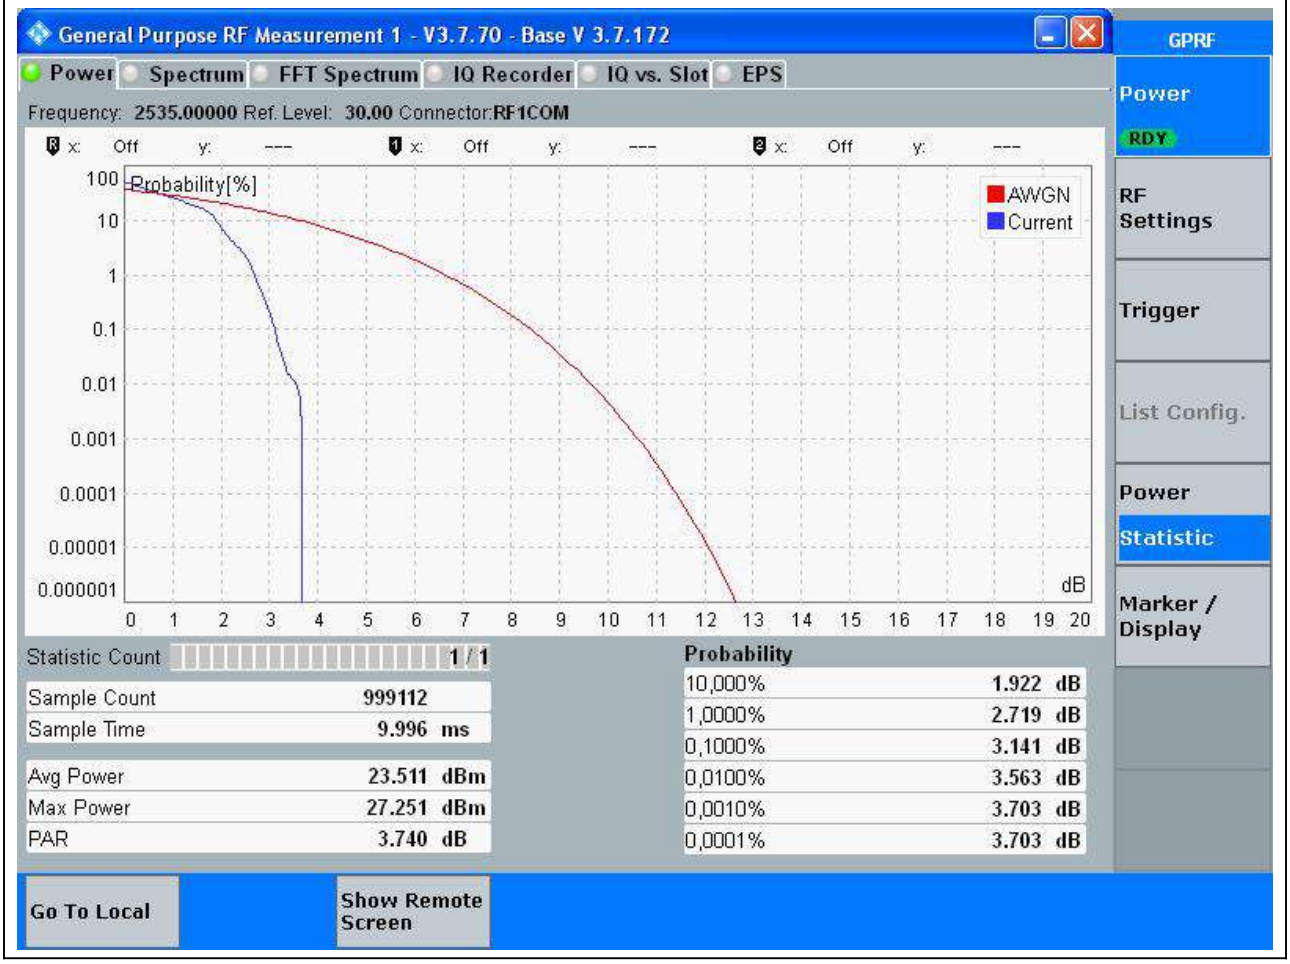

19.12. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.03	13	Pass

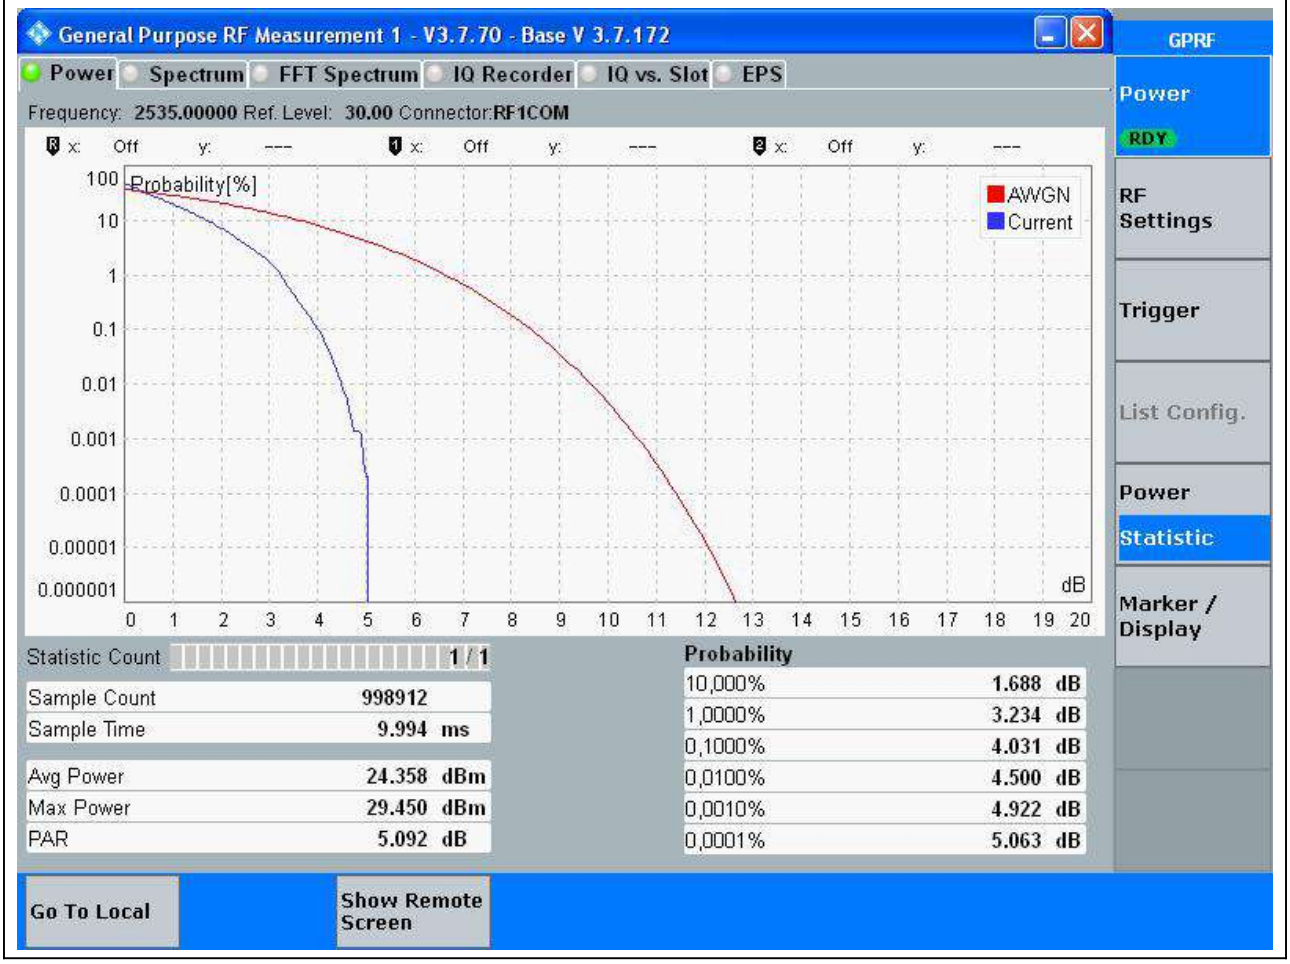

19.13. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.22	13	Pass

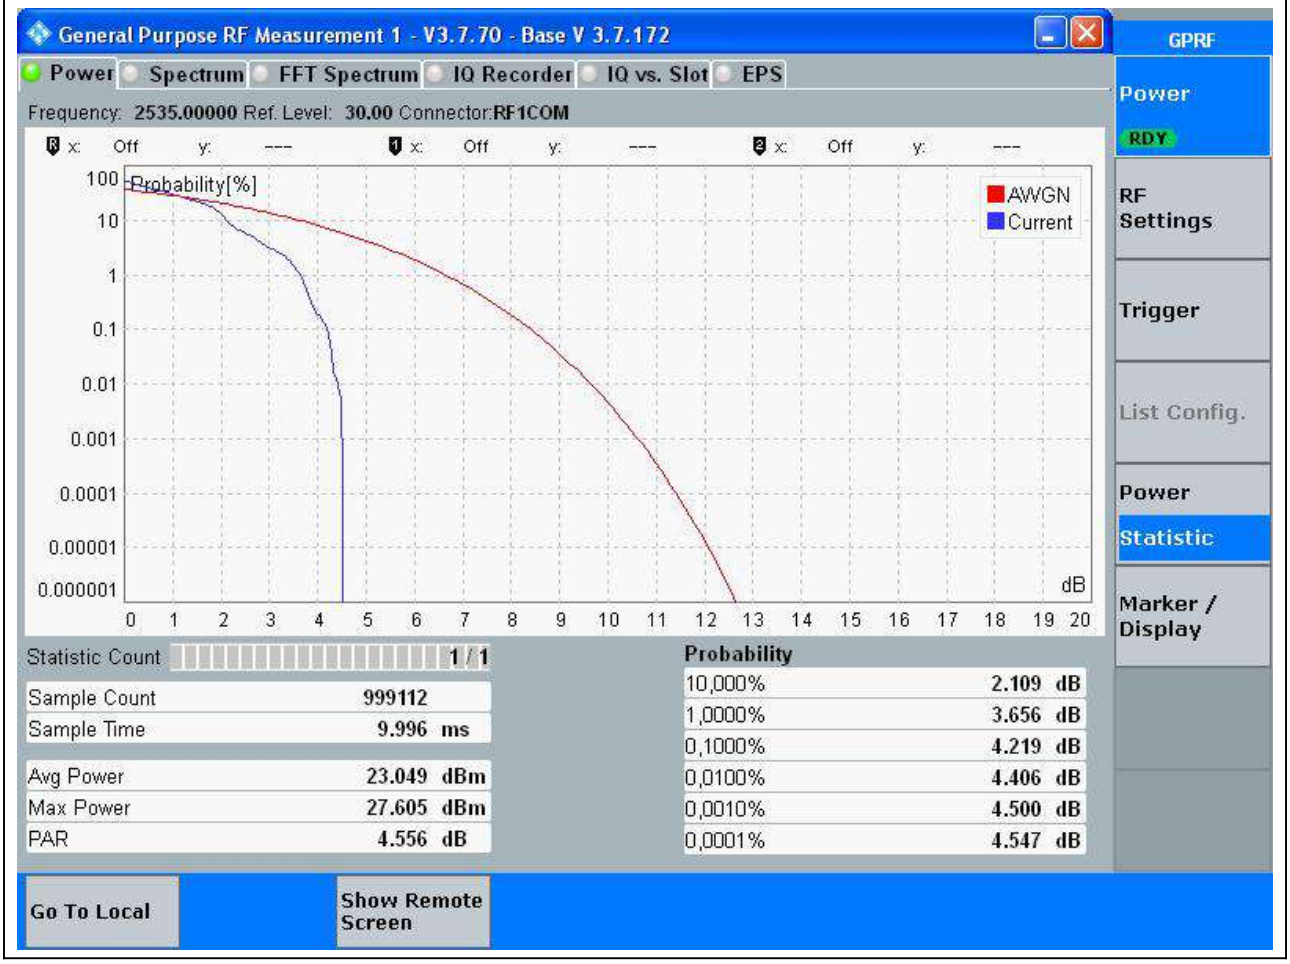

19.14. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.11	13	Pass

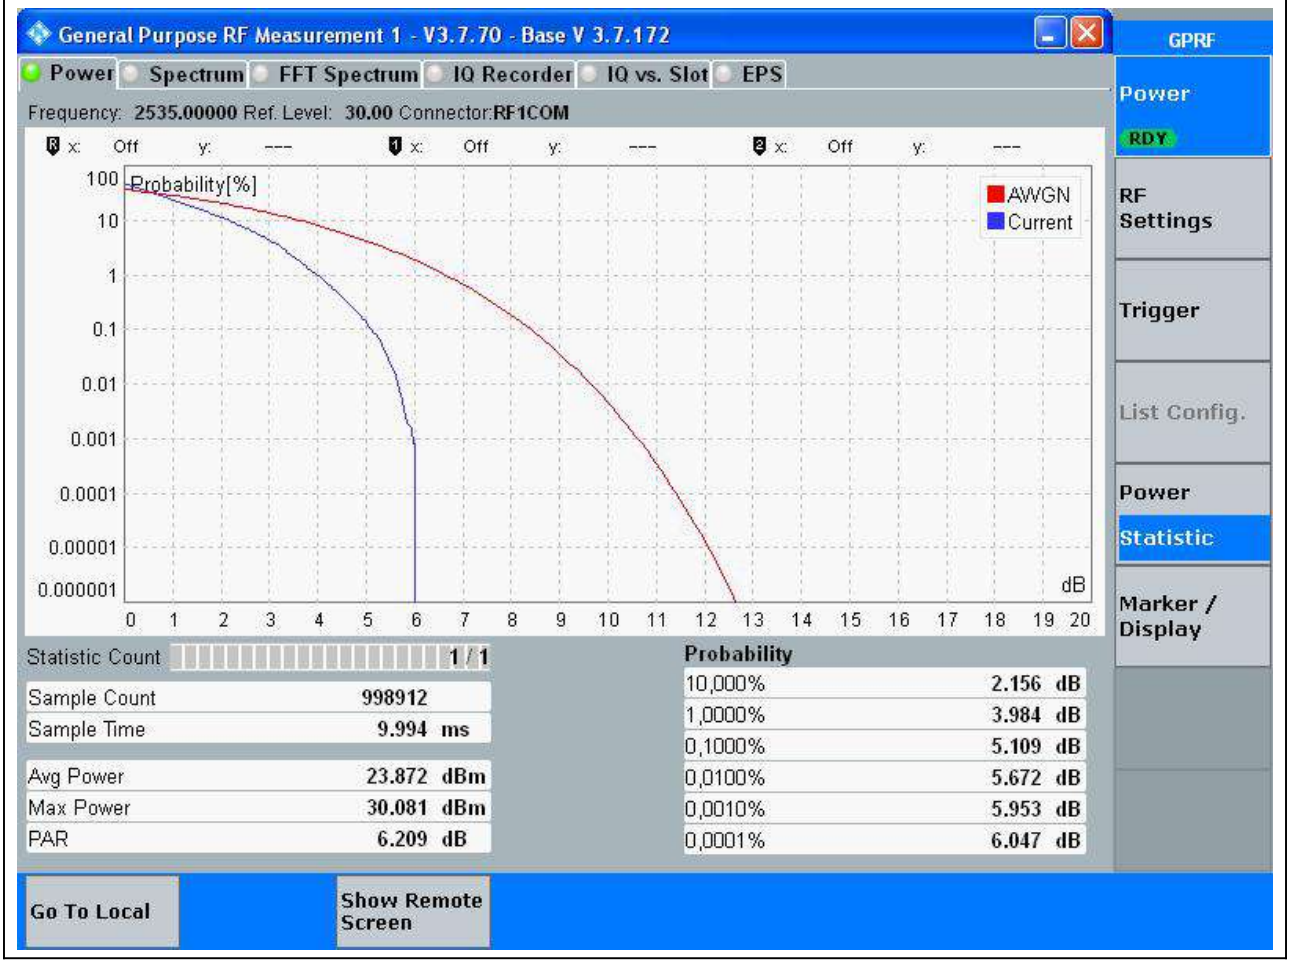

19.15. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.97	13	Pass

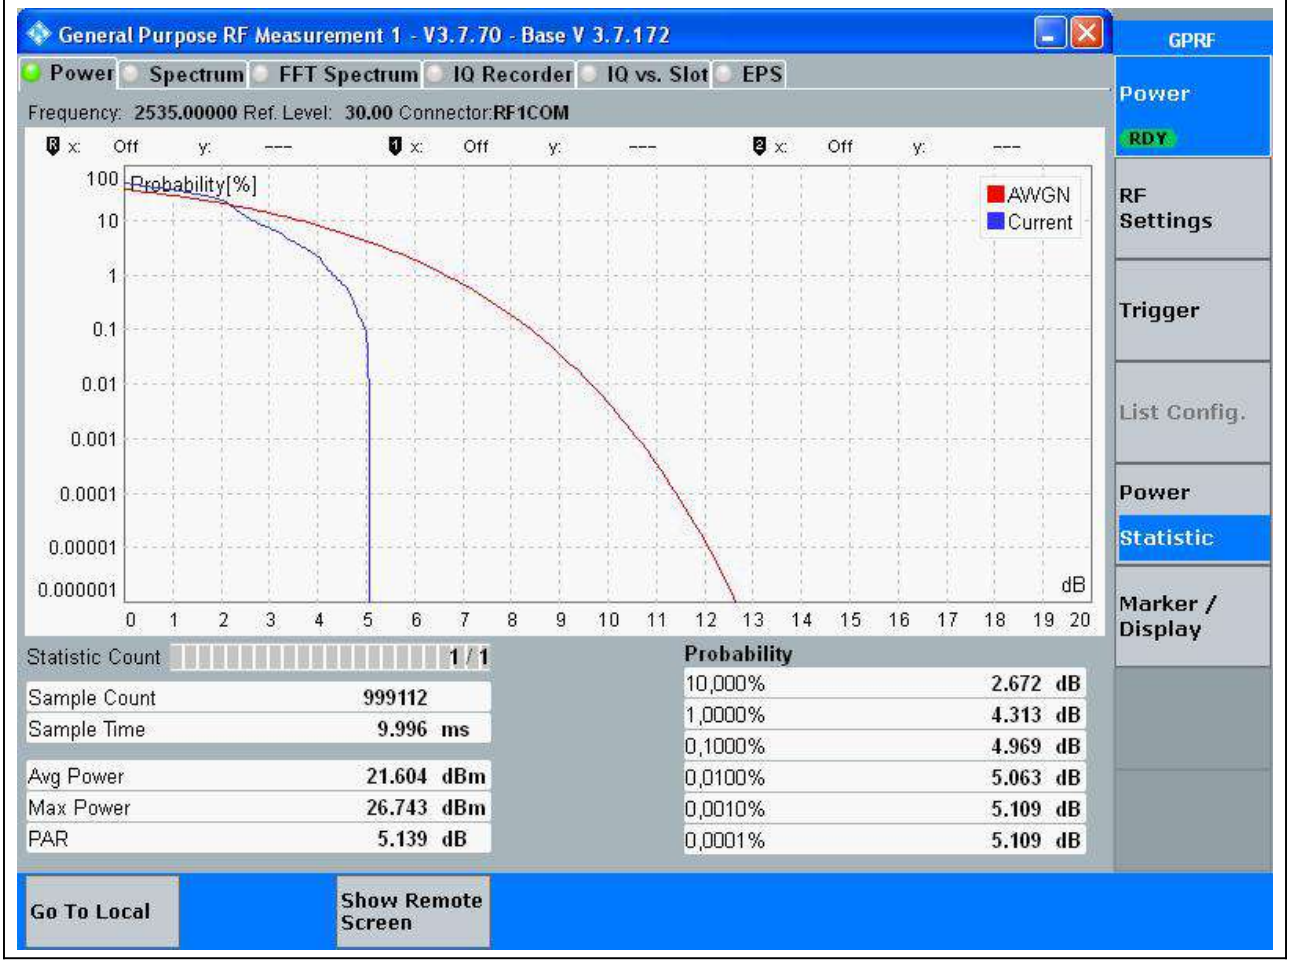

19.16. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.72	13	Pass

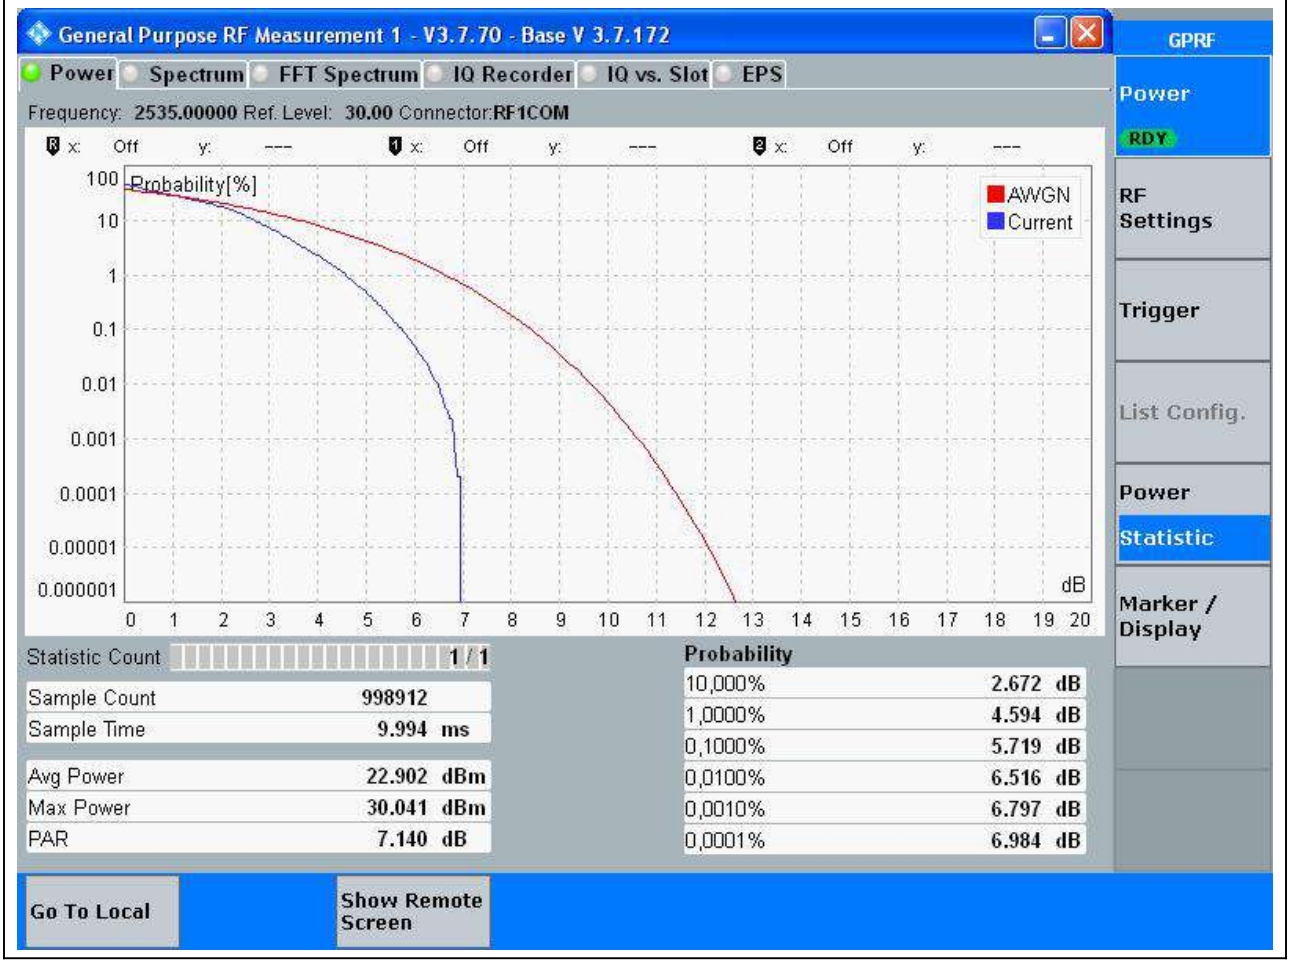

19.17. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.72	13	Pass

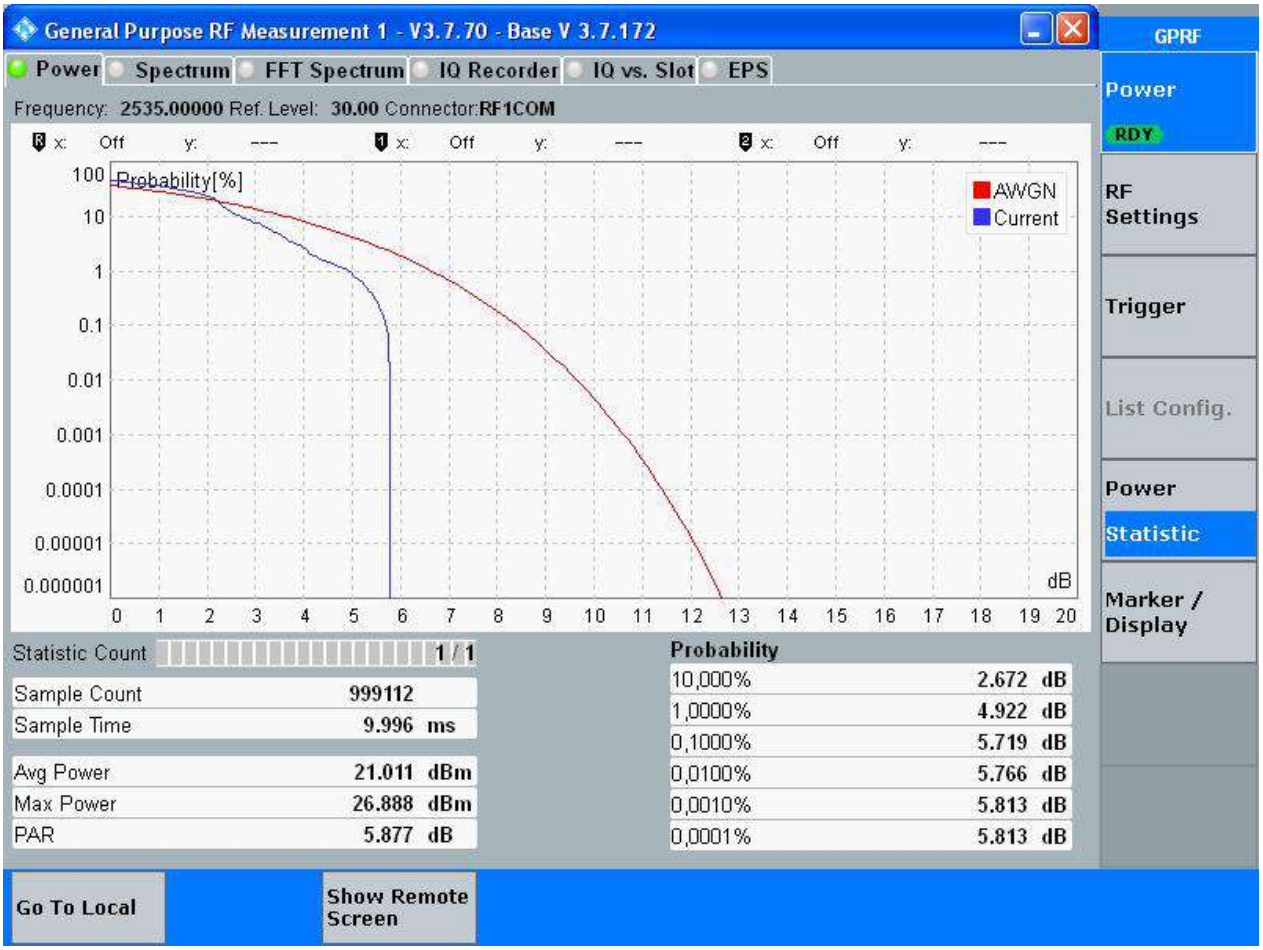

19.18. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.95	13	Pass

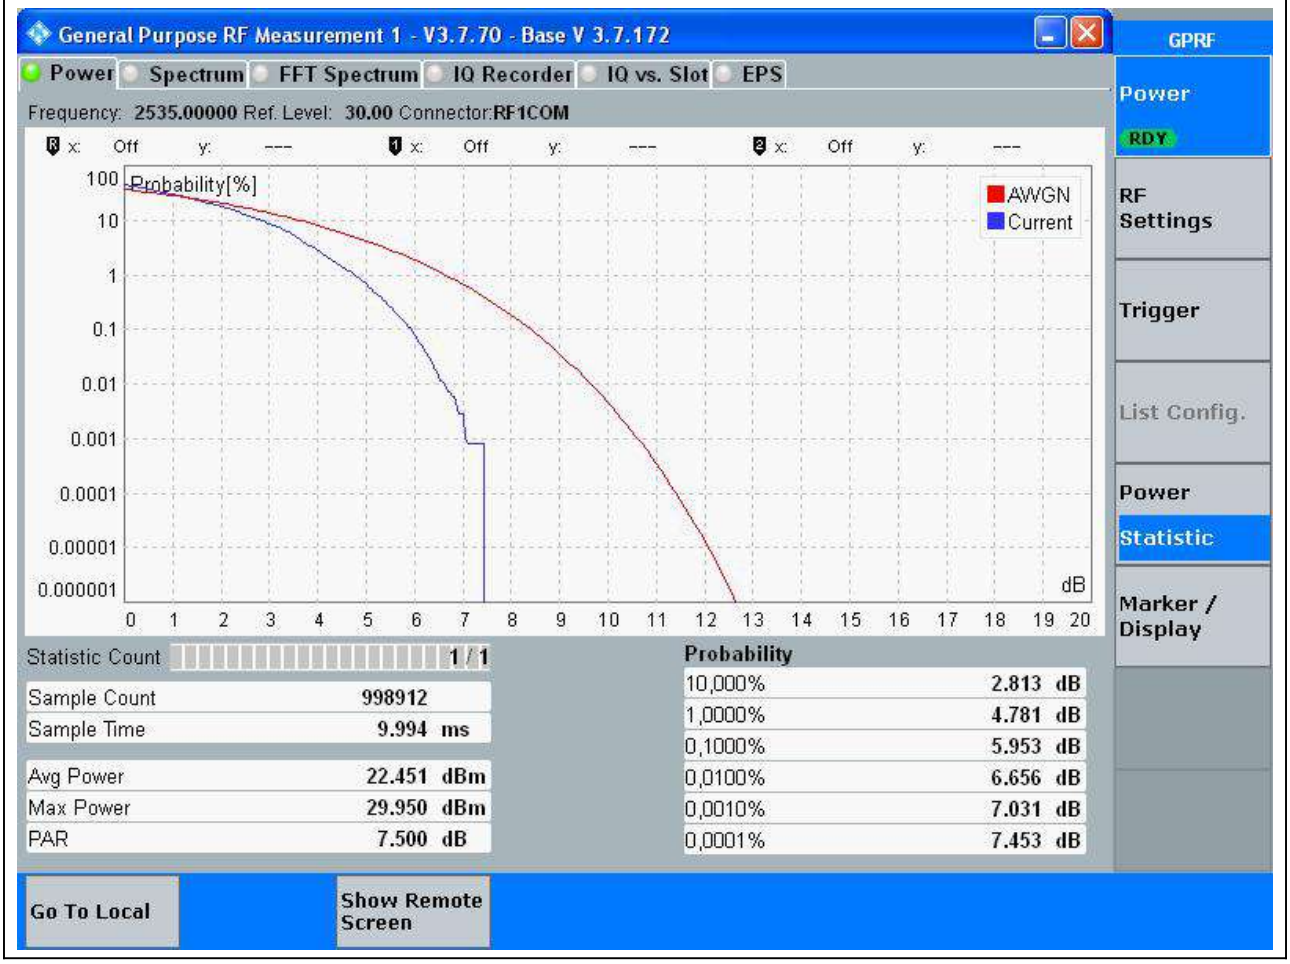

19.19. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.75	13	Pass

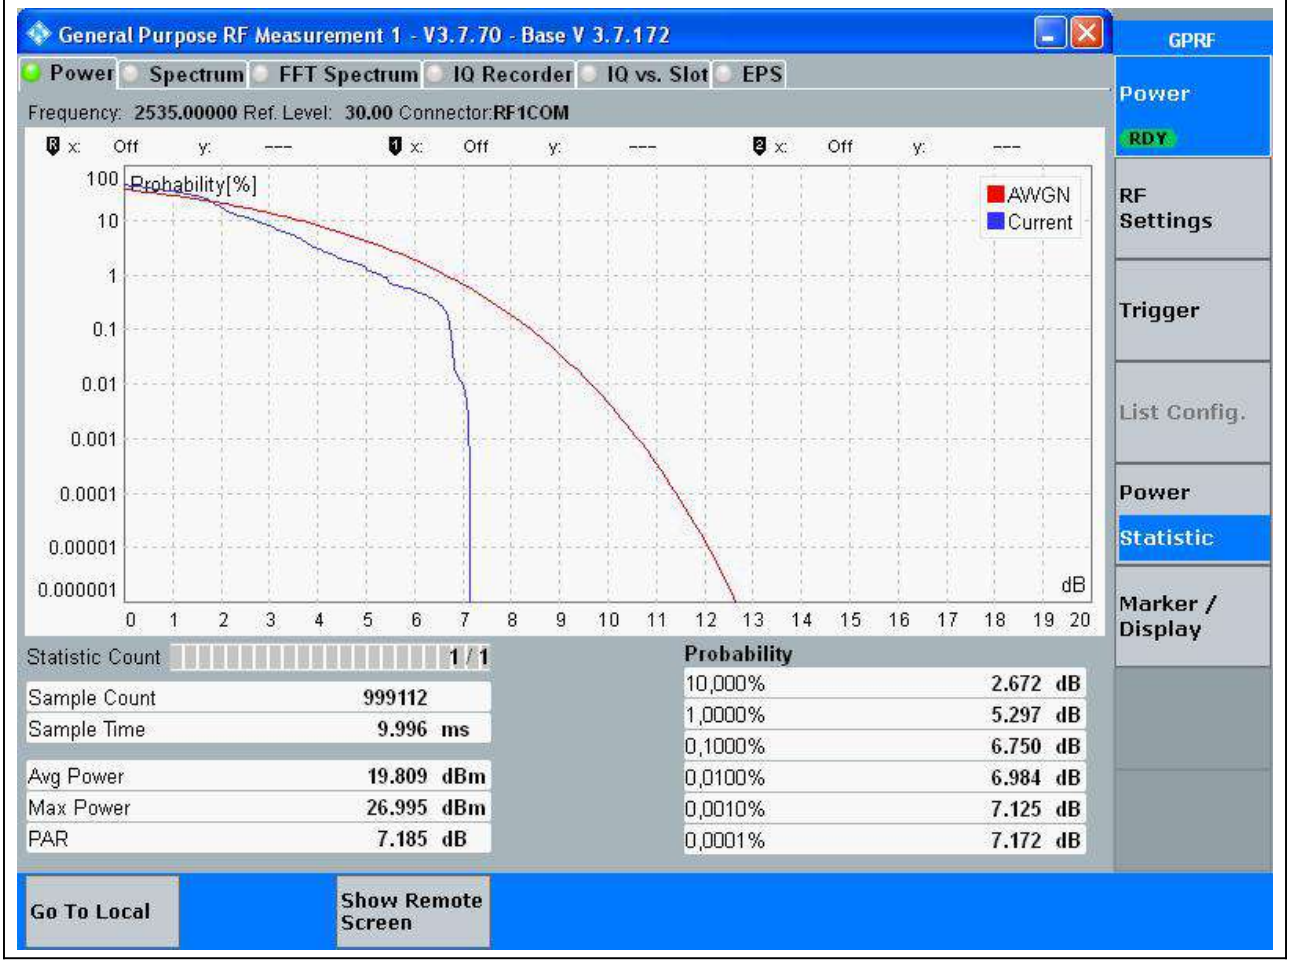

19.20. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:507000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.33	13	Pass

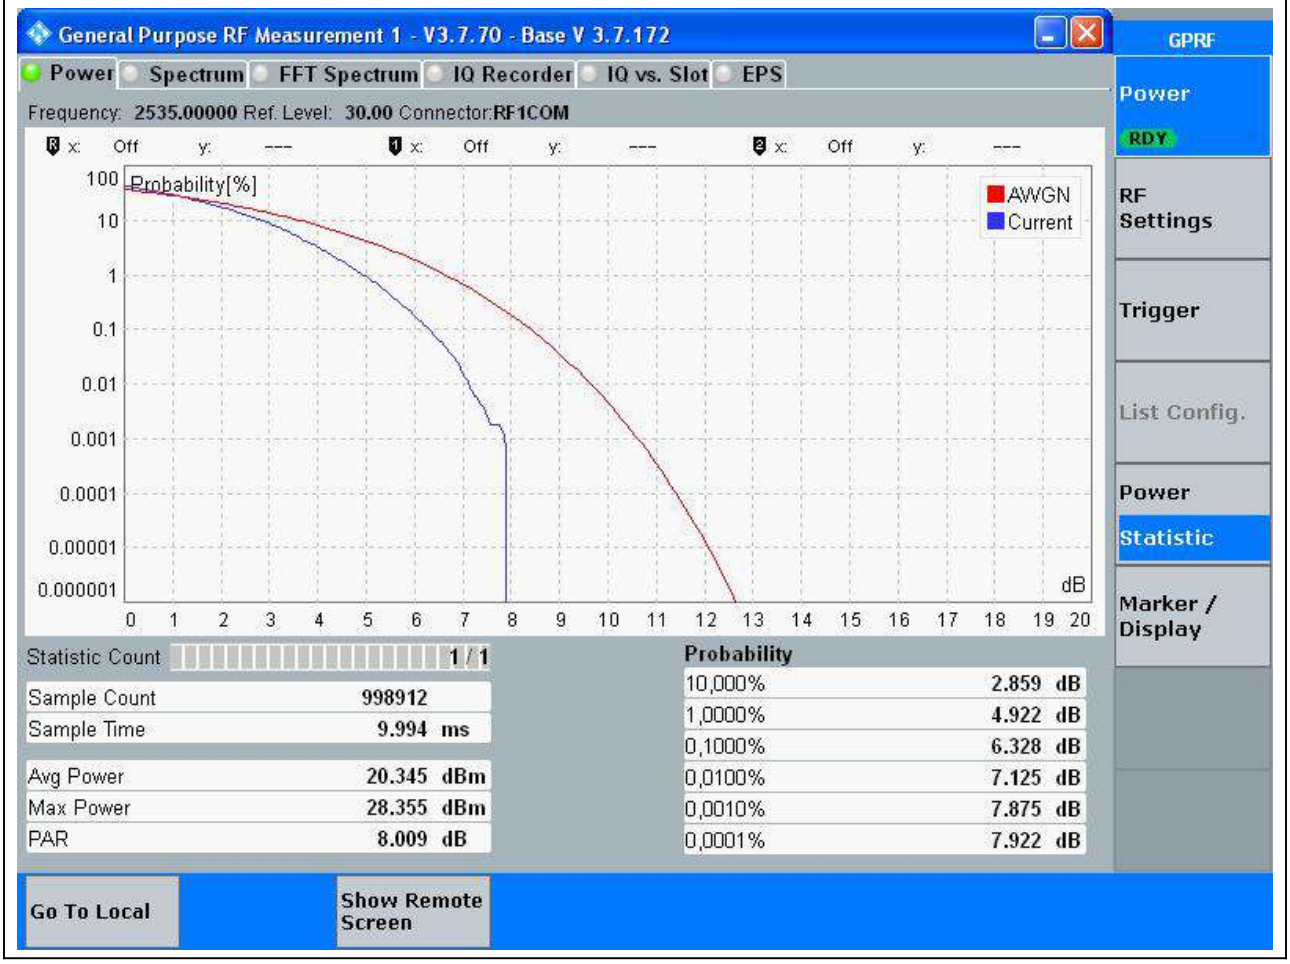

19.21. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	3.37	13	Pass

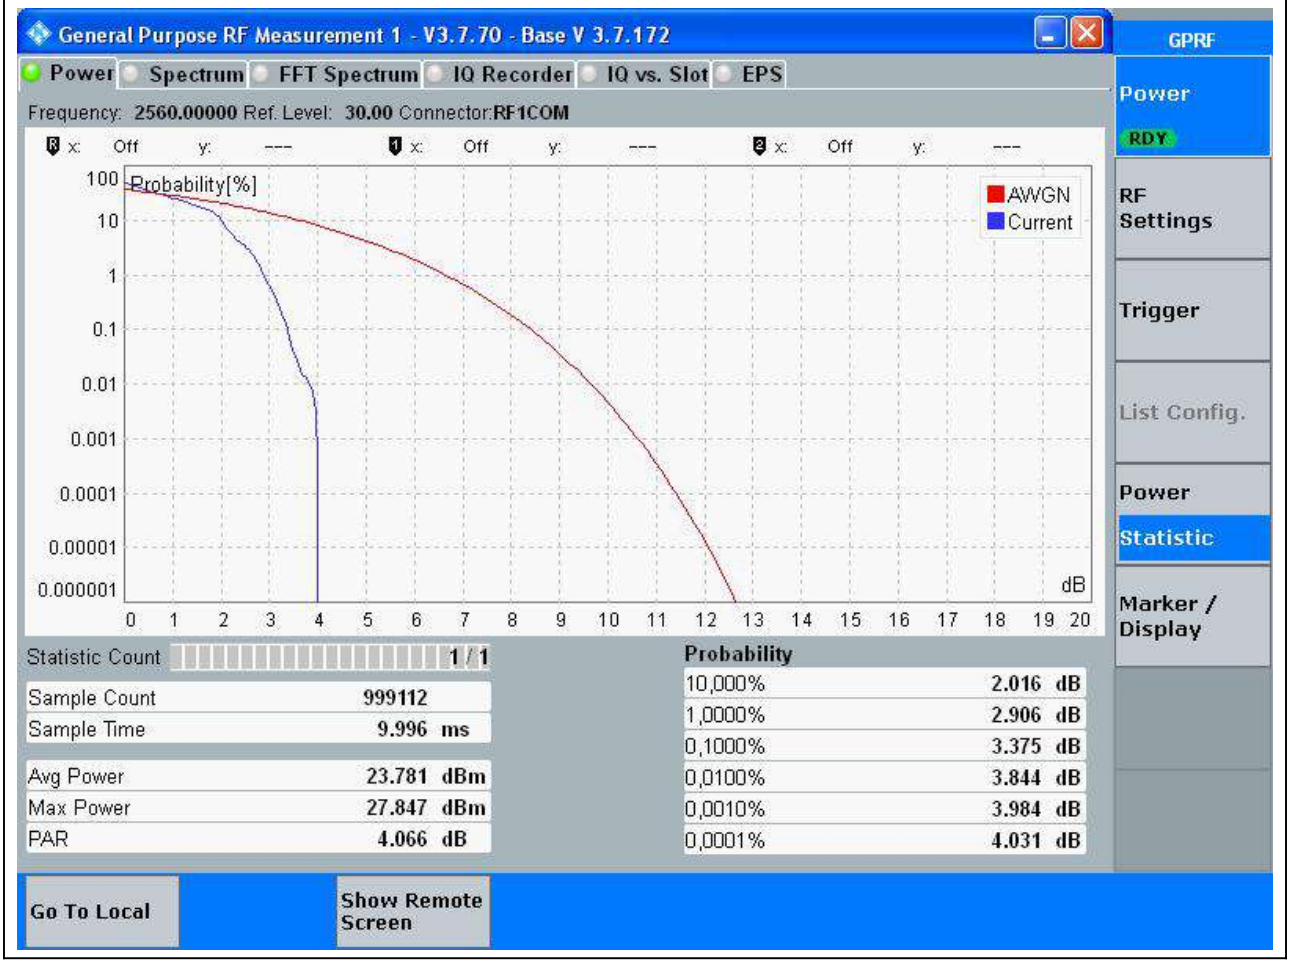

19.22. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	4.08	13	Pass

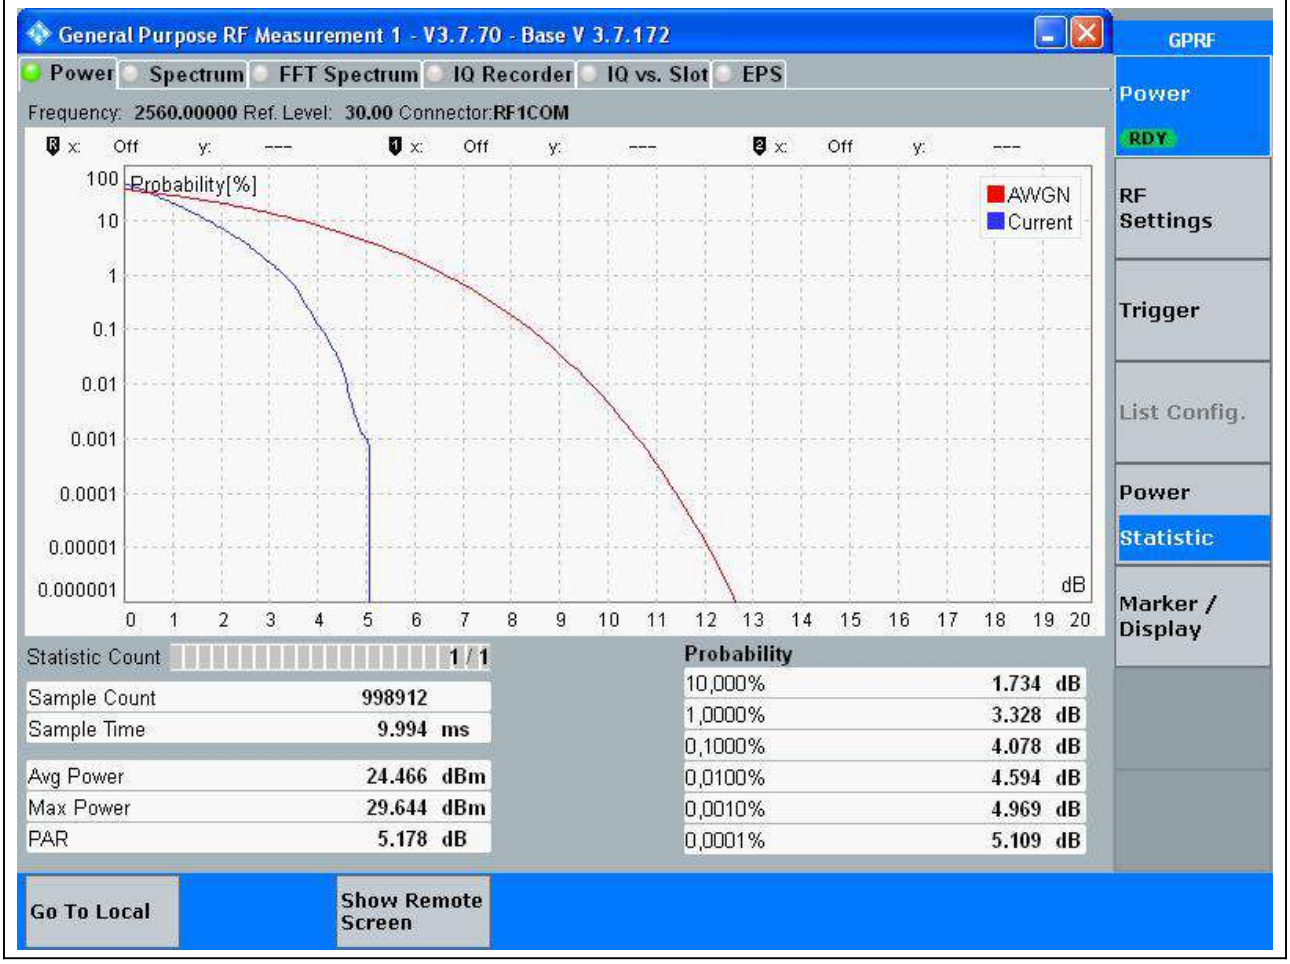

19.23. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	4.69	13	Pass

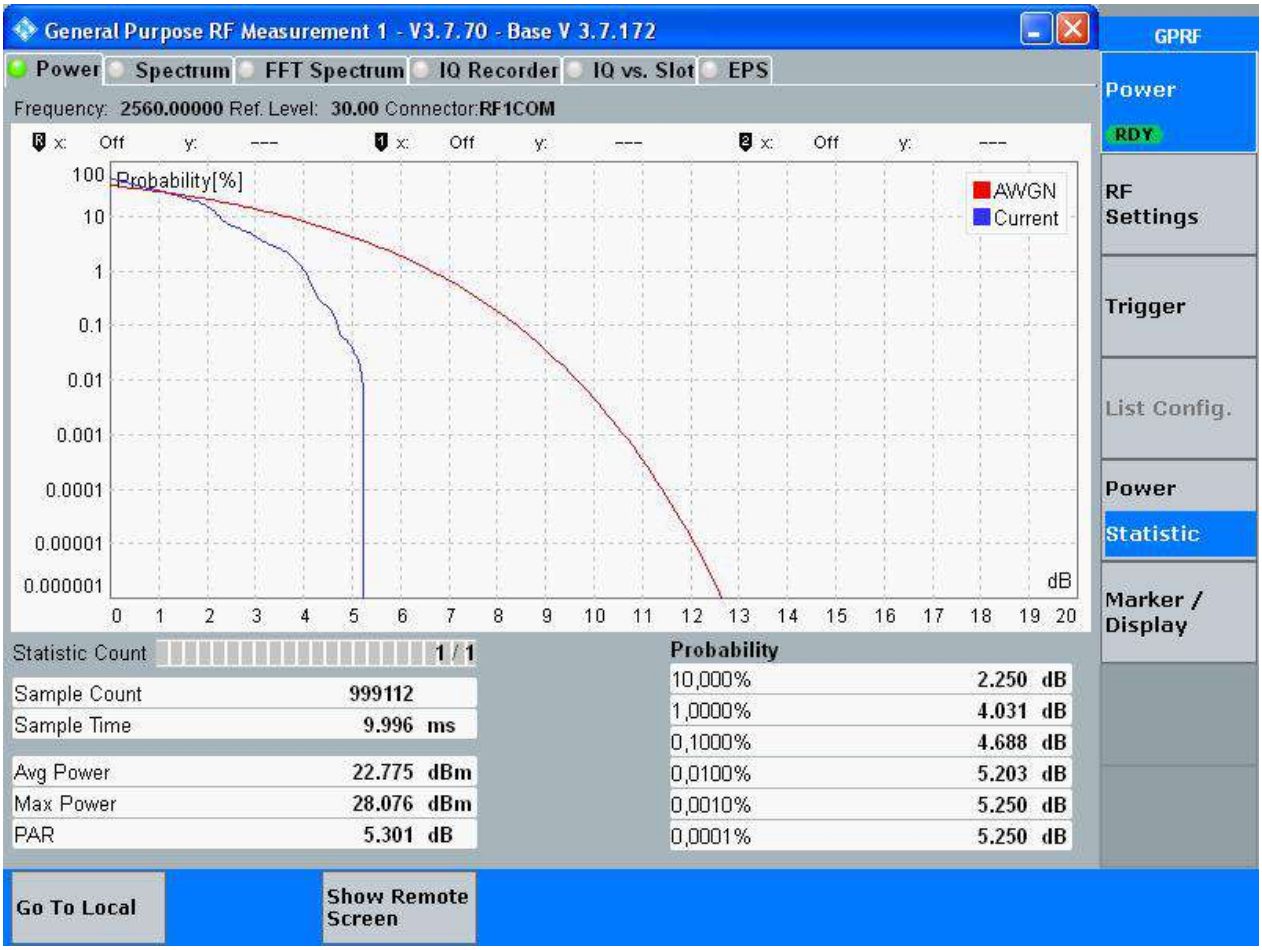

19.24. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	4.97	13	Pass

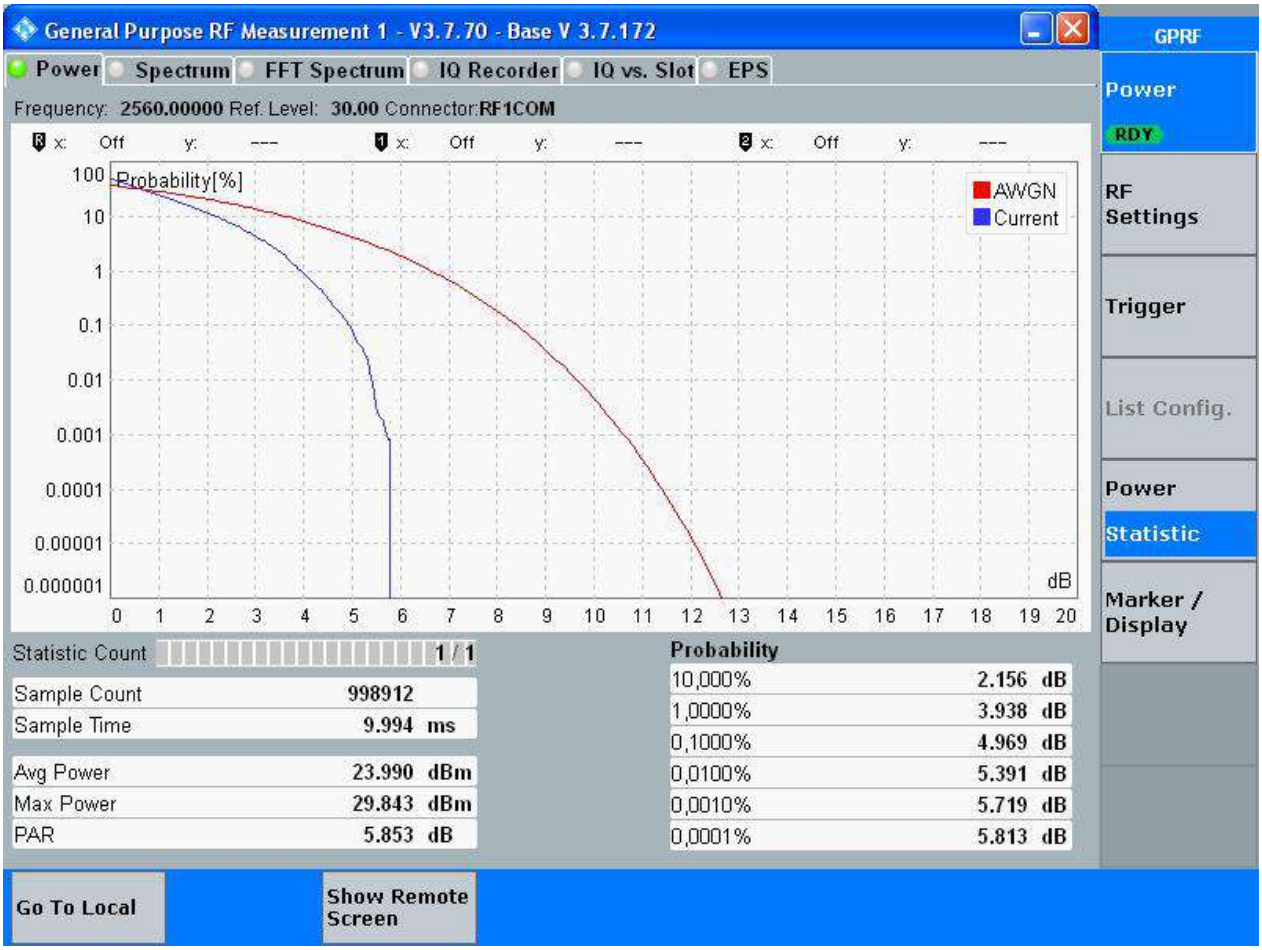

19.25. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.3	13	Pass

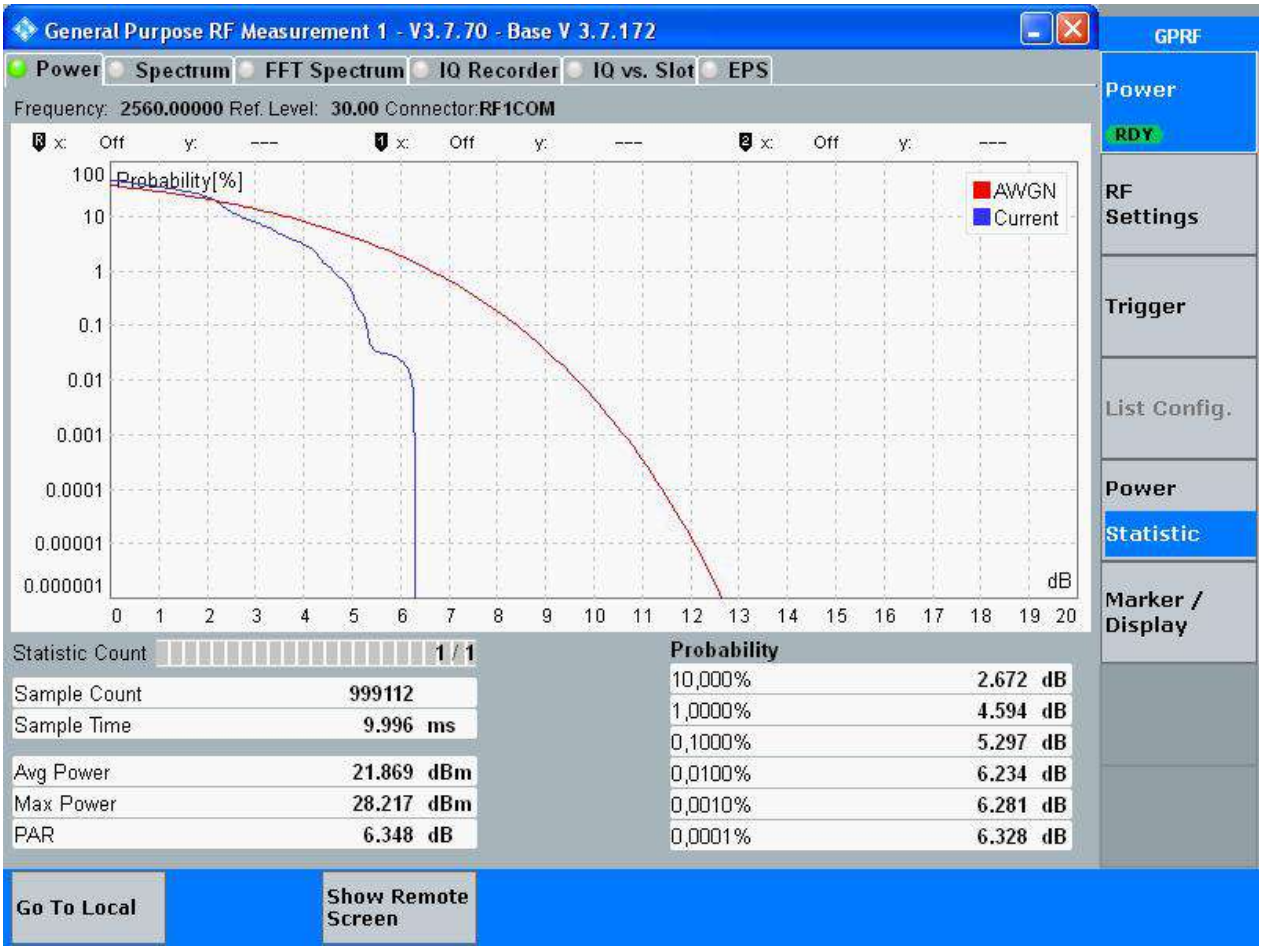

19.26. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.58	13	Pass

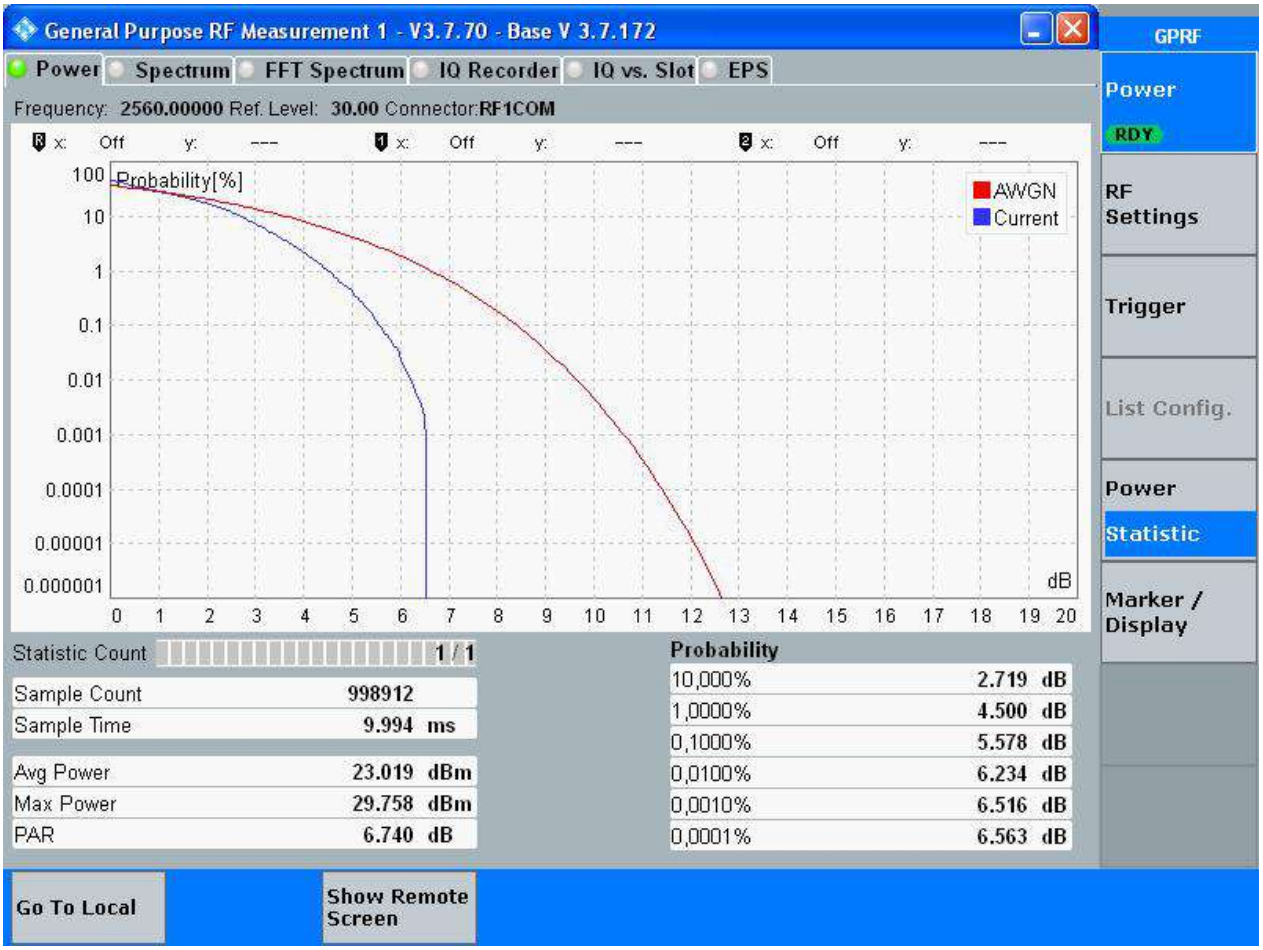

19.27. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	6.05	13	Pass

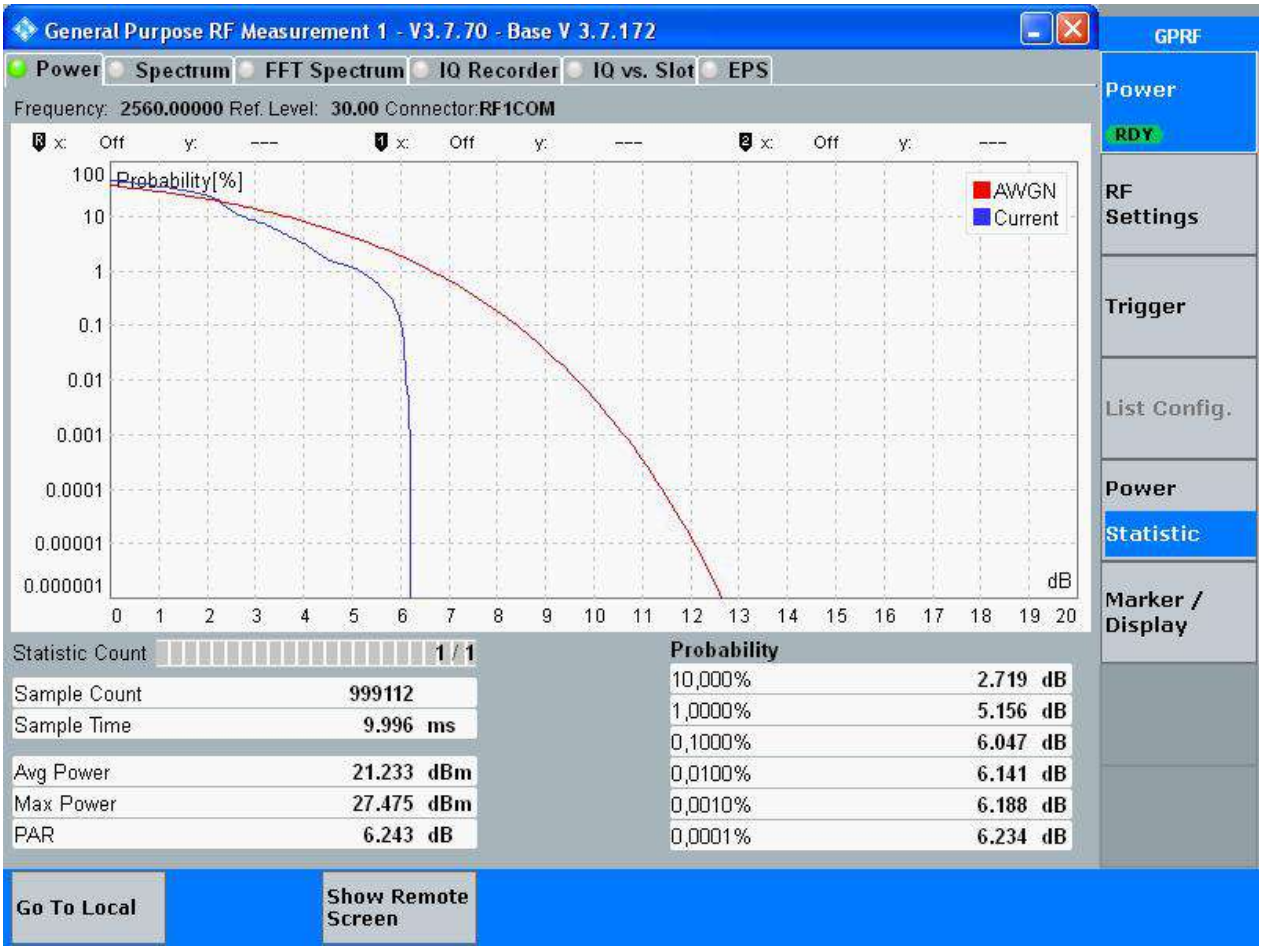

19.28. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.77	13	Pass

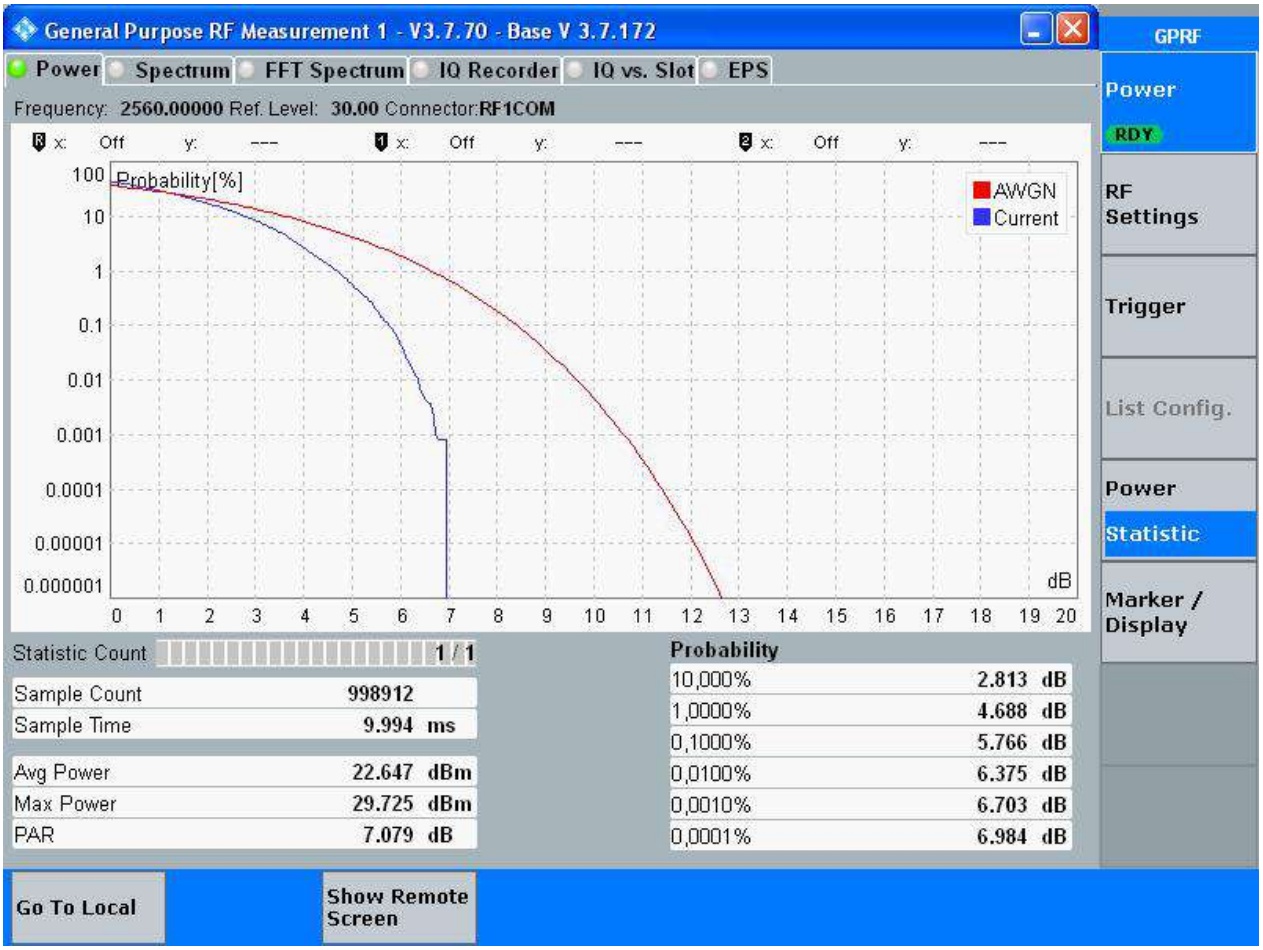

19.29. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	7.03	13	Pass

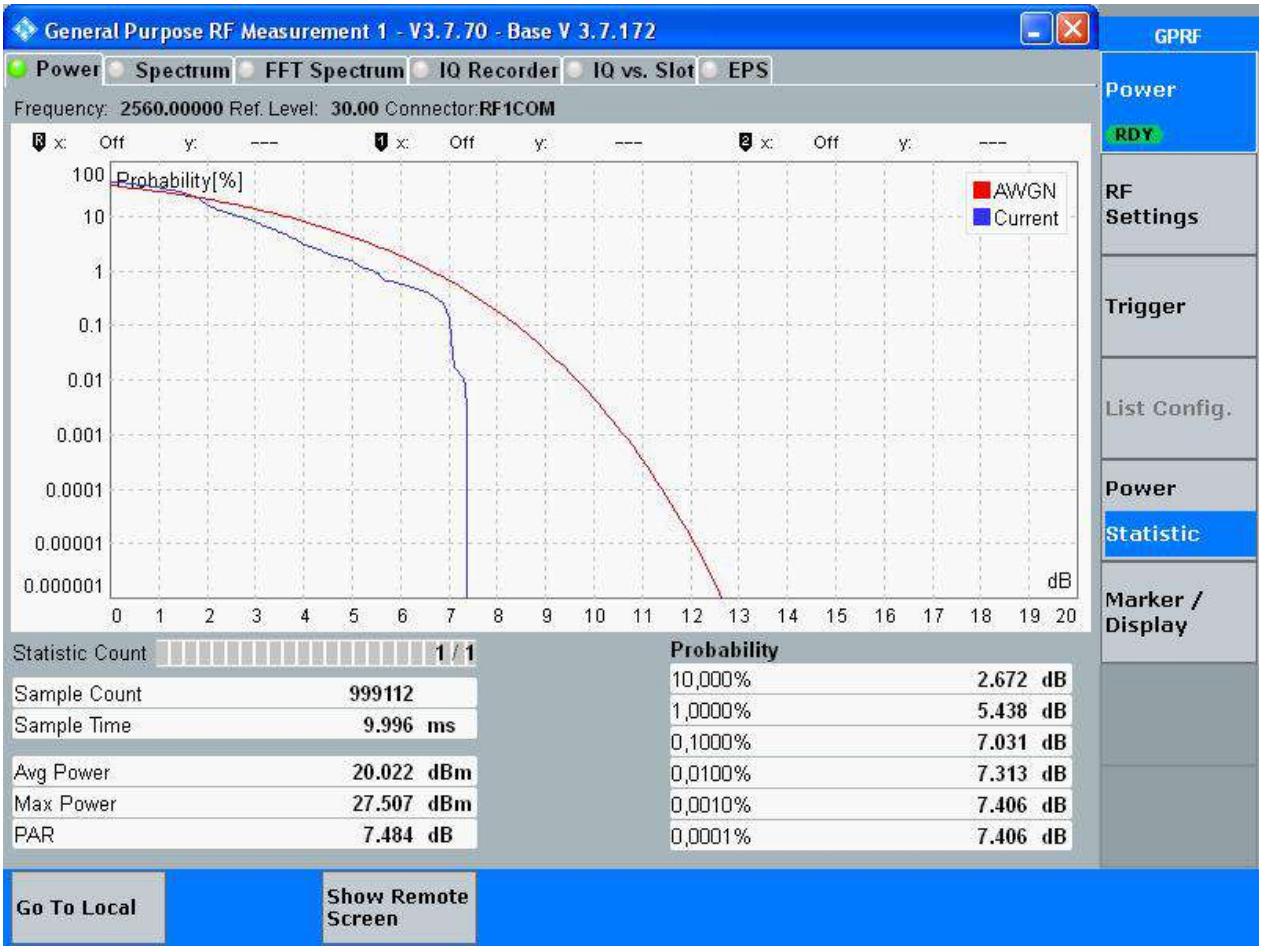

19.30. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:512000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	6.33	13	Pass

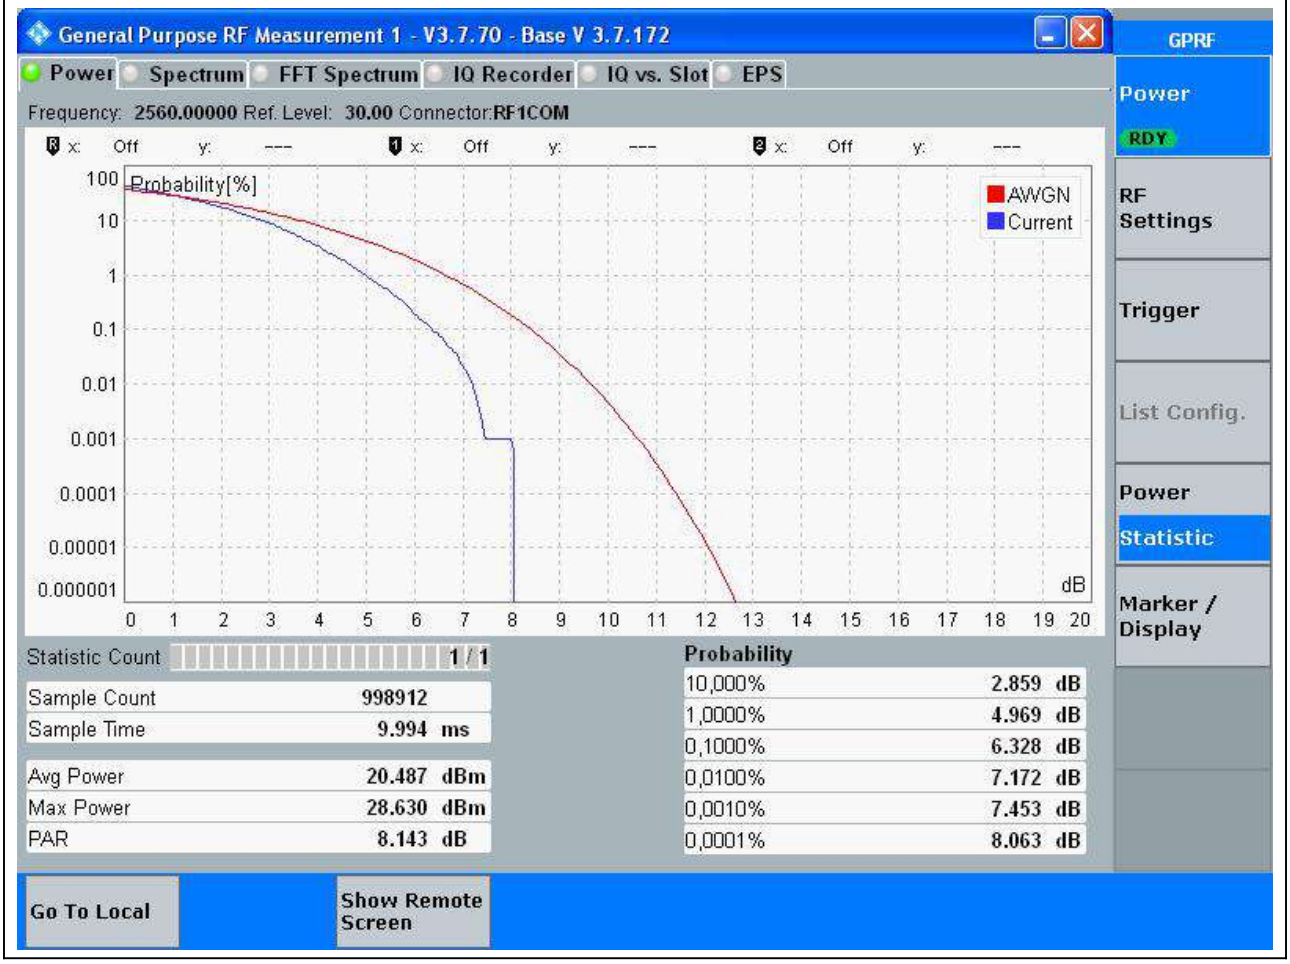

20. n66

20.1. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.28	13	Pass

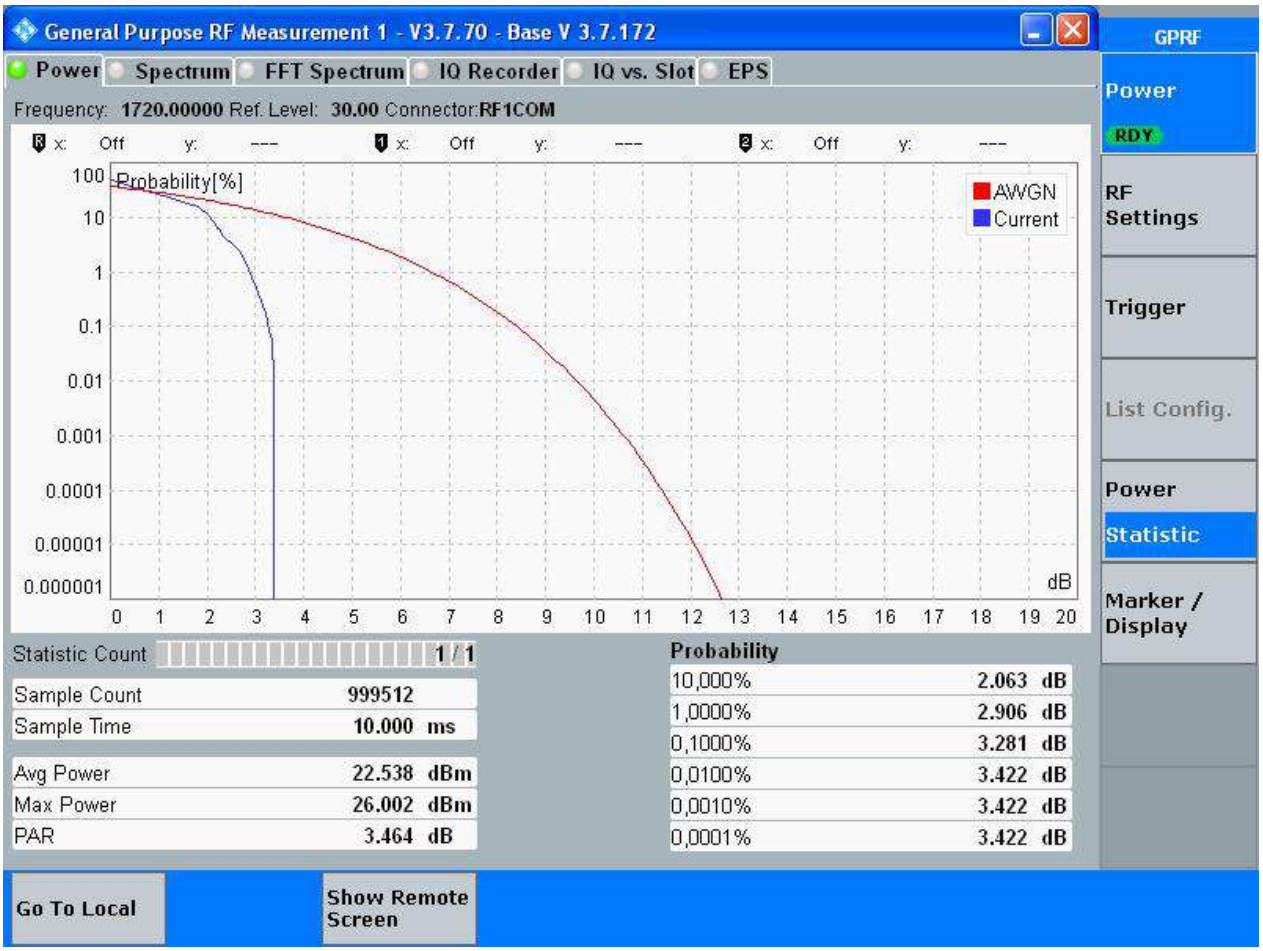

20.2. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.94	13	Pass

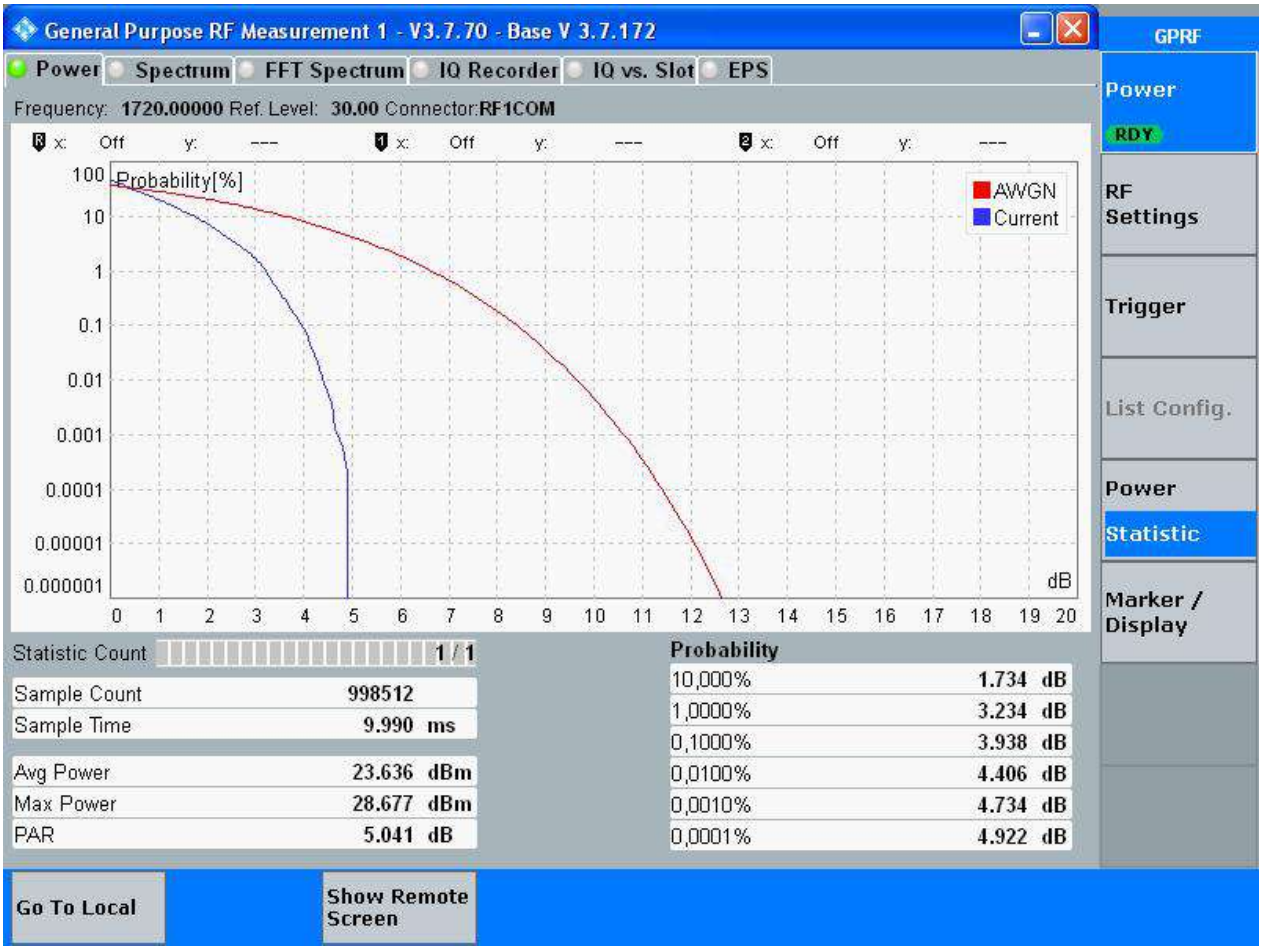

20.3. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	4.5	13	Pass

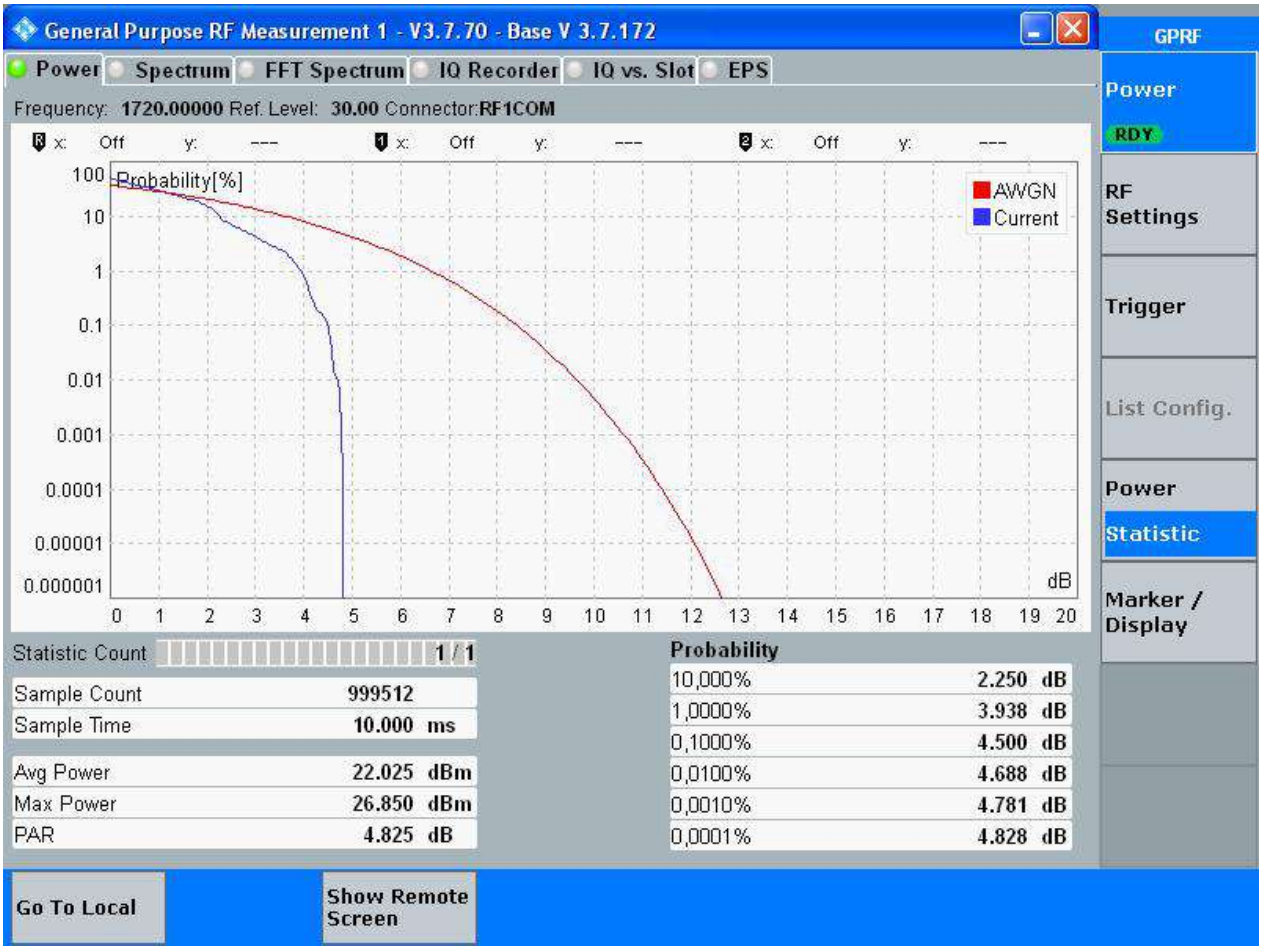

20.4. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.2	13	Pass

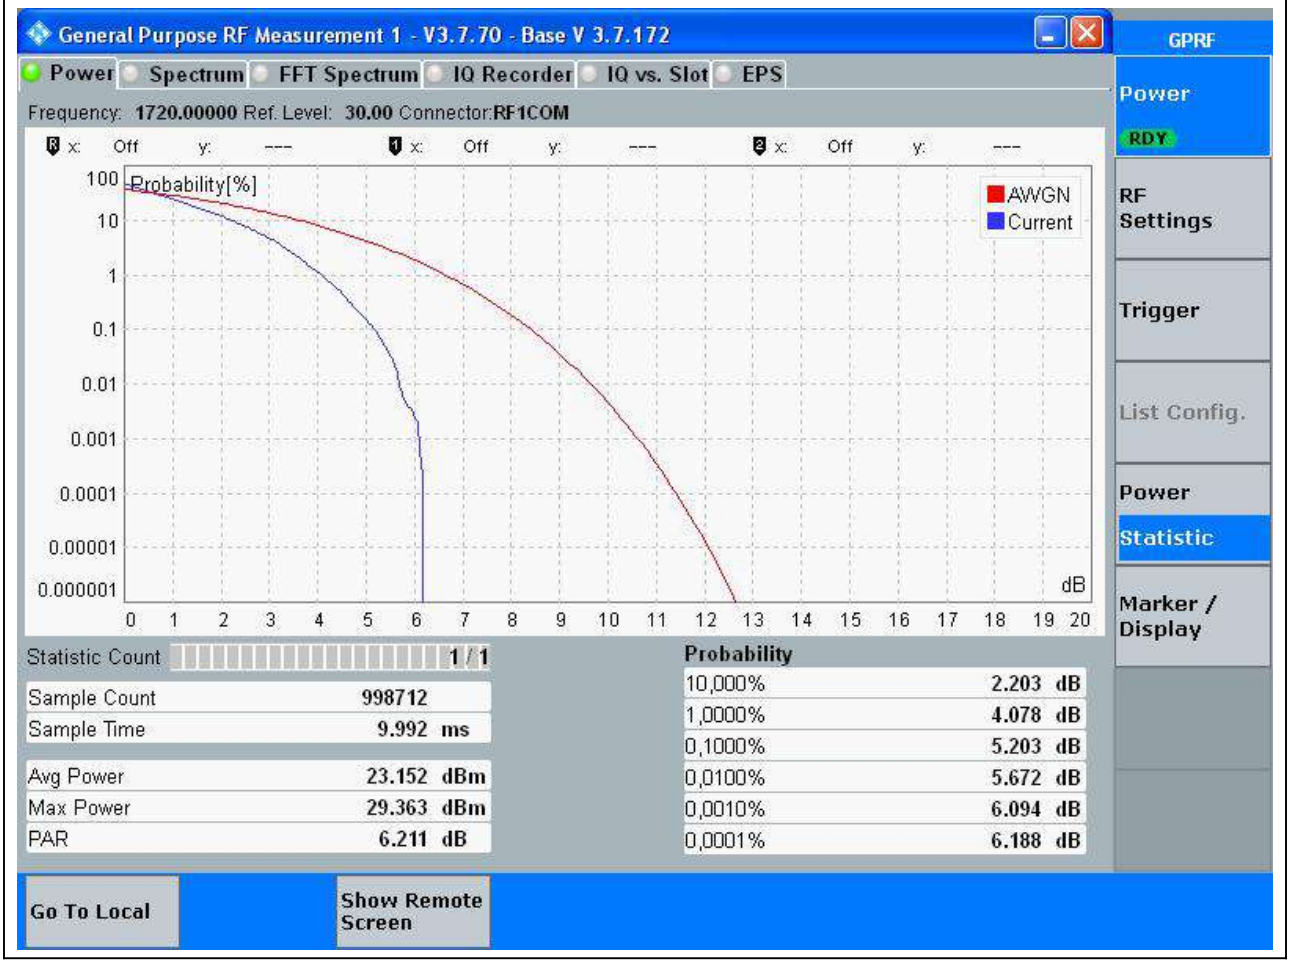

20.5. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.16	13	Pass

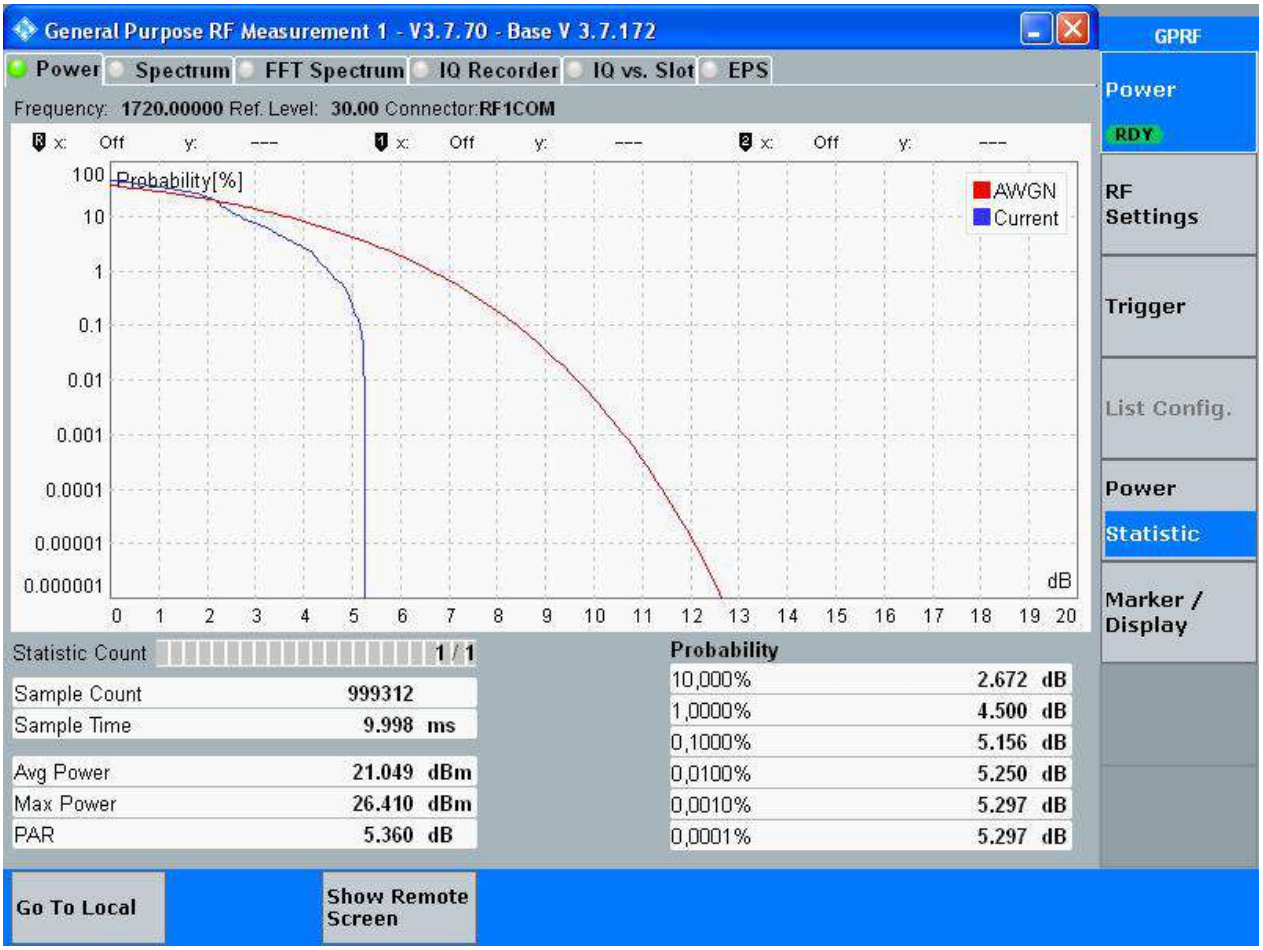

20.6. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.81	13	Pass

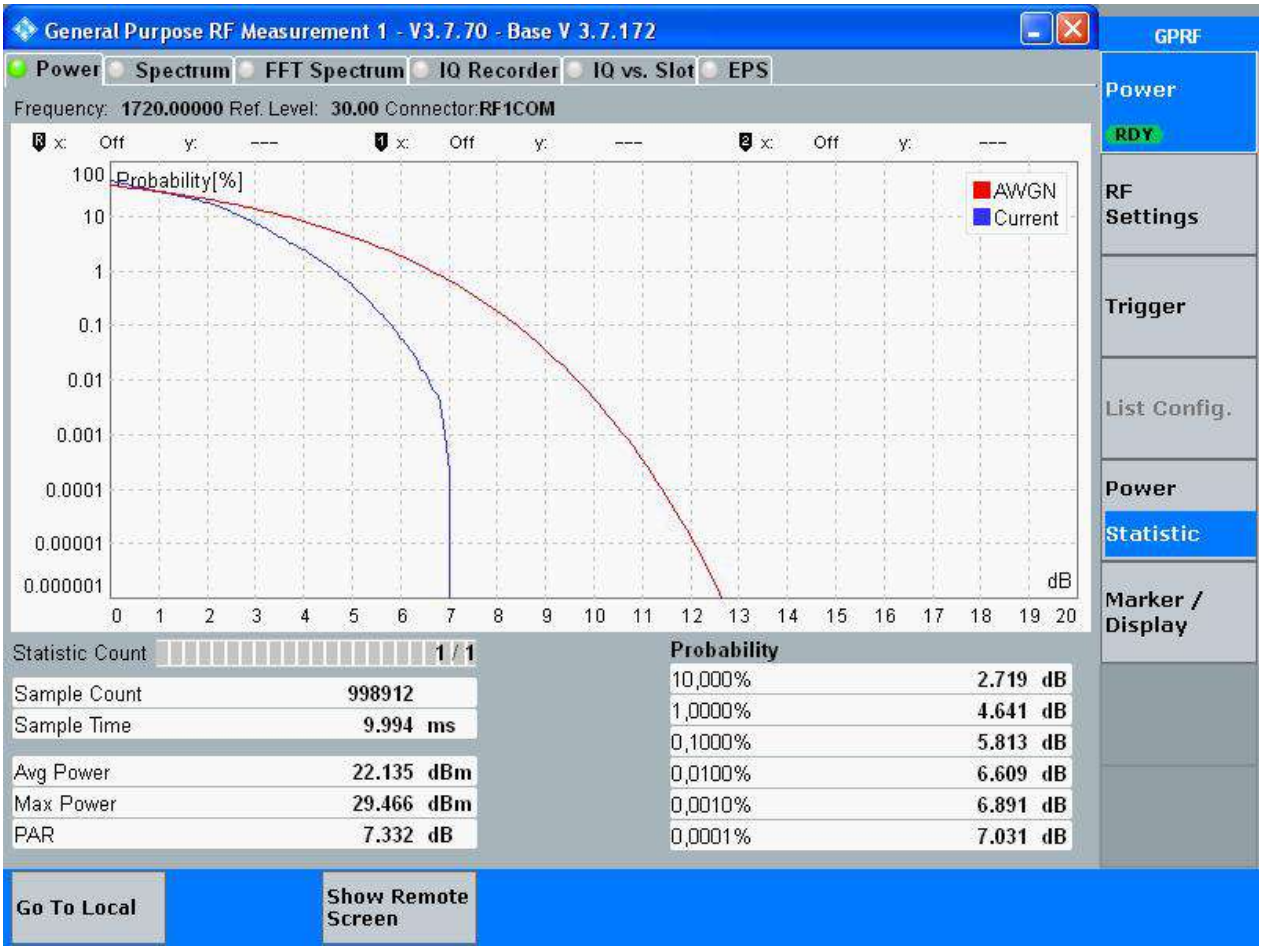

20.7. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6	13	Pass

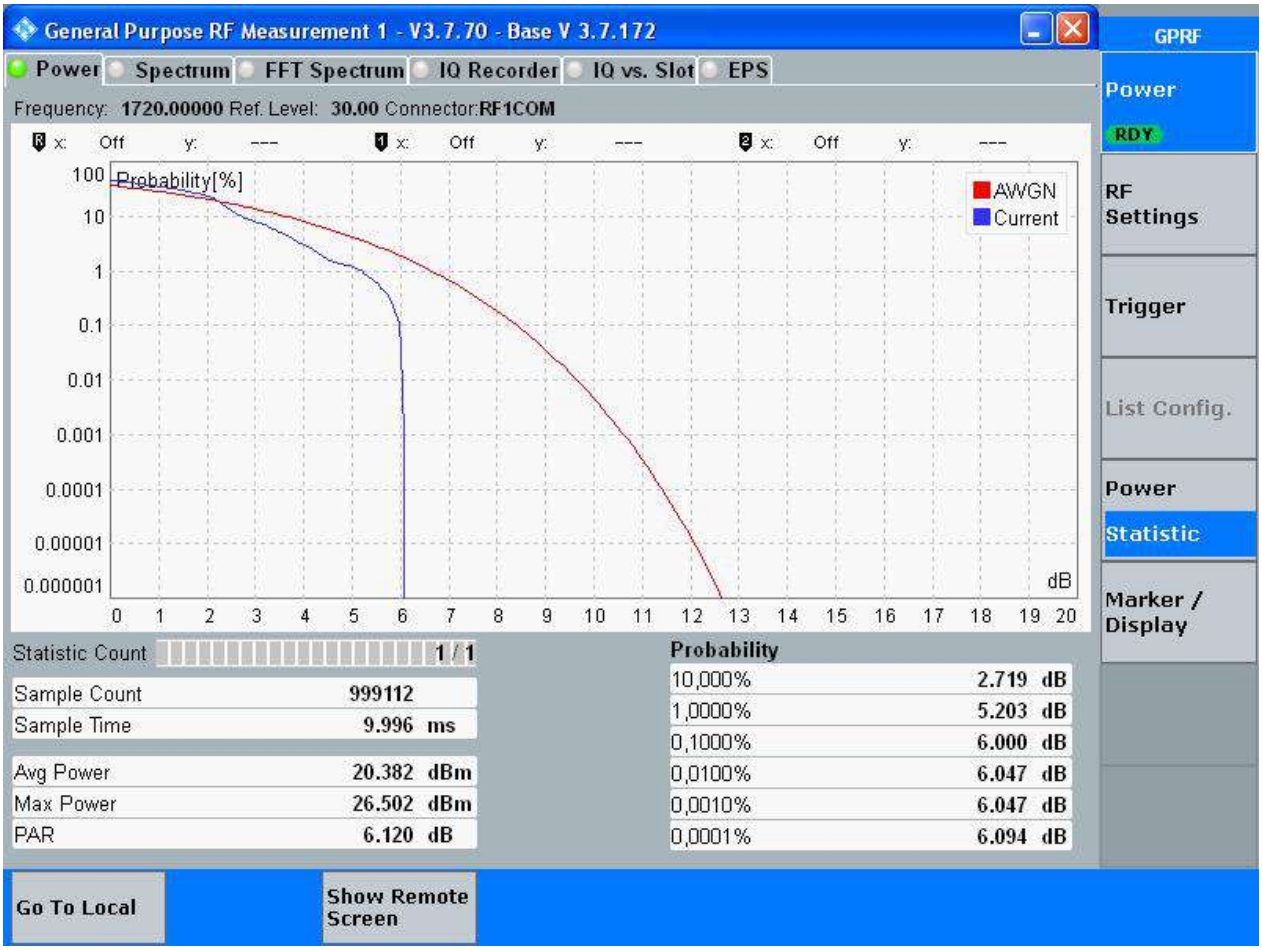

20.8. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6	13	Pass

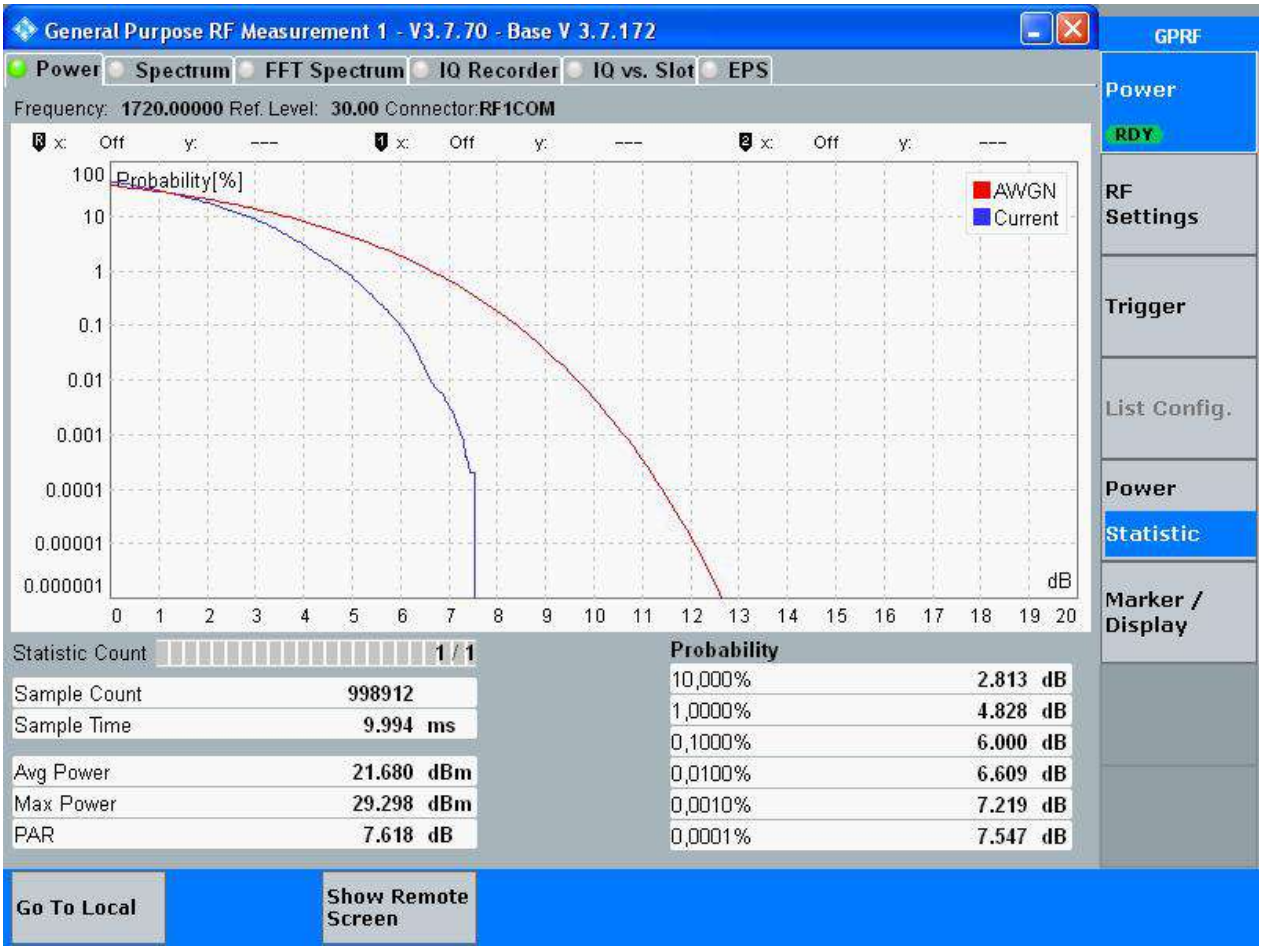

20.9. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6.98	13	Pass

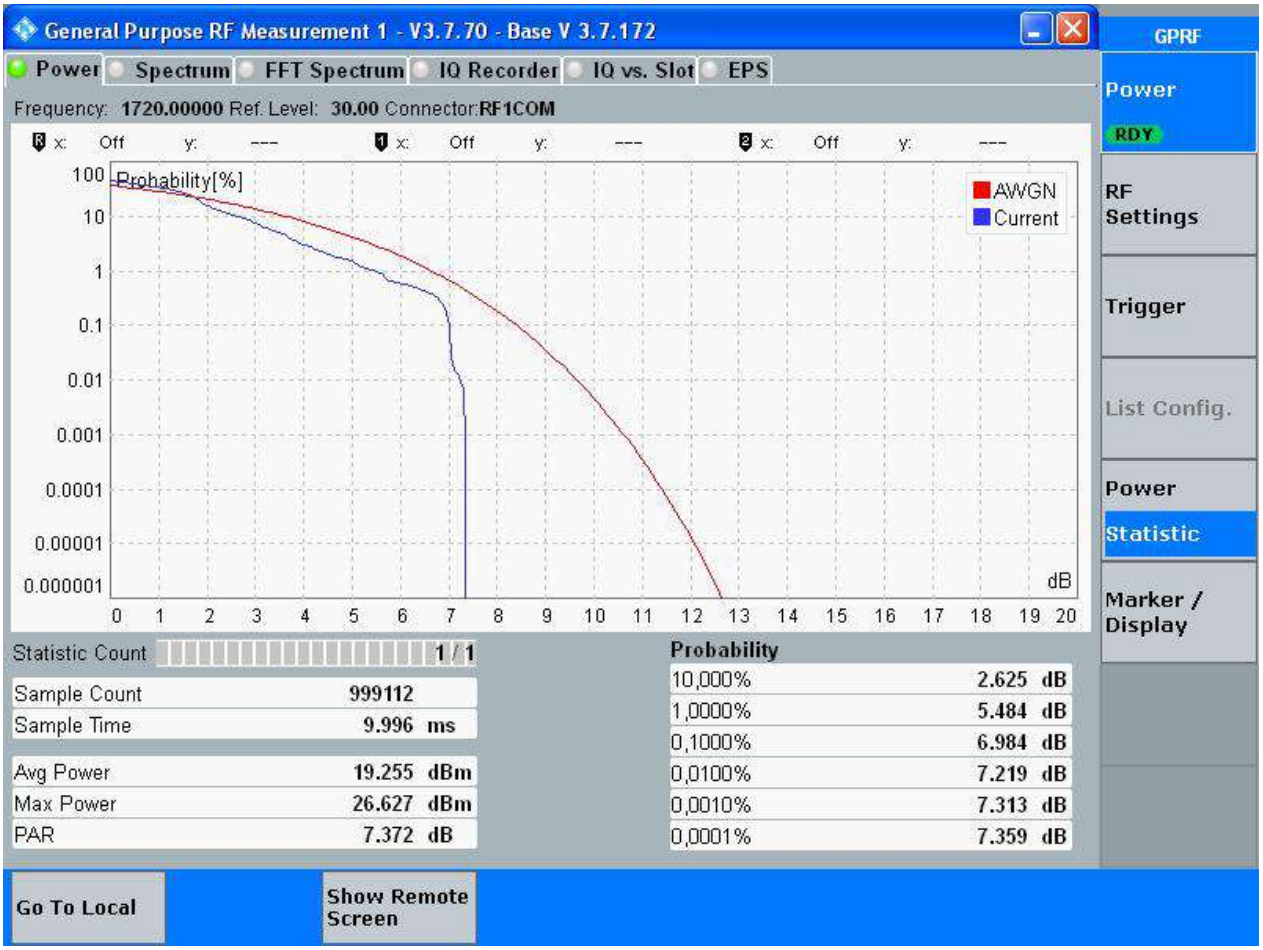

20.10. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6.37	13	Pass

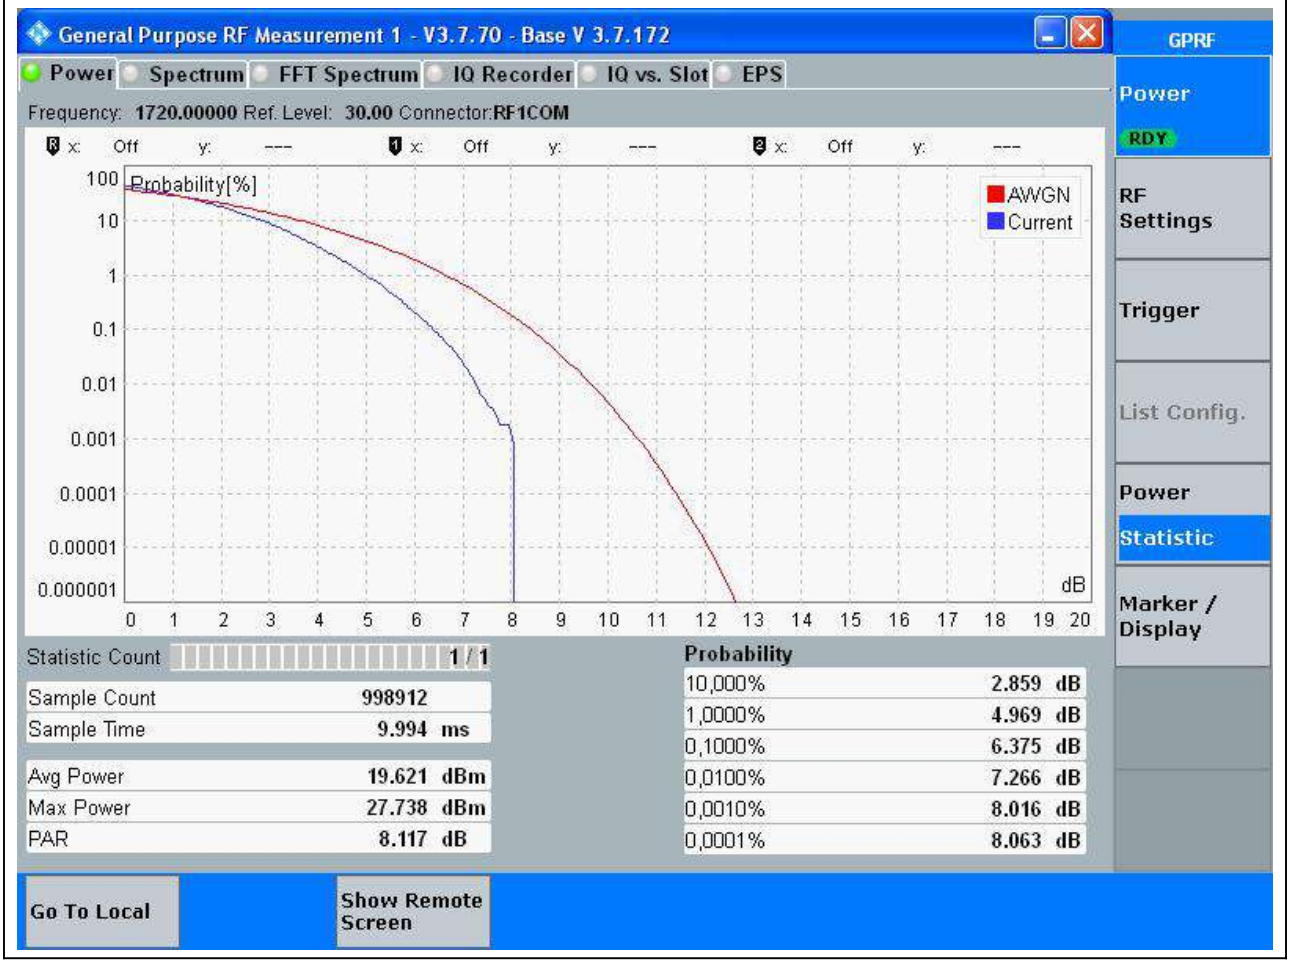

20.11. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	3.09	13	Pass

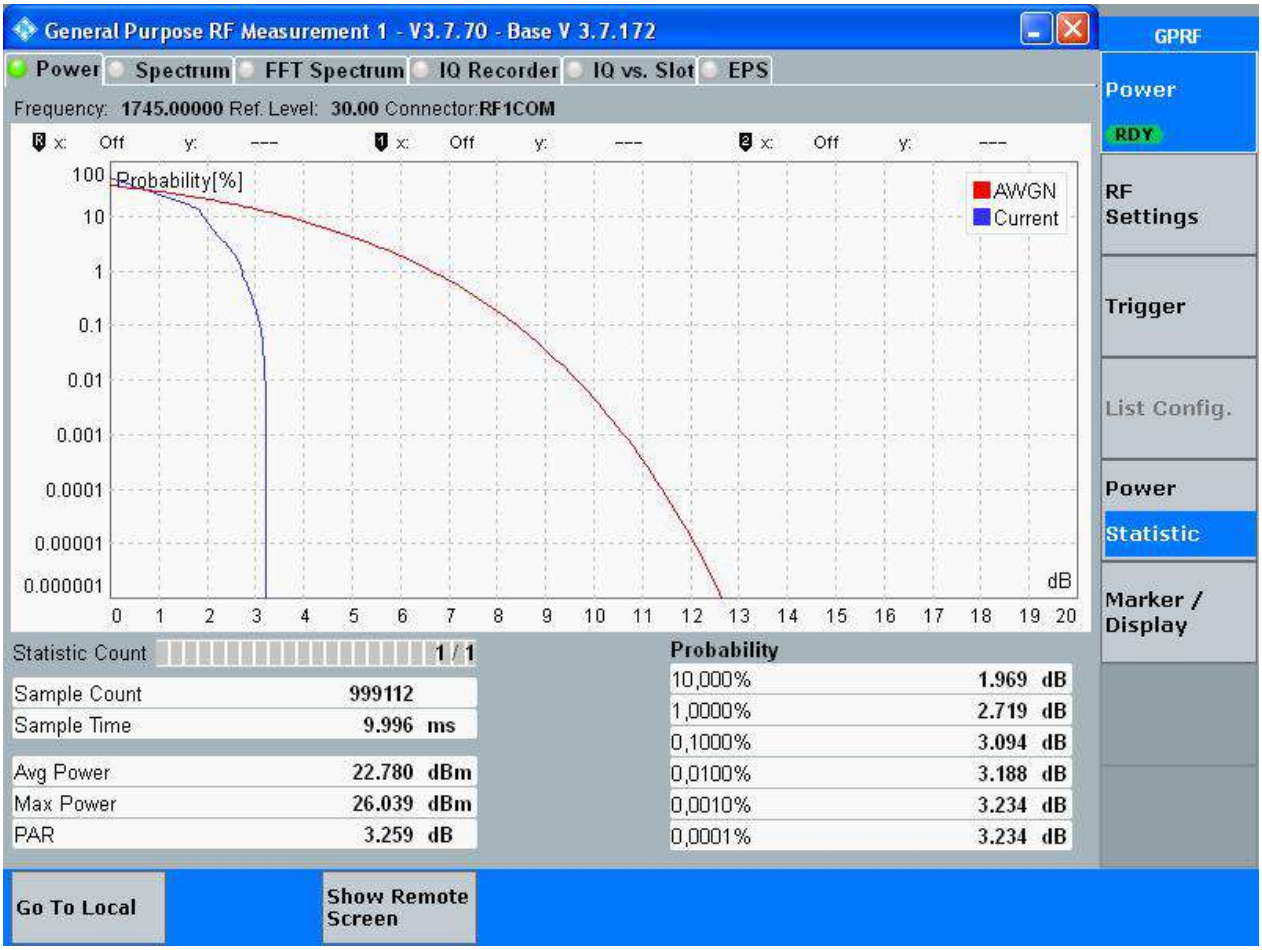

20.12. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	4.03	13	Pass

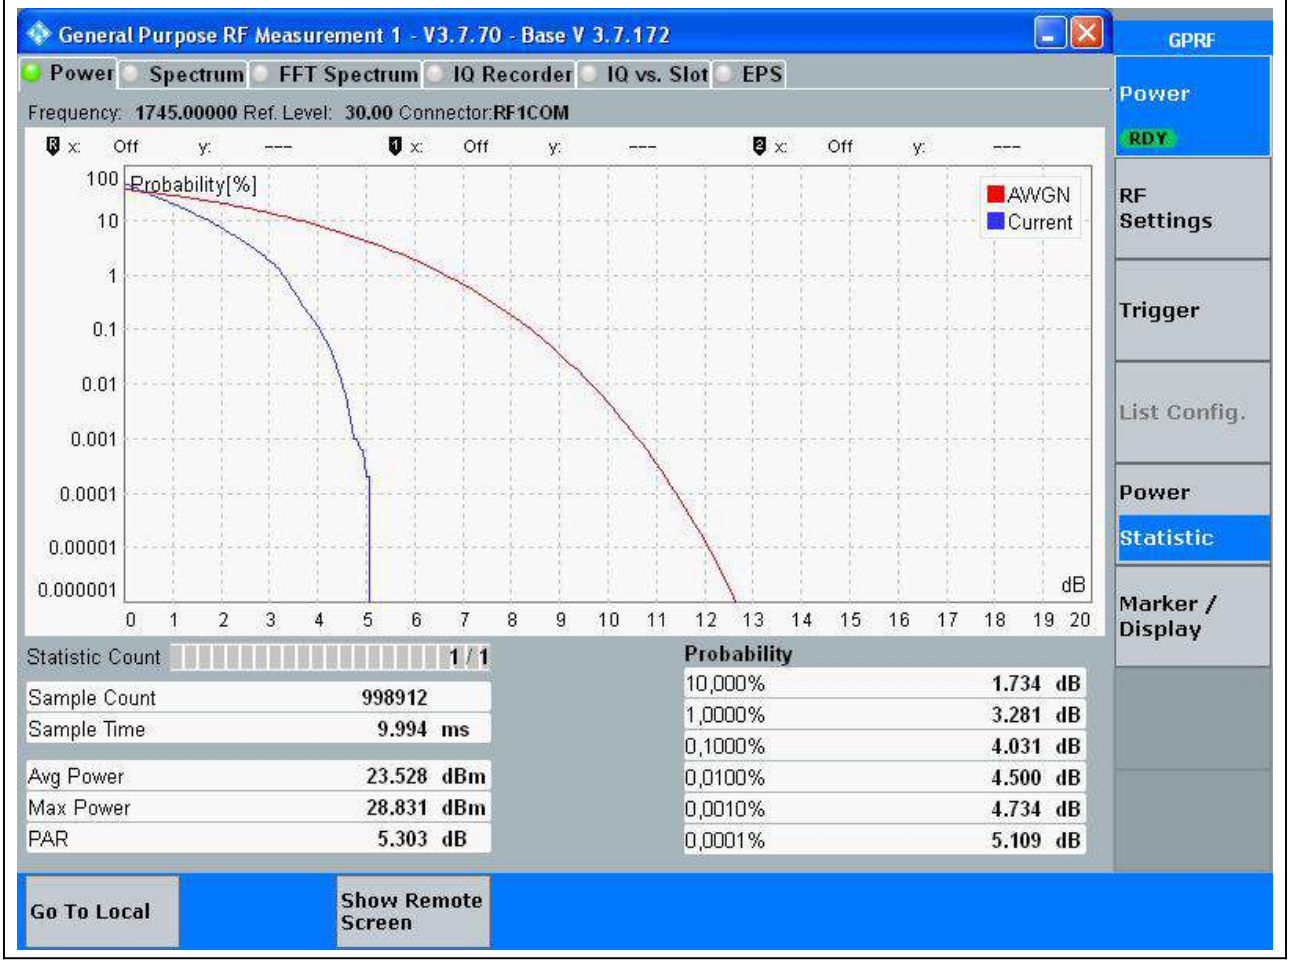

20.13. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	4.17	13	Pass

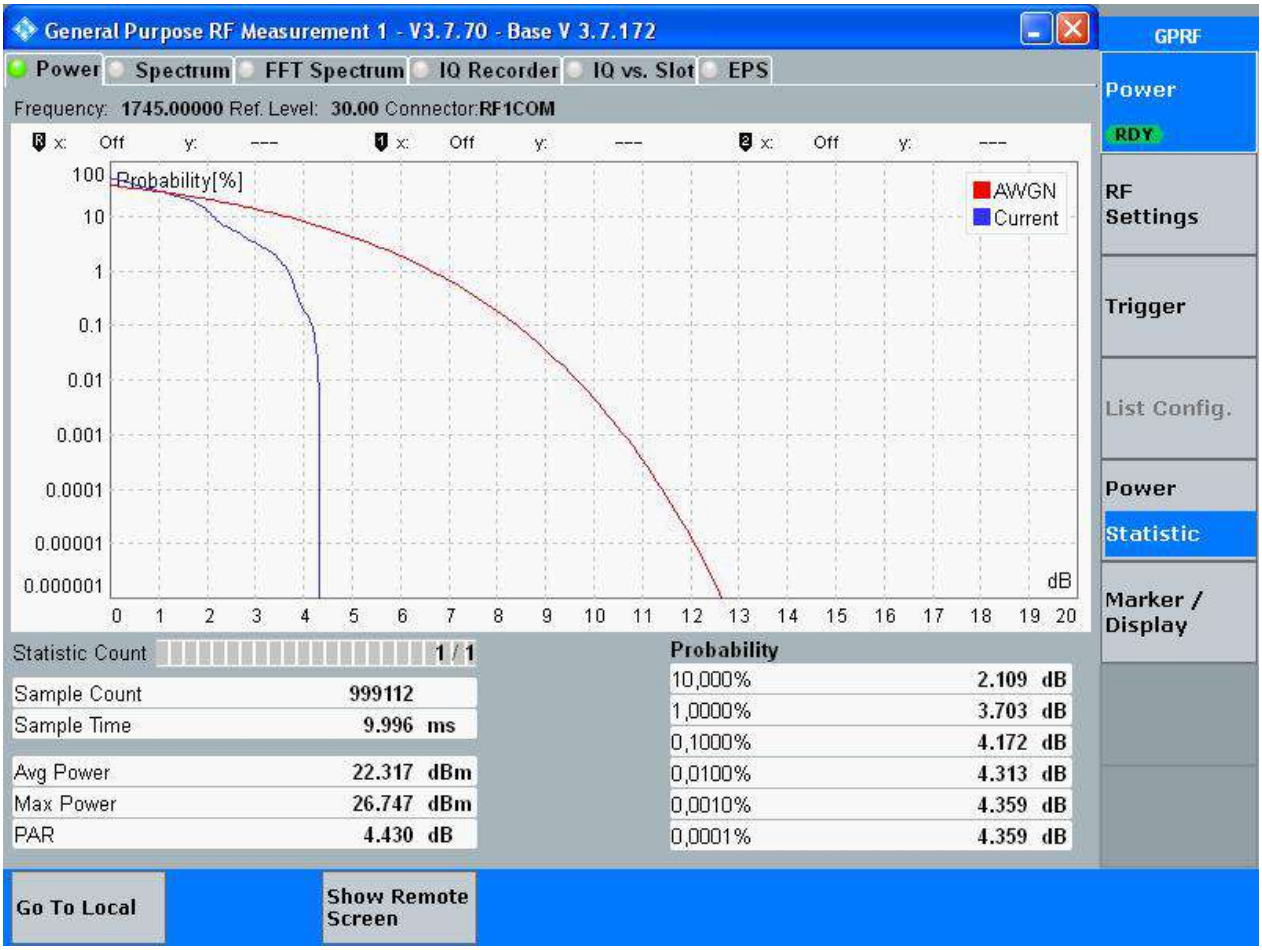

20.14. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.16	13	Pass

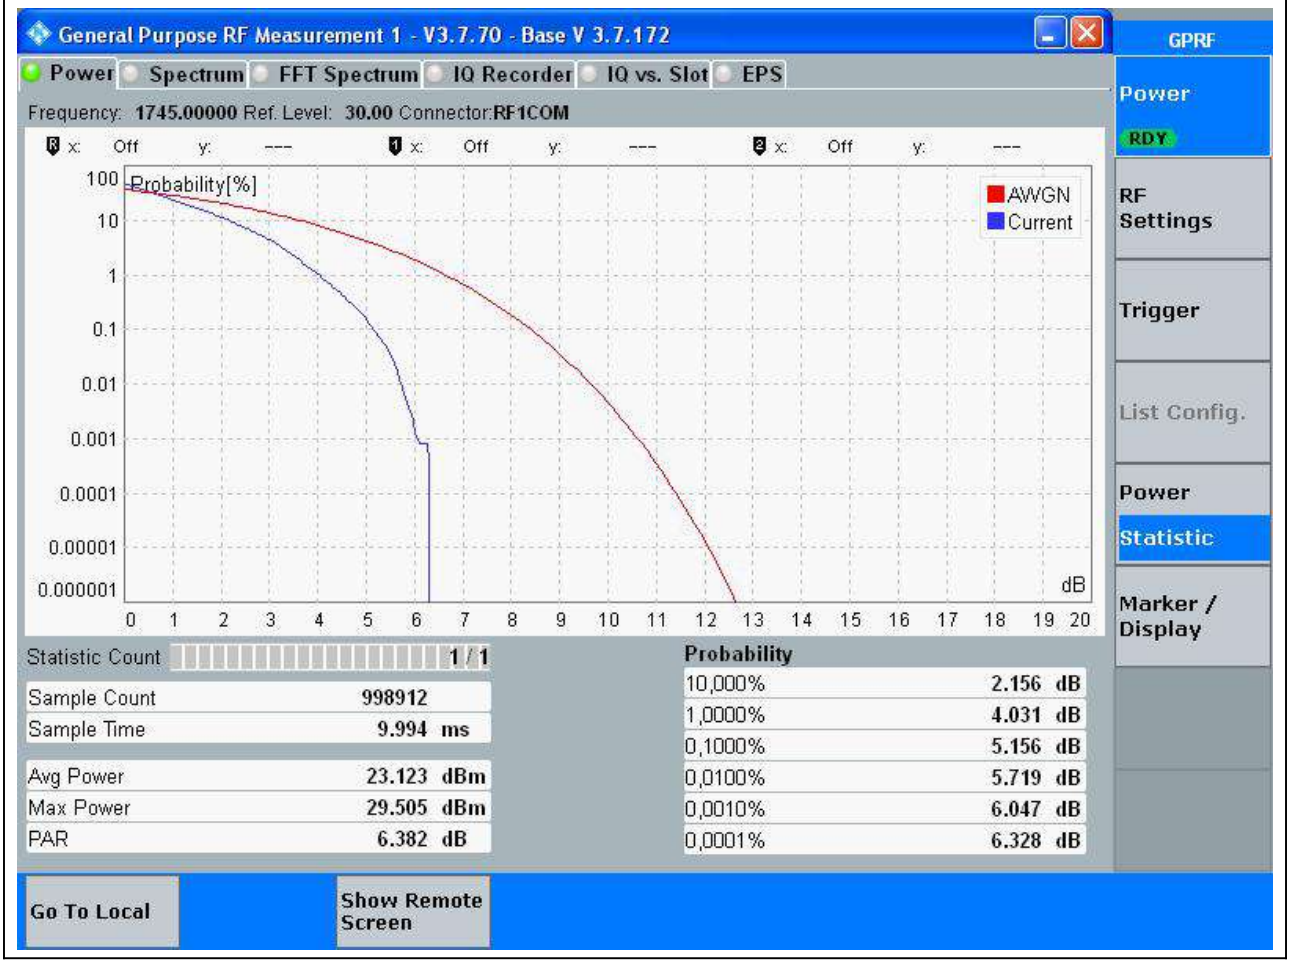

20.15. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.02	13	Pass

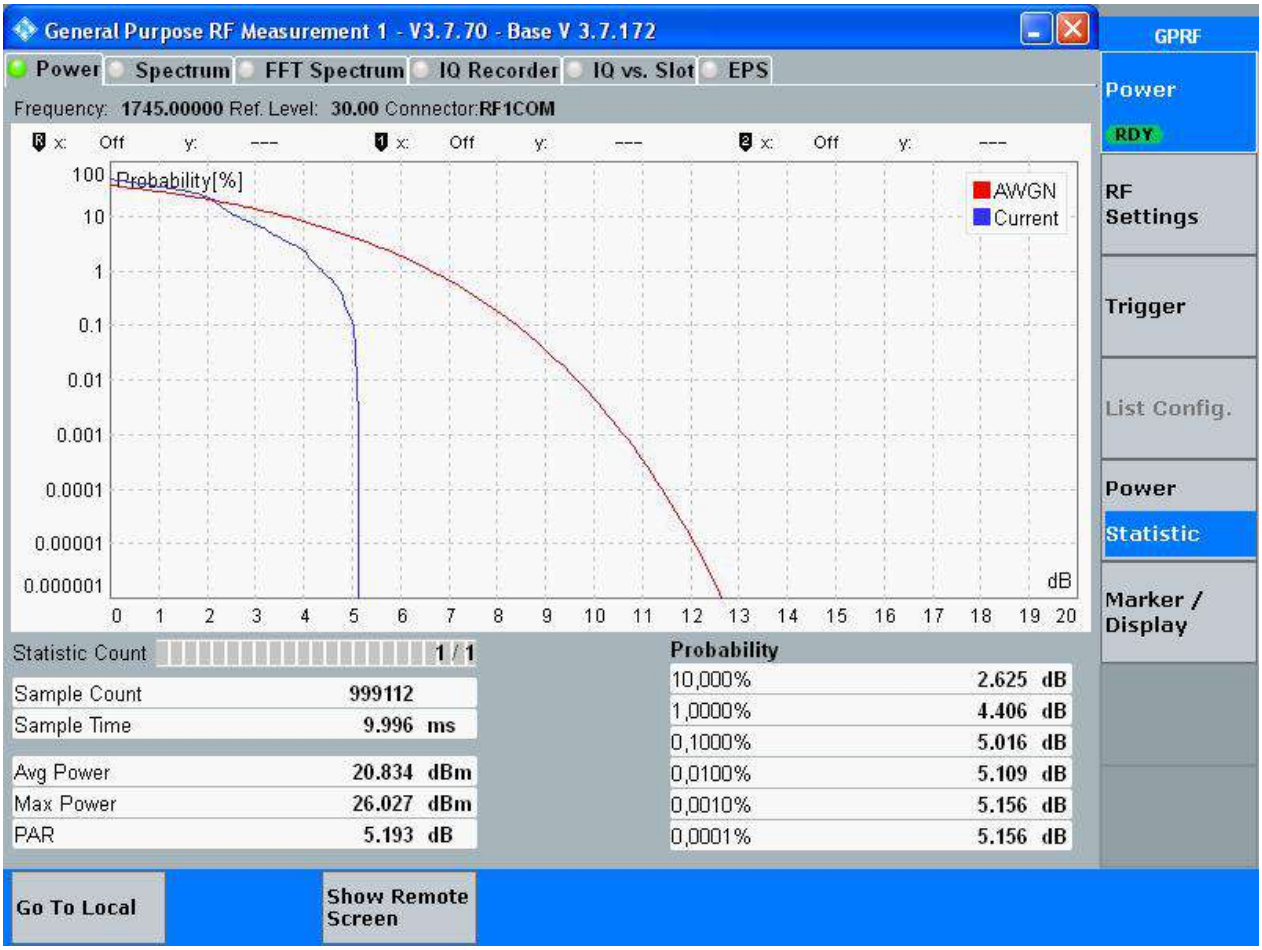

20.16. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.77	13	Pass

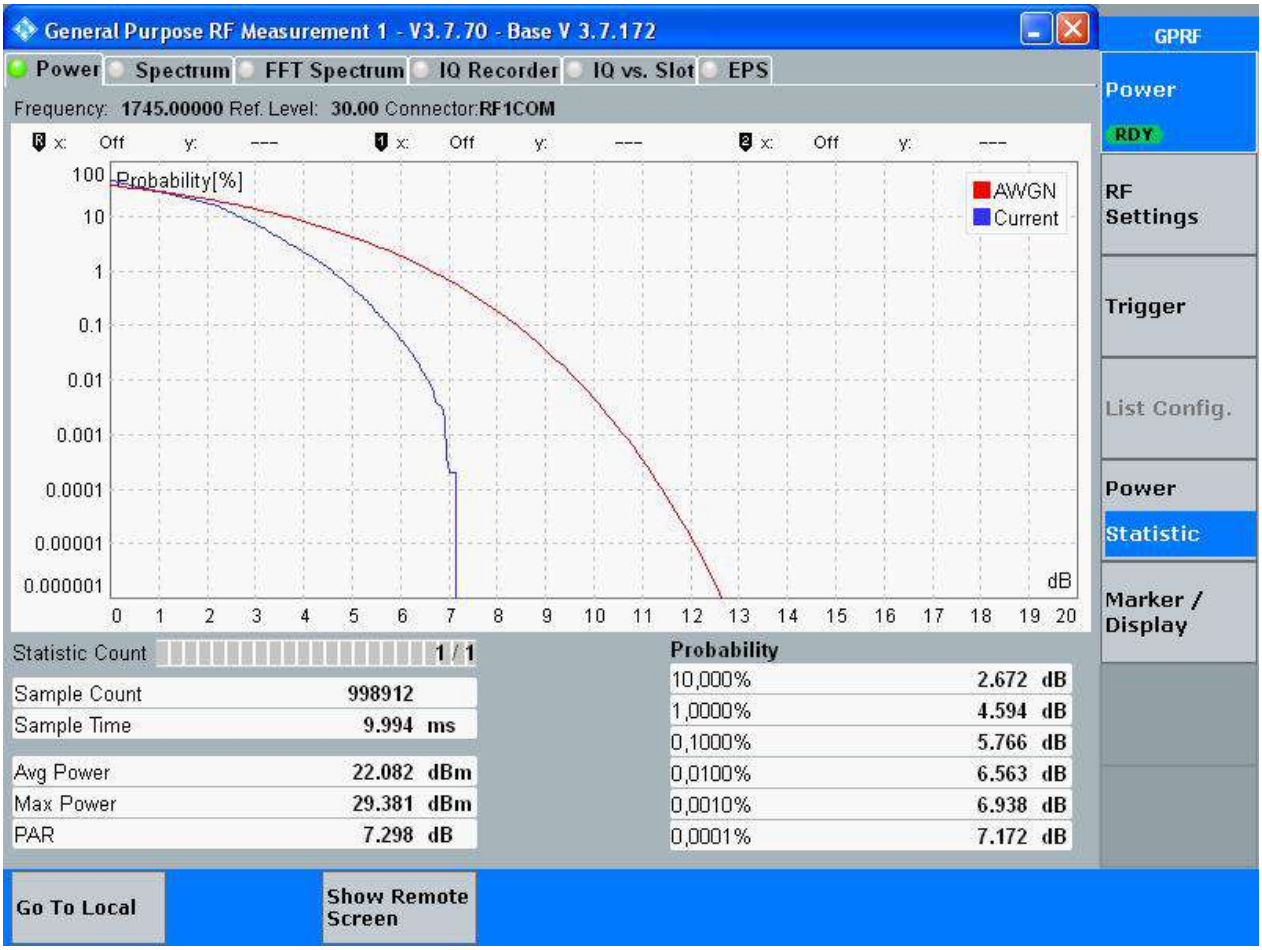

20.17. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.81	13	Pass

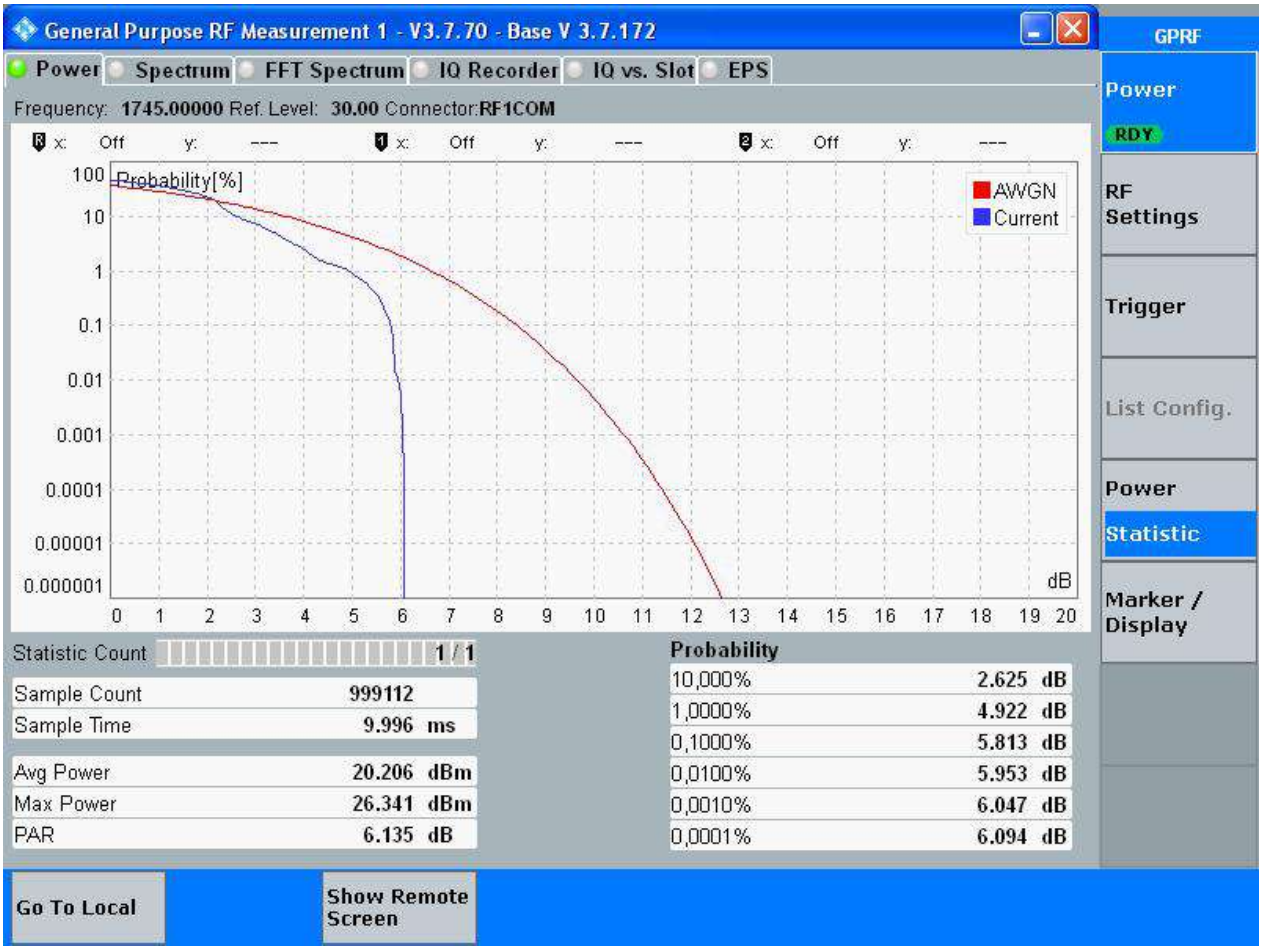

20.18. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.95	13	Pass

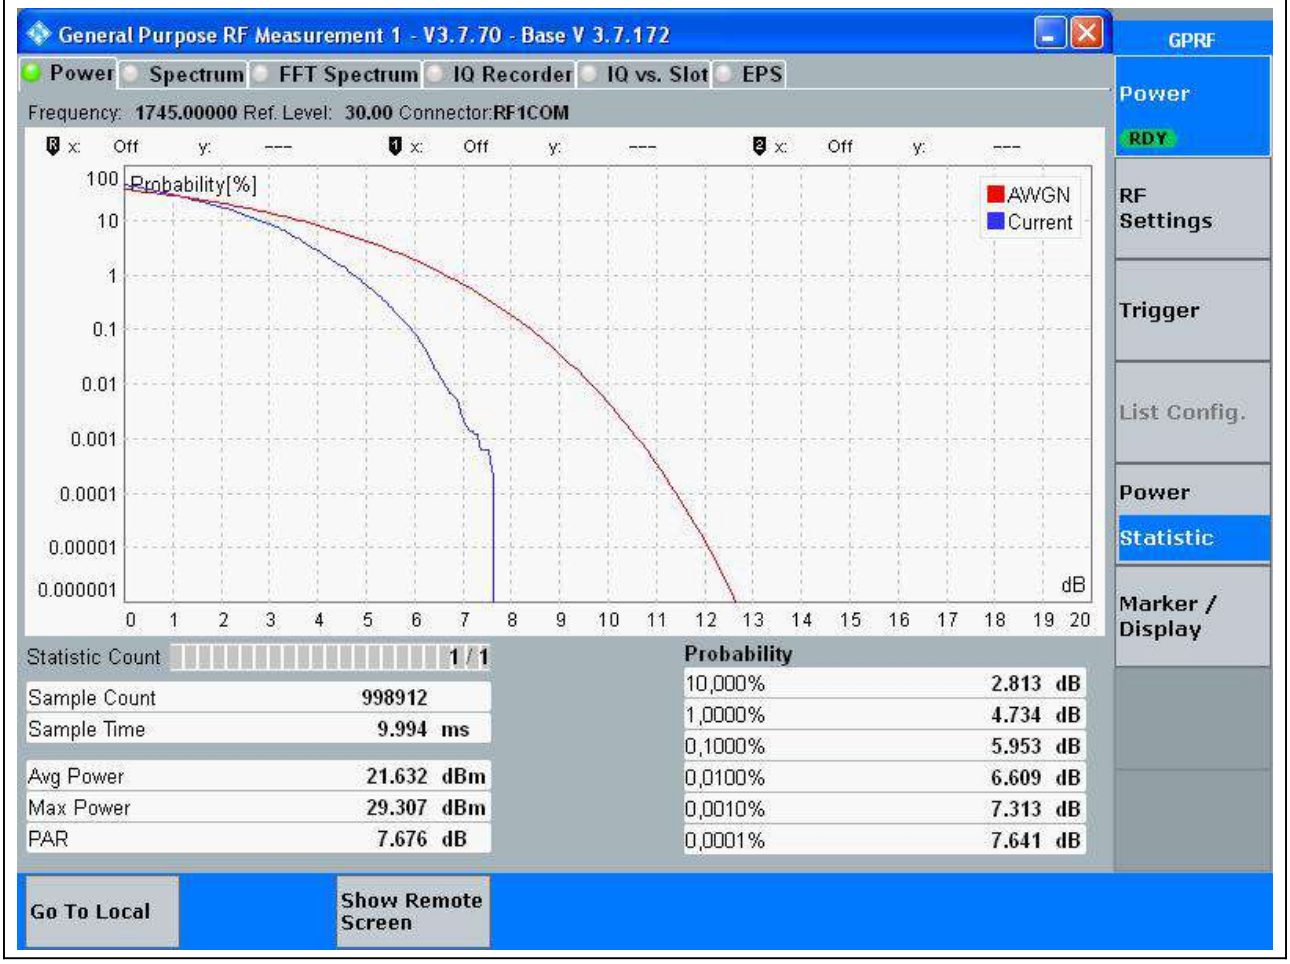

20.19. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.75	13	Pass

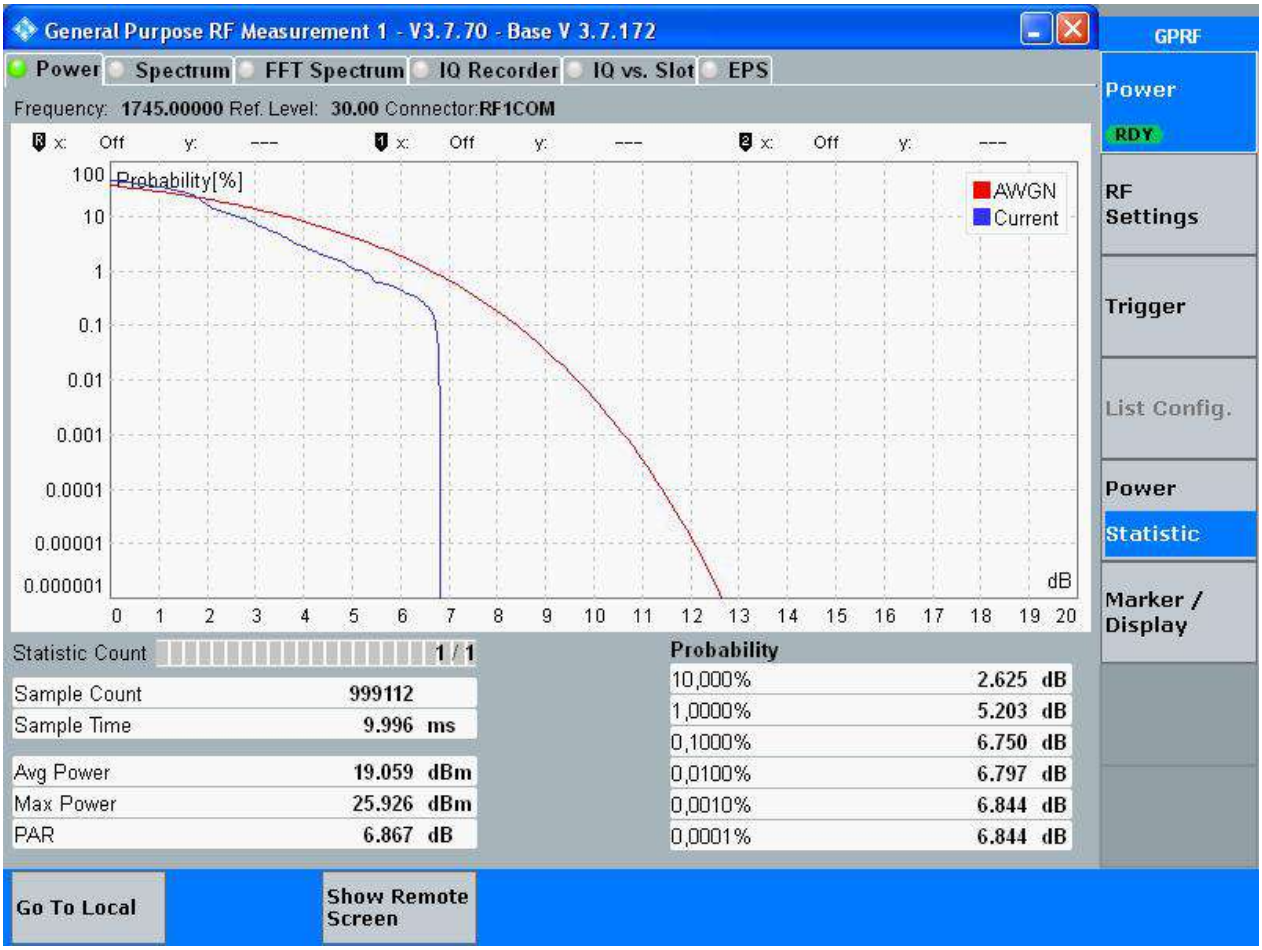

20.20. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.33	13	Pass

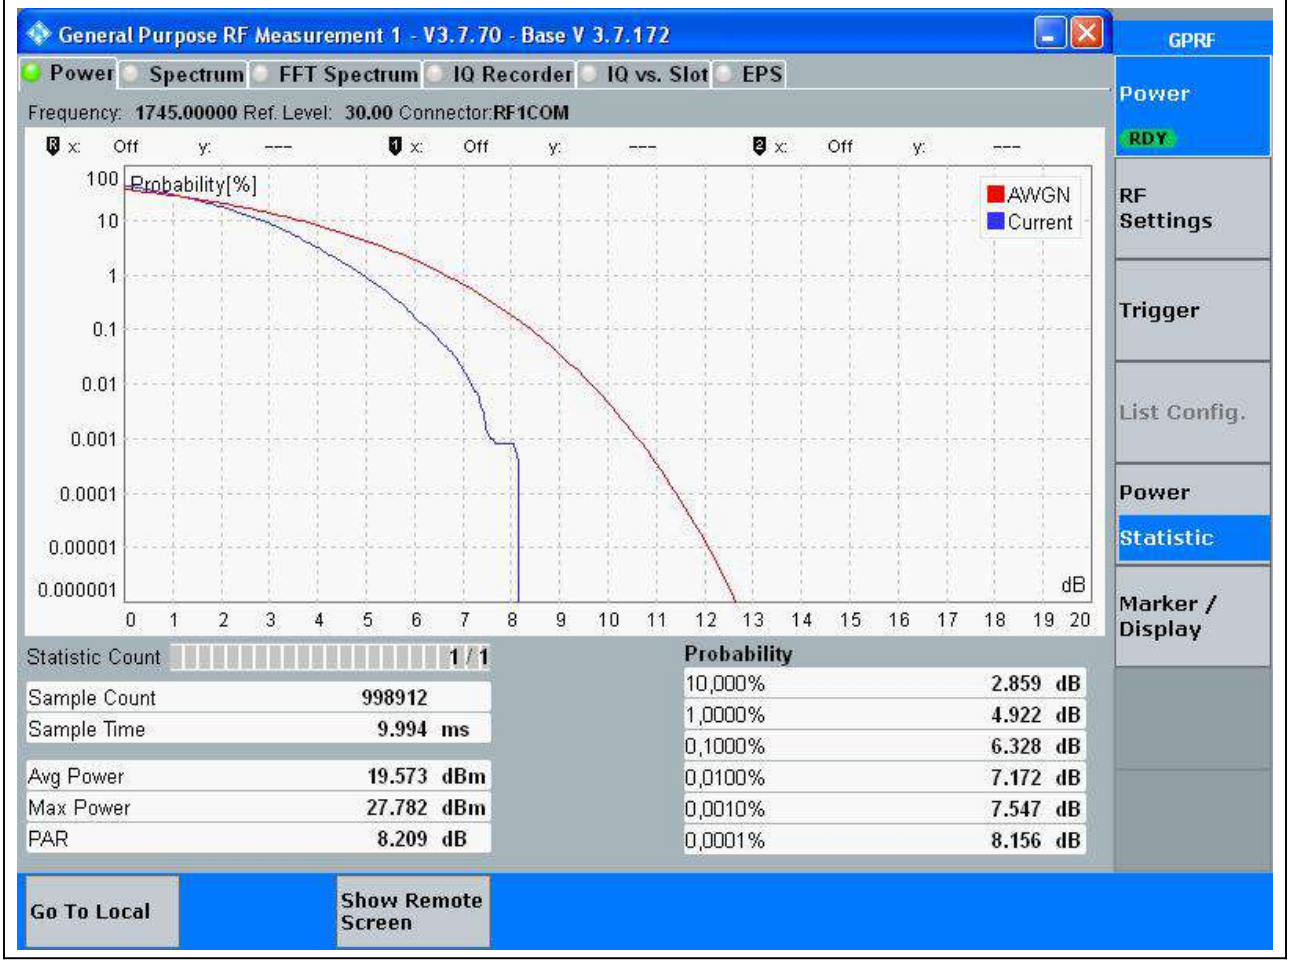

20.21. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	3.14	13	Pass

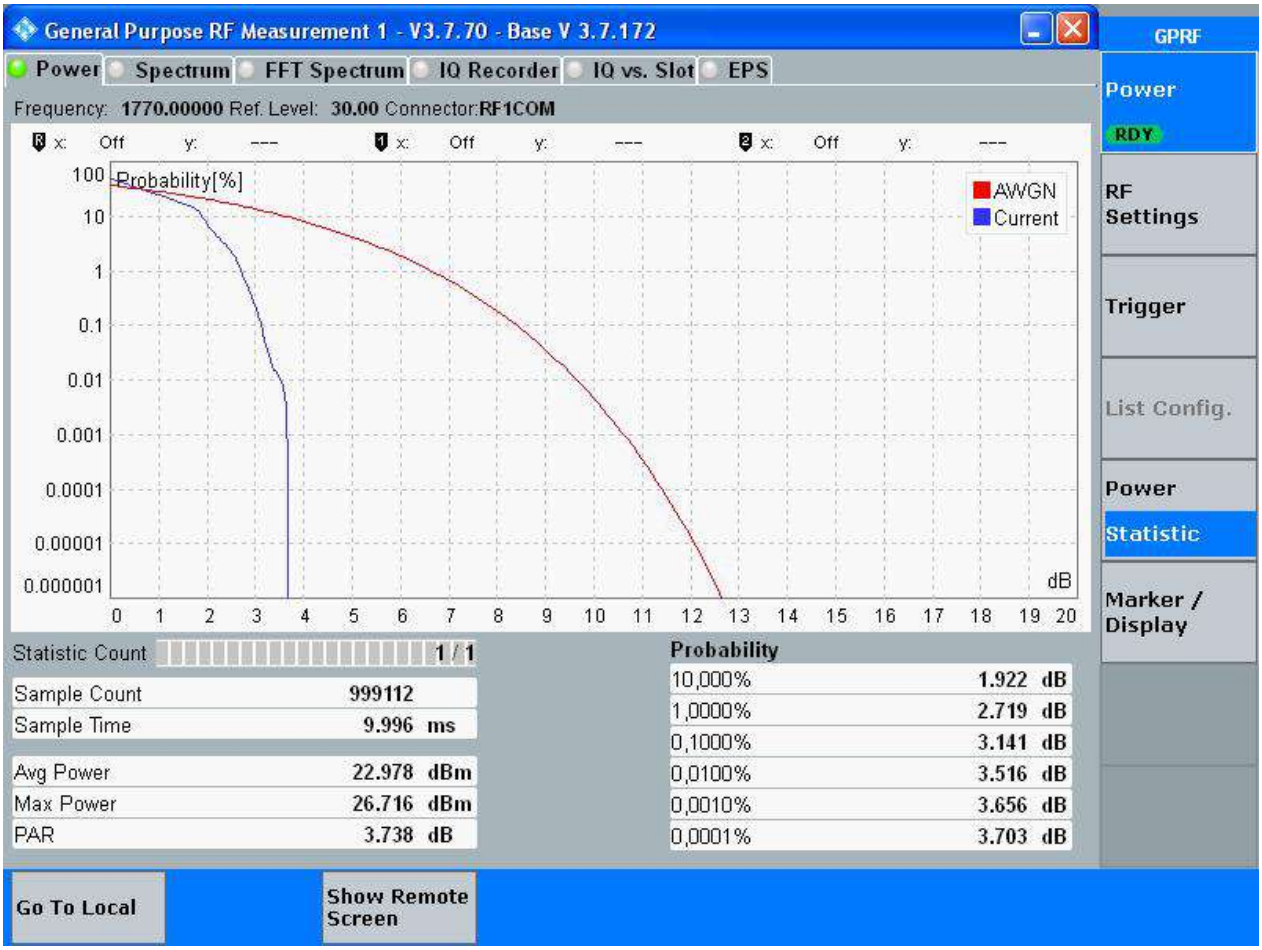

20.22. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	4.12	13	Pass

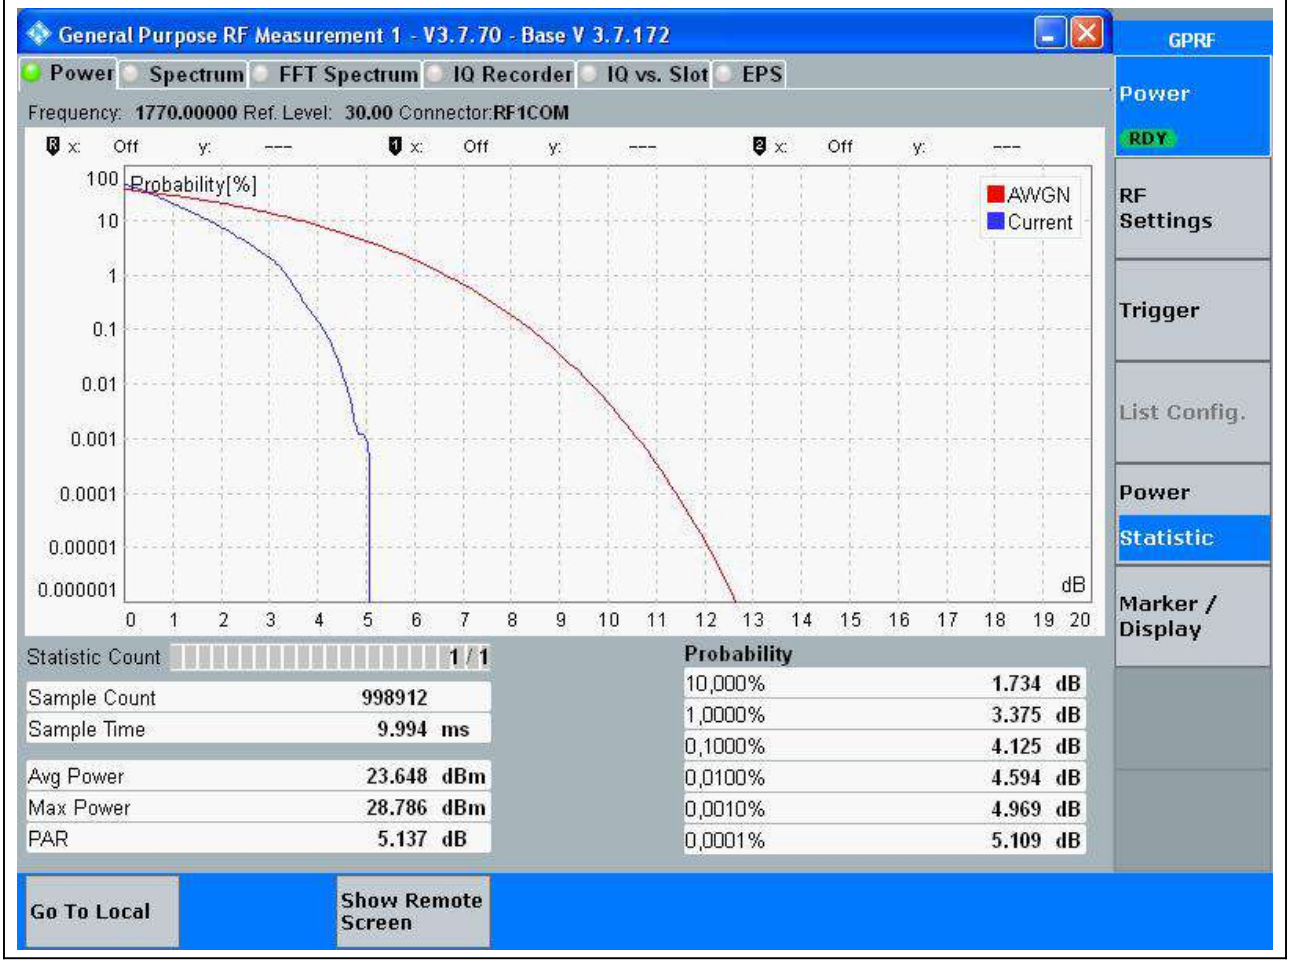

20.23. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	4.31	13	Pass

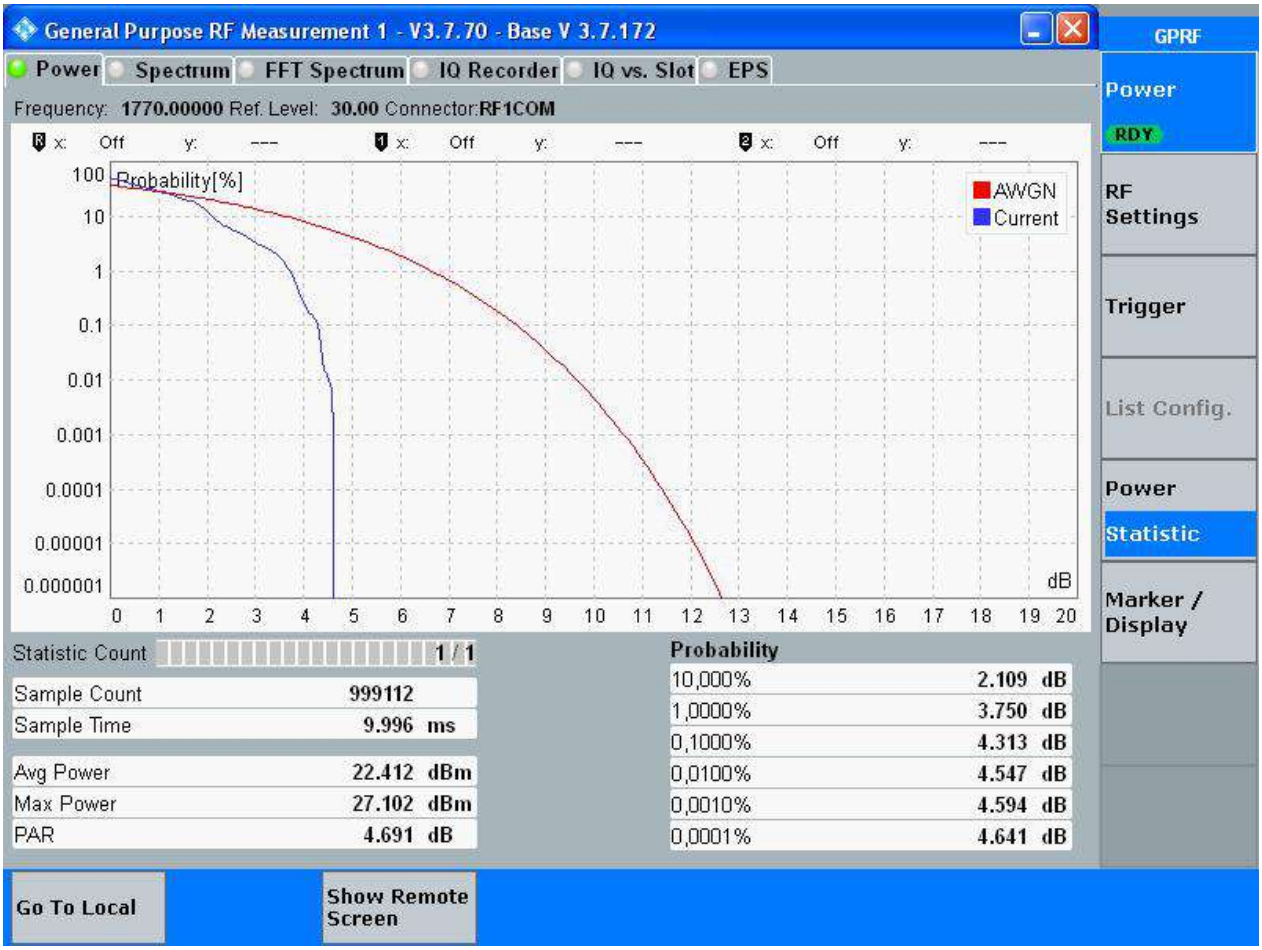

20.24. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.3	13	Pass

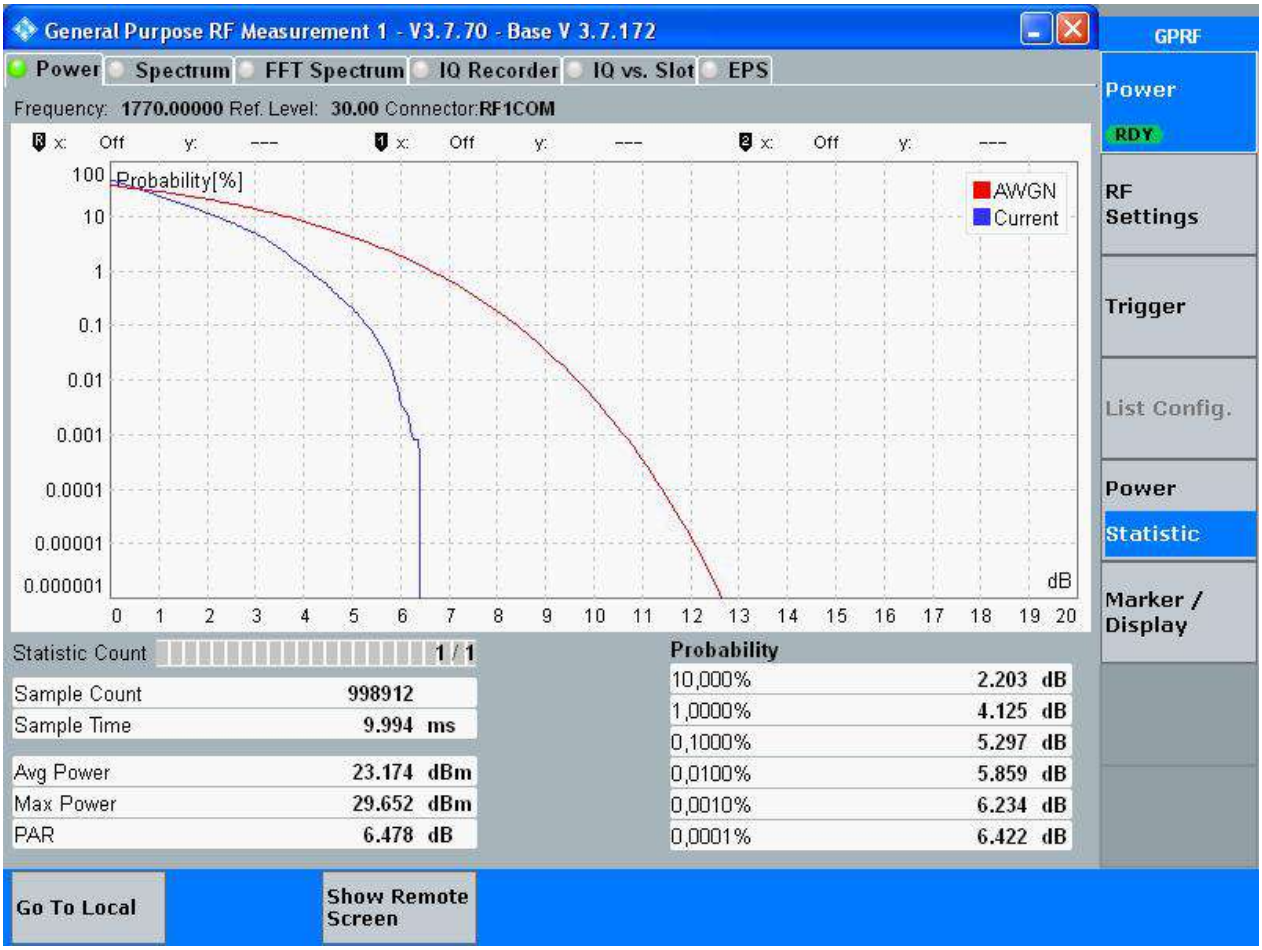

20.25. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	4.97	13	Pass

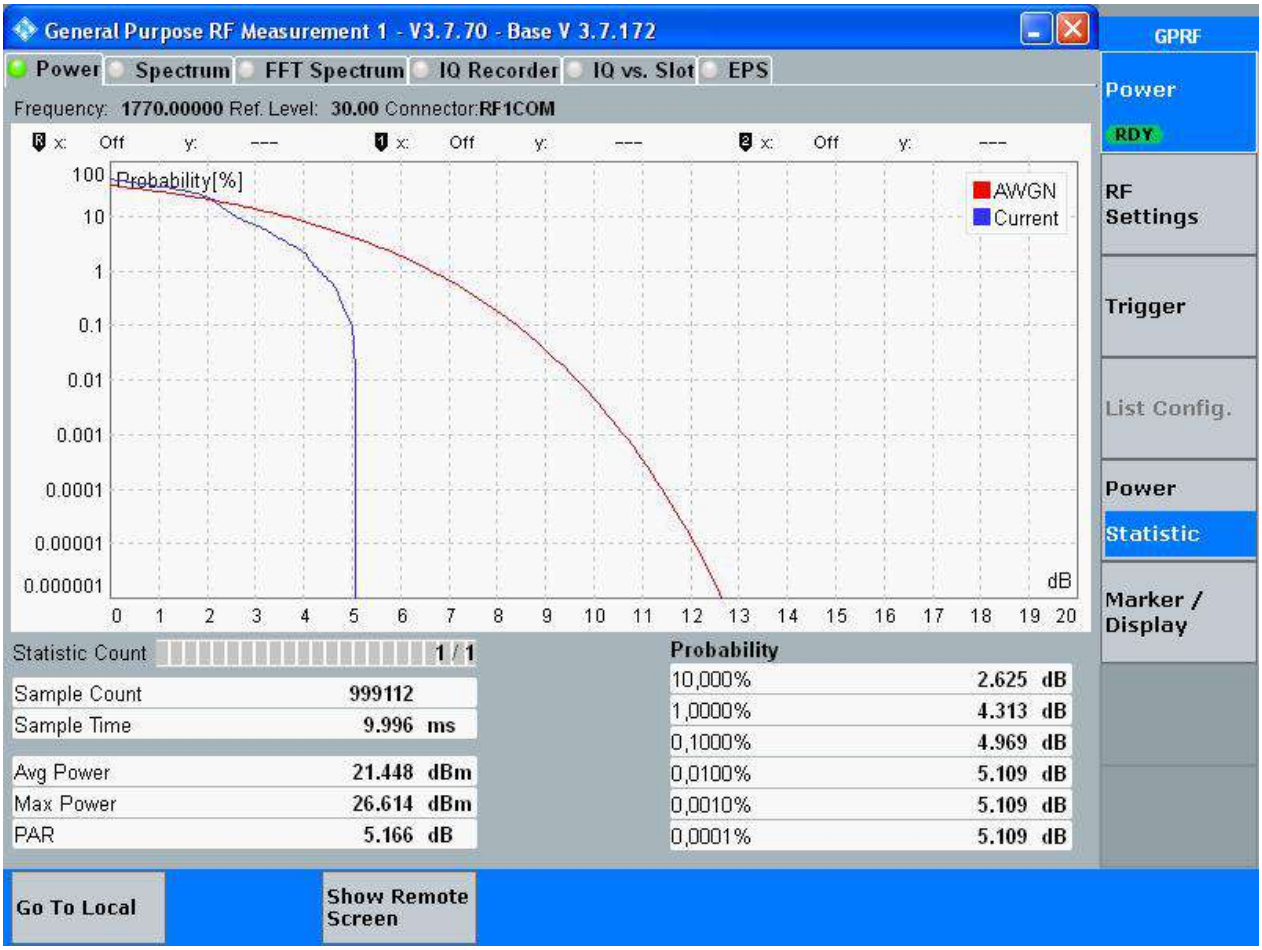

20.26. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.91	13	Pass

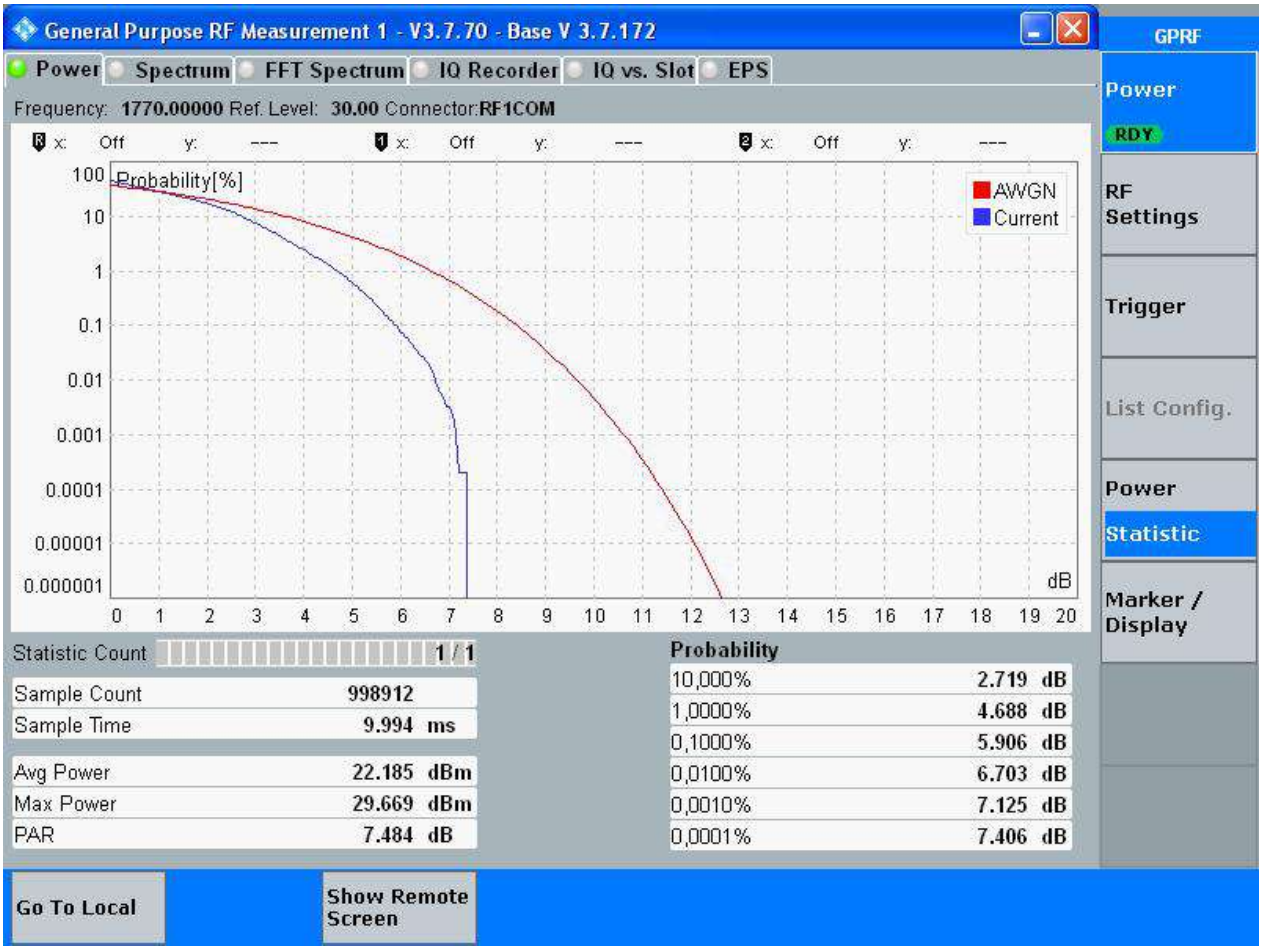

20.27. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.86	13	Pass

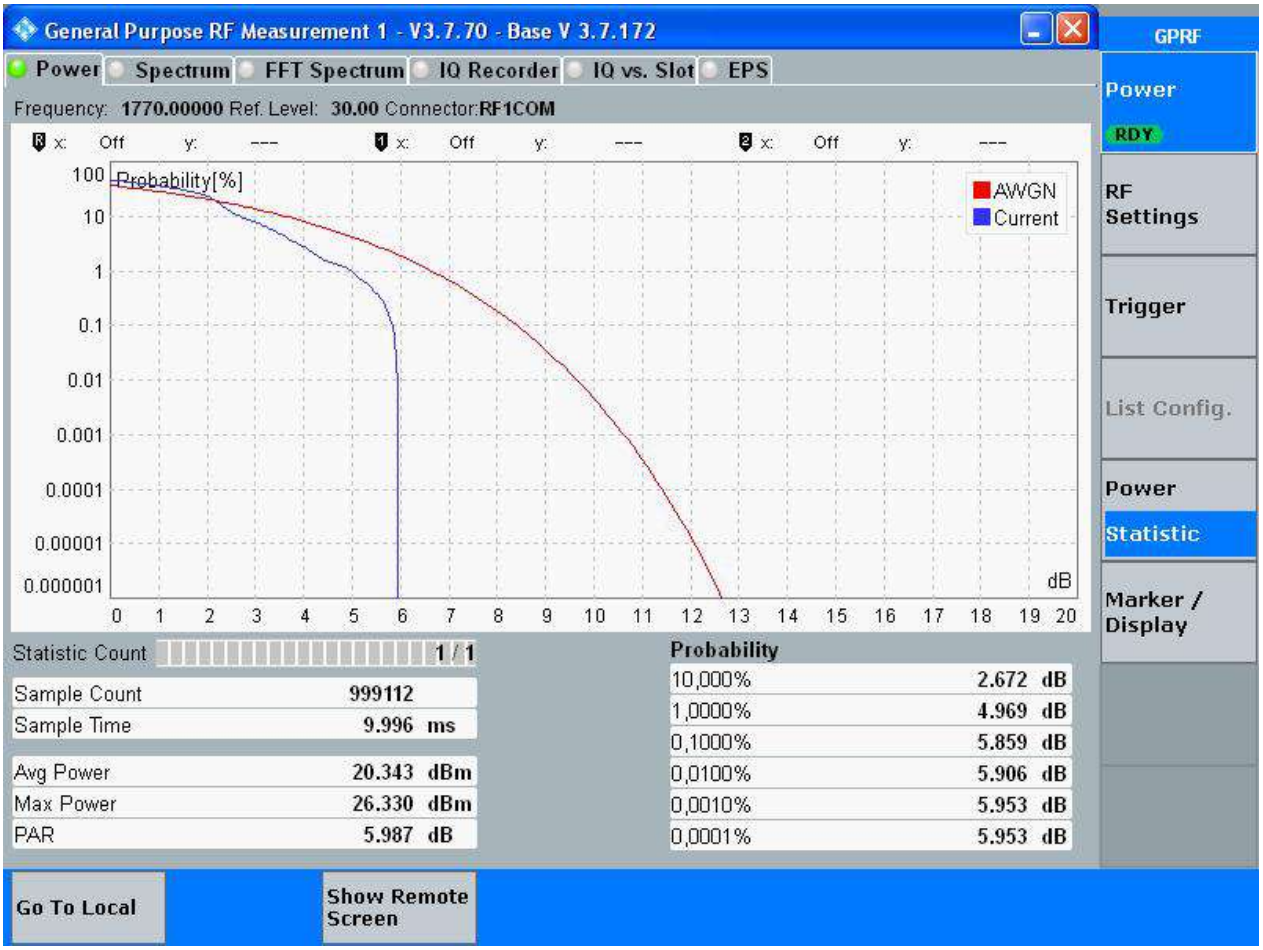

20.28. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.09	13	Pass

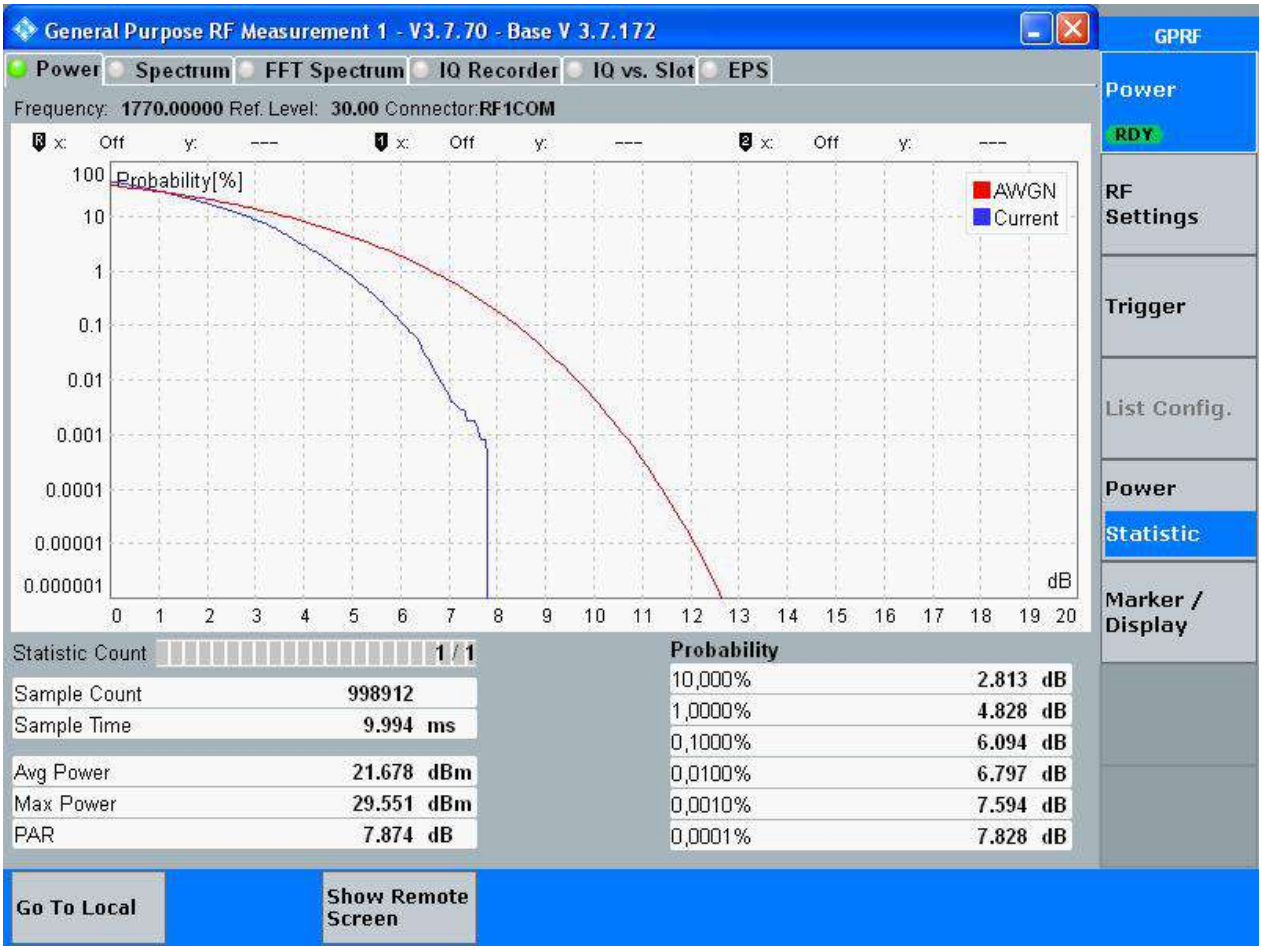

20.29. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.75	13	Pass

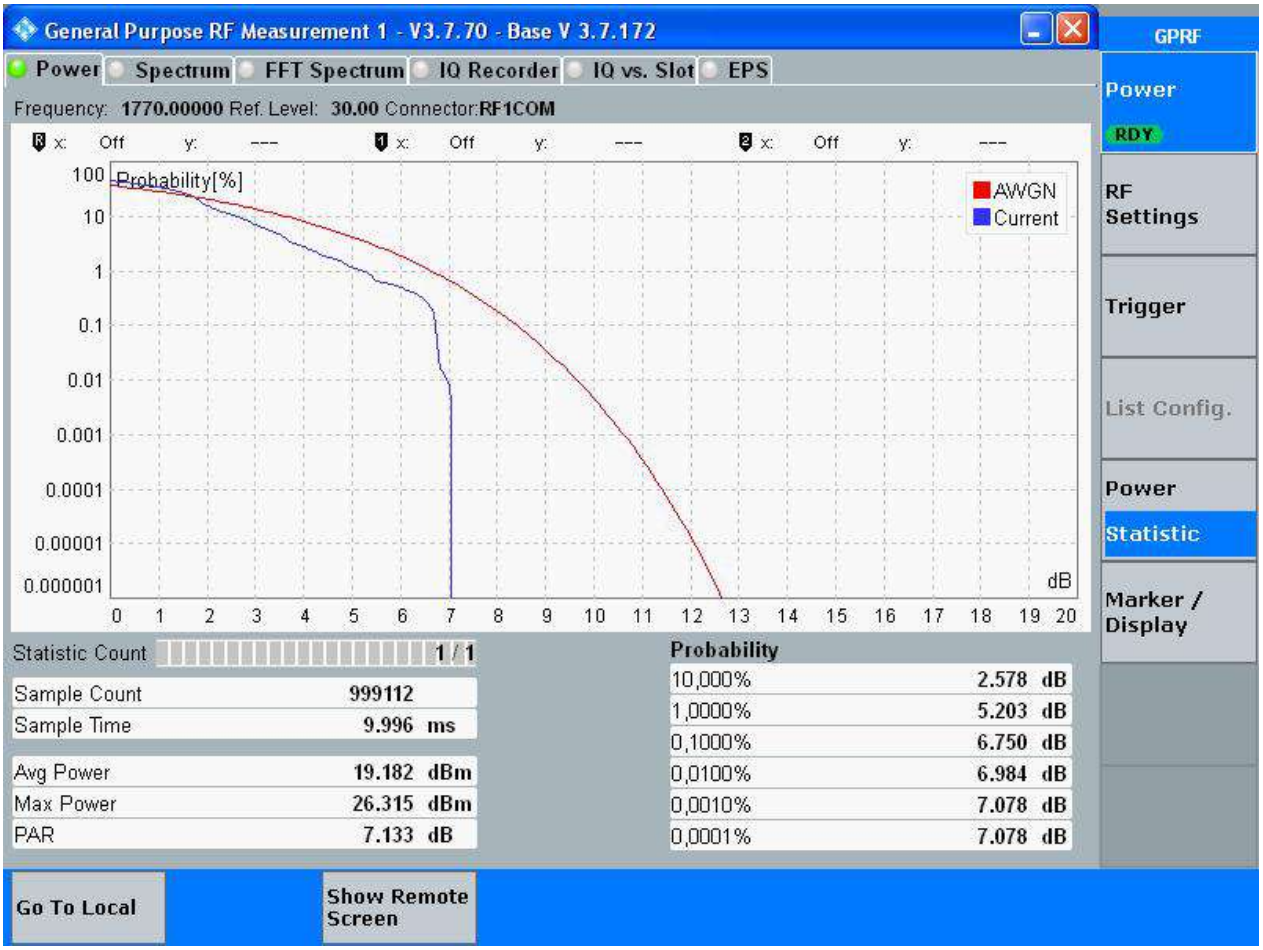

20.30. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:100, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.37	13	Pass

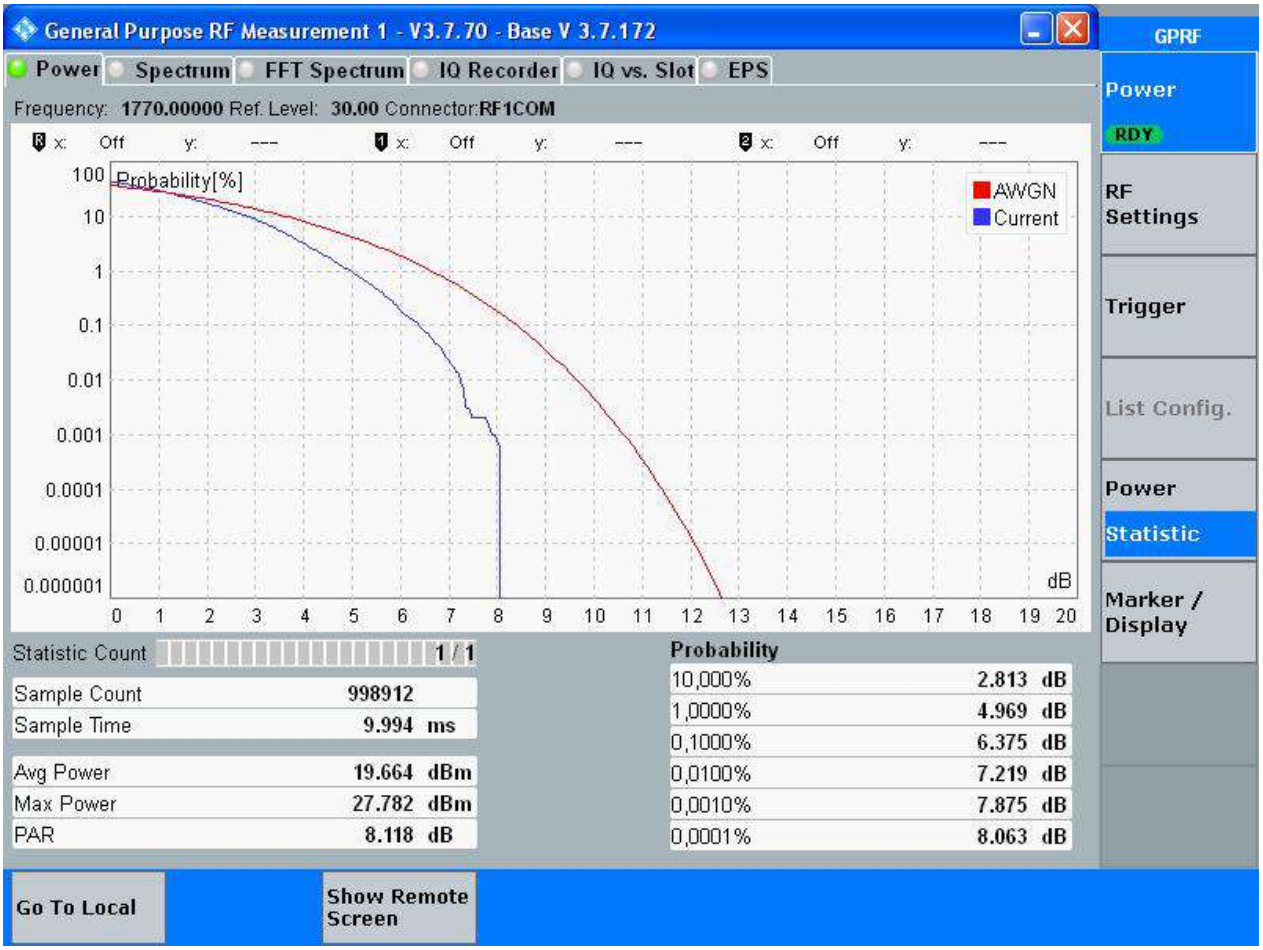

21. n38

21.1. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	4.12	13	Pass

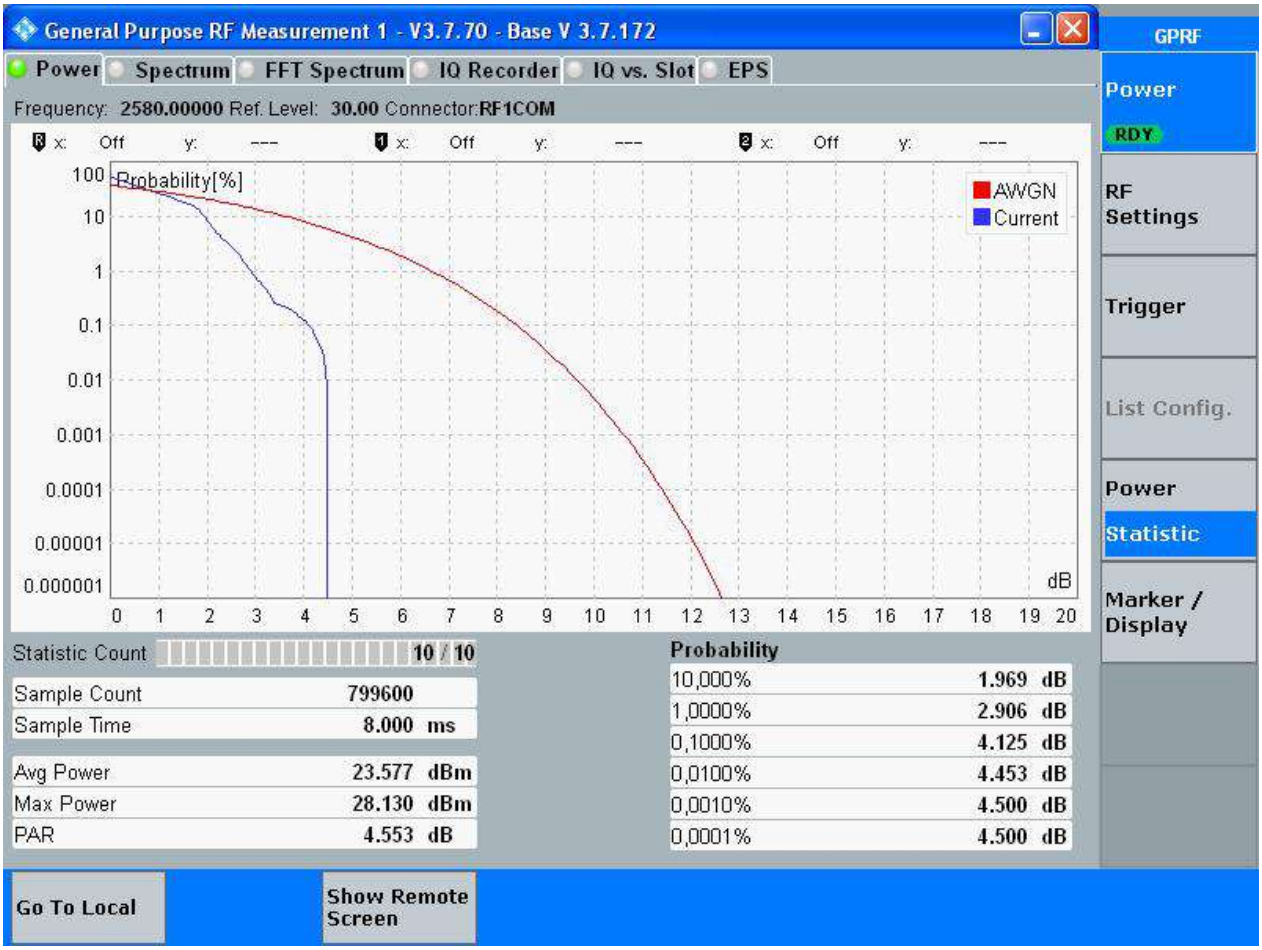

21.2. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	4.17	13	Pass

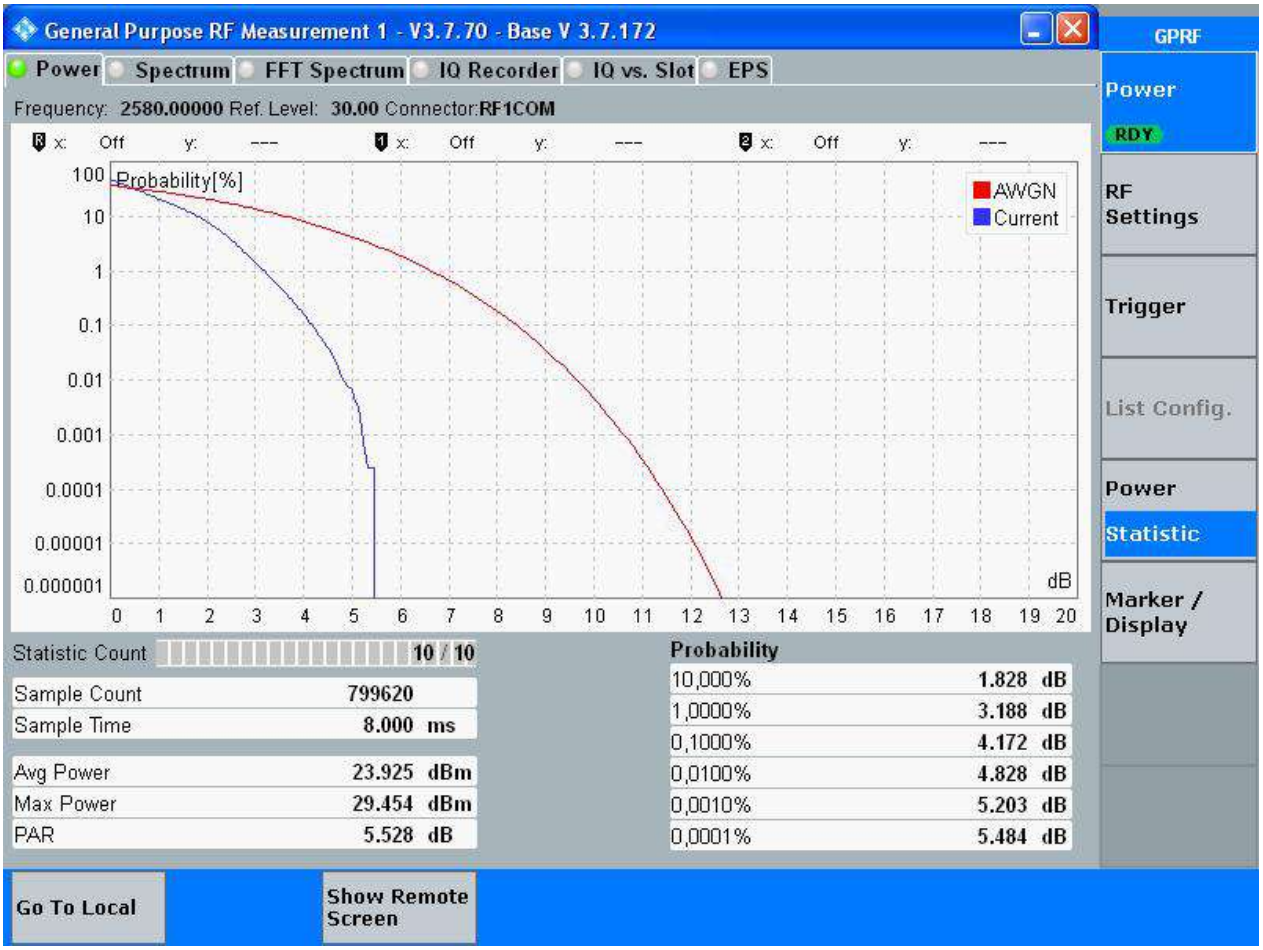

21.3. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	4.41	13	Pass

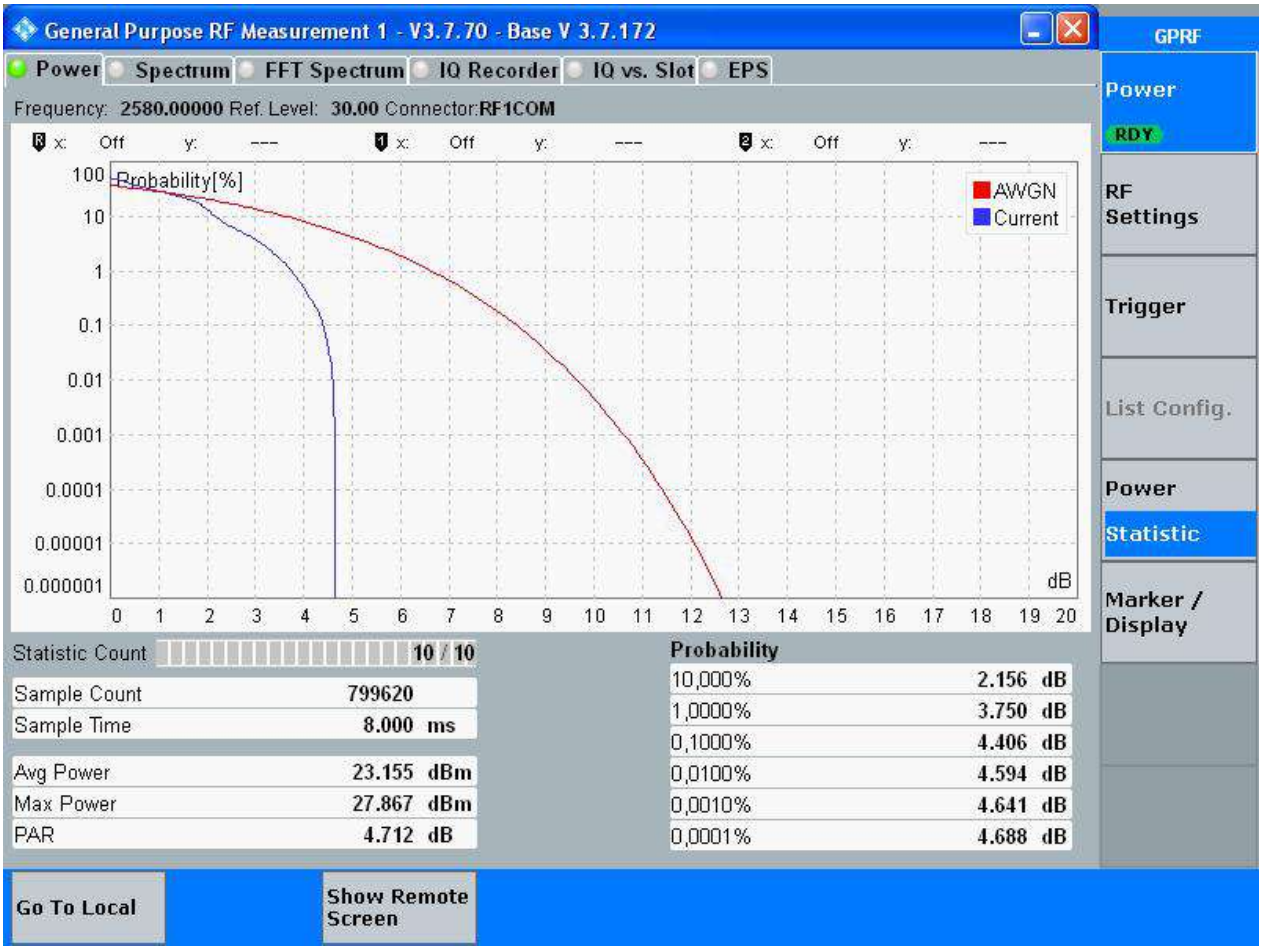

21.4. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	5.34	13	Pass

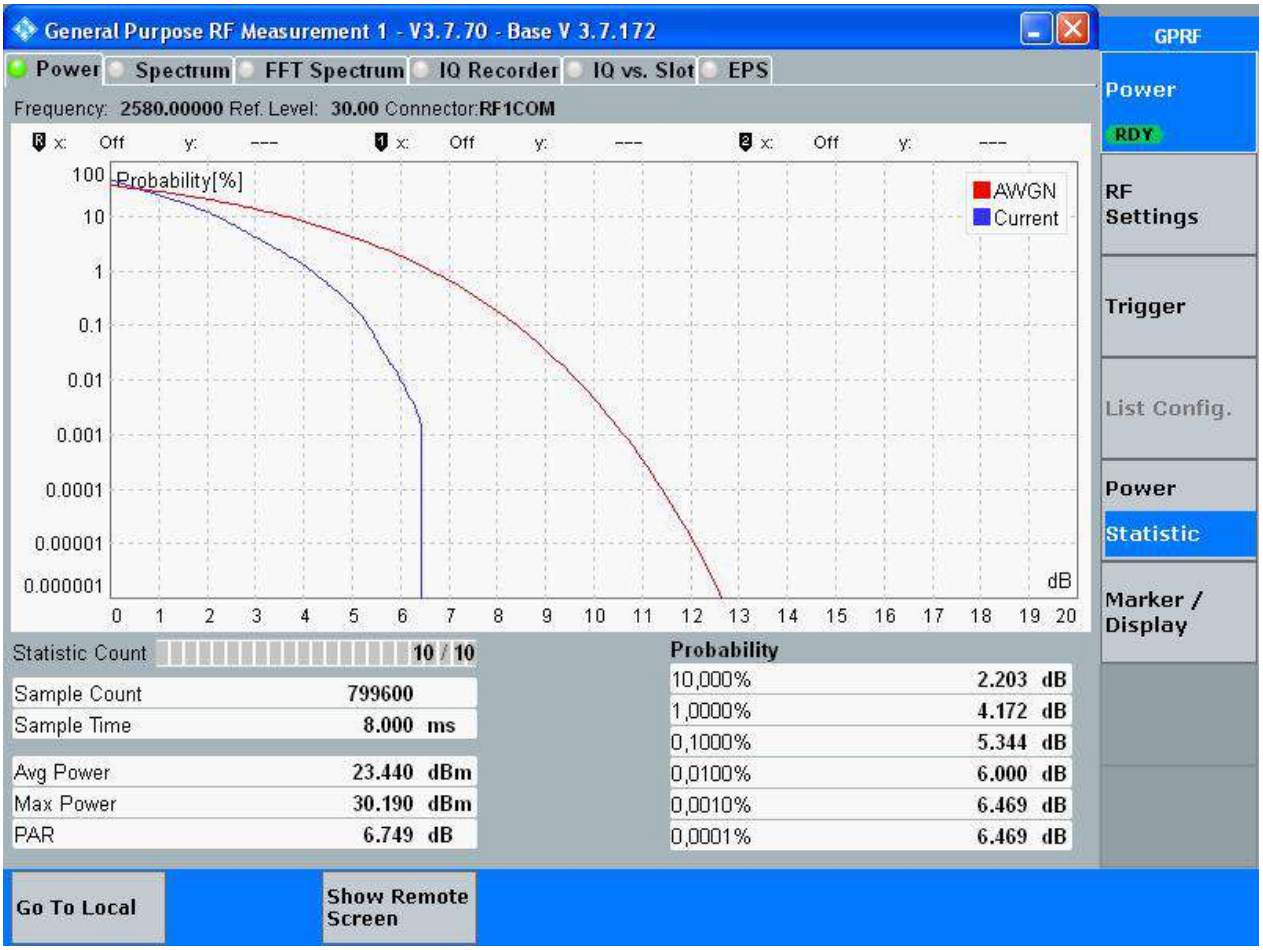

21.5. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	5.72	13	Pass

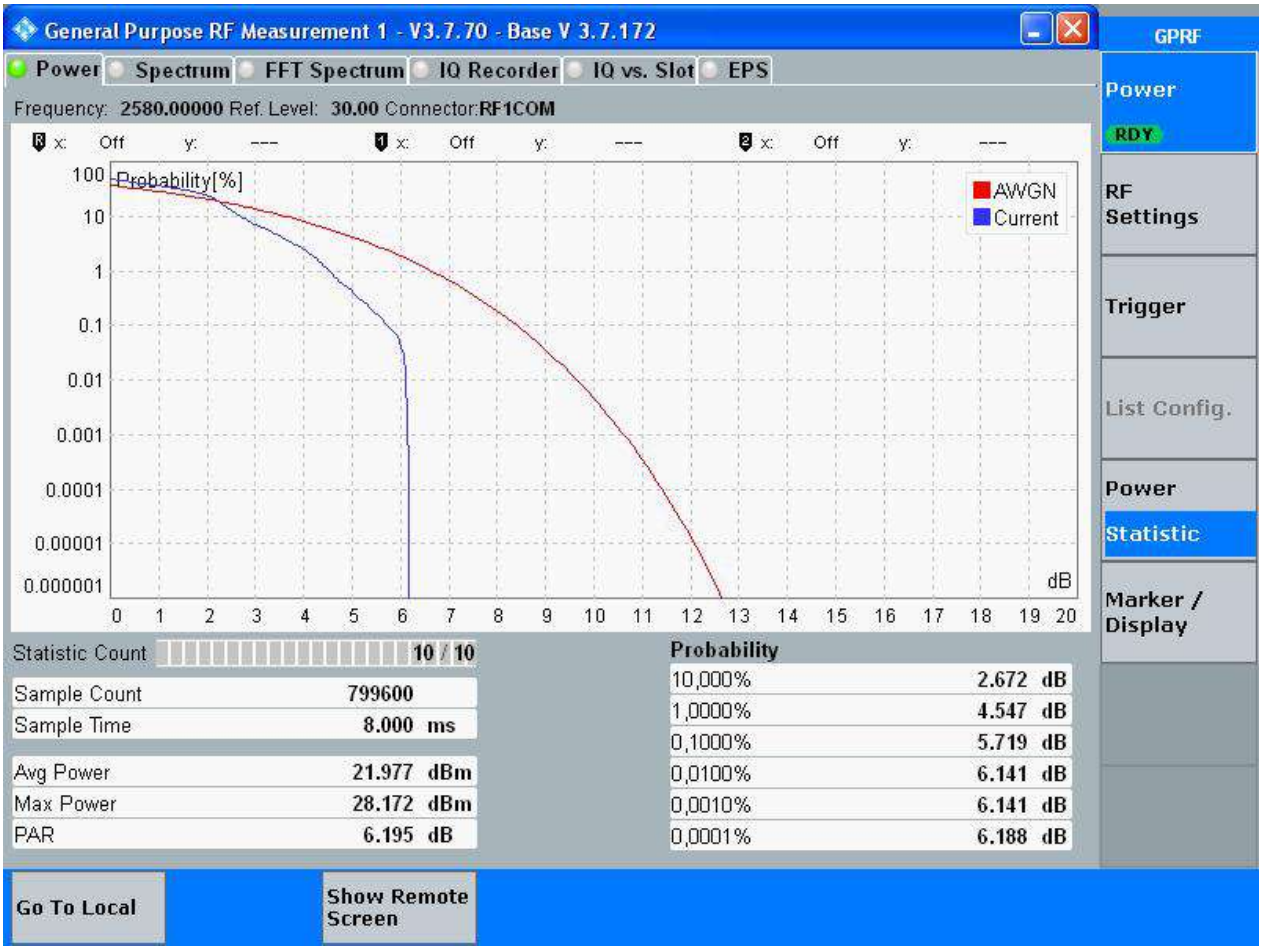

21.6. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	6.14	13	Pass

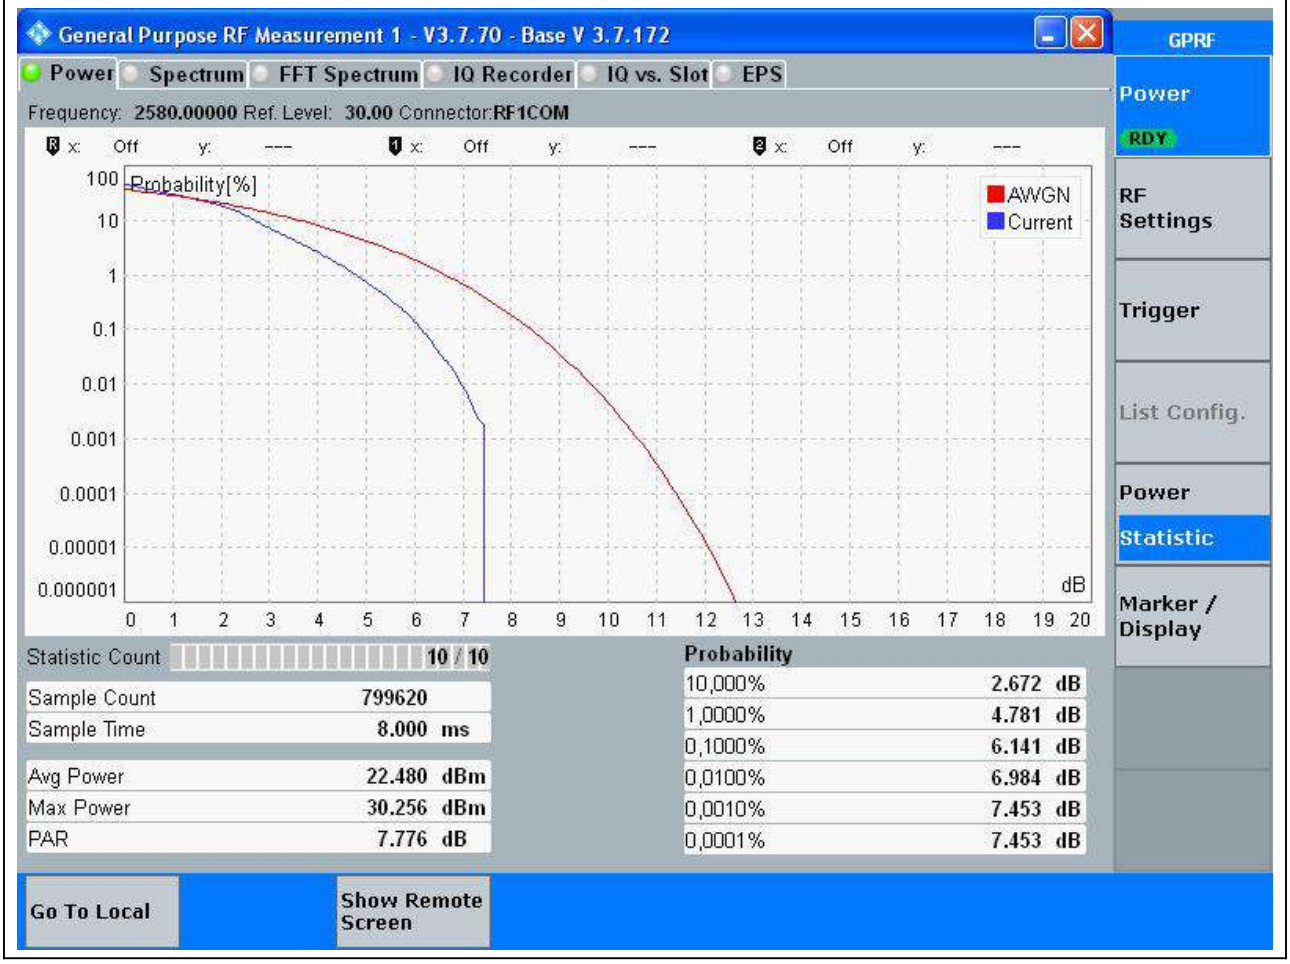

21.7. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	6.23	13	Pass

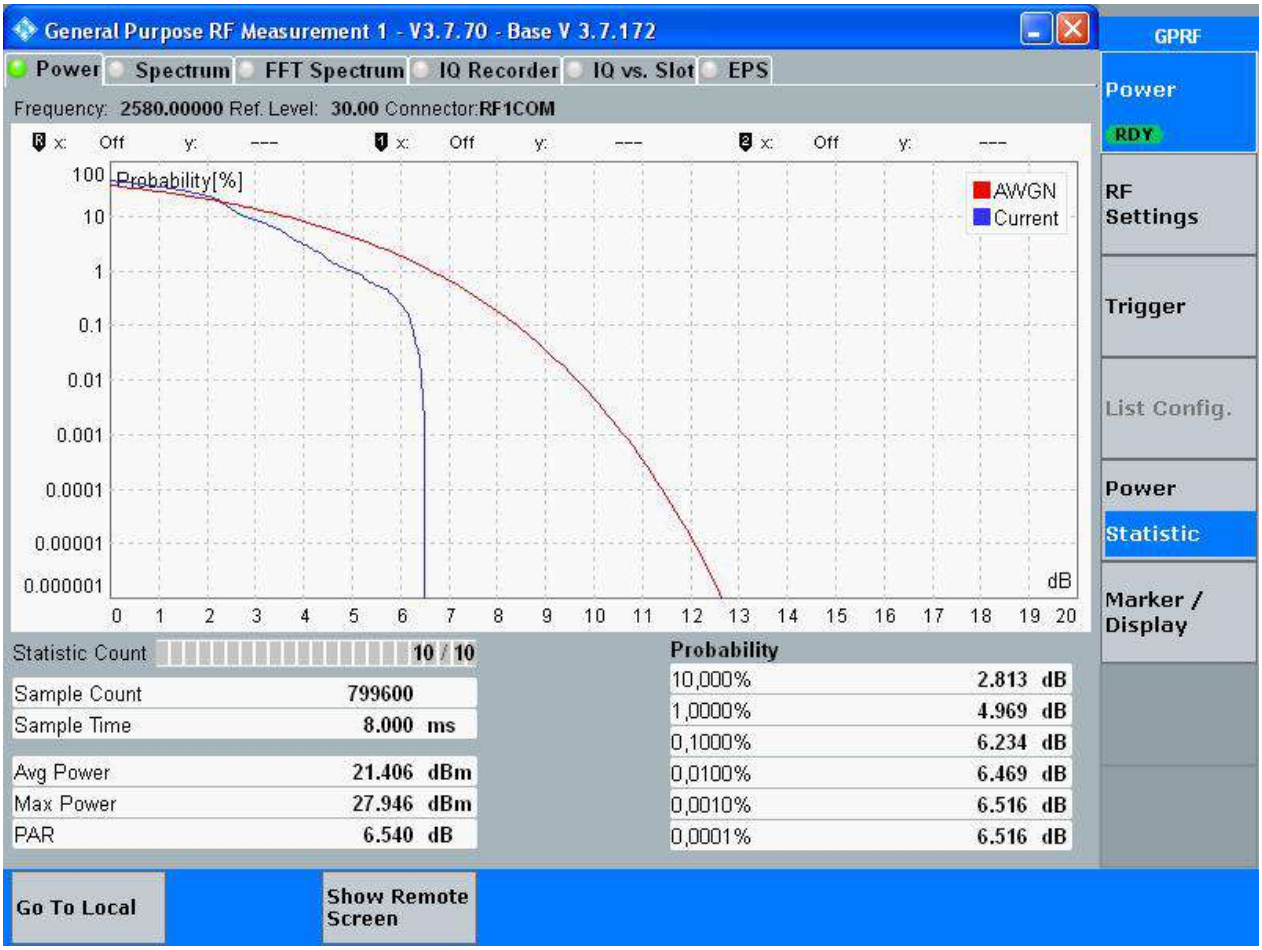

21.8. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	6.28	13	Pass

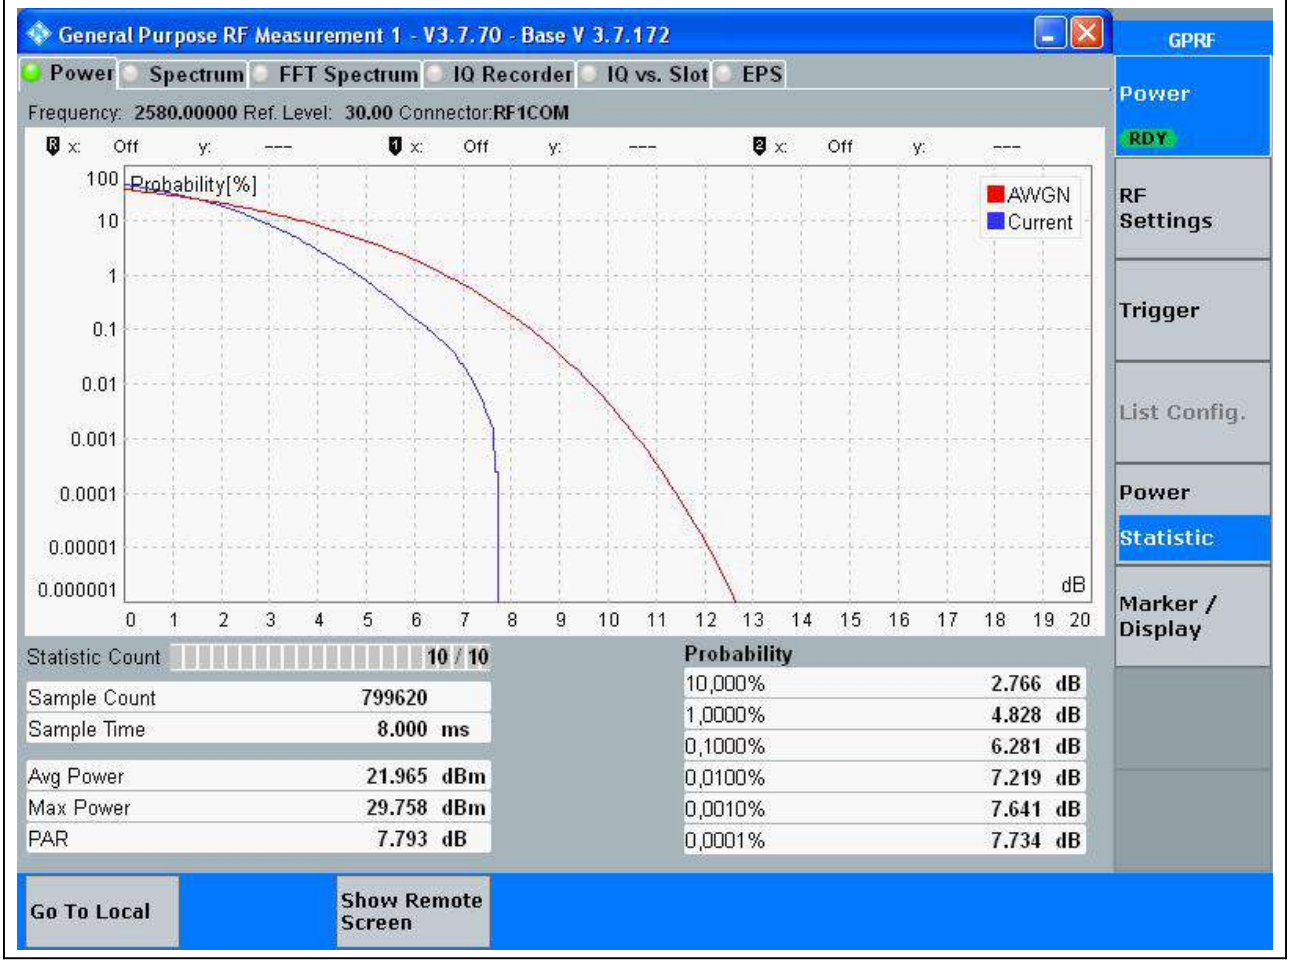

21.9. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	6	13	Pass

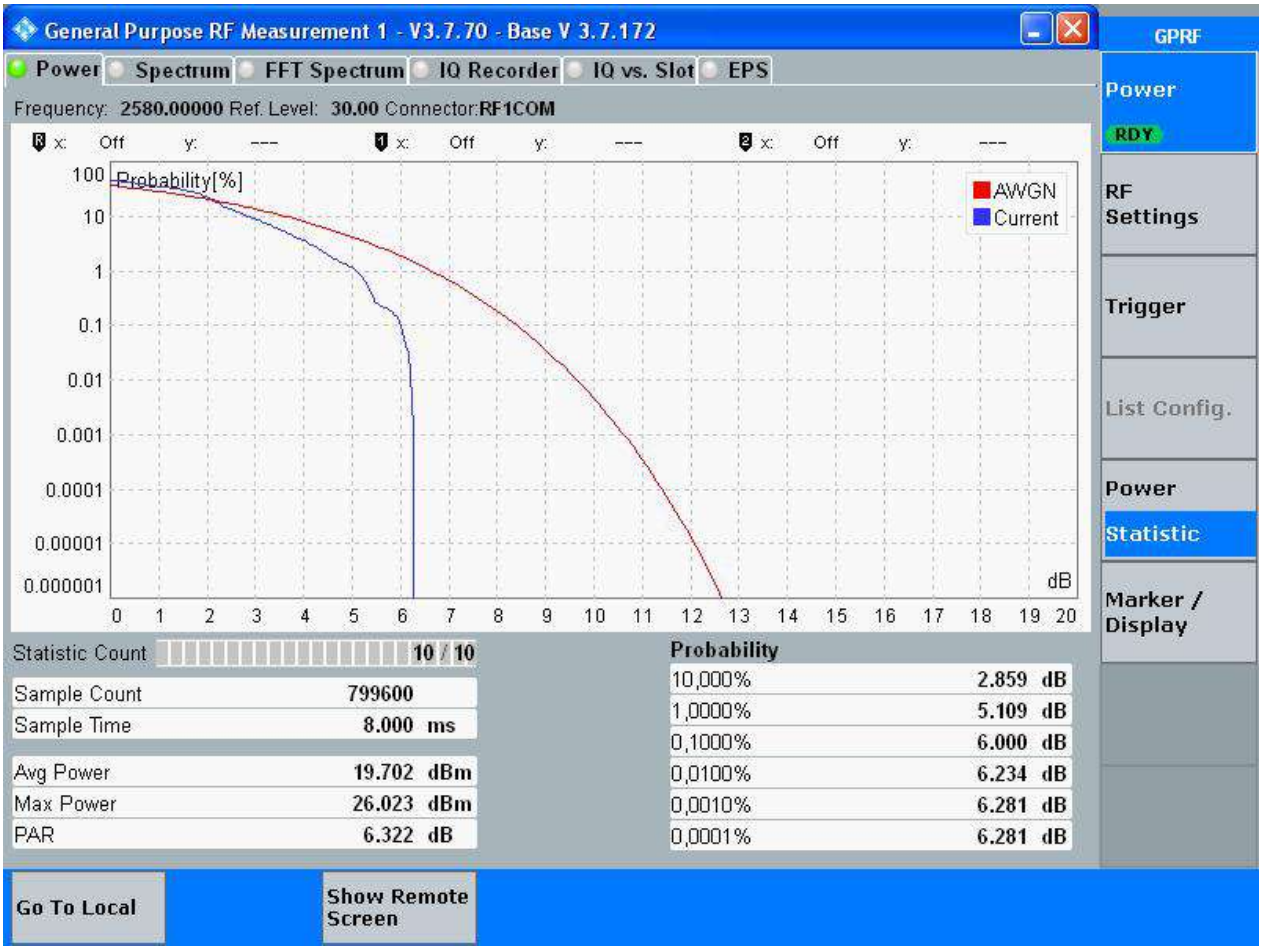

21.10. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	6.23	13	Pass

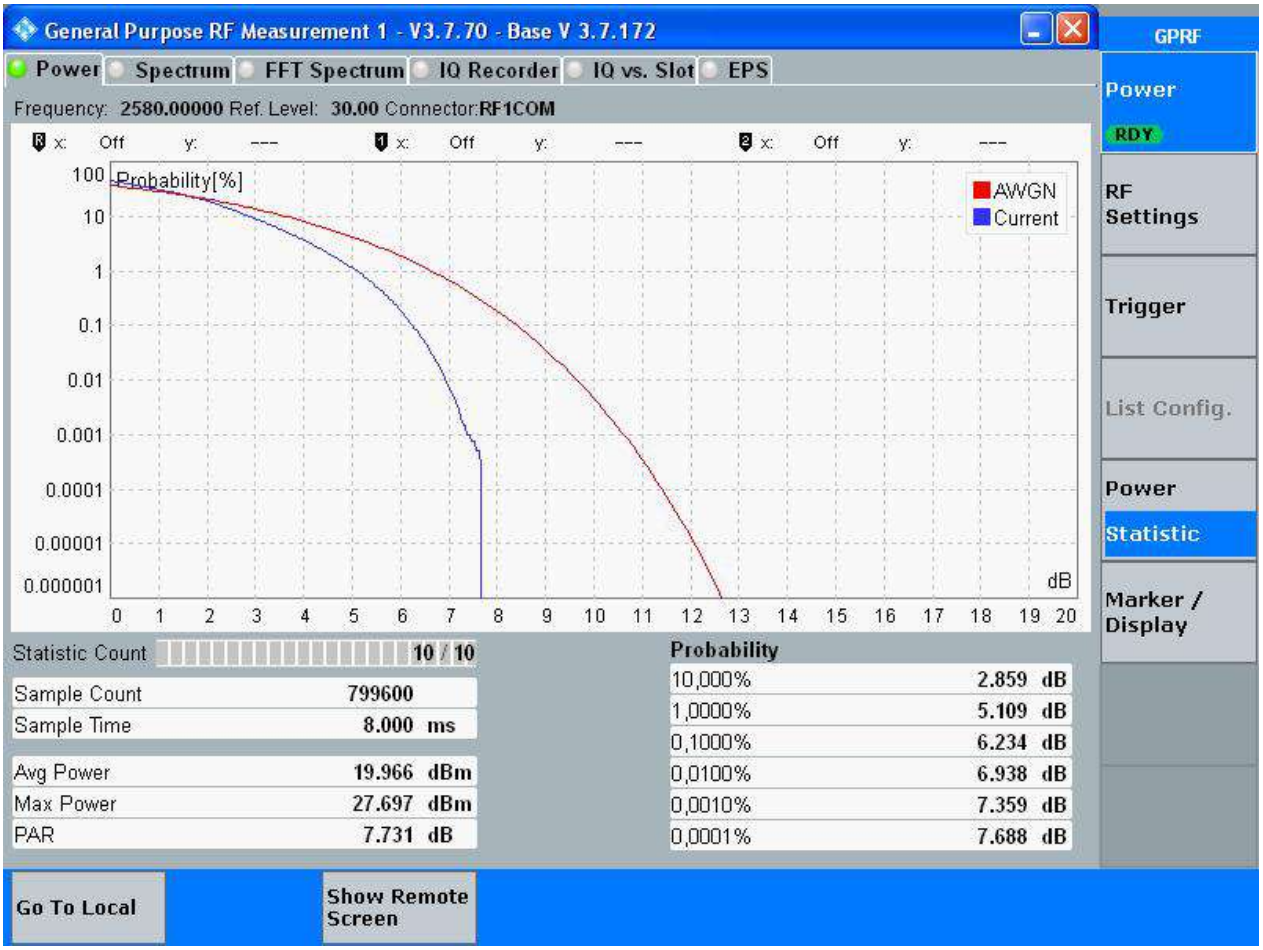

21.11. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	4.31	13	Pass

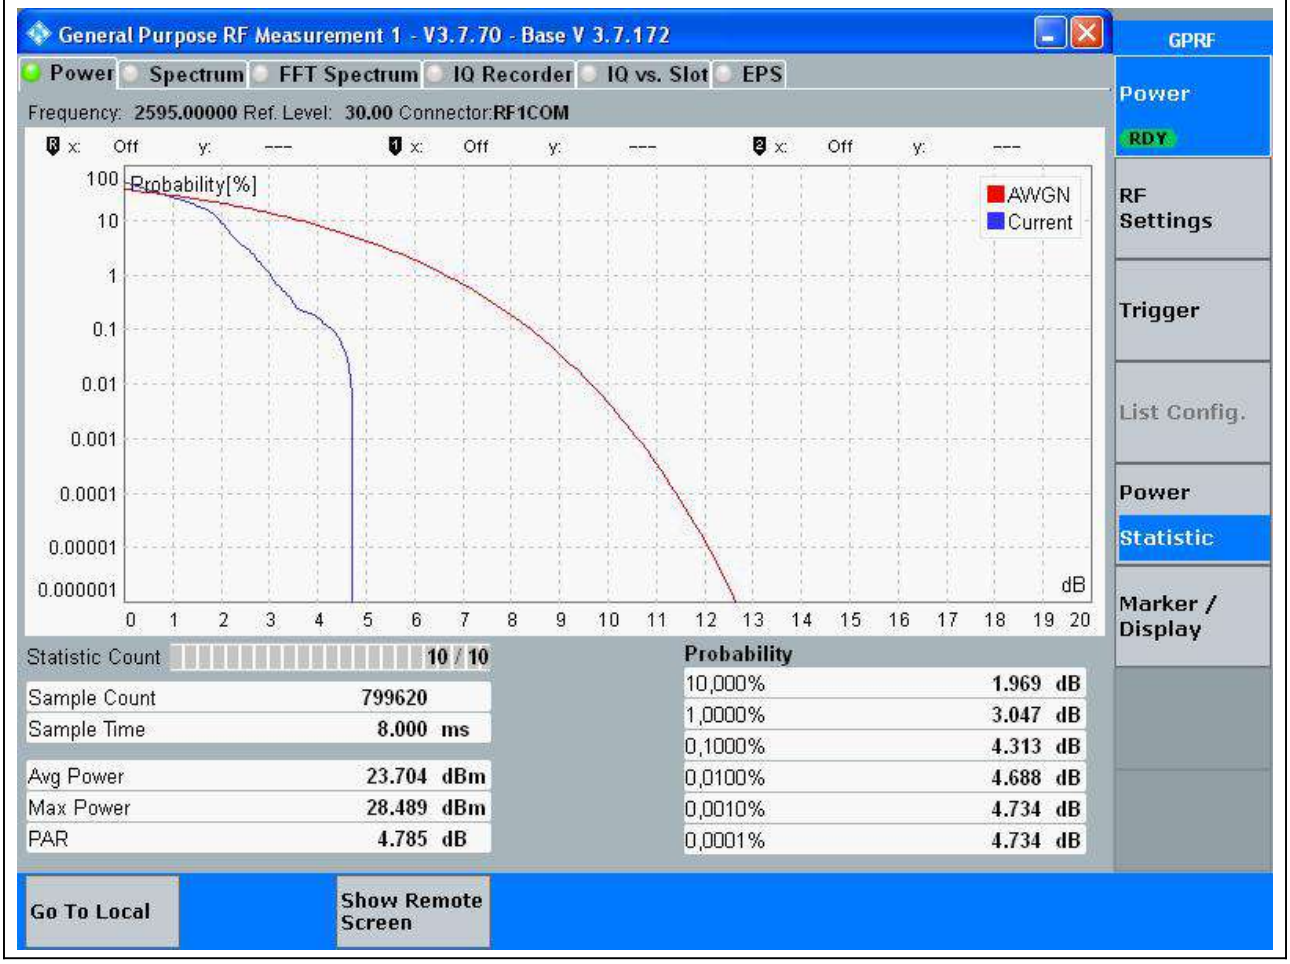

21.12. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	4.27	13	Pass

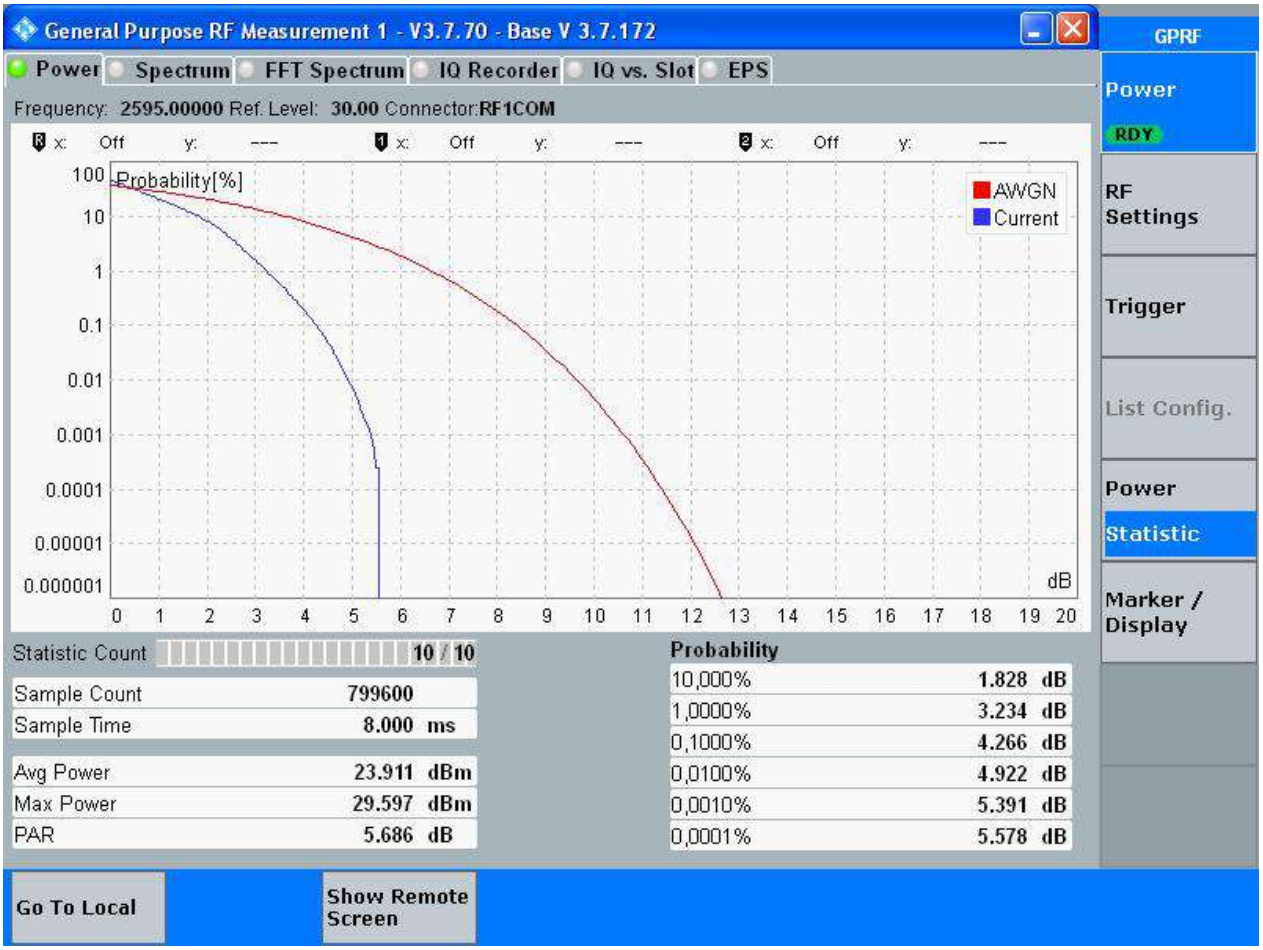

21.13. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	4.59	13	Pass

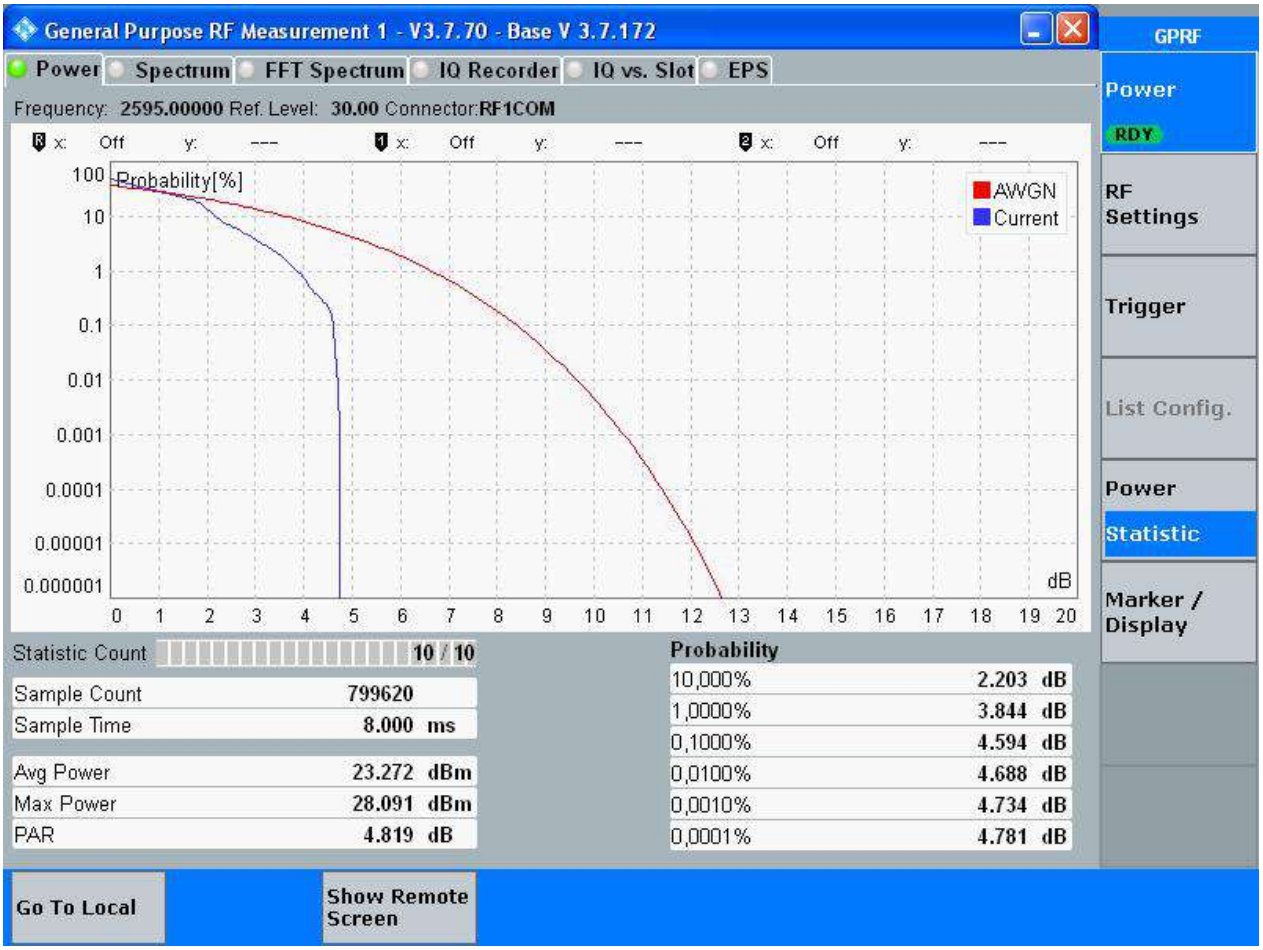

21.14. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	5.48	13	Pass

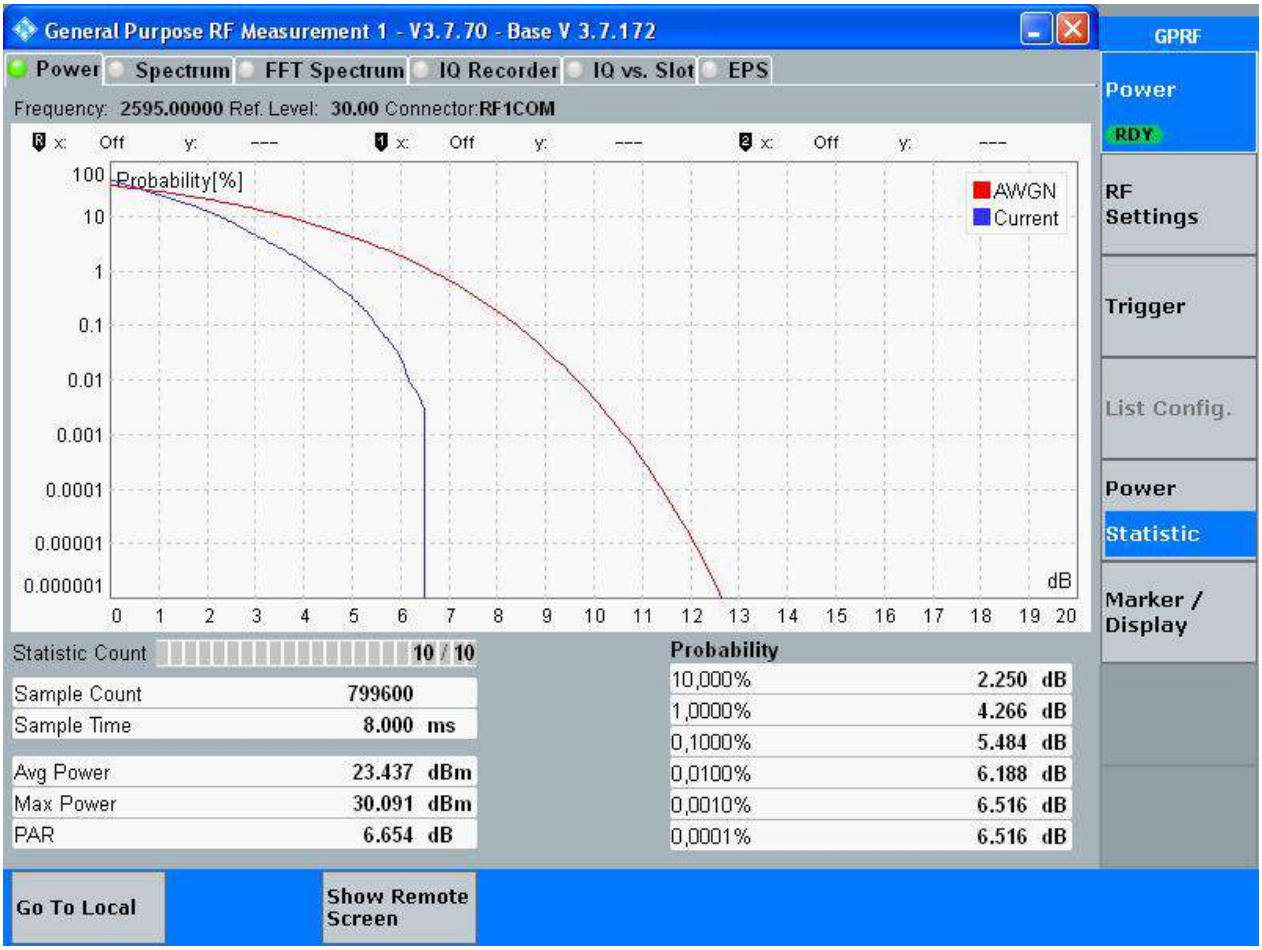

21.15. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	5.72	13	Pass

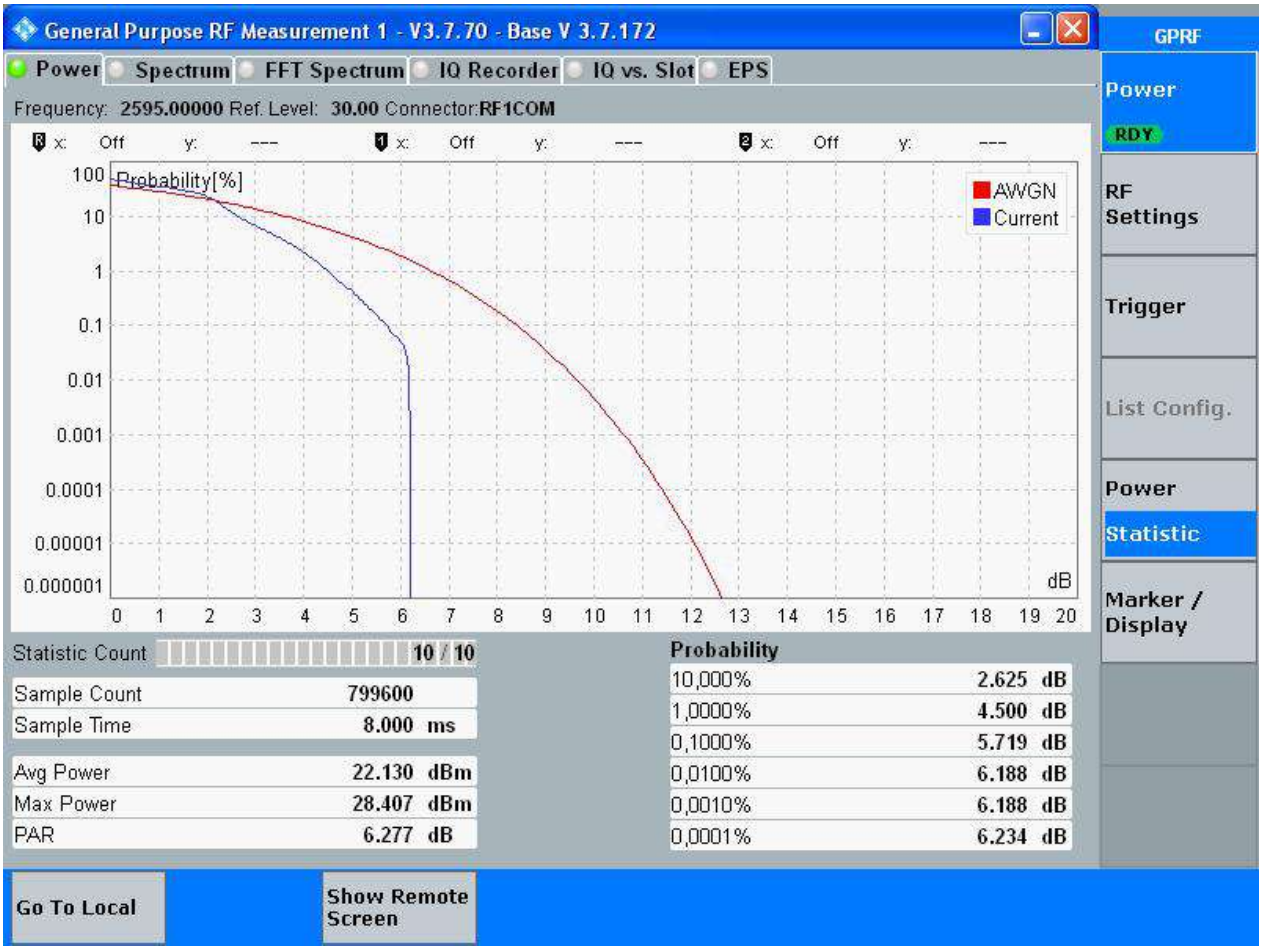

21.16. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	6.14	13	Pass

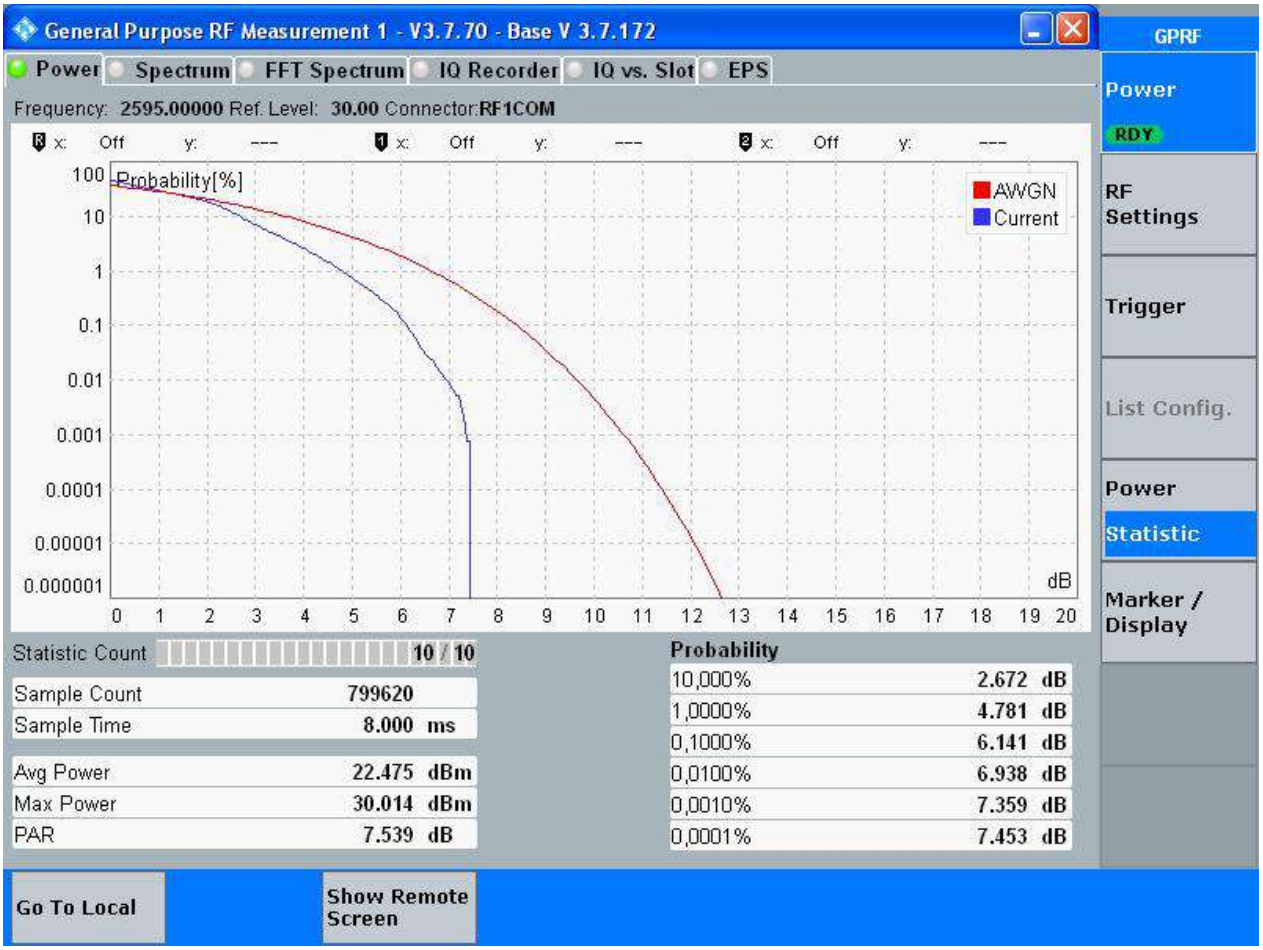

21.17. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	6.37	13	Pass

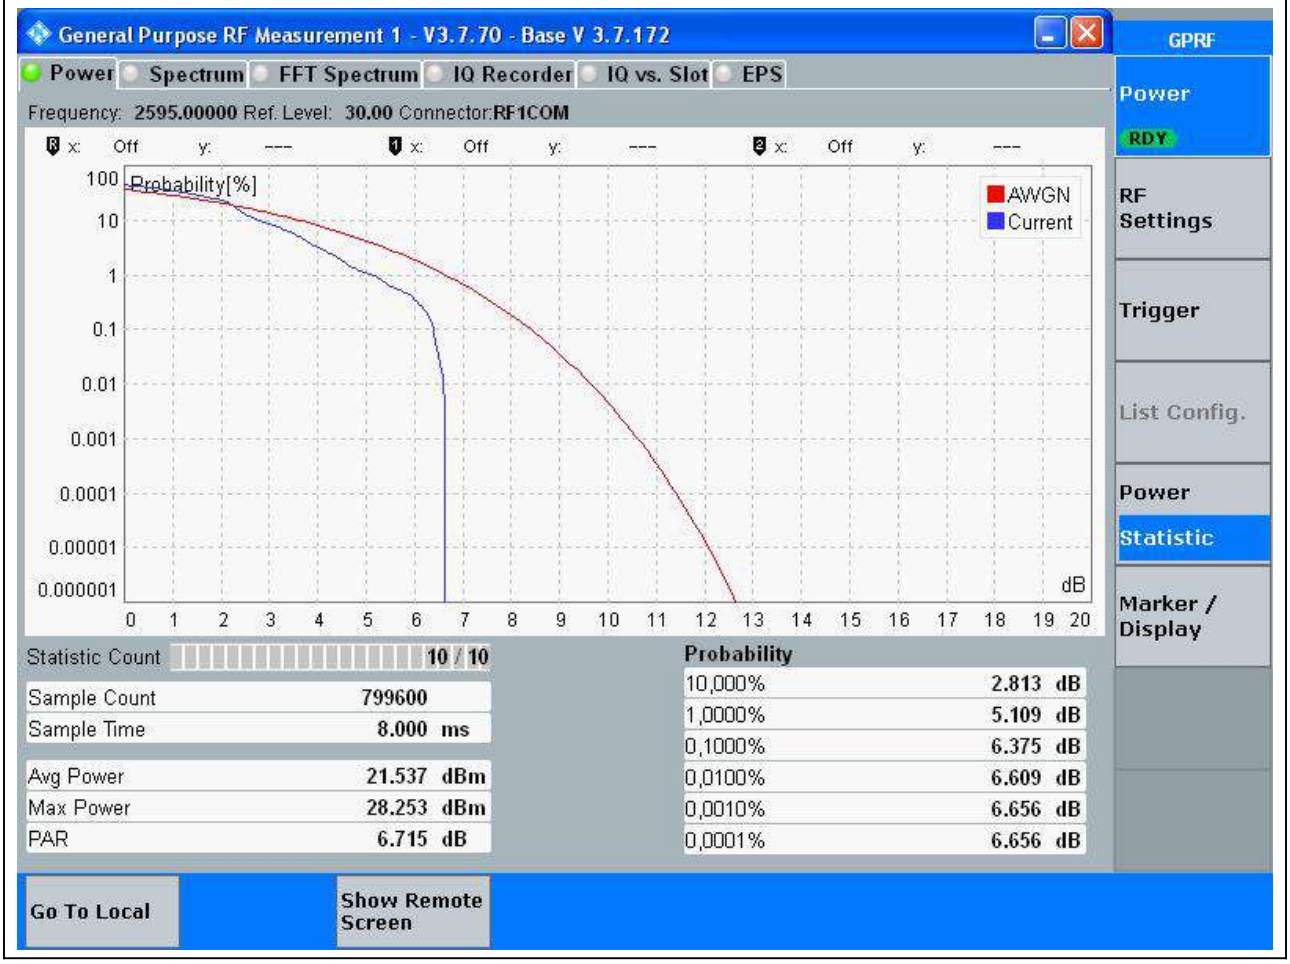

21.18. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	6.33	13	Pass

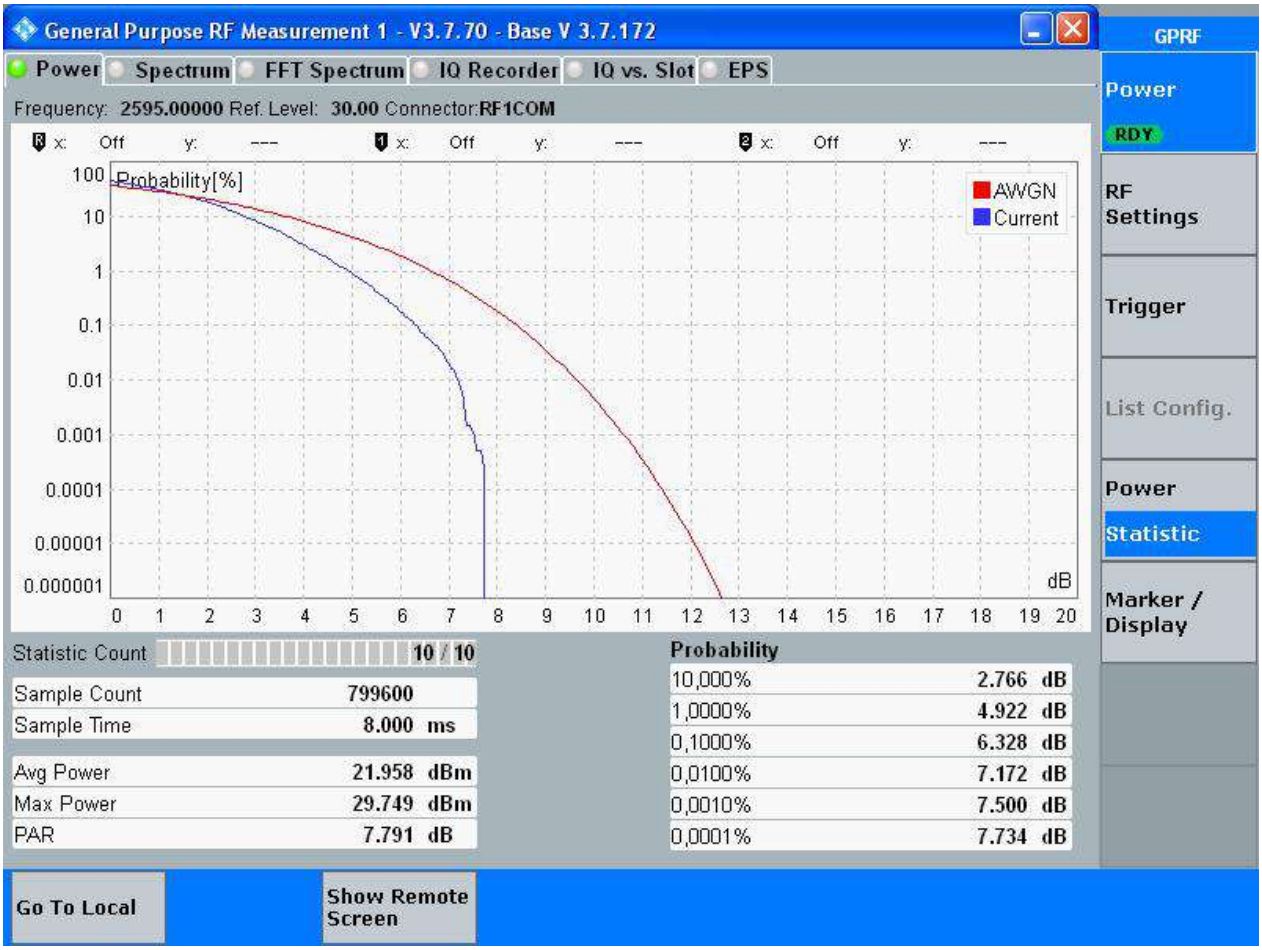

21.19. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	5.95	13	Pass

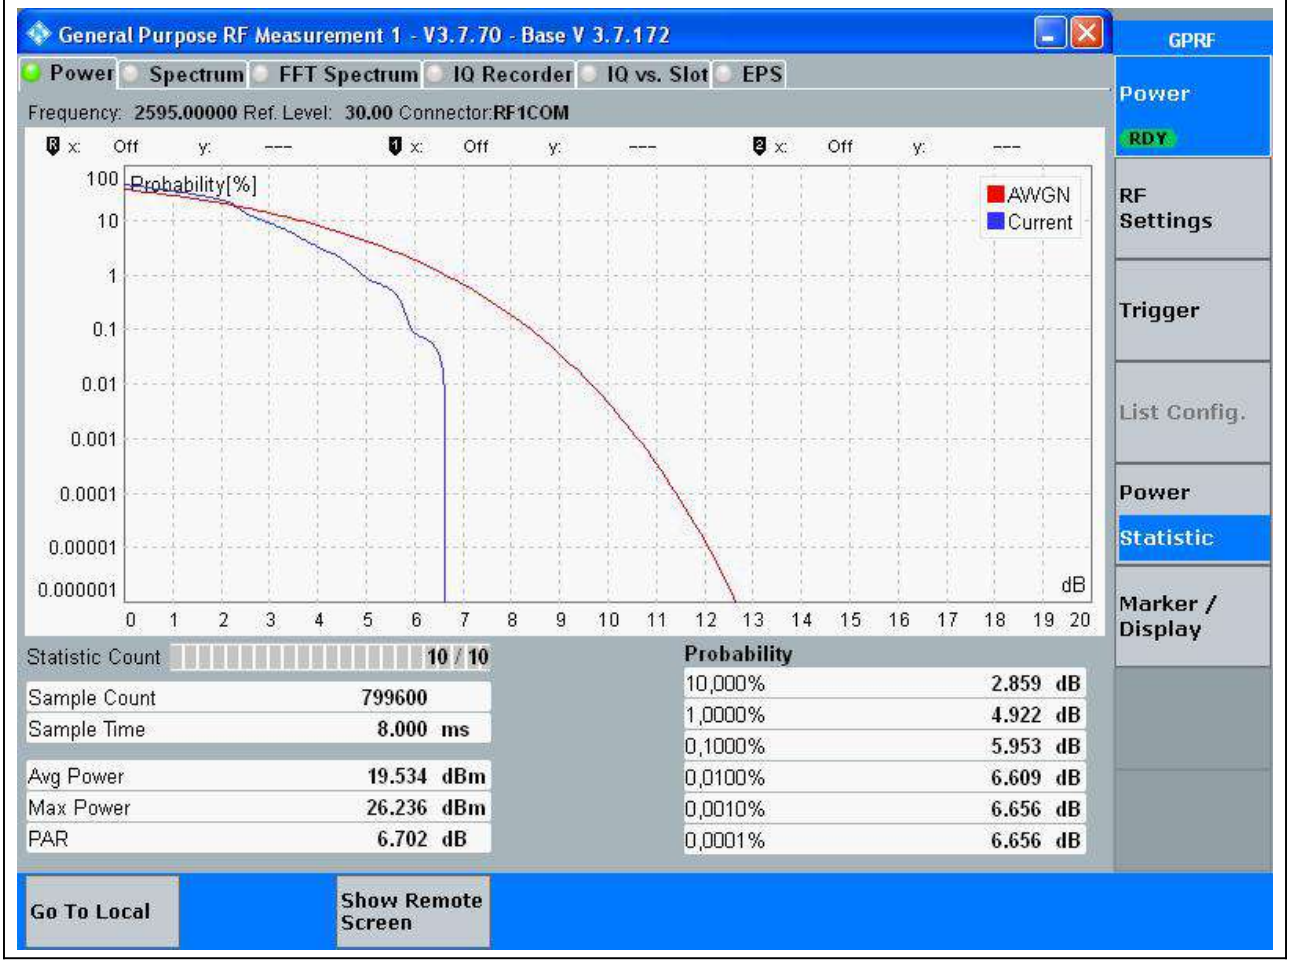

21.20. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	6.28	13	Pass

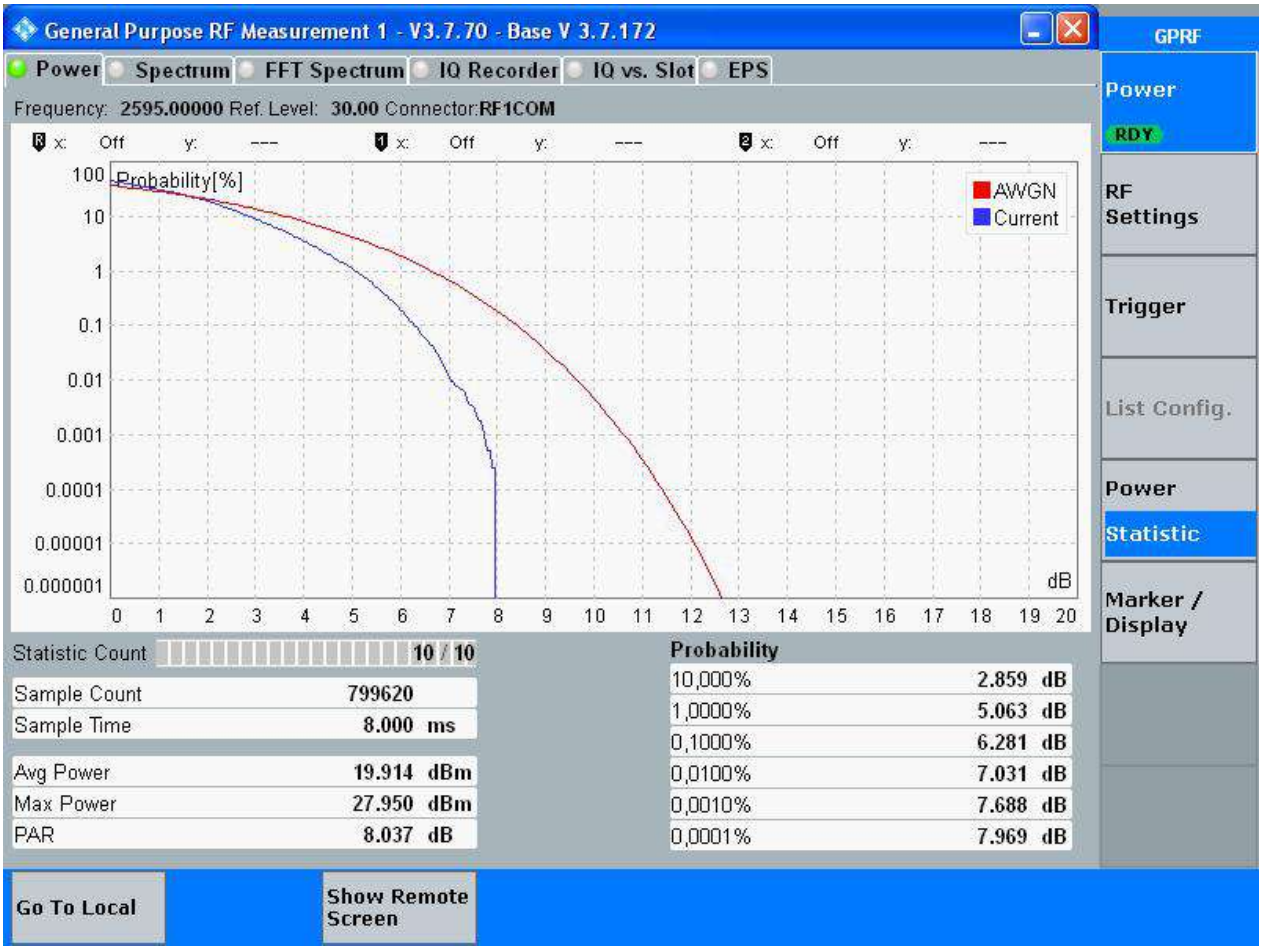

21.21. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	4.5	13	Pass

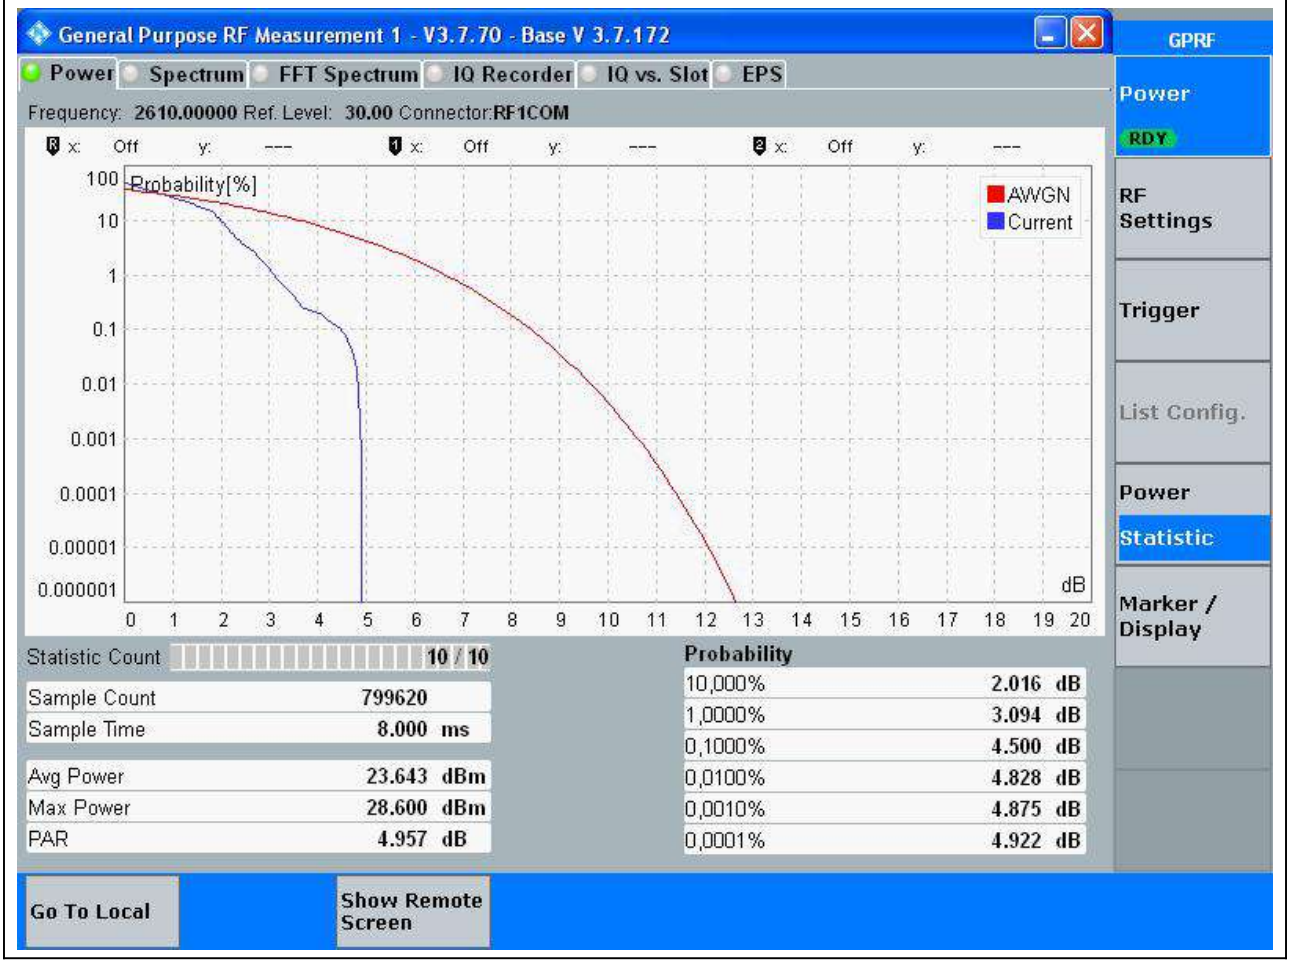

21.22. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:Pi/2-BPSK, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	4.31	13	Pass

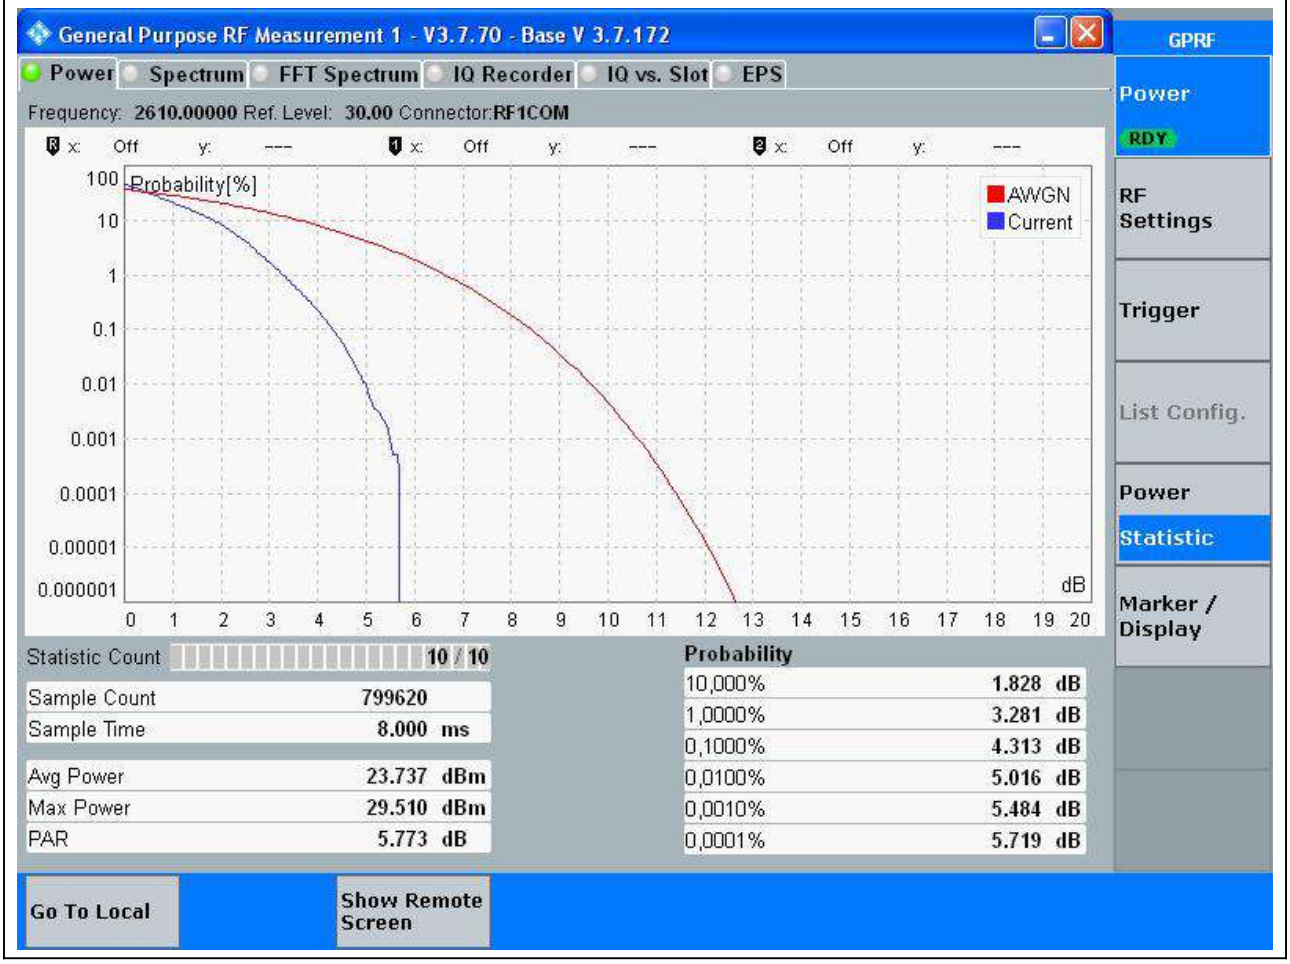

21.23. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	4.87	13	Pass

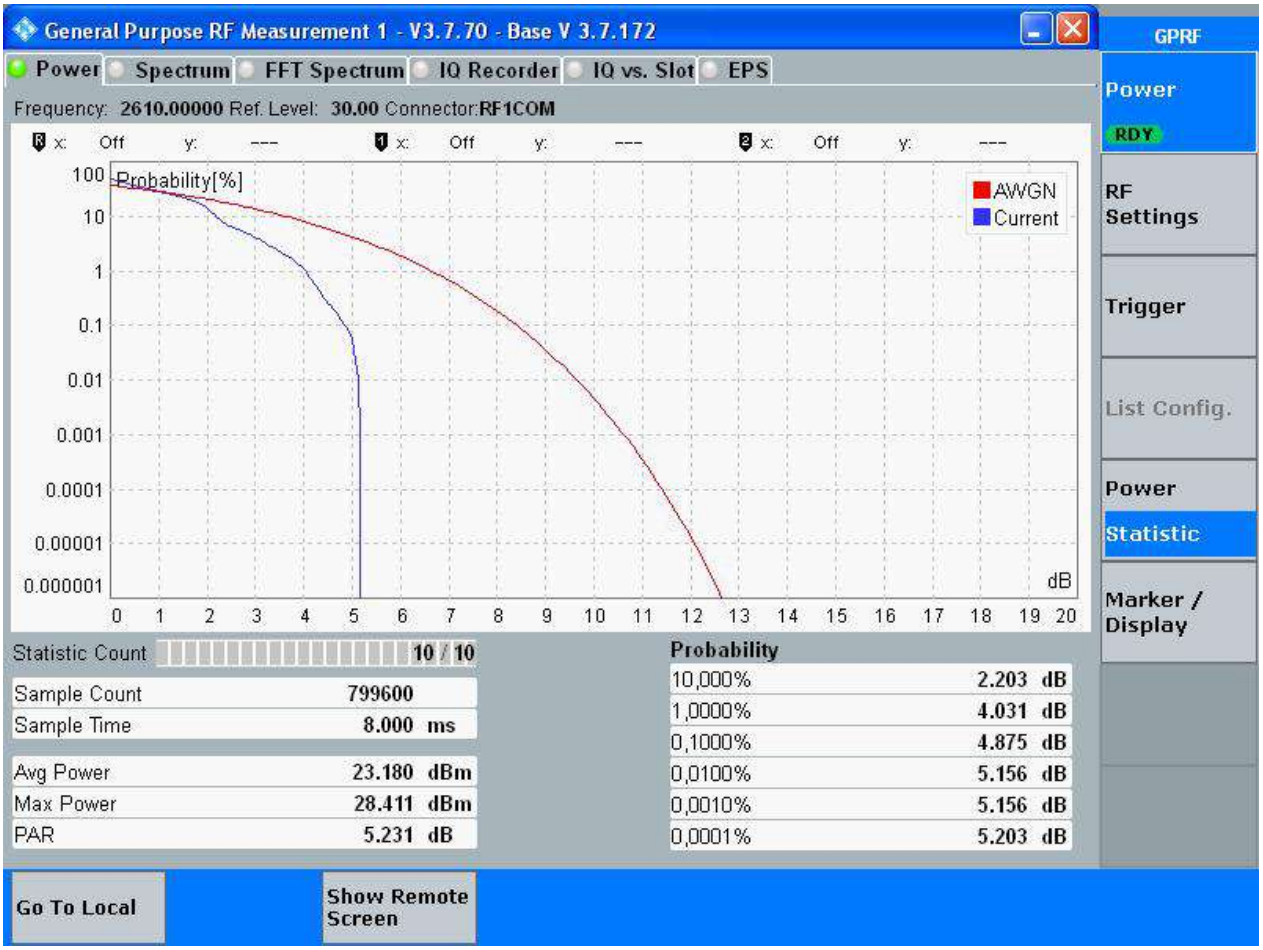

21.24. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:50, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	5.48	13	Pass

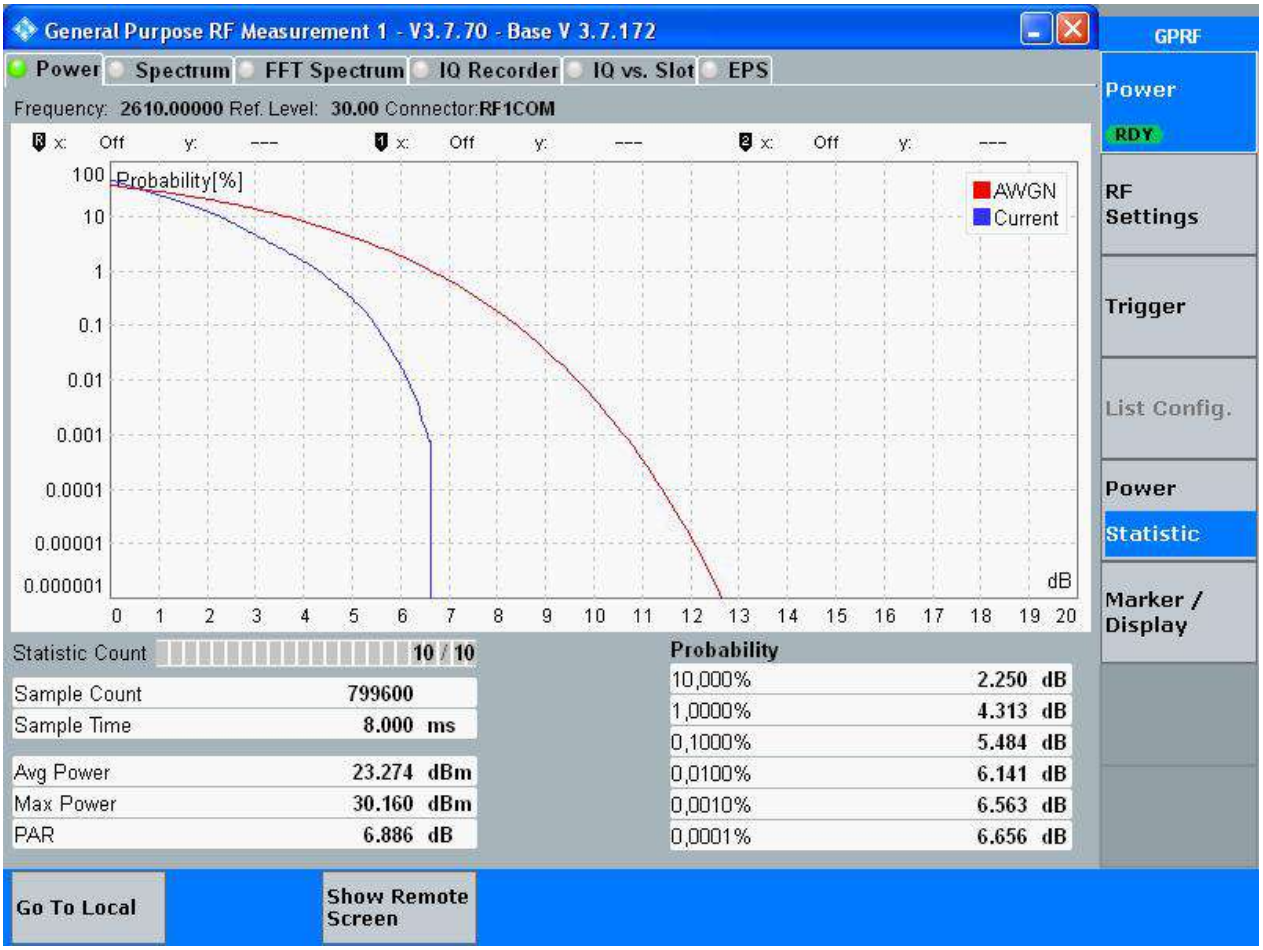

21.25. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	5.81	13	Pass

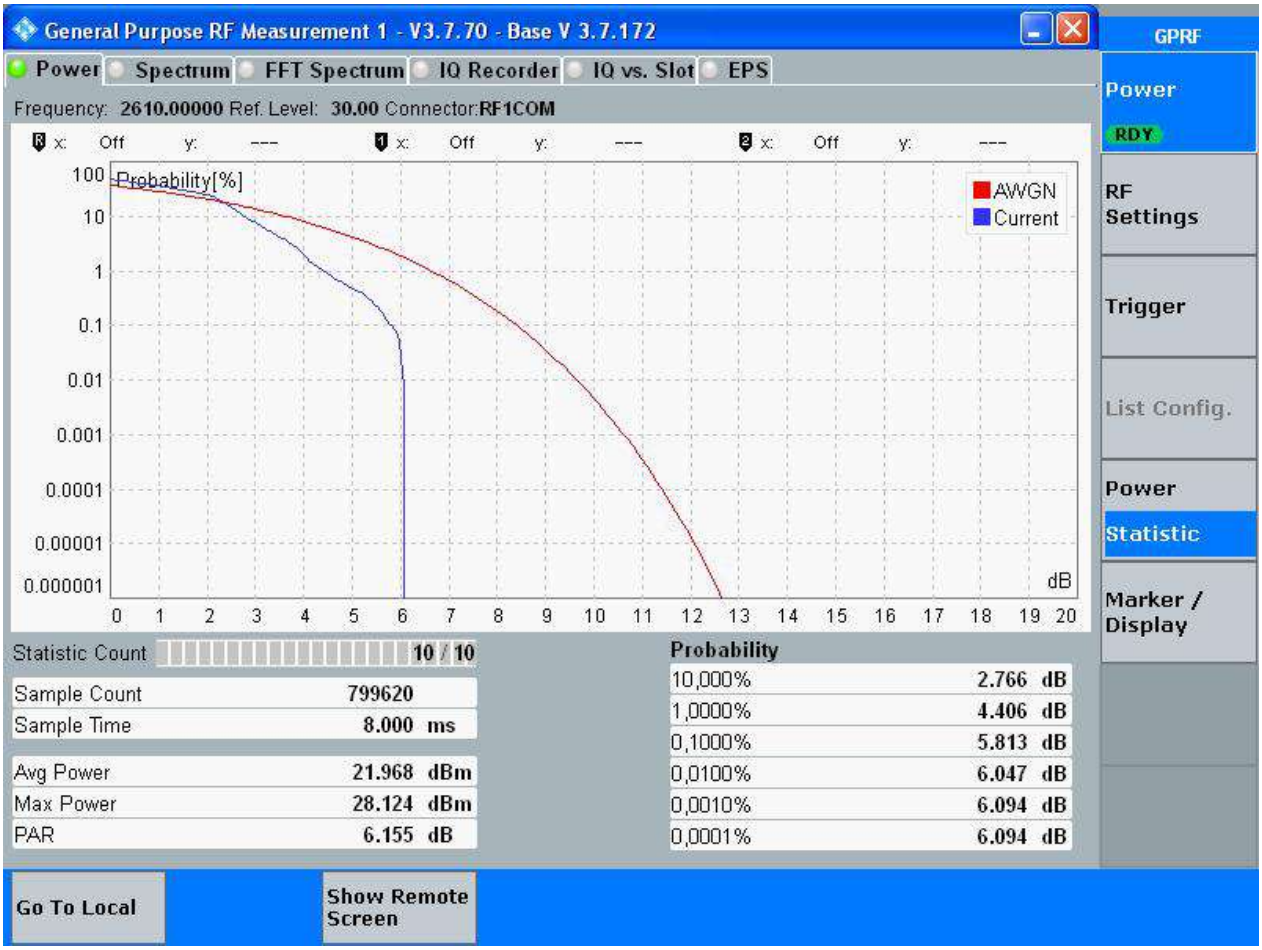

21.26. Peak to Average Ratio for SA(NTNV)(Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:DFT-s-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:50, RB Position:0)
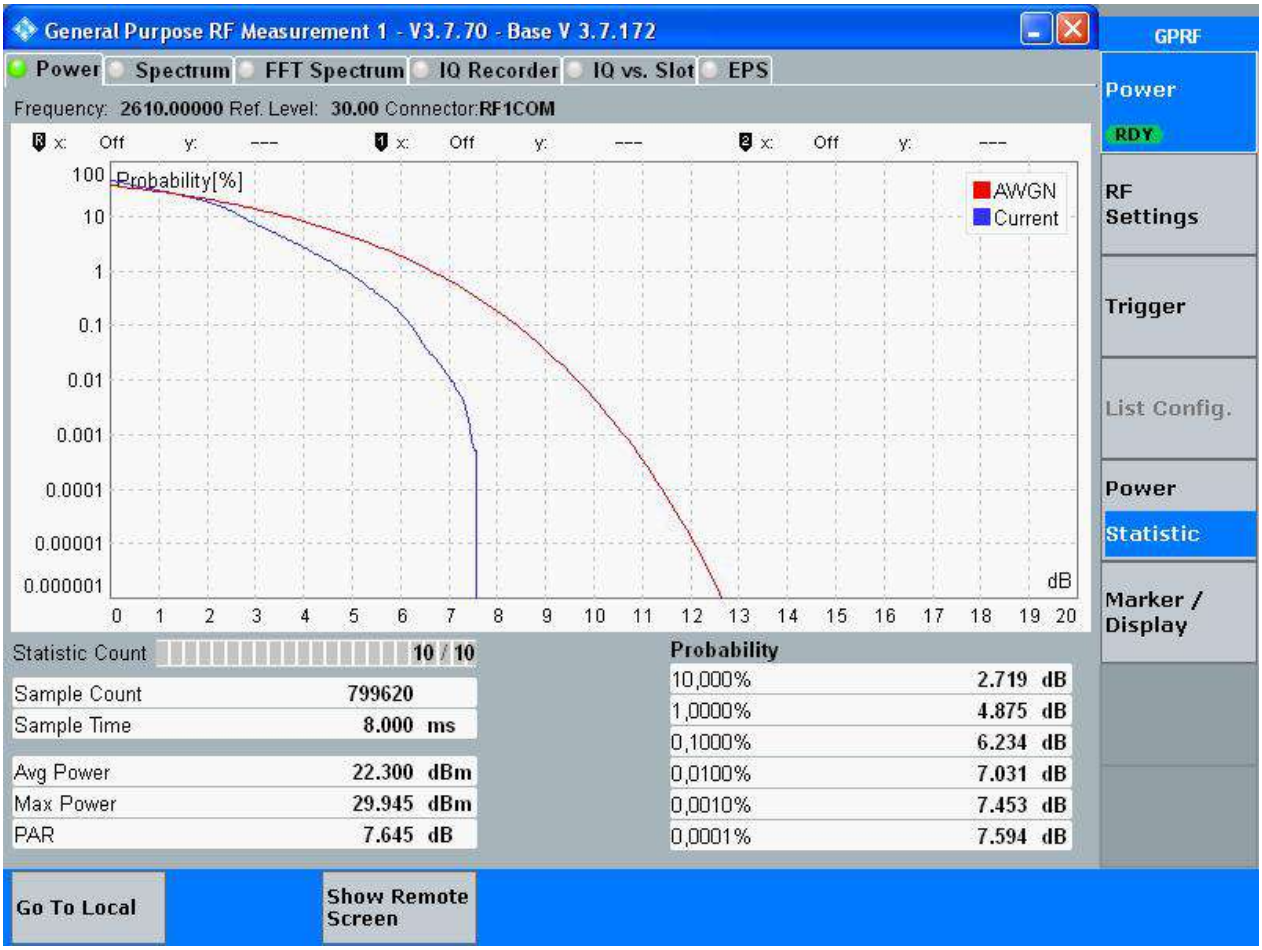
Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	6.23	13	Pass