

## Customer Service

18-month limited warranty

Lifetime technical support

Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.



support@ankerwork.com




+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 6:15AM-5:00PM (PST)

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong


## 包装内容

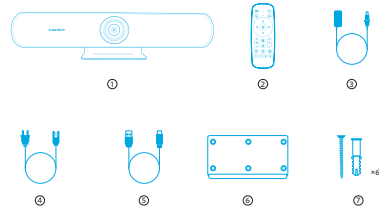

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1 AnkerWork BR300 USB 视频会议一体机 | 2 遥控器   |
| 3 电源适配器                       | 4 电源线   |
| 5 2 米 USB 电缆（USB-C 转 USB-A）   | 6 壁挂式支架 |
| 7 螺钉和锚栓                       |         |

# 概览


## 前视图

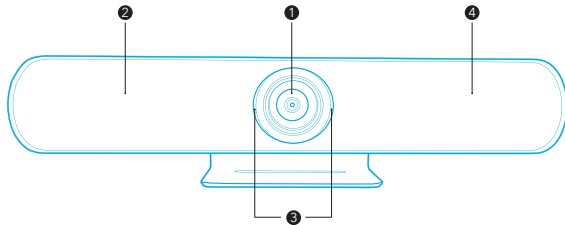

- 1 摄像头
- 3 LED 灯

- 2 扬声器
- 4 麦克风


## 后视图

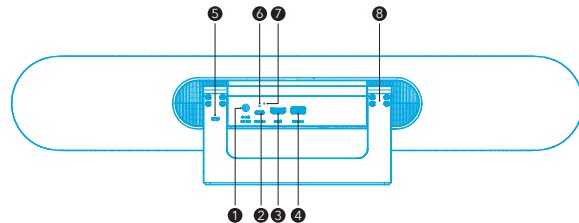

- 1 DC-IN 端口
  - 连接到电源。
- 3 HDMI 端口
  - 连接到显示器上，传输来自一体机的视频。
- 5 防盗锁
  - 7 × 3 毫米
- 7 重置键

- 2 USB-C 端口
  - 连接到计算机。
- 4 USB-A 端口
  - 连接到扩展麦克风。
- 6 USB 固定孔
  - 固定 USB 连接器。
- 8 可调节底座

## 遥控器

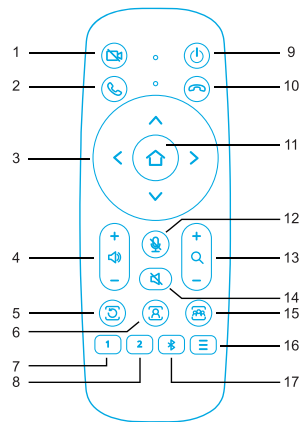

|   |          |                                                                                             |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |          | 打开 / 关闭摄像头。                                                                                 |
| ② |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>接听或拨打电话。</li> <li>进入通话界面。</li> </ul>                 |
| ③ |          | 将摄像头向上、向下、向左或向右移动。                                                                          |
| ④ |          | 调高 / 调低音量。                                                                                  |
| ⑤ |          | 退出跟踪模式。                                                                                     |
| ⑥ |          | 进入扬声器跟踪模式。                                                                                  |
| ⑦ | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下以应用摄像头预设。</li> <li>按住 3 秒保存摄像头预设。</li> </ul>       |
| ⑧ | <b>2</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下以应用另一个摄像头预设。</li> <li>按住 3 秒保存另一个摄像头预设。</li> </ul> |
| ⑨ |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下切换到活动状态。</li> <li>按住 3 秒切换到待机状态。</li> </ul>        |


|   |  |                                                                               |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| ⑩ |  | 拒接电话。                                                                         |
| ⑪ |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>确认选择。</li> <li>将摄像头返回到中心位置。</li> </ul> |
| ⑫ |  | 将麦克风静音 / 取消静音。                                                                |
| ⑬ |  | 放大 / 缩小。                                                                      |
| ⑭ |  | 打开 / 关闭扬声器。                                                                   |
| ⑮ |  | 进入参与者跟踪模式。                                                                    |
| ⑯ |  | 进入 / 退出菜单页面。                                                                  |
| ⑰ |  | 启用 / 禁用蓝牙配对。                                                                  |

# 准备工作

## 设置一体机


### 选项 A：在办公桌上

向上或向下调整一体机，直到找到您喜欢的位置。

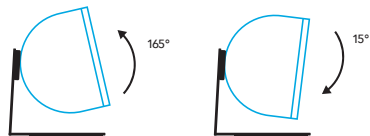

### 选项 B：在墙壁上


1. 使用随附的螺钉和锚栓，将壁挂式支架安装到墙上。
2. 将一体机安装到壁挂式支架上。

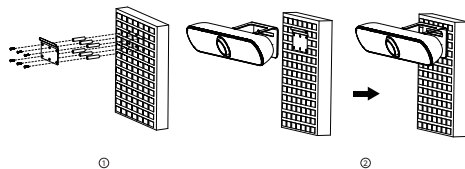

### 选项 C：在显示器上方或下方

- 可选电视安装支架 \* 可以将一体机放在显示器的上方或下方。
- 该支架可以安装到大多数显示器上的 VESA 标准安装孔。


1. 调整支架，使其能够支撑显示器，同时与安装孔对齐。
2. 使用显示器背面的螺钉将支架固定在显示器上。
3. 将一体机安装到支架上。

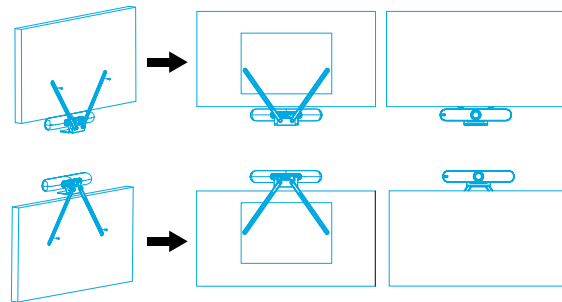

\*AnkerWork BR300 电视支架可供购买。

## 准备遥控器


1. 按下打开电池盖。
2. 按照所示极性 (+/-) 插入两节新的 AAA 电池（不附带），然后合上电池盖。



## 将遥控器与一体机配对

- 您的遥控器已与一体机配对，装上电池即可使用。
- 当更换丢失的遥控器或遇到任何控制问题时，您需要手动将遥控器与一体机配对。


1. 开启一体机，确保您能看到图像输出。
2. 按住  和 ，直到遥控器上的 LED 灯呈红色常亮。这表明配对历史已被清除。
3. 将回形针（不附带）插入重置键，并轻轻推动。在配对过程中，一体机上的 LED 灯将依次呈蓝色亮起。
4. 按住 ，直到一体机上的 LED 灯呈蓝色闪烁。这表明配对已经完成。

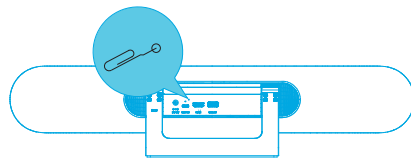

# 连接

## 选项 A：连接到计算机（USB 电缆）

1. 使用提供的电源适配器和电源线将一体机插接到电源。
  - 一体机上的 LED 灯将呈白色亮起。
2. 使用提供的 USB 电缆将计算机连接到一体机上的 USB-C 端口。连接后，一体机即可使用。
3. 根据计算机的性能，将计算机连接到一个或多个显示器。
4. 可选：要传输来自一体机的视频，请使用 HDMI 电缆（不附带）将一体机连接到显示器上。
5. 可选：要扩大中型会议室的拾音范围，可使用 USB 电缆（不附带）将扩展麦克风 \* 连接到一体机的 USB-A 端口。

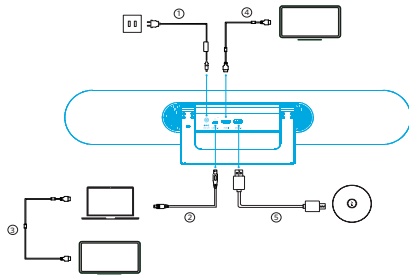


- 一体机将在连接到电源后自动开启。
  - 计算机和一体机不能同时连接到同一个显示器。
  - 确保在会议软件中选择“AnkerWork BR300 USB 视频会议一体机”作为音频和视频设备。
- \*AnkerWork BR300 USB 扩展麦克风可供购买。

## 选项 B：连接到智能手机（蓝牙）

一体机仅在通过蓝牙配对与智能手机连接时支持音频通话。

1. 按遥控器上的 ，进入蓝牙配对模式。
  - 一体机上的 LED 灯将呈蓝色闪烁。
2. 在设备的蓝牙列表中选择“AnkerWork BR300 USB 视频会议一体机”进行连接。
  - 成功连接后，一体机上的 LED 灯将呈蓝色常亮。

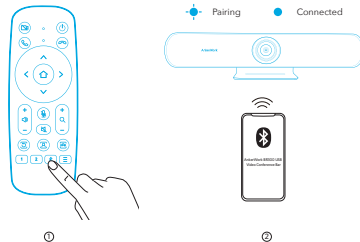




- 再次按下  即可断开蓝牙连接。

## 使用摄像头预设

遥控器包括可用于设置两个默认摄像头位置的按钮。

### 保存摄像头预设

- 按下 ，确保退出跟踪模式。
- 使用  将摄像头调整到您想要的位置。
- 按住 **1** 或 **2** 按钮 3 秒钟保存预设。
  - 旧预设将被覆盖。

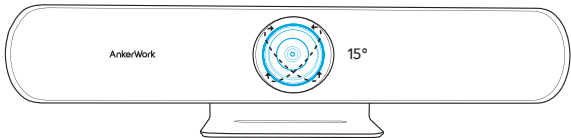

### 应用摄像头预设


- 按下 ，确保退出跟踪模式。
- 按下 **1** 或 **2** 按钮应用预设。

## LED 指示灯指南

|                                                                                     |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  | 白灯常亮    | 摄像头在使用中   |
|  | 紫灯常亮    | 摄像头未在使用   |
|  | 红灯常亮    | 麦克风静音     |
|  | 依次呈蓝色亮起 | 正在与遥控器配对  |
|  | 蓝灯闪烁    | 已与遥控器配对   |
|  | 蓝灯闪烁    | 正在与蓝牙设备配对 |
|  | 蓝灯常亮    | 已与蓝牙设备配对  |
|  | 琥珀色闪烁   | 正在更新固件    |

# AnkerWork 软件

Download the AnkerWork Software from

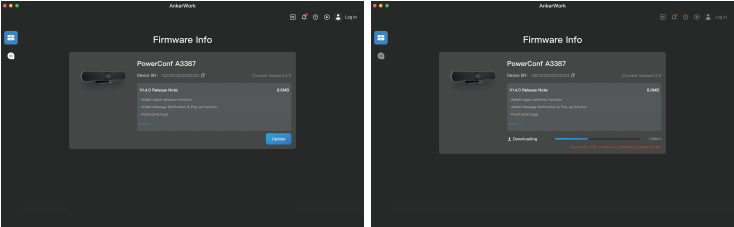

在您的计算机上下载并安装 AnkerWork 软件来更新固件。

# 规格

规格如有变更，恕不另行通知。

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入        | 12V  2A |
| USB 端口    | 1 个 USB 3.0, USB-C                                                                         |
|           | 1 个 USB 2.0, USB-A                                                                         |
| HDMI 端口   | 1 个 HDMI, 版本 1.4b                                                                          |
| 分辨率       | 4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps、720P@60fps、720P@30fps                                     |
| 音频算法      | 波束成形、AGC（自动增益控制）、AEC（回声消除）、ANC（自动降噪）                                                       |
| 视场角 (FOV) | 121°                                                                                       |
| 传感器       | 8.51 MP CMOS（1/2.5 英寸）                                                                     |
| 视频编解码     | H.264、MJPEG、YUV2、NV12                                                                      |
| 扬声器       | 96db SPL @ 0.5m                                                                            |
| 拾音距离      | 6 米                                                                                        |
| 蓝牙版本      | 5.0                                                                                        |

# 客户服务

18 个月质保期

终身技术支持

我们的保修是对购买本产品的消费者所享受合法权利的补充。



CED-CN@anker.com（中国）



+86 400 0550 036（中国）周一至周五 9:00-18:00

安克创新有限公司

香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 13 楼 1318-19 室

中国制造