

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: _____

客 戶 料 號:
CUST P/N: _____

淘 軟 料 號:
BESOFTP/N: _____

產 品 型 號:
DESC: **Φ 20.5x39-10Ts-0.08x24-10mm-CLB**

日 期:
DATE: **2020/11/16**

版 本:
Version: **A.0**

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
苏燕平	钱立谋	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司

工廠地址：深圳市光明区公明街道李松荫

第一工业区大园路90-6栋9楼TEL：

13824883512/18038013240


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ 20.5x39-10Ts-0.08x24-10mm-CLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

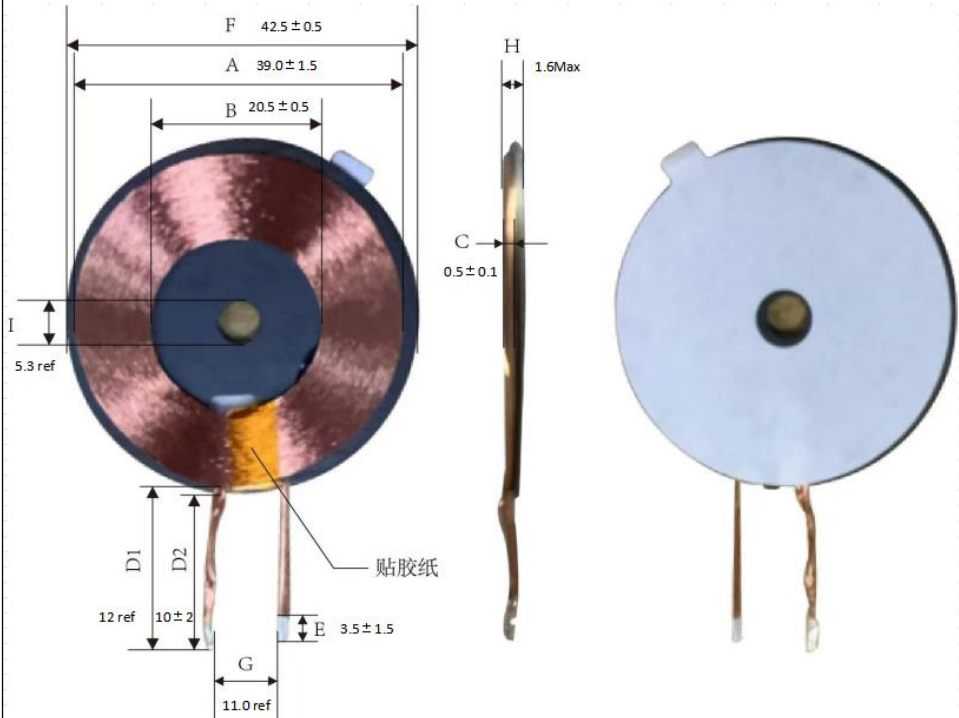

A	39.0±1.5
B	20.5±0.5
C	0.5±0.1
D1	12 ref
D2	10±2
E	3.5±1.5
F	42.5±0.5
G	11.0 ref
H	1.6Max
I	5.3 ref

注:
1: 线圈贴磁片, 磁片尺寸42.5±0.5mm, 内孔5.3mm厚度为1.0±0.2mm, 开L槽
2: 线圈出线位置缠宽度8mm±0.5高温胶纸。
3: 磁片背面贴带手撕位圆形直径42.8mm (erf),内孔6.0mm (erf) 普通双面胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*24*2P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	70.0(ref) 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/11/16	钱立谋 2020/11/16

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x39-10Ts-0.08x24-10mm-CLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			淘軟料號 Fine P/N:	
			客戶料號 CUST P/N:	

五、包裝 PACKONG:

5.1 包裝圖片 Packing pictures:

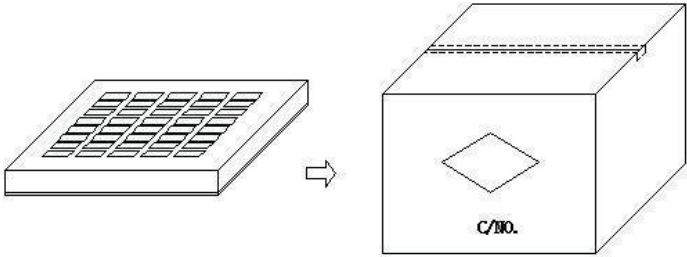

5.2 包裝數量及規格 Packing Quantity:

項目 Item	數量 Quantity	材料規格 Material
盒 Box	3500 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	420*270*310mm

5.3 包裝以現有包裝盤為參考標準，以實際出貨包裝為準,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清單 Material list:

序號 number	材料名稱 Material name	品名描述 Description	製造商 Manufacturer
1	絲包線 0.07*100 股	熱風線 0.08*24股2P	
2	無鉛錫條	無鉛錫條	
3	磁片	Φ43.8*5.3*0.5mm 錳鋅硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	高温胶紙	8mm 宽高温胶紙	
6	帶孔双面胶	帶手撕位圆形直径 42.8mm(ref)背胶	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
蘇燕平 2020/11/16	錢立謀 2020/11/16