

108mm

316



MODEL NO. BS916
N° DE MODÈLE
IC: 20958-BS916
Electrical Requirements
Alimentation électrique
Voltage/ Tension 120V AC
Watts/Watts 625W
Hertz/Hertz 60Hz



10 AMP FUSE
FUSIBLE 10A

CONFORMS TO UL STD. 1026
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 64
CONFORME À LA NORME N° 1026 DE UL
HOMOLOGUÉ D'APRÈS LES NORMES C22.2 N° 64 DE CSA

FCC ID: 2AGTD-BS91602


This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SERIAL NO.:
Code de date:

Made in China
Fabriqué en Chine

145mm

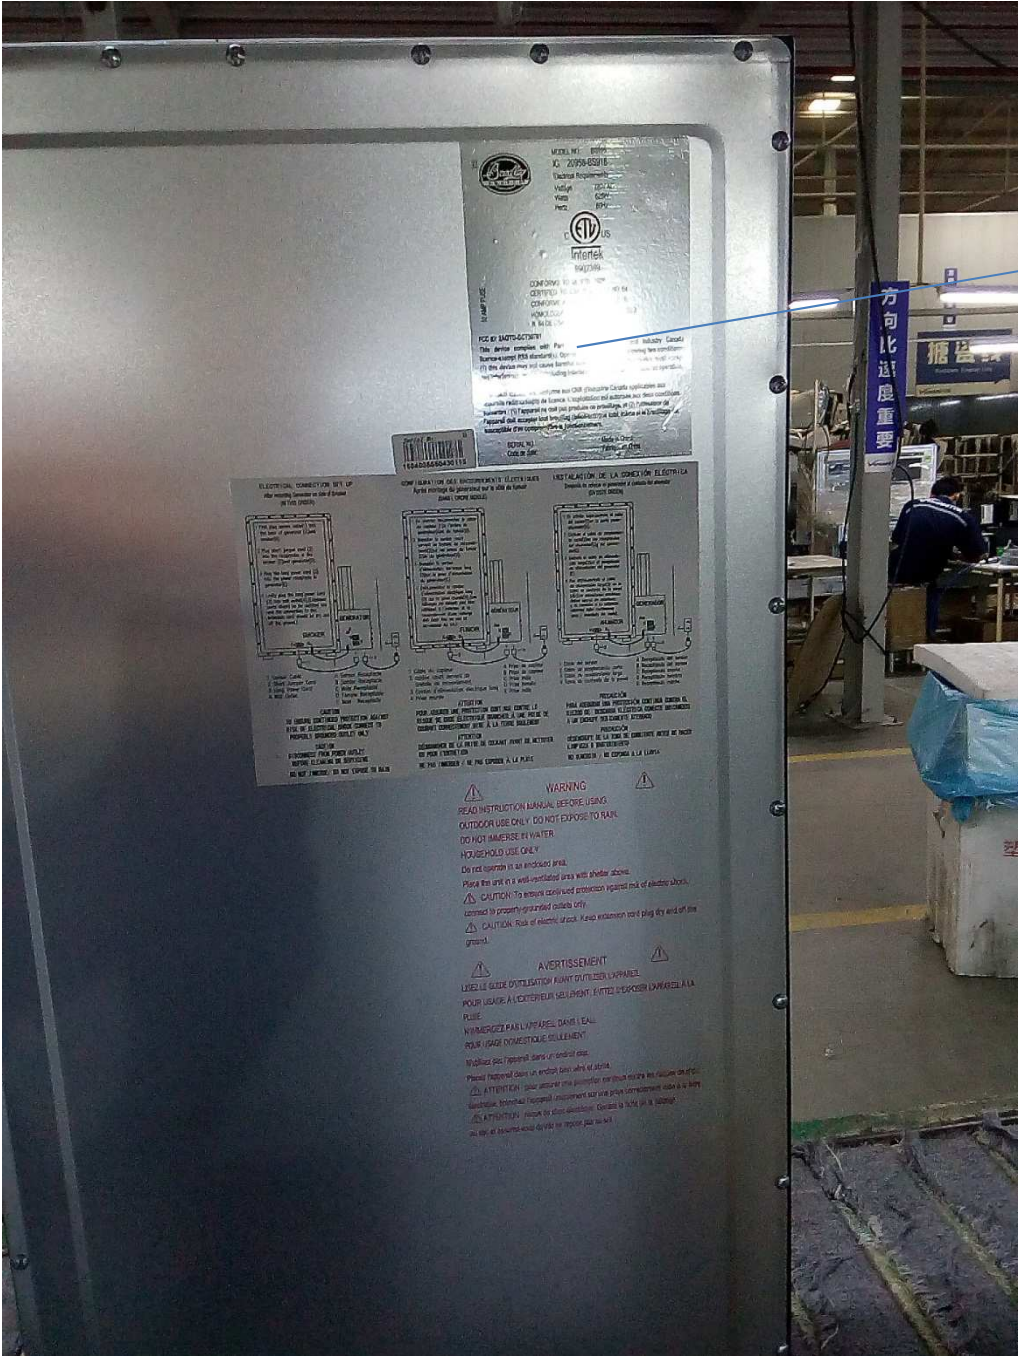

Label location