



承认书 APPROVAL

版本: A1

客 户
CUSTOMER:

品 名 规 格
DESCRIPTION: 2.4/5.8G 内置 FPC 天线 100mm

料 号
PART NO.: YS030-0063

客 户 料 号
CUS PART NO.:

日 期
D A T E: 2019-7-24

呈样签章:

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT

客户承认签章 :

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT

※ 客户确认样品附意栏:

电器技术参数

电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-5800MHZ	Frequency Range	2400-5800MHZ
电压驻波比	≤2.0	VSWR	≤2.0
增益	2DBI	GAIN	2DBI
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	BLACK
接口形式	IPEX	Input connector	ipex
工作温度	-40℃ ~+85℃	Working Temperature	-40℃ ~+85℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%


样品测试：

网络分析测试（2.4G）：



1. Main antenna : 2402 MHz

1.1 Horizontal

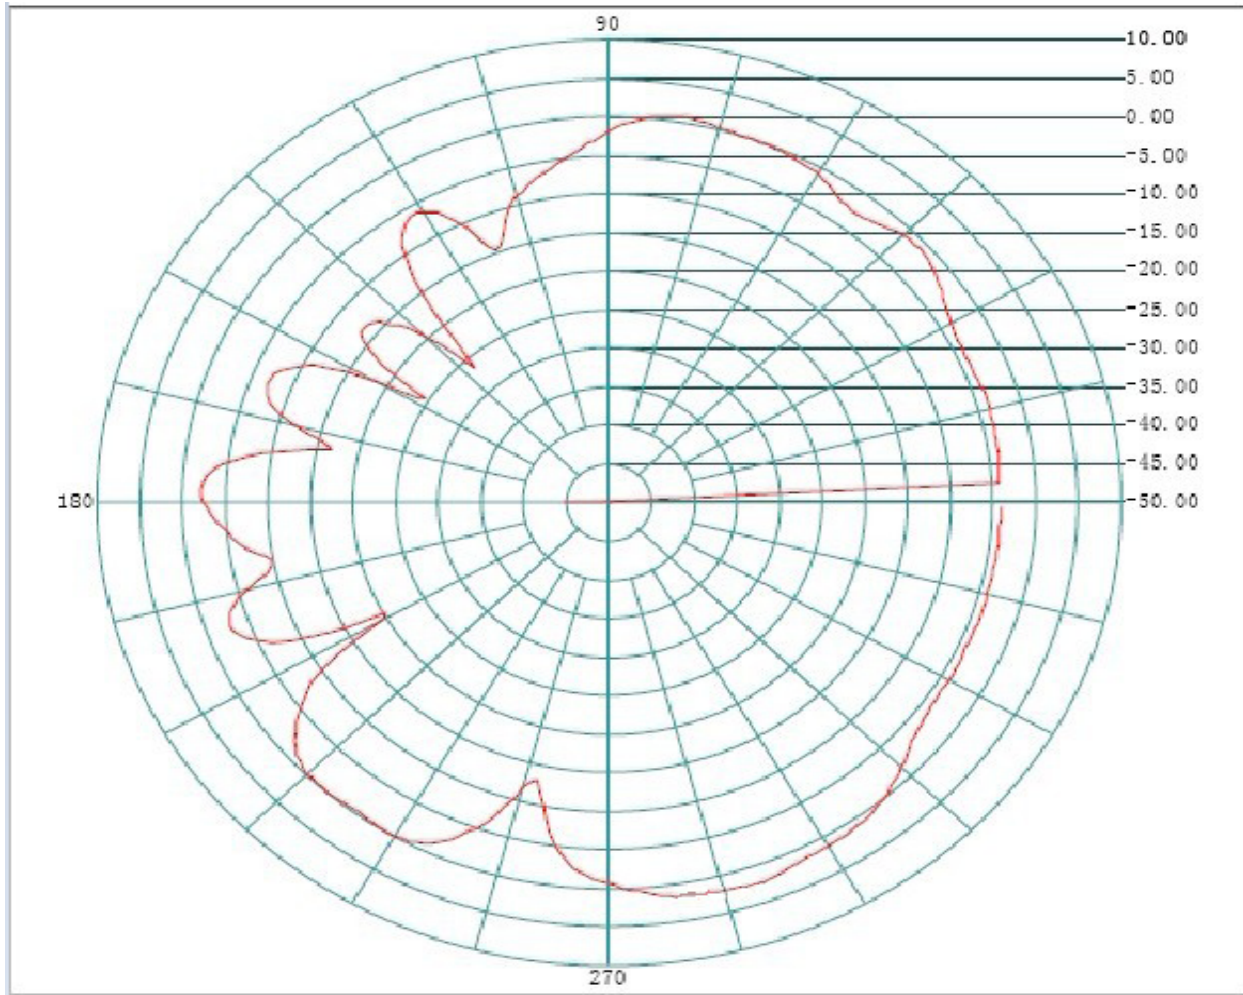

Frequency(MHZ): **2402**


Antenna Polarity: **Horizontal**

Maximum Value(dBi): **1.82**

Average Gain(dBi) : **-2.48**

Minimum Gain(dBi): **-55.18**

1.2 Vertical

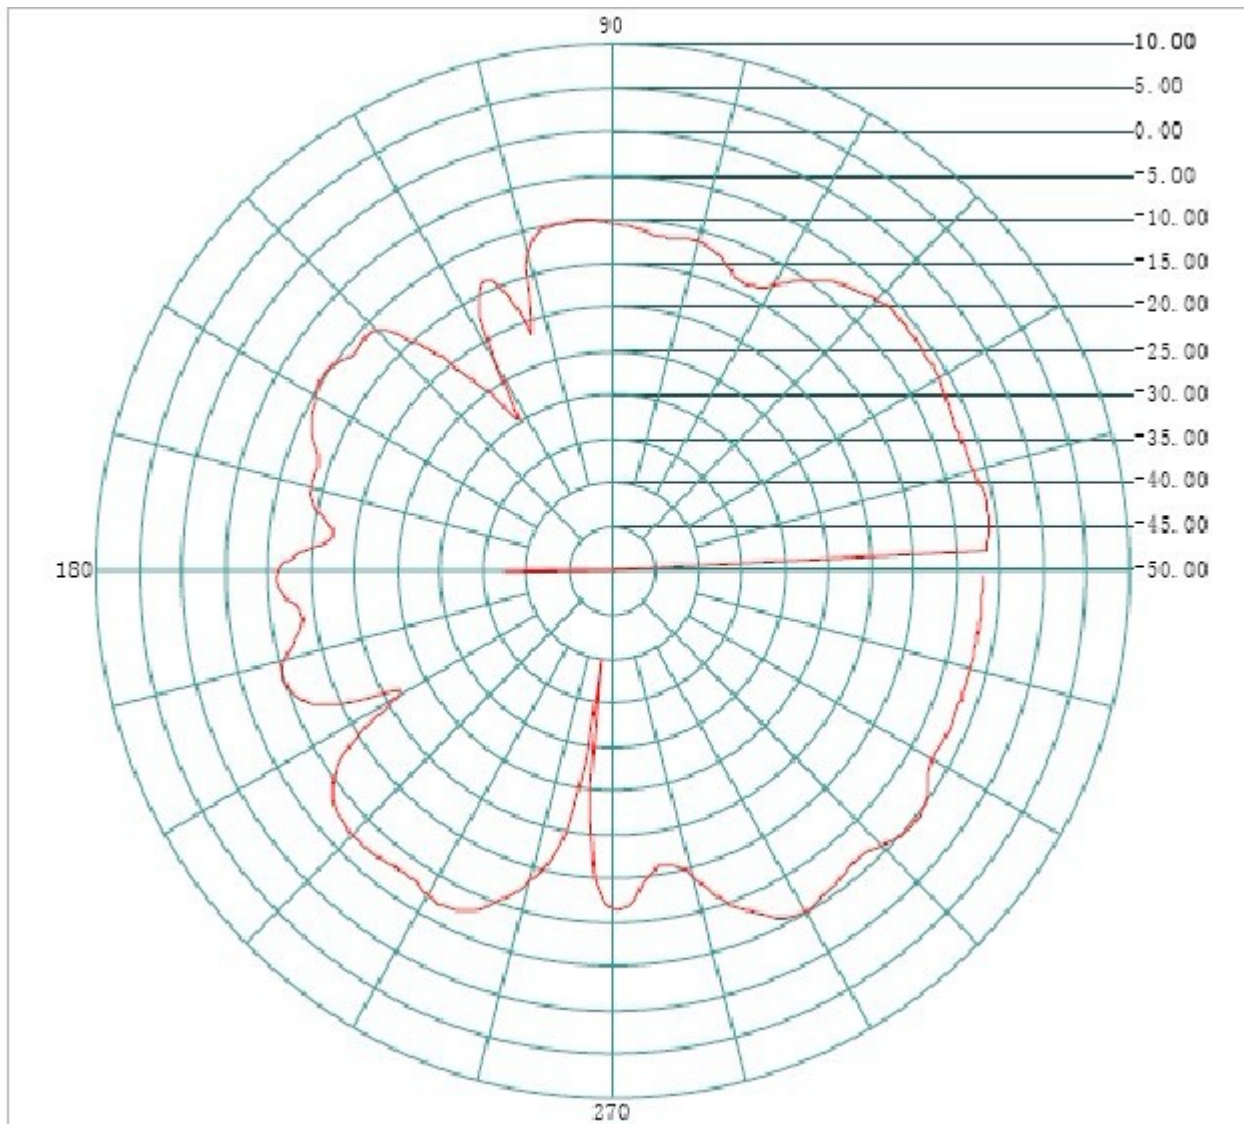

Frequency(MHZ): **2402**

Antenna Polarity: **Vertical**


Maximum Value(dBi): **-4.51**

Average Gain(dBi) : **-8.98**

Minimum Gain(dBi): **-62.3**

2. Main antenna : 2441 MHz

2.1 Horizontal

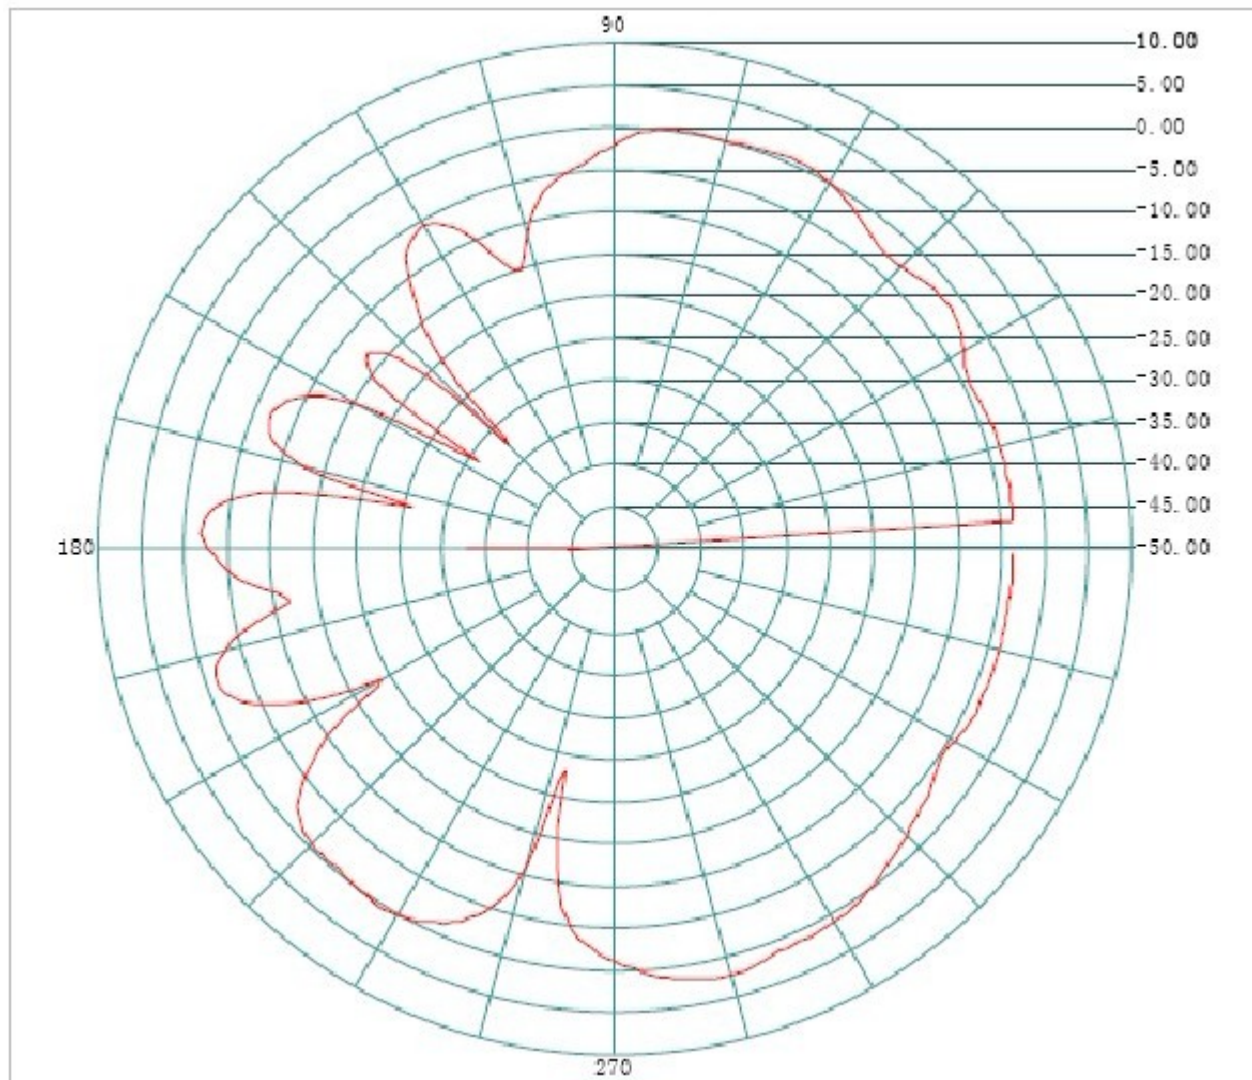

Frequency(MHZ): **2441**


Antenna Polarity: **Horizontal**

Maximum Value(dBi): **2.00**

Average Gain(dBi) : **-2.54**

Minimum Gain(dBi): **-66.98**

2.2 Vertical

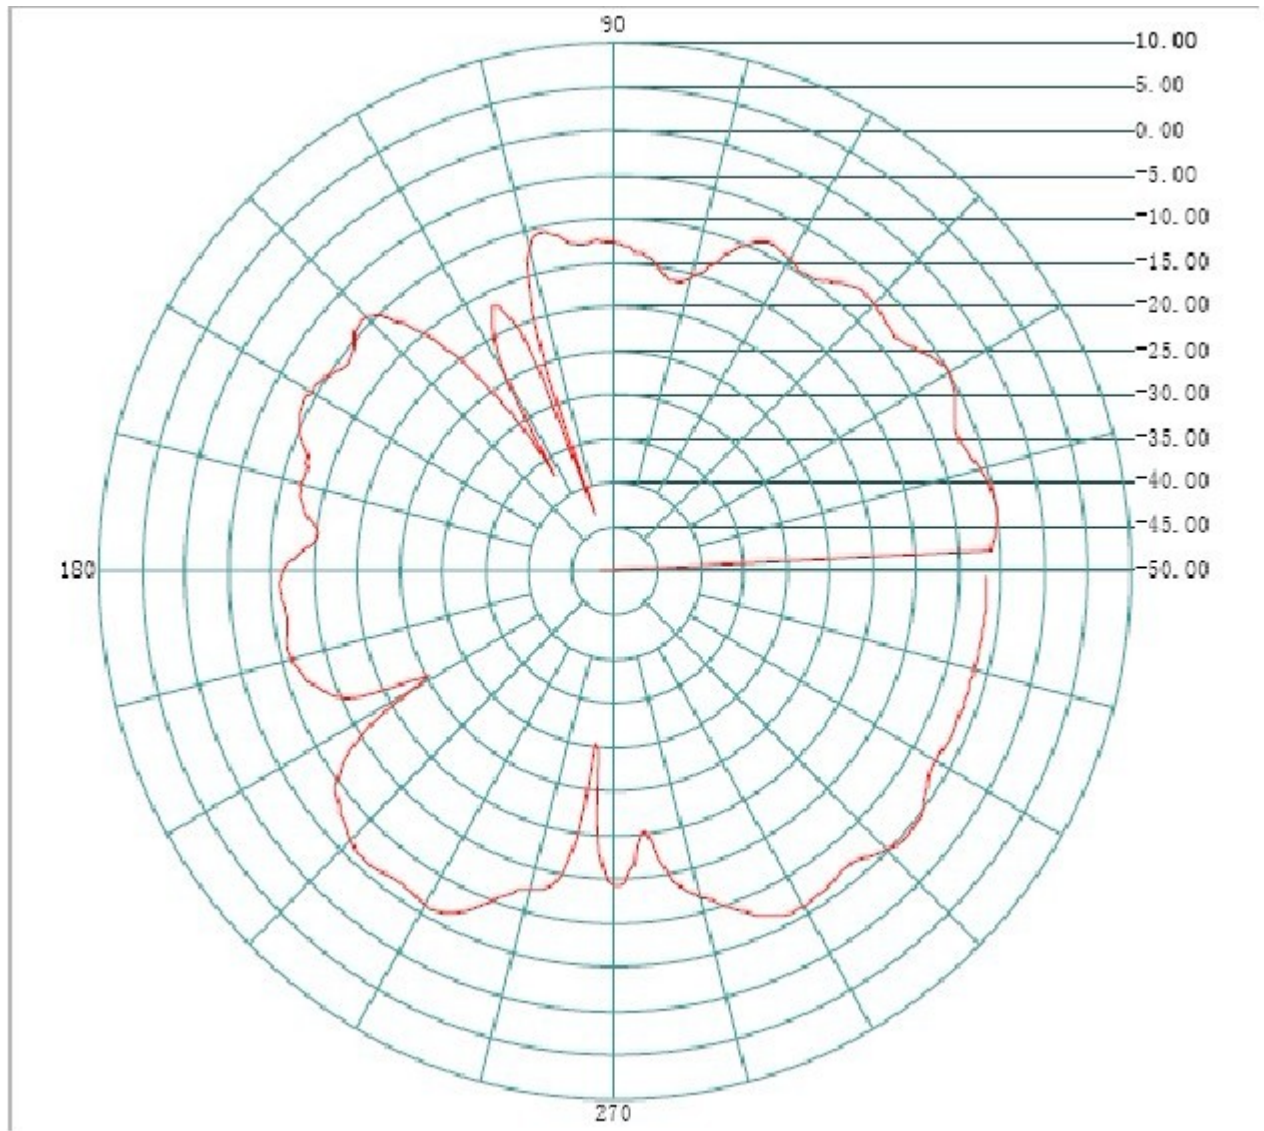

Frequency(MHZ): **2441**

Antenna Polarity: **Vertical**


Maximum Value(dBi): **-4.29**

Average Gain(dBi) : **-8.81**

Minimum Gain(dBi): **-51.4**

2. Main antenna : 2480 MHz

2.1 Horizontal

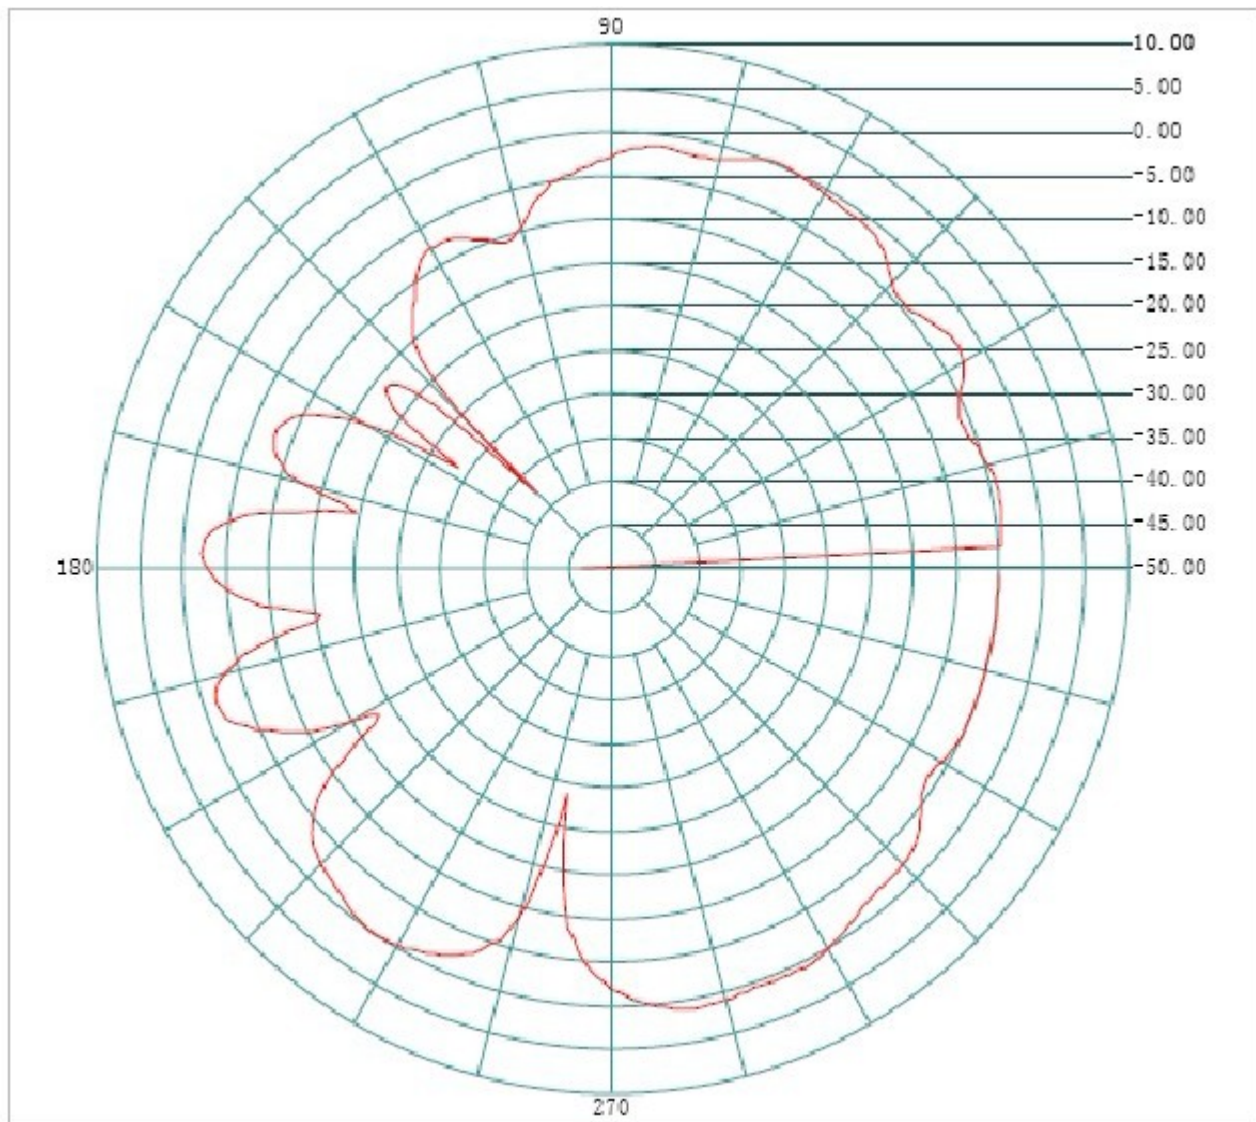

Frequency(MHZ): **2480**


Antenna Polarity: **Horizontal**

Maximum Value(dBi): **1.45**

Average Gain(dBi) : **-3.34**

Minimum Gain(dBi): **-53.4**

2.2 Vertical

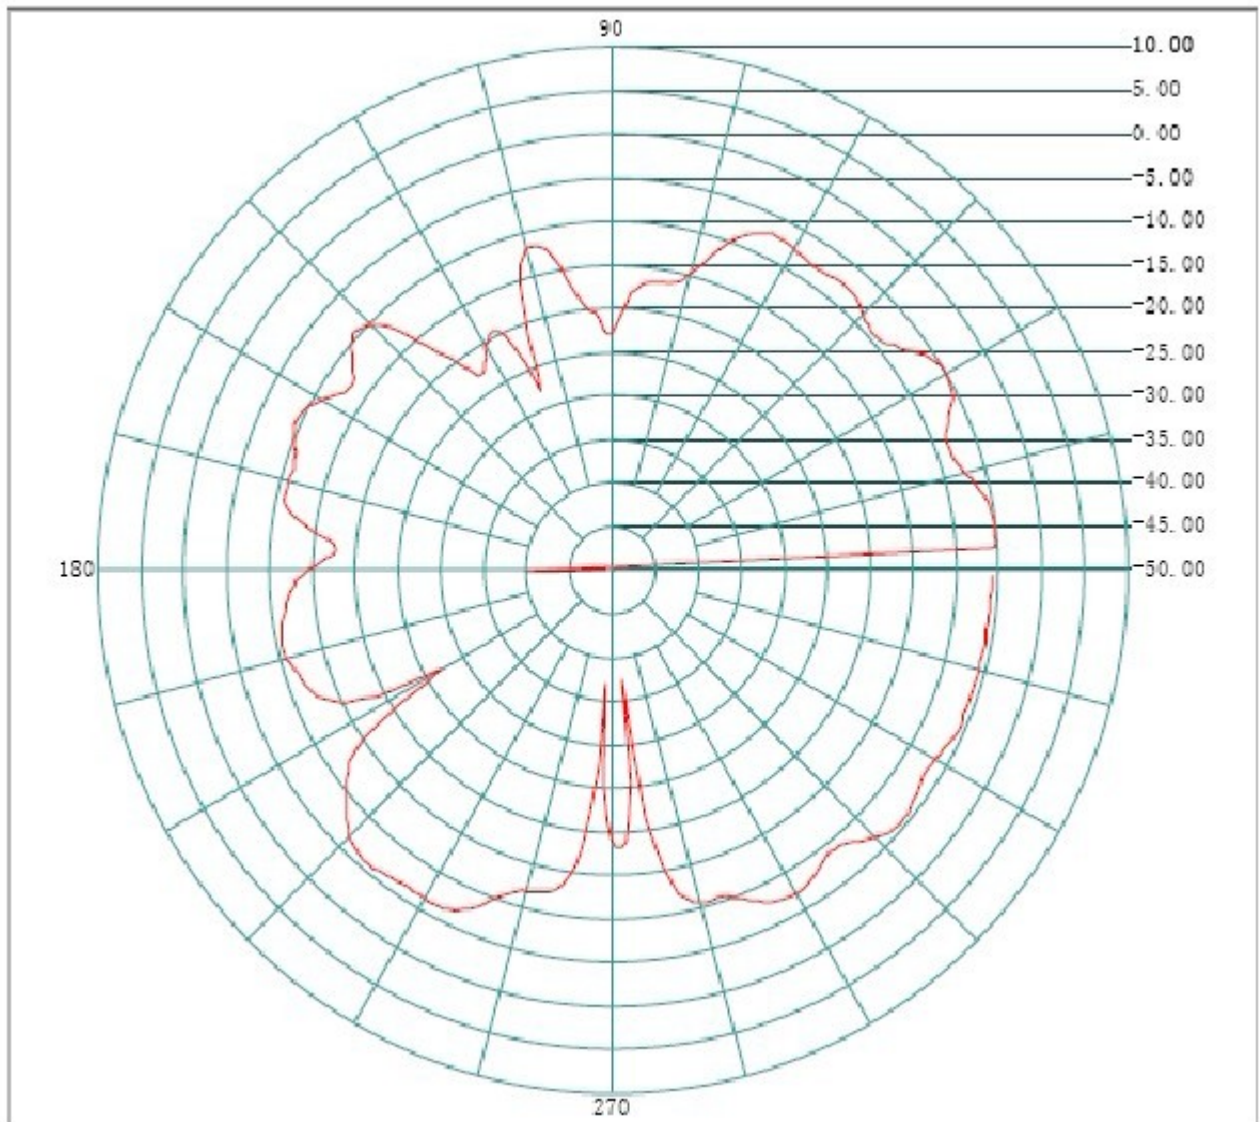

Frequency(MHZ): **2480**

Antenna Polarity: **Vertical**

Maximum Value(dBi): **-4.95**

Average Gain(dBi) : **-9.06**

Minimum Gain(dBi): **-60.00**

