



更改标记	描 述	签 名	更改日期
	初版	计敏	2016.03.24

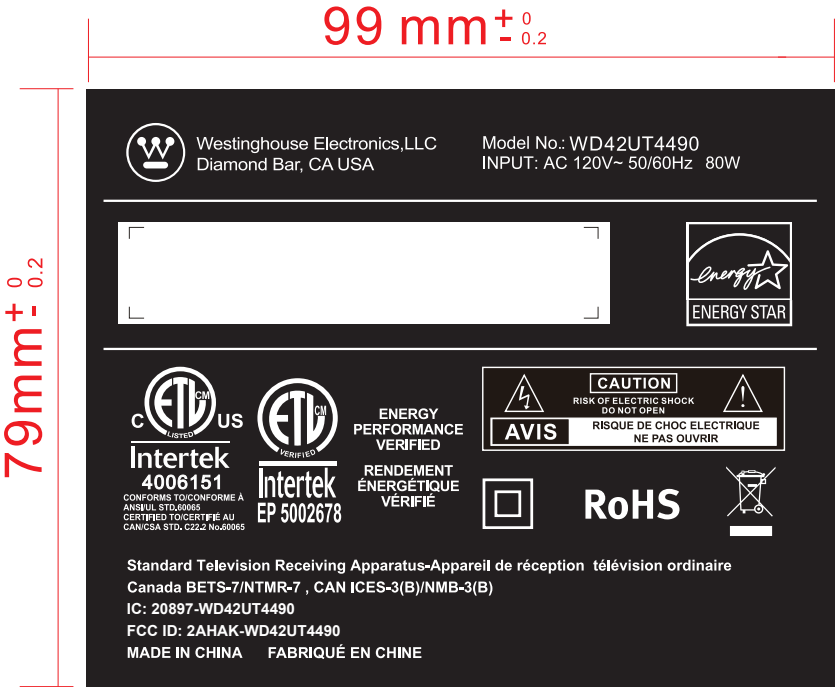

技术要求:

1. 颜色要求:

- ☐ 黑色底, 印刷字体及图形为白色
- ☐ 黑色底, 印刷字体及图形为 PANTONE COOL GRAY 8C
- ☐ 银色底, 印刷字体及图形为黑色
- ☐ 白色底, 印刷字体及图形为黑色
- ☐ 黑色底, 铝合金高光
- ☒ 其它要求: PANATONE 877C

2. 背胶要求:

- ☐ 不背胶 ☐ 一般胶 ☐ 可移除胶 ☐ 强胶 ☒ 指定胶带: 3M467MP

3. 工艺要求:

- ☐ 表面覆光膜 ☐ 表面覆亚光膜 ☐ 表面烫金 ☐ 卷装来料
- ☐ 模切 ☐ 打孔 ☐ 亮光面 ☐ 哑光面 ☒ 磨砂面

4. 印刷字体及图形必须严格按比例制作

5. 尺寸要求:

- 99x79mm

6. 材料\印刷应符合 ☒ RoHS ☐ REACH ☐ PAHS ☐ 7P 标准。

7. 其它要求:

要求: 1、雾面PC磨砂纹, 3M背胶, 粘性牢固, 不易脱落, 耐高低温。
2、黑底银字 (pantone 877c)

电路 (功能描述) 会签: _____

结构 (质量尺寸) 会签: _____

应发部门	☒ 供应部 ☐ 质量管理部 (部品)		
图纸类型	☒ 型号片 ☐ 贴片 ☐ 贴纸 ☐ 铭牌		
物料名称		物料代号	
型号片	物料号	36085439	
	物料描述	+型号片/LD-43DXA-B4/KK	
所属机型	LD-42DXA-B4	出口地区	北美 (西屋)
		品牌	Westinghouse
材质	☐ 普通铜版纸 ☐ 可移胶铜版纸 ☐ 静电膜材质 ☐ 热敏纸		
	☐ 铝铂贴纸 ☐ 80g铜版纸 ☐ 透明贴纸 ☐ 书写纸 ☐ 铝合金		
	☐ 哑银龙 ☐ 亮银龙 ☐ PVC ☐ PET ☒ PC ☐ 其它 _____		
图纸发放日期	2016.03.24	比例	1:1
制图:		共 1 页	第 1 页
幅面:			

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名
格式 (1)	