
6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6685MHz

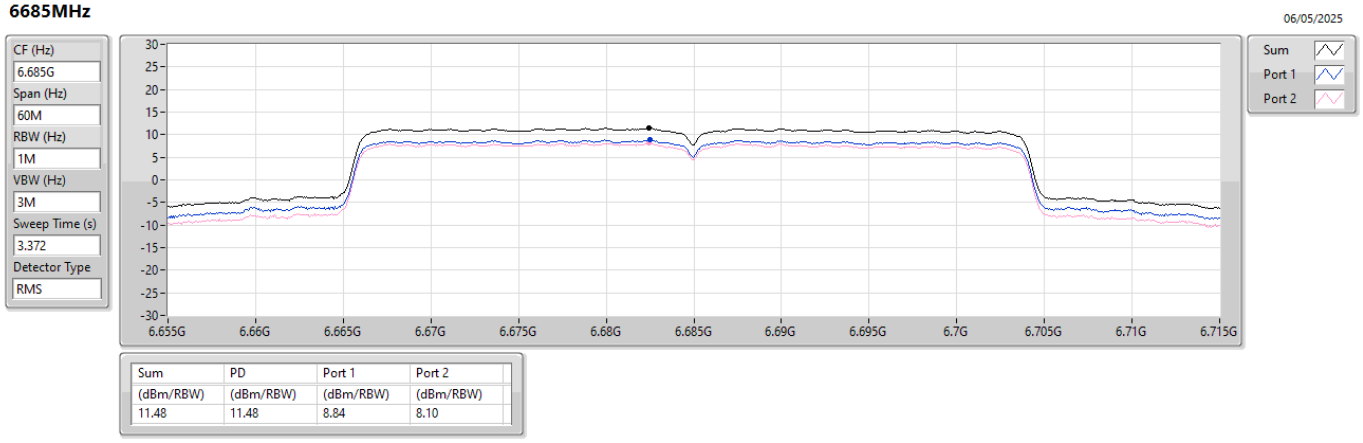

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
11.48	11.48	8.84	8.10

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6845MHz

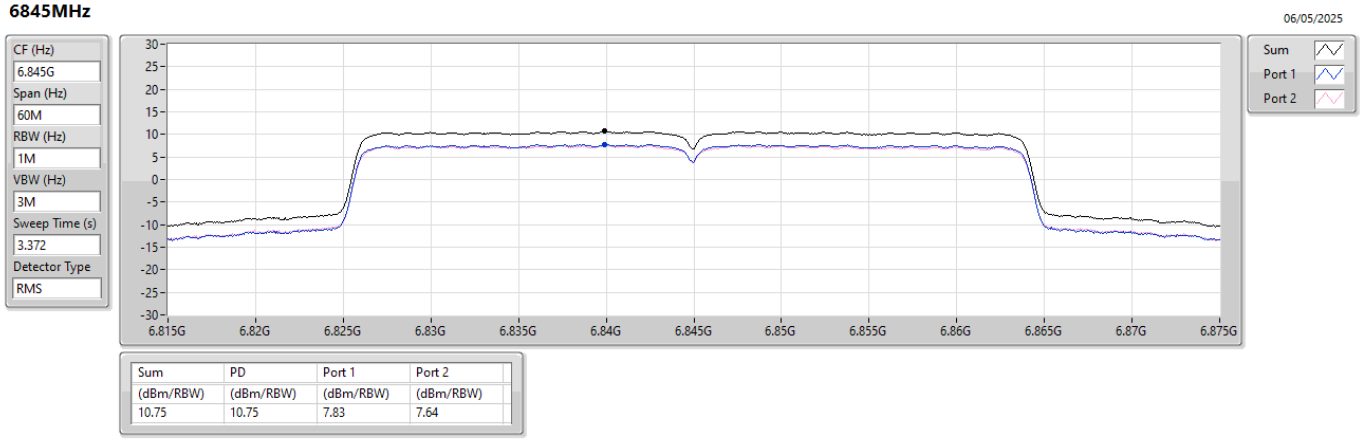

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.75	10.75	7.83	7.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


5985MHz

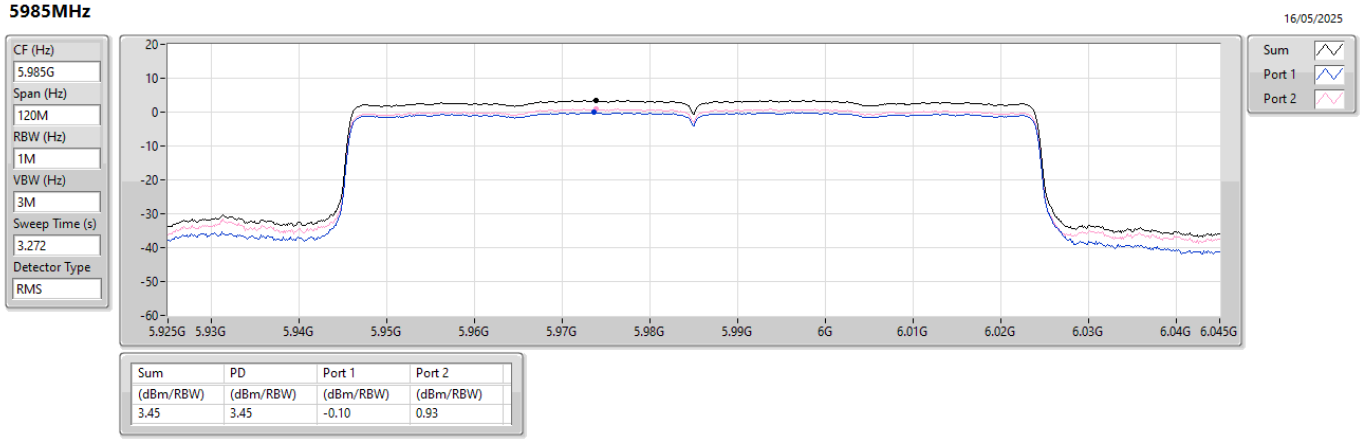

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.45	3.45	-0.10	0.93

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6225MHz

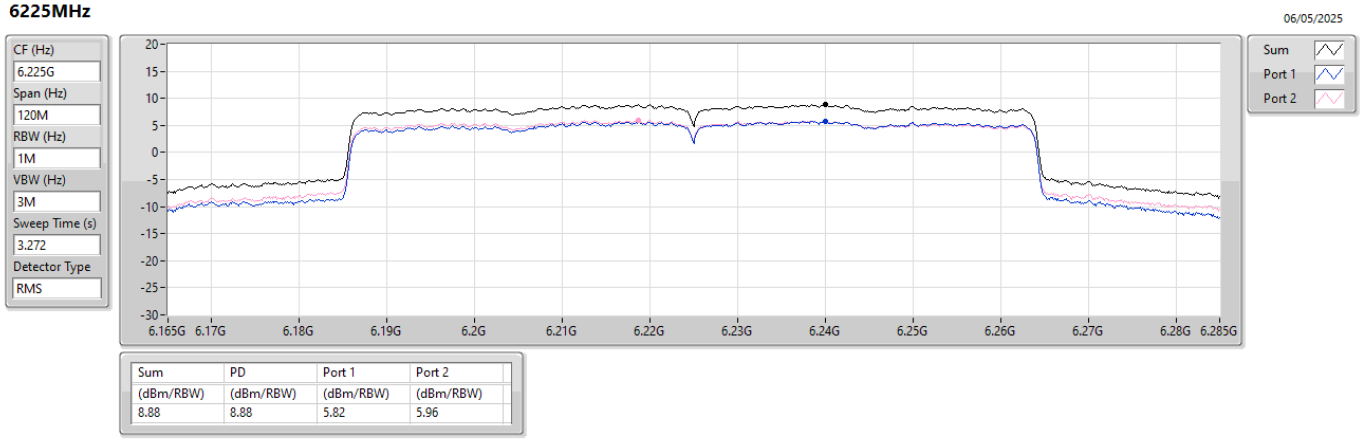

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.88	8.88	5.82	5.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6385MHz

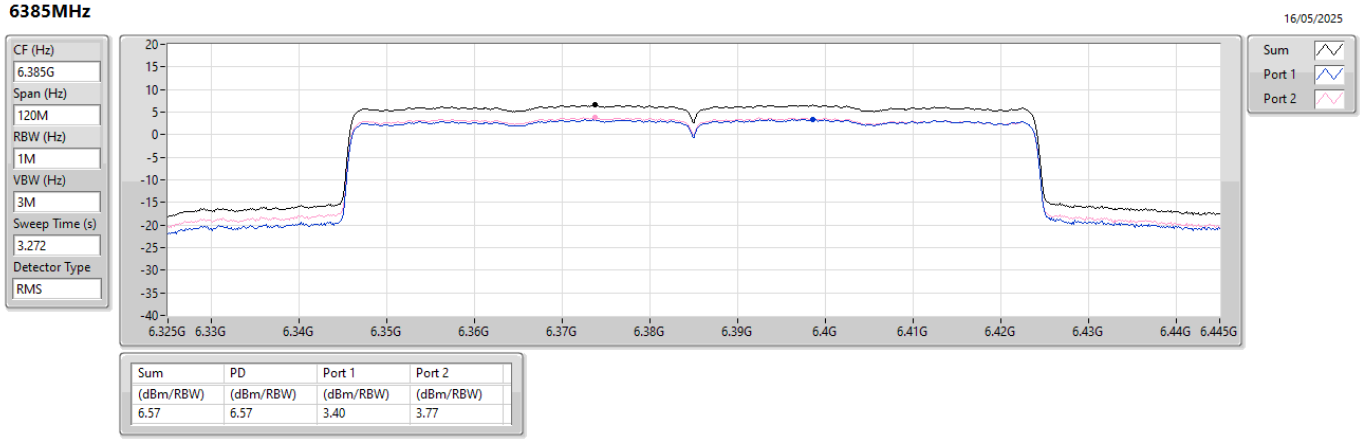

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
6.57	6.57	3.40	3.77

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6625MHz

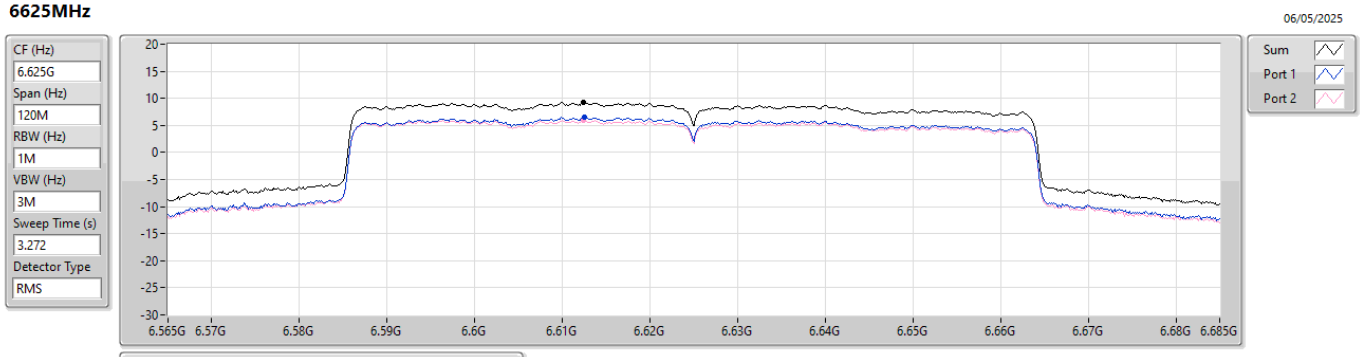

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.22	9.22	6.50	5.92

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6705MHz

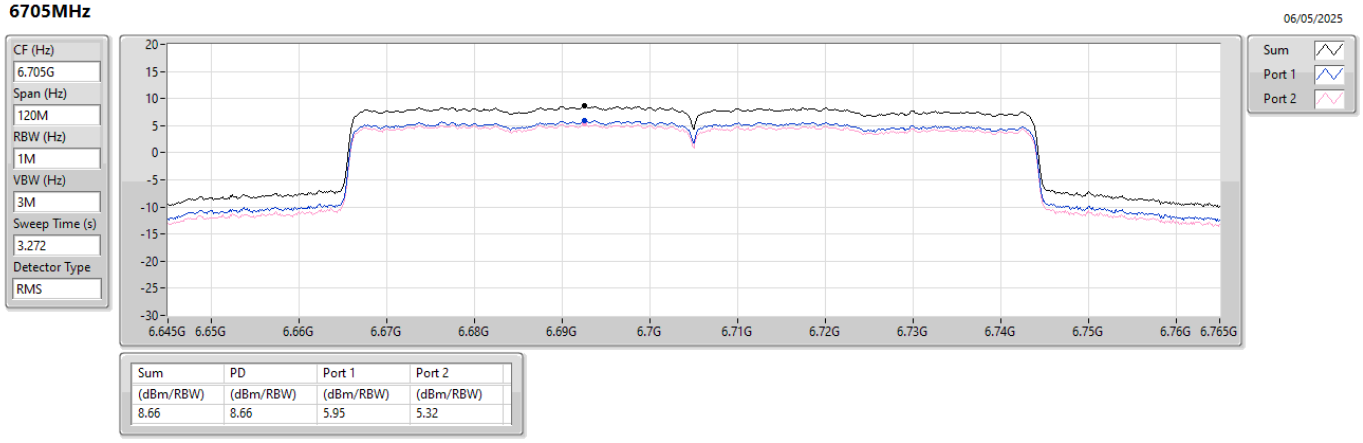

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.66	8.66	5.95	5.32

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6785MHz

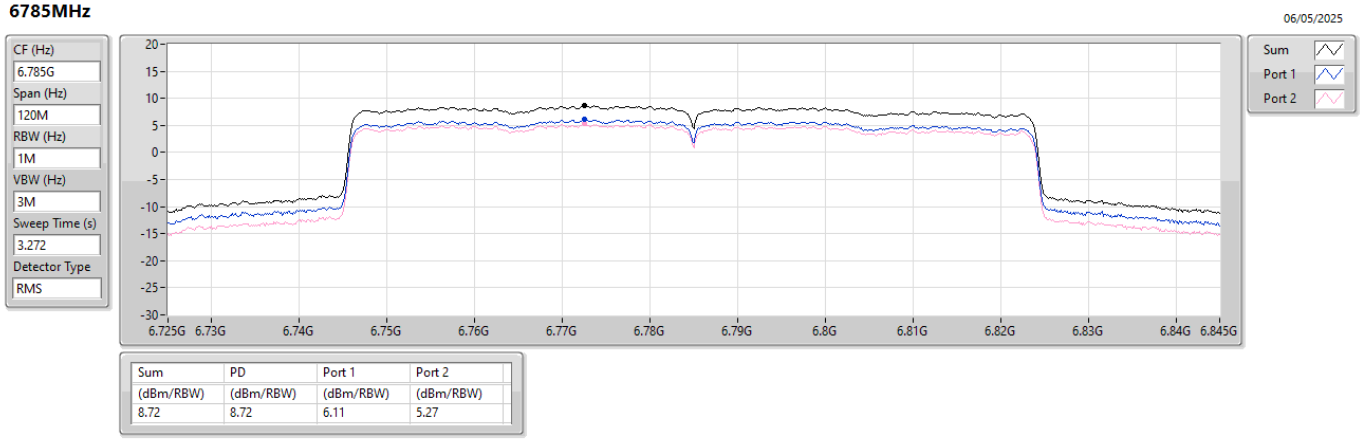

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.72	8.72	6.11	5.27

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6025MHz

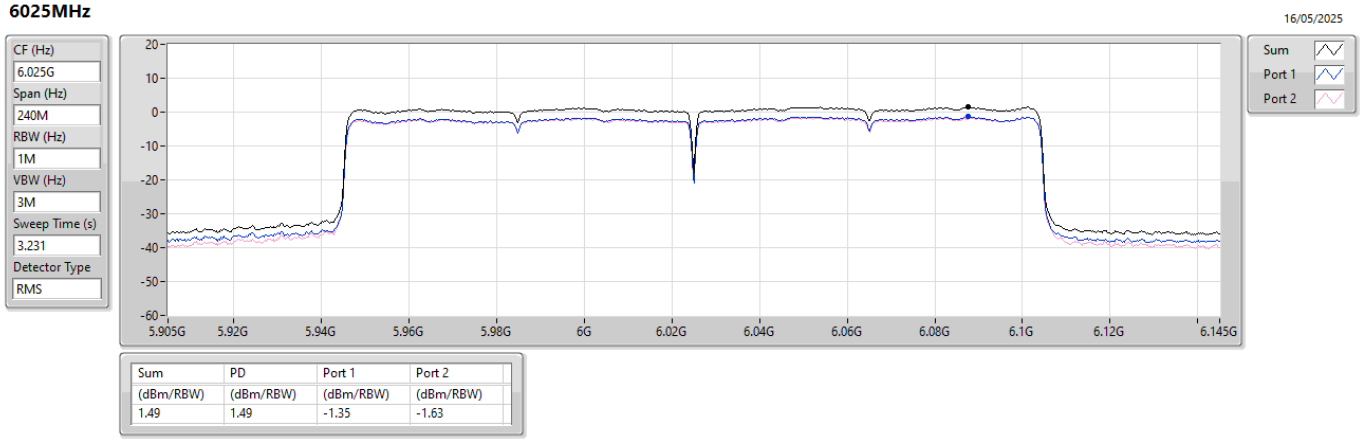

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.49	1.49	-1.35	-1.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6185MHz

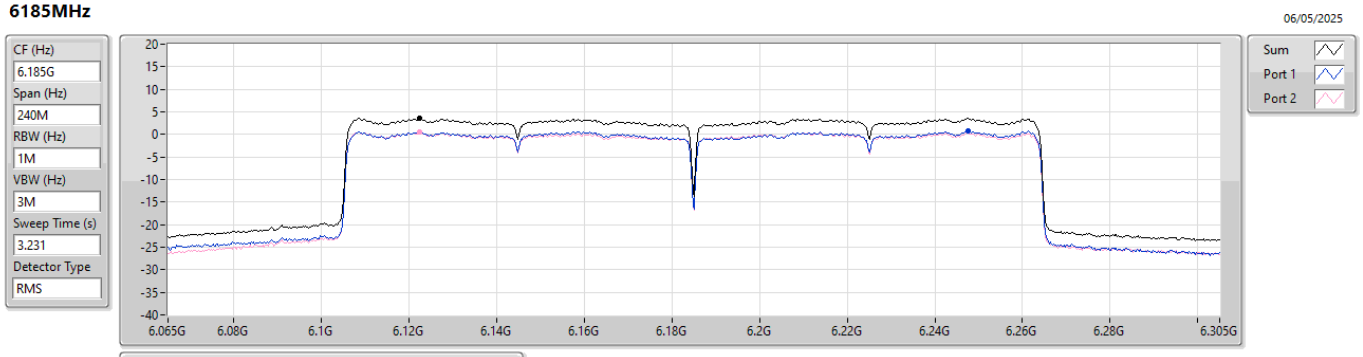

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.62	3.62	0.72	0.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6345MHz

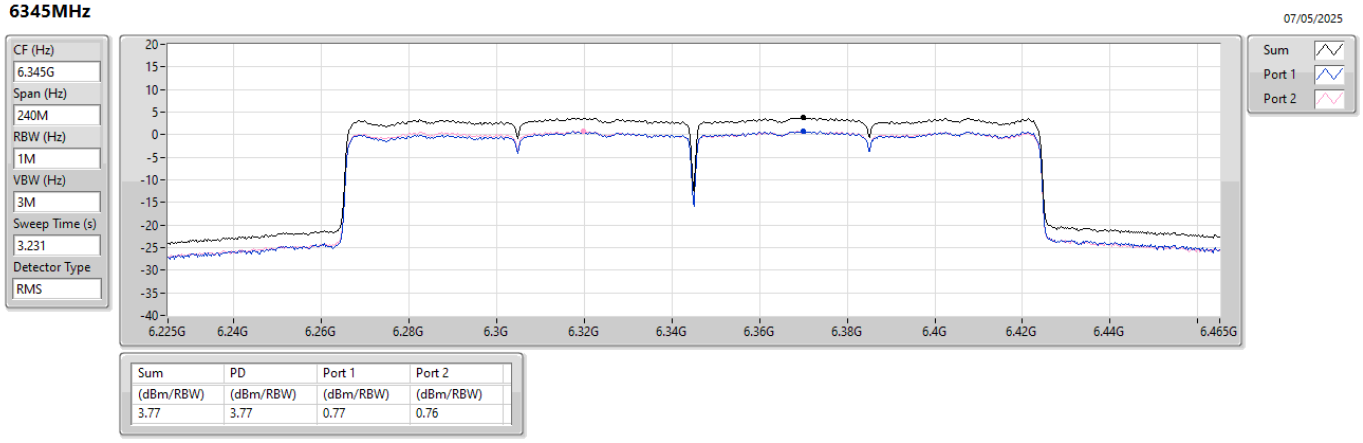

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.77	3.77	0.77	0.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6665MHz

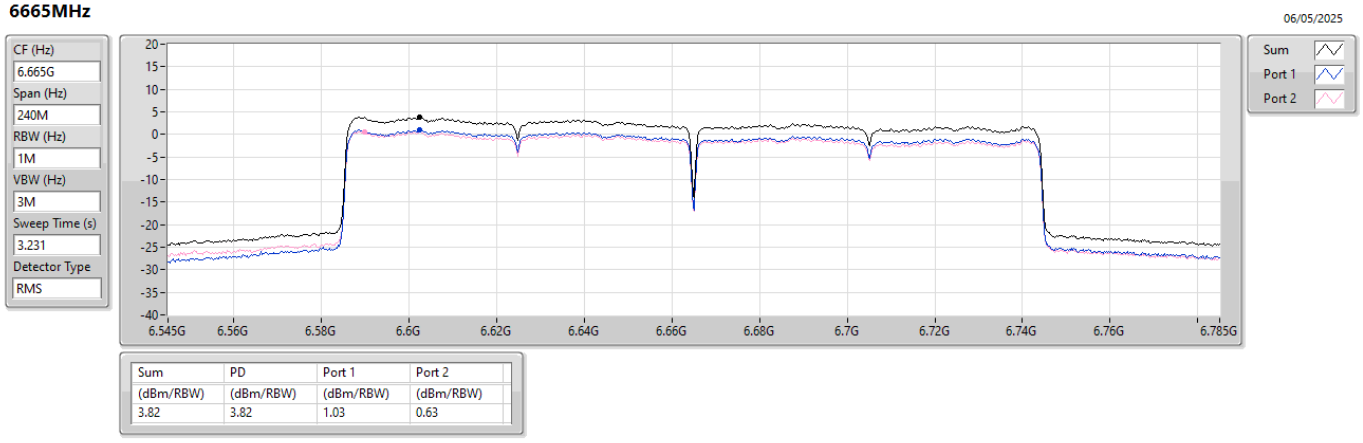

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.82	3.82	1.03	0.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6105MHz

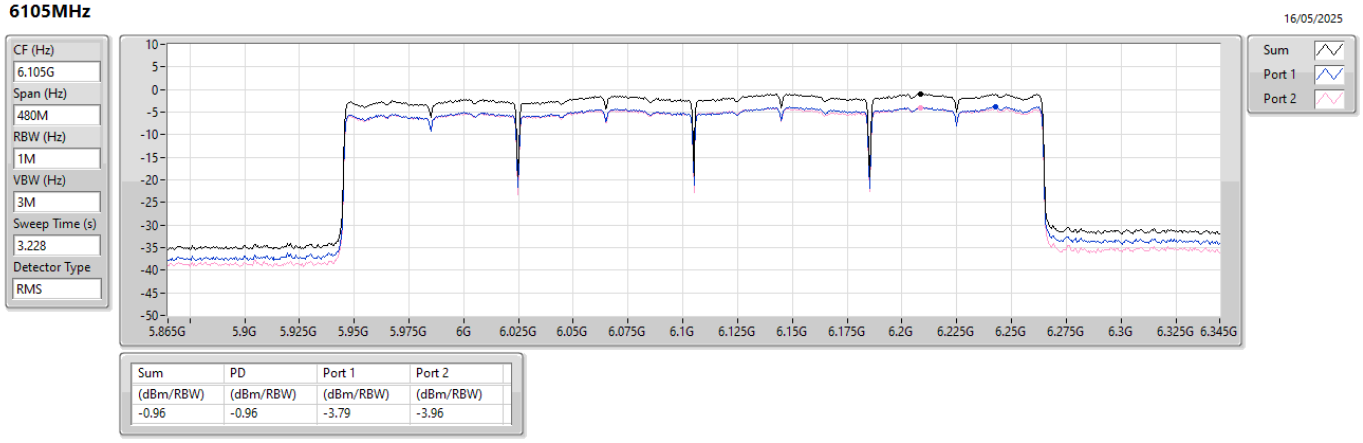

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.96	-0.96	-3.79	-3.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

6265MHz

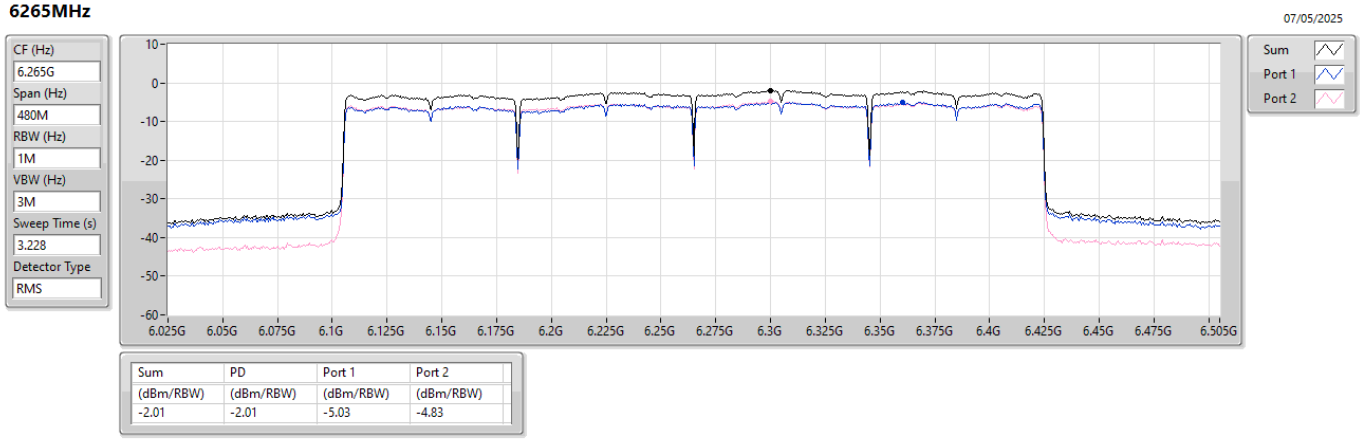

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.01	-2.01	-5.03	-4.83

Test Mode: Mode 3
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-	-
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	12.21	22.21
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	8.96	18.96
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	6.26	16.26
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	2.55	12.55
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX	-0.17	9.83
6.525-6.875GHz	-	-
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	9.80	19.80
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	6.34	16.34
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	3.52	13.52
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	1.41	11.41

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;


Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	10.00	5.88	5.29	8.52	18.52	23.00
6195MHz	Pass	10.00	8.50	9.90	12.21	22.21	23.00
6415MHz	Pass	10.00	7.23	7.74	10.35	20.35	23.00
6535MHz	Pass	10.00	6.73	6.91	9.80	19.80	23.00
6695MHz	Pass	10.00	6.64	6.49	9.51	19.51	23.00
6855MHz	Pass	10.00	6.49	6.44	9.38	19.38	23.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	10.00	2.23	1.20	4.76	14.76	23.00
6205MHz	Pass	10.00	5.11	6.71	8.96	18.96	23.00
6405MHz	Pass	10.00	3.51	4.32	6.88	16.88	23.00
6565MHz	Pass	10.00	3.26	3.46	6.34	16.34	23.00
6685MHz	Pass	10.00	3.12	2.81	5.91	15.91	23.00
6845MHz	Pass	10.00	3.03	3.09	5.98	15.98	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	10.00	-1.57	-1.71	1.28	11.28	23.00
6225MHz	Pass	10.00	2.37	3.99	6.26	16.26	23.00
6385MHz	Pass	10.00	1.32	2.09	4.64	14.64	23.00
6625MHz	Pass	10.00	0.49	0.55	3.52	13.52	23.00
6705MHz	Pass	10.00	0.44	0.57	3.47	13.47	23.00
6785MHz	Pass	10.00	0.23	0.26	3.16	13.16	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	10.00	-3.08	-3.56	-0.33	9.67	23.00
6185MHz	Pass	10.00	-0.65	-0.27	2.55	12.55	23.00
6345MHz	Pass	10.00	-1.04	-0.17	2.36	12.36	23.00
6665MHz	Pass	10.00	-1.27	-1.66	1.41	11.41	23.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
6105MHz	Pass	10.00	-5.63	-6.01	-2.81	7.19	23.00
6265MHz	Pass	10.00	-3.51	-2.88	-0.17	9.83	23.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


5955MHz

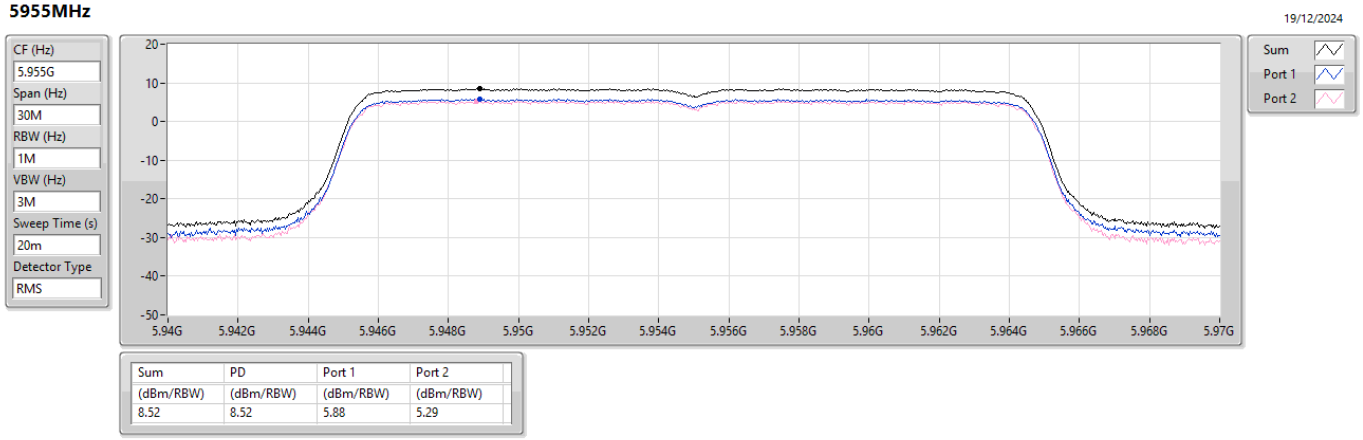

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.52	8.52	5.88	5.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6195MHz

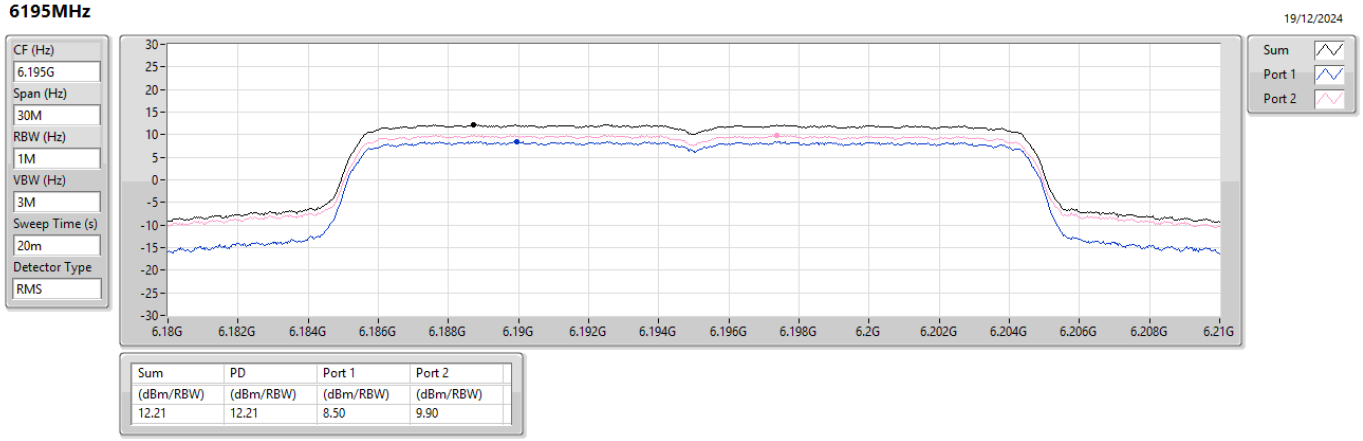

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
12.21	12.21	8.50	9.90

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6415MHz

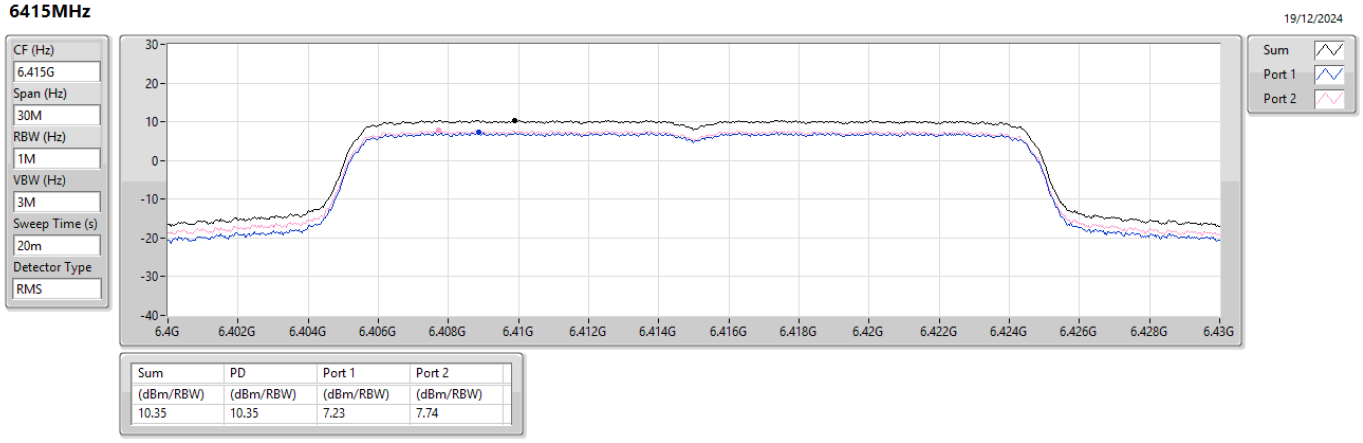

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.35	10.35	7.23	7.74

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6535MHz

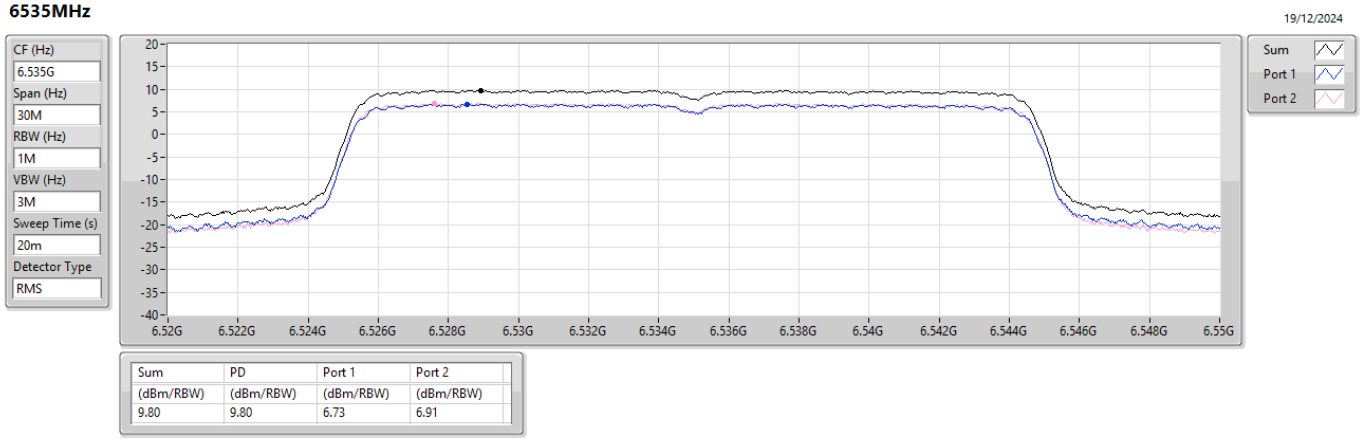

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.80	9.80	6.73	6.91

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6695MHz

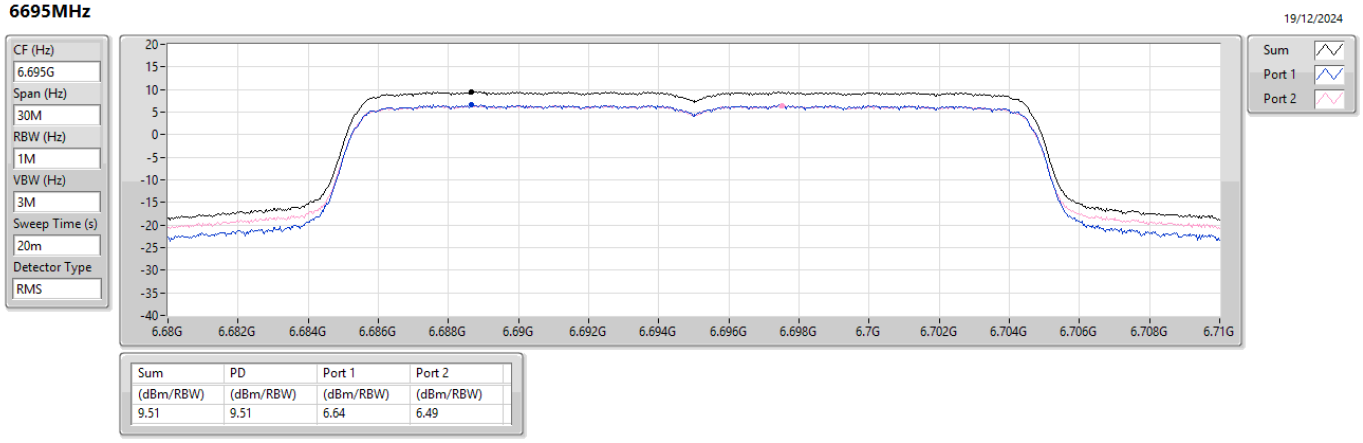

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.51	9.51	6.64	6.49

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6855MHz

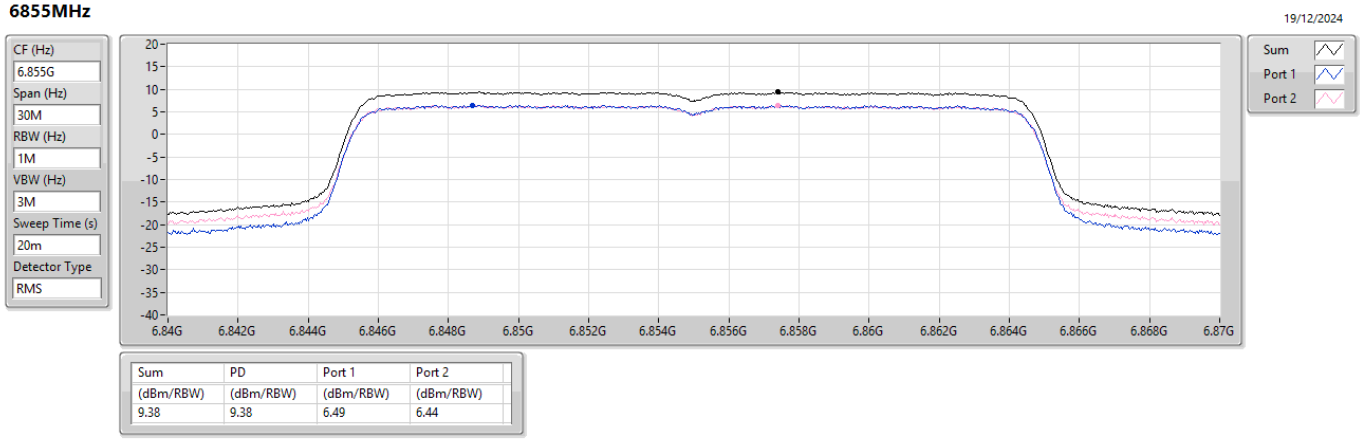

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.38	9.38	6.49	6.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


5965MHz

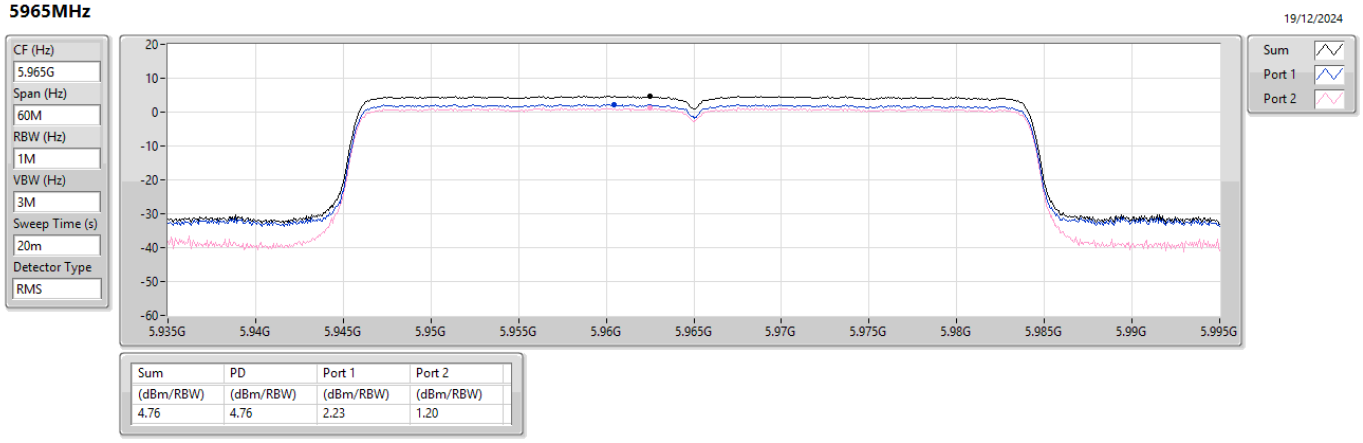

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.76	4.76	2.23	1.20

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6205MHz

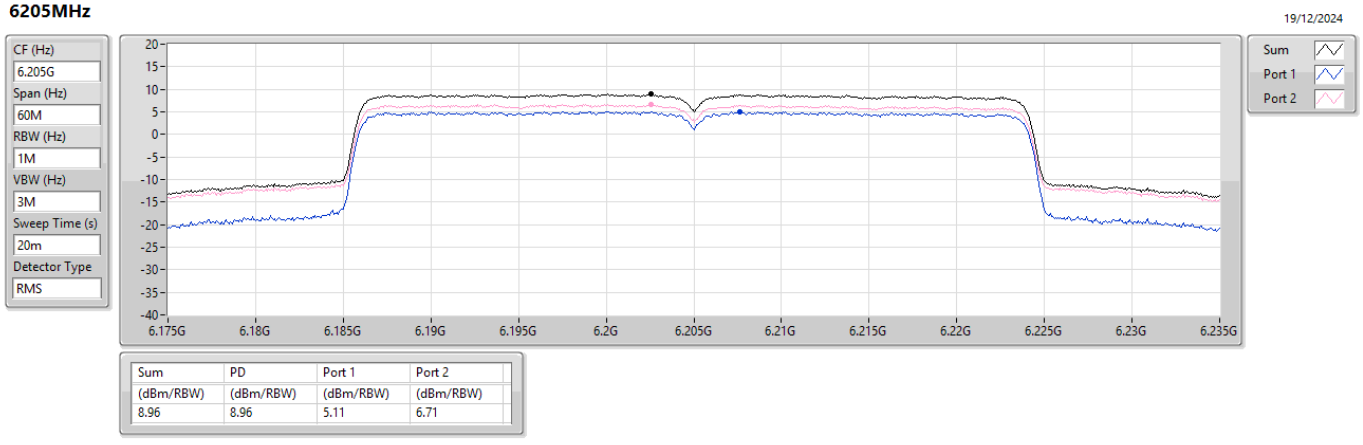

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.96	8.96	5.11	6.71

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6405MHz

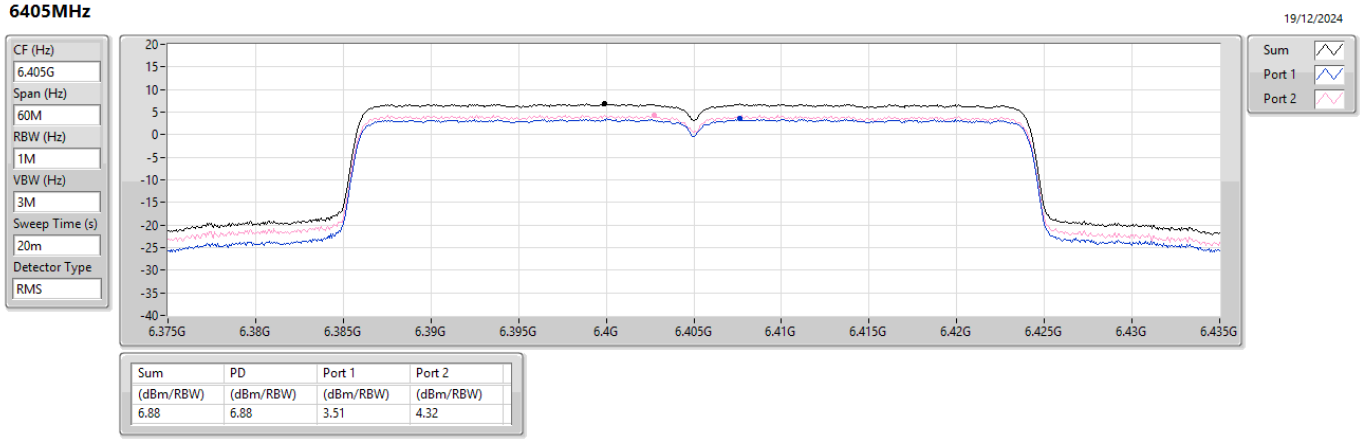

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
6.88	6.88	3.51	4.32

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6565MHz

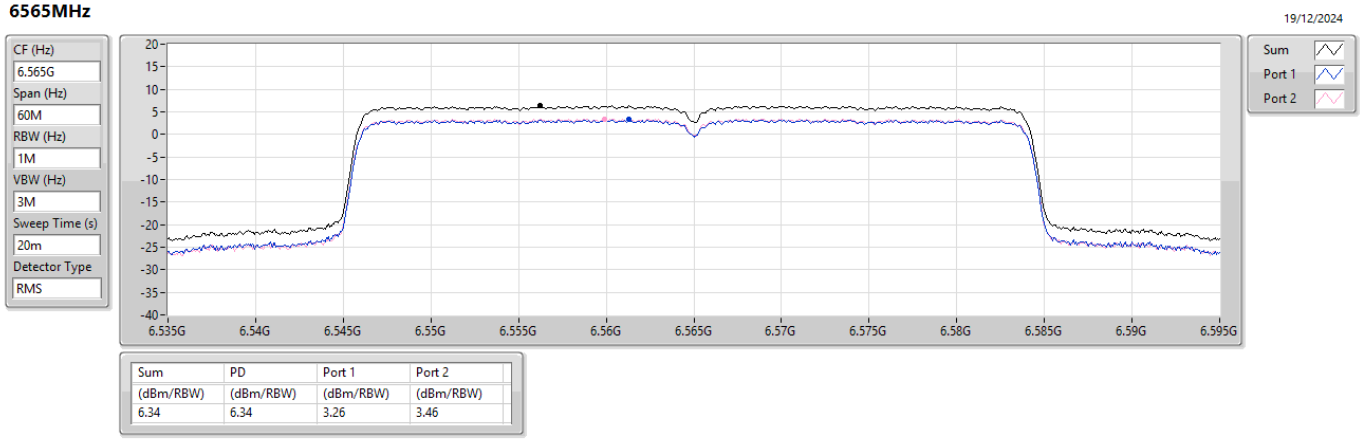

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
6.34	6.34	3.26	3.46

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6685MHz

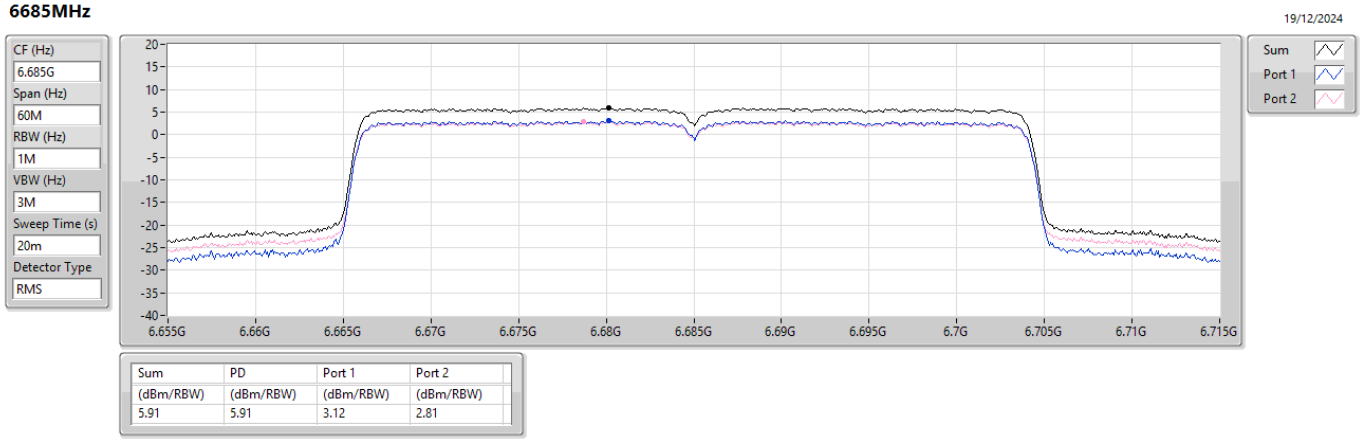

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
5.91	5.91	3.12	2.81

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6845MHz

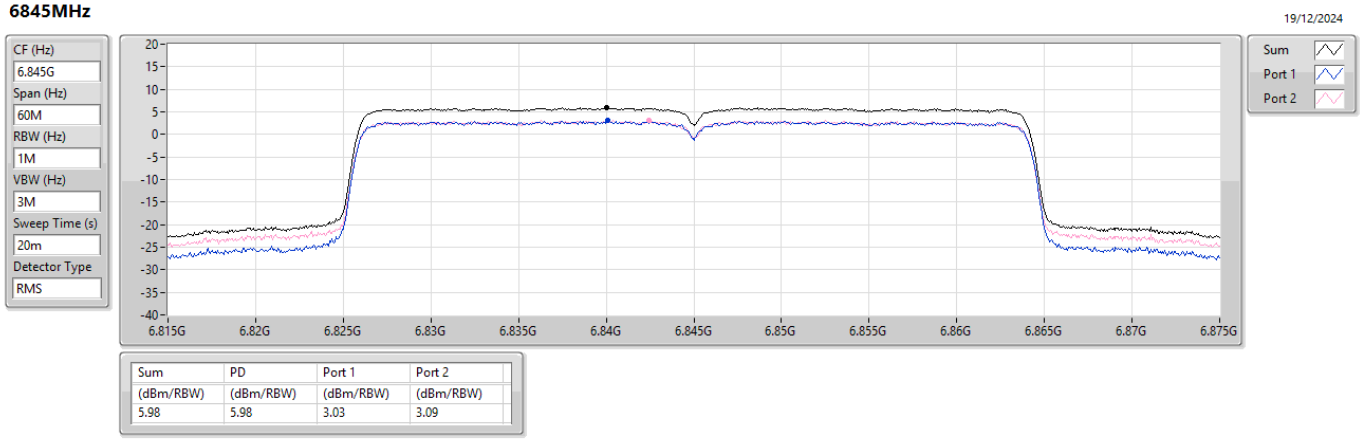

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
5.98	5.98	3.03	3.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


5985MHz

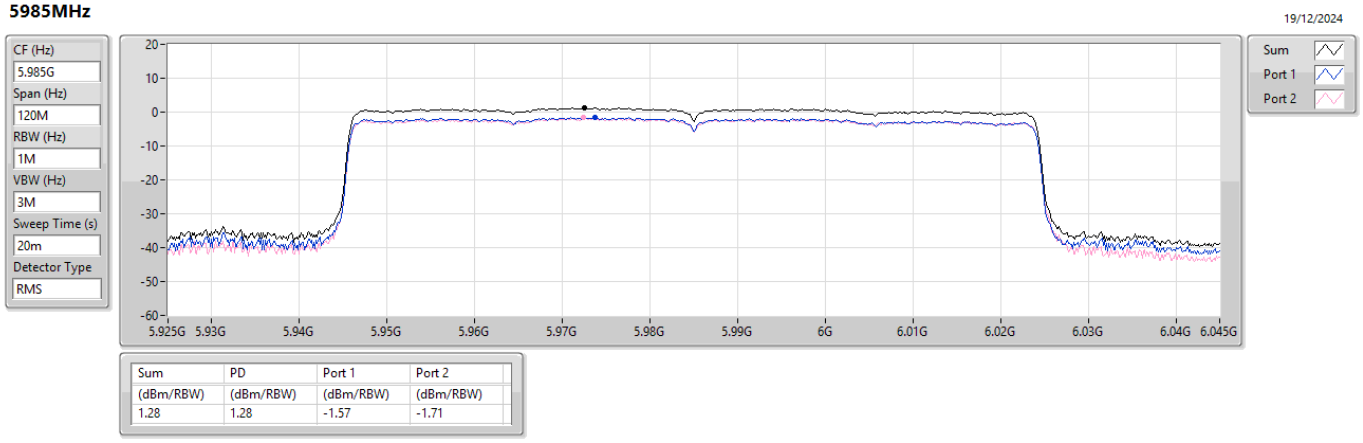

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.28	1.28	-1.57	-1.71

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6225MHz

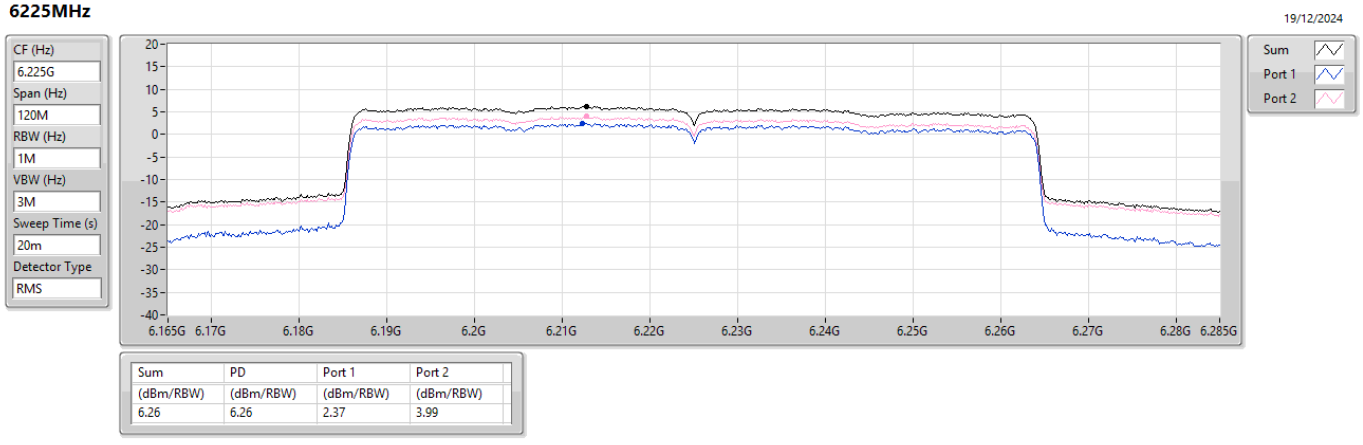

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
6.26	6.26	2.37	3.99

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6385MHz

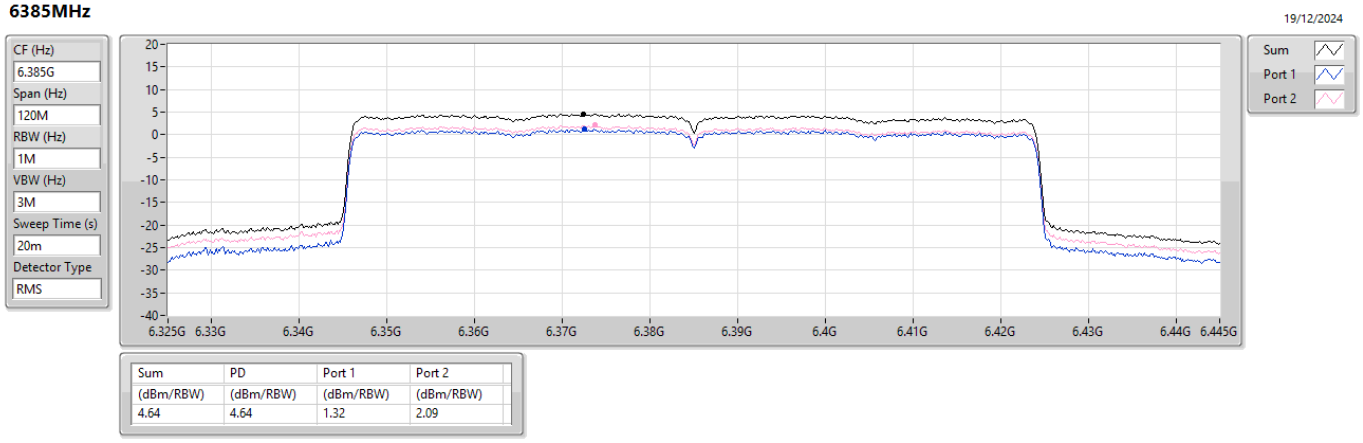

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.64	4.64	1.32	2.09

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6625MHz

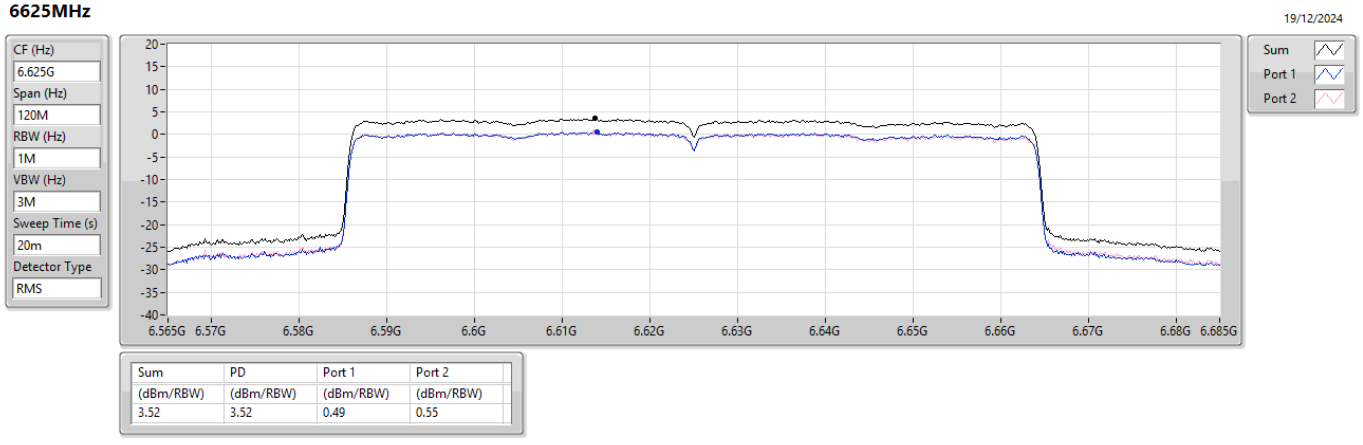

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.52	3.52	0.49	0.55

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6705MHz

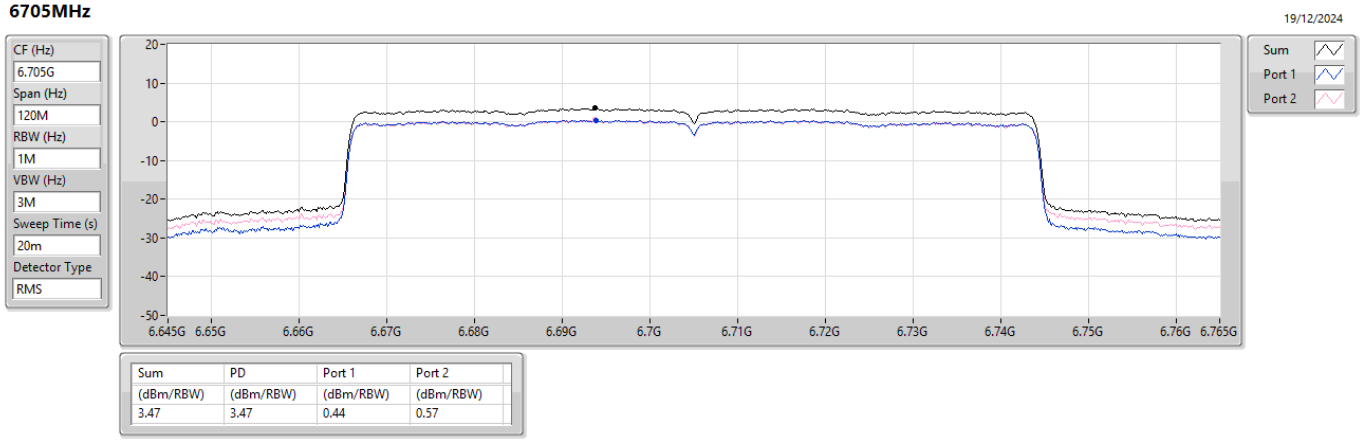

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.47	3.47	0.44	0.57

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6785MHz

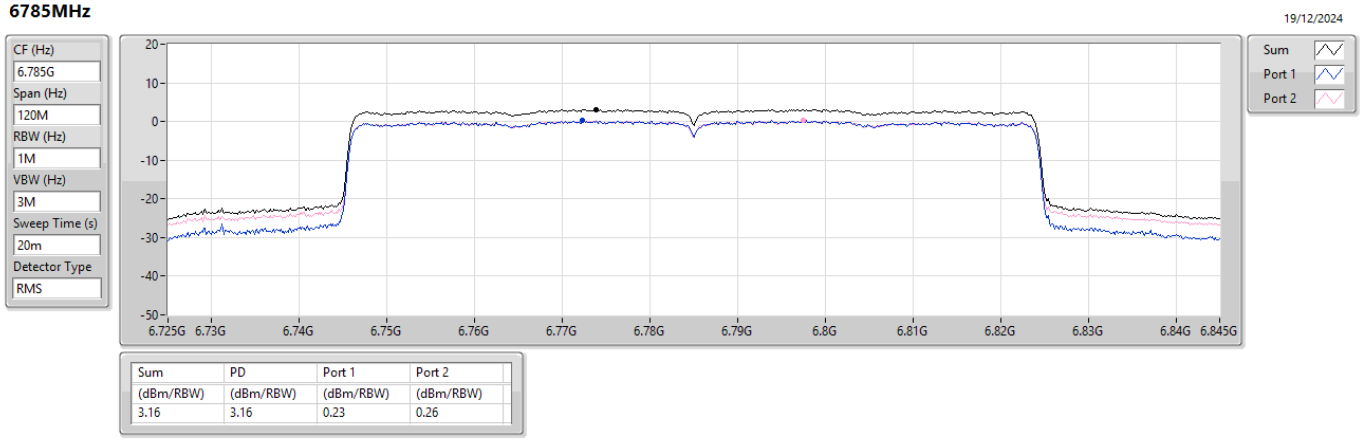

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.16	3.16	0.23	0.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6025MHz

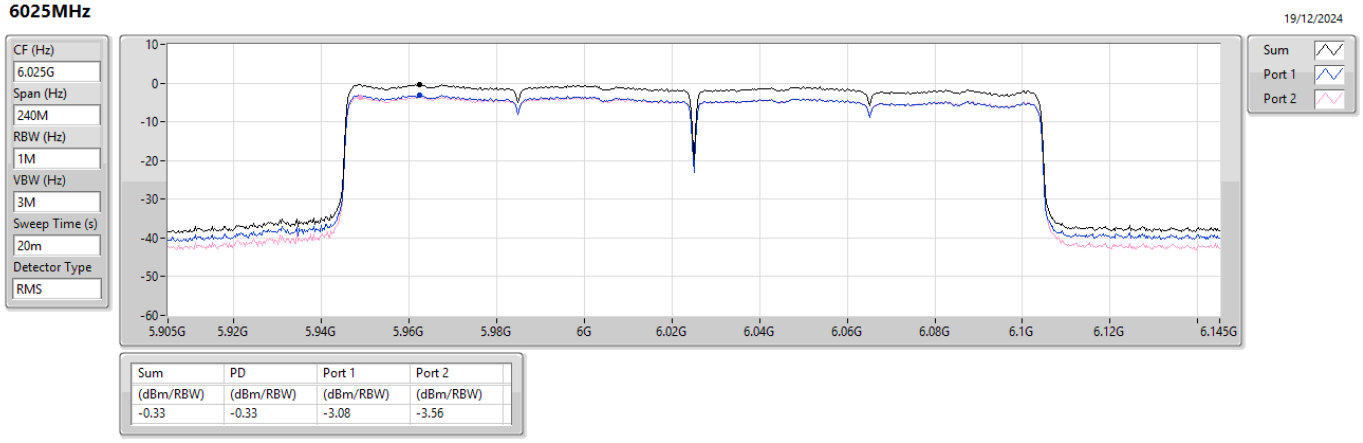

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.33	-0.33	-3.08	-3.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6185MHz

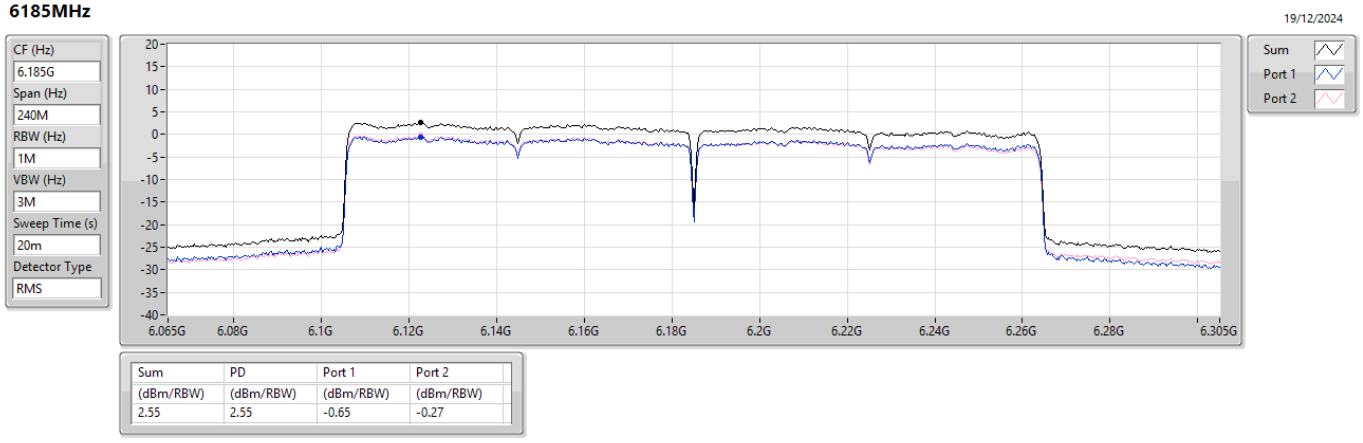

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.55	2.55	-0.65	-0.27

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6345MHz

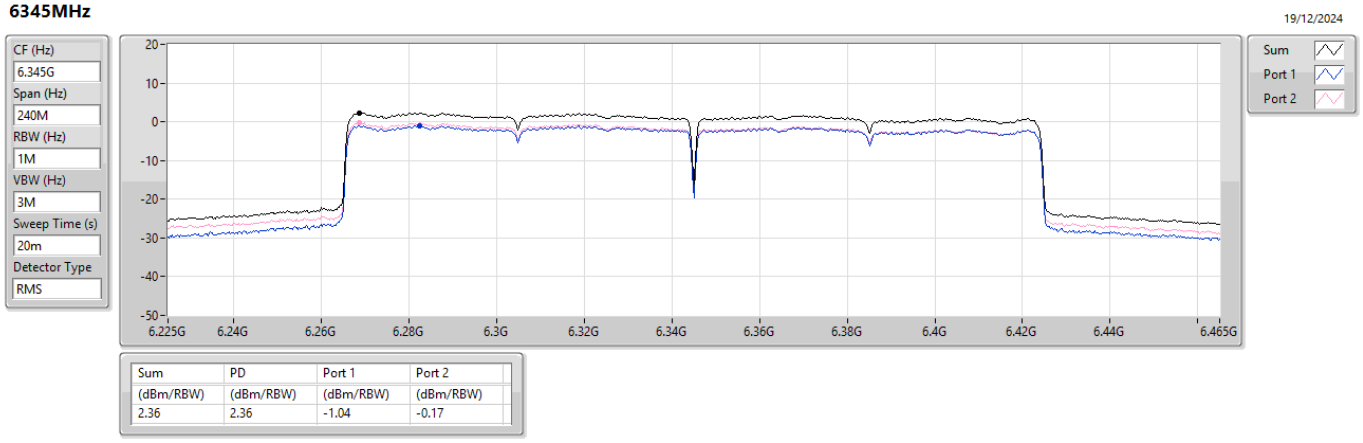

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.36	2.36	-1.04	-0.17

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6665MHz

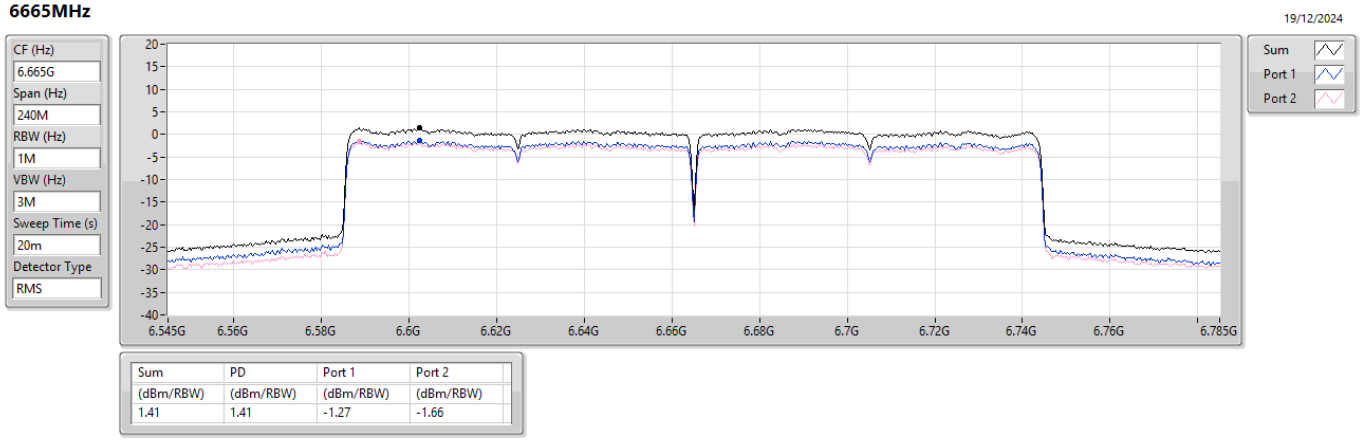

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.41	1.41	-1.27	-1.66

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**


6105MHz

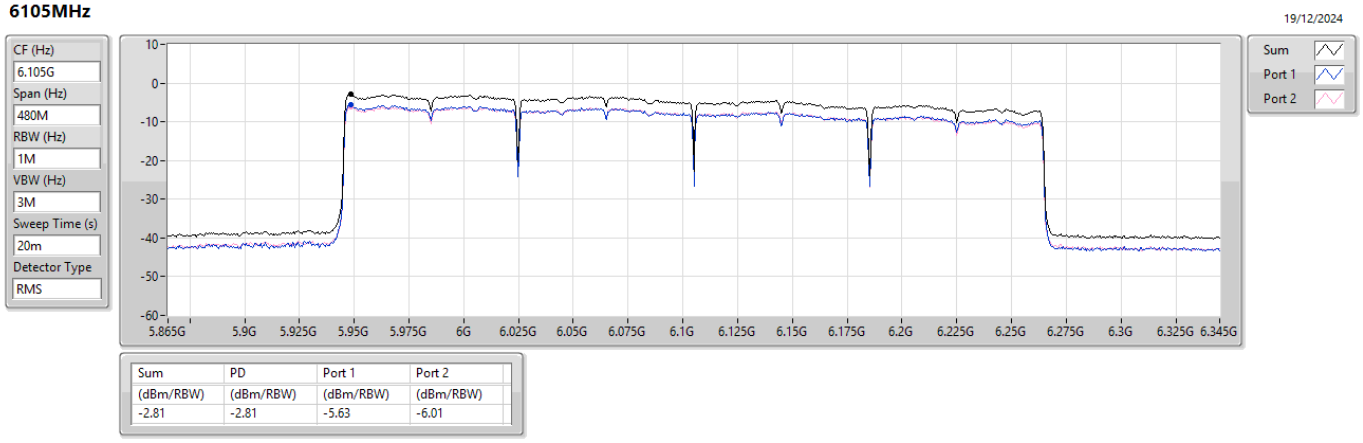

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.81	-2.81	-5.63	-6.01

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

6265MHz

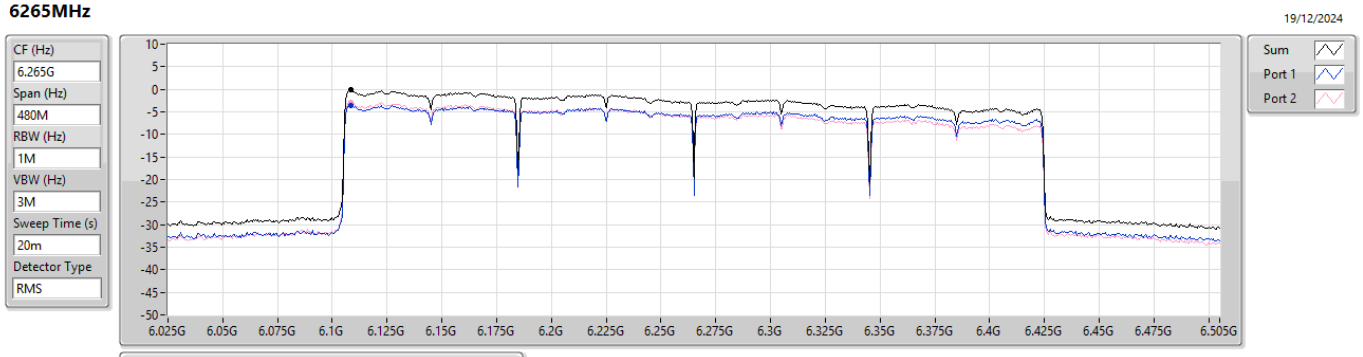


Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.17	-0.17	-3.51	-2.88

Test Mode: Mode 1
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	RMS	5.9215G	68.17	68.20	-0.03	3	Horizontal	304	3.00	-

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

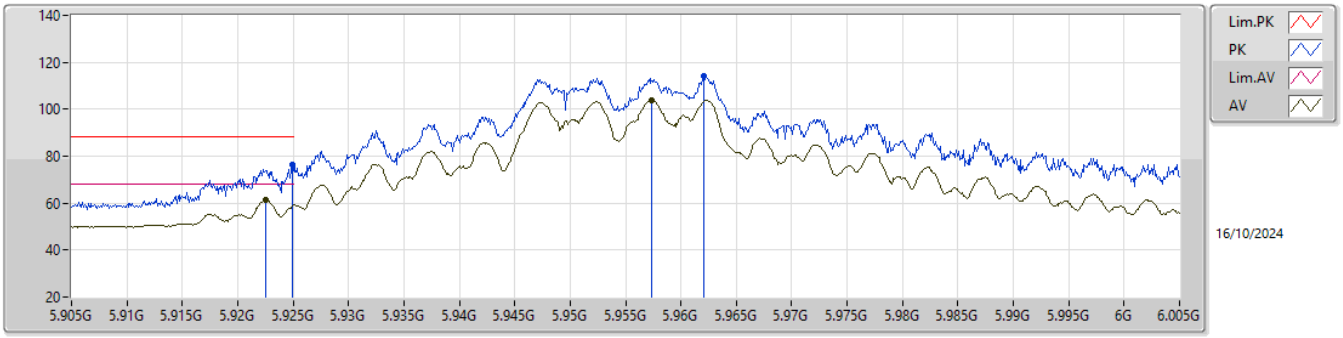


EUT Y_4TX
Setting 92
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9249G	76.36	88.20	-11.84	67.26	3	Vertical	38	1.00	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.9225G	61.59	68.20	-6.61	52.49	3	Vertical	38	1.00	-	34.10	7.44	32.44
PK	5.9621G	114.22	Inf	-Inf	105.09	3	Vertical	38	1.00	-	34.10	7.47	32.44
RMS	5.9574G	103.94	Inf	-Inf	94.81	3	Vertical	38	1.00	-	34.10	7.47	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

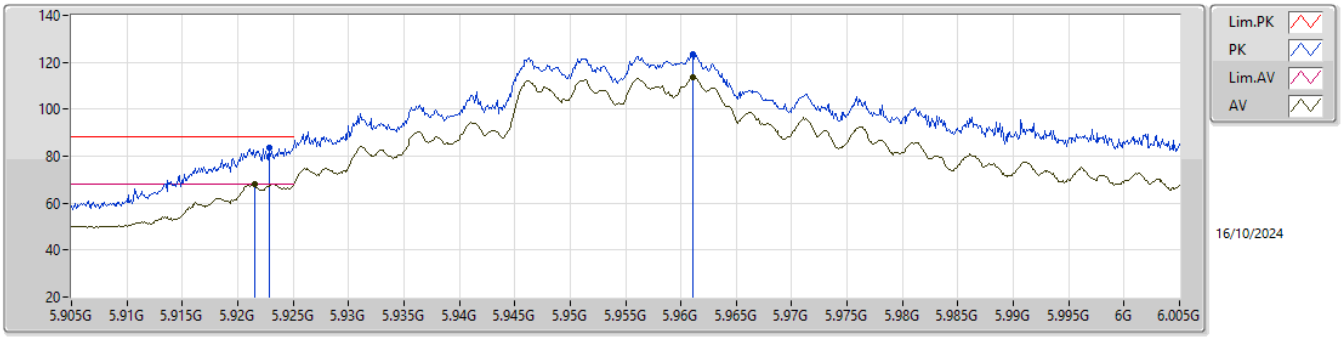


EUT Y_4TX
Setting 92
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9228G	83.71	88.20	-4.49	74.61	3	Horizontal	304	3.00	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.9215G	68.17	68.20	-0.03	59.07	3	Horizontal	304	3.00	-	34.10	7.44	32.44
PK	5.9611G	123.33	Inf	-Inf	114.20	3	Horizontal	304	3.00	-	34.10	7.47	32.44
RMS	5.9611G	113.59	Inf	-Inf	104.46	3	Horizontal	304	3.00	-	34.10	7.47	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

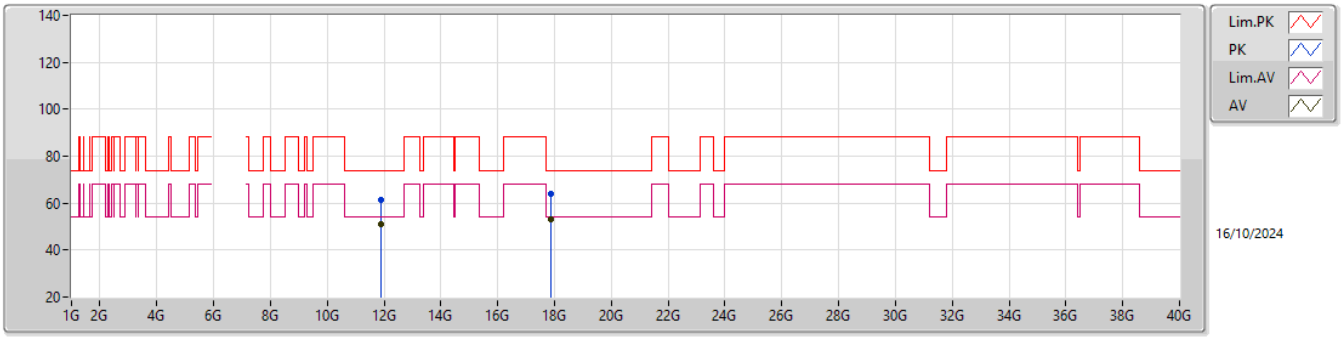


EUT Y_4TX
Setting 92
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9083G	61.36	74.00	-12.64	55.73	3	Vertical	336	3.00	-	38.70	12.27	45.34
AV	11.9081G	50.81	54.00	-3.19	45.18	3	Vertical	336	3.00	-	38.70	12.27	45.34
PK	17.87116G	63.96	74.00	-10.04	51.19	3	Vertical	263	1.80	-	42.90	14.19	44.32
AV	17.86508G	53.05	54.00	-0.95	40.37	3	Vertical	263	1.80	-	42.81	14.19	44.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

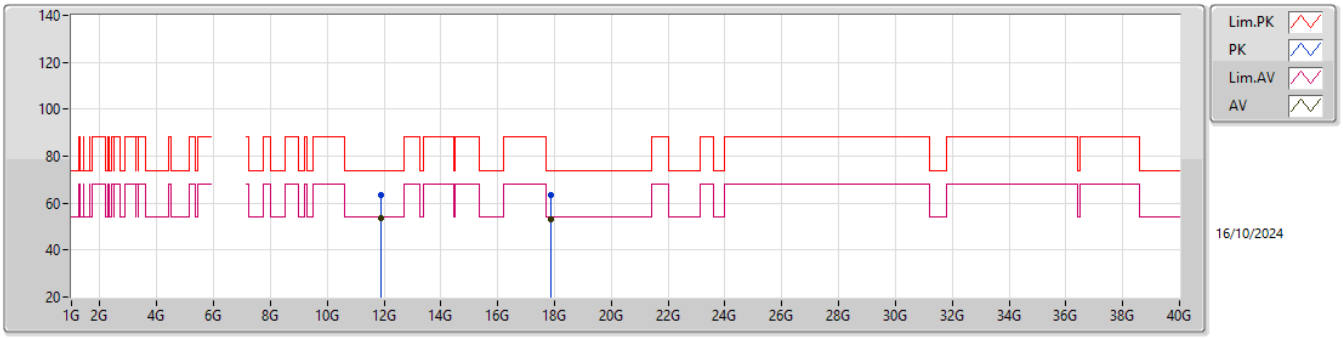


EUT Y_4TX
Setting 92
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91282G	63.28	74.00	-10.72	57.65	3	Horizontal	317	2.80	-	38.70	12.27	45.34
AV	11.9108G	53.71	54.00	-0.29	48.08	3	Horizontal	317	2.80	-	38.70	12.27	45.34
PK	17.8631G	63.65	74.00	-10.35	51.00	3	Horizontal	303	1.58	-	42.78	14.19	44.32
AV	17.87G	52.99	54.00	-1.01	40.24	3	Horizontal	303	1.58	-	42.88	14.19	44.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

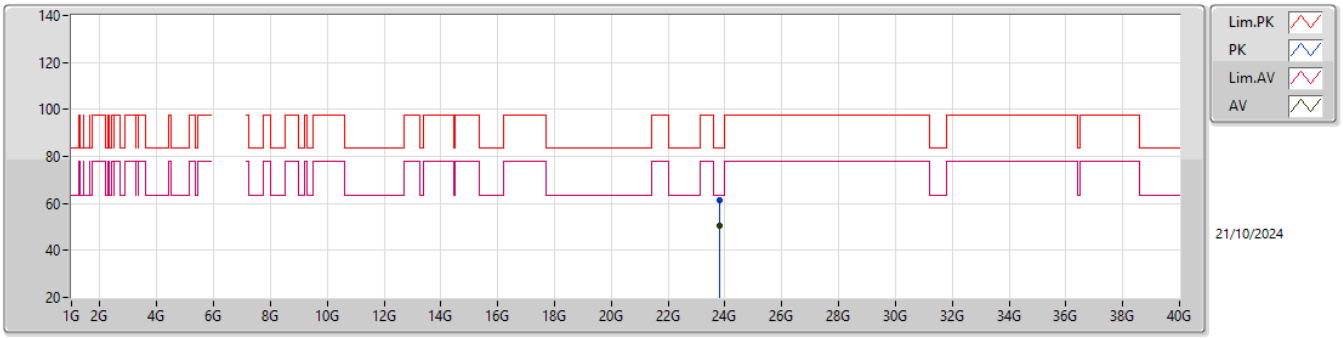


EUT Y_4TX
Setting 92
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.82008G	61.42	83.54	-22.12	52.15	1	Vertical	296	1.80	-	39.10	17.35	47.18
AV	23.82G	50.66	63.54	-12.88	41.39	1	Vertical	296	1.80	-	39.10	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

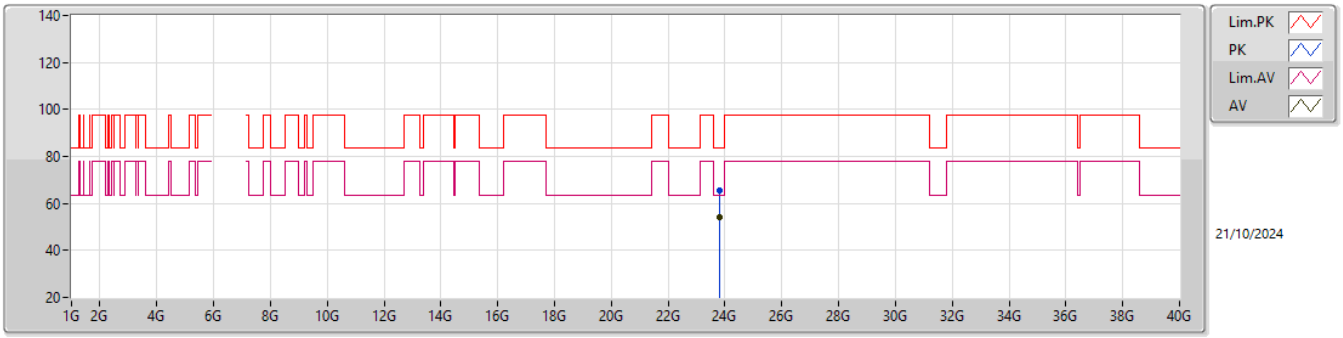


EUT Y_4TX
Setting 92
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.81384G	65.29	83.54	-18.25	56.03	1	Horizontal	356	1.52	-	39.10	17.34	47.18
AV	23.82384G	53.90	63.54	-9.64	44.63	1	Horizontal	356	1.52	-	39.10	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

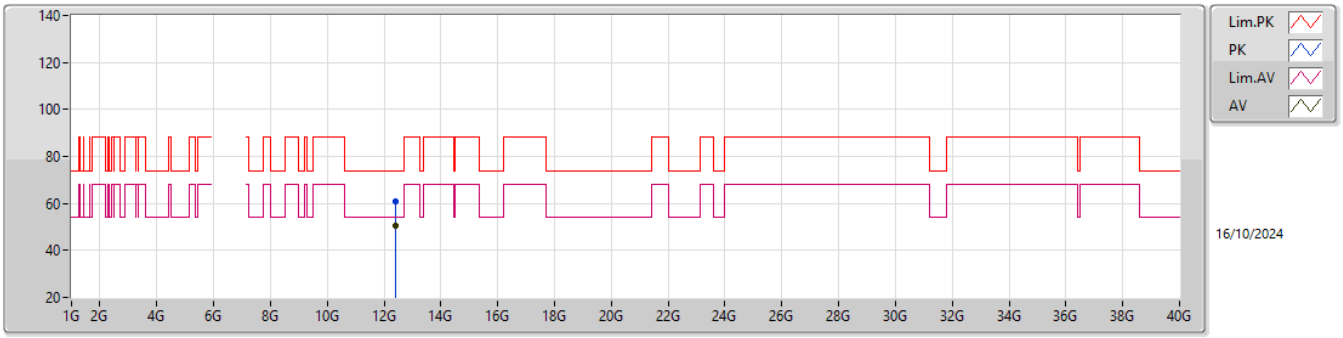


EUT Y_4TX
Setting 98
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38904G	60.68	74.00	-13.32	54.96	3	Vertical	323	2.52	-	38.72	12.57	45.57
AV	12.38872G	50.38	54.00	-3.62	44.66	3	Vertical	323	2.52	-	38.72	12.57	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

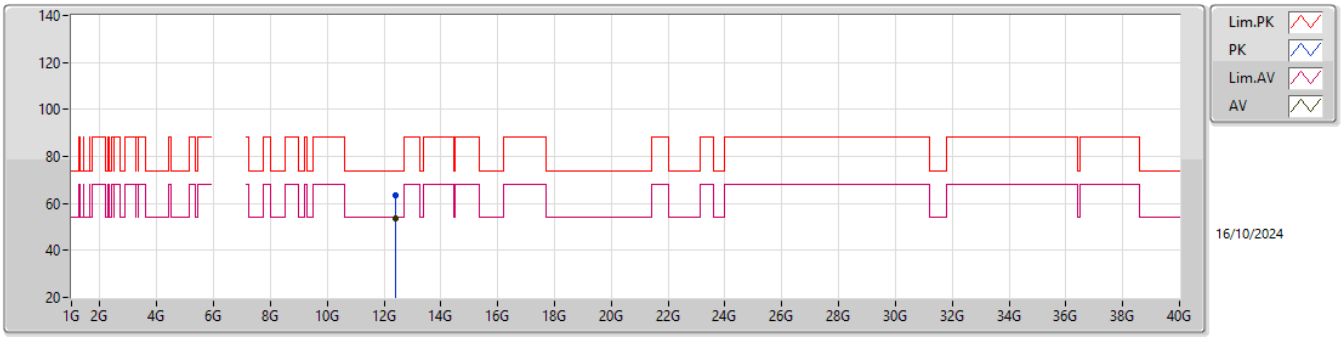


EUT Y_4TX
Setting 98
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38498G	63.44	74.00	-10.56	57.71	3	Horizontal	318	2.72	-	38.73	12.57	45.57
AV	12.39006G	53.81	54.00	-0.19	48.09	3	Horizontal	318	2.72	-	38.72	12.57	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

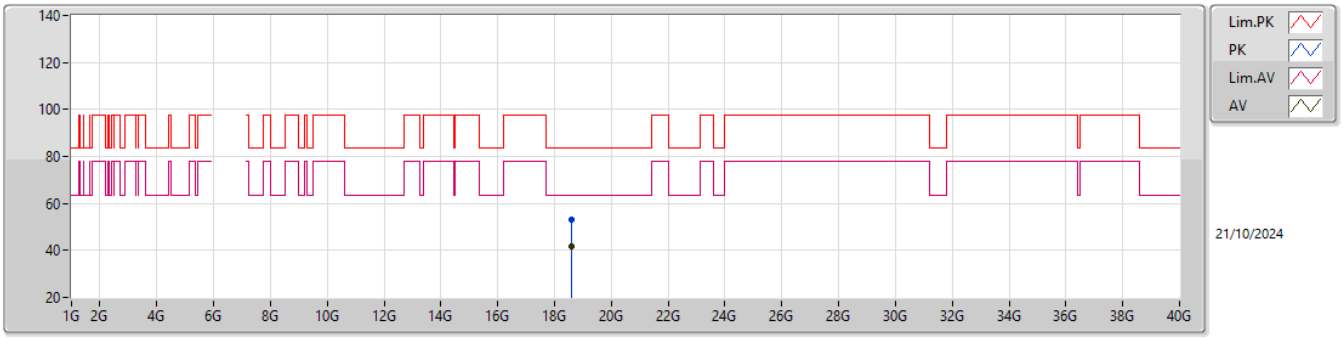


EUT Y_4TX
Setting 98
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58388G	52.93	83.54	-30.61	49.48	1	Vertical	143	1.69	-	37.80	15.27	49.62
AV	18.58868G	41.88	63.54	-21.66	38.43	1	Vertical	143	1.69	-	37.80	15.27	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

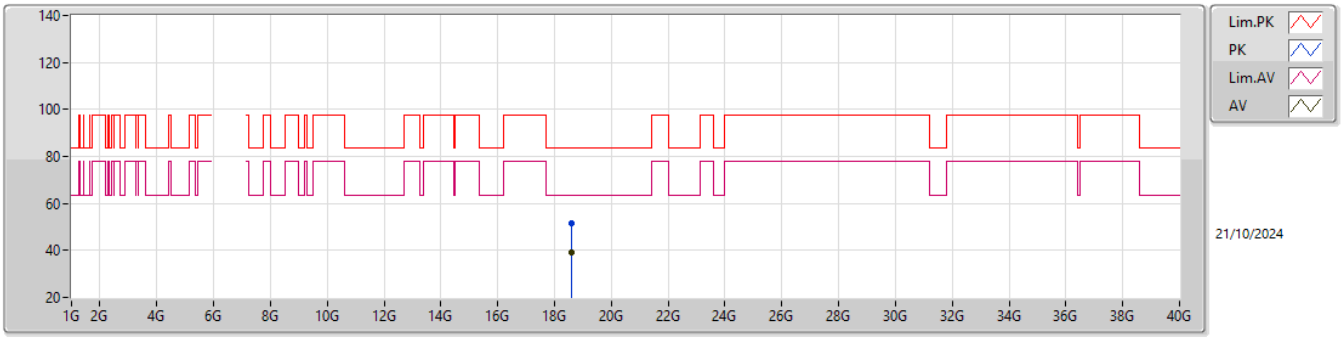


EUT Y_4TX
Setting 98
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58196G	51.36	83.54	-32.18	47.91	1	Horizontal	304	1.80	-	37.80	15.27	49.62
AV	18.58692G	38.95	63.54	-24.59	35.50	1	Horizontal	304	1.80	-	37.80	15.27	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

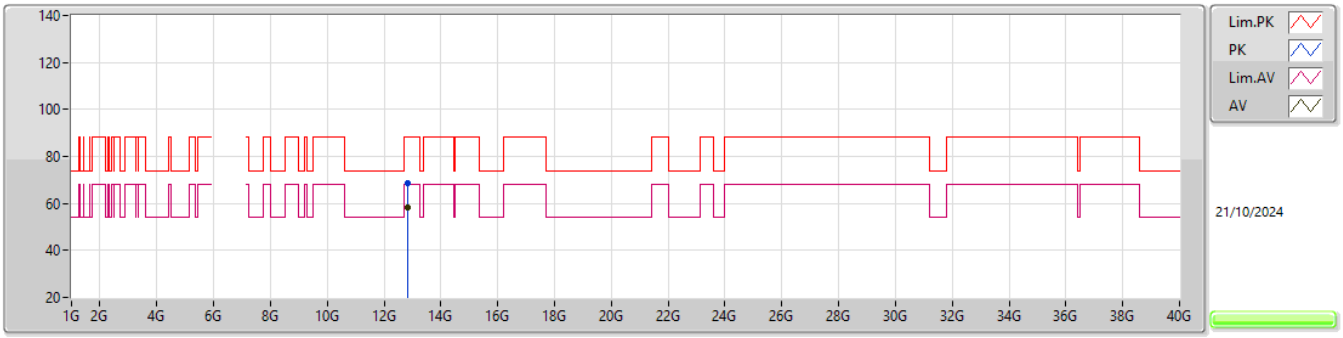


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82988G	68.59	88.20	-19.61	61.22	3	Vertical	27	1.00	-	39.82	12.81	45.26
RMS	12.83028G	58.42	68.20	-9.78	51.05	3	Vertical	27	1.00	-	39.82	12.81	45.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

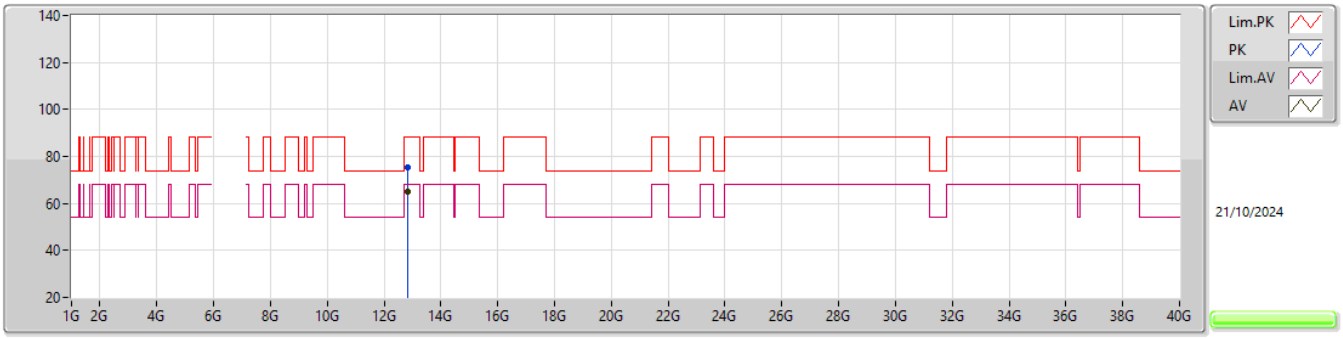


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.83158G	75.26	88.20	-12.94	67.88	3	Horizontal	318	2.86	-	39.83	12.81	45.26
RMS	12.82648G	65.11	68.20	-3.09	57.75	3	Horizontal	318	2.86	-	39.81	12.81	45.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

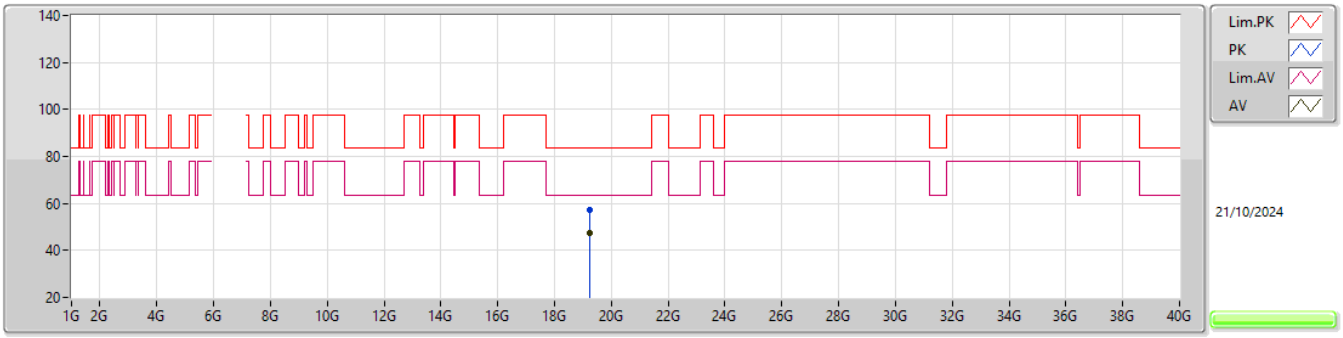


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2498G	57.10	83.54	-26.44	53.37	1	Vertical	6	1.86	-	38.00	15.24	49.51
AV	19.24492G	47.22	63.54	-16.32	43.51	1	Vertical	6	1.86	-	37.98	15.24	49.51

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

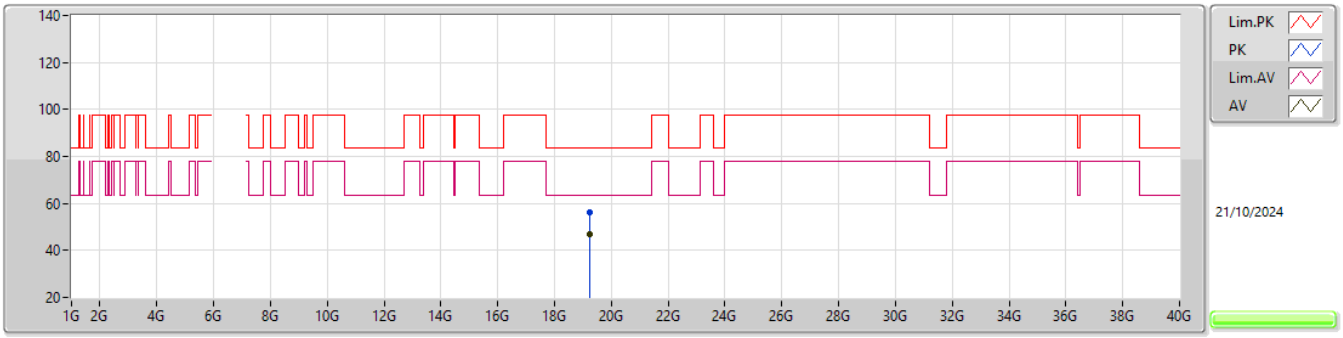


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24508G	56.36	83.54	-27.18	52.65	1	Horizontal	324	2.10	-	37.98	15.24	49.51
AV	19.24188G	47.07	63.54	-16.47	43.36	1	Horizontal	324	2.10	-	37.97	15.24	49.50

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

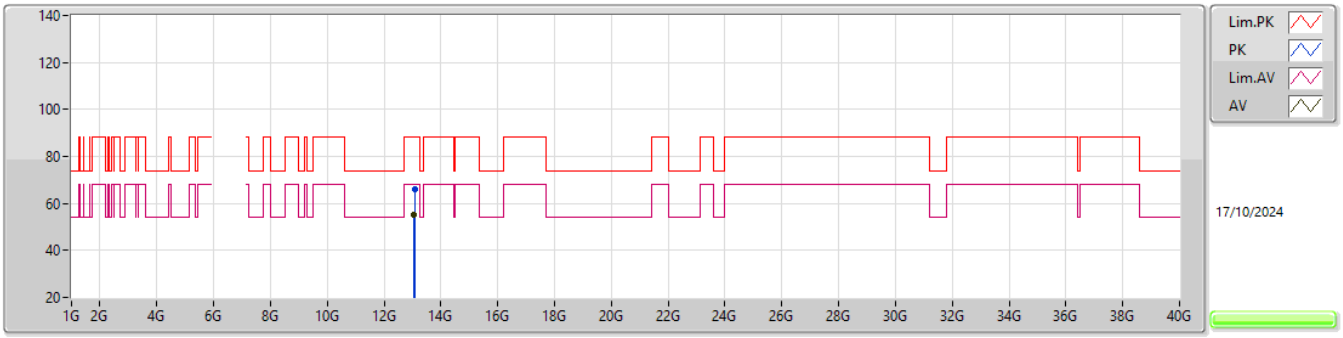


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07234G	66.11	88.20	-22.09	58.32	3	Vertical	1	2.64	-	39.86	12.94	45.01
RMS	13.0673G	55.38	68.20	-12.82	47.58	3	Vertical	1	2.64	-	39.87	12.94	45.01

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

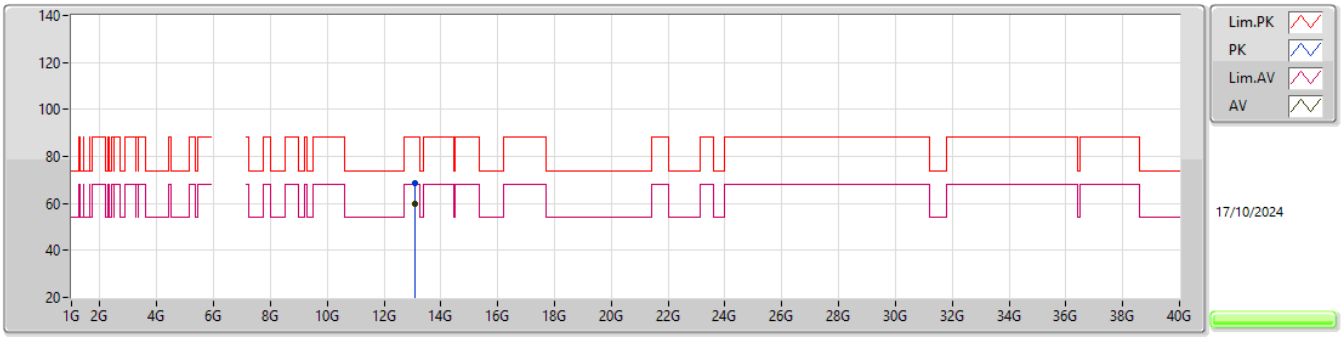


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07164G	68.73	88.20	-19.47	60.94	3	Horizontal	316	2.82	-	39.86	12.94	45.01
RMS	13.072G	59.63	68.20	-8.57	51.84	3	Horizontal	316	2.82	-	39.86	12.94	45.01

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

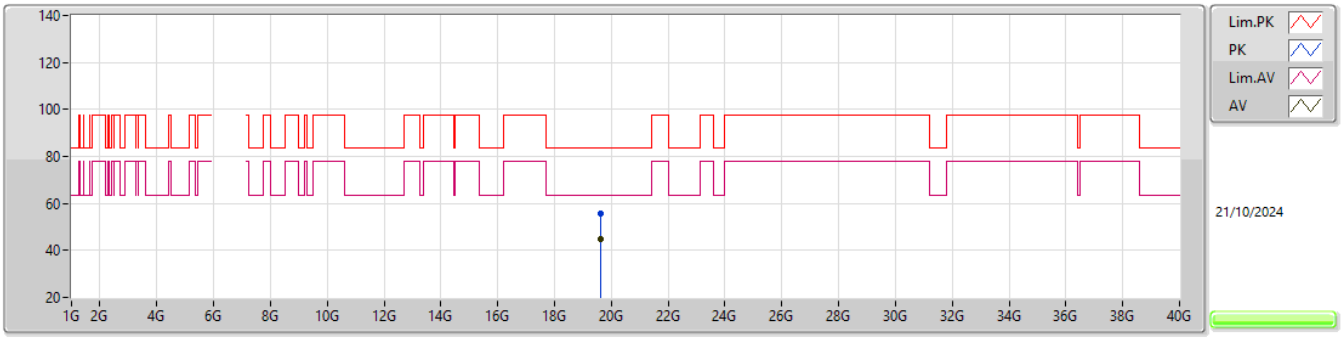


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60652G	55.80	83.54	-27.74	52.47	1	Vertical	158	1.80	-	37.70	15.22	49.59
AV	19.60628G	44.86	63.54	-18.68	41.53	1	Vertical	158	1.80	-	37.70	15.22	49.59

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

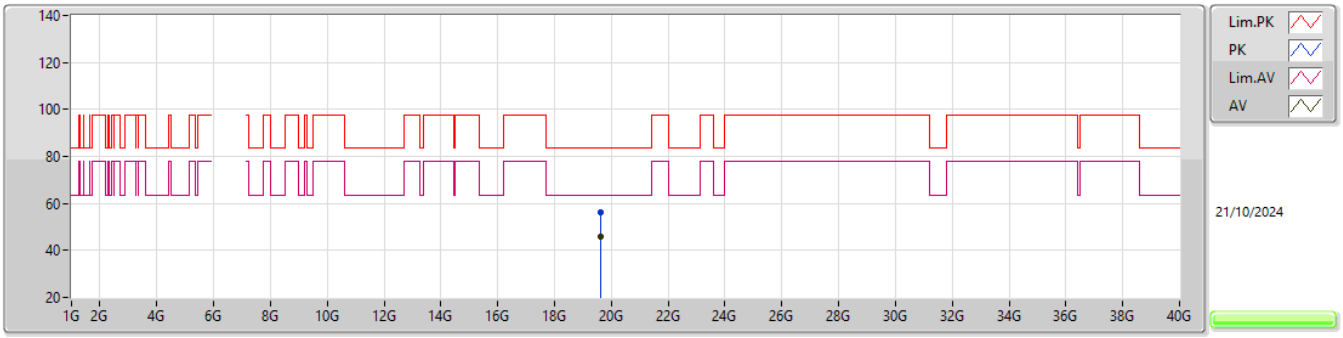


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60924G	55.99	83.54	-27.55	52.66	1	Horizontal	242	1.80	-	37.70	15.22	49.59
AV	19.60428G	45.62	63.54	-17.92	42.29	1	Horizontal	242	1.80	-	37.70	15.22	49.59

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

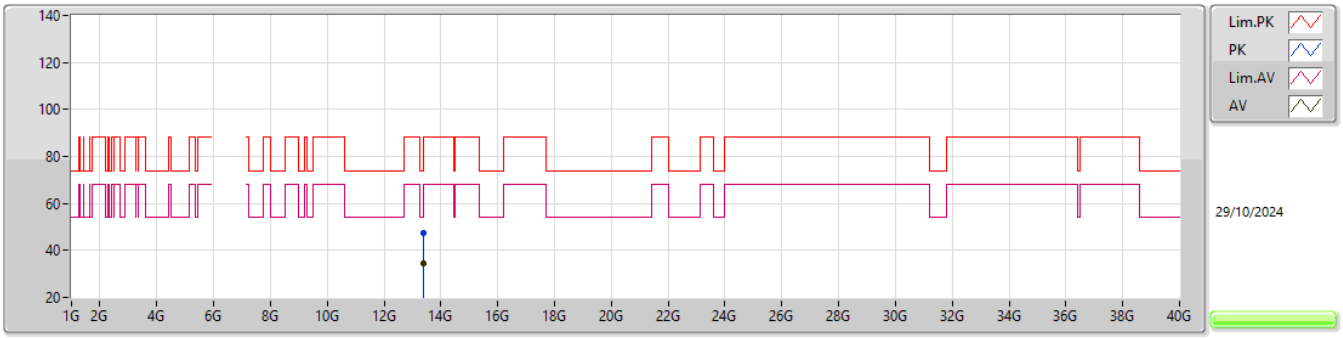


EUT Y_4TX
Setting 100
04-H-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38025G	47.59	74.00	-26.41	60.29	3	Vertical	310	1.80	-	40.06	11.73	64.49
AV	13.39966G	34.68	54.00	-19.32	47.30	3	Vertical	310	1.80	-	40.10	11.73	64.45

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

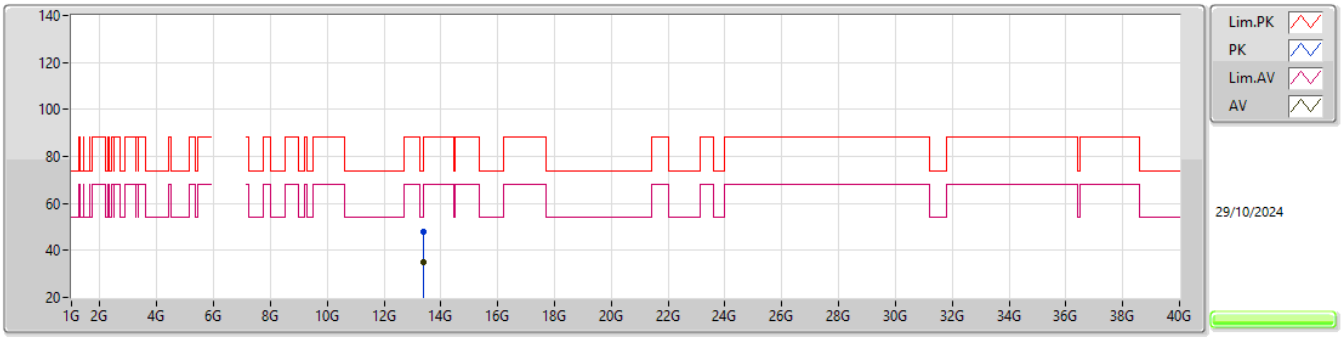


EUT Y_4TX
Setting 100
04-H-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39573G	47.96	74.00	-26.04	60.60	3	Horizontal	58	2.91	-	40.09	11.73	64.46
AV	13.39015G	34.87	54.00	-19.13	47.53	3	Horizontal	58	2.91	-	40.08	11.73	64.47

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

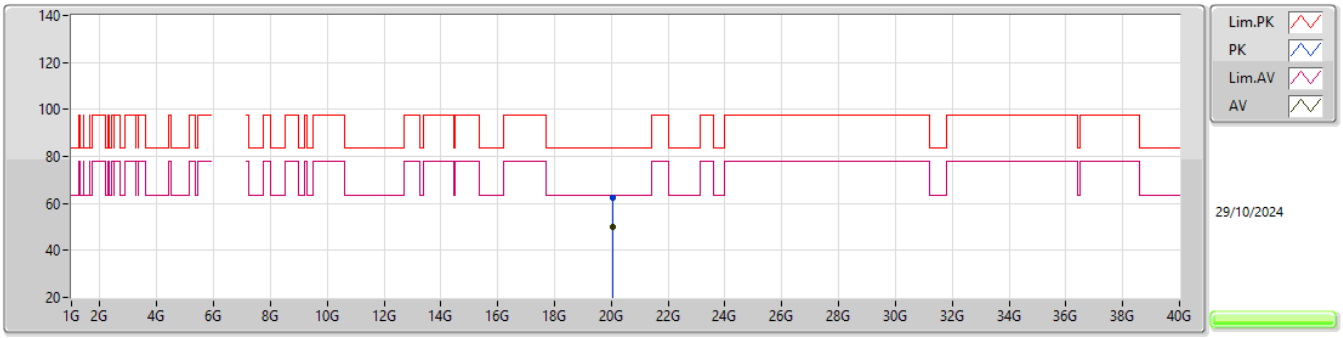


EUT Y_4TX
Setting 100
04-H-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.07003G	62.18	83.54	-21.36	58.37	1	Vertical	278	2.50	-	37.80	15.26	49.25
AV	20.07138G	50.07	63.54	-13.47	46.26	1	Vertical	278	2.50	-	37.80	15.26	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

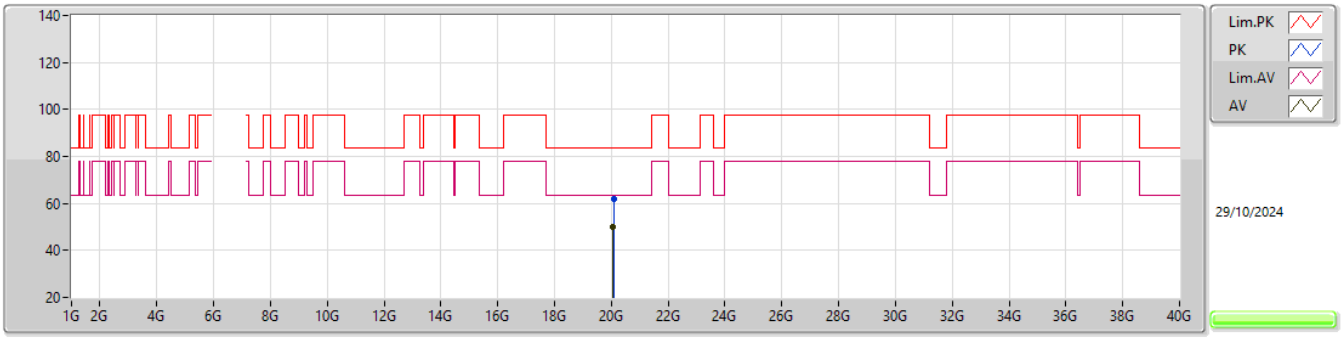


EUT Y_4TX
Setting 100
04-H-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.07378G	61.89	83.54	-21.65	58.08	1	Horizontal	37	1.69	-	37.80	15.26	49.25
AV	20.07021G	50.19	63.54	-13.35	46.38	1	Horizontal	37	1.69	-	37.80	15.26	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

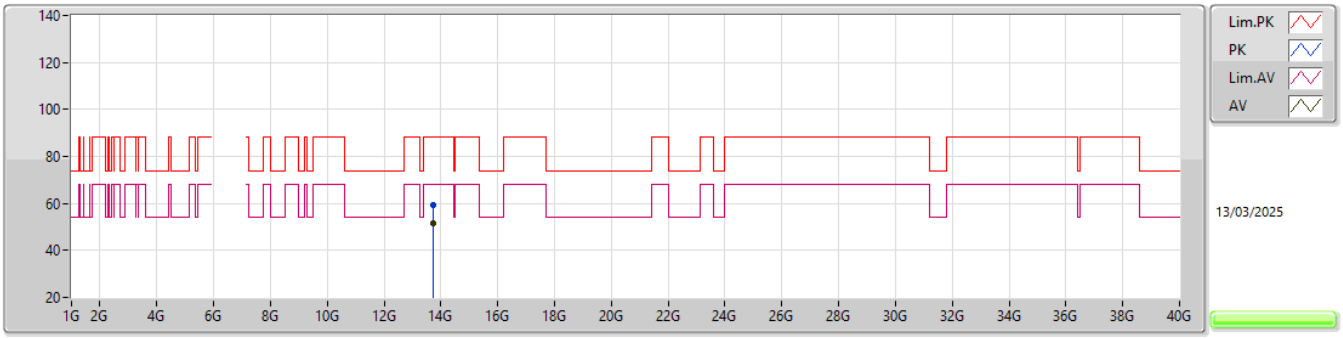


EUT Y_4TX
Setting 100
04-V-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70814G	59.53	88.20	-28.67	49.98	3	Vertical	299	2.58	-	40.22	12.62	43.29
RMS	13.71282G	51.35	68.20	-16.85	41.79	3	Vertical	299	2.58	-	40.23	12.62	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

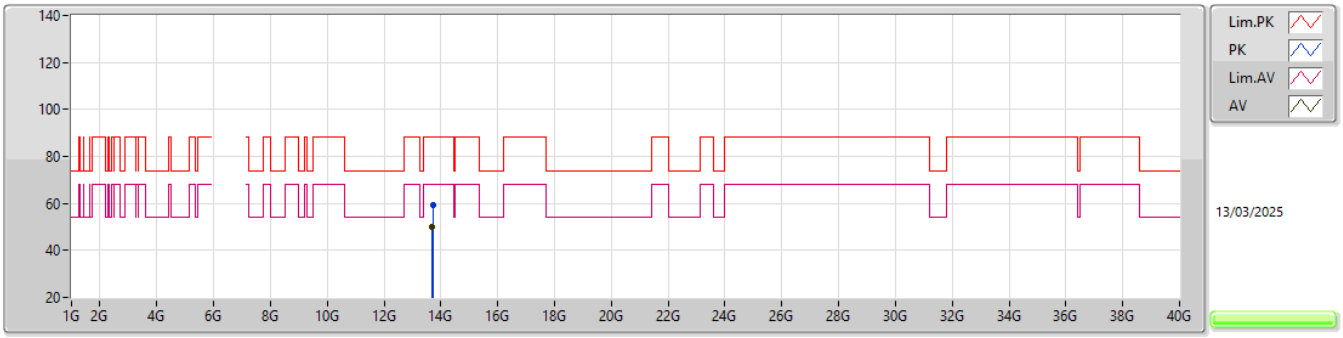


EUT Y_4TX
Setting 100
04-V-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71282G	59.47	88.20	-28.73	49.91	3	Horizontal	301	2.59	-	40.23	12.62	43.29
RMS	13.70766G	50.09	68.20	-18.11	40.54	3	Horizontal	301	2.59	-	40.22	12.62	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

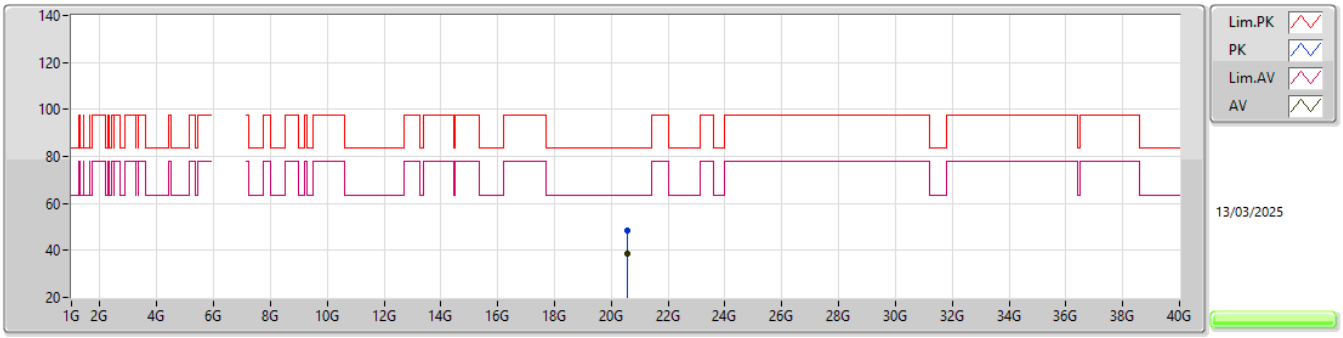


EUT Y_4TX
Setting 100
04-V-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.55408G	48.30	83.54	-35.24	43.48	1	Vertical	339	2.63	-	37.90	15.62	48.70
AV	20.55768G	38.77	63.54	-24.77	33.95	1	Vertical	339	2.63	-	37.90	15.62	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

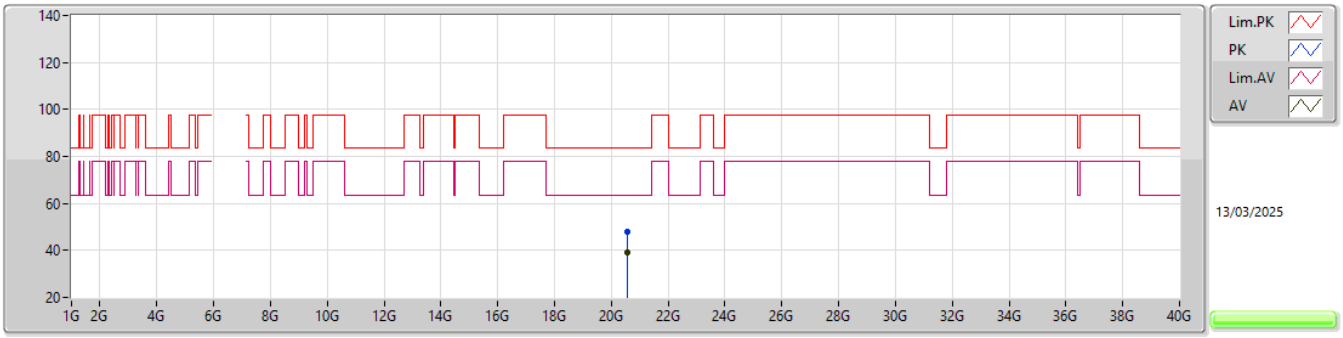


EUT Y_4TX
Setting 100
04-V-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.57556G	47.89	83.54	-35.65	43.05	1	Horizontal	123	2.93	-	37.90	15.64	48.70
AV	20.55486G	38.91	63.54	-24.63	34.09	1	Horizontal	123	2.93	-	37.90	15.62	48.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

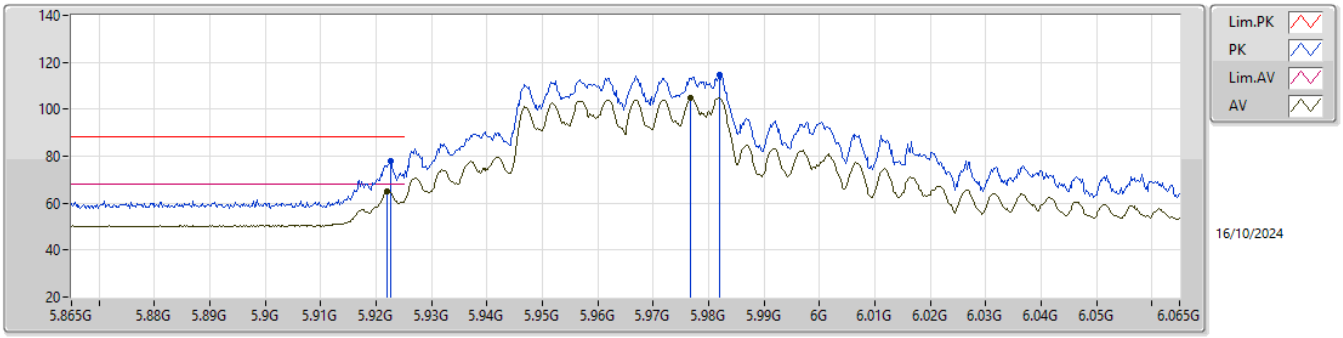


EUT Y_4TX
Setting 81
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9226G	77.86	88.20	-10.34	68.76	3	Vertical	7	2.45	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.922G	64.93	68.20	-3.27	55.83	3	Vertical	7	2.45	-	34.10	7.44	32.44
PK	5.982G	114.45	Inf	-Inf	105.30	3	Vertical	7	2.45	-	34.10	7.49	32.44
RMS	5.9768G	104.72	Inf	-Inf	95.58	3	Vertical	7	2.45	-	34.10	7.48	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

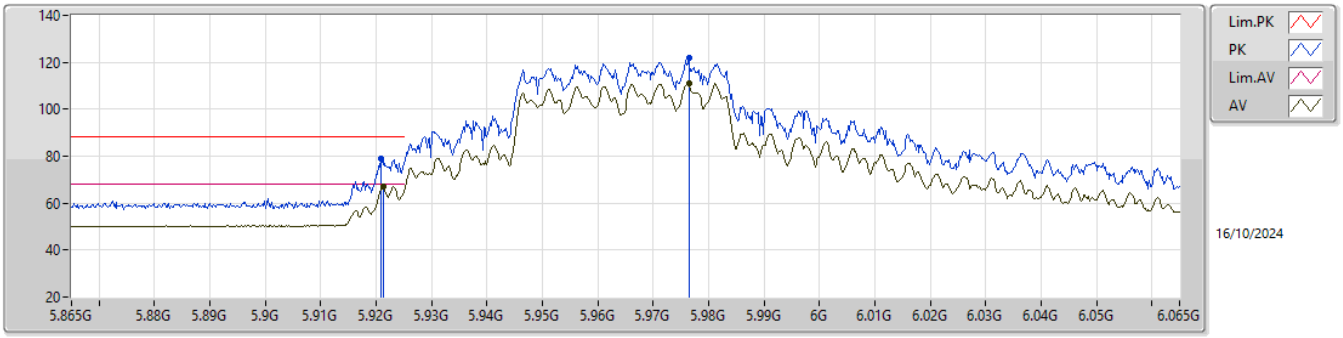


EUT Y_4TX
Setting 81
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9208G	78.76	88.20	-9.44	69.66	3	Horizontal	303	3.00	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.9212G	66.87	68.20	-1.33	57.77	3	Horizontal	303	3.00	-	34.10	7.44	32.44
PK	5.9764G	122.13	Inf	-Inf	112.99	3	Horizontal	303	3.00	-	34.10	7.48	32.44
RMS	5.9764G	111.00	Inf	-Inf	101.86	3	Horizontal	303	3.00	-	34.10	7.48	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

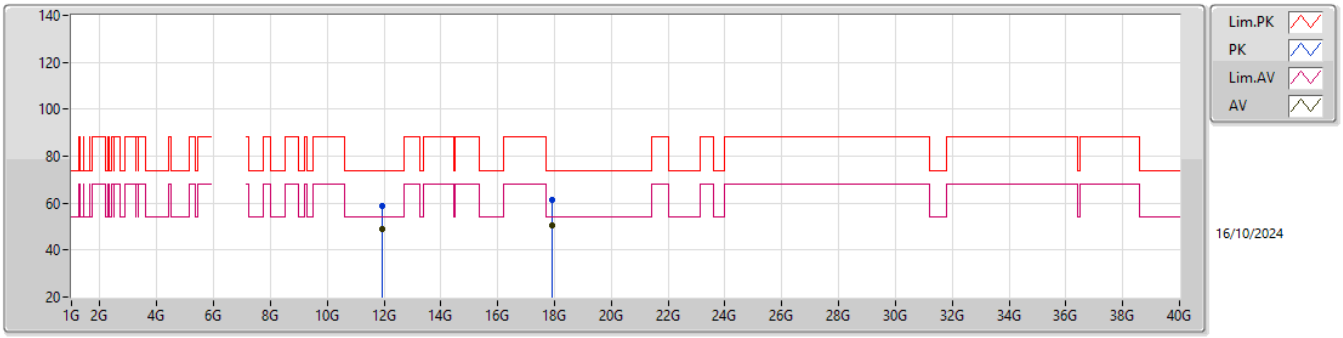


EUT Y_4TX
Setting 81
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92876G	58.97	74.00	-15.03	53.32	3	Vertical	0	1.16	-	38.70	12.29	45.34
AV	11.9311G	48.89	54.00	-5.11	43.24	3	Vertical	0	1.16	-	38.70	12.29	45.34
PK	17.89516G	61.22	74.00	-12.78	48.10	3	Vertical	328	2.00	-	43.23	14.20	44.31
AV	17.9024G	50.27	54.00	-3.73	37.05	3	Vertical	328	2.00	-	43.33	14.20	44.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

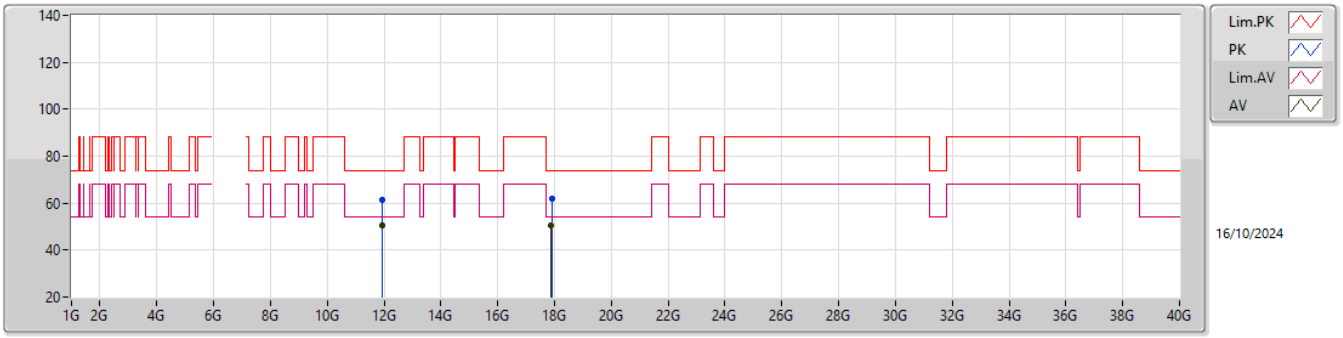


EUT Y_4TX
Setting 81
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9332G	61.43	74.00	-12.57	55.78	3	Horizontal	314	2.80	-	38.70	12.29	45.34
AV	11.93598G	50.41	54.00	-3.59	44.76	3	Horizontal	314	2.80	-	38.70	12.29	45.34
PK	17.90208G	61.72	74.00	-12.28	48.51	3	Horizontal	142	1.80	-	43.32	14.20	44.31
AV	17.89338G	50.51	54.00	-3.49	37.41	3	Horizontal	142	1.80	-	43.21	14.20	44.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

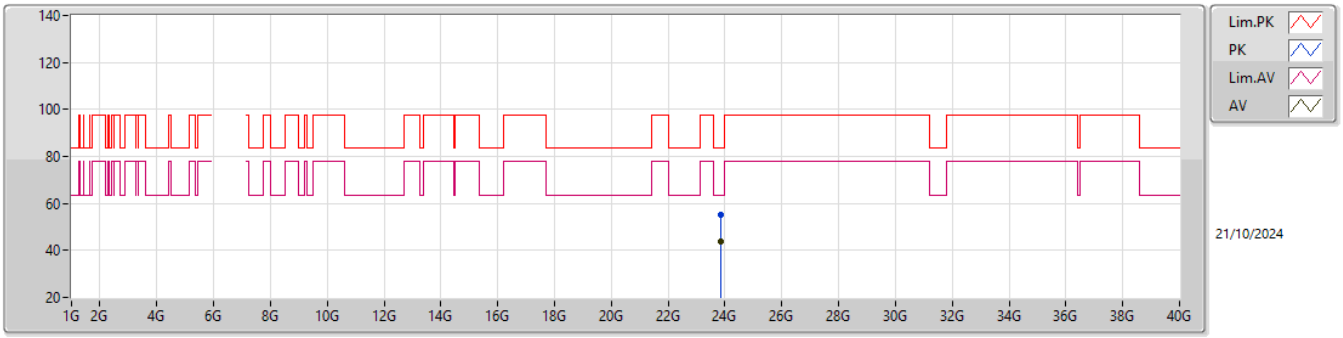


EUT Y_4TX
Setting 81
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.85352G	55.09	83.54	-28.45	45.80	1	Vertical	295	1.80	-	39.09	17.36	47.16
AV	23.86232G	43.56	63.54	-19.98	34.28	1	Vertical	295	1.80	-	39.08	17.36	47.16

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

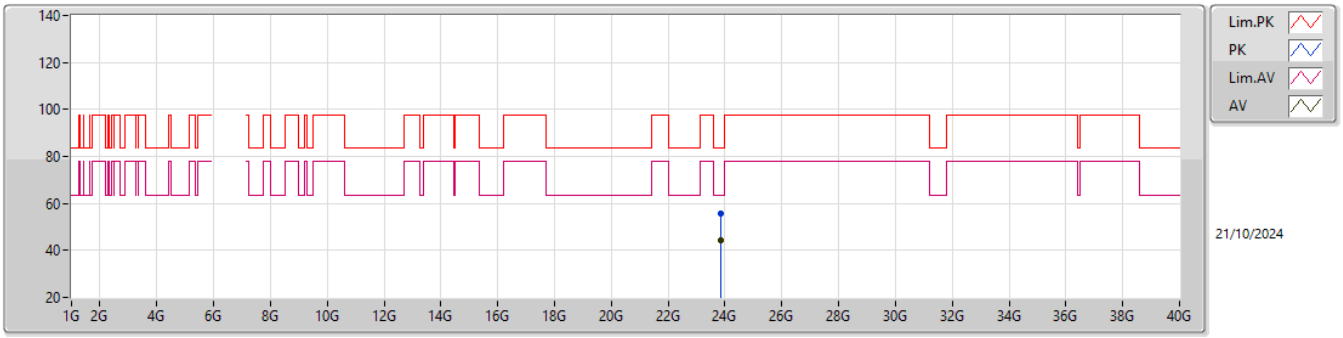


EUT Y_4TX
Setting 81
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.85096G	55.73	83.54	-27.81	46.43	1	Horizontal	307	1.80	-	39.10	17.36	47.16
AV	23.8548G	44.53	63.54	-19.01	35.24	1	Horizontal	307	1.80	-	39.09	17.36	47.16

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

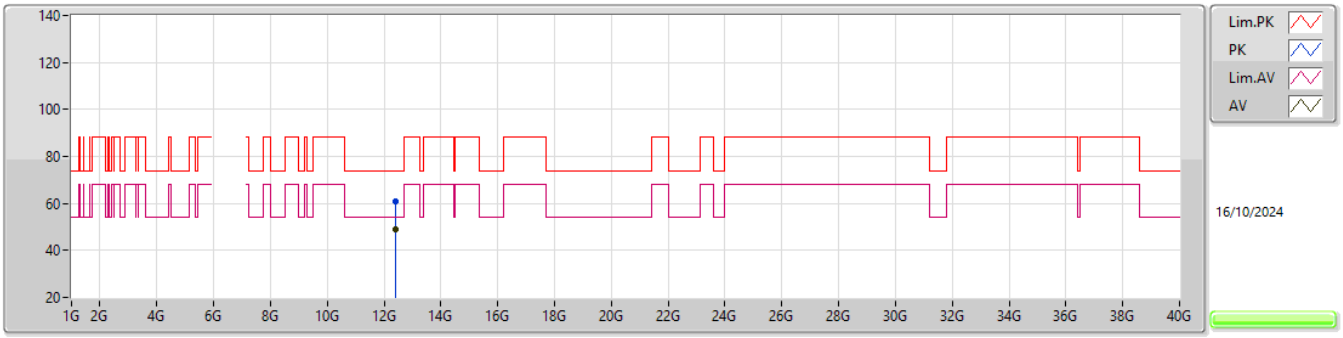


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41296G	60.81	74.00	-13.19	55.10	3	Vertical	322	2.90	-	38.70	12.59	45.58
AV	12.4106G	48.85	54.00	-5.15	43.15	3	Vertical	322	2.90	-	38.70	12.58	45.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

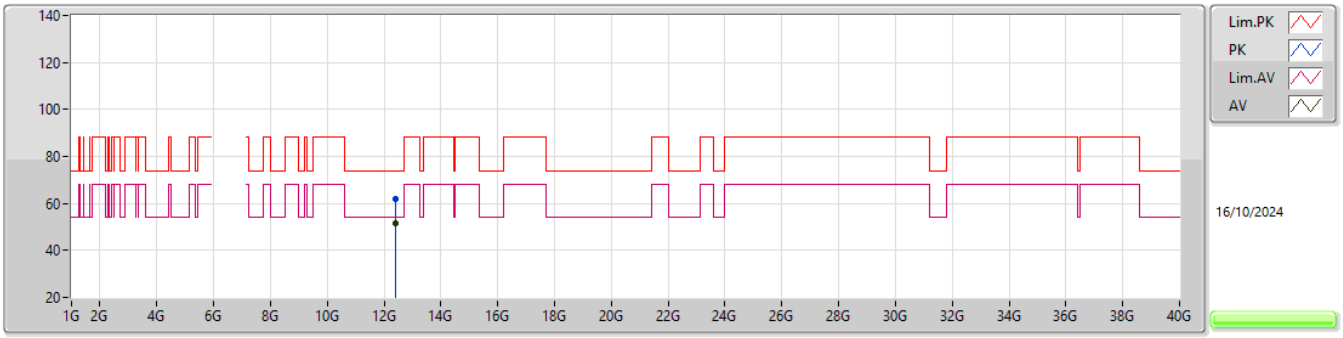


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41402G	62.07	74.00	-11.93	56.36	3	Horizontal	326	2.74	-	38.70	12.59	45.58
AV	12.40882G	51.62	54.00	-2.38	45.92	3	Horizontal	326	2.74	-	38.70	12.58	45.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

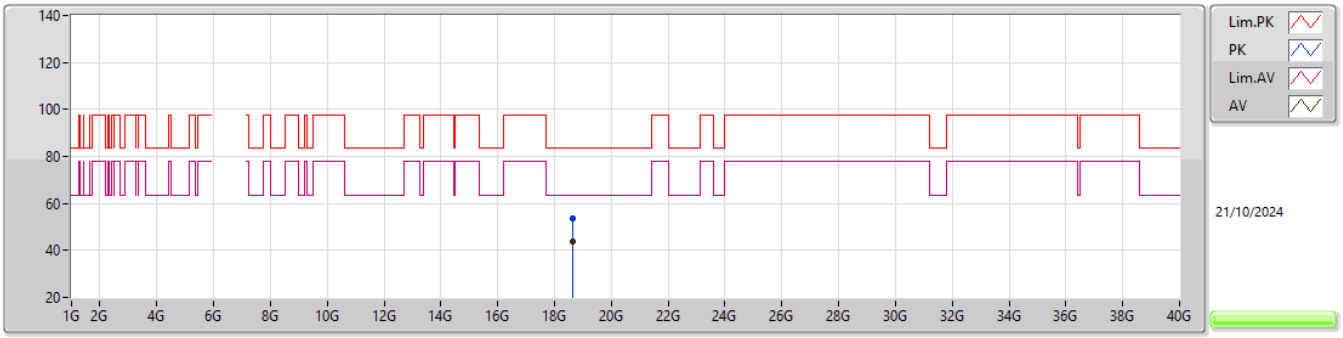


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.62636G	53.43	83.54	-30.11	49.90	1	Vertical	325	1.39	-	37.85	15.27	49.59
AV	18.62124G	43.58	63.54	-19.96	40.07	1	Vertical	325	1.39	-	37.84	15.27	49.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

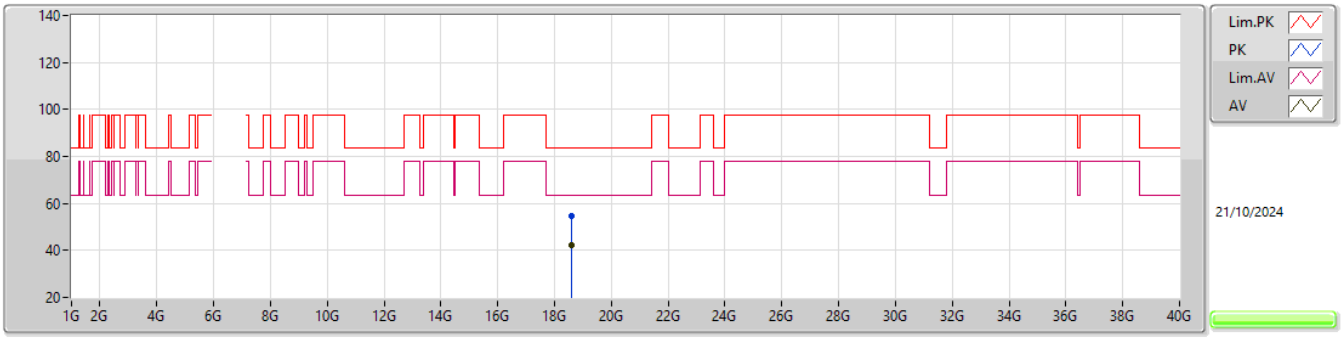


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61756G	54.63	83.54	-28.91	51.12	1	Horizontal	22	1.65	-	37.84	15.27	49.60
AV	18.61748G	42.47	63.54	-21.07	38.97	1	Horizontal	22	1.65	-	37.83	15.27	49.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

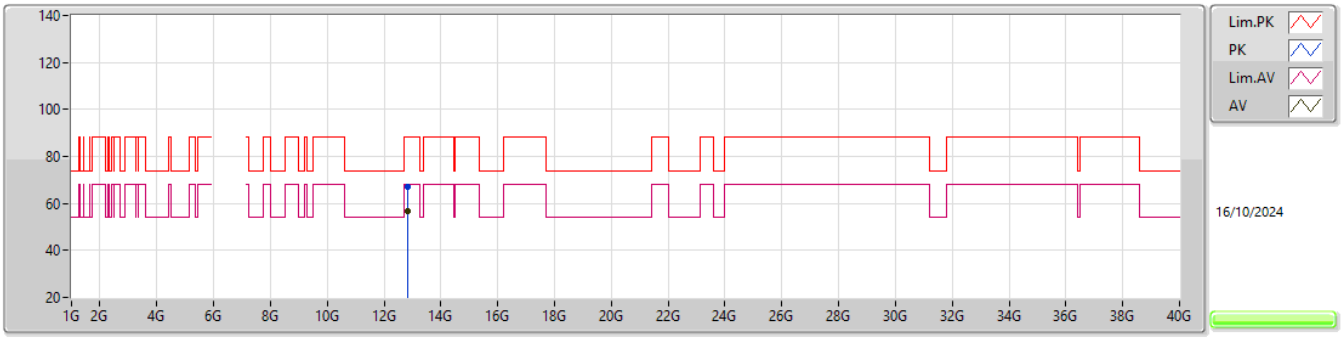


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.81468G	66.89	88.20	-21.31	59.61	3	Vertical	22	2.19	-	39.76	12.80	45.28
RMS	12.81452G	56.91	68.20	-11.29	49.63	3	Vertical	22	2.19	-	39.76	12.80	45.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

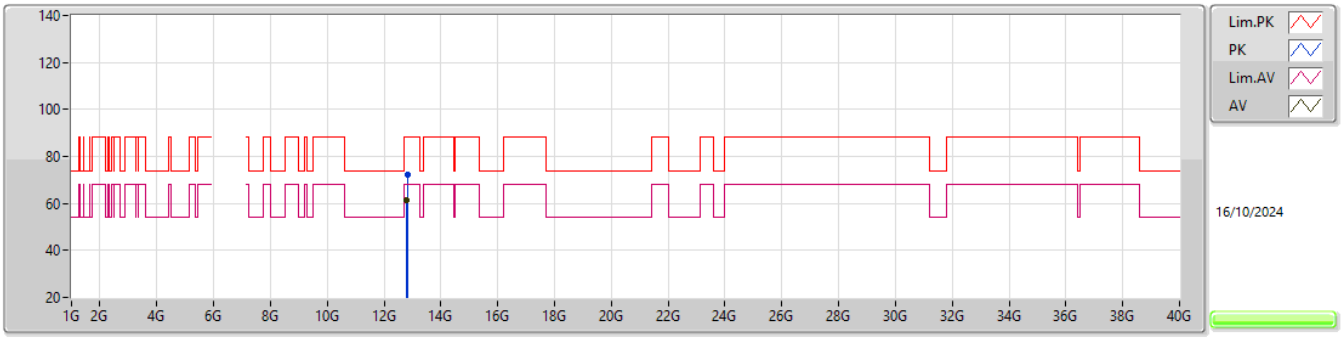


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.81184G	72.31	88.20	-15.89	65.04	3	Horizontal	318	2.91	-	39.75	12.80	45.28
RMS	12.80656G	61.27	68.20	-6.93	54.03	3	Horizontal	318	2.91	-	39.73	12.80	45.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

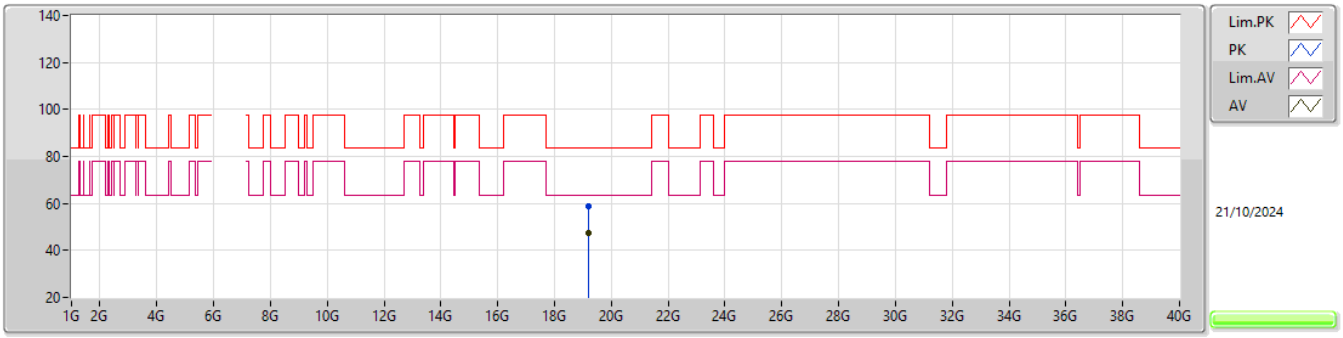


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2134G	58.78	83.54	-24.76	55.18	1	Vertical	224	1.67	-	37.85	15.24	49.49
AV	19.21356G	47.51	63.54	-16.03	43.91	1	Vertical	224	1.67	-	37.85	15.24	49.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

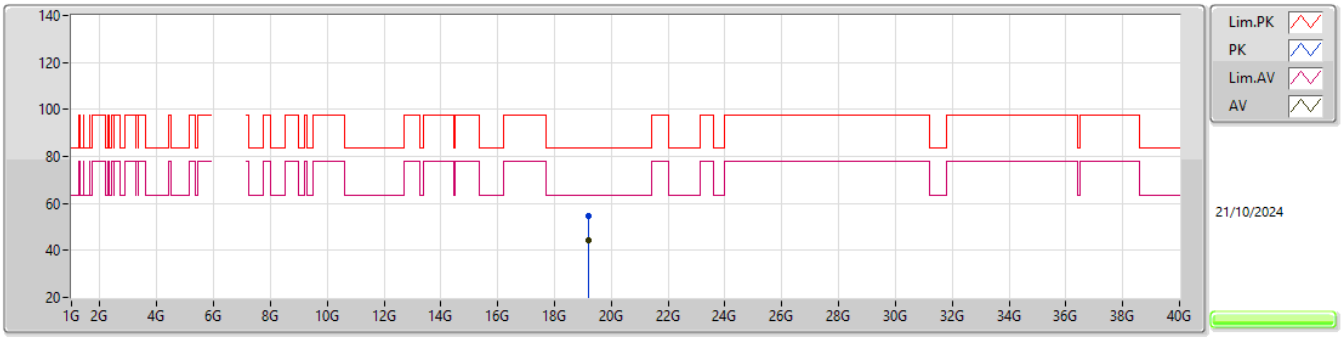


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.20028G	54.51	83.54	-29.03	50.95	1	Horizontal	322	1.65	-	37.80	15.24	49.48
AV	19.20556G	44.45	63.54	-19.09	40.87	1	Horizontal	322	1.65	-	37.82	15.24	49.48

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

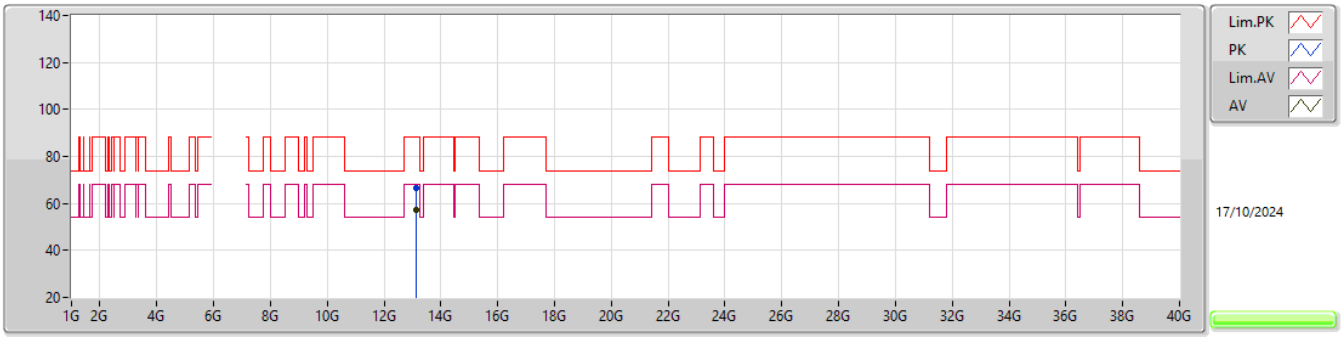


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.13645G	66.56	88.20	-21.64	58.59	3	Vertical	43	1.80	-	39.95	12.98	44.96
RMS	13.13117G	57.28	68.20	-10.92	49.34	3	Vertical	43	1.80	-	39.92	12.98	44.96

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

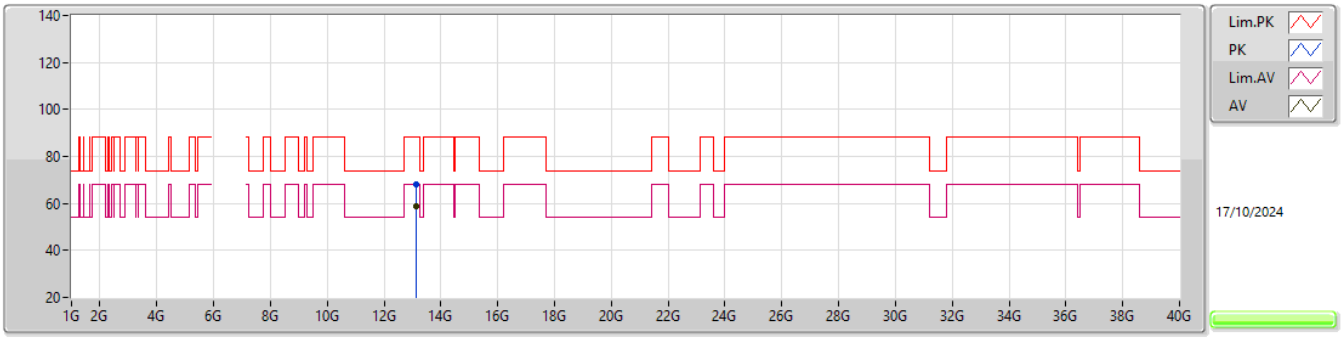


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.13513G	68.32	88.20	-19.88	60.36	3	Horizontal	313	2.77	-	39.94	12.98	44.96
RMS	13.14044G	58.80	68.20	-9.40	50.81	3	Horizontal	313	2.77	-	39.96	12.98	44.95

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

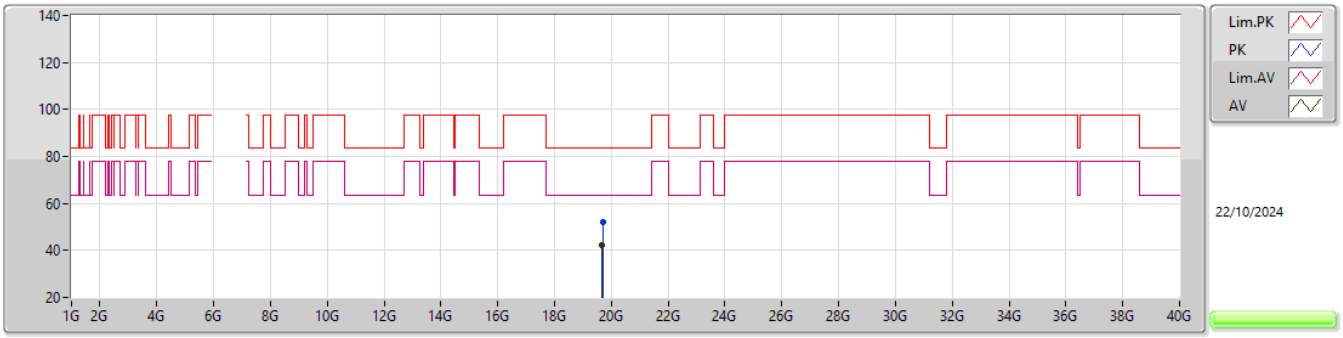


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69844G	52.12	83.54	-31.42	48.72	1	Vertical	330	1.80	-	37.70	15.22	49.52
AV	19.687G	42.00	63.54	-21.54	38.61	1	Vertical	330	1.80	-	37.70	15.22	49.53

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

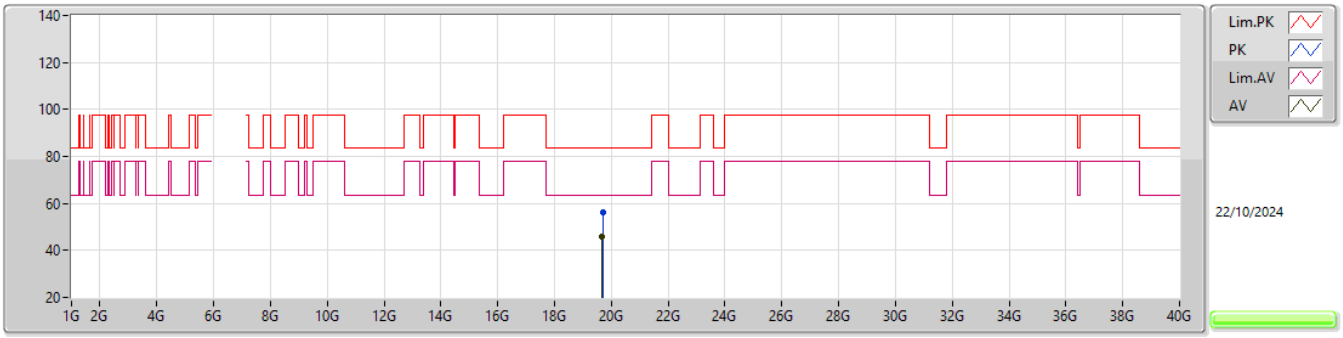


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69332G	56.18	83.54	-27.36	52.78	1	Horizontal	136	1.50	-	37.70	15.22	49.52
AV	19.685G	45.85	63.54	-17.69	42.46	1	Horizontal	136	1.50	-	37.70	15.22	49.53

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

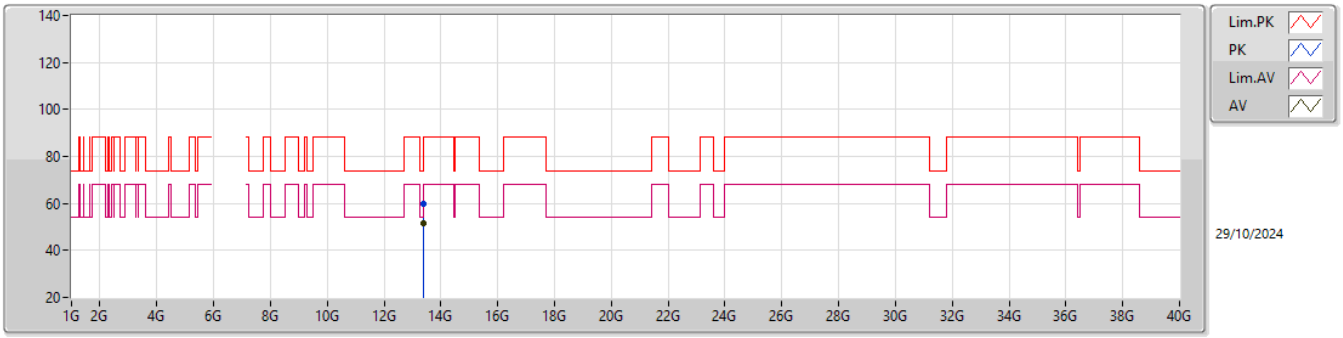


EUT Y_4TX
Setting 95
03-V-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37066G	59.99	74.00	-14.01	72.73	3	Vertical	29	1.82	-	40.04	11.73	64.51
AV	13.37105G	51.36	54.00	-2.64	64.10	3	Vertical	29	1.82	-	40.04	11.73	64.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

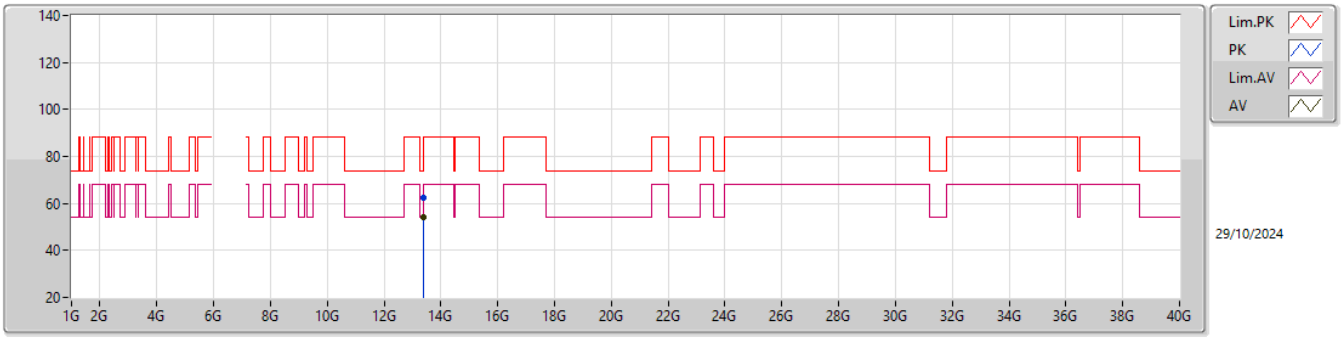


EUT Y_4TX
Setting 95
03-V-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37126G	62.59	74.00	-11.41	75.33	3	Horizontal	44	2.84	-	40.04	11.73	64.51
AV	13.37138G	53.96	54.00	-0.04	66.70	3	Horizontal	44	2.84	-	40.04	11.73	64.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

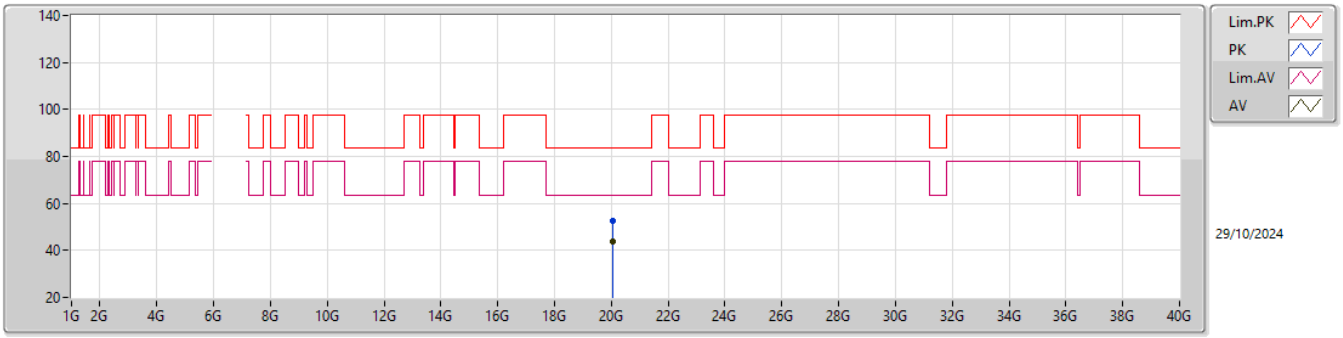


EUT Y_4TX
Setting 95
03-V-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05155G	52.49	83.54	-31.05	48.71	1	Vertical	120	2.53	-	37.80	15.24	49.26
AV	20.06298G	43.60	63.54	-19.94	39.80	1	Vertical	120	2.53	-	37.80	15.25	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

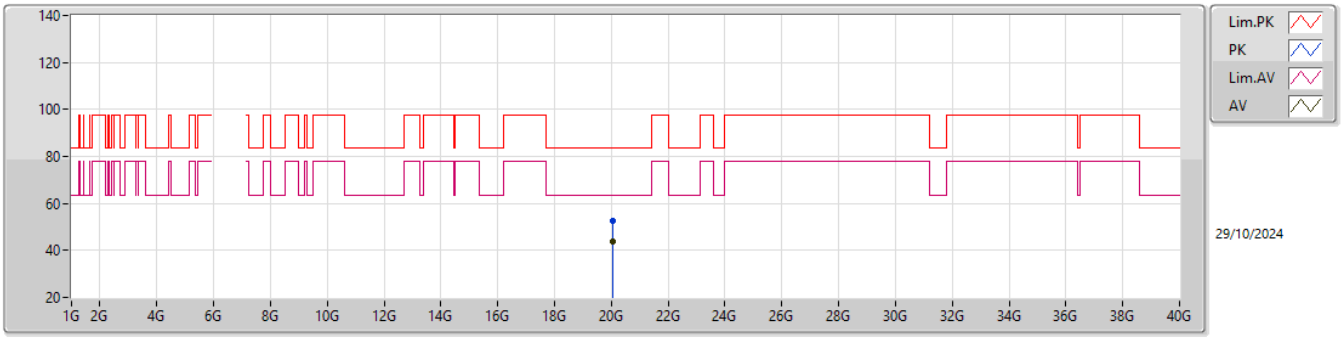


EUT Y_4TX
Setting 95
03-V-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05155G	52.49	83.54	-31.05	48.71	1	Horizontal	255	2.01	-	37.80	15.24	49.26
AV	20.06298G	43.60	63.54	-19.94	39.80	1	Horizontal	255	2.01	-	37.80	15.25	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

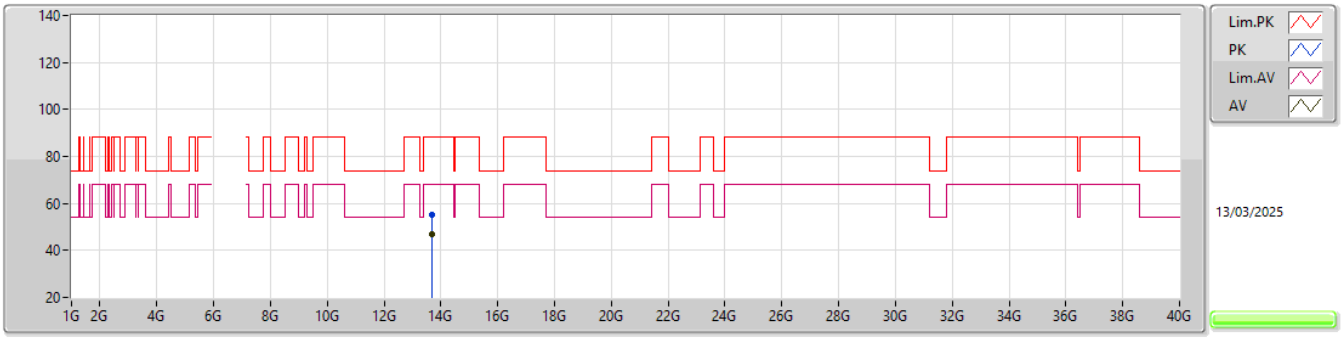


EUT Y_4TX
Setting 100
04-V-J-8-13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70047G	55.17	88.20	-33.03	45.65	3	Vertical	14	1.10	-	40.20	12.61	43.29
RMS	13.68859G	46.95	68.20	-21.25	37.44	3	Vertical	14	1.10	-	40.20	12.60	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

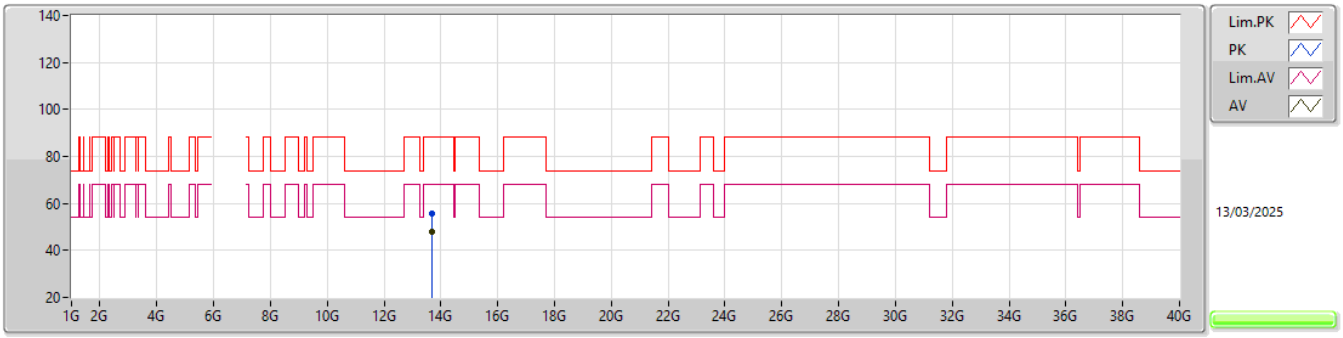


EUT Y_4TX
Setting 100
04-V-J-8-13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68241G	55.70	88.20	-32.50	46.19	3	Horizontal	223	2.83	-	40.20	12.59	43.28
RMS	13.68268G	48.02	68.20	-20.18	38.51	3	Horizontal	223	2.83	-	40.20	12.59	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

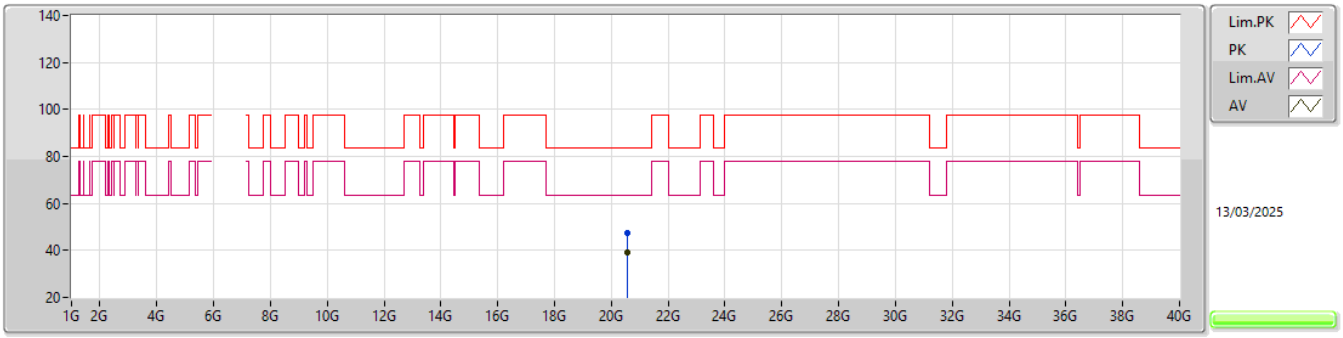


EUT Y_4TX
Setting 100
04-V-J-8-13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.54991G	47.38	83.54	-36.16	42.56	1	Vertical	200	2.70	-	37.90	15.62	48.70
AV	20.54973G	39.21	63.54	-24.33	34.39	1	Vertical	200	2.70	-	37.90	15.62	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

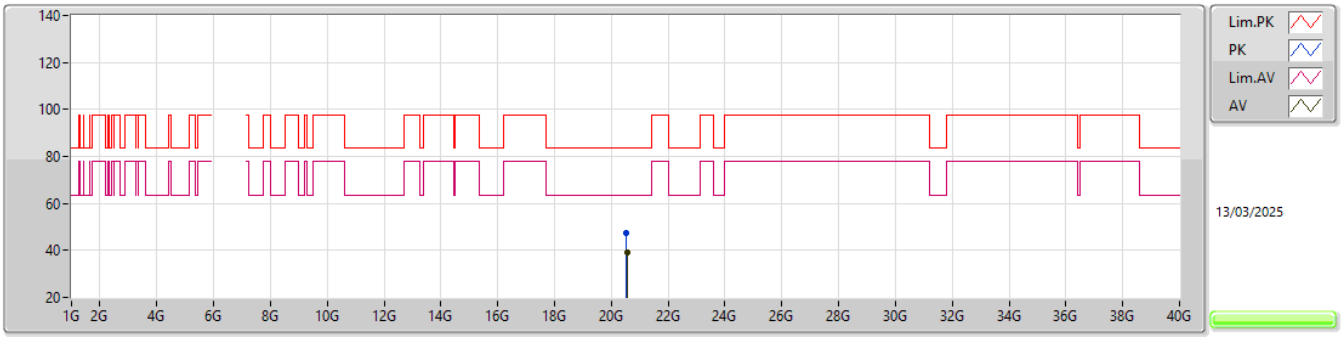


EUT Y_4TX
Setting 100
04-V-J-8-13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.54019G	47.67	83.54	-35.87	42.86	1	Horizontal	333	1.92	-	37.90	15.61	48.70
AV	20.54691G	39.00	63.54	-24.54	34.18	1	Horizontal	333	1.92	-	37.90	15.62	48.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

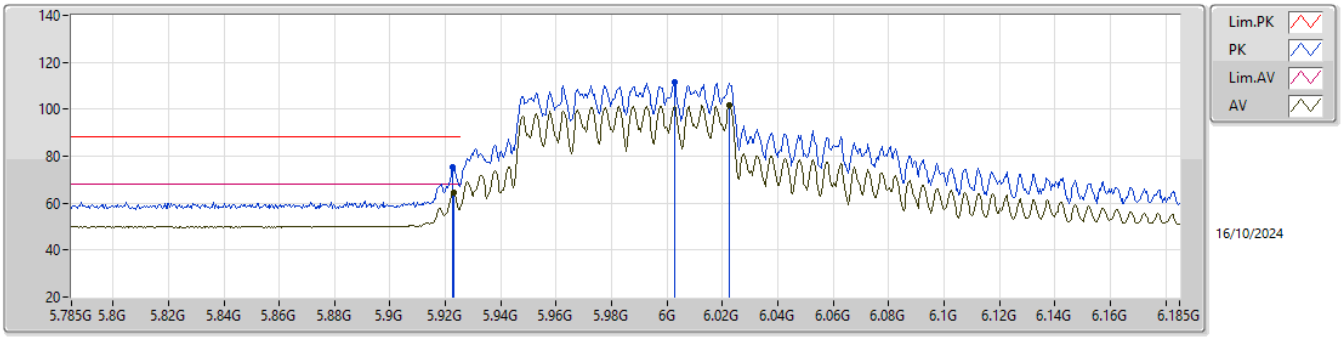


EUT Y_4TX
Setting 84
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9226G	75.58	88.20	-12.62	66.48	3	Vertical	360	2.35	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.923G	64.42	68.20	-3.78	55.32	3	Vertical	360	2.35	-	34.10	7.44	32.44
PK	6.0026G	111.40	Inf	-Inf	102.23	3	Vertical	360	2.35	-	34.11	7.50	32.44
RMS	6.0226G	101.95	Inf	-Inf	92.73	3	Vertical	360	2.35	-	34.15	7.51	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

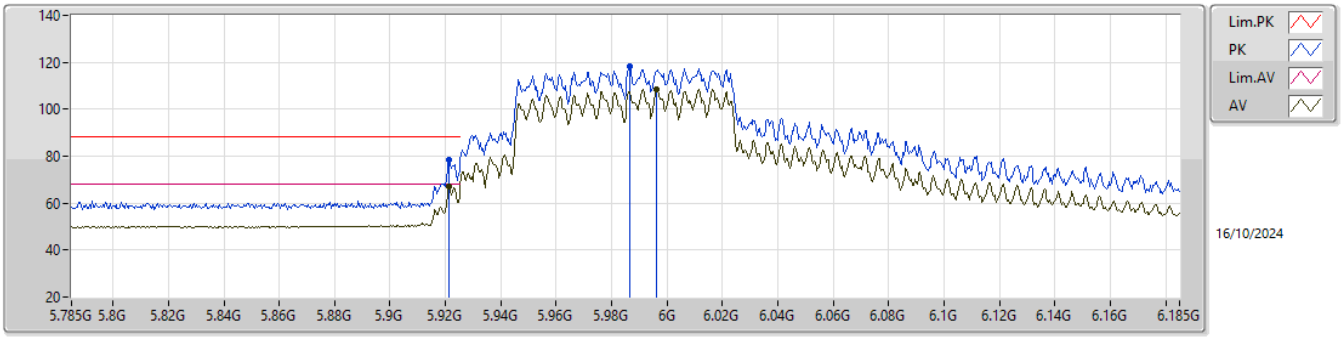


EUT Y_4TX
Setting 84
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9214G	78.65	88.20	-9.55	69.55	3	Horizontal	301	3.00	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.9214G	66.85	68.20	-1.35	57.75	3	Horizontal	301	3.00	-	34.10	7.44	32.44
PK	5.9866G	118.03	Inf	-Inf	108.88	3	Horizontal	301	3.00	-	34.10	7.49	32.44
RMS	5.9962G	108.50	Inf	-Inf	99.34	3	Horizontal	301	3.00	-	34.10	7.50	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

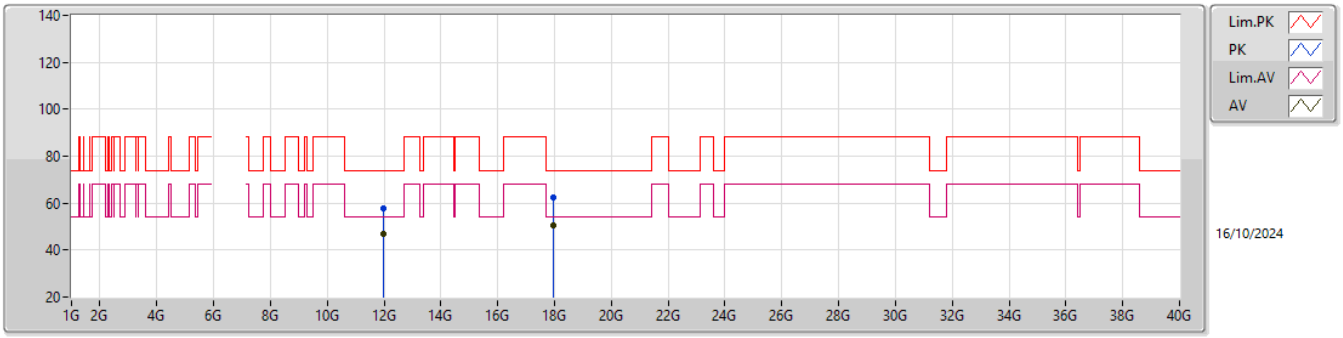


EUT Y_4TX
Setting 84
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.97834G	57.72	74.00	-16.28	52.03	3	Vertical	360	1.00	-	38.70	12.34	45.35
AV	11.97894G	47.05	54.00	-6.95	41.36	3	Vertical	360	1.00	-	38.70	12.34	45.35
PK	17.95924G	62.64	74.00	-11.36	48.77	3	Vertical	341	1.60	-	43.94	14.22	44.29
AV	17.95286G	50.45	54.00	-3.55	36.61	3	Vertical	341	1.60	-	43.91	14.22	44.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

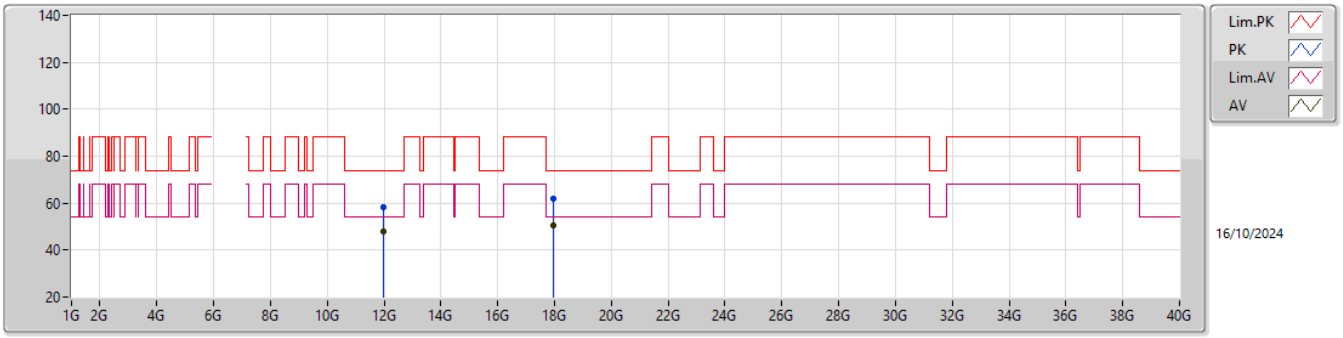


EUT Y_4TX
Setting 84
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96112G	58.46	74.00	-15.54	52.79	3	Horizontal	313	2.78	-	38.70	12.32	45.35
AV	11.9665G	48.13	54.00	-5.87	42.45	3	Horizontal	313	2.78	-	38.70	12.33	45.35
PK	17.94942G	62.05	74.00	-11.95	48.23	3	Horizontal	356	1.80	-	43.89	14.22	44.29
AV	17.95406G	50.62	54.00	-3.38	36.77	3	Horizontal	356	1.80	-	43.92	14.22	44.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

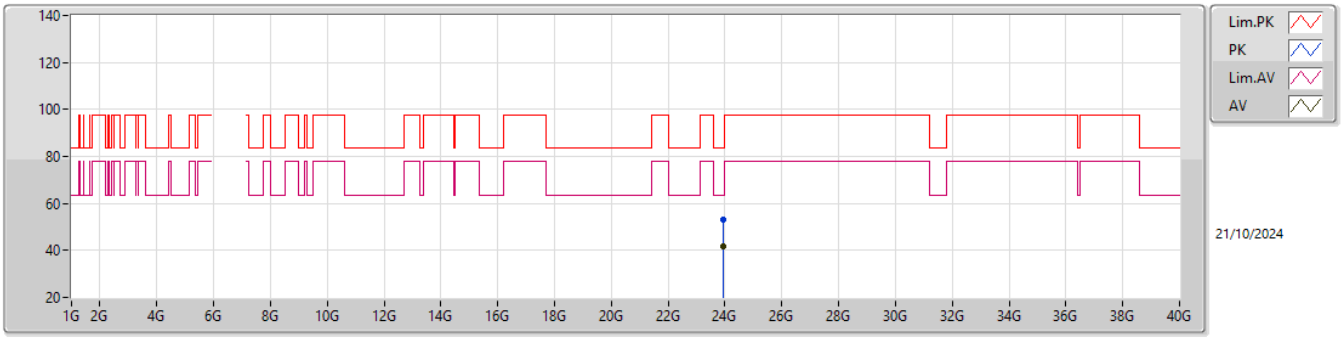


EUT Y_4TX
Setting 84
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9264G	53.07	83.54	-30.47	43.82	1	Vertical	296	1.80	-	39.00	17.38	47.13
AV	23.92728G	41.63	63.54	-21.91	32.38	1	Vertical	296	1.80	-	39.00	17.38	47.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

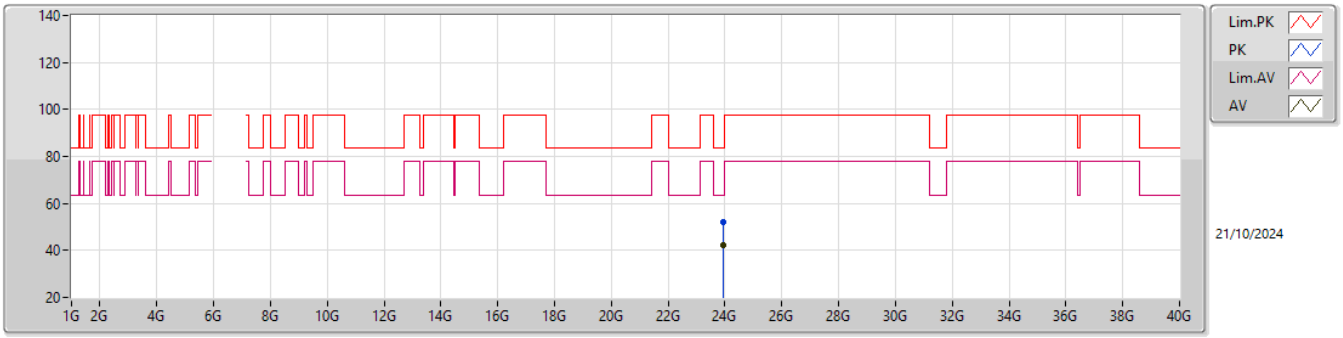


EUT Y_4TX
Setting 84
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.934G	51.96	83.54	-31.58	42.70	1	Horizontal	307	1.72	-	39.00	17.38	47.12
AV	23.95848G	42.03	63.54	-21.51	32.73	1	Horizontal	307	1.72	-	39.02	17.39	47.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

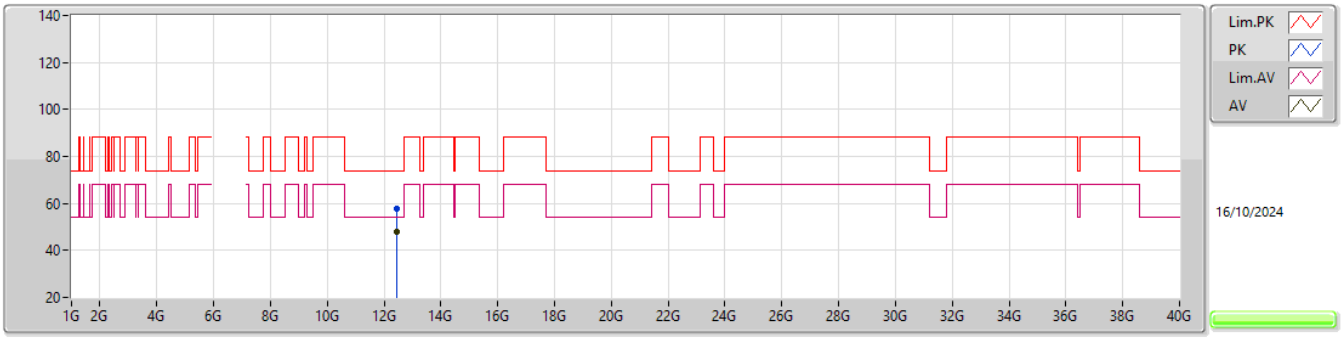


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.45014G	57.89	74.00	-16.11	52.18	3	Vertical	324	2.95	-	38.70	12.61	45.60
AV	12.4498G	47.84	54.00	-6.16	42.13	3	Vertical	324	2.95	-	38.70	12.61	45.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

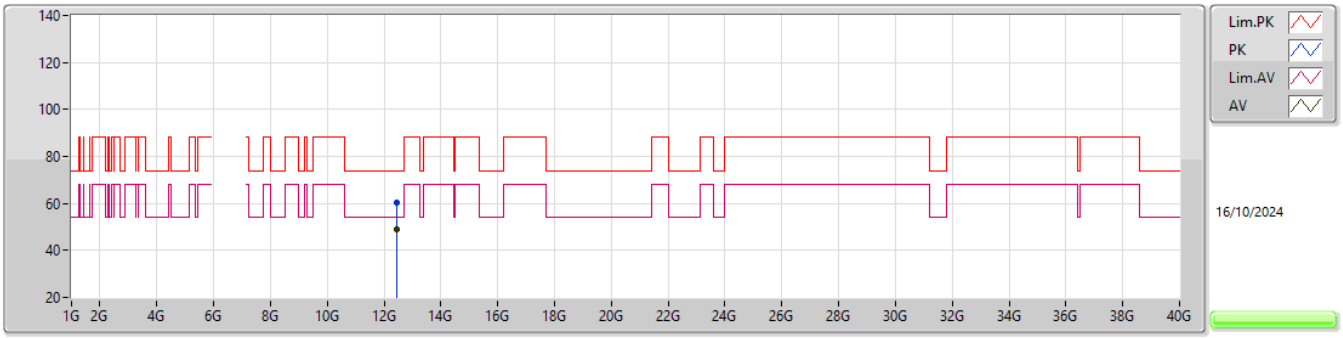


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.44174G	60.30	74.00	-13.70	54.60	3	Horizontal	309	2.69	-	38.70	12.60	45.60
AV	12.44164G	49.11	54.00	-4.89	43.41	3	Horizontal	309	2.69	-	38.70	12.60	45.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

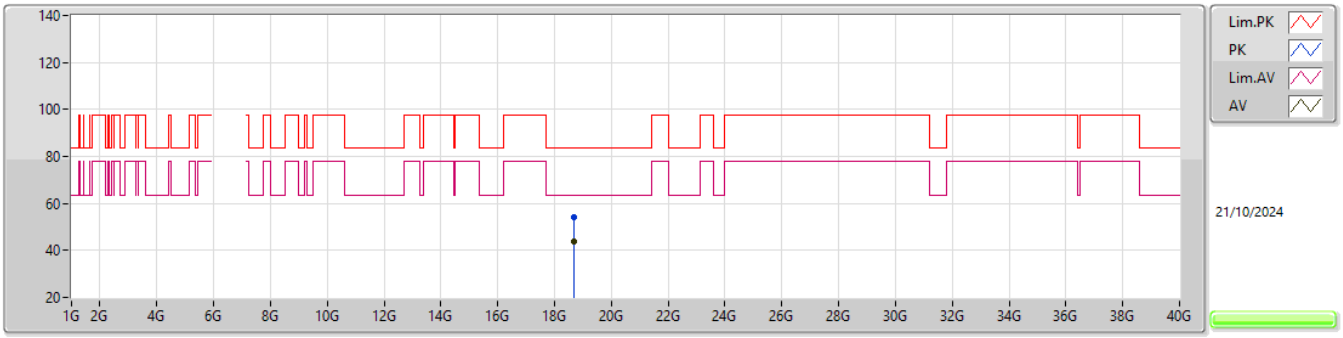


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.68716G	53.89	83.54	-29.65	50.27	1	Vertical	211	1.61	-	37.90	15.27	49.55
AV	18.67716G	43.68	63.54	-19.86	40.07	1	Vertical	211	1.61	-	37.90	15.27	49.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

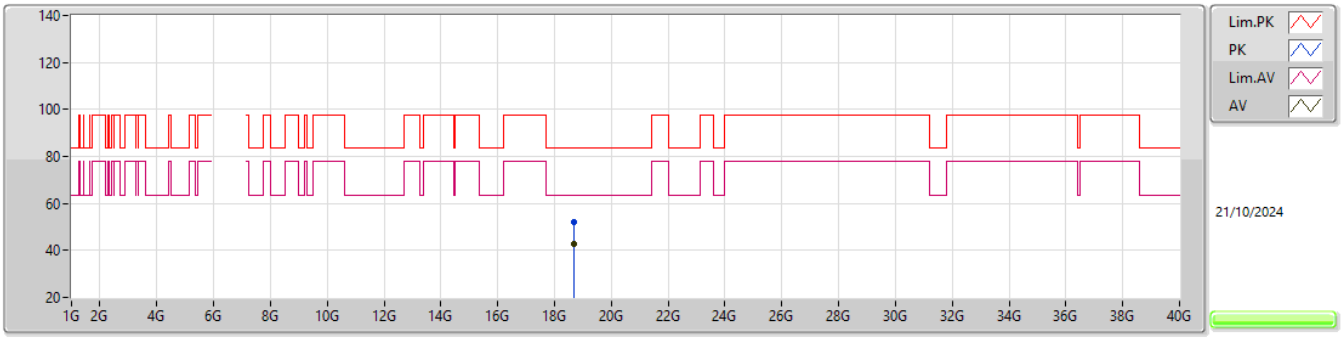


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.69236G	52.15	83.54	-31.39	48.53	1	Horizontal	321	1.72	-	37.90	15.27	49.55
AV	18.69244G	42.87	63.54	-20.67	39.25	1	Horizontal	321	1.72	-	37.90	15.27	49.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

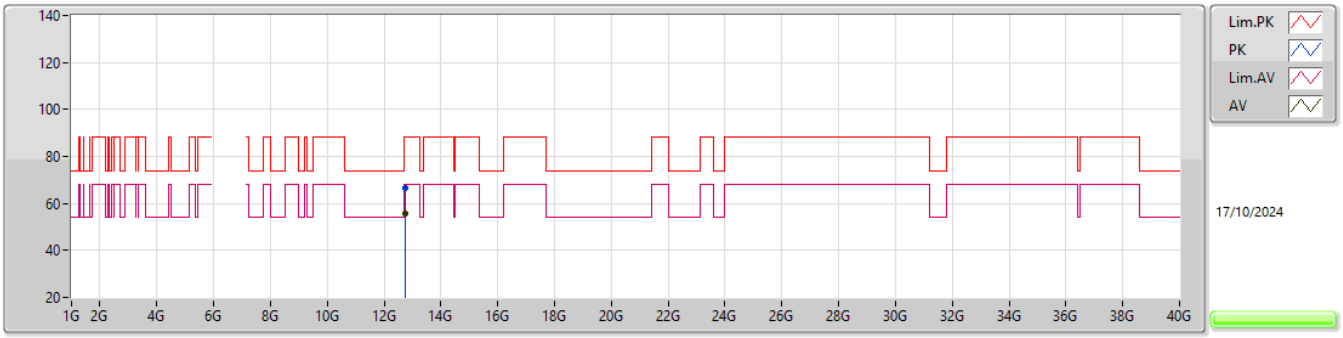


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76192G	66.38	88.20	-21.82	59.39	3	Vertical	320	3.00	-	39.55	12.78	45.34
RMS	12.76748G	55.72	68.20	-12.48	48.70	3	Vertical	320	3.00	-	39.57	12.78	45.33

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

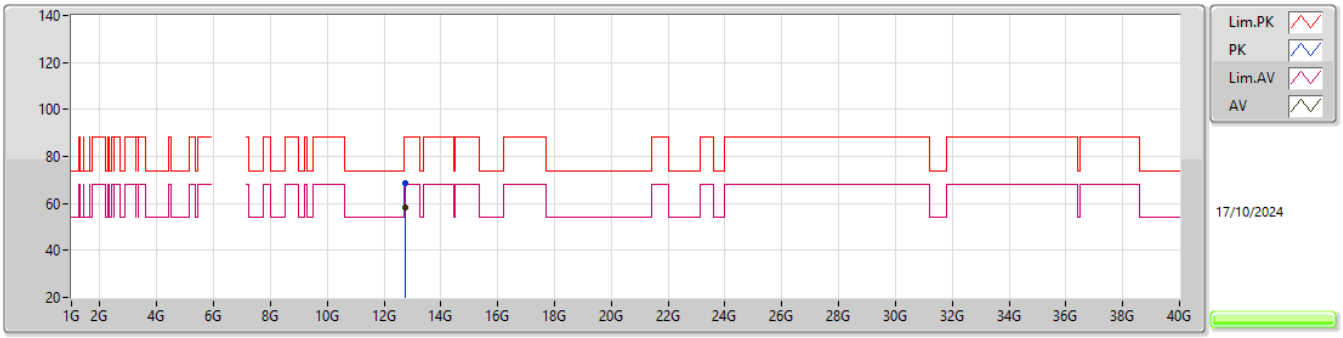


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76184G	68.50	88.20	-19.70	61.51	3	Horizontal	316	2.91	-	39.55	12.78	45.34
RMS	12.76678G	58.34	68.20	-9.86	51.32	3	Horizontal	316	2.91	-	39.57	12.78	45.33

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

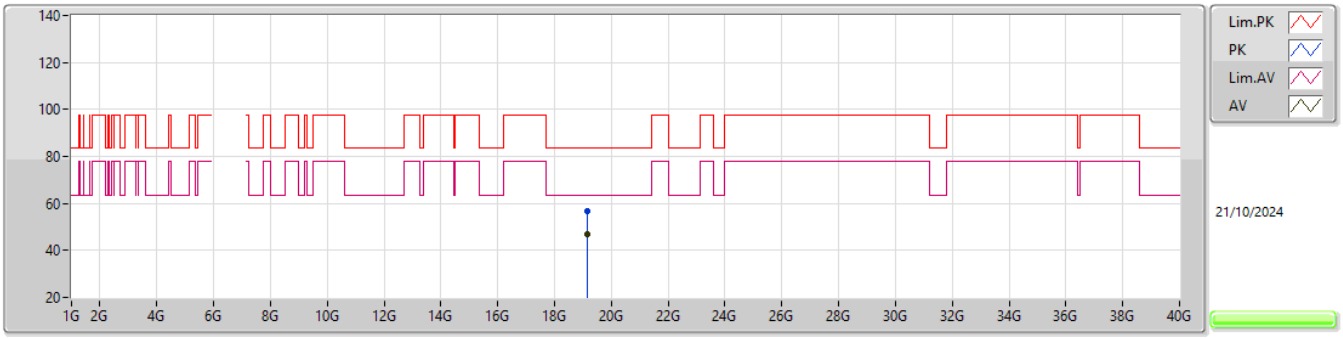


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.14868G	56.77	83.54	-26.77	52.97	1	Vertical	224	1.59	-	38.00	15.24	49.44
AV	19.15196G	46.67	63.54	-16.87	42.88	1	Vertical	224	1.59	-	37.99	15.24	49.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

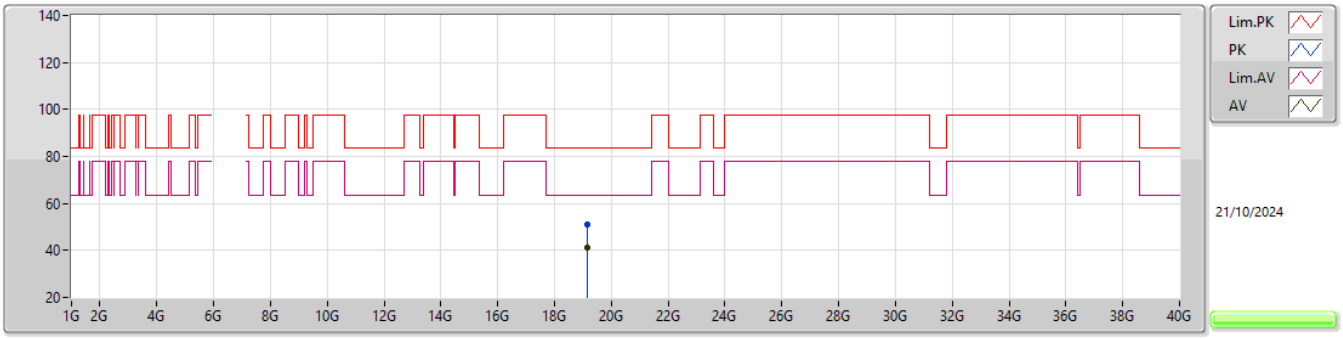


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.16764G	51.25	83.54	-32.29	47.53	1	Horizontal	20	1.80	-	37.93	15.24	49.45
AV	19.17268G	41.31	63.54	-22.23	37.62	1	Horizontal	20	1.80	-	37.91	15.24	49.46

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

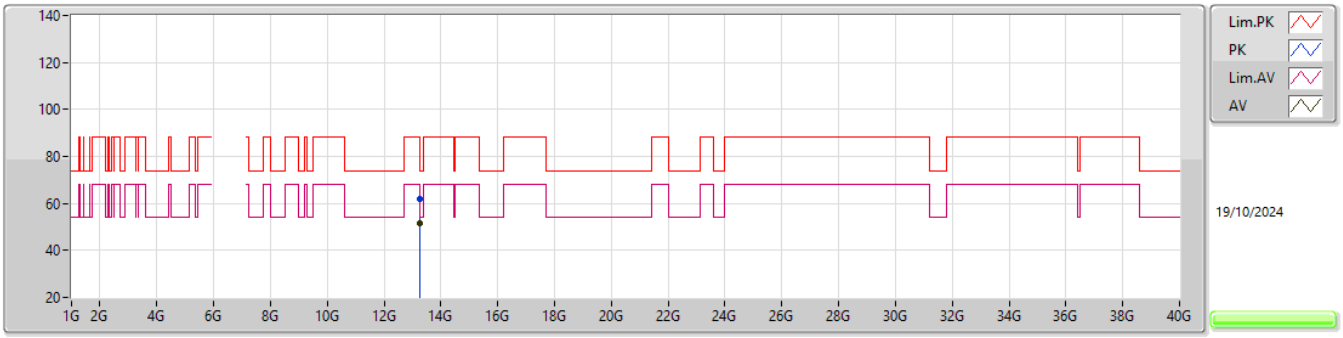


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2587G	62.14	74.00	-11.86	53.92	3	Vertical	20	2.34	-	40.03	13.05	44.86
AV	13.2582G	51.33	54.00	-2.67	43.11	3	Vertical	20	2.34	-	40.03	13.05	44.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

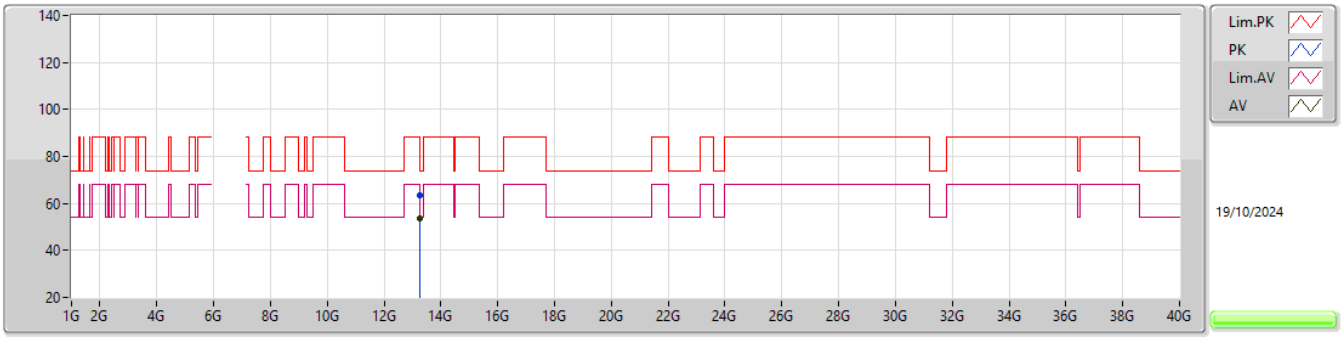


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2605G	63.22	74.00	-10.78	54.99	3	Horizontal	318	2.85	-	40.04	13.05	44.86
AV	13.25425G	53.47	54.00	-0.53	45.27	3	Horizontal	318	2.85	-	40.02	13.04	44.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

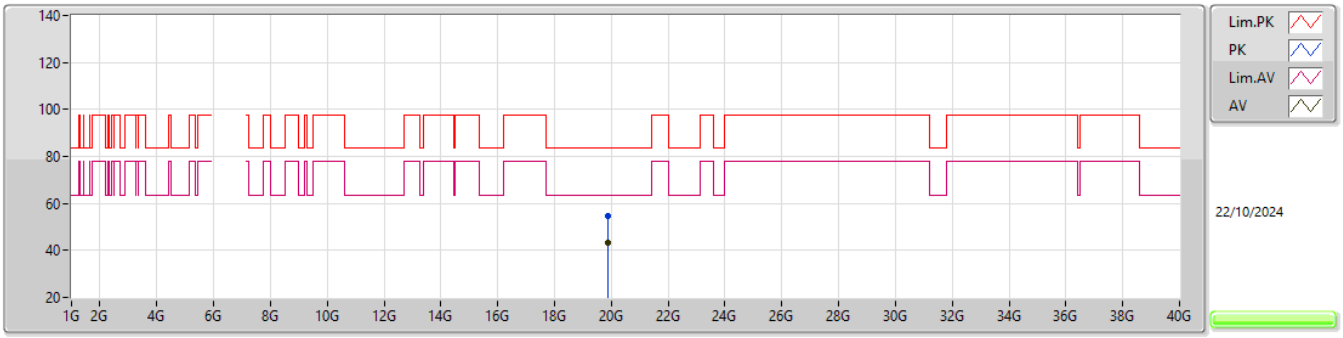


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.865G	54.84	83.54	-28.70	51.31	1	Vertical	245	1.56	-	37.70	15.21	49.38
AV	19.88116G	43.12	63.54	-20.42	39.58	1	Vertical	245	1.56	-	37.70	15.21	49.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

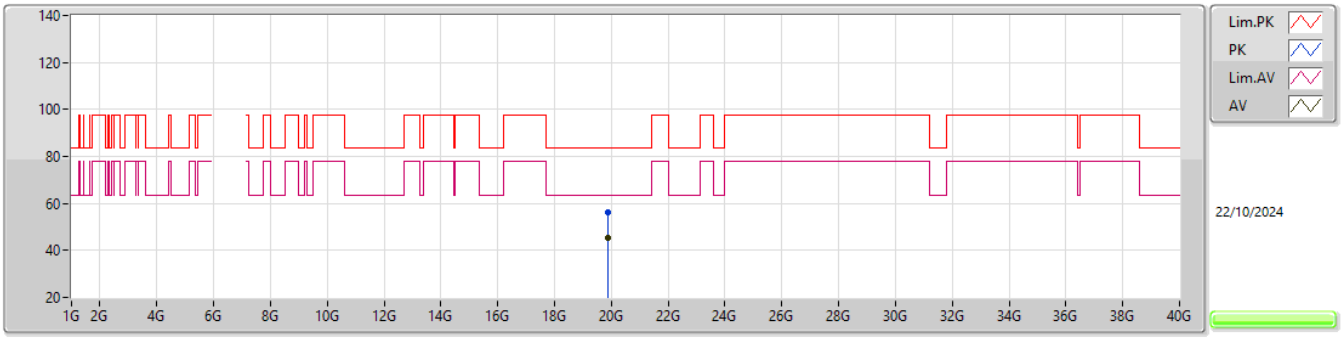


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.865G	56.26	83.54	-27.28	52.73	1	Horizontal	115	1.55	-	37.70	15.21	49.38
AV	19.88788G	45.59	63.54	-17.95	42.04	1	Horizontal	115	1.55	-	37.70	15.21	49.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

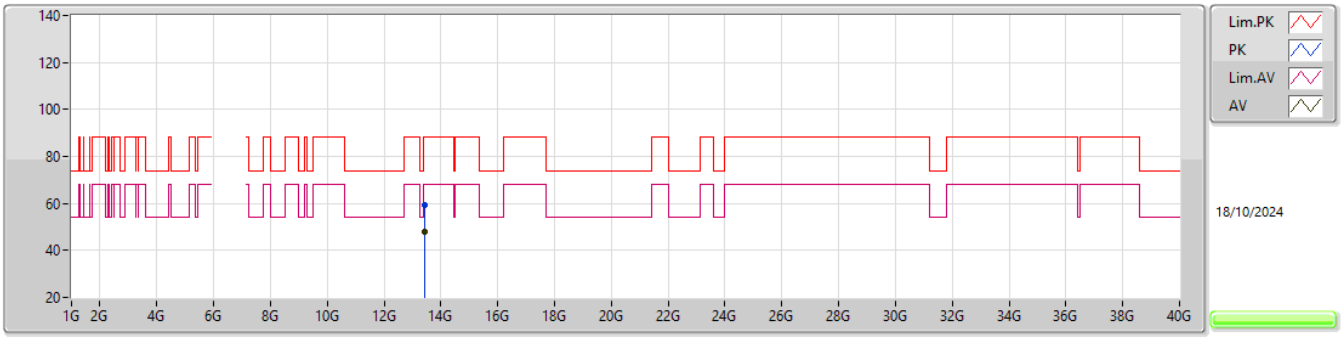


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4159G	59.25	88.20	-28.95	50.45	3	Vertical	35	1.80	-	40.40	13.13	44.73
RMS	13.4232G	47.89	68.20	-20.31	39.03	3	Vertical	35	1.80	-	40.44	13.14	44.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

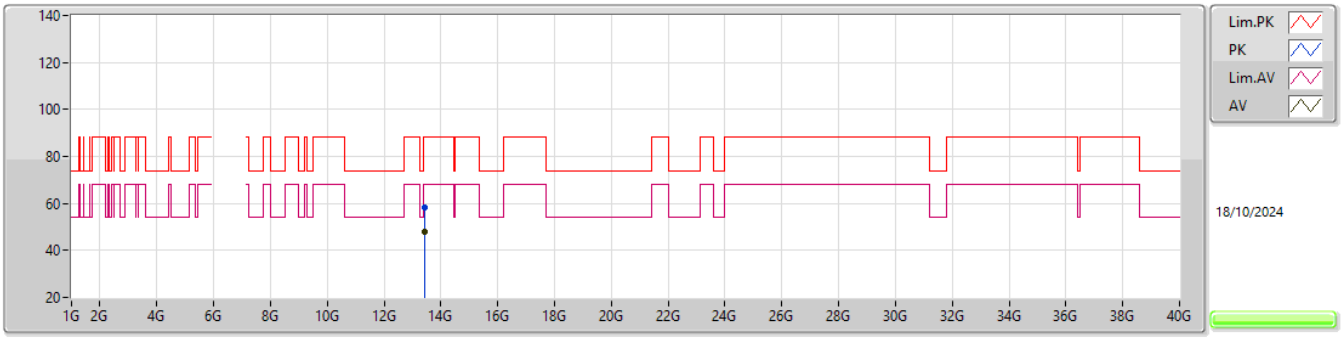


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4276G	58.32	88.20	-29.88	49.43	3	Horizontal	360	1.80	-	40.47	13.14	44.72
RMS	13.41965G	47.82	68.20	-20.38	39.00	3	Horizontal	360	1.80	-	40.42	13.13	44.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

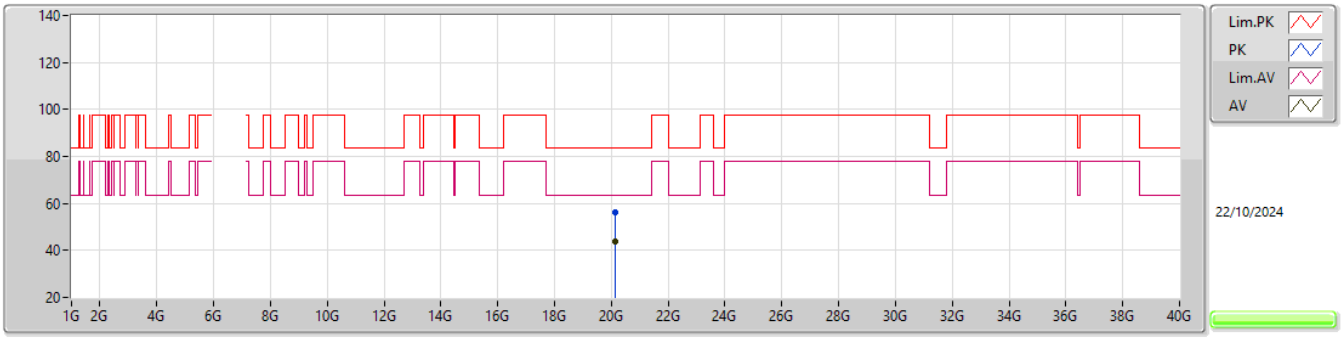


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11852G	56.12	83.54	-27.42	52.27	1	Vertical	203	1.74	-	37.80	15.29	49.24
AV	20.12428G	44.00	63.54	-19.54	40.14	1	Vertical	203	1.74	-	37.80	15.30	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

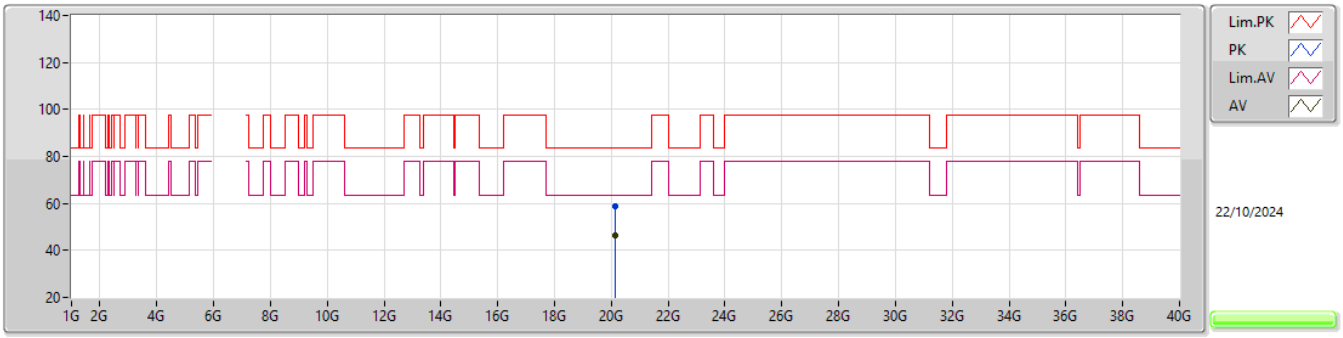


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.12364G	58.59	83.54	-24.95	54.73	1	Horizontal	296	1.38	-	37.80	15.30	49.24
AV	20.12956G	46.14	63.54	-17.40	42.28	1	Horizontal	296	1.38	-	37.80	15.30	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

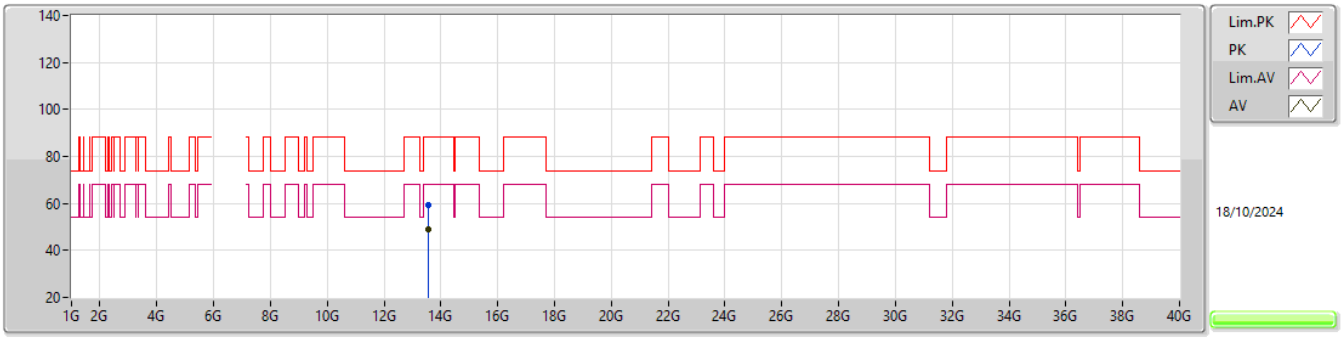


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.5596G	59.55	88.20	-28.65	50.02	3	Vertical	286	1.36	-	40.94	13.21	44.62
RMS	13.5518G	48.81	68.20	-19.39	39.23	3	Vertical	286	1.36	-	40.99	13.21	44.62

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

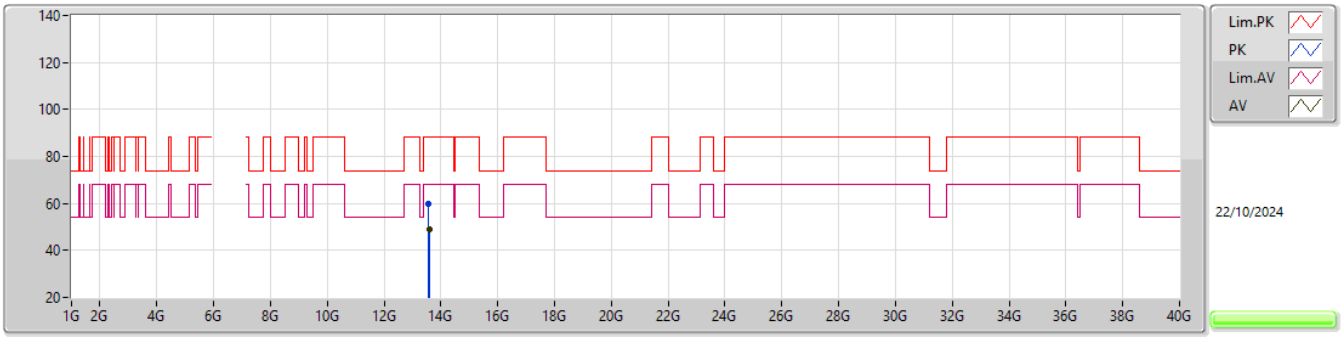


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57865G	59.57	88.20	-28.63	50.12	3	Horizontal	83	1.48	-	40.83	13.22	44.60
RMS	13.5917G	48.73	88.20	-39.47	39.35	3	Horizontal	83	1.48	-	40.75	13.23	44.60

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

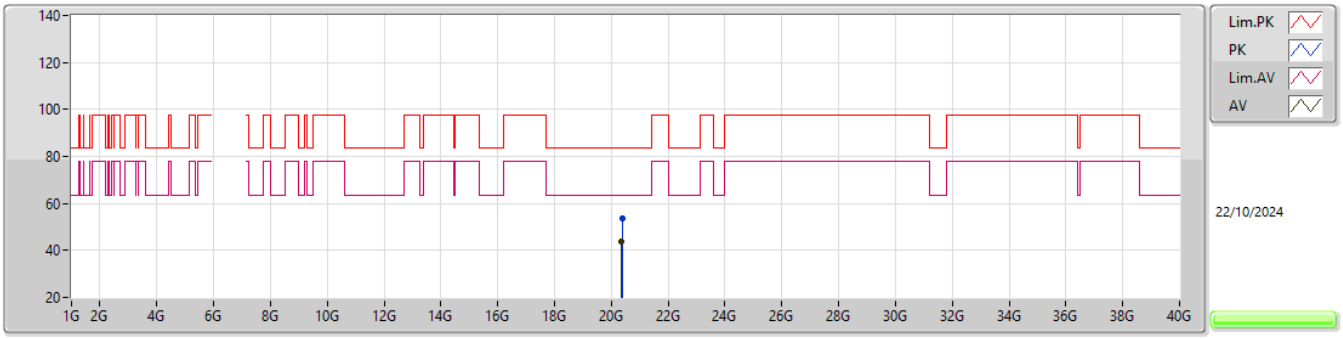


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.37444G	53.80	83.54	-29.74	49.62	1	Vertical	76	1.76	-	37.85	15.50	49.17
AV	20.36852G	43.61	63.54	-19.93	39.43	1	Vertical	76	1.76	-	37.86	15.49	49.17

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

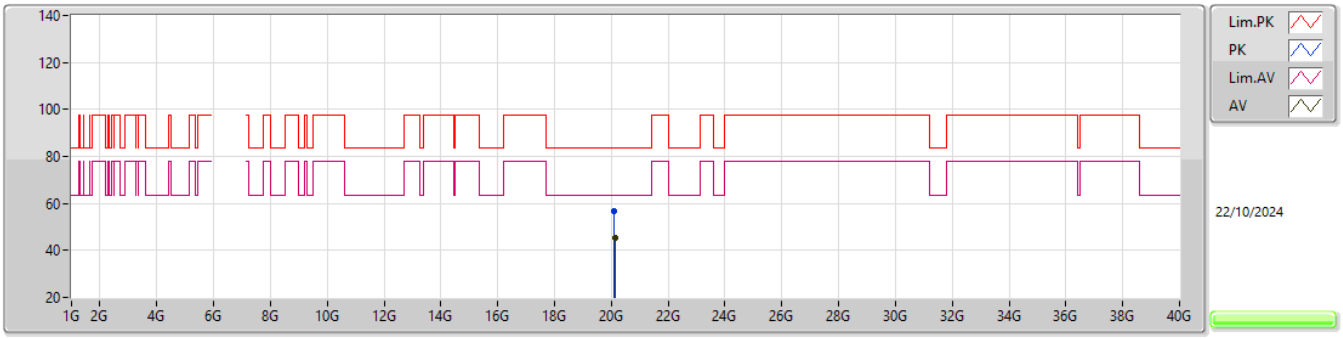


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.10908G	56.53	83.54	-27.01	52.68	1	Horizontal	204	1.39	-	37.80	15.29	49.24
AV	20.13108G	45.37	63.54	-18.17	41.51	1	Horizontal	204	1.39	-	37.80	15.30	49.24

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

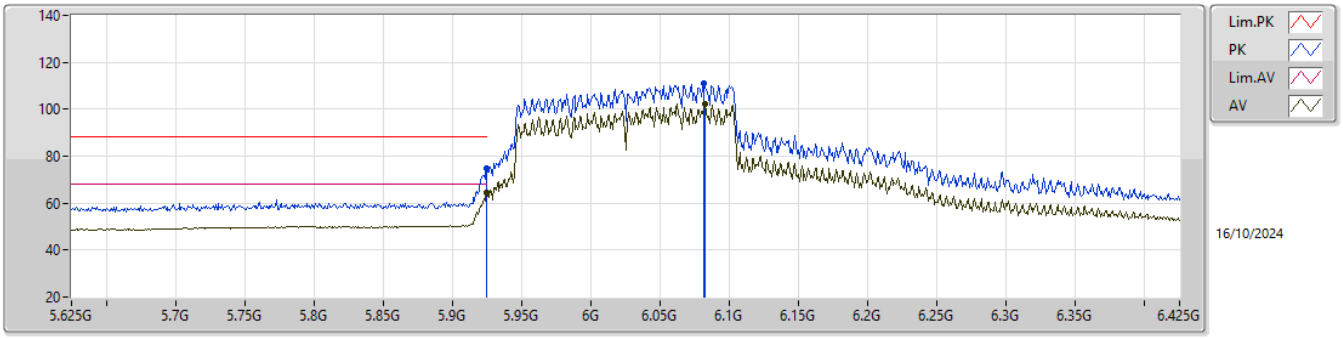


EUT Y_4TX
Setting 89
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	75.05	88.20	-13.15	65.95	3	Vertical	0	2.49	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.925G	64.37	68.20	-3.83	55.27	3	Vertical	0	2.49	-	34.10	7.44	32.44
PK	6.0818G	110.94	Inf	-Inf	101.69	3	Vertical	0	2.49	-	34.14	7.54	32.43
RMS	6.0826G	102.20	Inf	-Inf	92.96	3	Vertical	0	2.49	-	34.13	7.54	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

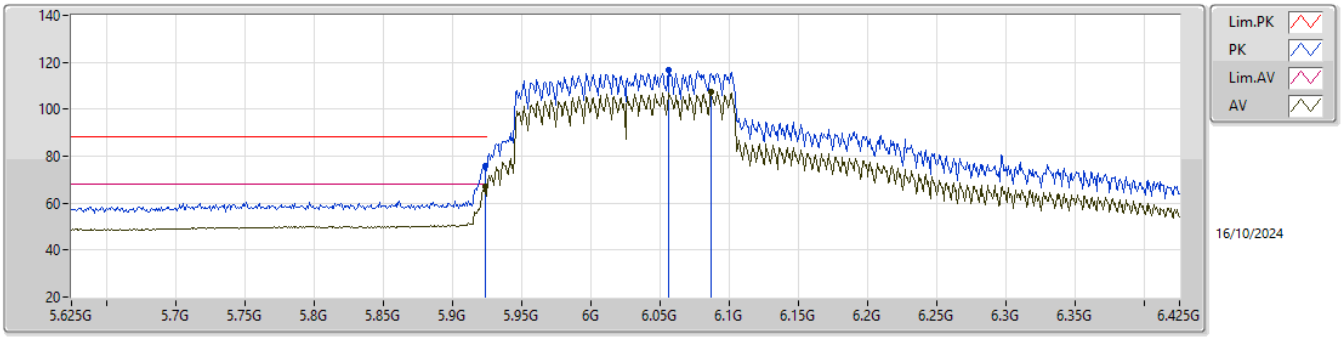


EUT Y_4TX
Setting 89
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9234G	75.93	88.20	-12.27	66.83	3	Horizontal	298	3.00	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.9234G	67.26	68.20	-0.94	58.16	3	Horizontal	298	3.00	-	34.10	7.44	32.44
PK	6.0562G	116.84	Inf	-Inf	107.55	3	Horizontal	298	3.00	-	34.19	7.53	32.43
RMS	6.0866G	107.32	Inf	-Inf	98.08	3	Horizontal	298	3.00	-	34.13	7.54	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

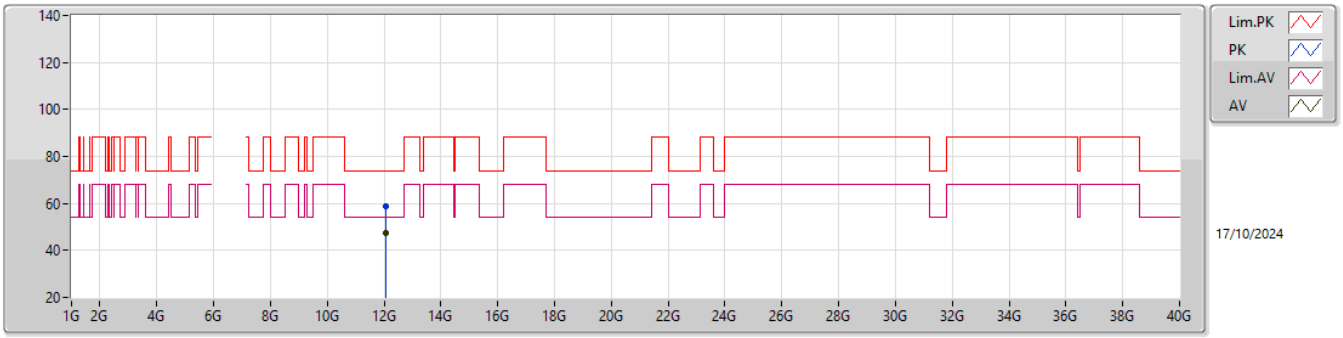


EUT Y_4TX
Setting 89
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04982G	58.91	74.00	-15.09	53.01	3	Vertical	345	2.84	-	38.90	12.39	45.39
AV	12.04912G	47.48	54.00	-6.52	41.58	3	Vertical	345	2.84	-	38.90	12.39	45.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

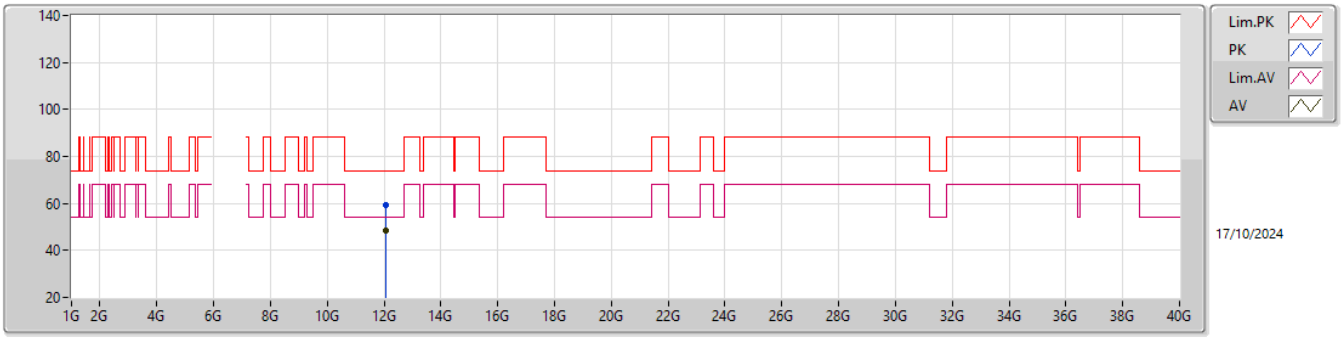


EUT Y_4TX
Setting 89
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05012G	59.43	74.00	-14.57	53.53	3	Horizontal	45	2.41	-	38.90	12.39	45.39
AV	12.05004G	48.26	54.00	-5.74	42.36	3	Horizontal	45	2.41	-	38.90	12.39	45.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

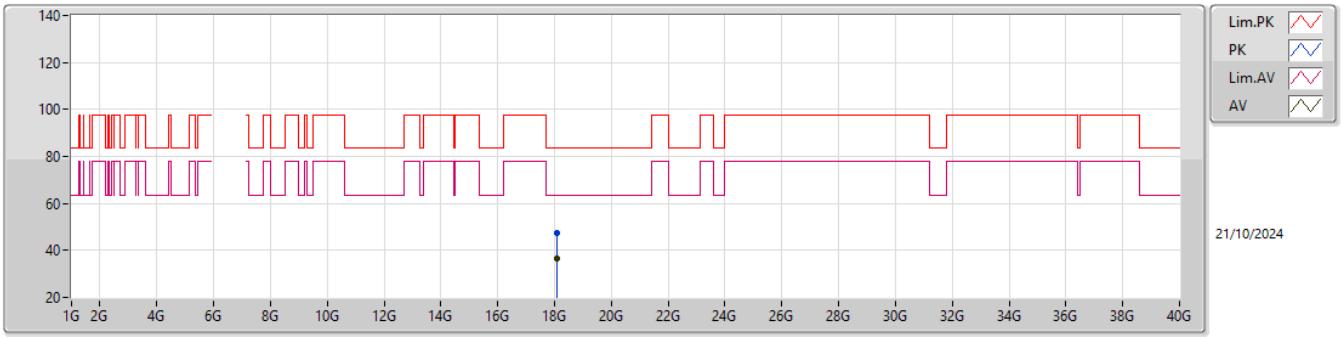


EUT Y_4TX
Setting 89
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.08444G	47.62	83.54	-35.92	44.19	1	Vertical	349	1.63	-	37.61	15.30	49.48
AV	18.0946G	36.61	63.54	-26.93	33.13	1	Vertical	349	1.63	-	37.67	15.30	49.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

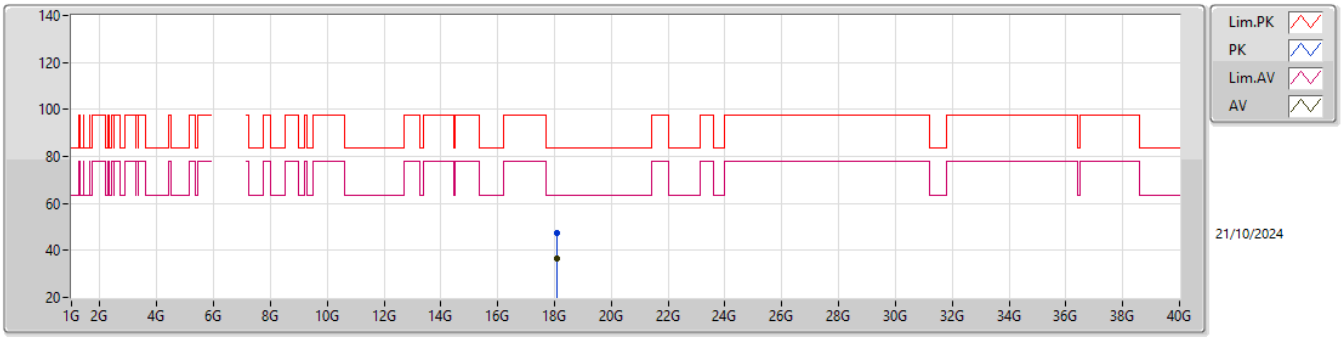


EUT Y_4TX
Setting 89
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0922G	47.61	83.54	-35.93	44.14	1	Horizontal	307	1.80	-	37.65	15.30	49.48
AV	18.0914G	36.67	63.54	-26.87	33.20	1	Horizontal	307	1.80	-	37.65	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

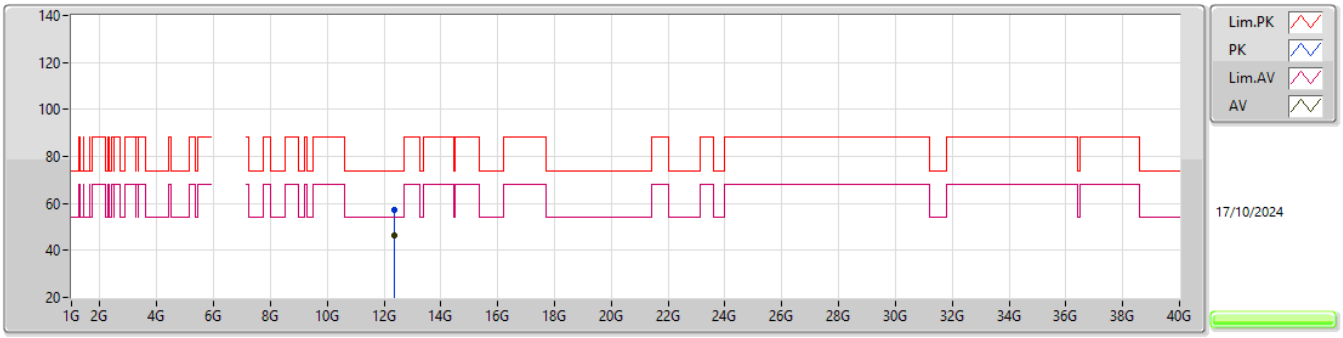


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3709G	57.04	74.00	-16.96	51.28	3	Vertical	0	1.12	-	38.76	12.56	45.56
AV	12.3613G	46.18	54.00	-7.82	40.40	3	Vertical	0	1.12	-	38.78	12.56	45.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

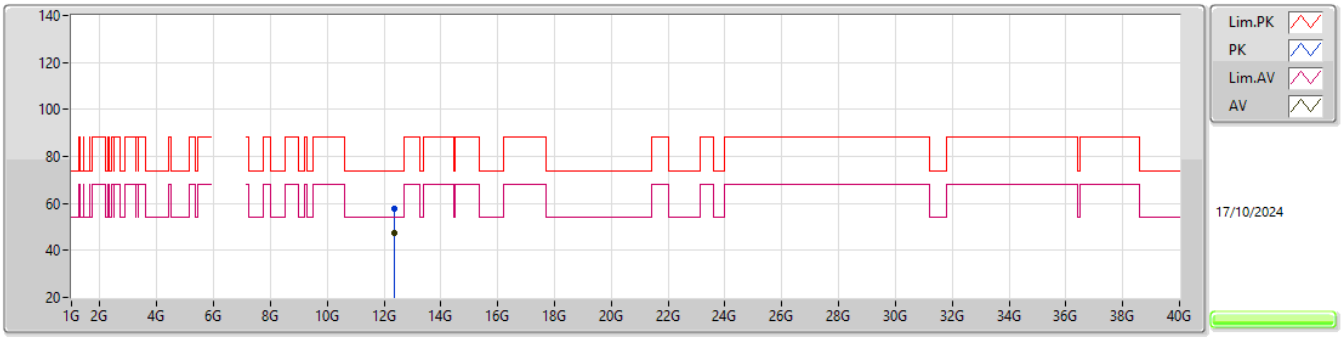


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.36102G	57.95	74.00	-16.05	52.16	3	Horizontal	325	2.96	-	38.78	12.56	45.55
AV	12.37052G	47.35	54.00	-6.65	41.59	3	Horizontal	325	2.96	-	38.76	12.56	45.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

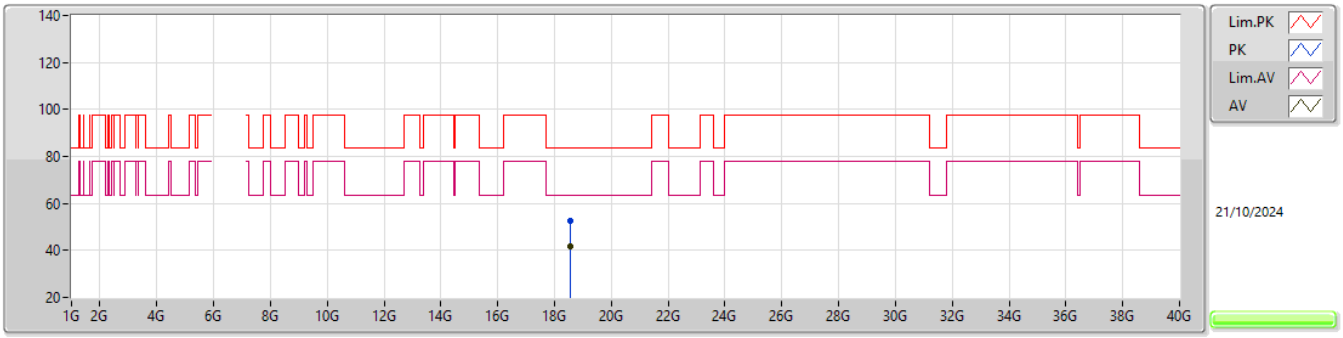


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.57132G	52.55	83.54	-30.99	49.11	1	Vertical	146	1.57	-	37.80	15.27	49.63
AV	18.57244G	41.92	63.54	-21.62	38.48	1	Vertical	146	1.57	-	37.80	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

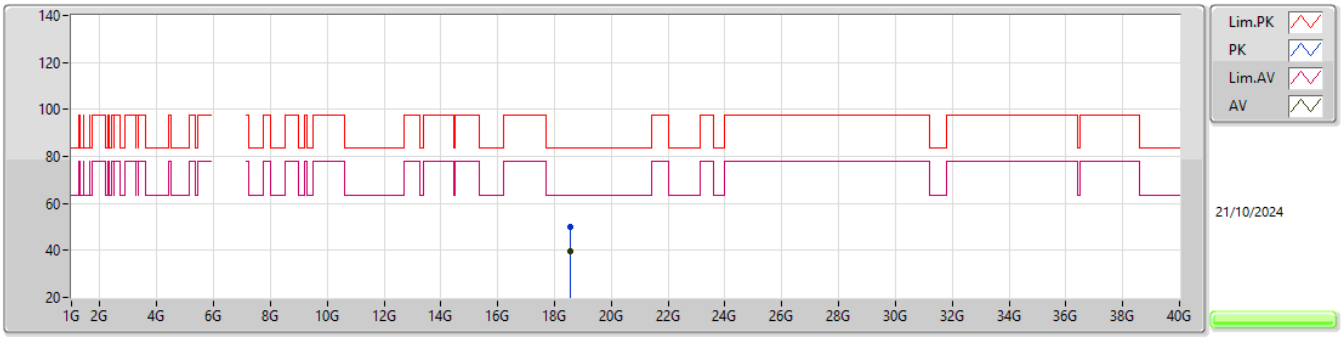


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.53724G	50.07	83.54	-33.47	46.65	1	Horizontal	323	1.64	-	37.80	15.27	49.65
AV	18.56732G	39.57	63.54	-23.97	36.13	1	Horizontal	323	1.64	-	37.80	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

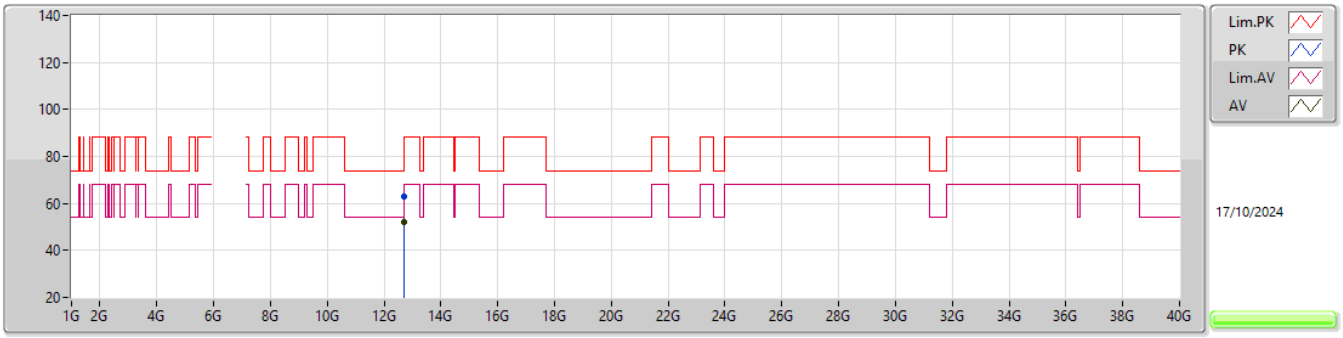


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.69006G	62.87	74.00	-11.13	56.15	3	Vertical	24	2.25	-	39.40	12.74	45.42
AV	12.68984G	51.86	54.00	-2.14	45.14	3	Vertical	24	2.25	-	39.40	12.74	45.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

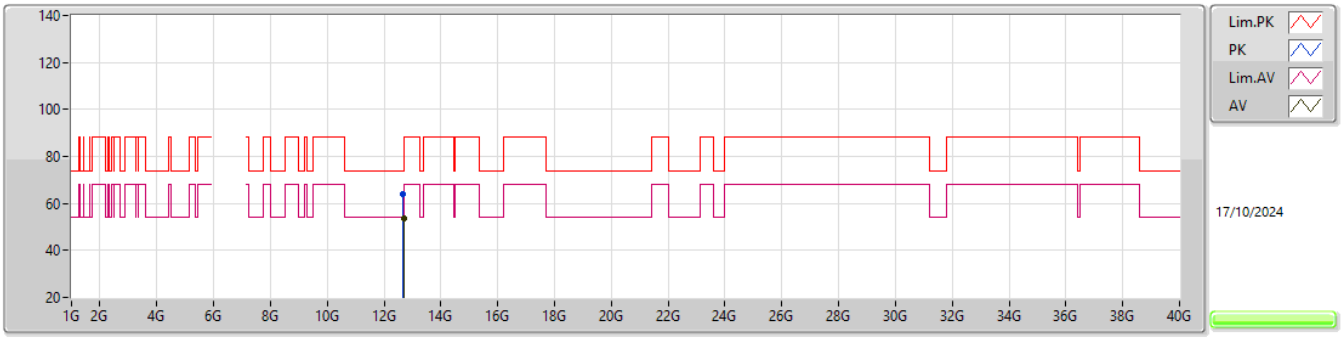


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.6819G	64.01	74.00	-9.99	57.31	3	Horizontal	317	2.90	-	39.40	12.73	45.43
AV	12.69716G	53.75	54.00	-0.25	47.02	3	Horizontal	317	2.90	-	39.40	12.74	45.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

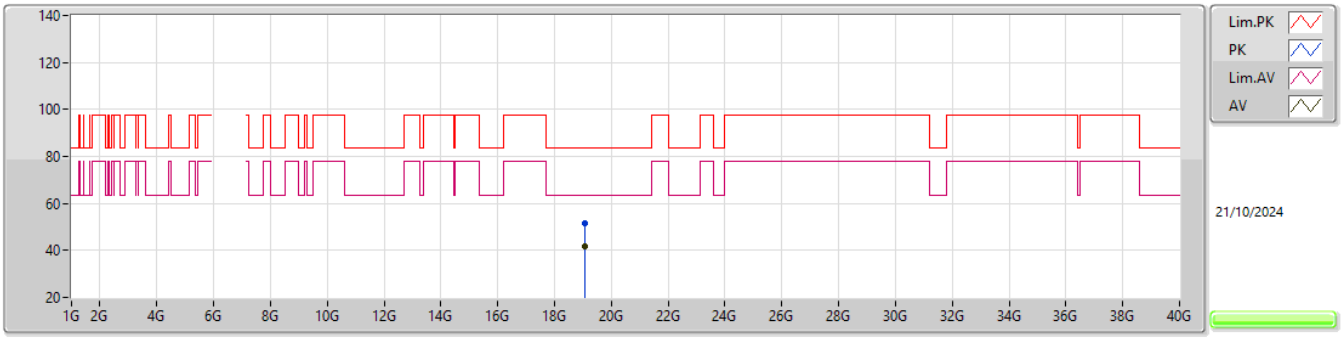


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.0514G	51.77	83.54	-31.77	47.99	1	Vertical	235	1.80	-	37.90	15.25	49.37
AV	19.0478G	41.64	63.54	-21.90	37.86	1	Vertical	235	1.80	-	37.90	15.25	49.37

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

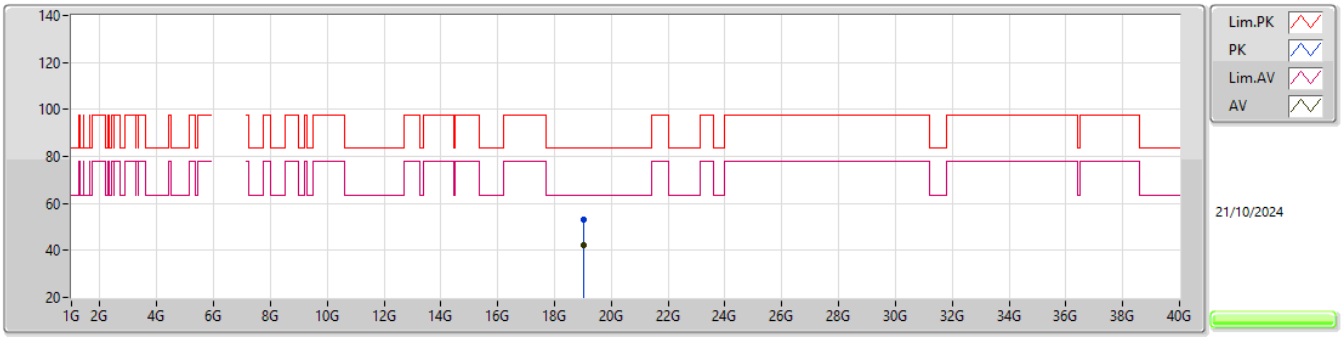


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.04316G	52.92	83.54	-30.62	49.13	1	Horizontal	323	1.52	-	37.91	15.25	49.37
AV	19.04324G	42.31	63.54	-21.23	38.52	1	Horizontal	323	1.52	-	37.91	15.25	49.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

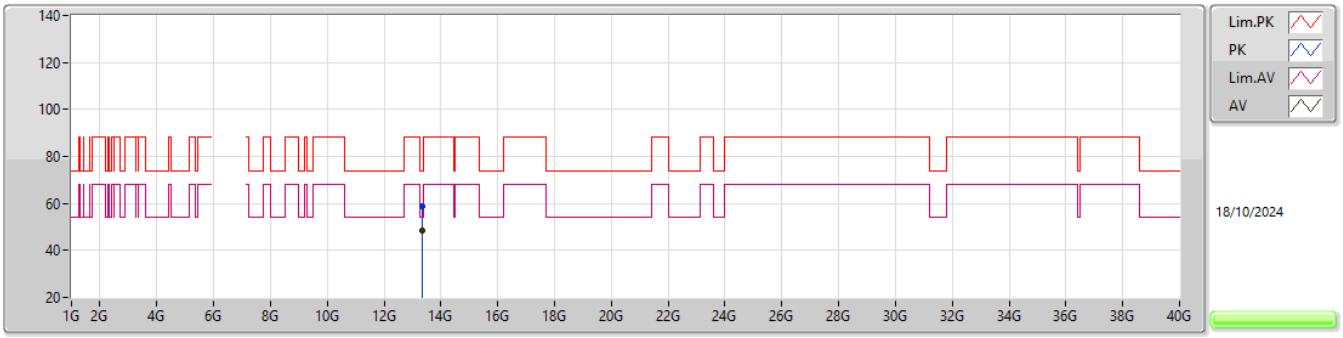


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3268G	58.60	74.00	-15.40	50.07	3	Vertical	211	2.27	-	40.25	13.08	44.80
AV	13.3338G	48.31	54.00	-5.69	39.75	3	Vertical	211	2.27	-	40.27	13.09	44.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

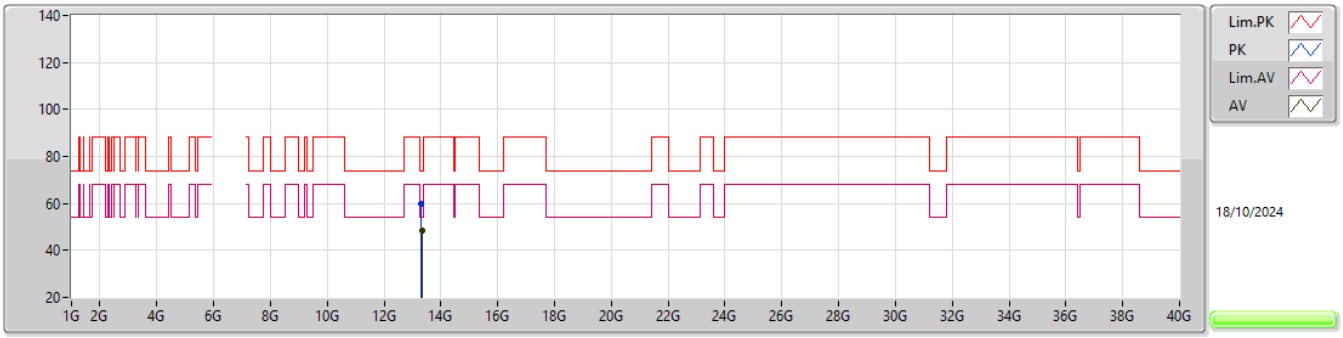


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3096G	59.90	74.00	-14.10	51.43	3	Horizontal	339	1.80	-	40.22	13.07	44.82
AV	13.343G	48.37	54.00	-5.63	39.78	3	Horizontal	339	1.80	-	40.29	13.09	44.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

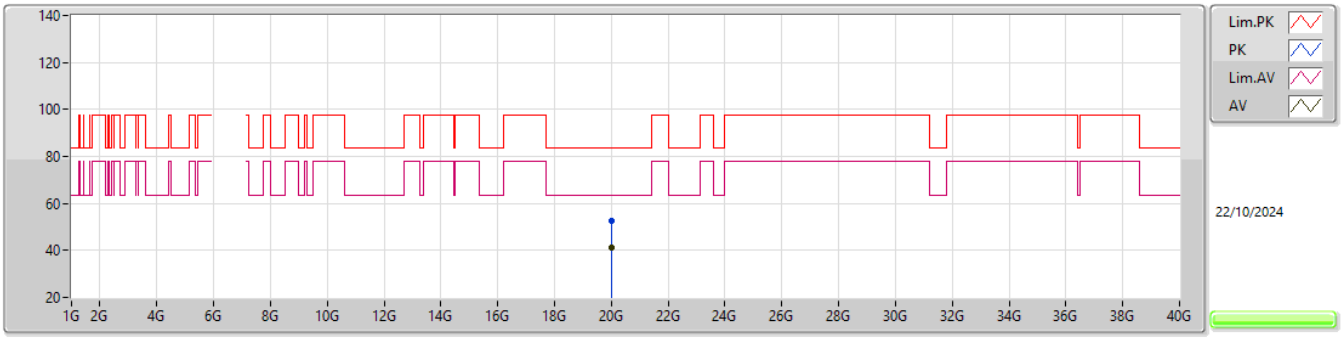


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9926G	52.38	83.54	-31.16	48.75	1	Vertical	120	1.88	-	37.71	15.20	49.28
AV	19.99436G	41.08	63.54	-22.46	37.44	1	Vertical	120	1.88	-	37.71	15.20	49.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

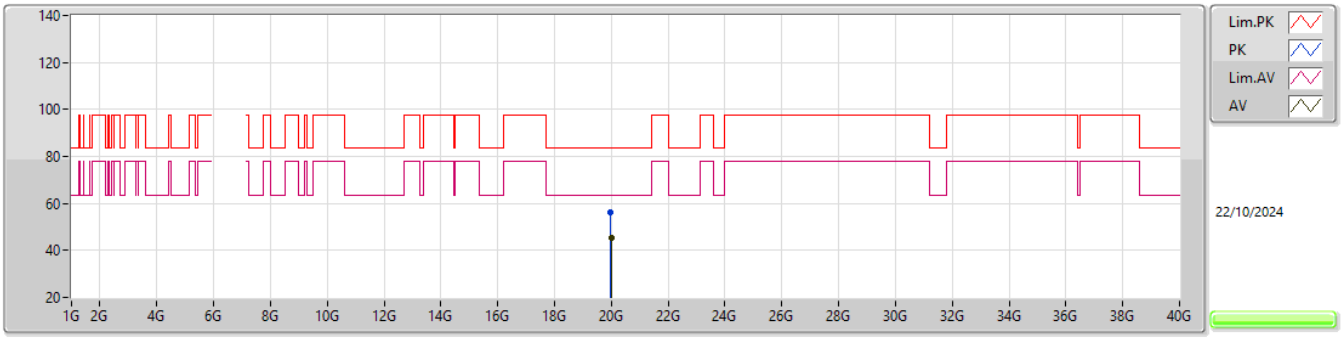


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.98676G	56.04	83.54	-27.50	52.39	1	Horizontal	45	1.84	-	37.73	15.20	49.28
AV	19.99572G	45.28	63.54	-18.26	41.64	1	Horizontal	45	1.84	-	37.71	15.20	49.27

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

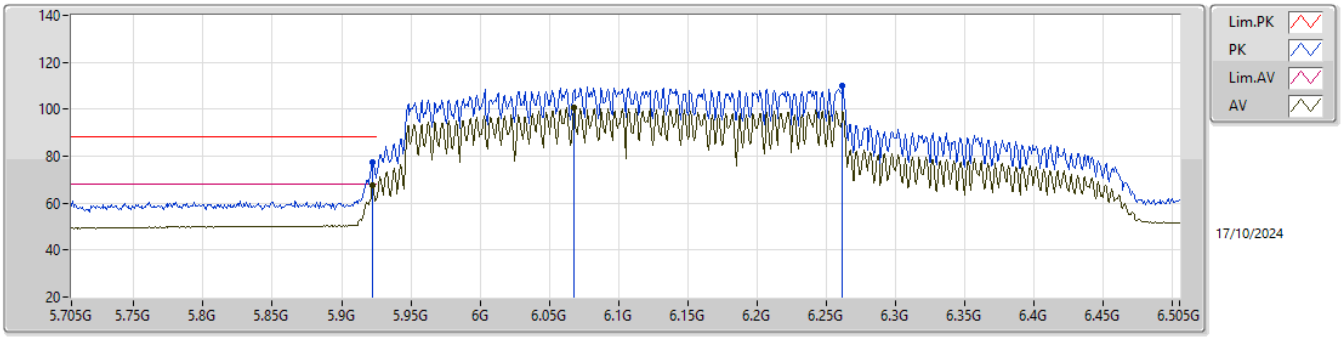


EUT Y_4TX
Setting 96
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9226G	77.51	88.20	-10.69	68.41	3	Vertical	360	2.37	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.9226G	67.67	68.20	-0.53	58.57	3	Vertical	360	2.37	-	34.10	7.44	32.44
PK	6.2618G	110.05	Inf	-Inf	100.50	3	Vertical	360	2.37	-	34.30	7.66	32.41
RMS	6.0674G	100.93	Inf	-Inf	91.66	3	Vertical	360	2.37	-	34.17	7.53	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

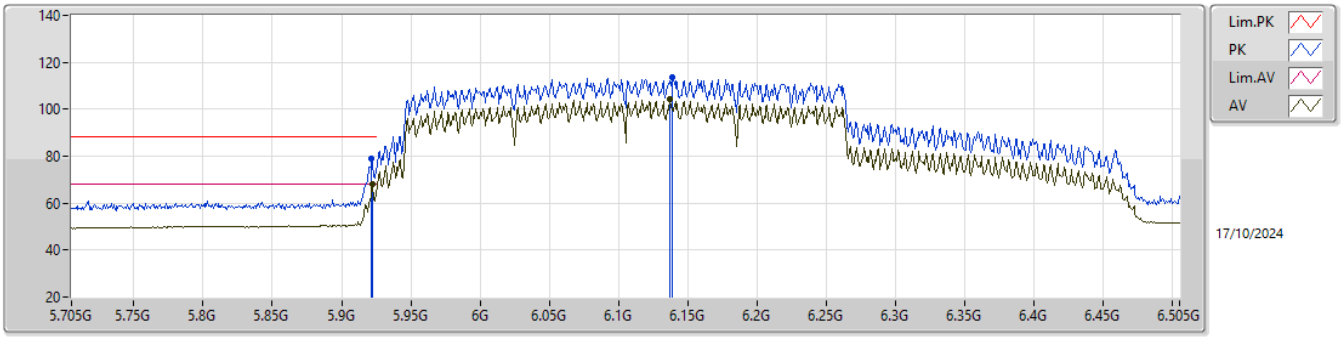


EUT Y_4TX
Setting 96
01-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9218G	78.96	88.20	-9.24	69.86	3	Horizontal	315	1.91	-	34.10	7.44	32.44
RMS	5.9226G	67.92	68.20	-0.28	58.82	3	Horizontal	315	1.91	-	34.10	7.44	32.44
PK	6.1386G	113.37	Inf	-Inf	104.05	3	Horizontal	315	1.91	-	34.18	7.56	32.42
RMS	6.137G	104.06	Inf	-Inf	94.75	3	Horizontal	315	1.91	-	34.17	7.56	32.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

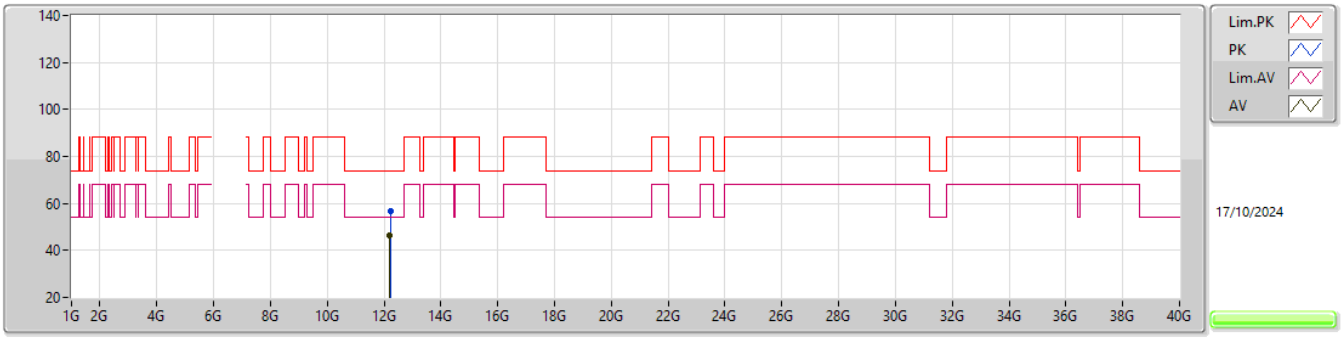


EUT Y_4TX
Setting 96
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.22G	56.90	74.00	-17.10	50.90	3	Vertical	41	1.80	-	39.00	12.48	45.48
AV	12.20872G	46.61	54.00	-7.39	40.61	3	Vertical	41	1.80	-	39.00	12.47	45.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

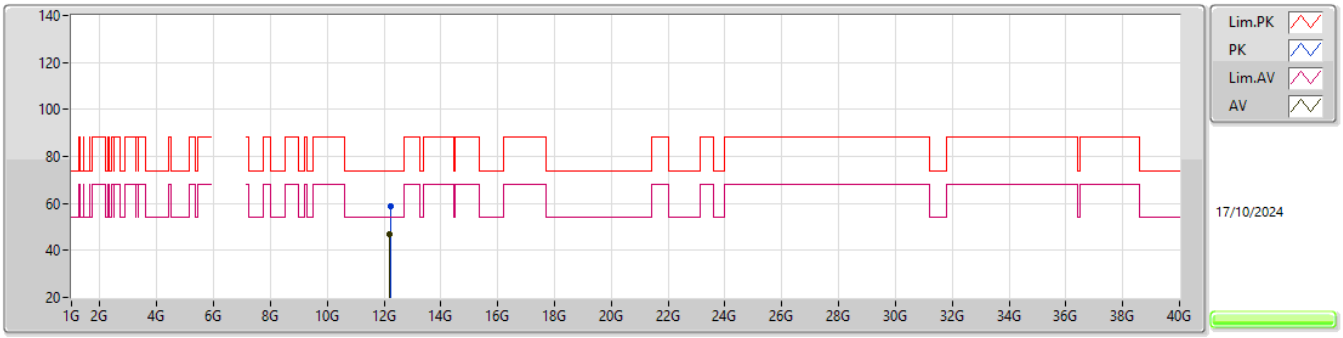


EUT Y_4TX
Setting 96
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.2176G	58.78	74.00	-15.22	52.78	3	Horizontal	317	2.96	-	39.00	12.48	45.48
AV	12.20246G	46.97	54.00	-7.03	40.97	3	Horizontal	317	2.96	-	39.00	12.47	45.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

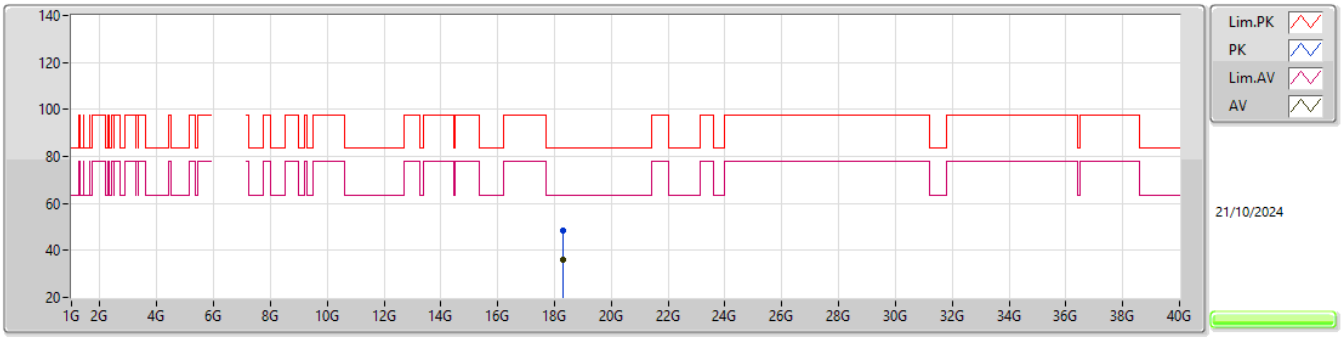


EUT Y_4TX
Setting 96
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.29796G	48.33	83.54	-35.21	45.02	1	Vertical	22	1.81	-	37.60	15.29	49.58
AV	18.30292G	36.22	63.54	-27.32	32.92	1	Vertical	22	1.81	-	37.61	15.28	49.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

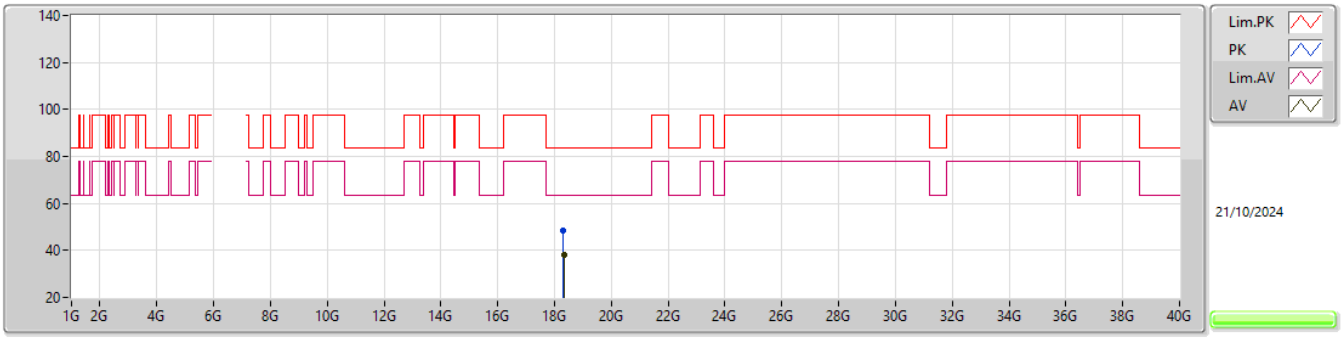


EUT Y_4TX
Setting 96
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.29748G	48.25	83.54	-35.29	44.94	1	Horizontal	318	1.78	-	37.60	15.29	49.58
AV	18.327G	38.09	63.54	-25.45	34.76	1	Horizontal	318	1.78	-	37.65	15.28	49.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

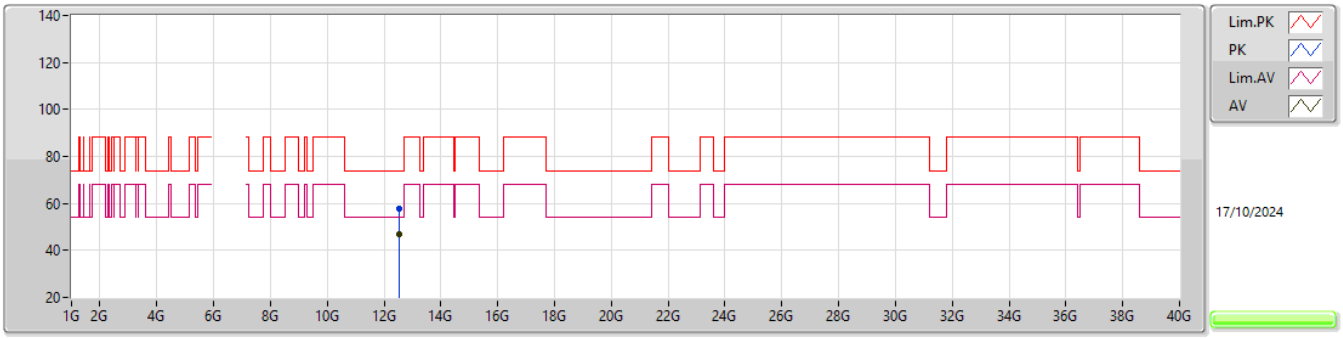


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.5256G	57.67	74.00	-16.33	51.67	3	Vertical	132	1.76	-	38.95	12.65	45.60
AV	12.52328G	47.02	54.00	-6.98	41.02	3	Vertical	132	1.76	-	38.95	12.65	45.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

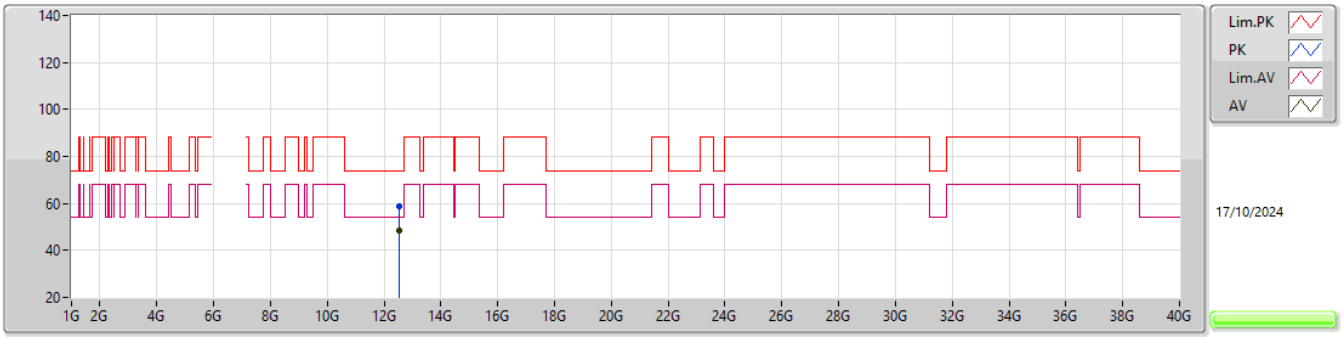


EUT Y_4TX
Setting 100
01-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.53402G	59.00	74.00	-15.00	52.97	3	Horizontal	325	2.75	-	38.97	12.65	45.59
AV	12.53906G	48.21	54.00	-5.79	42.17	3	Horizontal	325	2.75	-	38.98	12.65	45.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

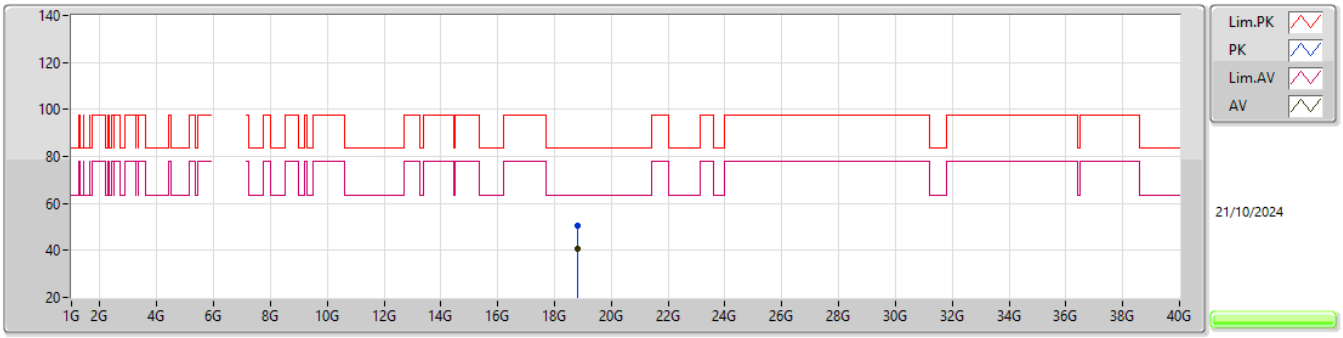


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.7998G	50.36	83.54	-33.18	46.68	1	Vertical	330	1.76	-	37.90	15.26	49.48
AV	18.79996G	40.57	63.54	-22.97	36.89	1	Vertical	330	1.76	-	37.90	15.26	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

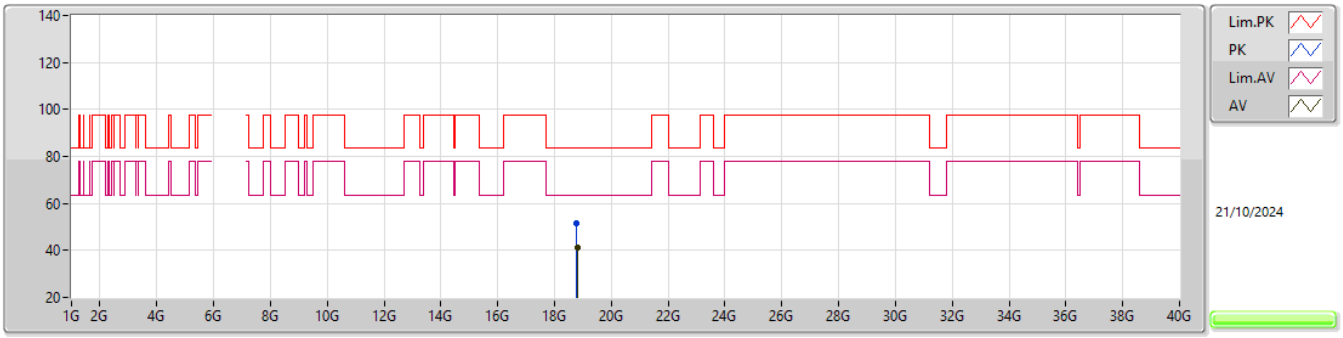


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.79116G	51.40	83.54	-32.14	47.72	1	Horizontal	5	1.80	-	37.90	15.26	49.48
AV	18.79876G	41.10	63.54	-22.44	37.42	1	Horizontal	5	1.80	-	37.90	15.26	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

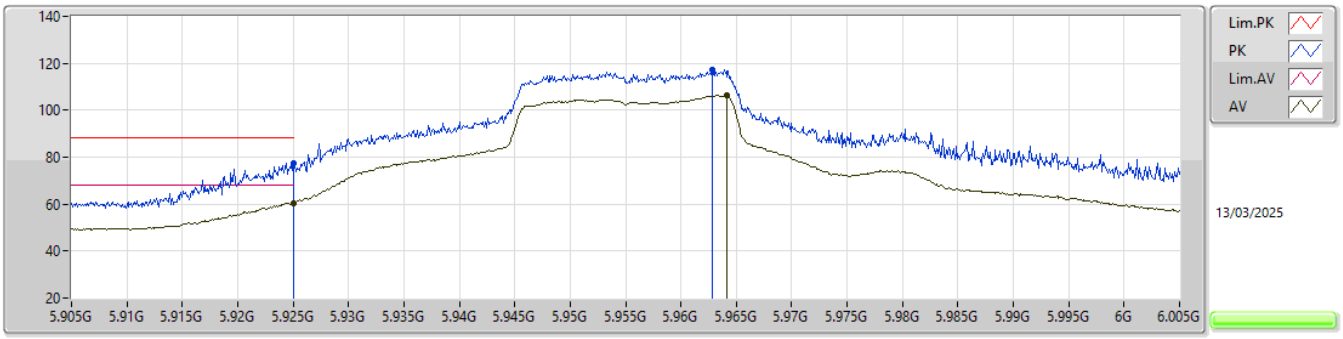


EUT Y_4TX
Setting 86
01-C-E-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	77.47	88.20	-10.73	67.52	3	Vertical	8	1.03	-	34.95	7.44	32.44
AV	5.925G	60.38	68.20	-7.82	50.43	3	Vertical	8	1.03	-	34.95	7.44	32.44
PK	5.9628G	117.10	Inf	-Inf	106.92	3	Vertical	8	1.03	-	35.15	7.47	32.44
AV	5.9641G	106.36	Inf	-Inf	96.17	3	Vertical	8	1.03	-	35.16	7.47	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

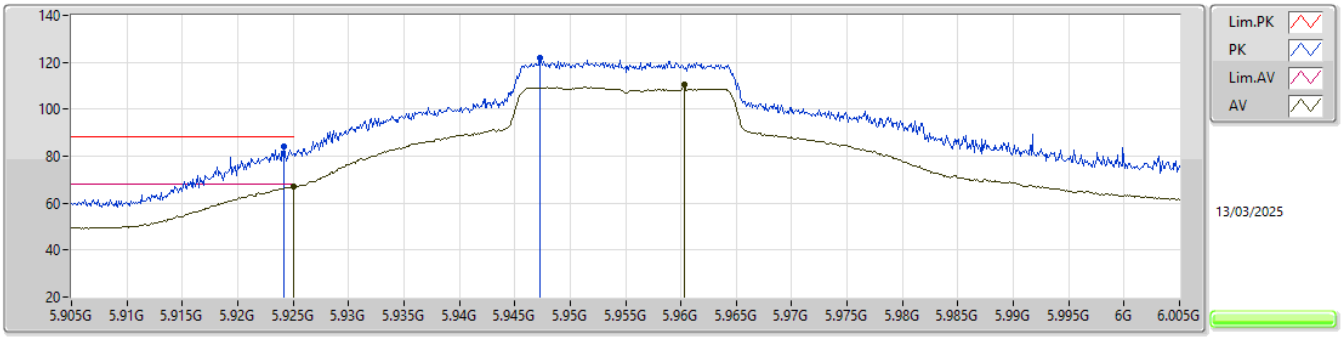


EUT Y_4TX
Setting 86
01-C-E-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	84.34	88.20	-3.86	74.39	3	Horizontal	303	1.80	-	34.95	7.44	32.44
AV	5.925G	67.04	68.20	-1.16	57.09	3	Horizontal	303	1.80	-	34.95	7.44	32.44
PK	5.9473G	121.86	Inf	-Inf	111.76	3	Horizontal	303	1.80	-	35.08	7.46	32.44
AV	5.9603G	110.44	Inf	-Inf	100.27	3	Horizontal	303	1.80	-	35.14	7.47	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

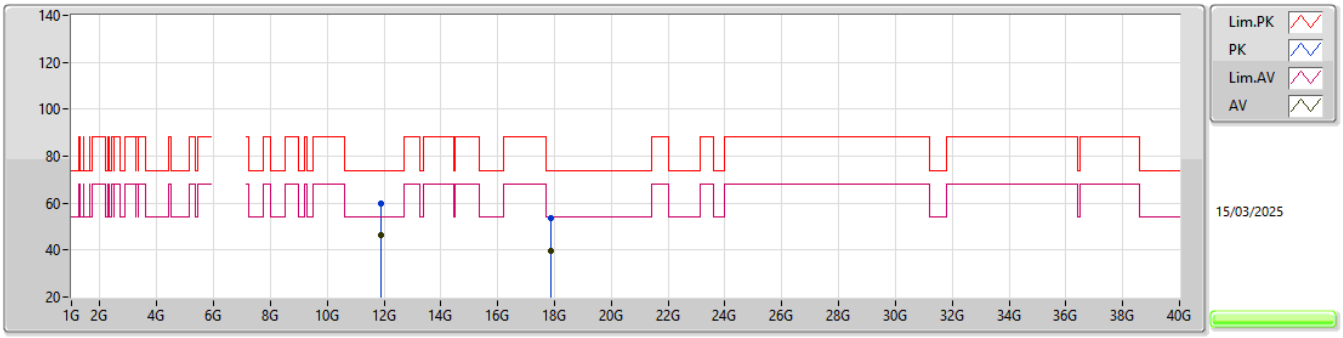


EUT Y_4TX
Setting 86
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.909G	59.59	74.00	-14.41	53.88	3	Vertical	226	1.80	-	38.78	12.27	45.34
AV	11.90688G	46.63	54.00	-7.37	40.91	3	Vertical	226	1.80	-	38.79	12.27	45.34
PK	17.85984G	53.71	74.00	-20.29	42.71	3	Vertical	72	1.80	-	41.14	14.19	44.33
AV	17.88168G	39.64	54.00	-14.36	28.53	3	Vertical	72	1.80	-	41.23	14.20	44.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

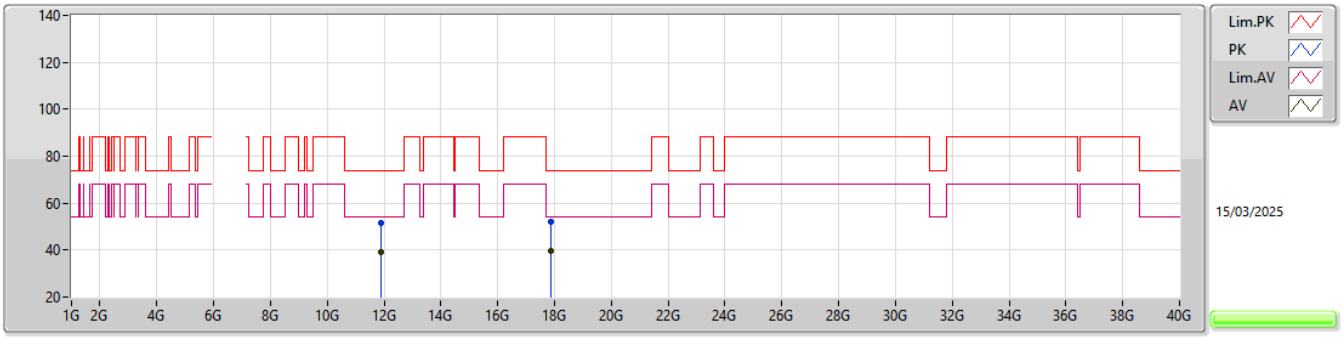


EUT Y_4TX
Setting 86
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91224G	51.36	74.00	-22.64	45.65	3	Horizontal	69	1.80	-	38.78	12.27	45.34
AV	11.91144G	39.24	54.00	-14.76	33.53	3	Horizontal	69	1.80	-	38.78	12.27	45.34
PK	17.85824G	52.31	74.00	-21.69	41.32	3	Horizontal	34	1.83	-	41.13	14.19	44.33
AV	17.87804G	39.77	54.00	-14.23	28.69	3	Horizontal	34	1.83	-	41.21	14.19	44.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

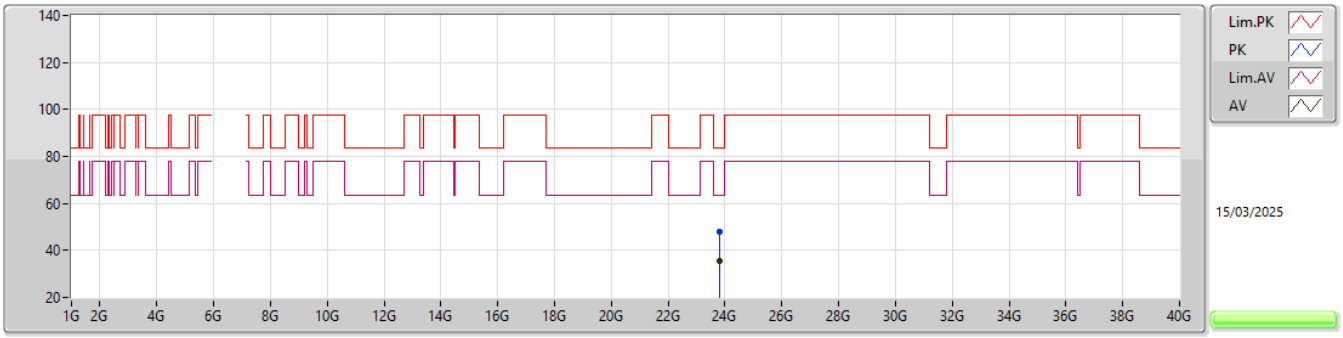


EUT Y_4TX
Setting 86
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8131G	48.03	83.54	-35.51	39.32	1	Vertical	54	1.95	-	39.10	17.28	47.67
AV	23.82576G	35.65	63.54	-27.89	26.94	1	Vertical	54	1.95	-	39.10	17.28	47.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

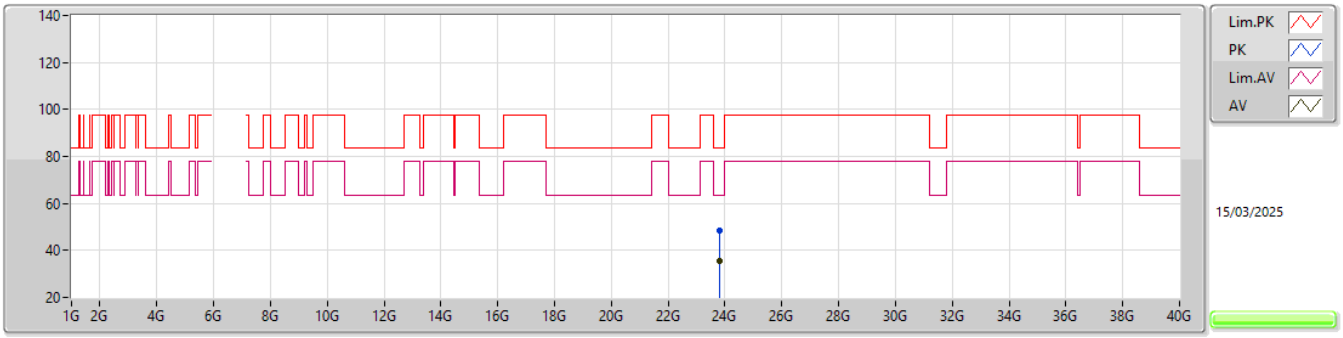


EUT Y_4TX
Setting 86
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.80524G	48.62	83.54	-34.92	39.92	1	Horizontal	288	1.47	-	39.10	17.28	47.68
AV	23.81364G	35.62	63.54	-27.92	26.91	1	Horizontal	288	1.47	-	39.10	17.28	47.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

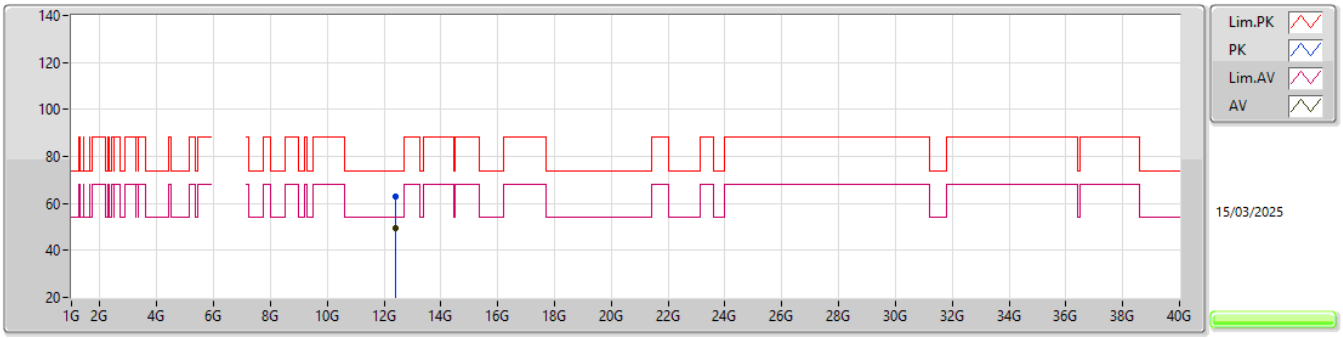


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39656G	63.04	74.00	-10.96	57.44	3	Vertical	49.9	2.24	-	38.59	12.58	45.57
AV	12.3934G	49.55	54.00	-4.45	43.96	3	Vertical	49.9	2.24	-	38.59	12.57	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

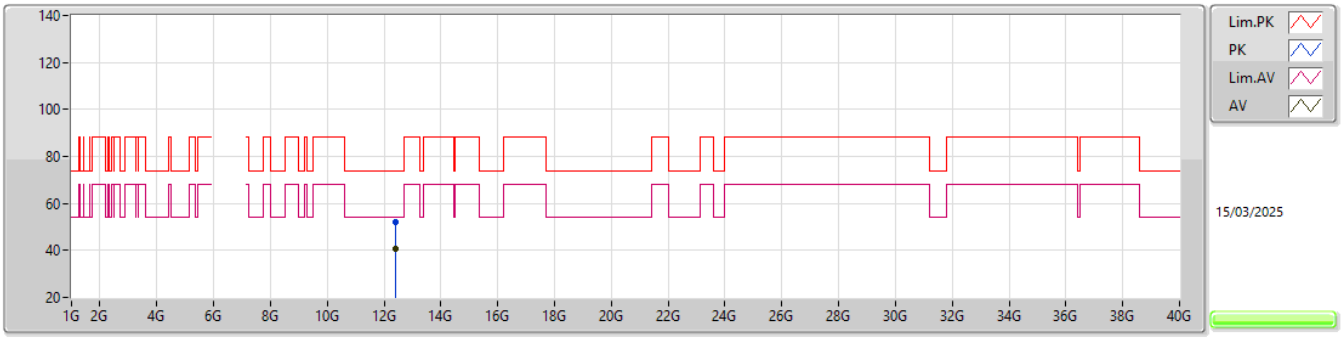


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38852G	52.21	74.00	-21.79	46.63	3	Horizontal	351	1.80	-	38.58	12.57	45.57
AV	12.39036G	40.70	54.00	-13.30	35.12	3	Horizontal	351	1.80	-	38.58	12.57	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

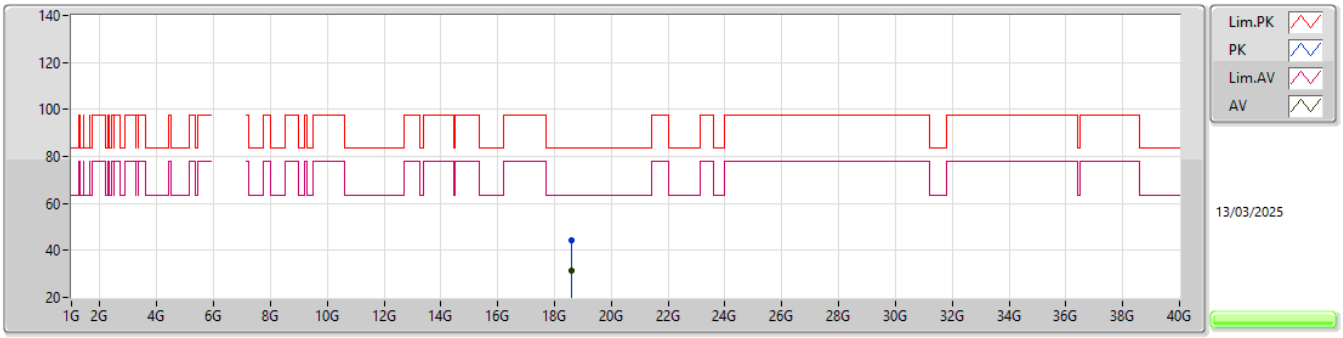


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-E-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.59G	44.15	74.00	-29.85	39.49	1	Vertical	85	2.82	-	37.80	15.25	48.39
AV	18.5893G	31.63	54.00	-22.37	26.97	1	Vertical	85	2.82	-	37.80	15.25	48.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

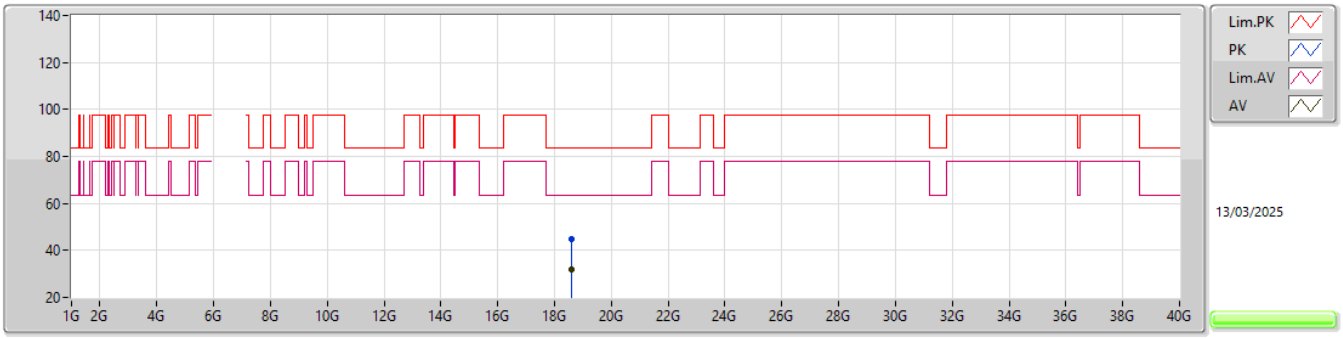


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-E-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58678G	44.67	74.00	-29.33	40.01	1	Horizontal	289	2.05	-	37.80	15.25	48.39
AV	18.58678G	31.71	54.00	-22.29	27.05	1	Horizontal	289	2.05	-	37.80	15.25	48.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

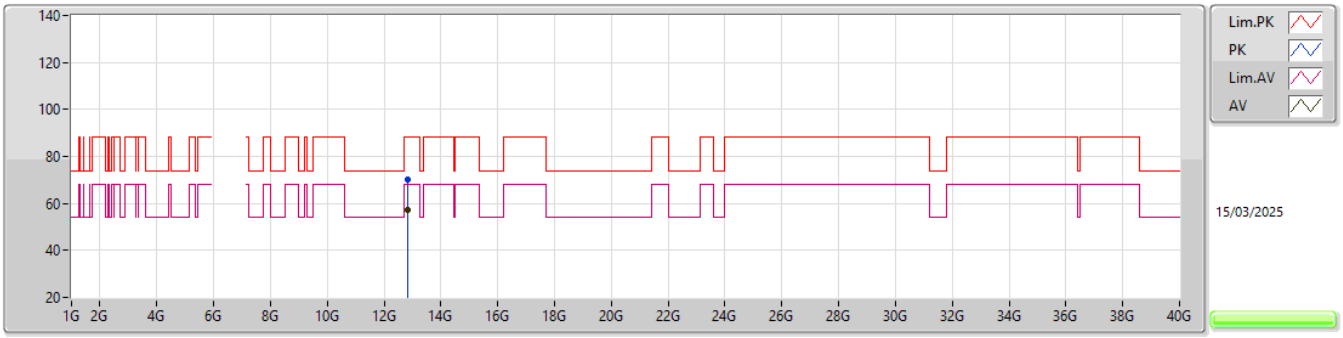


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84824G	70.02	88.20	-18.18	63.05	3	Vertical	63	1.80	-	39.39	12.82	45.24
RMS	12.84592G	57.30	68.20	-10.90	50.34	3	Vertical	63	1.80	-	39.38	12.82	45.24

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

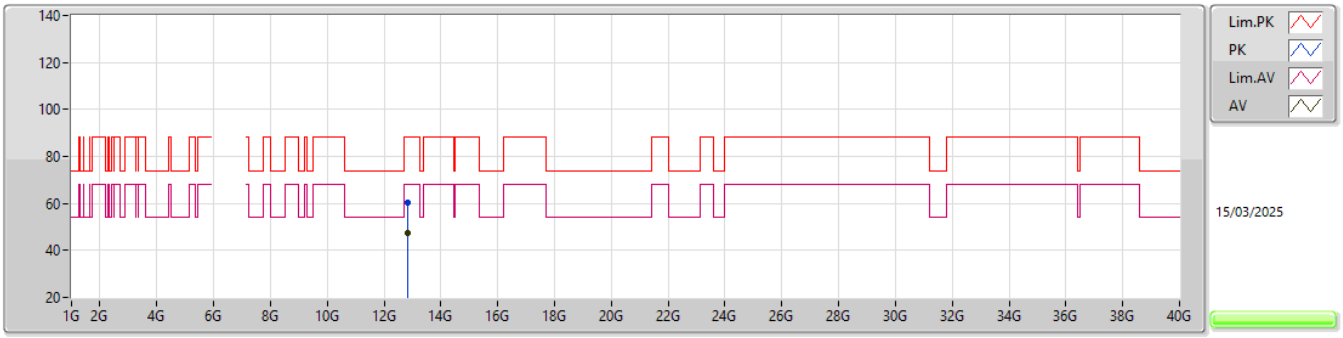


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82144G	60.56	88.20	-27.64	53.73	3	Horizontal	18	1.80	-	39.29	12.81	45.27
RMS	12.82436G	47.55	68.20	-20.65	40.71	3	Horizontal	18	1.80	-	39.30	12.81	45.27

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

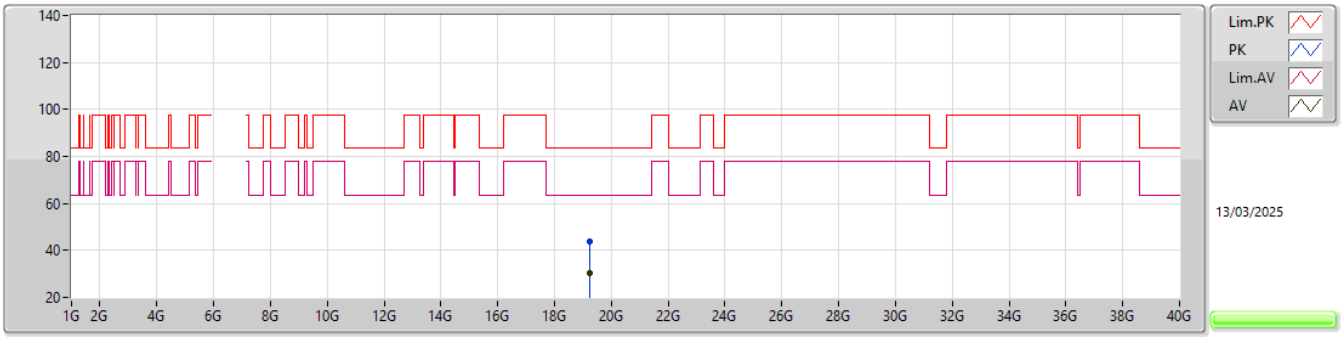


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24866G	44.02	74.00	-29.98	39.61	1	Vertical	25	2.95	-	37.99	15.22	48.80
AV	19.24516G	30.59	54.00	-23.41	26.19	1	Vertical	25	2.95	-	37.98	15.22	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

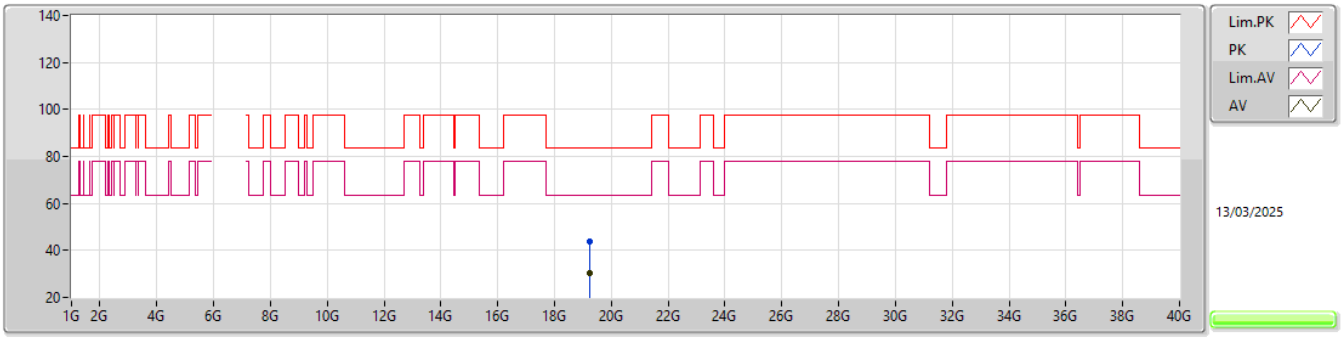


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2432G	43.66	74.00	-30.34	39.27	1	Horizontal	186	1.79	-	37.97	15.22	48.80
AV	19.24864G	30.58	54.00	-23.42	26.17	1	Horizontal	186	1.79	-	37.99	15.22	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

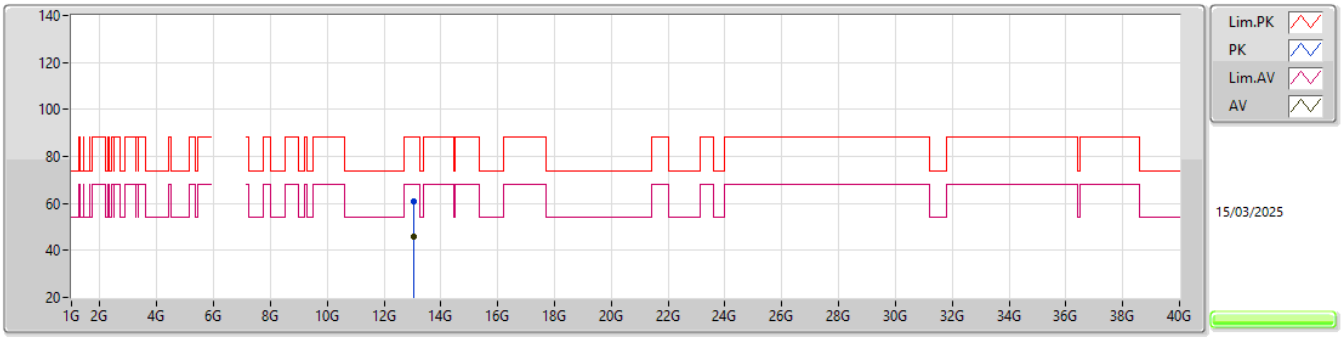


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.06612G	60.97	88.20	-27.23	53.42	3	Vertical	298	1.44	-	39.63	12.94	45.02
RMS	13.06388G	45.70	68.20	-22.50	38.15	3	Vertical	298	1.44	-	39.63	12.94	45.02

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

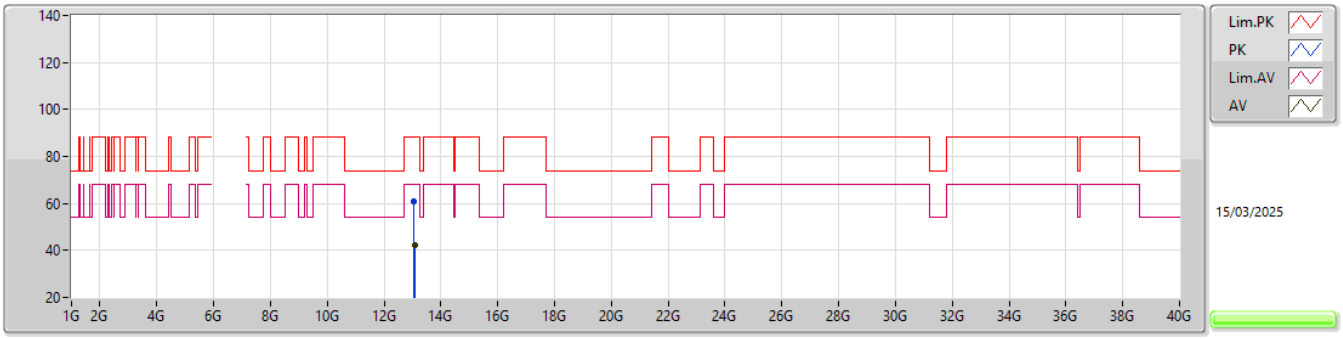


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.06476G	60.73	88.20	-27.47	53.18	3	Horizontal	199	1.45	-	39.63	12.94	45.02
RMS	13.07916G	42.43	68.20	-25.77	34.83	3	Horizontal	199	1.45	-	39.66	12.95	45.01

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

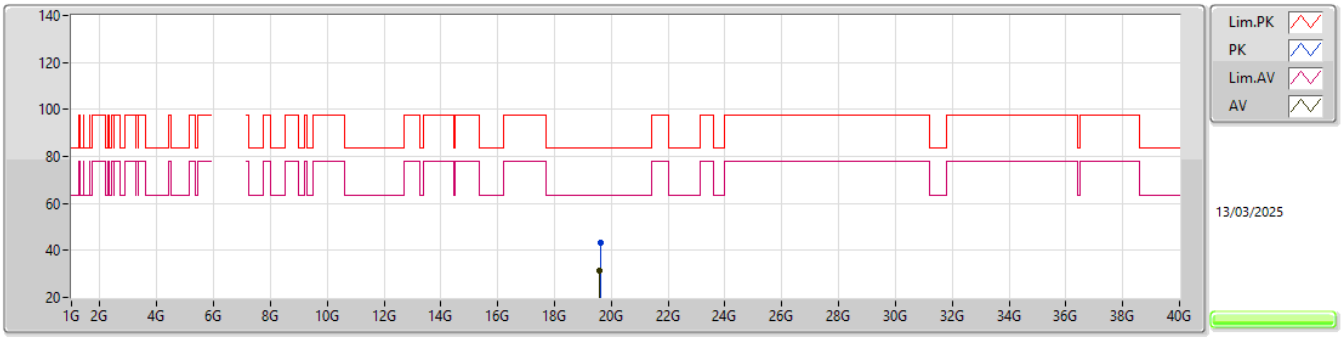


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60726G	43.45	74.00	-30.55	39.36	1	Vertical	236	2.32	-	37.70	15.19	48.80
AV	19.60164G	31.29	54.00	-22.71	27.20	1	Vertical	236	2.32	-	37.70	15.19	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

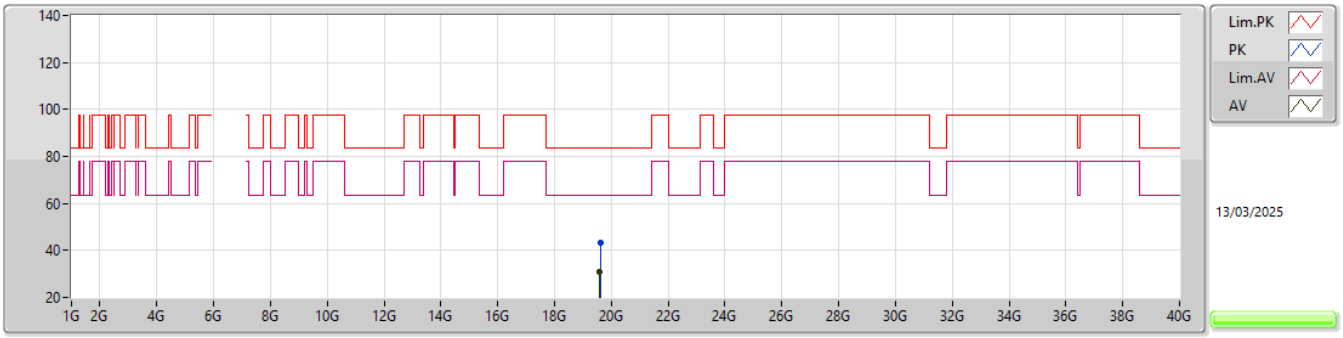


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60398G	43.52	74.00	-30.48	39.43	1	Horizontal	290	1.06	-	37.70	15.19	48.80
AV	19.60238G	30.91	54.00	-23.09	26.82	1	Horizontal	290	1.06	-	37.70	15.19	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

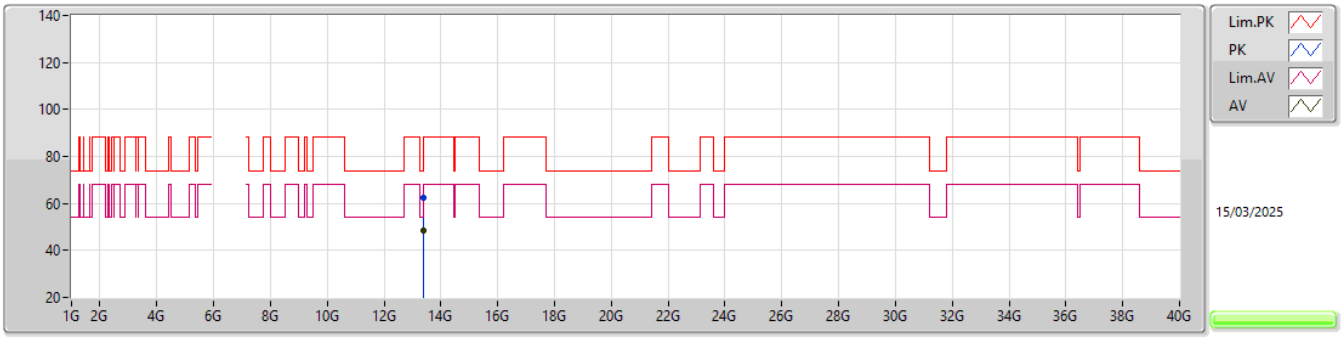


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39072G	62.23	74.00	-11.77	53.66	3	Vertical	336	2.98	-	40.20	13.12	44.75
AV	13.39044G	48.23	54.00	-5.77	39.66	3	Vertical	336	2.98	-	40.20	13.12	44.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

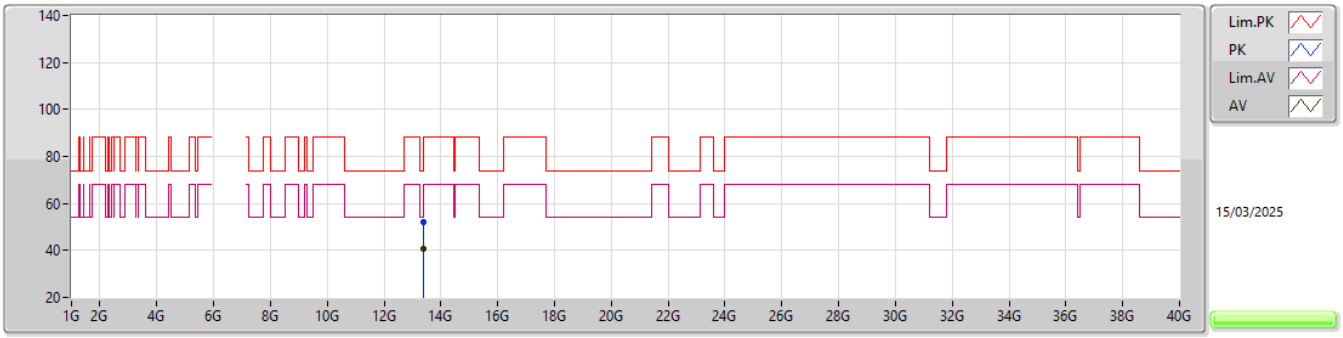


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37976G	51.96	74.00	-22.04	43.41	3	Horizontal	212	1.69	-	40.20	13.11	44.76
AV	13.39076G	40.68	54.00	-13.32	32.11	3	Horizontal	212	1.69	-	40.20	13.12	44.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

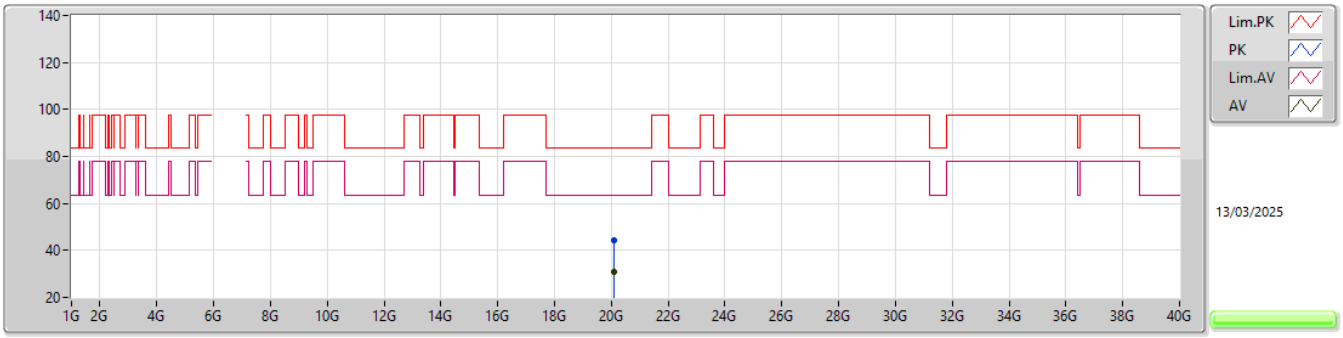


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08348G	44.39	74.00	-29.61	40.13	1	Vertical	199	3.00	-	37.80	15.24	48.78
AV	20.08844G	31.09	54.00	-22.91	26.83	1	Vertical	199	3.00	-	37.80	15.24	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

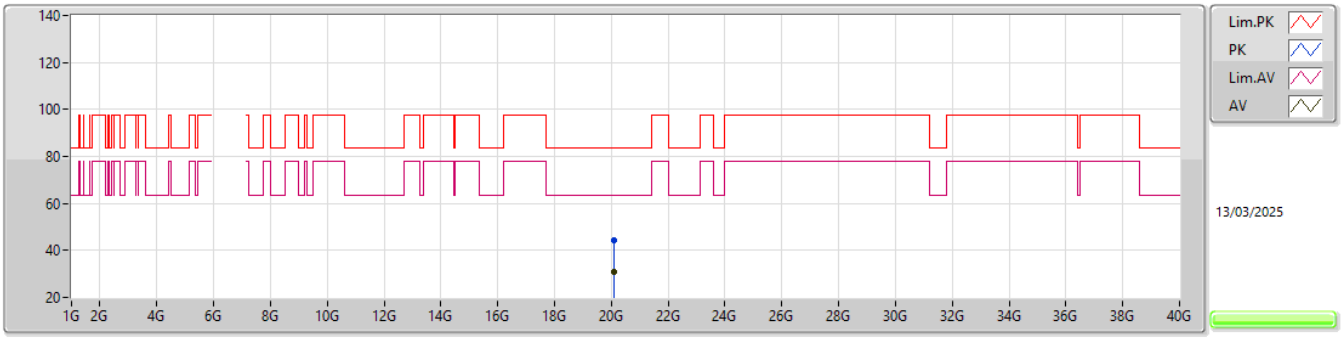


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08318G	44.20	74.00	-29.80	39.94	1	Horizontal	57	1.51	-	37.80	15.24	48.78
AV	20.0835G	30.91	54.00	-23.09	26.65	1	Horizontal	57	1.51	-	37.80	15.24	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

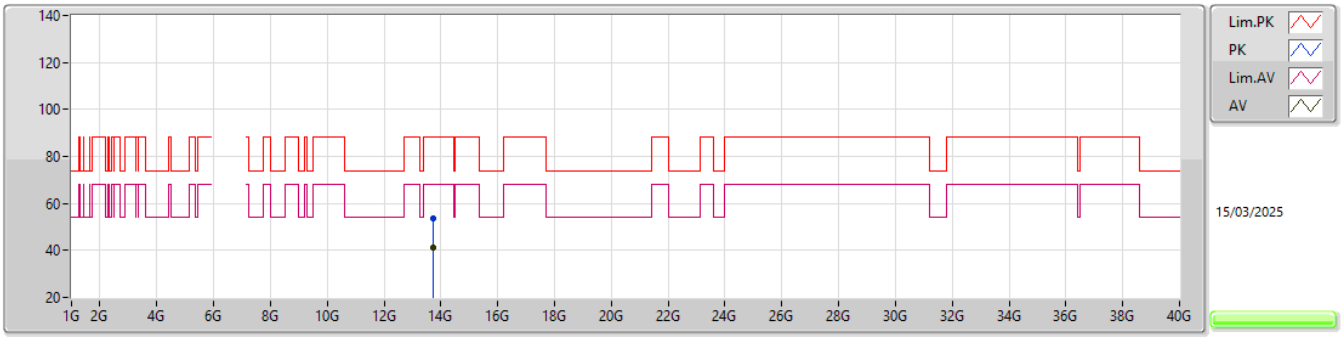


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71844G	53.84	88.20	-34.36	44.61	3	Vertical	42	1.61	-	40.44	13.30	44.51
RMS	13.70968G	41.20	68.20	-27.00	32.00	3	Vertical	42	1.61	-	40.42	13.29	44.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

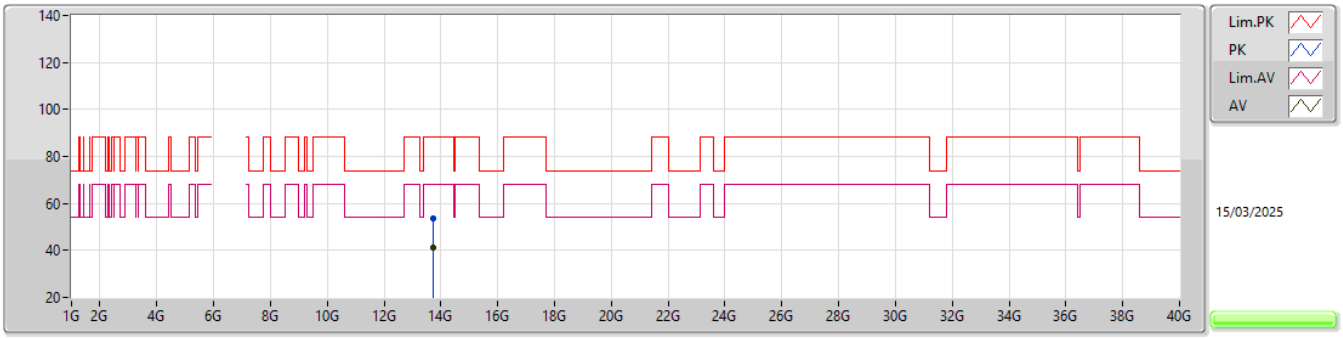


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70832G	53.40	88.20	-34.80	44.20	3	Horizontal	269	1.64	-	40.42	13.29	44.51
RMS	13.7092G	41.33	68.20	-26.87	32.13	3	Horizontal	269	1.64	-	40.42	13.29	44.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

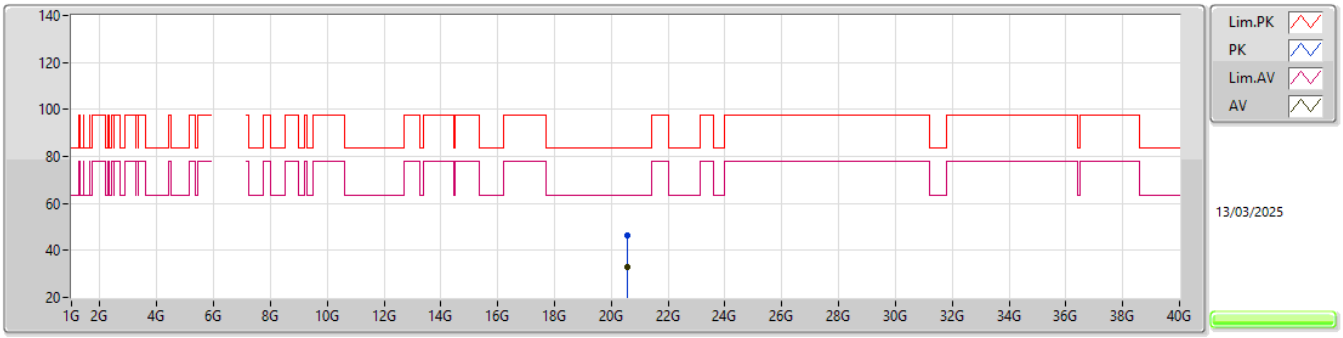


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56236G	46.38	74.00	-27.62	41.55	1	Vertical	146	2.26	-	37.90	15.63	48.70
AV	20.56984G	32.79	54.00	-21.21	27.96	1	Vertical	146	2.26	-	37.90	15.63	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

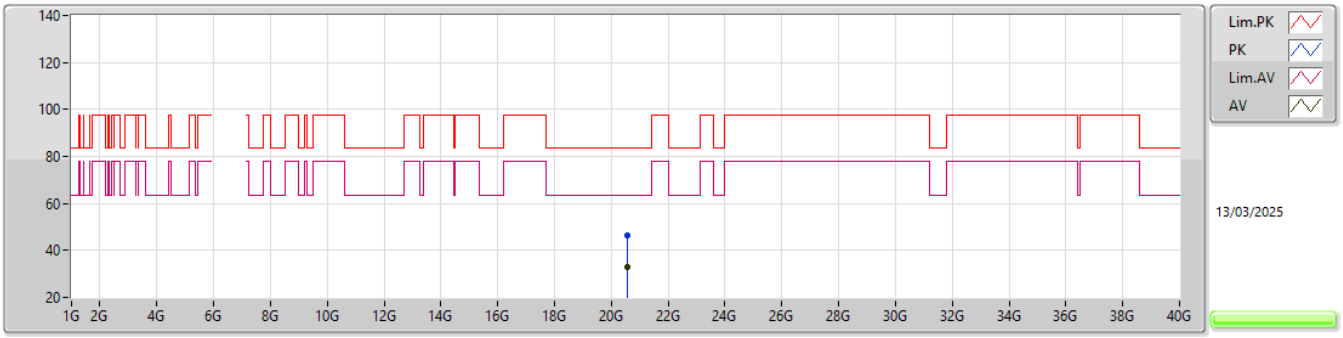


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56668G	46.34	74.00	-27.66	41.51	1	Horizontal	339	2.13	-	37.90	15.63	48.70
AV	20.56698G	32.84	54.00	-21.16	28.01	1	Horizontal	339	2.13	-	37.90	15.63	48.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

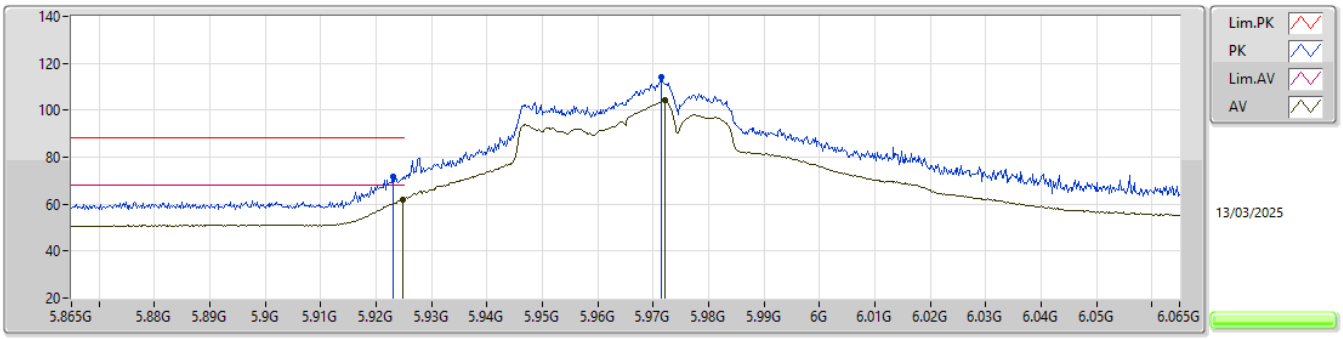


EUT Y_4TX
Setting 83
01-C-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.923G	71.68	88.20	-16.52	61.74	3	Vertical	252	1.50	-	34.94	7.44	32.44
AV	5.9248G	61.88	68.20	-6.32	51.93	3	Vertical	252	1.50	-	34.95	7.44	32.44
PK	5.9714G	113.96	Inf	-Inf	103.73	3	Vertical	252	1.50	-	35.19	7.48	32.44
AV	5.9722G	104.07	Inf	-Inf	93.84	3	Vertical	252	1.50	-	35.19	7.48	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

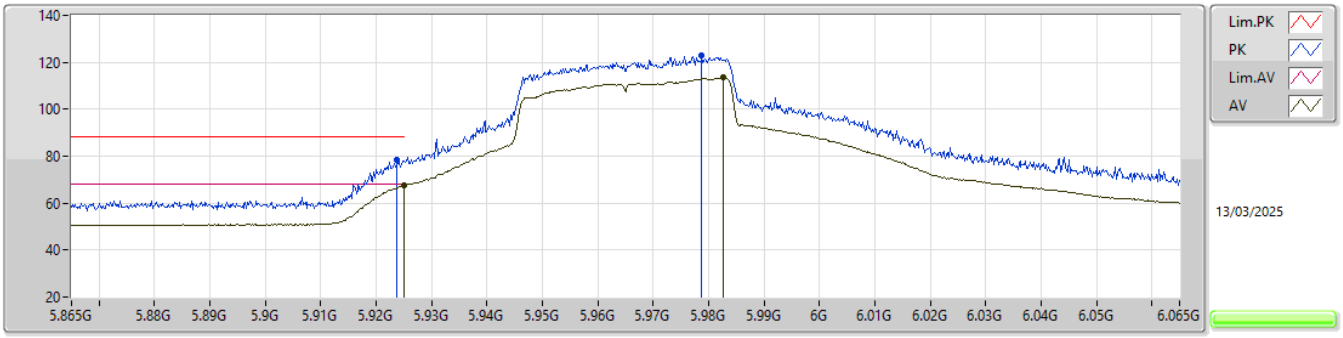


EUT Y_4TX
Setting 83
01-C-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9238G	78.43	88.20	-9.77	68.49	3	Horizontal	294	1.30	-	34.94	7.44	32.44
AV	5.925G	67.47	68.20	-0.73	57.52	3	Horizontal	294	1.30	-	34.95	7.44	32.44
PK	5.9788G	122.85	Inf	-Inf	112.59	3	Horizontal	294	1.30	-	35.22	7.48	32.44
AV	5.9826G	113.44	Inf	-Inf	103.16	3	Horizontal	294	1.30	-	35.23	7.49	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

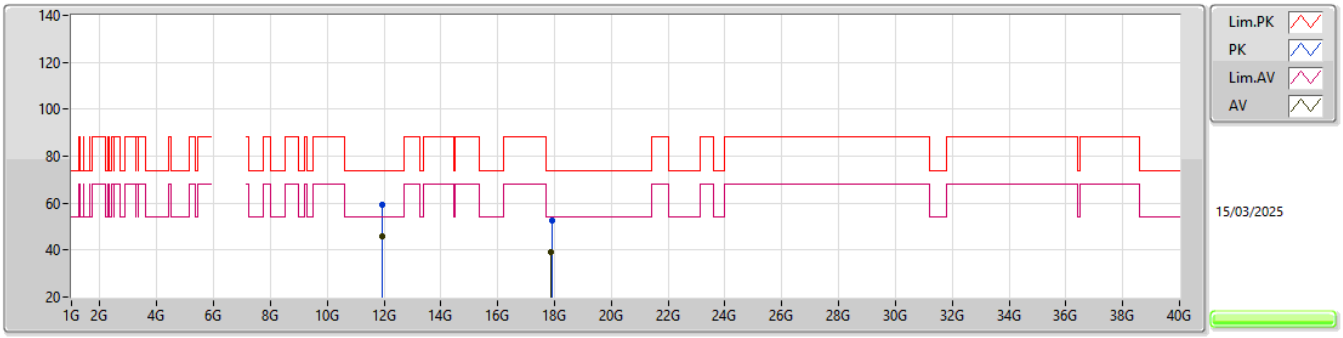


EUT Y_4TX
Setting 83
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.93912G	59.26	74.00	-14.74	53.59	3	Vertical	34	1.69	-	38.72	12.30	45.35
AV	11.94352G	45.77	54.00	-8.23	40.11	3	Vertical	34	1.69	-	38.71	12.30	45.35
PK	17.91052G	52.45	74.00	-21.55	41.24	3	Vertical	18	1.40	-	41.32	14.20	44.31
AV	17.8854G	39.26	54.00	-14.74	28.14	3	Vertical	18	1.40	-	41.24	14.20	44.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

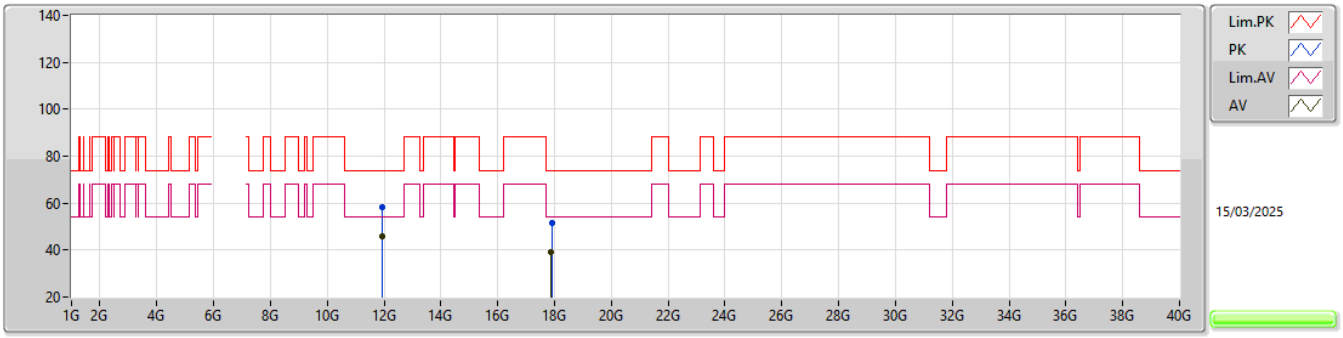


EUT Y_4TX
Setting 83
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9382G	58.50	74.00	-15.50	52.83	3	Horizontal	81	1.69	-	38.72	12.30	45.35
AV	11.9436G	45.83	54.00	-8.17	40.17	3	Horizontal	81	1.69	-	38.71	12.30	45.35
PK	17.90036G	51.74	74.00	-22.26	40.55	3	Horizontal	131	1.64	-	41.30	14.20	44.31
AV	17.88036G	39.19	54.00	-14.81	28.09	3	Horizontal	131	1.64	-	41.22	14.20	44.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

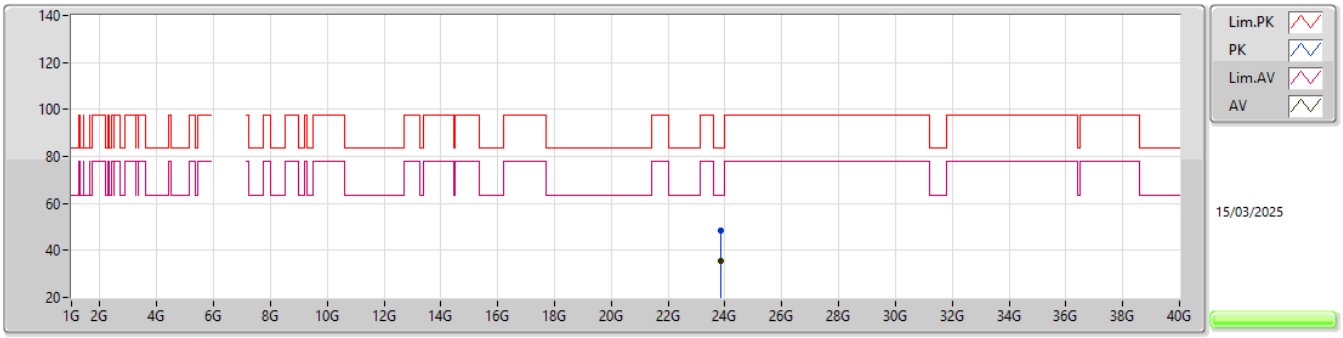


EUT Y_4TX
Setting 83
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.85298G	48.42	83.54	-35.12	39.70	1	Vertical	70	1.45	-	39.09	17.29	47.66
AV	23.845G	35.33	63.54	-28.21	26.60	1	Vertical	70	1.45	-	39.10	17.29	47.66

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

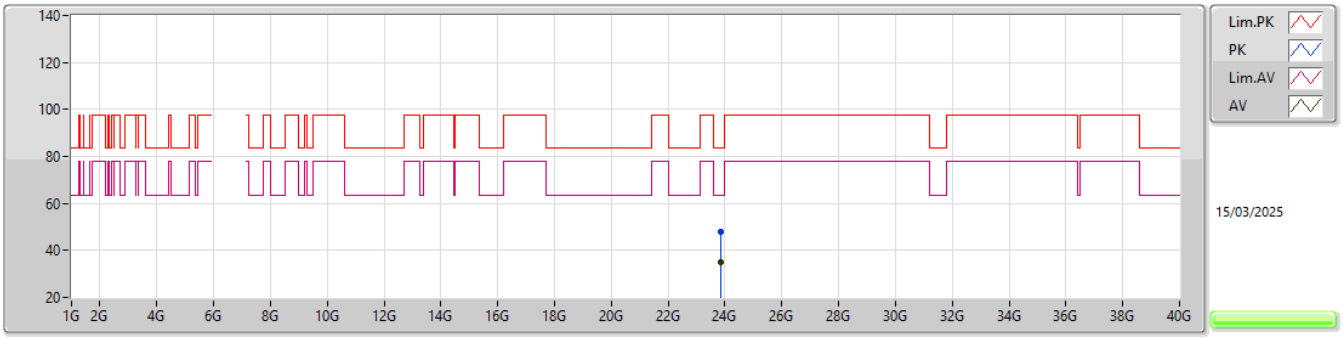


EUT Y_4TX
Setting 83
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.84572G	47.94	83.54	-35.60	39.21	1	Horizontal	360	1.69	-	39.10	17.29	47.66
AV	23.85184G	35.21	63.54	-28.33	26.48	1	Horizontal	360	1.69	-	39.10	17.29	47.66

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

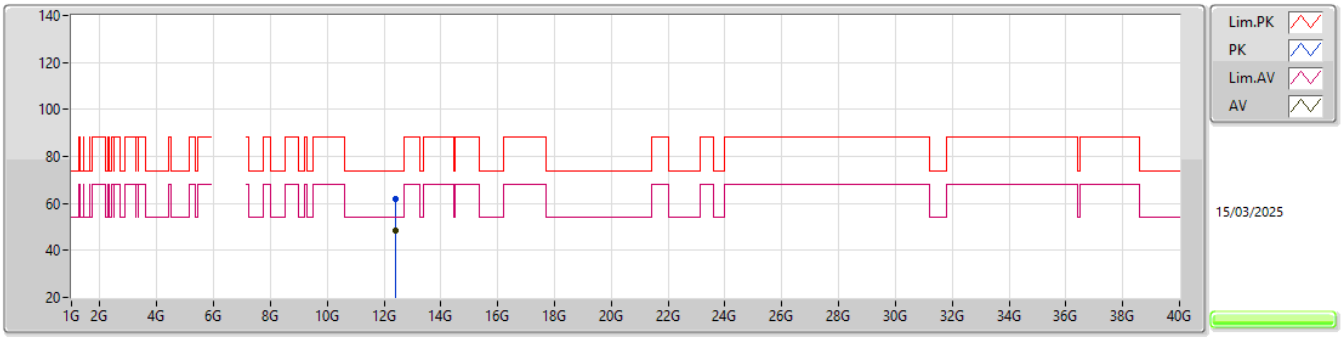


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40568G	61.70	74.00	-12.30	56.09	3	Vertical	60	2.63	-	38.61	12.58	45.58
AV	12.40616G	48.47	54.00	-5.53	42.86	3	Vertical	60	2.63	-	38.61	12.58	45.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

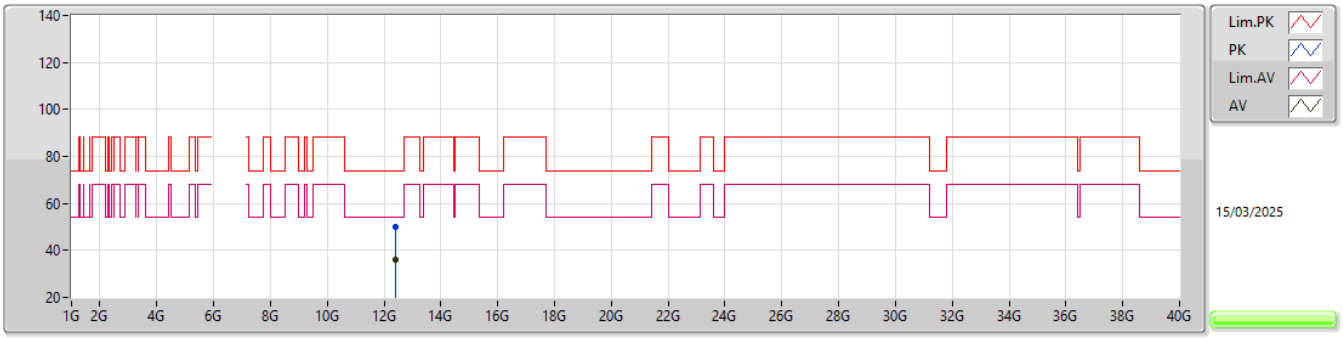


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39248G	49.83	74.00	-24.17	44.25	3	Horizontal	26	1.60	-	38.58	12.57	45.57
AV	12.42164G	36.28	54.00	-17.72	30.64	3	Horizontal	26	1.60	-	38.64	12.59	45.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

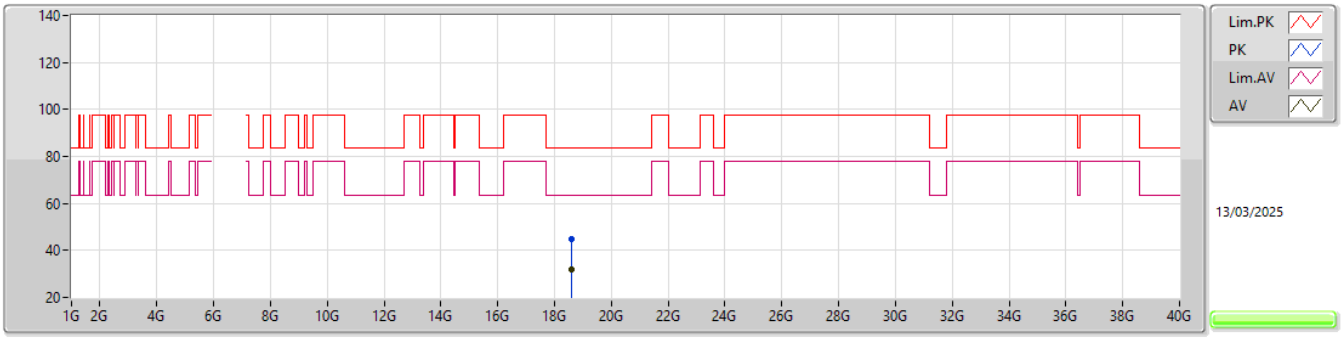


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61134G	44.92	74.00	-29.08	40.26	1	Vertical	279	1.56	-	37.82	15.25	48.41
AV	18.61096G	31.71	54.00	-22.29	27.05	1	Vertical	279	1.56	-	37.82	15.25	48.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

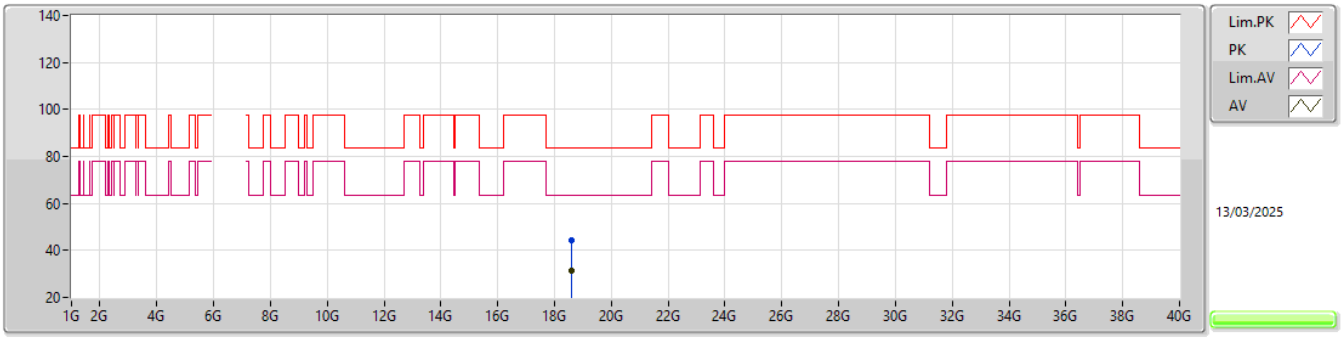


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61794G	44.22	74.00	-29.78	39.55	1	Horizontal	240	1.75	-	37.84	15.25	48.42
AV	18.6108G	31.57	54.00	-22.43	26.91	1	Horizontal	240	1.75	-	37.82	15.25	48.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

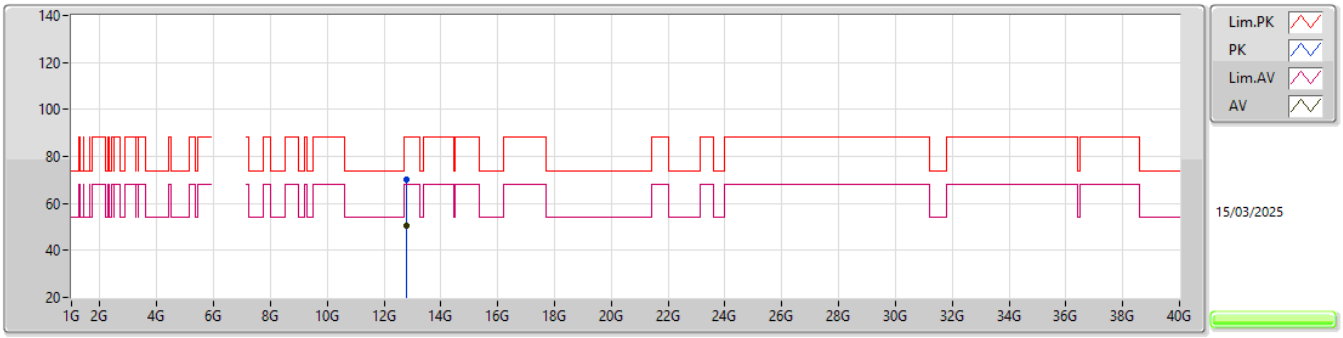


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.79332G	70.28	88.20	-17.92	63.60	3	Vertical	253	1.47	-	39.19	12.79	45.30
RMS	12.793G	50.50	68.20	-17.70	43.82	3	Vertical	253	1.47	-	39.19	12.79	45.30

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

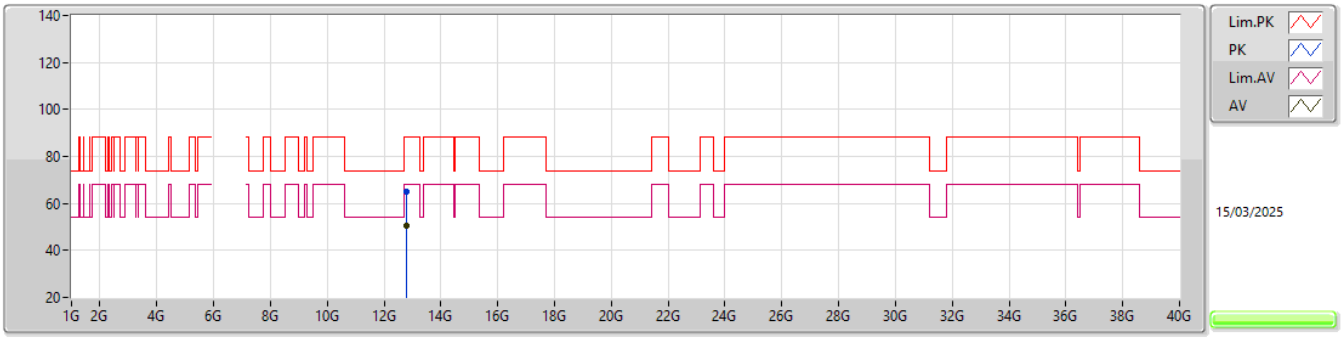


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8098G	65.20	88.20	-23.00	58.44	3	Horizontal	44	1.63	-	39.24	12.80	45.28
RMS	12.79264G	50.44	68.20	-17.76	43.76	3	Horizontal	44	1.63	-	39.19	12.79	45.30

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

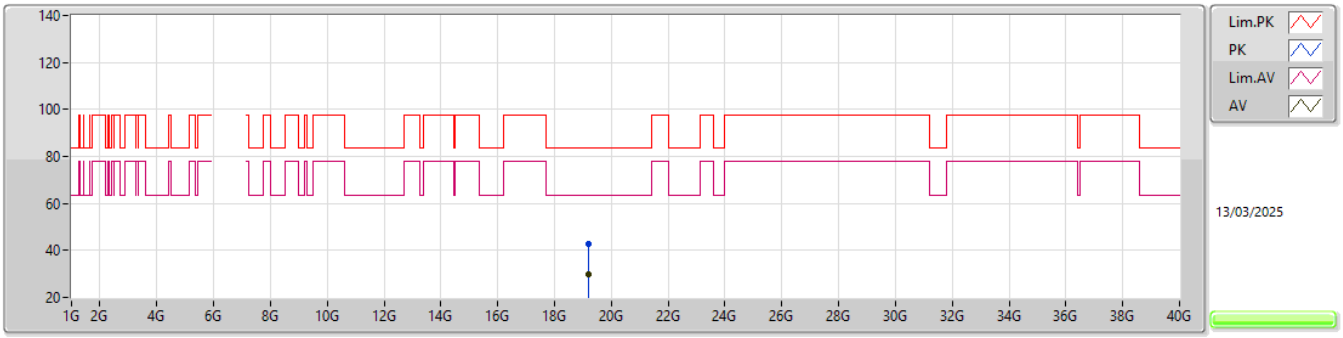


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21542G	42.94	74.00	-31.06	38.66	1	Vertical	296	1.95	-	37.86	15.22	48.80
AV	19.21646G	29.94	54.00	-24.06	25.65	1	Vertical	296	1.95	-	37.87	15.22	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

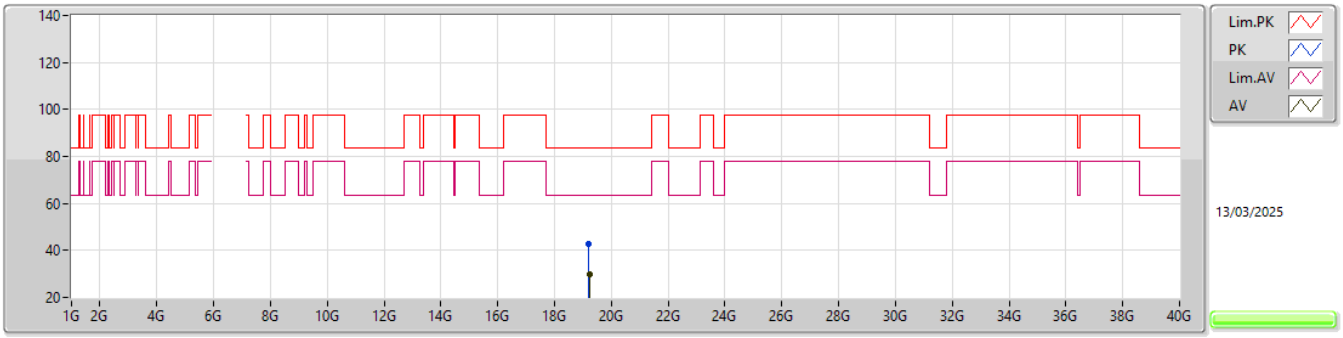


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21446G	43.01	74.00	-30.99	38.73	1	Horizontal	133	2.65	-	37.86	15.22	48.80
AV	19.21926G	29.87	54.00	-24.13	25.57	1	Horizontal	133	2.65	-	37.88	15.22	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

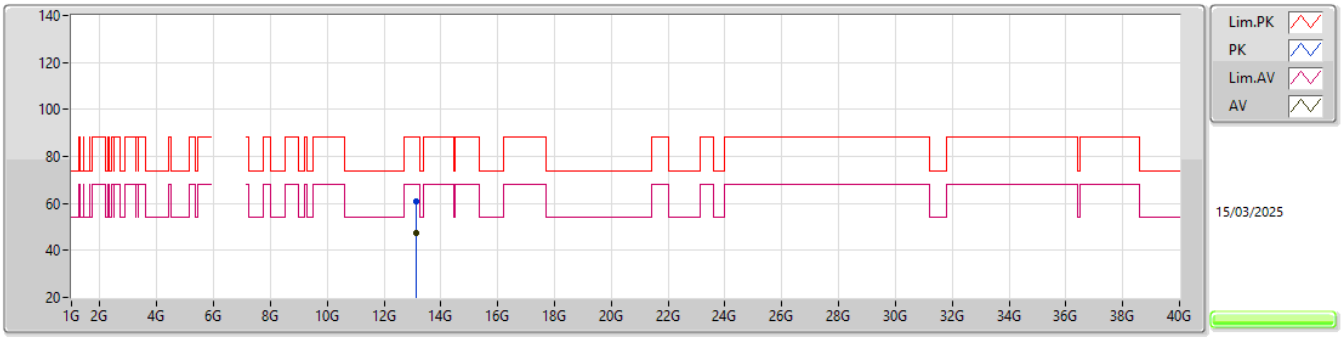


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12392G	60.84	88.20	-27.36	53.09	3	Vertical	330	2.00	-	39.75	12.97	44.97
RMS	13.1216G	47.67	68.20	-20.53	39.93	3	Vertical	330	2.00	-	39.74	12.97	44.97

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

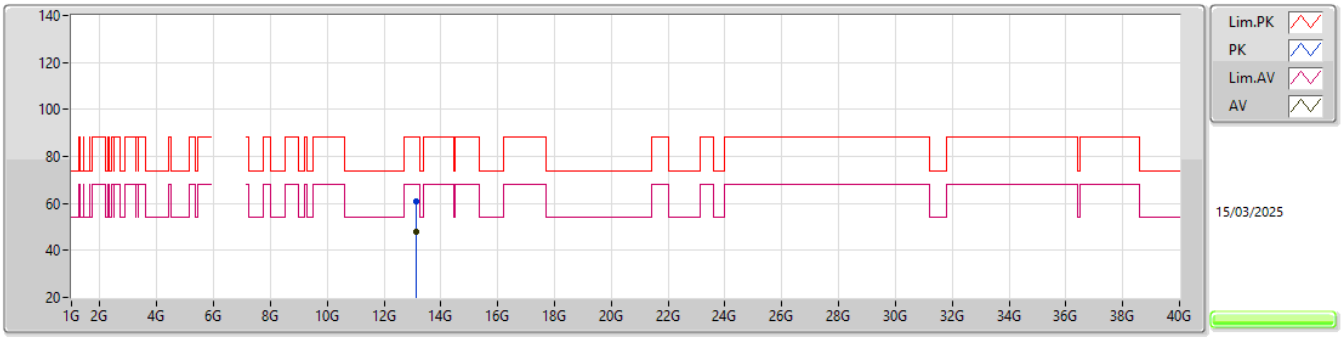


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.11772G	61.02	88.20	-27.18	53.28	3	Horizontal	5	1.89	-	39.74	12.97	44.97
RMS	13.1222G	47.94	68.20	-20.26	40.20	3	Horizontal	5	1.89	-	39.74	12.97	44.97

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

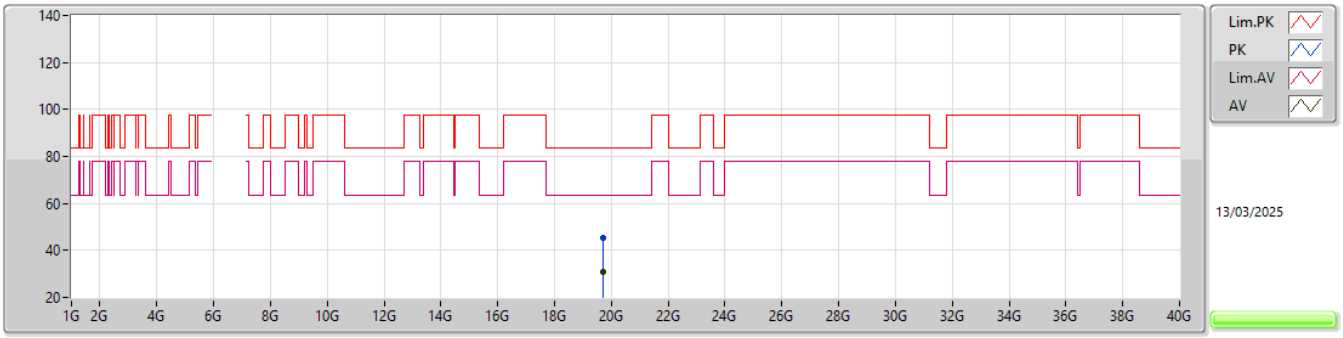


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69582G	45.55	74.00	-28.45	41.46	1	Vertical	80	1.63	-	37.70	15.19	48.80
AV	19.699G	30.92	54.00	-23.08	26.83	1	Vertical	80	1.63	-	37.70	15.19	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

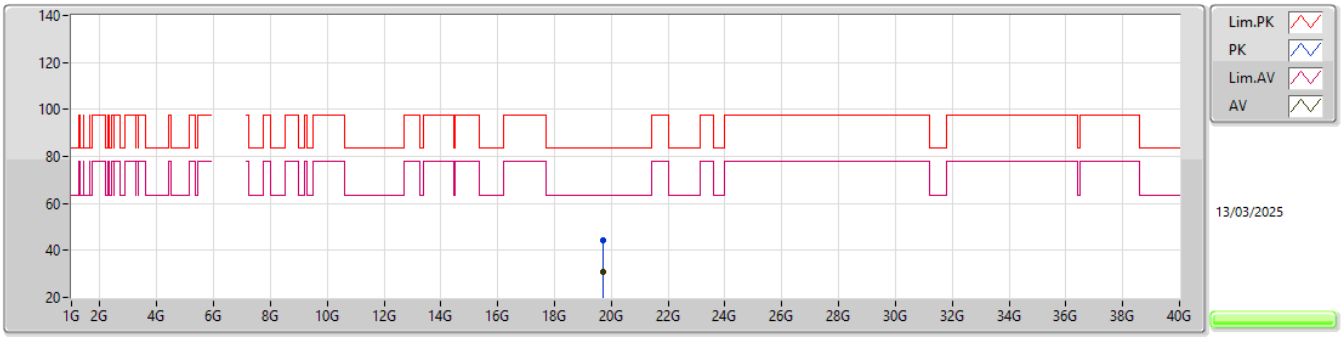


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-E-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69784G	44.11	74.00	-29.89	40.02	1	Horizontal	148	1.67	-	37.70	15.19	48.80
AV	19.6929G	30.95	54.00	-23.05	26.86	1	Horizontal	148	1.67	-	37.70	15.19	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

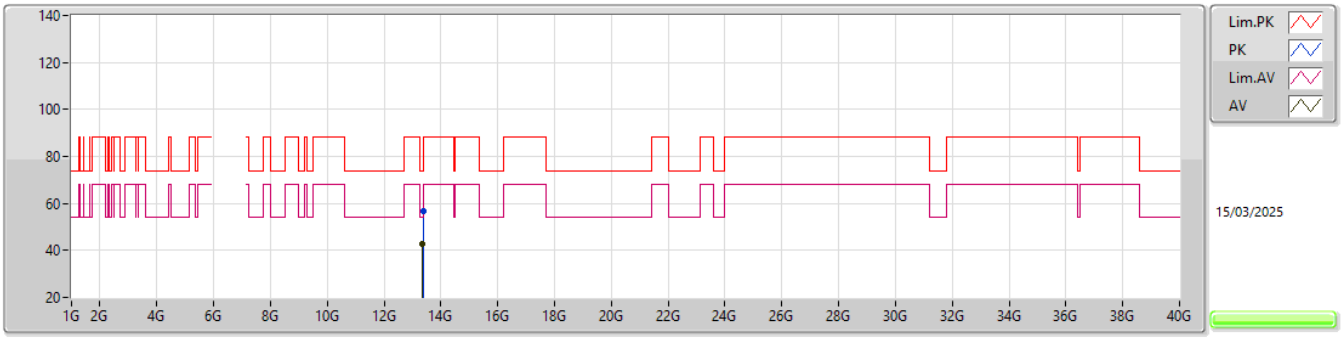


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.374G	56.68	74.00	-17.32	48.13	3	Vertical	328	1.80	-	40.20	13.11	44.76
AV	13.35416G	42.63	54.00	-11.37	34.11	3	Vertical	328	1.80	-	40.20	13.10	44.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

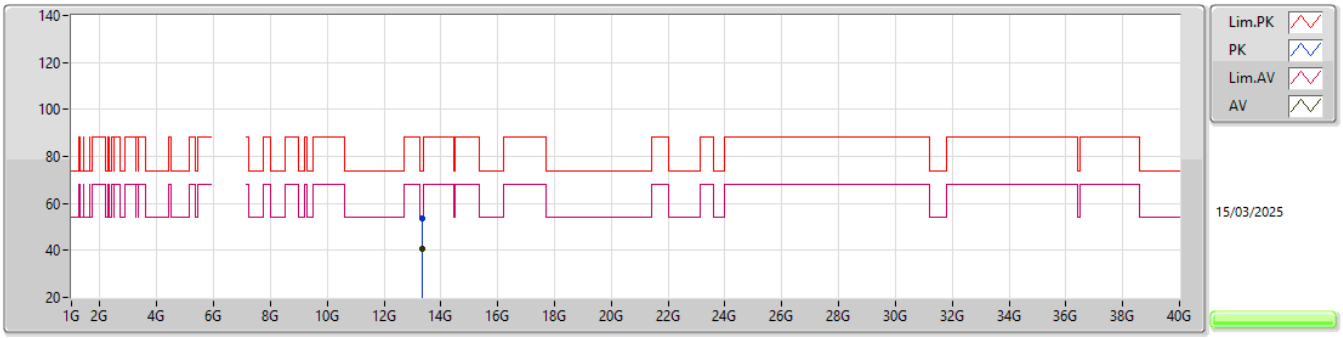


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.35344G	53.77	74.00	-20.23	45.25	3	Horizontal	265	1.76	-	40.20	13.10	44.78
AV	13.35476G	40.90	54.00	-13.10	32.38	3	Horizontal	265	1.76	-	40.20	13.10	44.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

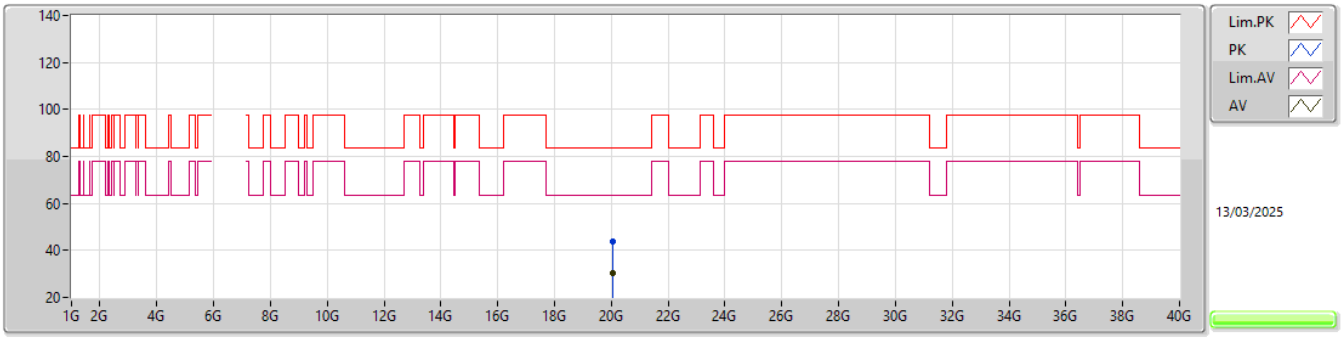


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05644G	43.64	74.00	-30.36	39.41	1	Vertical	118	1.46	-	37.80	15.22	48.79
AV	20.05062G	30.43	54.00	-23.57	26.21	1	Vertical	118	1.46	-	37.80	15.21	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

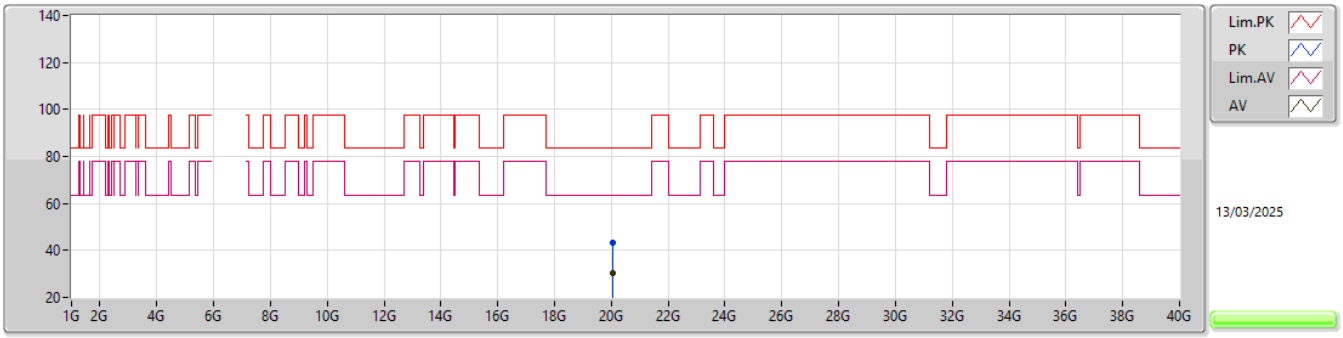


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05658G	43.28	74.00	-30.72	39.05	1	Horizontal	301	2.28	-	37.80	15.22	48.79
AV	20.05794G	30.43	54.00	-23.57	26.20	1	Horizontal	301	2.28	-	37.80	15.22	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

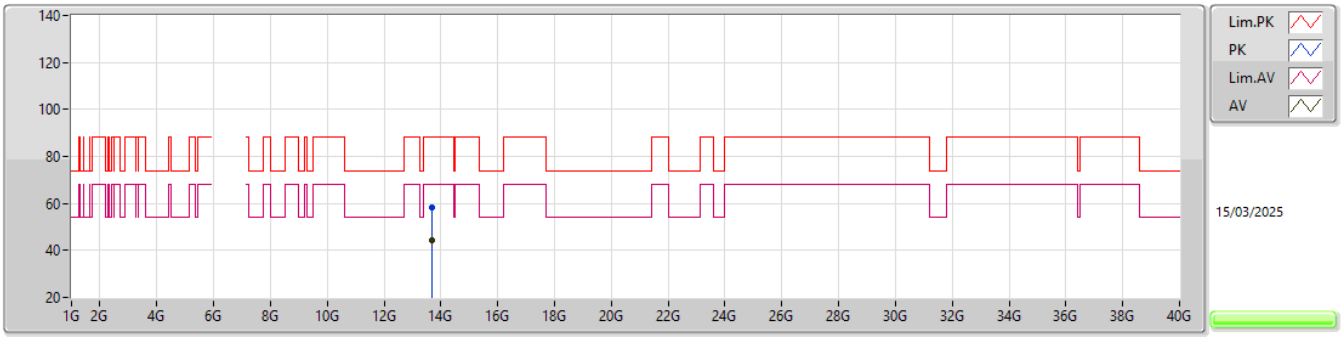


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.67232G	58.03	88.20	-30.17	48.96	3	Vertical	302	1.80	-	40.34	13.27	44.54
RMS	13.67416G	44.10	68.20	-24.10	35.02	3	Vertical	302	1.80	-	40.35	13.27	44.54

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

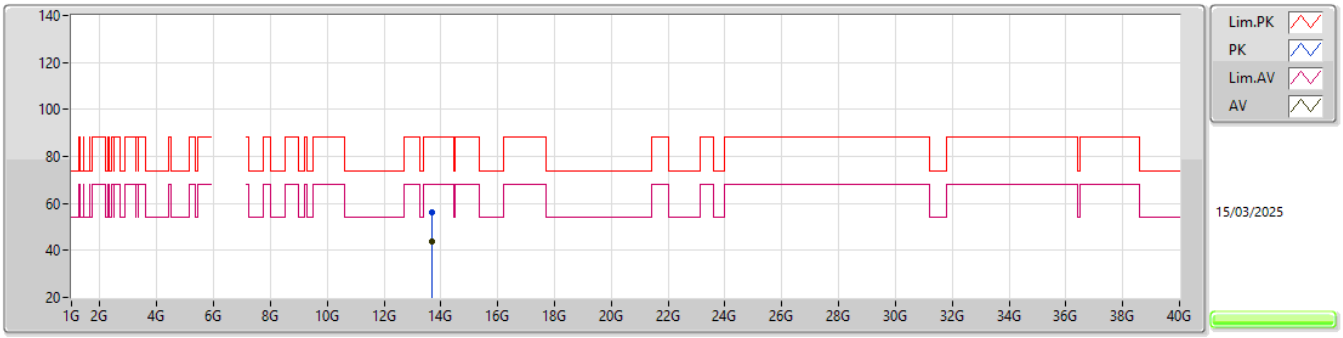


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69536G	56.41	88.20	-31.79	47.26	3	Horizontal	122	1.47	-	40.39	13.28	44.52
RMS	13.67352G	44.00	68.20	-24.20	34.92	3	Horizontal	122	1.47	-	40.35	13.27	44.54

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

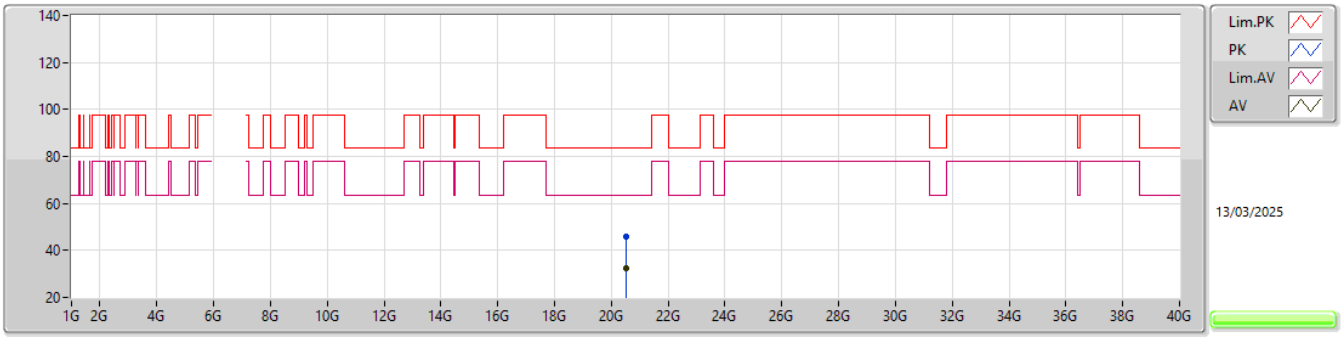


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53964G	45.61	74.00	-28.39	40.80	1	Vertical	53	2.00	-	37.90	15.61	48.70
AV	20.53088G	32.46	54.00	-21.54	27.66	1	Vertical	53	2.00	-	37.90	15.60	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

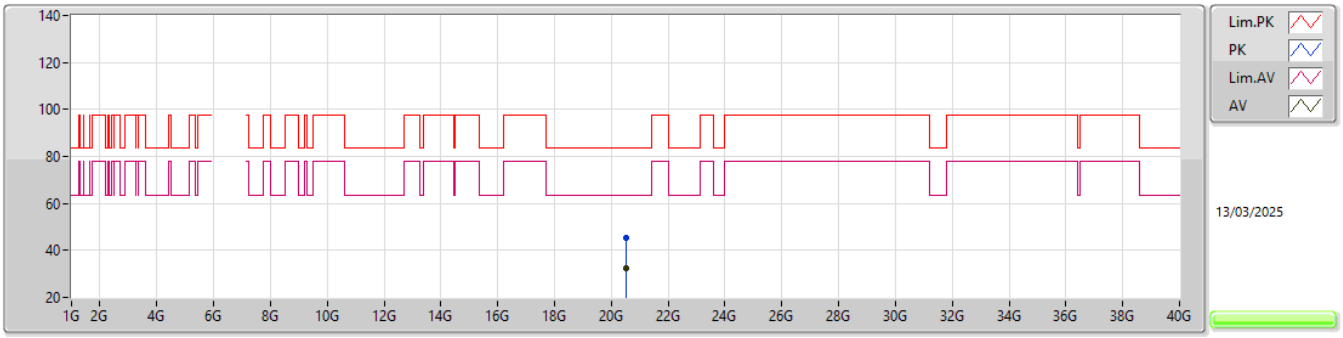


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5375G	45.37	74.00	-28.63	40.56	1	Horizontal	71	2.76	-	37.90	15.61	48.70
AV	20.53514G	32.31	54.00	-21.69	27.50	1	Horizontal	71	2.76	-	37.90	15.61	48.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

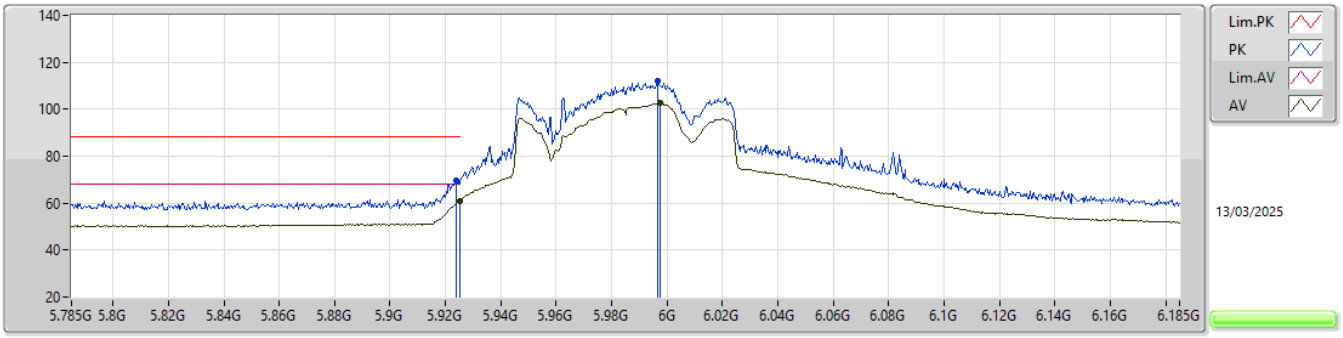


EUT Y_4TX
Setting 84
01-C-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9238G	69.67	88.20	-18.53	59.73	3	Vertical	20	2.50	-	34.94	7.44	32.44
RMS	5.925G	60.94	68.20	-7.26	50.99	3	Vertical	20	2.50	-	34.95	7.44	32.44
PK	5.9966G	112.23	Inf	-Inf	101.88	3	Vertical	20	2.50	-	35.29	7.50	32.44
RMS	5.9974G	102.60	Inf	-Inf	92.25	3	Vertical	20	2.50	-	35.29	7.50	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

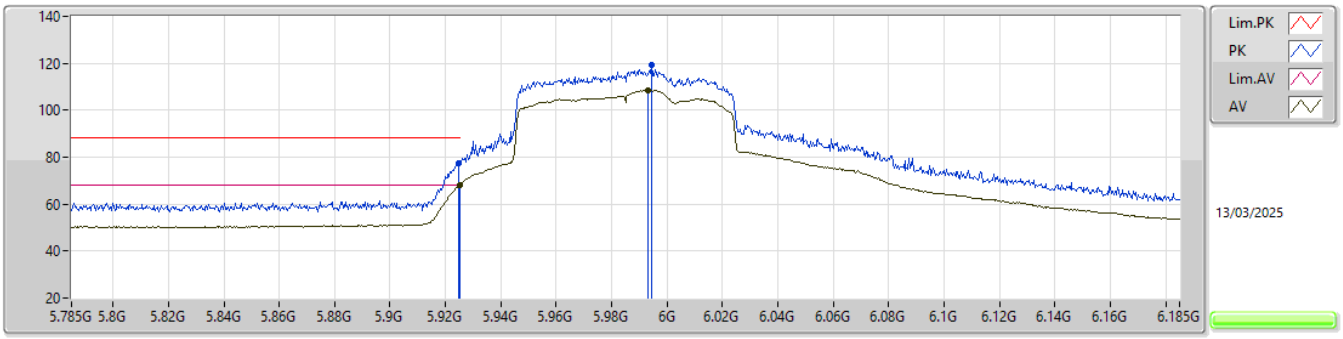


EUT Y_4TX
Setting 84
01-C-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9246G	77.36	88.20	-10.84	67.41	3	Horizontal	302	1.77	-	34.95	7.44	32.44
RMS	5.925G	68.13	68.20	-0.07	58.18	3	Horizontal	302	1.77	-	34.95	7.44	32.44
PK	5.9946G	119.35	Inf	-Inf	109.01	3	Horizontal	302	1.77	-	35.28	7.50	32.44
RMS	5.993G	108.30	Inf	-Inf	97.98	3	Horizontal	302	1.77	-	35.27	7.49	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

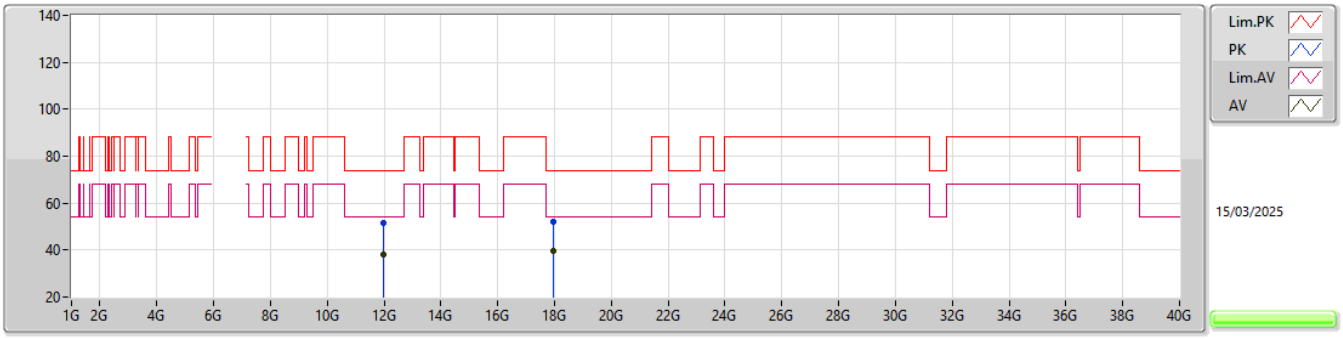


EUT Y_4TX
Setting 84
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.98992G	51.59	74.00	-22.41	45.90	3	Vertical	67	1.60	-	38.70	12.35	45.36
AV	11.9894G	38.19	54.00	-15.81	32.50	3	Vertical	67	1.60	-	38.70	12.35	45.36
PK	17.95016G	52.31	74.00	-21.69	40.98	3	Vertical	8	1.76	-	41.40	14.22	44.29
AV	17.97288G	39.59	54.00	-14.41	28.20	3	Vertical	8	1.76	-	41.45	14.22	44.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

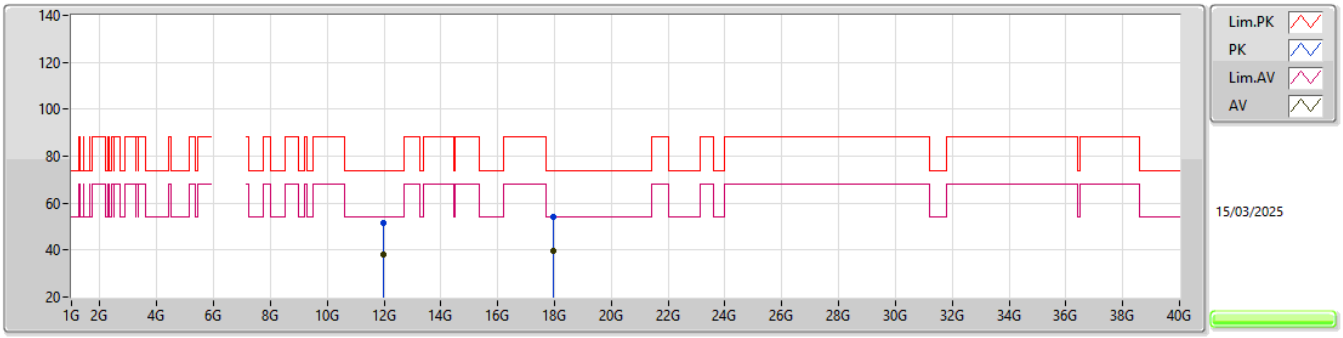


EUT Y_4TX
Setting 84
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.98828G	51.65	74.00	-22.35	45.96	3	Horizontal	158	1.37	-	38.70	12.35	45.36
AV	11.98904G	38.06	54.00	-15.94	32.37	3	Horizontal	158	1.37	-	38.70	12.35	45.36
PK	17.97332G	54.04	74.00	-19.96	42.65	3	Horizontal	279	1.50	-	41.45	14.22	44.28
AV	17.96008G	39.59	54.00	-14.41	28.24	3	Horizontal	279	1.50	-	41.42	14.22	44.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

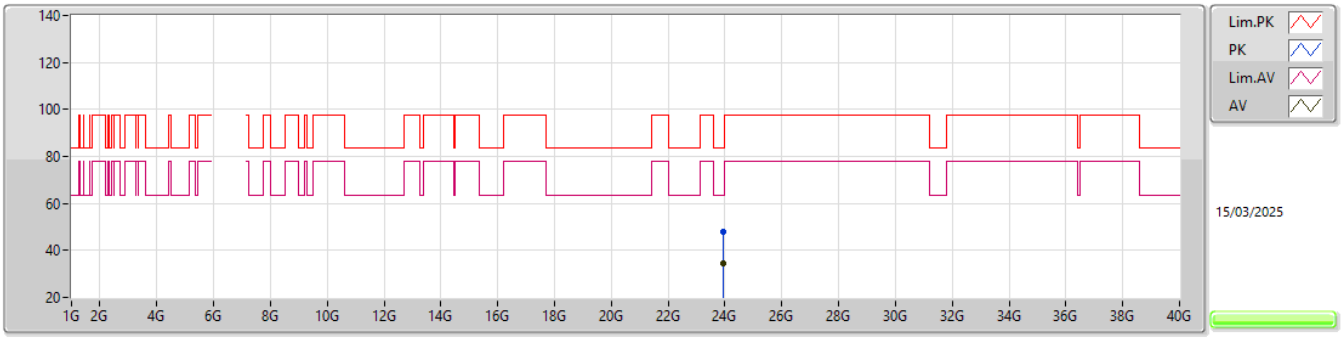


EUT Y_4TX
Setting 84
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9436G	47.80	83.54	-35.74	39.10	1	Vertical	199	1.82	-	39.00	17.32	47.62
AV	23.93598G	34.64	63.54	-28.90	25.96	1	Vertical	199	1.82	-	39.00	17.31	47.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

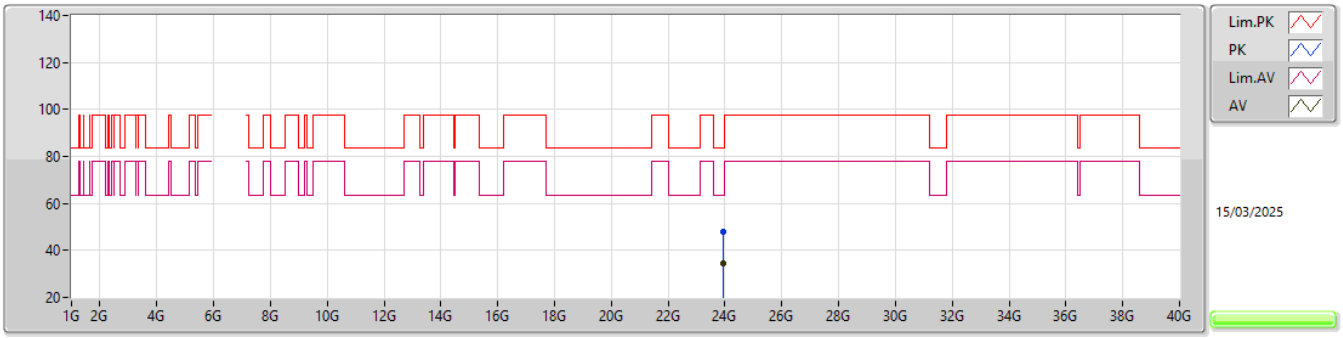


EUT Y_4TX
Setting 84
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.93652G	47.81	83.54	-35.73	39.13	1	Horizontal	41	1.46	-	39.00	17.31	47.63
AV	23.9256G	34.65	63.54	-28.89	25.97	1	Horizontal	41	1.46	-	39.00	17.31	47.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

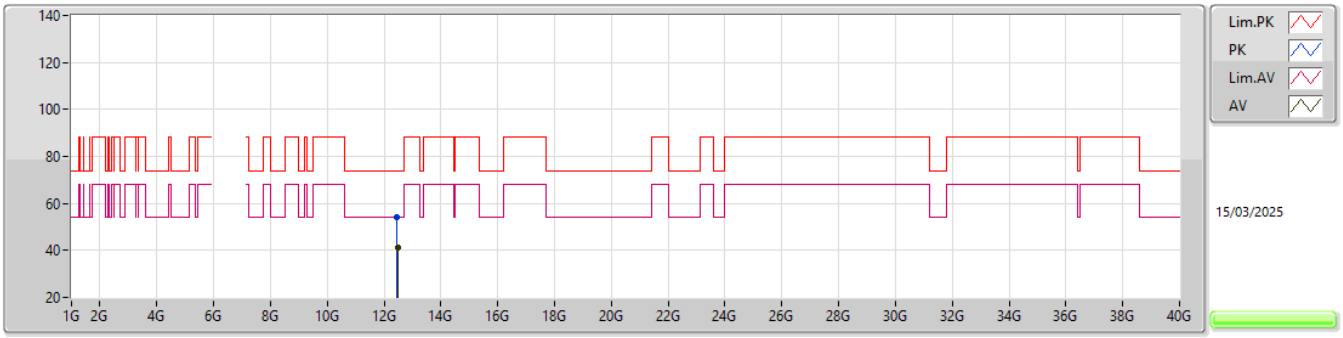


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.43652G	54.05	74.00	-19.95	48.38	3	Vertical	239	1.79	-	38.67	12.60	45.60
AV	12.46944G	41.16	54.00	-12.84	35.41	3	Vertical	239	1.79	-	38.74	12.62	45.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

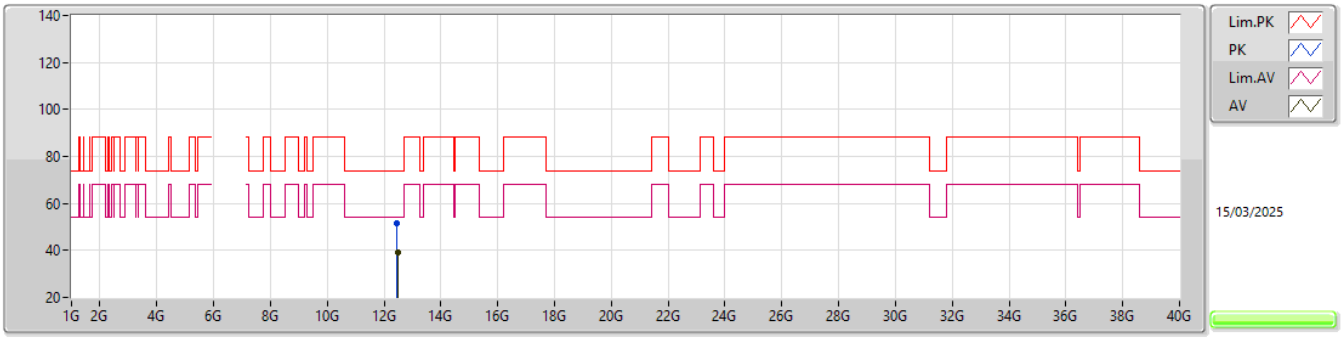


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.43644G	51.35	74.00	-22.65	45.68	3	Horizontal	31	1.81	-	38.67	12.60	45.60
AV	12.46996G	39.38	54.00	-14.62	33.63	3	Horizontal	31	1.81	-	38.74	12.62	45.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

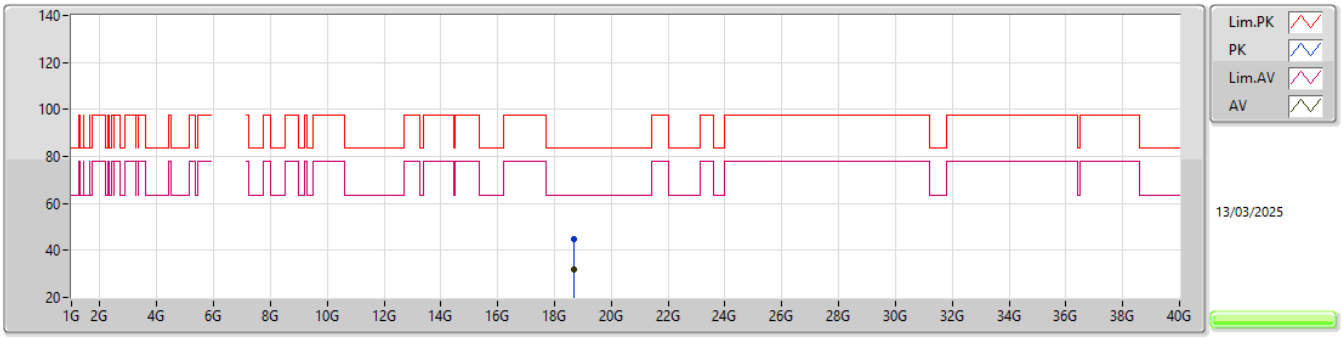


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.67956G	44.81	74.00	-29.19	40.14	1	Vertical	204	1.38	-	37.90	15.25	48.48
AV	18.67248G	31.73	54.00	-22.27	27.05	1	Vertical	204	1.38	-	37.90	15.25	48.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

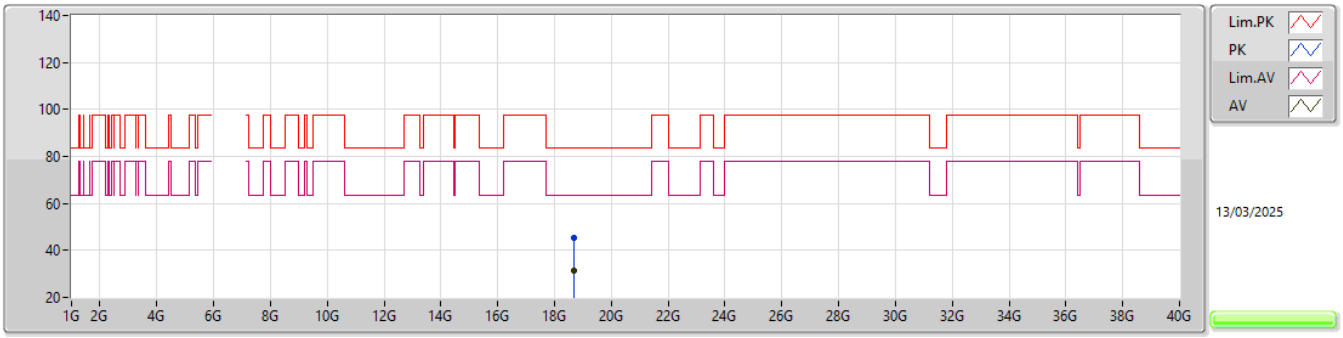


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6704G	45.33	74.00	-28.67	40.65	1	Horizontal	277	1.62	-	37.90	15.25	48.47
AV	18.67826G	31.63	54.00	-22.37	26.96	1	Horizontal	277	1.62	-	37.90	15.25	48.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

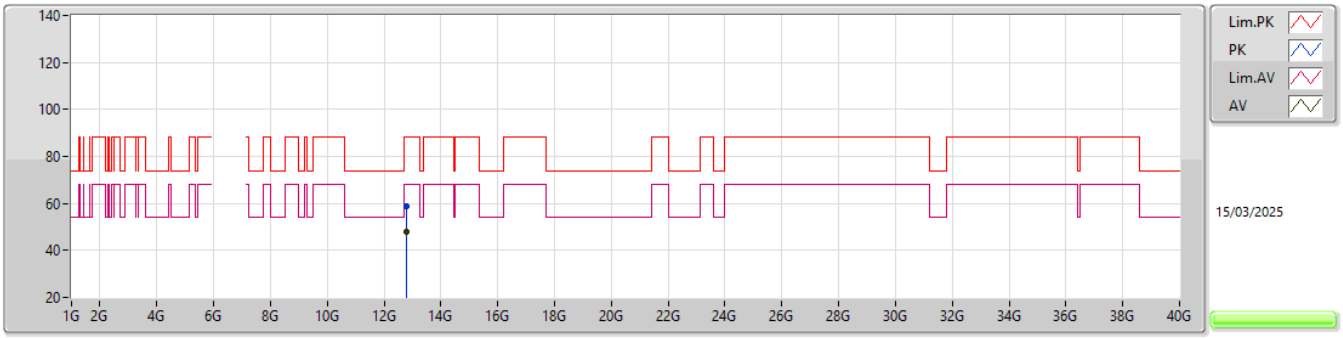


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.77164G	58.90	88.20	-29.30	52.31	3	Vertical	116	1.81	-	39.14	12.78	45.33
RMS	12.77236G	47.80	68.20	-20.40	41.20	3	Vertical	116	1.81	-	39.14	12.78	45.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

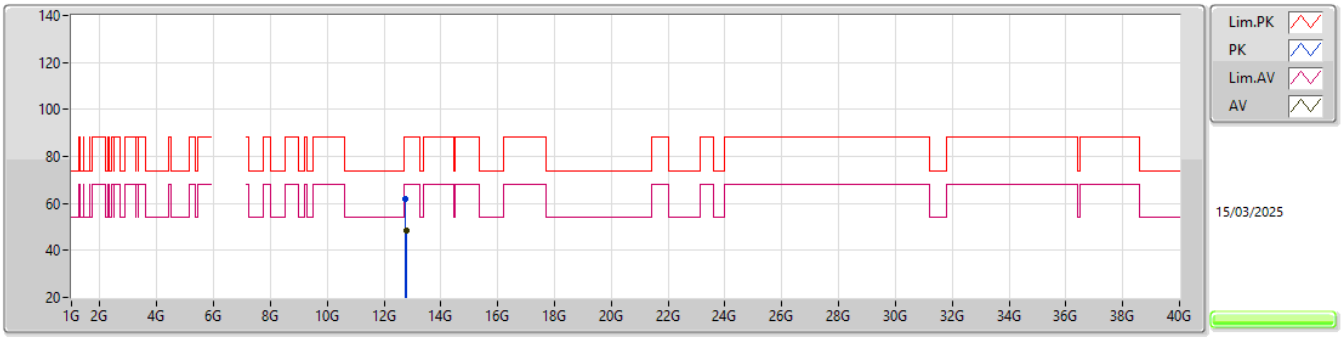


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76132G	62.12	88.20	-26.08	55.57	3	Horizontal	130	1.57	-	39.12	12.77	45.34
RMS	12.77596G	48.38	68.20	-19.82	41.77	3	Horizontal	130	1.57	-	39.15	12.78	45.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

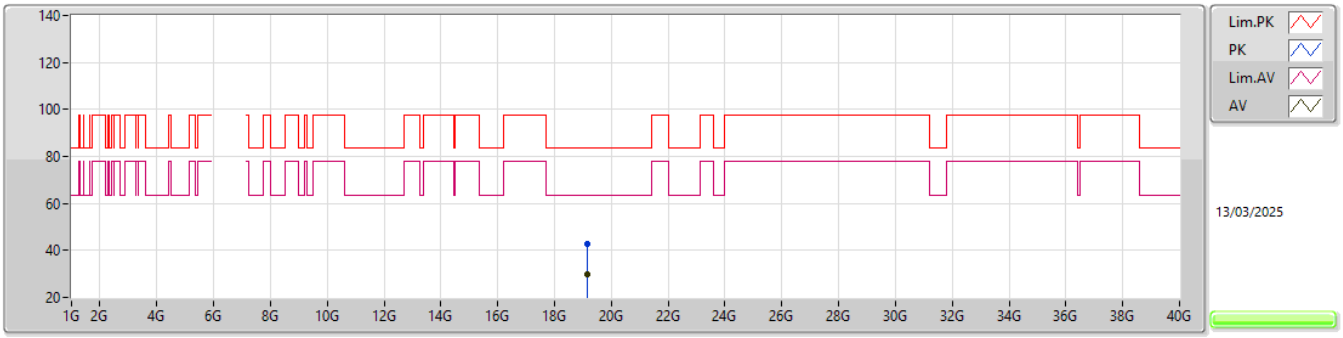


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-E-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15004G	42.97	74.00	-31.03	38.55	1	Vertical	248	2.39	-	38.00	15.22	48.80
AV	19.1579G	29.95	54.00	-24.05	25.56	1	Vertical	248	2.39	-	37.97	15.22	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

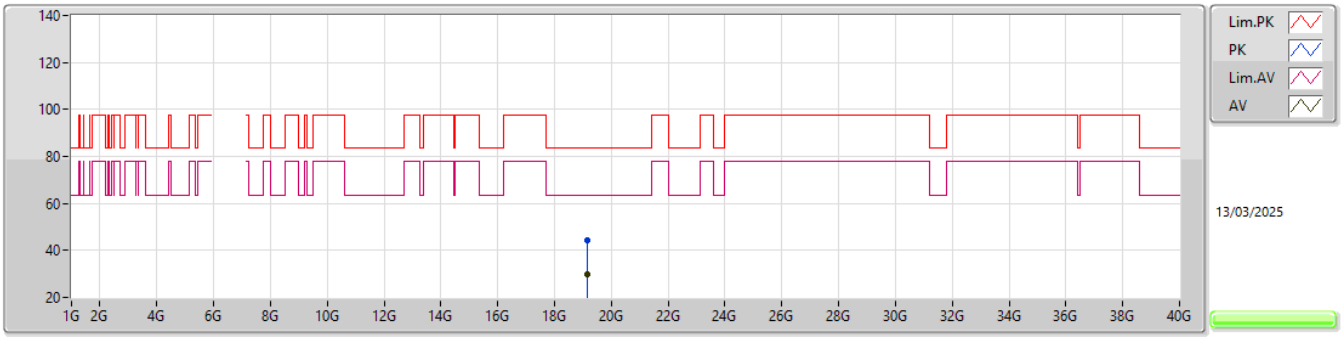


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-E-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15036G	44.20	74.00	-29.80	39.78	1	Horizontal	17	1.83	-	38.00	15.22	48.80
AV	19.15828G	29.92	54.00	-24.08	25.53	1	Horizontal	17	1.83	-	37.97	15.22	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

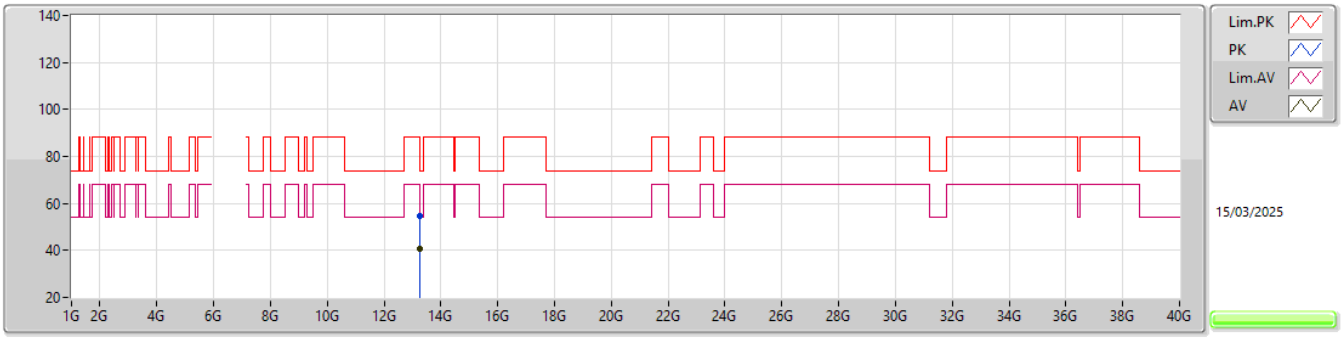


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.24876G	54.71	88.20	-33.49	46.54	3	Vertical	2	1.38	-	40.00	13.04	44.87
RMS	13.24728G	40.68	68.20	-27.52	32.52	3	Vertical	2	1.38	-	39.99	13.04	44.87

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

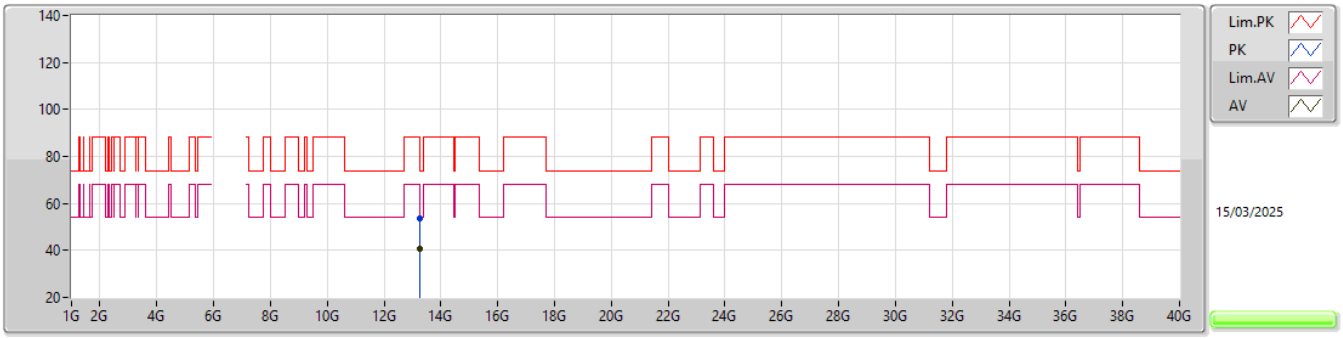


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.24136G	53.79	88.20	-34.41	45.64	3	Horizontal	255	1.77	-	39.98	13.04	44.87
RMS	13.2484G	40.59	68.20	-27.61	32.42	3	Horizontal	255	1.77	-	40.00	13.04	44.87

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

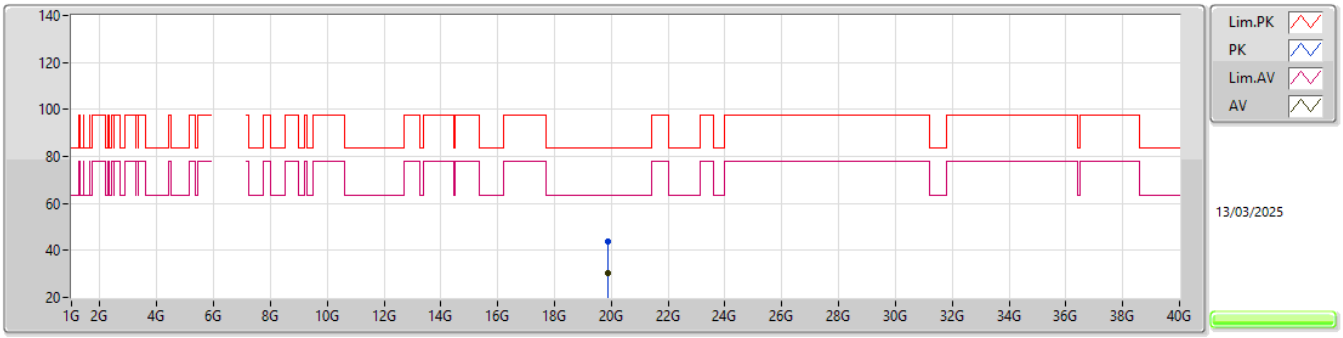


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87848G	44.04	74.00	-29.96	39.96	1	Vertical	32	2.79	-	37.70	15.18	48.80
AV	19.87866G	30.49	54.00	-23.51	26.41	1	Vertical	32	2.79	-	37.70	15.18	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

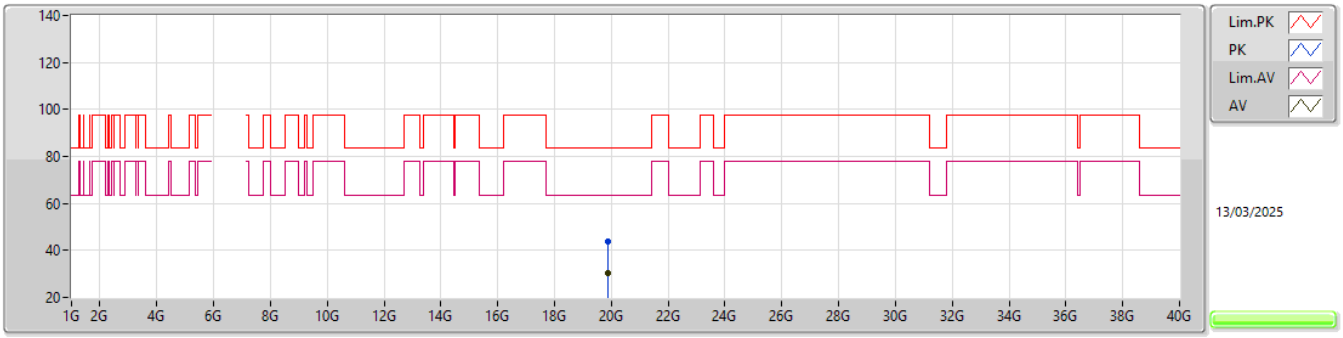


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8703G	43.80	74.00	-30.20	39.72	1	Horizontal	20	1.99	-	37.70	15.18	48.80
AV	19.87244G	30.51	54.00	-23.49	26.43	1	Horizontal	20	1.99	-	37.70	15.18	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

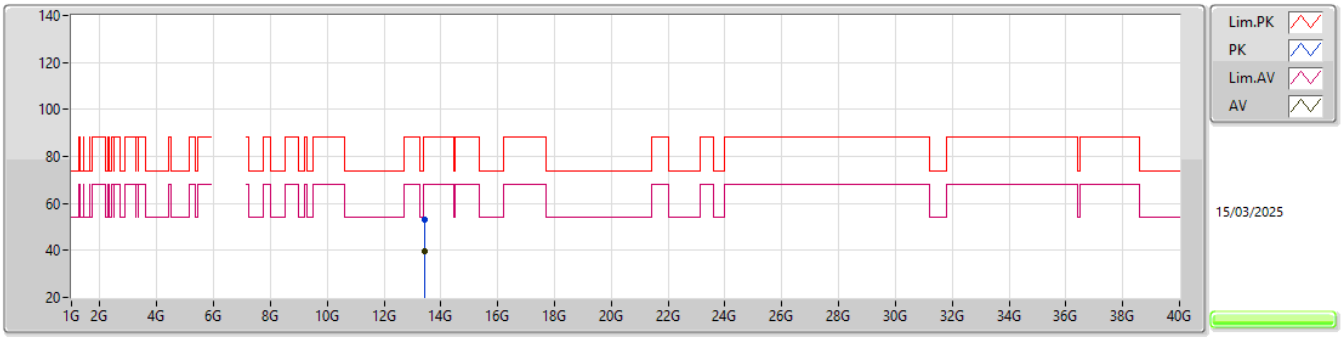


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41788G	53.12	88.20	-35.08	44.52	3	Vertical	181	1.83	-	40.20	13.13	44.73
RMS	13.41036G	39.55	68.20	-28.65	30.95	3	Vertical	181	1.83	-	40.20	13.13	44.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

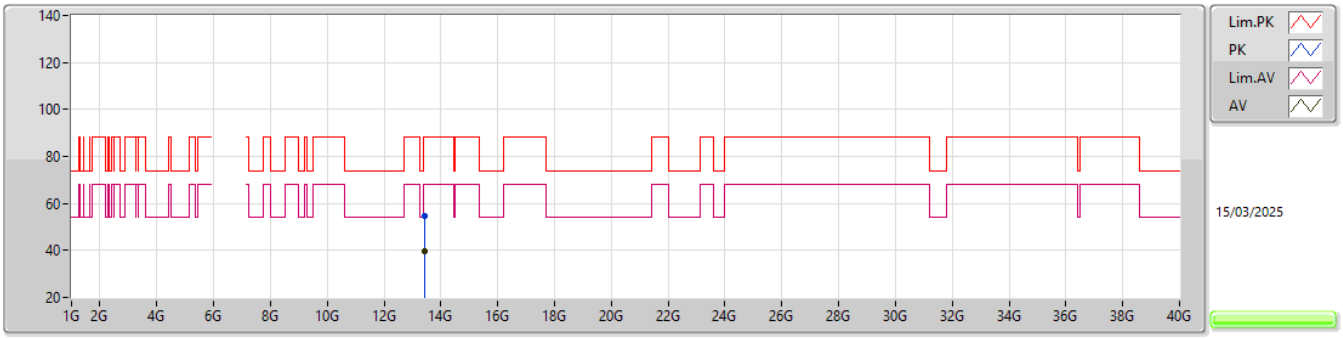


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.42884G	54.53	88.20	-33.67	45.91	3	Horizontal	267	1.64	-	40.20	13.14	44.72
RMS	13.40996G	39.49	68.20	-28.71	30.89	3	Horizontal	267	1.64	-	40.20	13.13	44.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

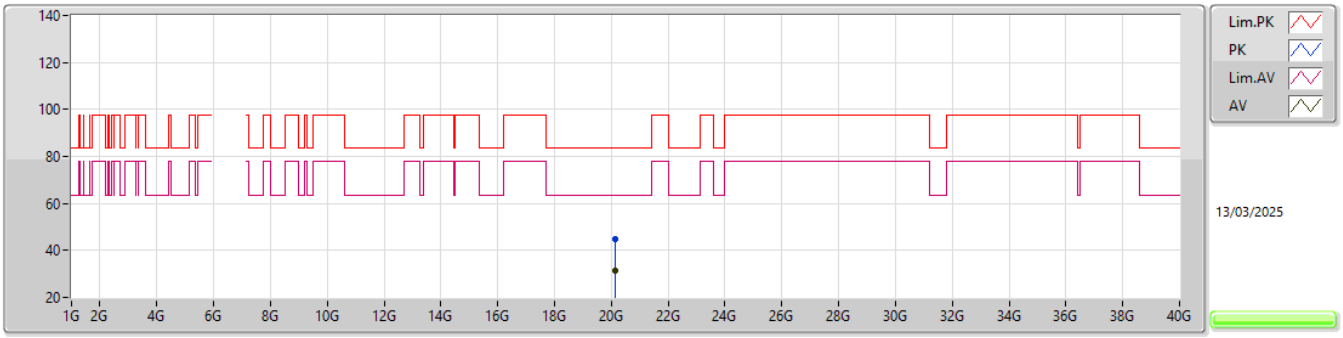


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11938G	44.86	74.00	-29.14	40.57	1	Vertical	128	2.16	-	37.80	15.27	48.78
AV	20.11622G	31.38	54.00	-22.62	27.10	1	Vertical	128	2.16	-	37.80	15.26	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

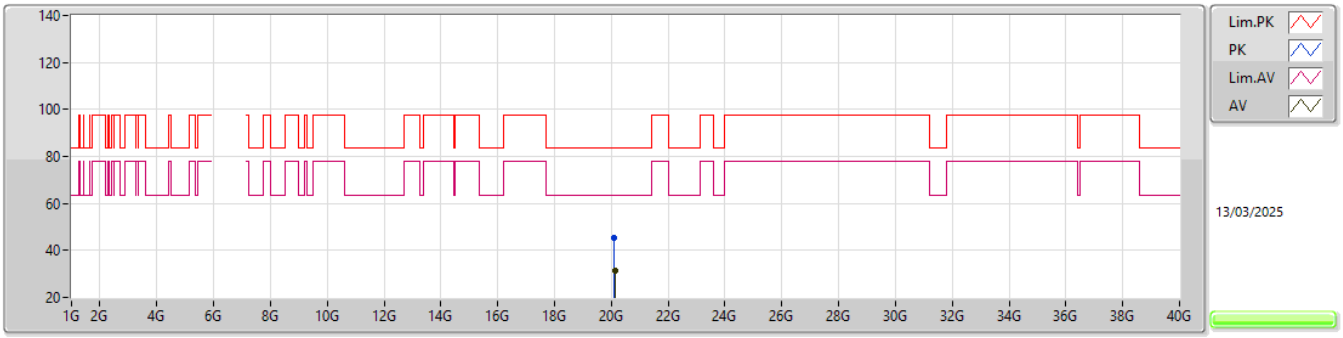


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11222G	45.14	74.00	-28.86	40.86	1	Horizontal	282	2.97	-	37.80	15.26	48.78
AV	20.11956G	31.49	54.00	-22.51	27.20	1	Horizontal	282	2.97	-	37.80	15.27	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

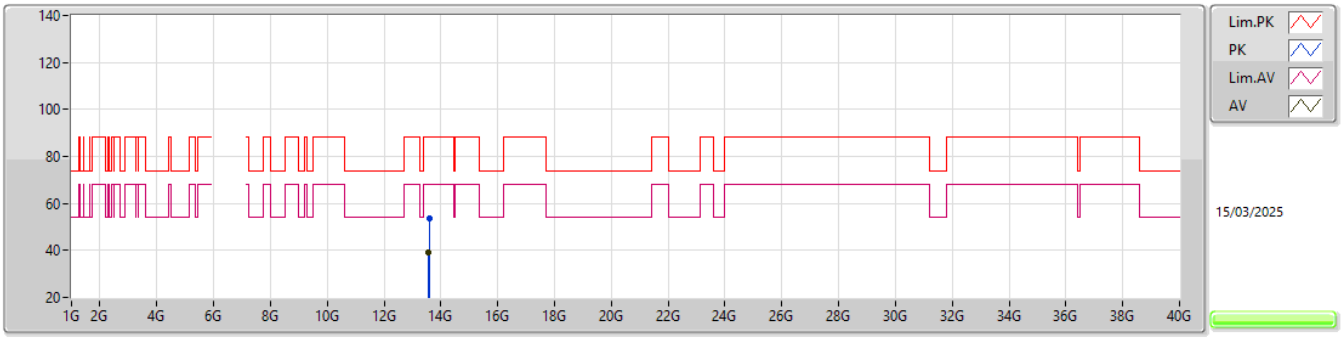


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.58656G	53.57	88.20	-34.63	44.62	3	Vertical	190	1.88	-	40.33	13.22	44.60
RMS	13.56924G	38.92	68.20	-29.28	29.95	3	Vertical	190	1.88	-	40.36	13.22	44.61

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

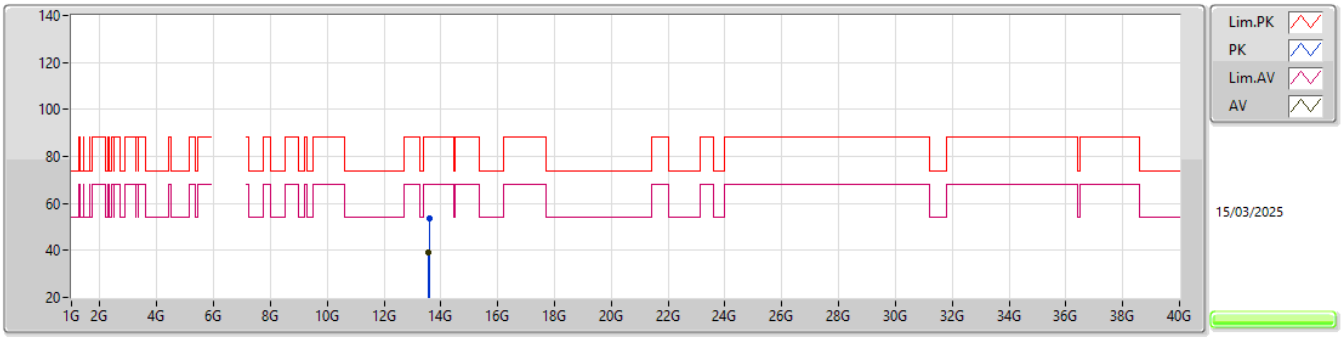


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.58652G	53.39	88.20	-34.81	44.44	3	Horizontal	316	1.93	-	40.33	13.22	44.60
RMS	13.56476G	38.89	68.20	-29.31	29.92	3	Horizontal	316	1.93	-	40.37	13.21	44.61

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

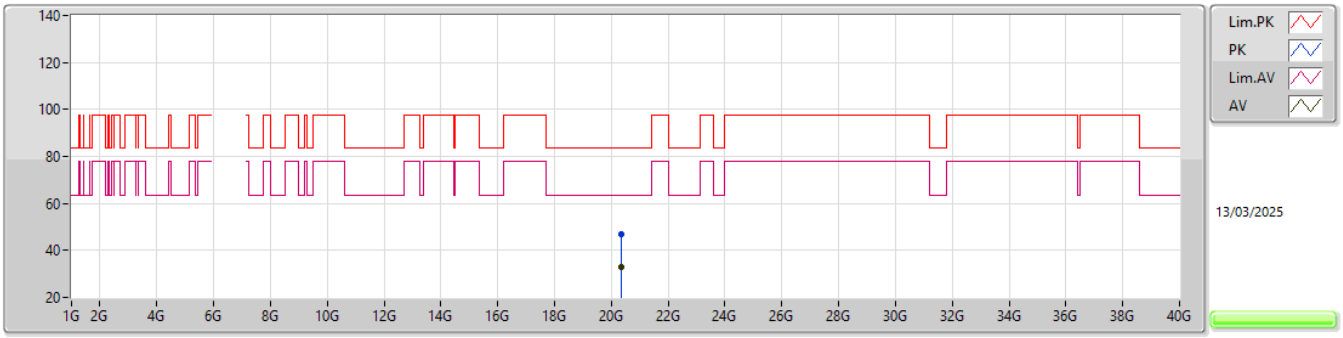


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35348G	46.94	74.00	-27.06	42.32	1	Vertical	256	2.93	-	37.89	15.46	48.73
AV	20.35028G	32.93	54.00	-21.07	28.30	1	Vertical	256	2.93	-	37.90	15.46	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

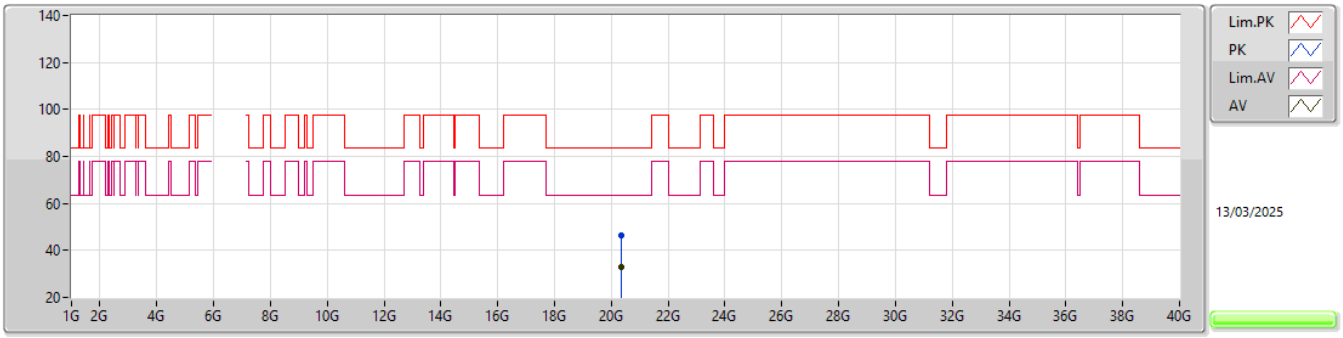


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35042G	46.20	74.00	-27.80	41.57	1	Horizontal	114	2.34	-	37.90	15.46	48.73
AV	20.35194G	32.95	54.00	-21.05	28.32	1	Horizontal	114	2.34	-	37.90	15.46	48.73

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

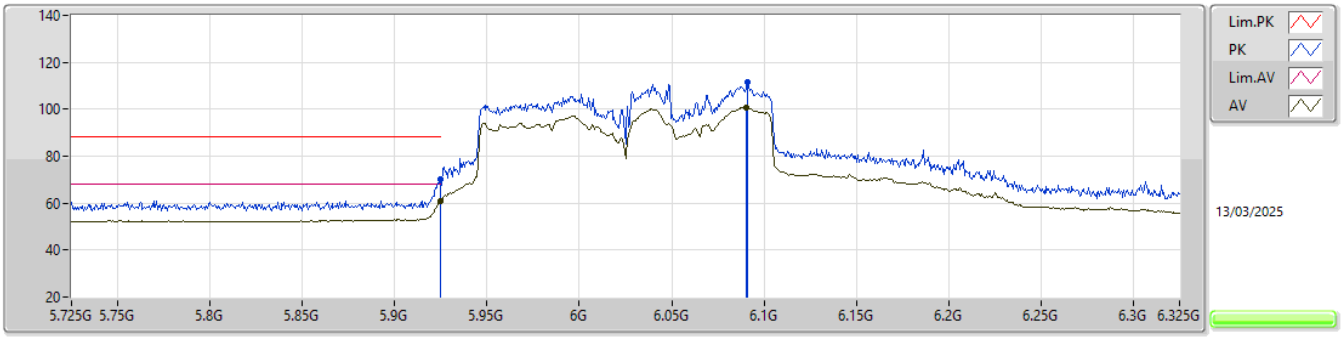


EUT Y_4TX
Setting 88
01-C-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9248G	70.06	88.20	-18.14	60.11	3	Vertical	15	2.64	-	34.95	7.44	32.44
RMS	5.9248G	61.07	68.20	-7.13	51.12	3	Vertical	15	2.64	-	34.95	7.44	32.44
PK	6.091G	111.48	Inf	-Inf	100.97	3	Vertical	15	2.64	-	35.40	7.54	32.43
RMS	6.0904G	100.73	Inf	-Inf	90.22	3	Vertical	15	2.64	-	35.40	7.54	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

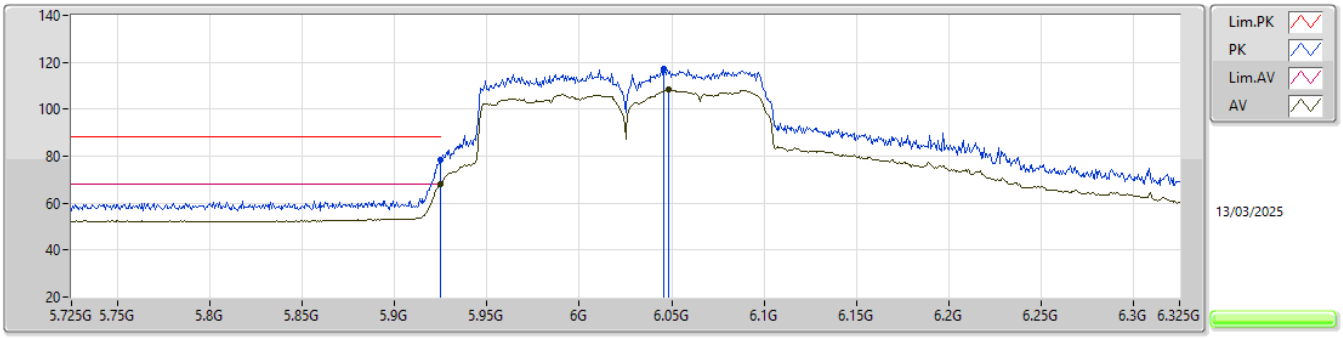


EUT Y_4TX
Setting 88
01-C-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9248G	78.65	88.20	-9.55	68.70	3	Horizontal	298	2.96	-	34.95	7.44	32.44
RMS	5.9248G	67.92	68.20	-0.28	57.97	3	Horizontal	298	2.96	-	34.95	7.44	32.44
PK	6.0454G	117.00	Inf	-Inf	106.52	3	Horizontal	298	2.96	-	35.39	7.52	32.43
RMS	6.0484G	108.54	Inf	-Inf	98.05	3	Horizontal	298	2.96	-	35.40	7.52	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

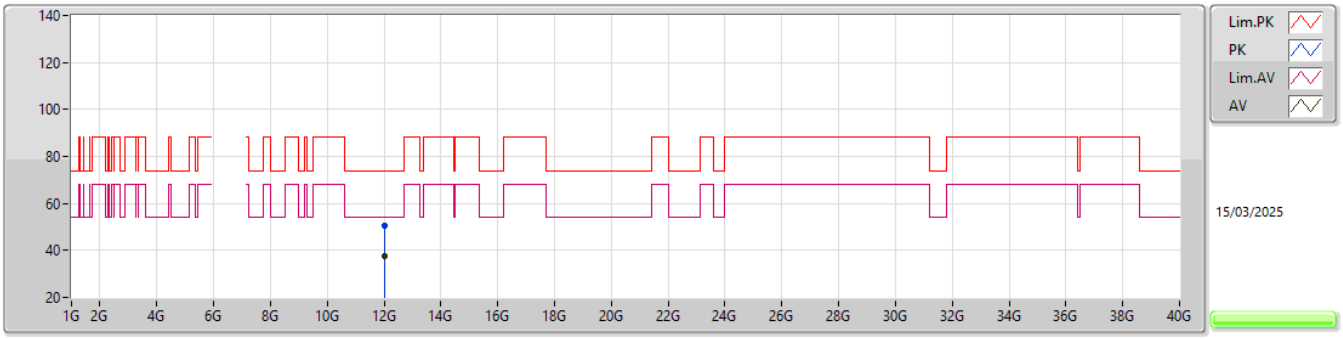


EUT Y_4TX
Setting 88
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.03904G	50.32	74.00	-23.68	44.70	3	Vertical	163	1.97	-	38.62	12.38	45.38
AV	12.03408G	37.46	54.00	-16.54	31.83	3	Vertical	163	1.97	-	38.63	12.38	45.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

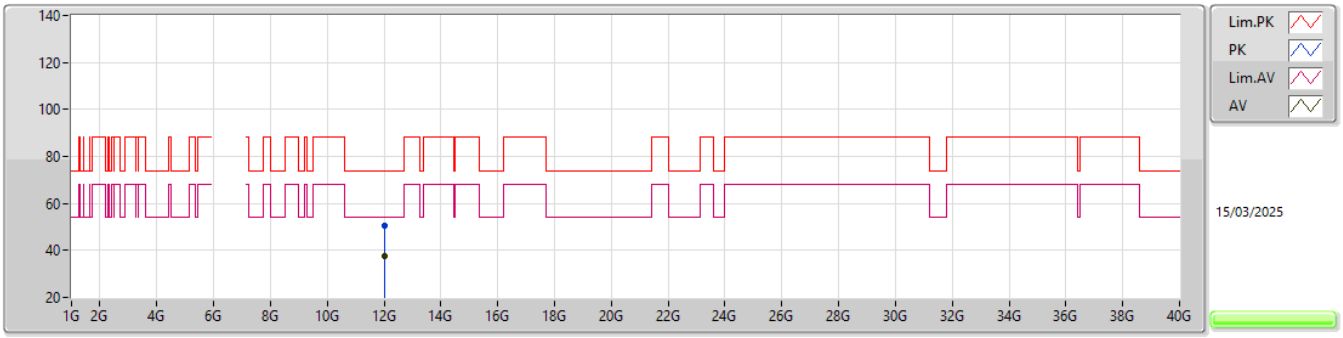


EUT Y_4TX
Setting 88
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.036G	50.68	74.00	-23.32	45.05	3	Horizontal	133	1.43	-	38.63	12.38	45.38
AV	12.03288G	37.50	54.00	-16.50	31.87	3	Horizontal	133	1.43	-	38.63	12.38	45.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

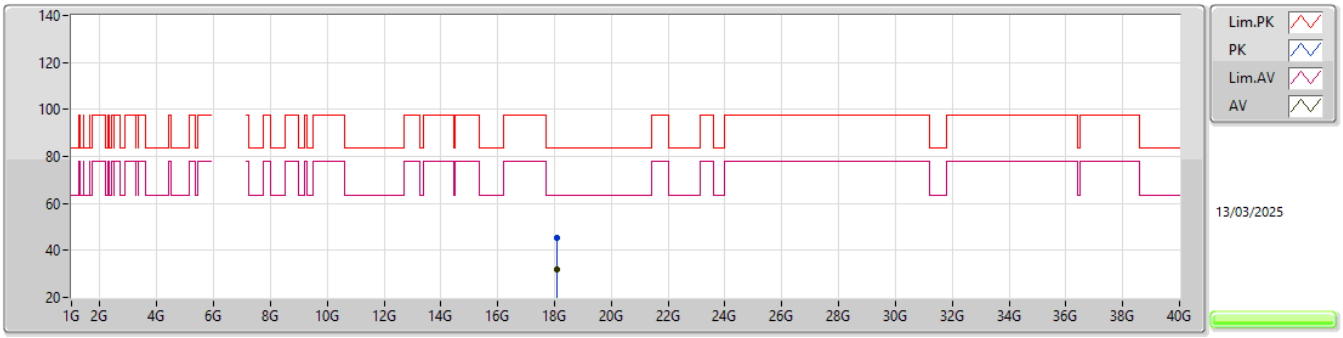


EUT Y_4TX
Setting 88
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0767G	45.09	74.00	-28.91	40.46	1	Vertical	249	2.57	-	37.56	15.29	48.22
AV	18.07276G	32.06	54.00	-21.94	27.44	1	Vertical	249	2.57	-	37.54	15.29	48.21

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

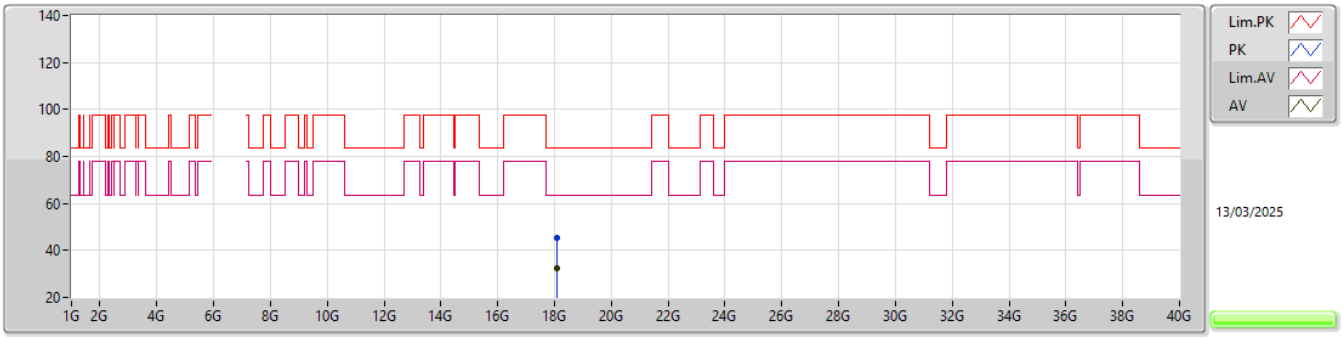


EUT Y_4TX
Setting 88
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07912G	45.11	74.00	-28.89	40.47	1	Horizontal	11	2.15	-	37.57	15.29	48.22
AV	18.07518G	32.22	54.00	-21.78	27.60	1	Horizontal	11	2.15	-	37.55	15.29	48.22

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

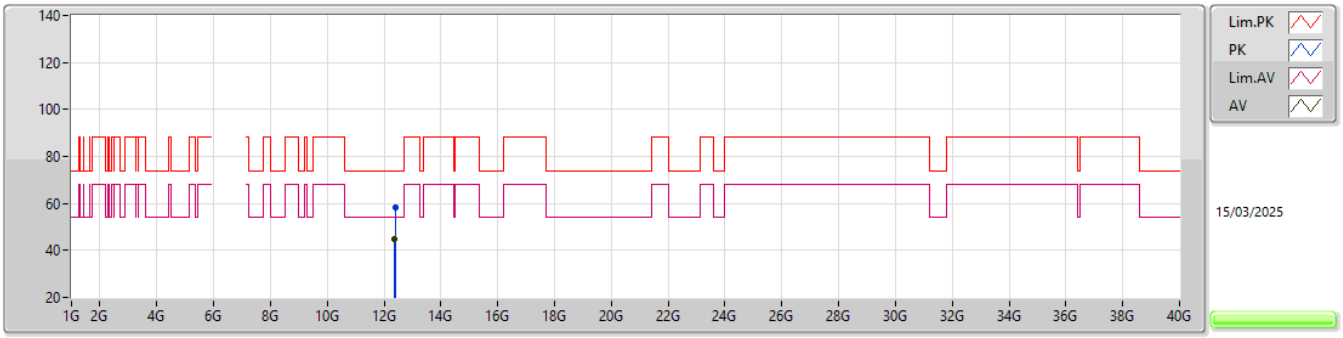


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.384G	58.20	74.00	-15.80	52.63	3	Vertical	62	2.77	-	38.57	12.57	45.57
RMS	12.38328G	44.78	54.00	-9.22	39.21	3	Vertical	62	2.77	-	38.57	12.57	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

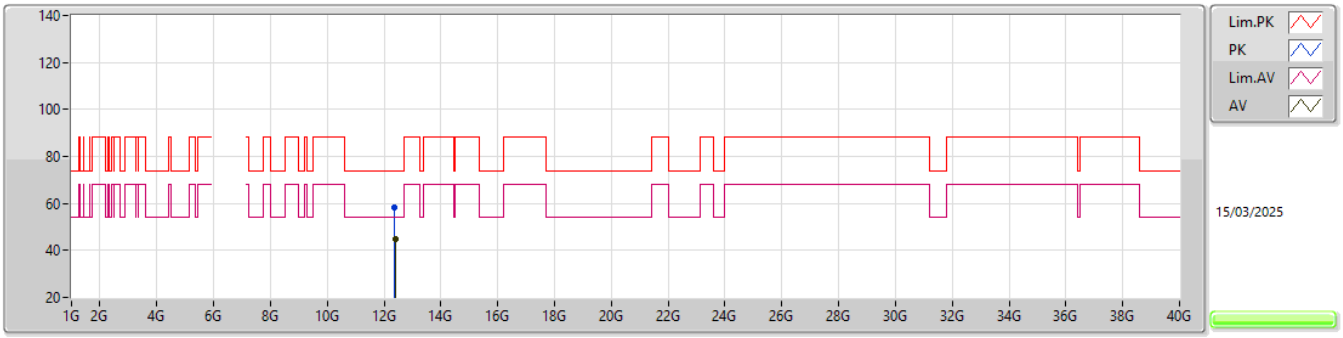


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38272G	58.41	74.00	-15.59	52.84	3	Horizontal	57	1.75	-	38.57	12.57	45.57
AV	12.38732G	44.81	54.00	-9.19	39.24	3	Horizontal	57	1.75	-	38.57	12.57	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

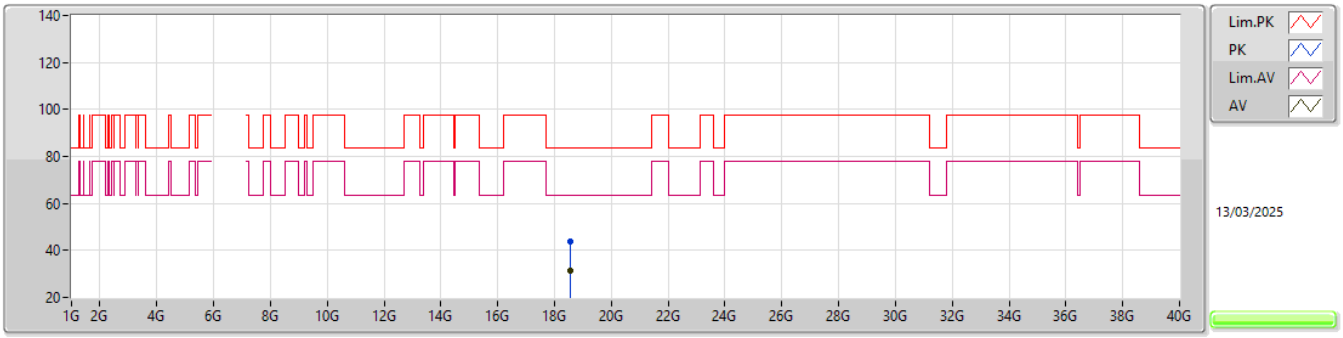


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55932G	43.79	74.00	-30.21	39.09	1	Vertical	314	1.73	-	37.80	15.26	48.36
AV	18.5558G	31.33	54.00	-22.67	26.63	1	Vertical	314	1.73	-	37.80	15.26	48.36

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

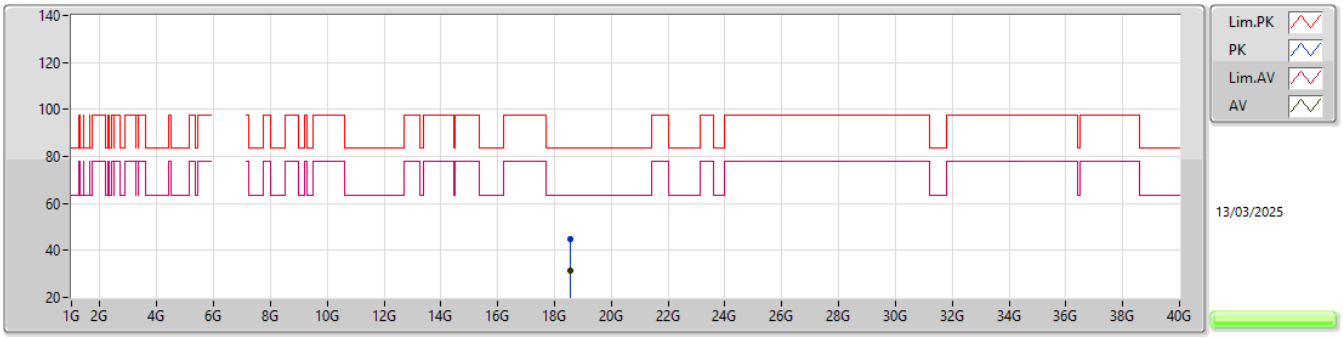


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55672G	44.91	74.00	-29.09	40.21	1	Horizontal	72	1.09	-	37.80	15.26	48.36
AV	18.55568G	31.45	54.00	-22.55	26.75	1	Horizontal	72	1.09	-	37.80	15.26	48.36

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

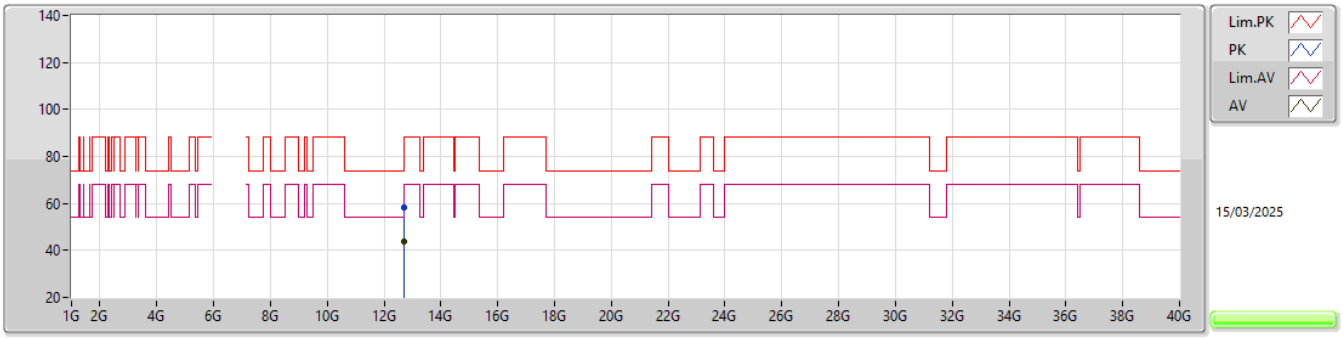


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.70616G	58.07	88.20	-30.13	51.63	3	Vertical	154	1.55	-	39.10	12.74	45.40
RMS	12.70964G	43.98	68.20	-24.22	37.53	3	Vertical	154	1.55	-	39.10	12.75	45.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

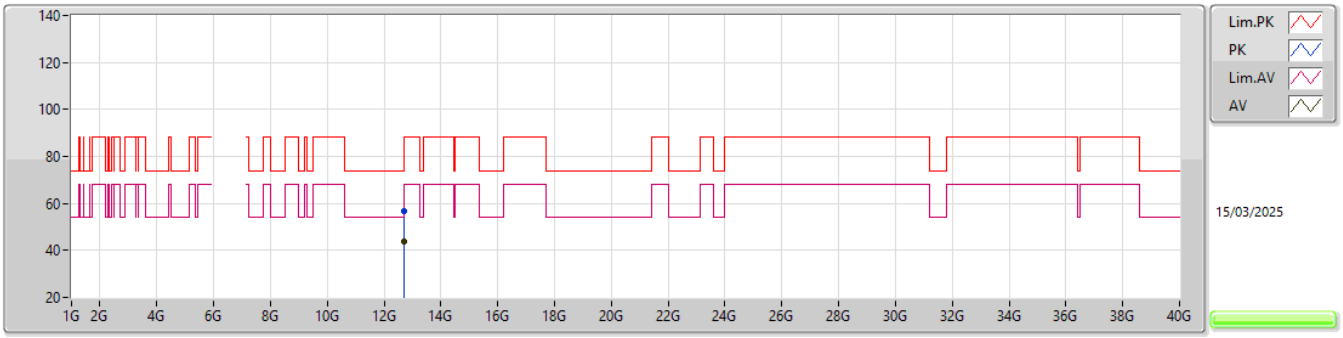


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.7082G	56.72	88.20	-31.48	50.27	3	Horizontal	132	1.75	-	39.10	12.75	45.40
RMS	12.7086G	44.03	68.20	-24.17	37.58	3	Horizontal	132	1.75	-	39.10	12.75	45.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

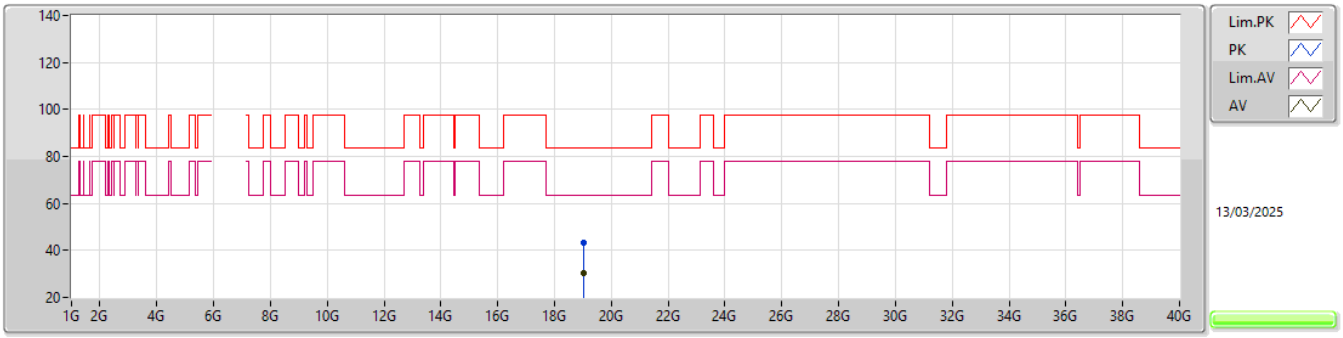


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03988G	43.04	74.00	-30.96	38.69	1	Vertical	71	1.32	-	37.92	15.23	48.80
AV	19.03578G	30.12	54.00	-23.88	25.76	1	Vertical	71	1.32	-	37.93	15.23	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

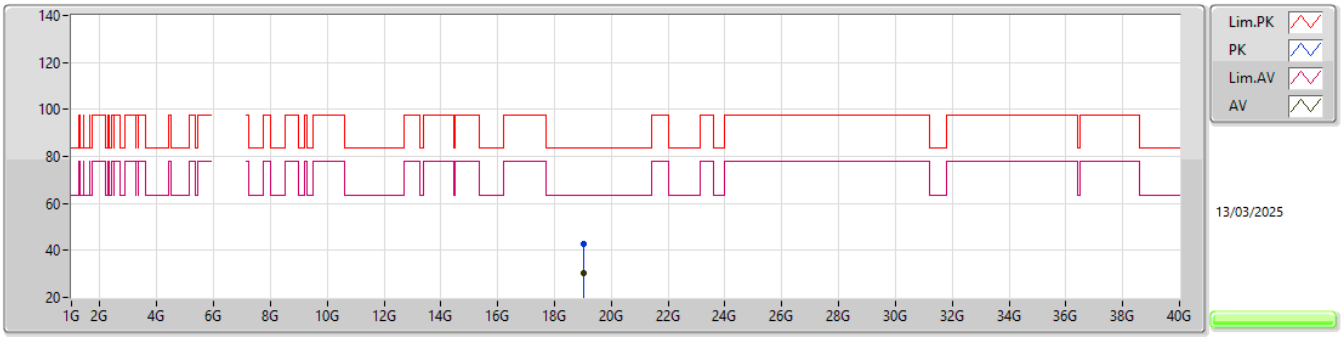


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03014G	42.92	74.00	-31.08	38.55	1	Horizontal	43	1.93	-	37.94	15.23	48.80
AV	19.0321G	30.25	54.00	-23.75	25.88	1	Horizontal	43	1.93	-	37.94	15.23	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

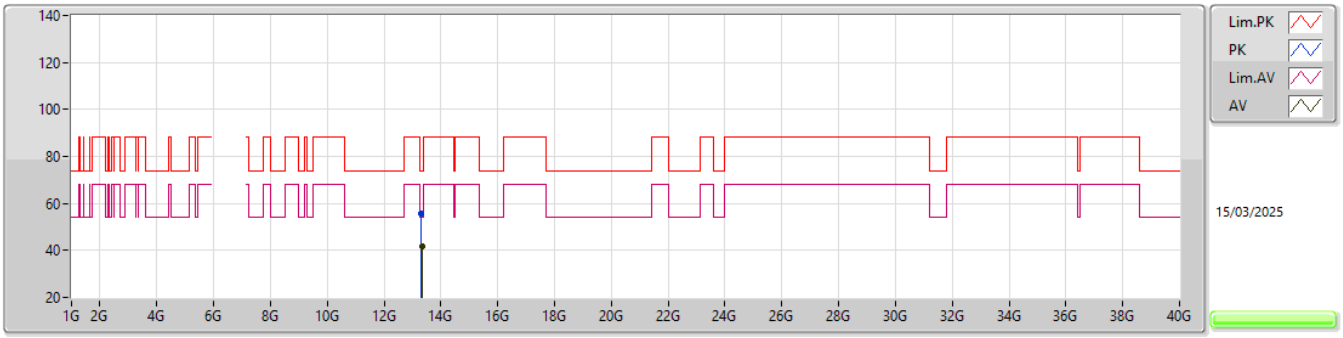


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.31072G	55.92	74.00	-18.08	47.55	3	Vertical	264	1.84	-	40.12	13.07	44.82
AV	13.34344G	41.87	54.00	-12.13	33.38	3	Vertical	264	1.84	-	40.19	13.09	44.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

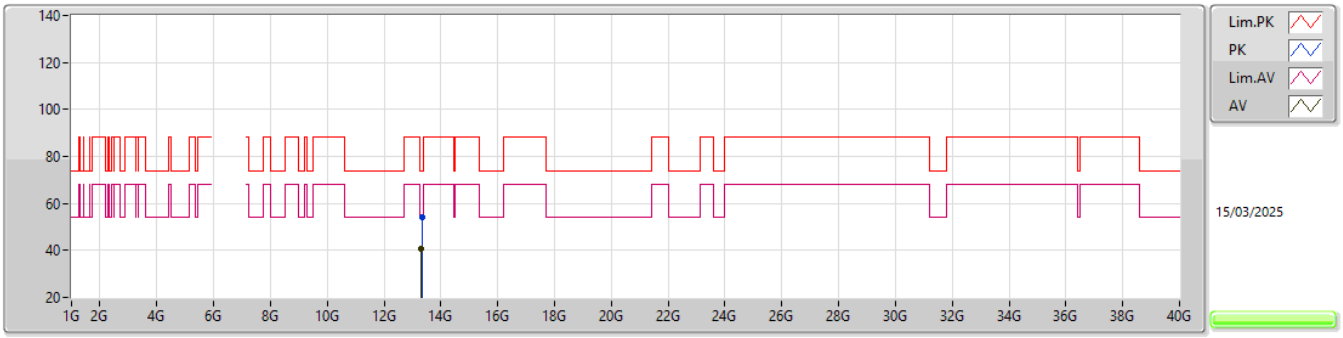


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3496G	54.03	74.00	-19.97	45.51	3	Horizontal	241	1.68	-	40.20	13.10	44.78
AV	13.31656G	40.82	54.00	-13.18	32.42	3	Horizontal	241	1.68	-	40.13	13.08	44.81

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

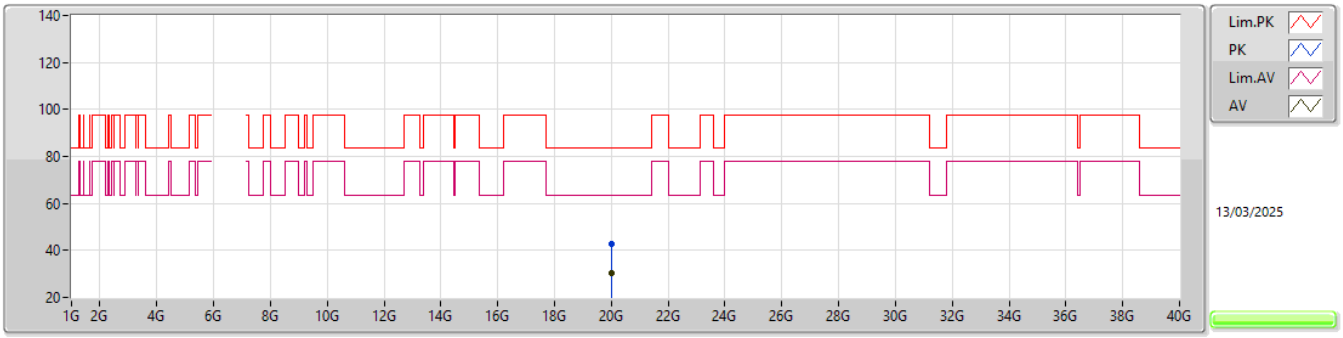


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.991G	42.94	74.00	-31.06	38.85	1	Vertical	354	1.96	-	37.72	15.17	48.80
AV	19.99372G	30.31	54.00	-23.69	26.23	1	Vertical	354	1.96	-	37.71	15.17	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

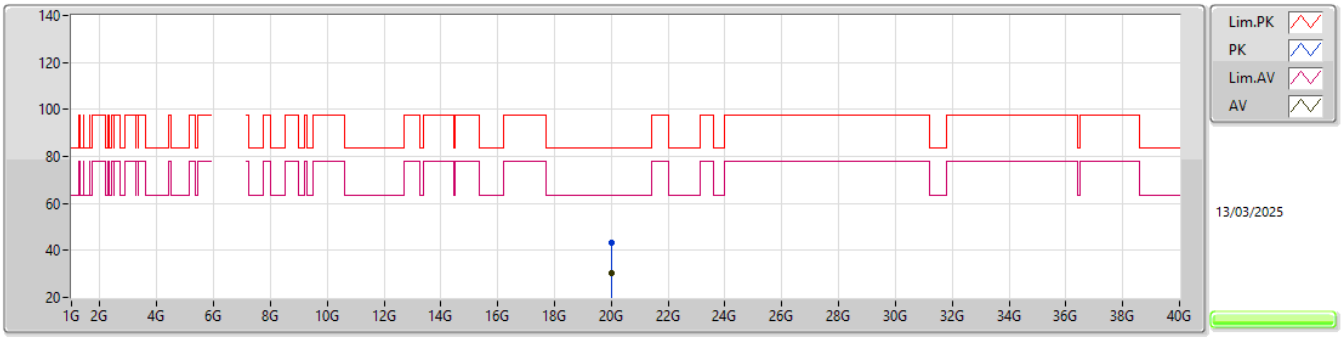


EUT Y_4TX
Setting 100
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99022G	43.05	74.00	-30.95	38.96	1	Horizontal	180	1.90	-	37.72	15.17	48.80
AV	19.99858G	30.22	54.00	-23.78	26.15	1	Horizontal	180	1.90	-	37.70	15.17	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

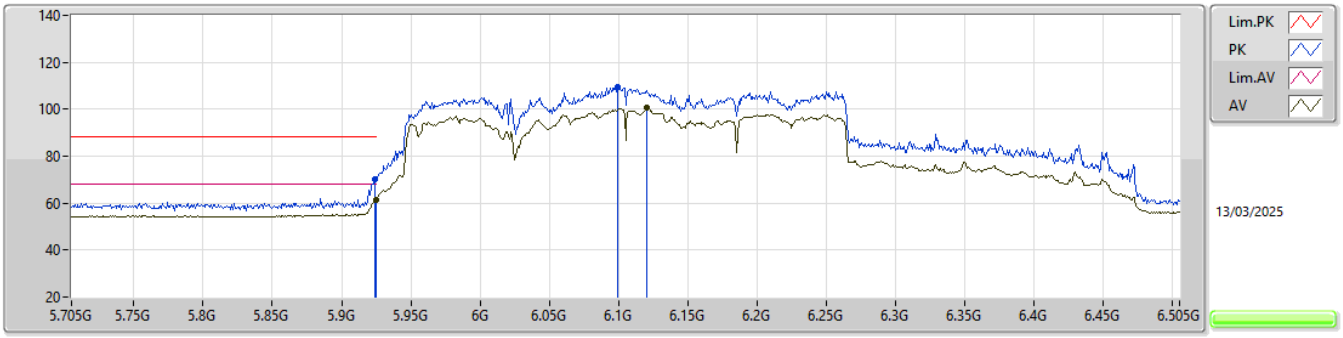


EUT Y_4TX
Setting 92
01-C-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	69.93	88.20	-18.27	59.98	3	Vertical	360	2.67	-	34.95	7.44	32.44
RMS	5.925G	61.26	68.20	-6.94	51.31	3	Vertical	360	2.67	-	34.95	7.44	32.44
PK	6.0994G	109.74	Inf	-Inf	99.23	3	Vertical	360	2.67	-	35.40	7.54	32.43
RMS	6.1202G	100.53	Inf	-Inf	90.05	3	Vertical	360	2.67	-	35.36	7.55	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

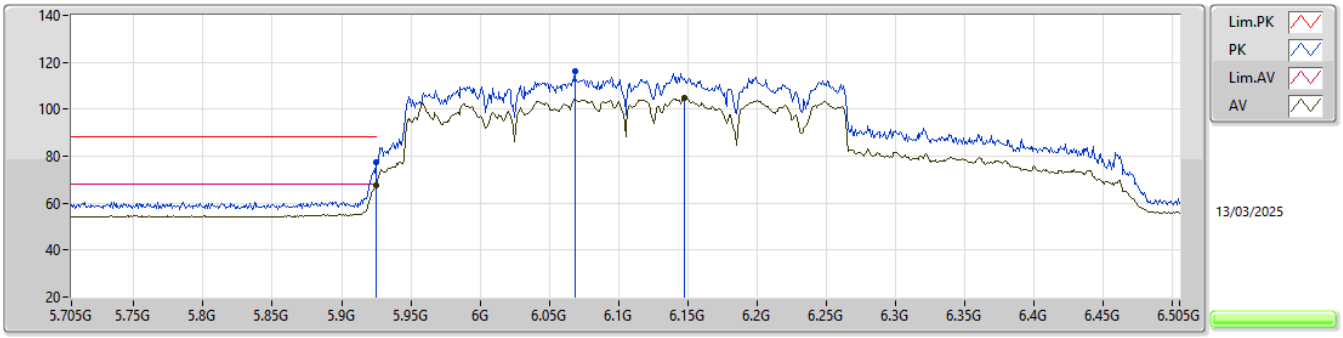


EUT Y_4TX
Setting 92
01-C-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	77.52	88.20	-10.68	67.57	3	Horizontal	306	1.88	-	34.95	7.44	32.44
RMS	5.925G	67.69	68.20	-0.51	57.74	3	Horizontal	306	1.88	-	34.95	7.44	32.44
PK	6.0682G	116.46	Inf	-Inf	105.96	3	Horizontal	306	1.88	-	35.40	7.53	32.43
RMS	6.1474G	104.85	Inf	-Inf	94.39	3	Horizontal	306	1.88	-	35.31	7.57	32.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

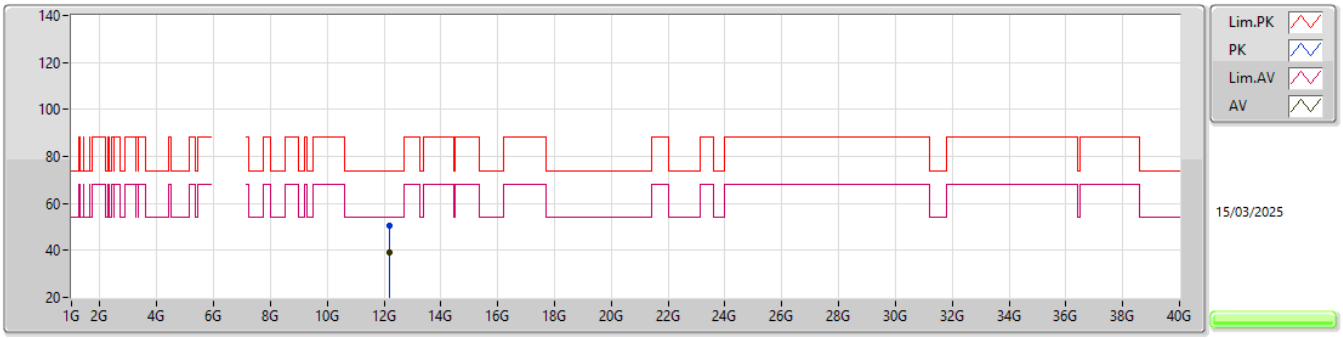


EUT Y_4TX
Setting 92
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.20248G	50.72	74.00	-23.28	45.22	3	Vertical	271	1.65	-	38.50	12.47	45.47
AV	12.2042G	39.30	54.00	-14.70	33.81	3	Vertical	271	1.65	-	38.49	12.47	45.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

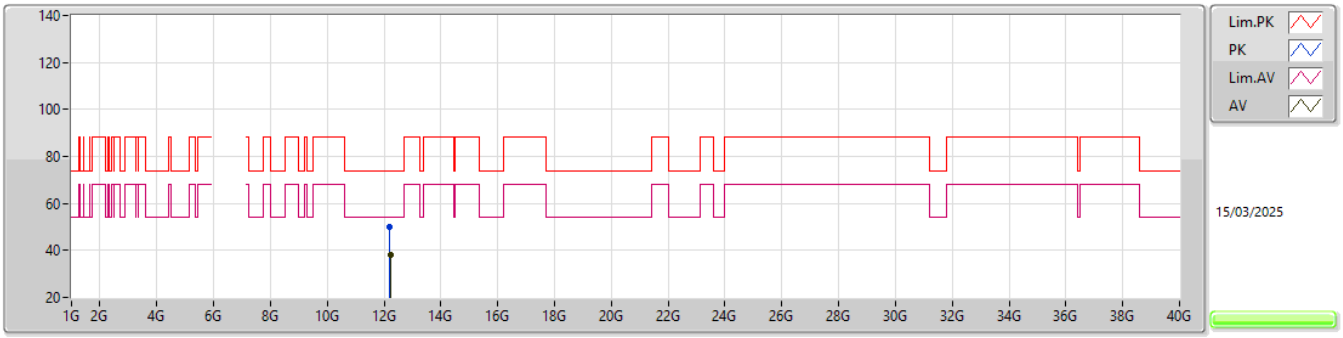


EUT Y_4TX
Setting 92
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21292G	50.01	74.00	-23.99	44.53	3	Horizontal	317	1.84	-	38.47	12.48	45.47
AV	12.22636G	38.18	54.00	-15.82	32.73	3	Horizontal	317	1.84	-	38.45	12.48	45.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

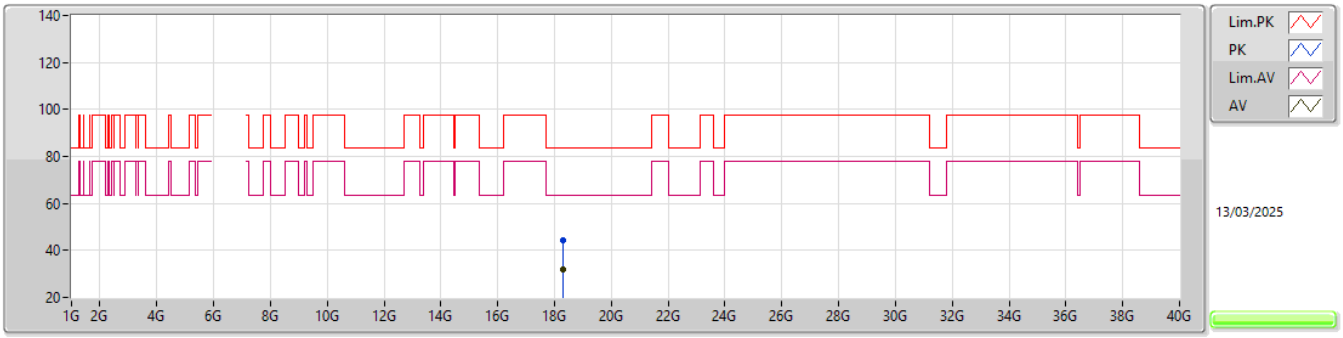


EUT Y_4TX
Setting 92
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.3196G	44.30	74.00	-29.70	39.65	1	Vertical	297	1.70	-	37.64	15.27	48.26
AV	18.31706G	32.03	54.00	-21.97	27.39	1	Vertical	297	1.70	-	37.63	15.27	48.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

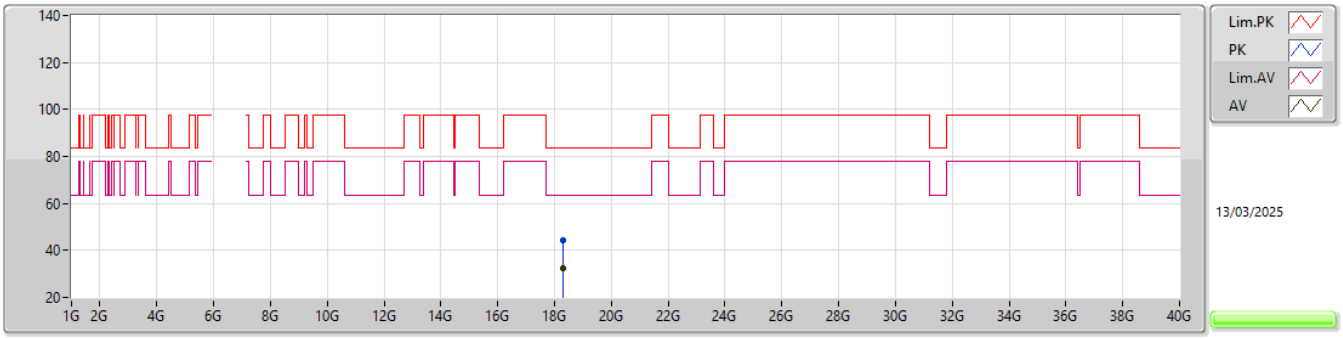


EUT Y_4TX
Setting 92
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.31766G	44.35	74.00	-29.65	39.70	1	Horizontal	318	1.70	-	37.64	15.27	48.26
AV	18.314G	32.16	54.00	-21.84	27.52	1	Horizontal	318	1.70	-	37.63	15.27	48.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

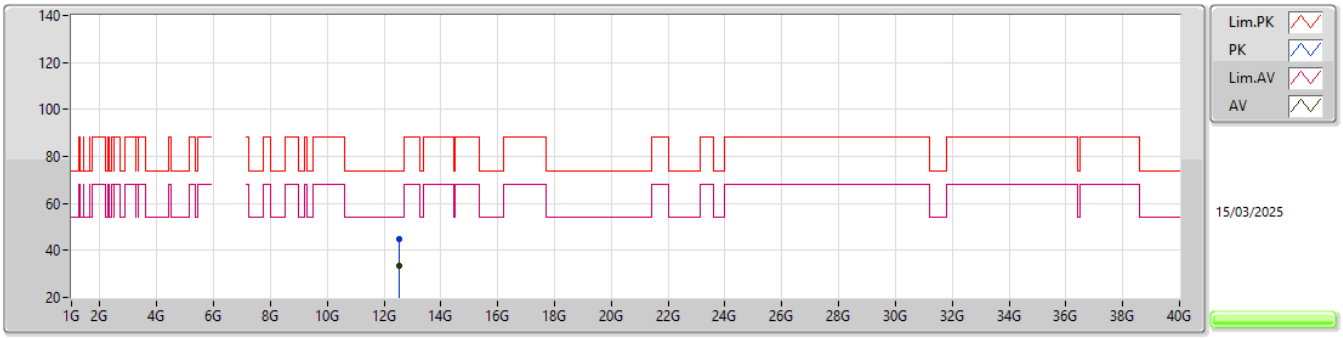


EUT Y_4TX
Setting 98
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.54684G	44.80	74.00	-29.20	39.01	3	Vertical	343	1.84	-	38.71	12.66	45.58
AV	12.53432G	33.70	54.00	-20.30	27.91	3	Vertical	343	1.84	-	38.73	12.65	45.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

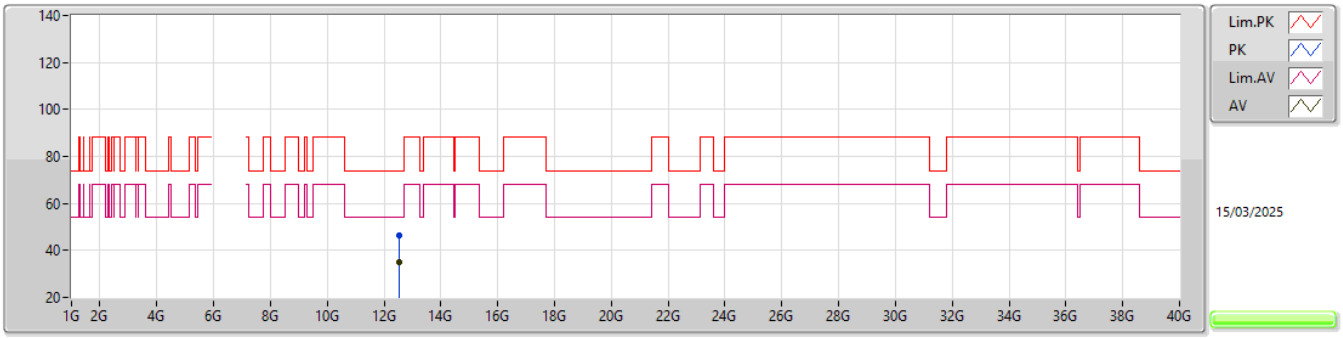


EUT Y_4TX
Setting 98
01-C-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.54416G	46.23	74.00	-27.77	40.44	3	Horizontal	127	1.69	-	38.71	12.66	45.58
AV	12.51644G	34.81	54.00	-19.19	29.01	3	Horizontal	127	1.69	-	38.77	12.64	45.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

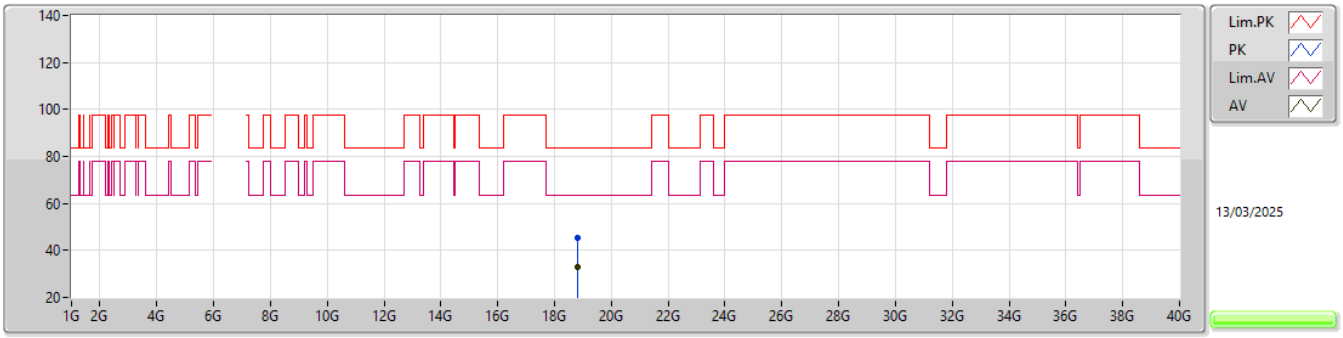


EUT Y_4TX
Setting 98
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.7971G	45.29	74.00	-28.71	40.75	1	Vertical	149	2.19	-	37.90	15.24	48.60
AV	18.79442G	32.83	54.00	-21.17	28.28	1	Vertical	149	2.19	-	37.90	15.24	48.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

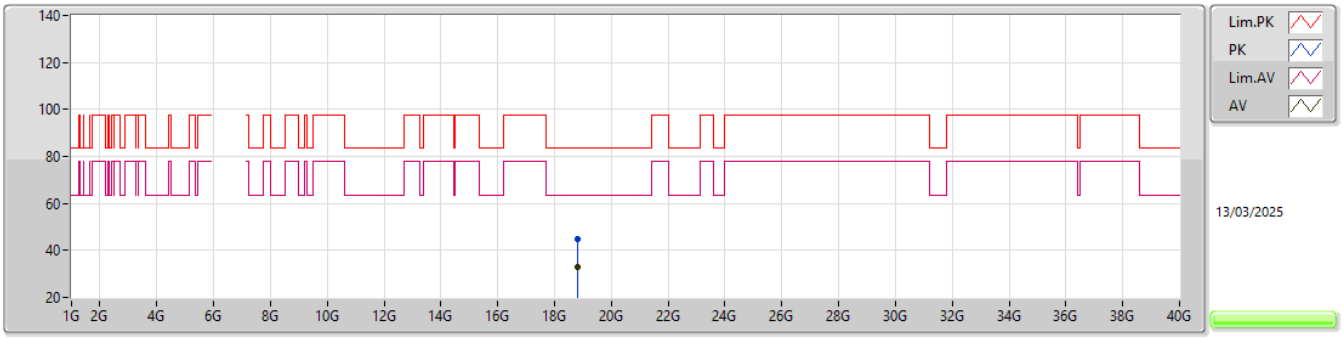

EUT Y_4TX
Setting 98
01-C-S-5


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.79332G	45.02	74.00	-28.98	40.47	1	Horizontal	165	2.82	-	37.90	15.24	48.59
AV	18.79994G	32.74	54.00	-21.26	28.20	1	Horizontal	165	2.82	-	37.90	15.24	48.60

Test Mode: Mode 2
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	13.33534G	50.29	54.00	-3.71	3	Horizontal	3	1.97	-

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

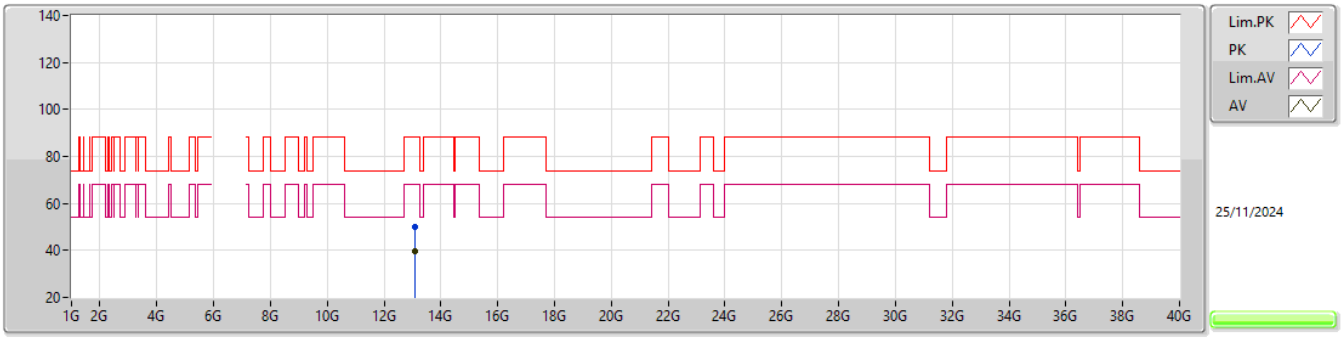


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07932G	49.98	88.20	-38.22	33.59	3	Vertical	263	1.69	-	39.20	12.05	34.86
RMS	13.0766G	39.55	68.20	-28.65	23.16	3	Vertical	263	1.69	-	39.20	12.05	34.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

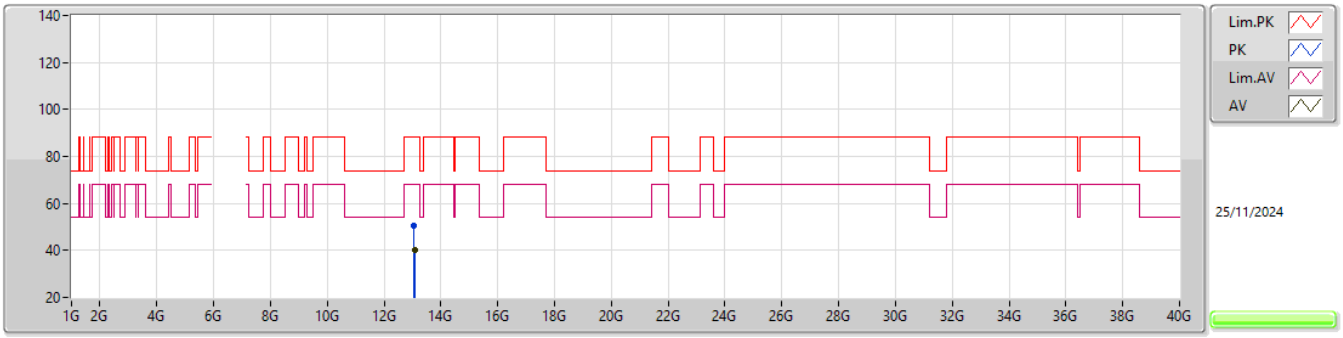


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.064G	50.27	88.20	-37.93	33.89	3	Horizontal	27	1.80	-	39.20	12.05	34.87
RMS	13.07452G	39.97	68.20	-28.23	23.58	3	Horizontal	27	1.80	-	39.20	12.05	34.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

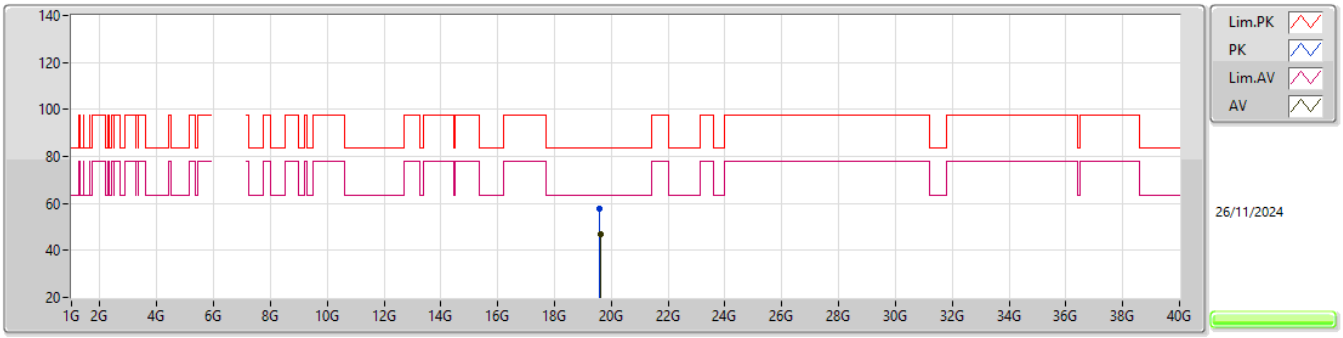


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.5958G	57.98	83.54	-25.56	54.69	1	Vertical	53	1.50	-	37.70	15.19	49.60
AV	19.60588G	46.74	63.54	-16.80	43.44	1	Vertical	53	1.50	-	37.70	15.19	49.59

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

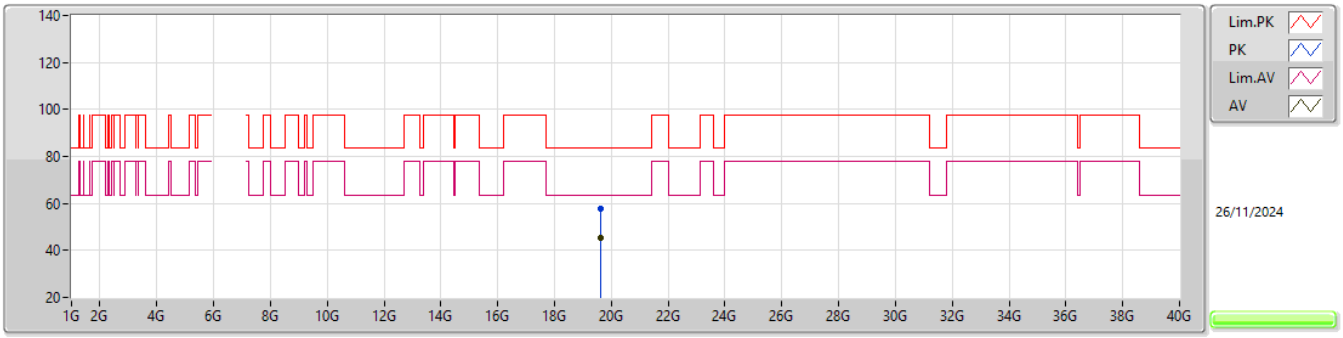


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.6034G	57.77	83.54	-25.77	54.48	1	Horizontal	297	1.50	-	37.70	15.19	49.60
AV	19.60856G	45.18	63.54	-18.36	41.88	1	Horizontal	297	1.50	-	37.70	15.19	49.59

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

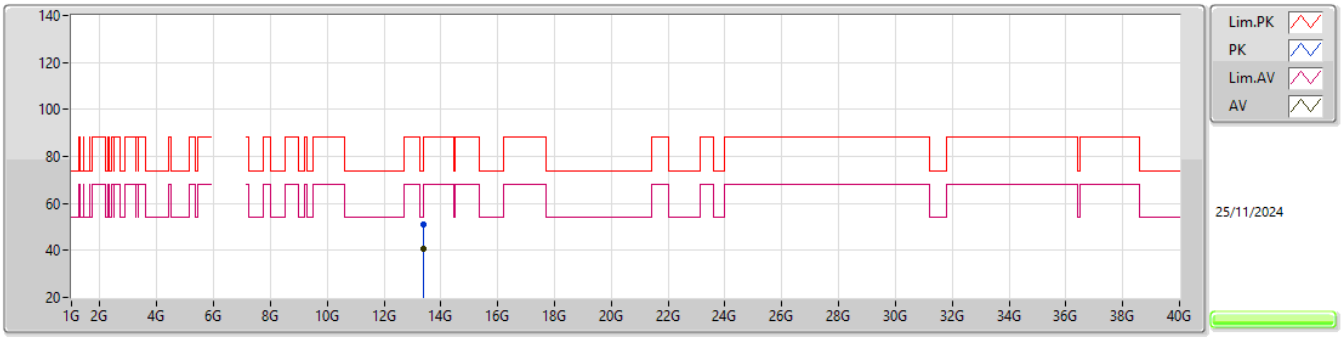


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39444G	51.20	74.00	-22.80	33.86	3	Vertical	350	1.72	-	40.00	12.04	34.70
AV	13.39456G	40.85	54.00	-13.15	23.51	3	Vertical	350	1.72	-	40.00	12.04	34.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

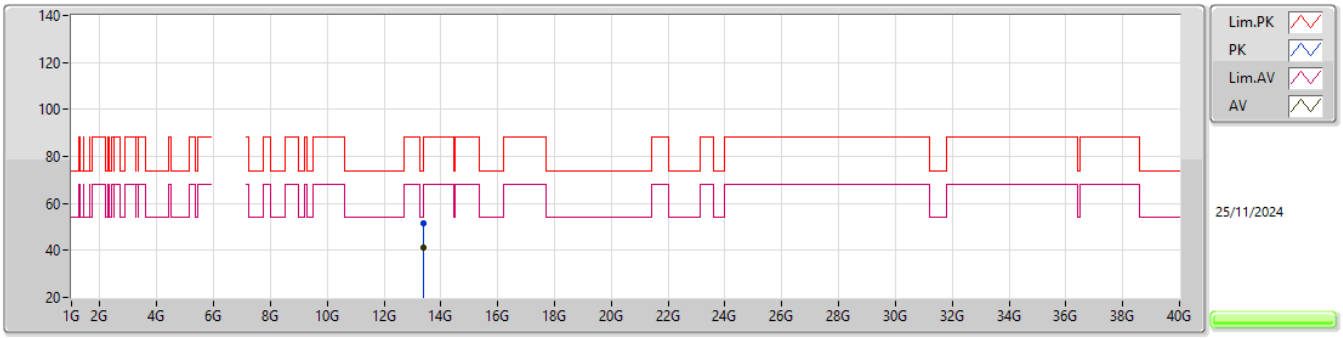


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3918G	51.55	74.00	-22.45	34.21	3	Horizontal	143	1.63	-	40.00	12.04	34.70
AV	13.38896G	41.23	54.00	-12.77	23.90	3	Horizontal	143	1.63	-	40.00	12.04	34.71

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

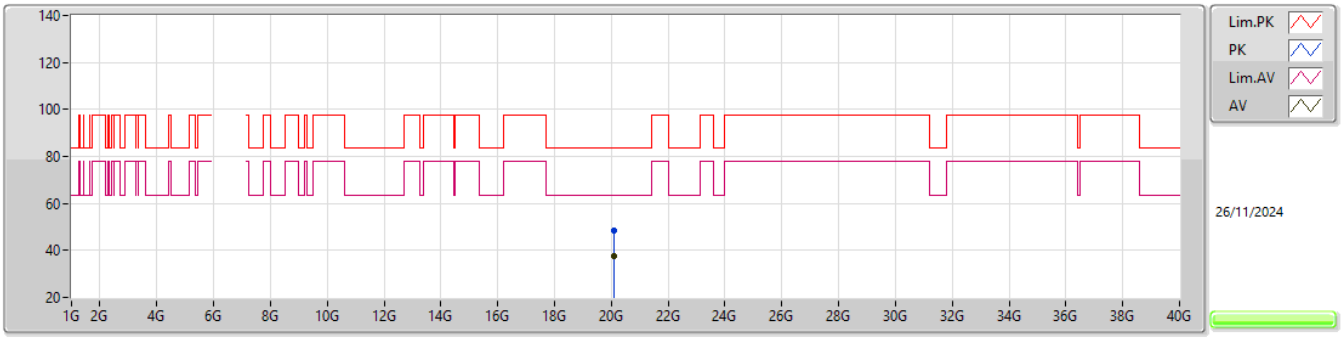


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08412G	48.44	83.54	-35.10	44.65	1	Vertical	318	1.68	-	37.80	15.24	49.25
AV	20.08608G	37.37	63.54	-26.17	33.58	1	Vertical	318	1.68	-	37.80	15.24	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

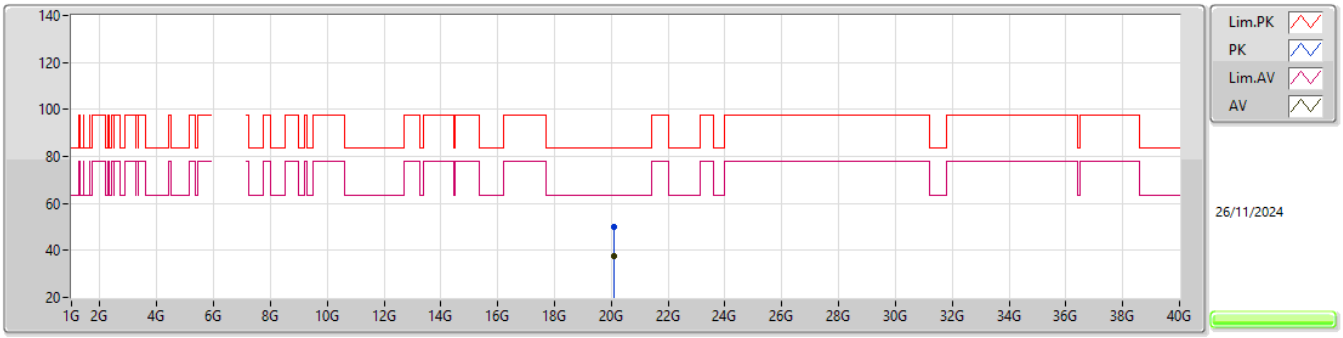


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.07844G	49.84	83.54	-33.70	46.06	1	Horizontal	18	1.69	-	37.80	15.23	49.25
AV	20.08856G	37.63	63.54	-25.91	33.84	1	Horizontal	18	1.69	-	37.80	15.24	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

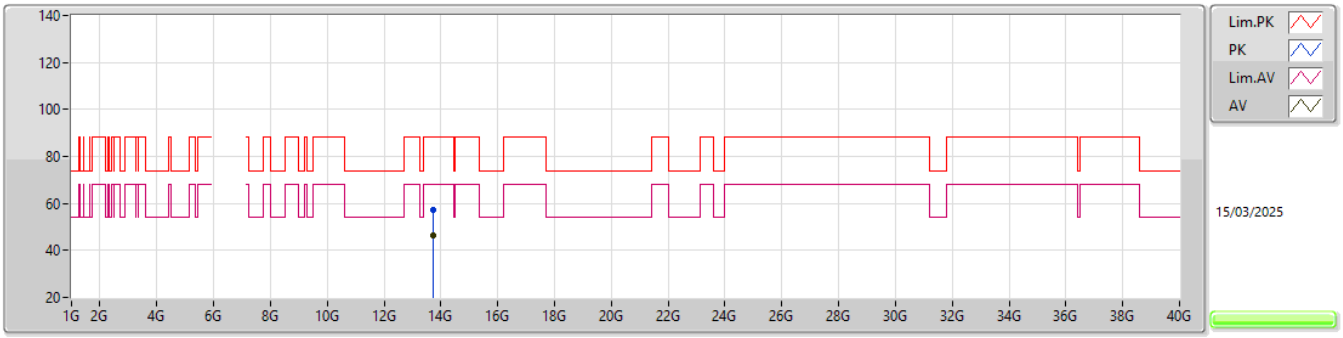


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7235G	57.18	88.20	-31.02	34.57	3	Vertical	101	1.35	-	40.45	13.30	31.14
RMS	13.71888G	46.50	68.20	-21.70	23.90	3	Vertical	101	1.35	-	40.44	13.30	31.14

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

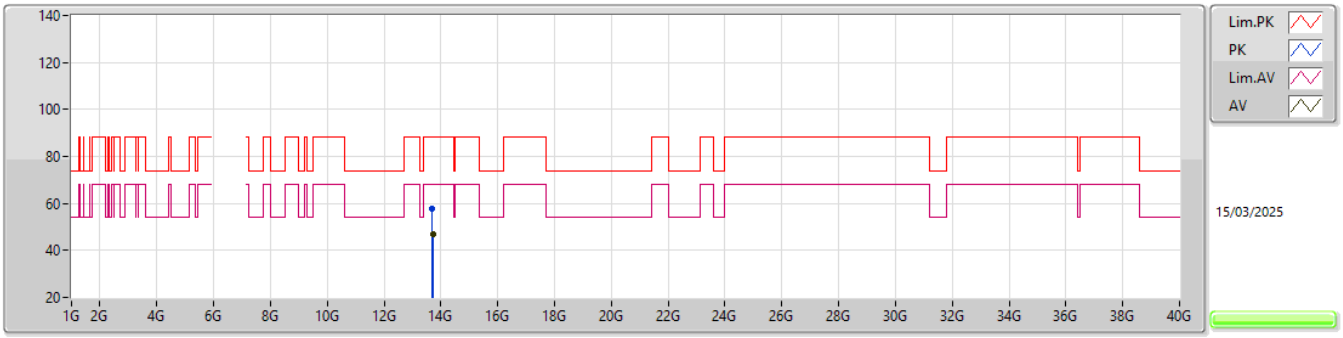


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70088G	57.60	88.20	-30.60	35.04	3	Horizontal	180	1.81	-	40.40	13.29	31.13
RMS	13.71246G	46.75	68.20	-21.45	24.17	3	Horizontal	180	1.81	-	40.42	13.29	31.13

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

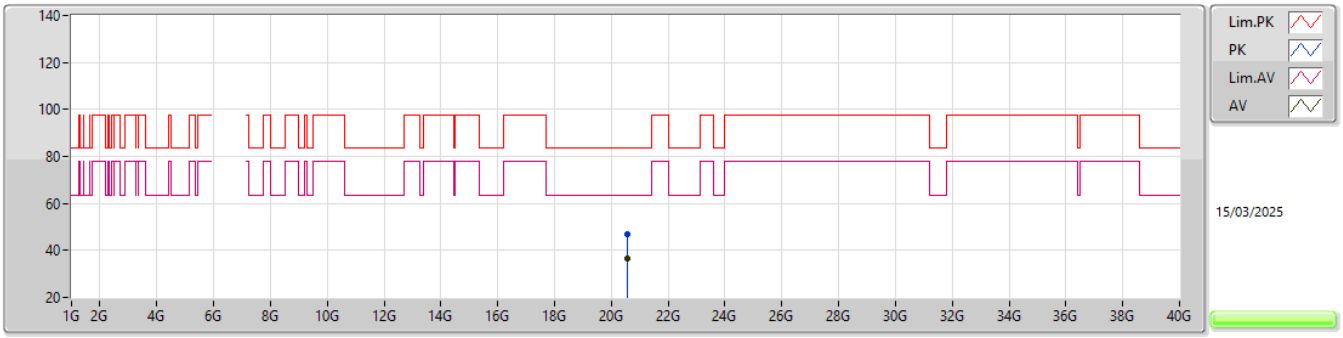


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5512G	47.11	83.54	-36.43	42.70	1	Vertical	191	1.77	-	37.90	15.62	49.11
AV	20.55882G	36.58	63.54	-26.96	32.16	1	Vertical	191	1.77	-	37.90	15.63	49.11

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

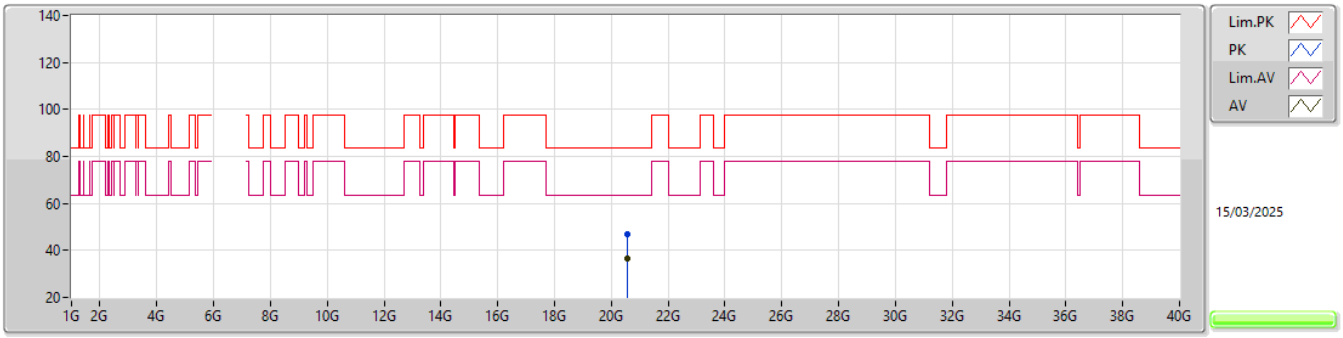


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.57736G	46.94	83.54	-36.60	42.50	1	Horizontal	248	1.88	-	37.90	15.64	49.10
AV	20.55048G	36.73	63.54	-26.81	32.32	1	Horizontal	248	1.88	-	37.90	15.62	49.11

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

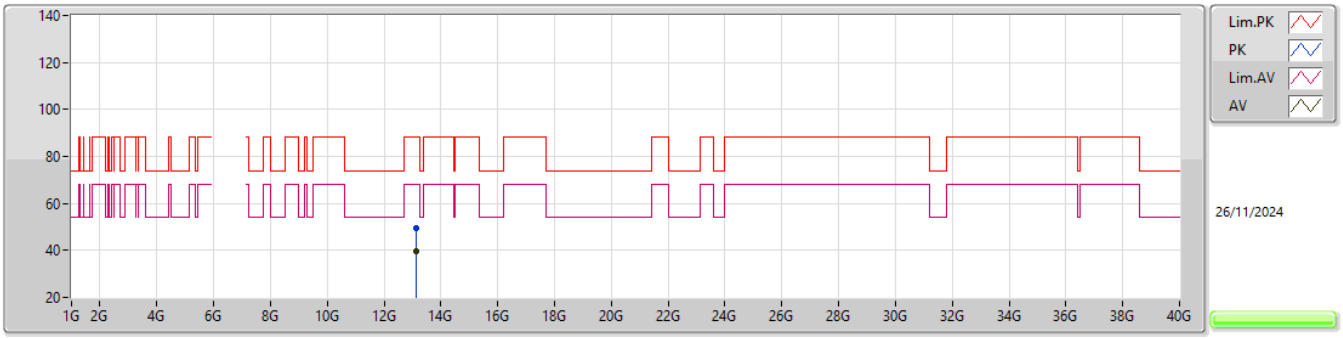


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12104G	49.55	88.20	-38.65	32.97	3	Vertical	274	1.77	-	39.37	12.05	34.84
RMS	13.12564G	39.86	68.20	-28.34	23.24	3	Vertical	274	1.77	-	39.41	12.05	34.84

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

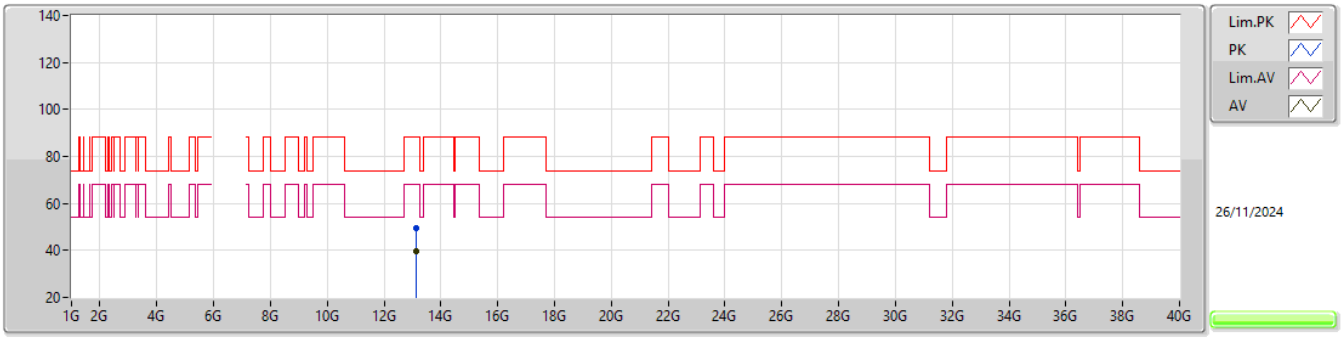


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.1346G	49.36	88.20	-38.84	32.66	3	Horizontal	194	2.69	-	39.48	12.05	34.83
RMS	13.13516G	39.61	68.20	-28.59	22.91	3	Horizontal	194	2.69	-	39.48	12.05	34.83

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

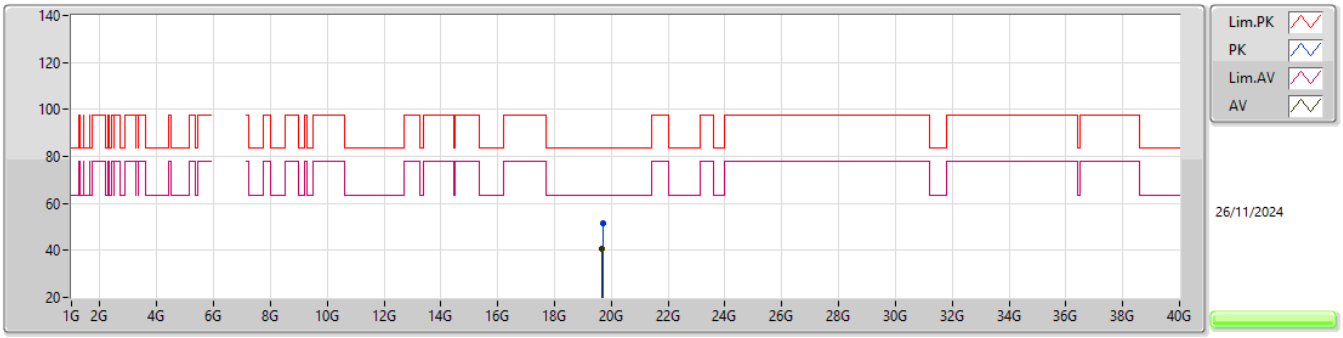


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.6946G	51.53	83.54	-32.01	48.16	1	Vertical	348	1.66	-	37.70	15.19	49.52
AV	19.68532G	40.73	63.54	-22.81	37.37	1	Vertical	348	1.66	-	37.70	15.19	49.53

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

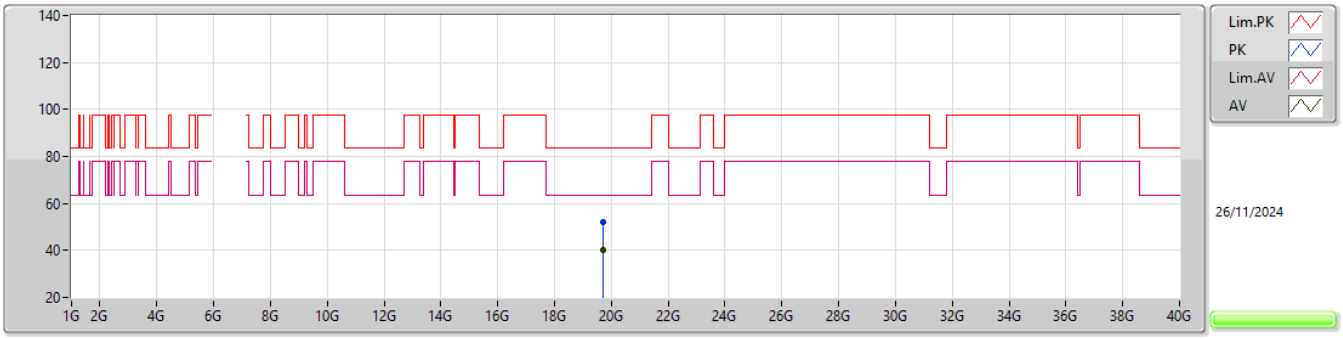


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69924G	52.21	83.54	-31.33	48.84	1	Horizontal	72	1.74	-	37.70	15.19	49.52
AV	19.69872G	39.94	63.54	-23.60	36.57	1	Horizontal	72	1.74	-	37.70	15.19	49.52

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

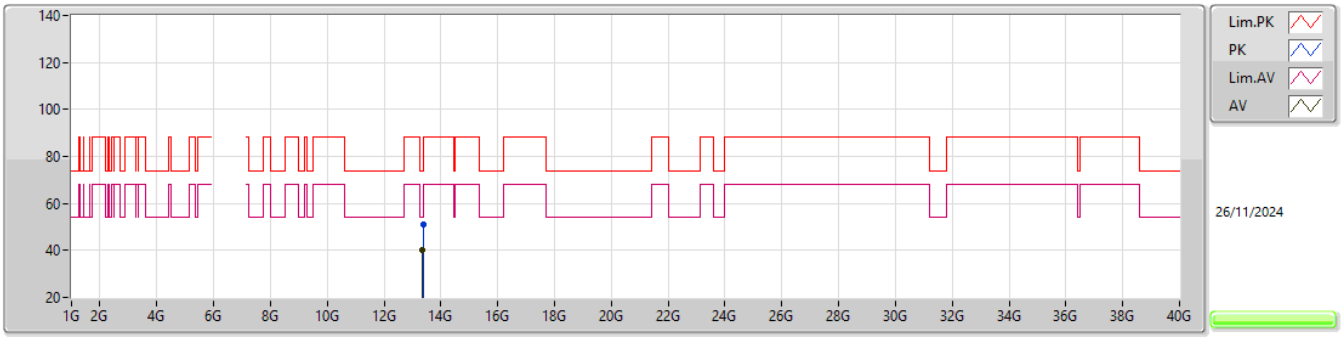


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3768G	50.83	74.00	-23.17	33.50	3	Vertical	345	2.45	-	40.00	12.04	34.71
AV	13.3642G	40.00	54.00	-14.00	22.68	3	Vertical	345	2.45	-	40.00	12.04	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

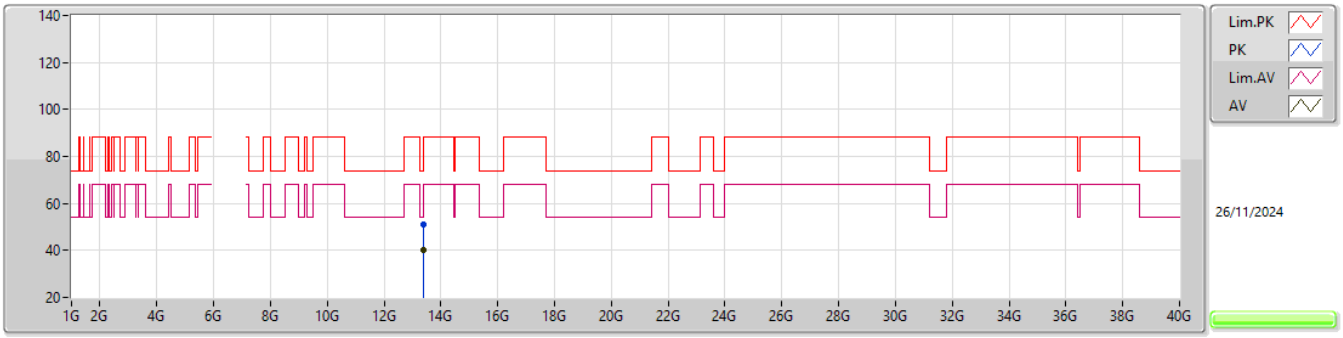


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36952G	50.85	74.00	-23.15	33.53	3	Horizontal	320	2.88	-	40.00	12.04	34.72
AV	13.37808G	39.97	54.00	-14.03	22.64	3	Horizontal	320	2.88	-	40.00	12.04	34.71

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

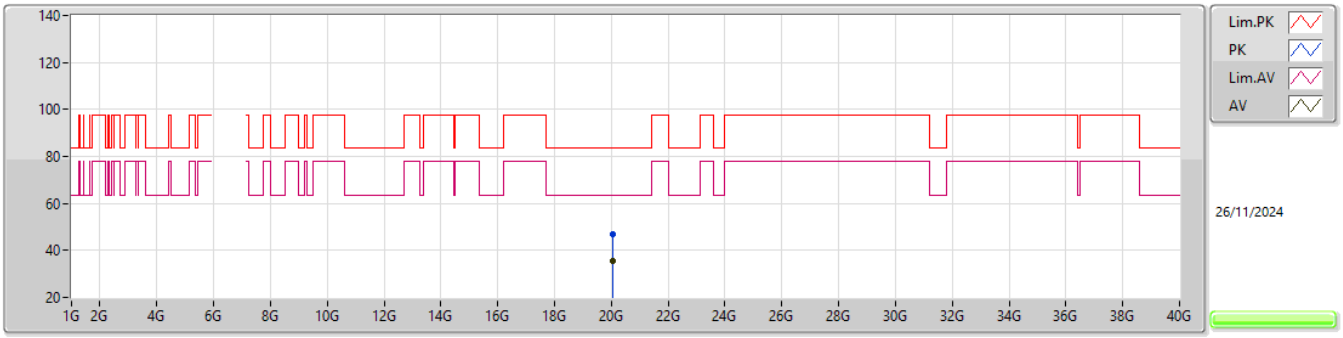


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05472G	46.91	83.54	-36.63	43.16	1	Vertical	327	1.17	-	37.80	15.21	49.26
AV	20.05032G	35.49	63.54	-28.05	31.74	1	Vertical	327	1.17	-	37.80	15.21	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

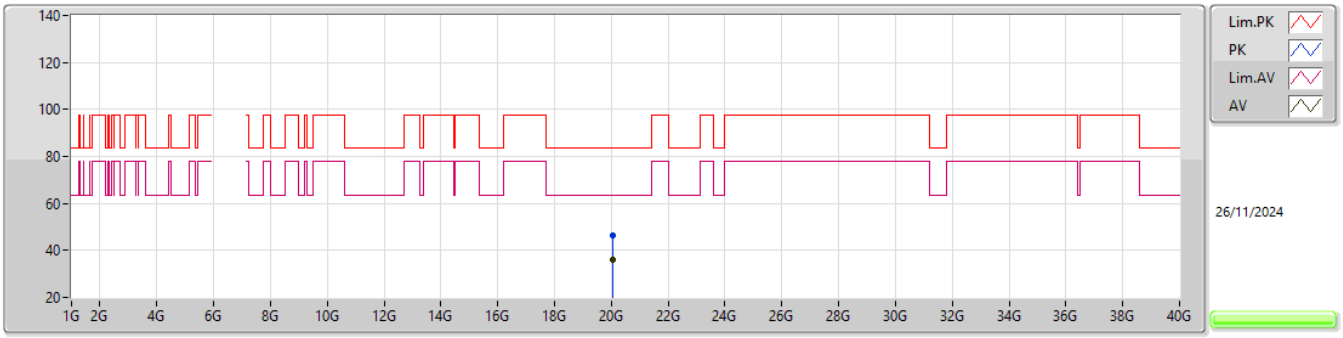


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0598G	46.59	83.54	-36.95	42.82	1	Horizontal	292	2.01	-	37.80	15.22	49.25
AV	20.05992G	35.90	63.54	-27.64	32.13	1	Horizontal	292	2.01	-	37.80	15.22	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

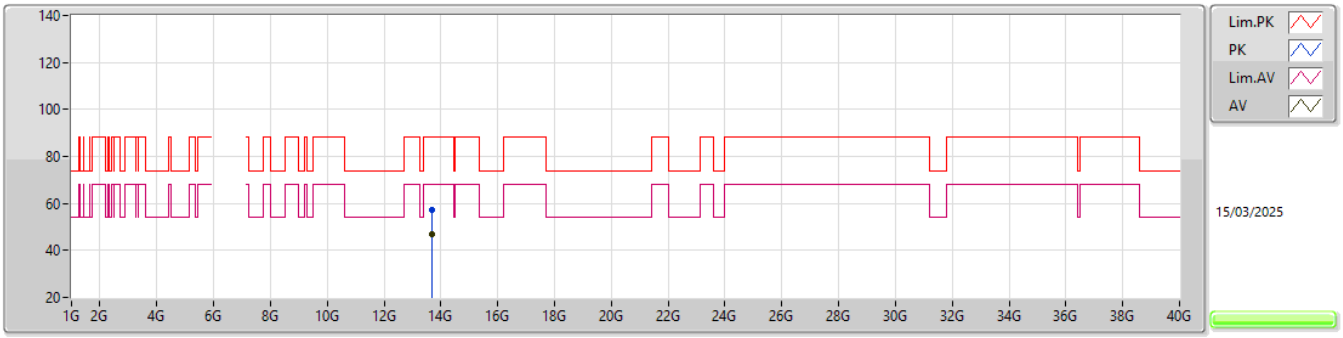


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68598G	57.13	88.20	-31.07	34.60	3	Vertical	242	1.75	-	40.37	13.28	31.12
RMS	13.70206G	46.96	68.20	-21.24	24.40	3	Vertical	242	1.75	-	40.40	13.29	31.13

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

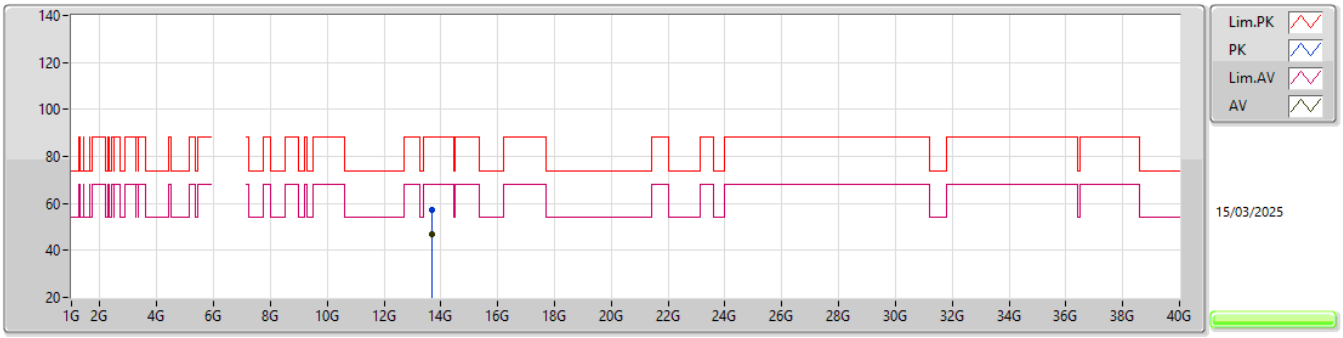


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.67788G	57.13	88.20	-31.07	34.62	3	Horizontal	203	1.50	-	40.36	13.27	31.12
RMS	13.69444G	46.64	68.20	-21.56	24.10	3	Horizontal	203	1.50	-	40.39	13.28	31.13

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

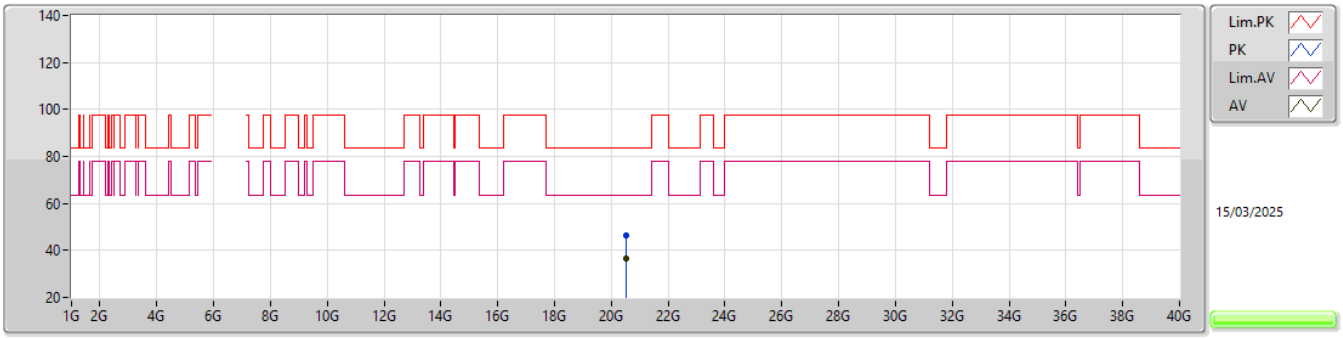


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.52192G	46.24	83.54	-37.30	41.87	1	Vertical	318	1.52	-	37.90	15.60	49.13
AV	20.53392G	36.63	63.54	-26.91	32.24	1	Vertical	318	1.52	-	37.90	15.61	49.12

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

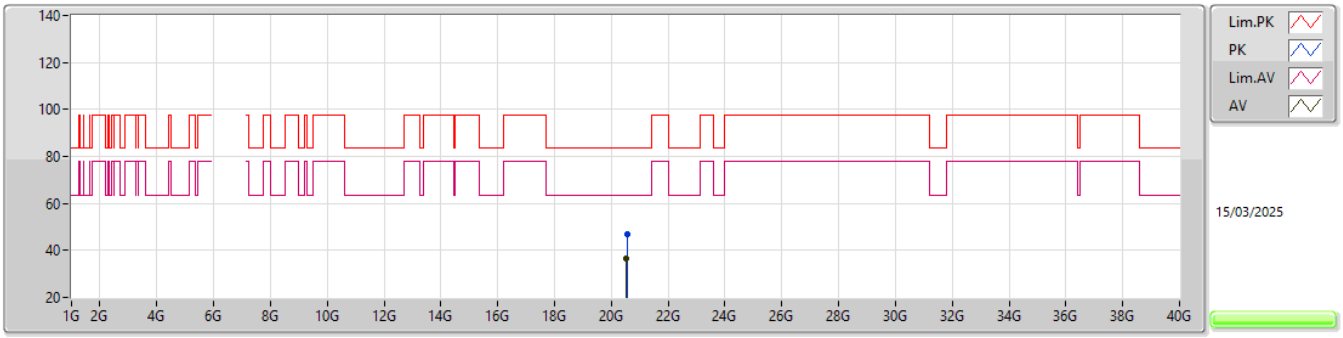


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.54964G	46.90	83.54	-36.64	42.49	1	Horizontal	43	1.79	-	37.90	15.62	49.11
AV	20.53212G	36.37	63.54	-27.17	31.99	1	Horizontal	43	1.79	-	37.90	15.60	49.12

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

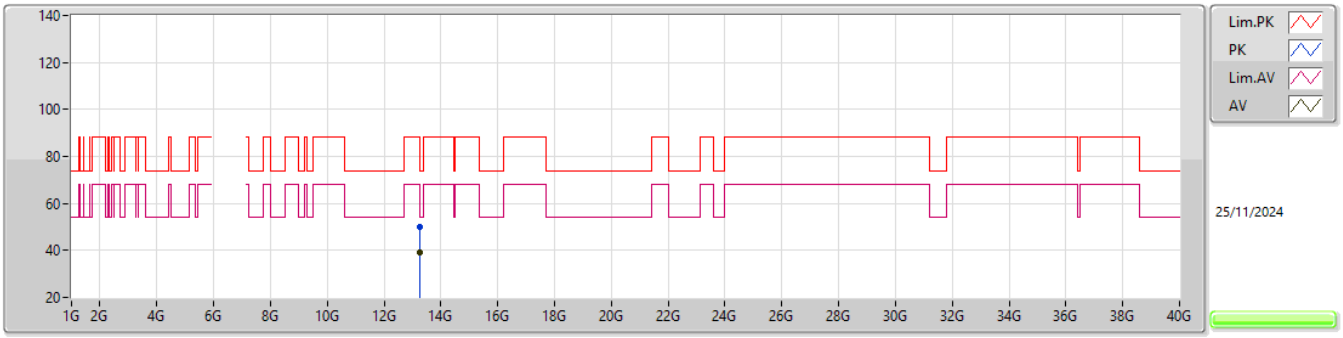


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.24068G	49.81	88.20	-38.39	32.97	3	Vertical	31	1.93	-	39.58	12.04	34.78
AV	13.25752G	39.34	54.00	-14.66	22.45	3	Vertical	31	1.93	-	39.62	12.04	34.77

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

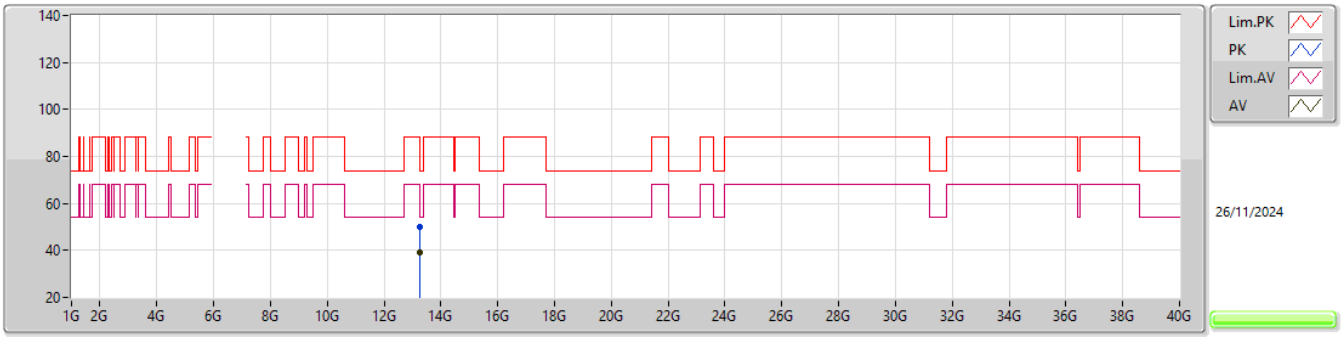


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2466G	49.98	88.20	-38.22	33.13	3	Horizontal	42	1.46	-	39.59	12.04	34.78
AV	13.25816G	39.39	54.00	-14.61	22.50	3	Horizontal	42	1.46	-	39.62	12.04	34.77

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

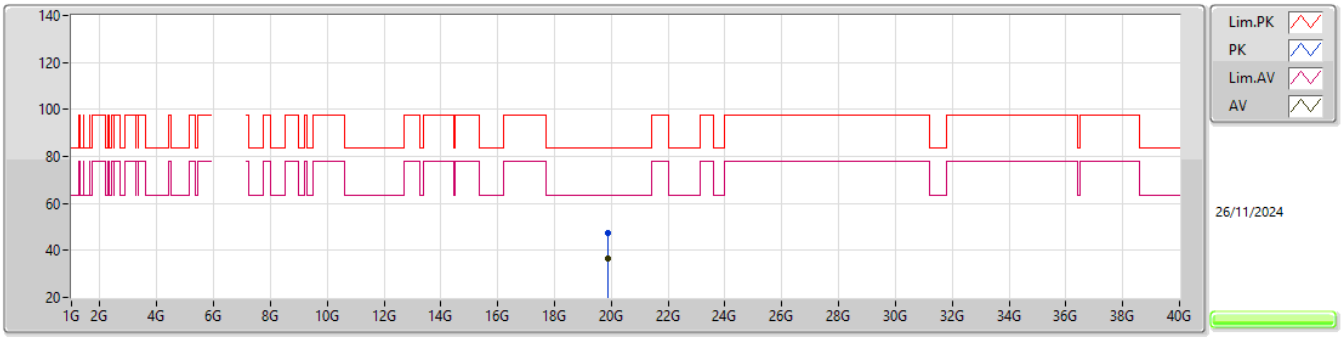


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8774G	47.36	83.54	-36.18	43.85	1	Vertical	121	1.71	-	37.70	15.18	49.37
AV	19.875G	36.74	63.54	-26.80	33.23	1	Vertical	121	1.71	-	37.70	15.18	49.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

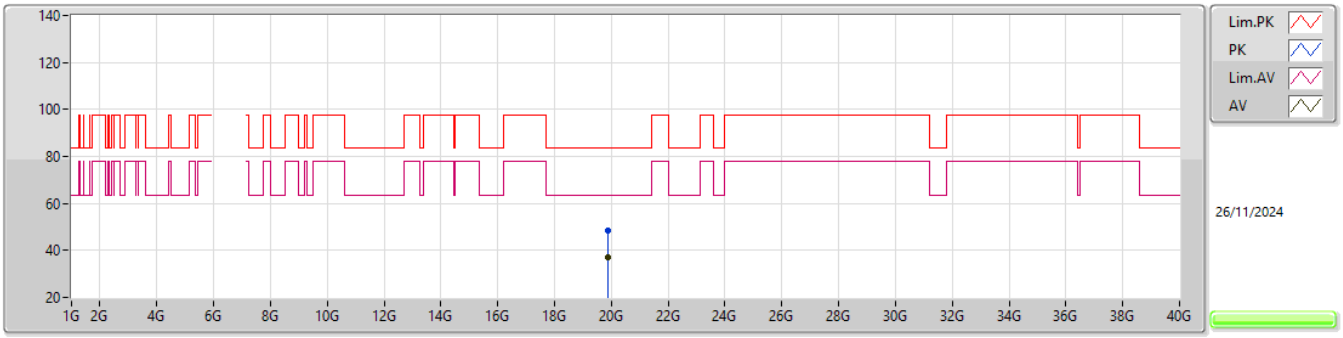


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8758G	48.52	83.54	-35.02	45.01	1	Horizontal	286	1.57	-	37.70	15.18	49.37
AV	19.87516G	37.14	63.54	-26.40	33.63	1	Horizontal	286	1.57	-	37.70	15.18	49.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

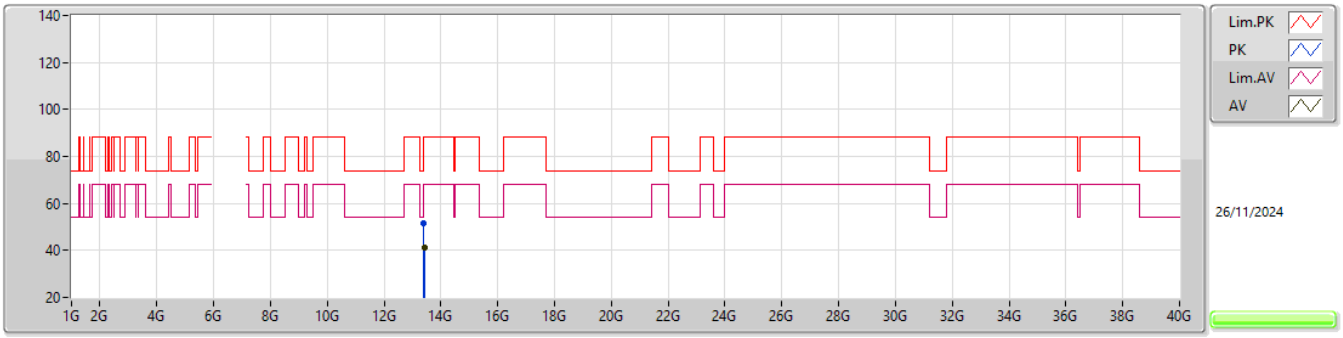


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40476G	51.43	88.20	-36.77	34.07	3	Vertical	96	1.11	-	40.02	12.04	34.70
RMS	13.4174G	41.13	68.20	-27.07	23.71	3	Vertical	96	1.11	-	40.07	12.04	34.69

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

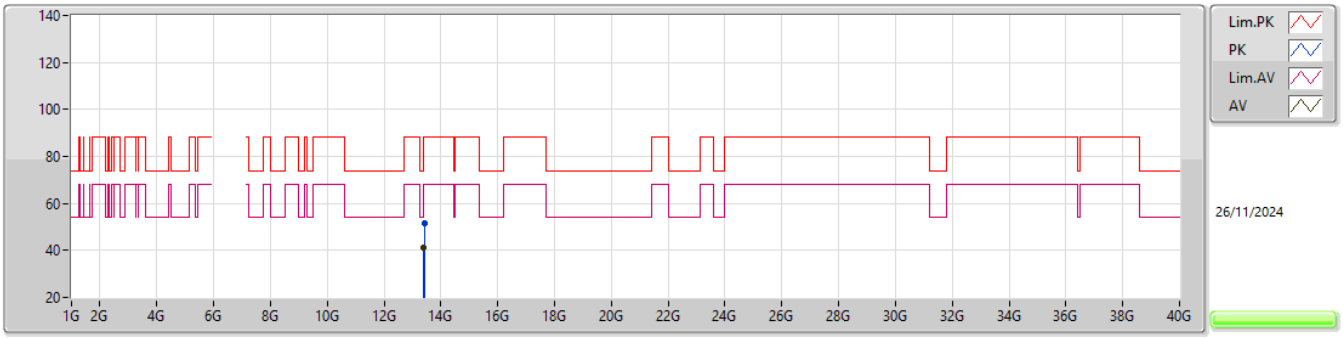


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41428G	51.35	88.20	-36.85	33.94	3	Horizontal	153	2.50	-	40.06	12.04	34.69
RMS	13.4062G	41.07	68.20	-27.13	23.71	3	Horizontal	153	2.50	-	40.02	12.04	34.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

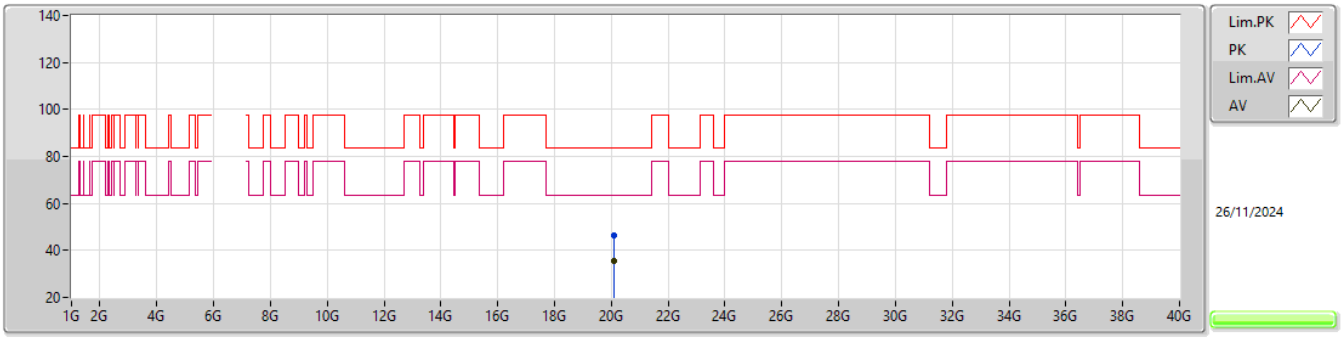


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.10552G	46.55	83.54	-36.99	42.73	1	Vertical	315	2.96	-	37.80	15.26	49.24
AV	20.10624G	35.62	63.54	-27.92	31.80	1	Vertical	315	2.96	-	37.80	15.26	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

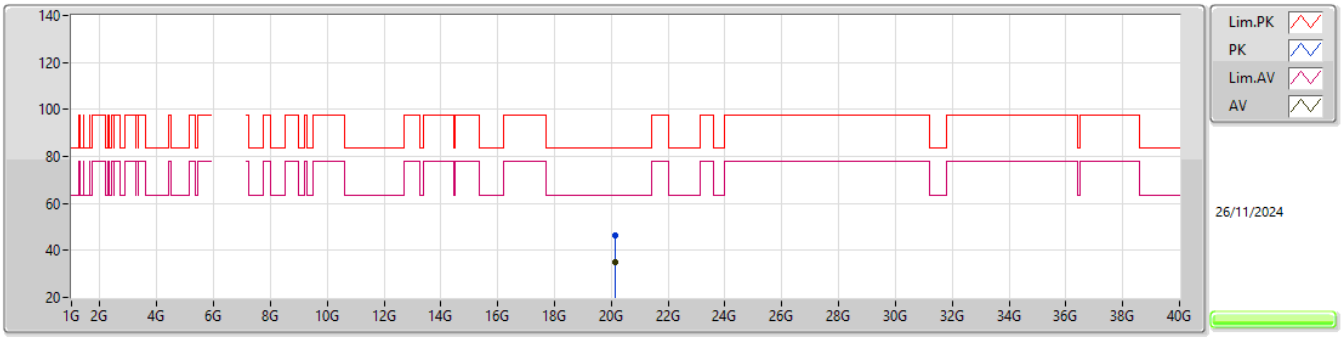


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.12104G	46.58	83.54	-36.96	42.75	1	Horizontal	152	1.53	-	37.80	15.27	49.24
AV	20.12496G	35.07	63.54	-28.47	31.24	1	Horizontal	152	1.53	-	37.80	15.27	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

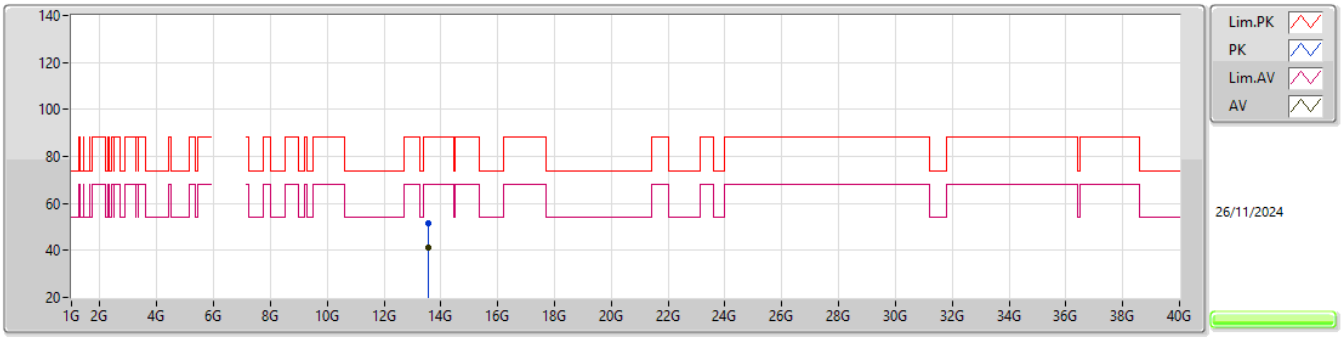


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57832G	51.81	88.20	-36.39	33.95	3	Vertical	68	2.81	-	40.53	12.03	34.70
RMS	13.57004G	41.27	68.20	-26.93	23.36	3	Vertical	68	2.81	-	40.58	12.03	34.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

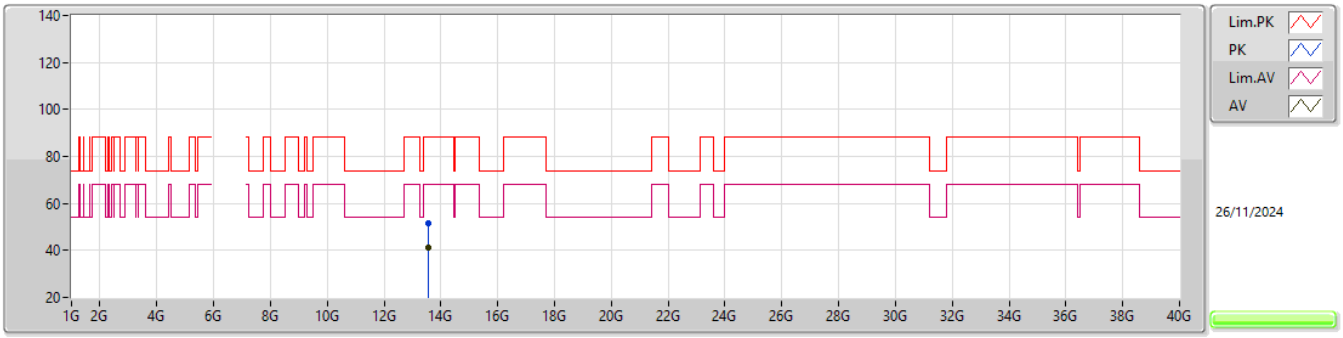


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56464G	51.67	88.20	-36.53	33.72	3	Horizontal	244	1.50	-	40.61	12.03	34.69
RMS	13.57368G	41.17	68.20	-27.03	23.28	3	Horizontal	244	1.50	-	40.56	12.03	34.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

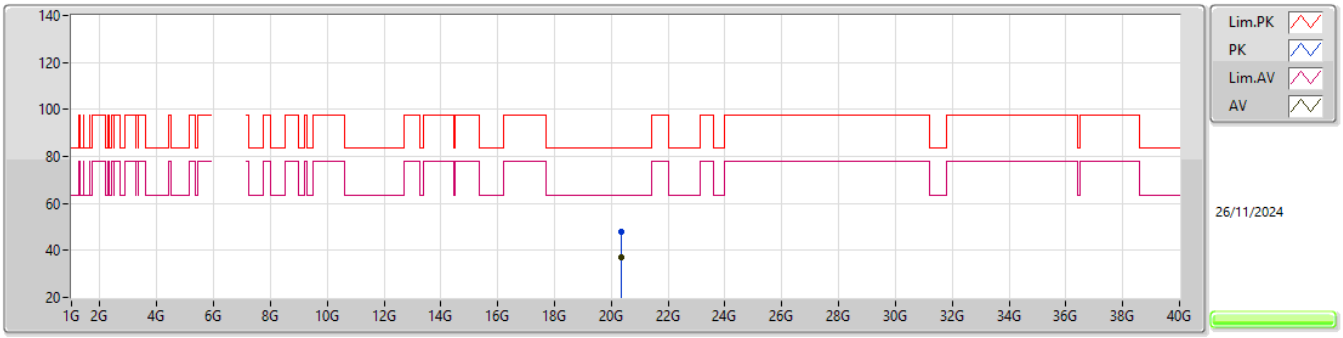


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.357G	47.70	83.54	-35.84	43.53	1	Vertical	35	2.37	-	37.89	15.46	49.18
AV	20.35696G	36.84	63.54	-26.70	32.67	1	Vertical	35	2.37	-	37.89	15.46	49.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

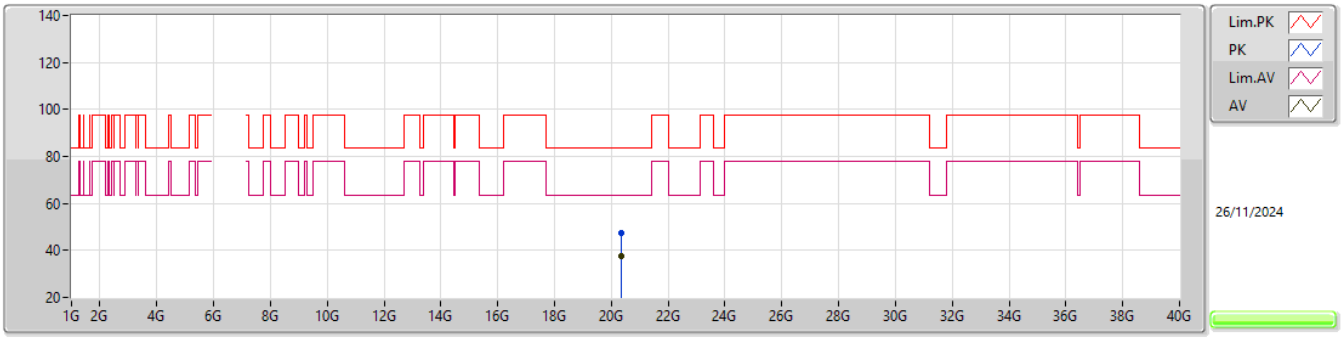


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35676G	47.65	83.54	-35.89	43.48	1	Horizontal	142	1.27	-	37.89	15.46	49.18
AV	20.36068G	37.42	63.54	-26.12	33.26	1	Horizontal	142	1.27	-	37.88	15.46	49.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

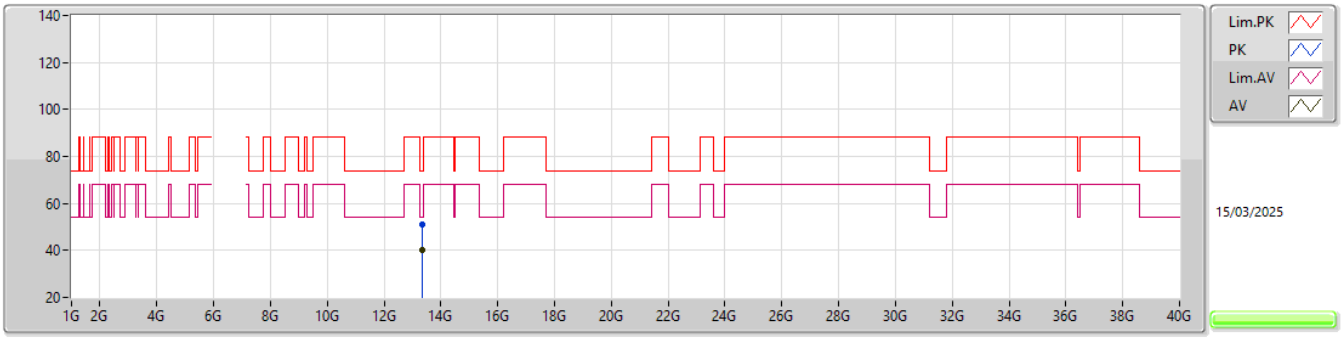


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.331G	50.85	74.00	-23.15	33.65	3	Vertical	212	1.31	-	39.89	12.04	34.73
AV	13.3354G	40.12	54.00	-13.88	22.90	3	Vertical	212	1.31	-	39.91	12.04	34.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

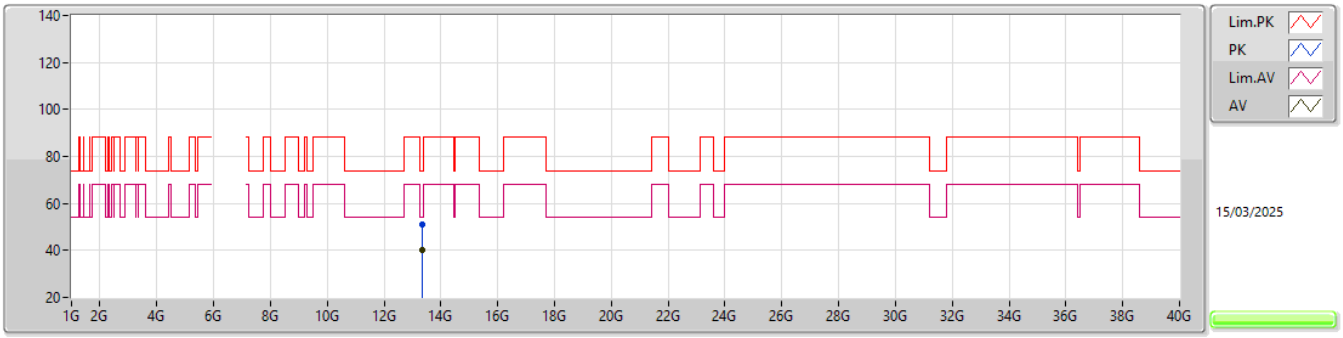


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.33264G	50.85	74.00	-23.15	33.64	3	Horizontal	13	1.81	-	39.90	12.04	34.73
AV	13.32928G	40.32	54.00	-13.68	23.14	3	Horizontal	13	1.81	-	39.88	12.04	34.74

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

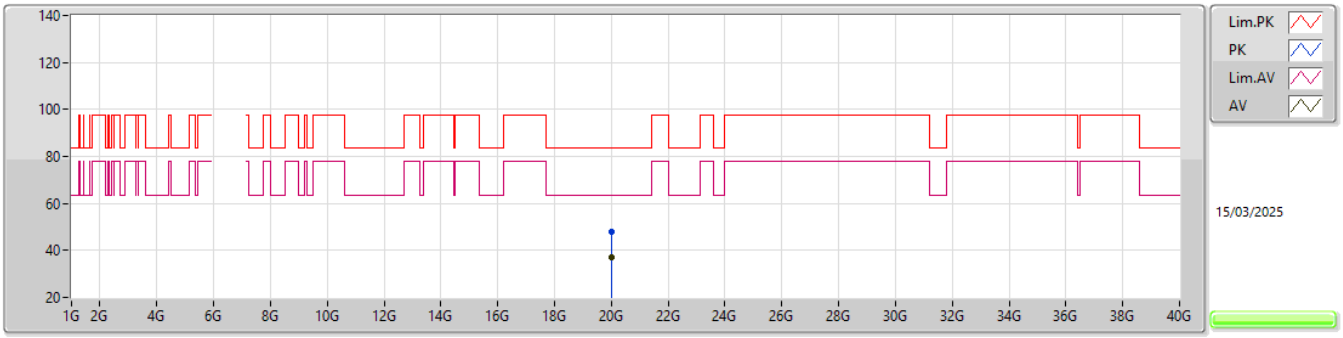


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99624G	47.75	83.54	-35.79	44.14	1	Vertical	52	2.08	-	37.71	15.17	49.27
AV	20.00012G	36.96	63.54	-26.58	33.36	1	Vertical	52	2.08	-	37.70	15.17	49.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

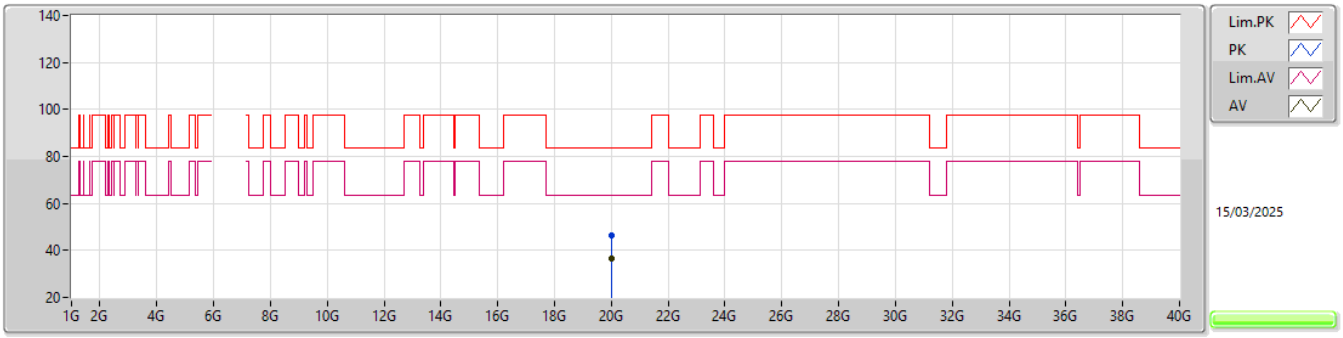


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99436G	46.59	83.54	-36.95	42.98	1	Horizontal	42	1.67	-	37.71	15.17	49.27
AV	20.00008G	36.53	63.54	-27.01	32.93	1	Horizontal	42	1.67	-	37.70	15.17	49.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

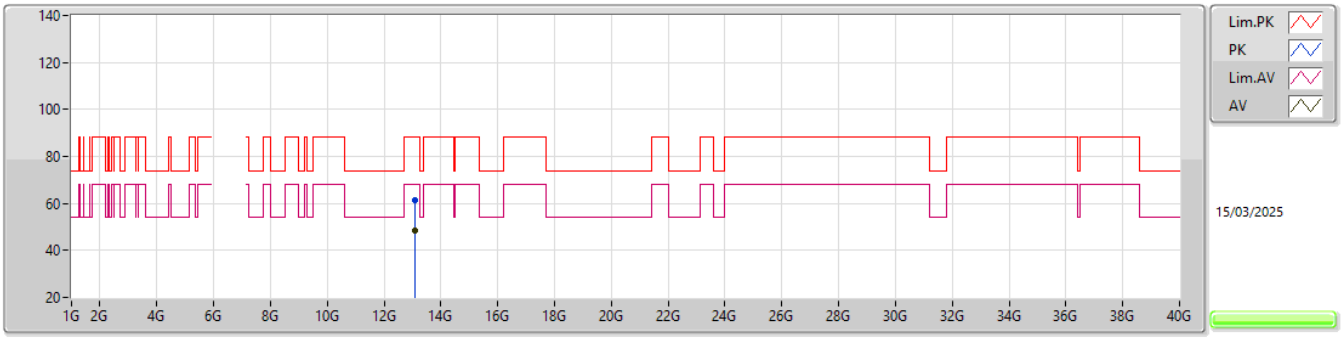


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07053G	61.29	88.20	-26.91	40.21	3	Vertical	276	1.69	-	39.64	12.94	31.50
RMS	13.07094G	48.48	68.20	-19.72	27.40	3	Vertical	276	1.69	-	39.64	12.94	31.50

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

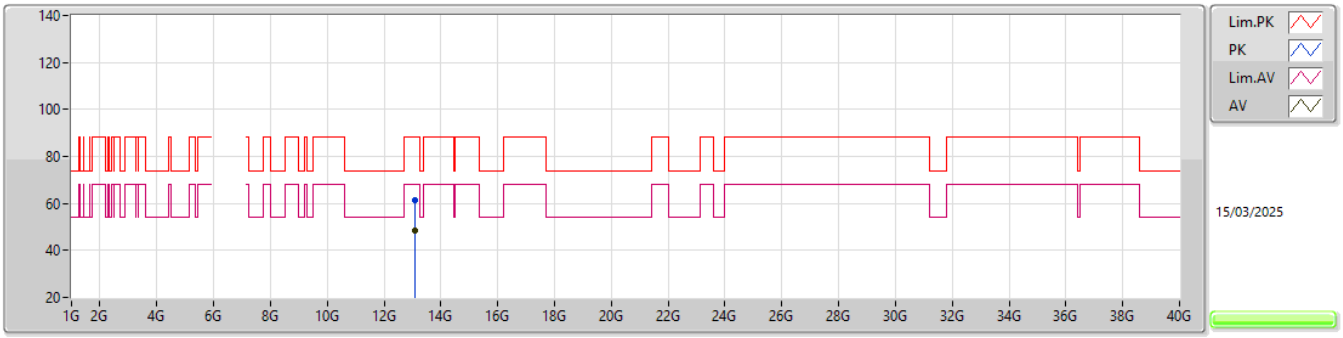


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.0696G	61.44	88.20	-26.76	40.36	3	Horizontal	212	1.85	-	39.64	12.94	31.50
RMS	13.0707G	48.36	68.20	-19.84	27.28	3	Horizontal	212	1.85	-	39.64	12.94	31.50

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

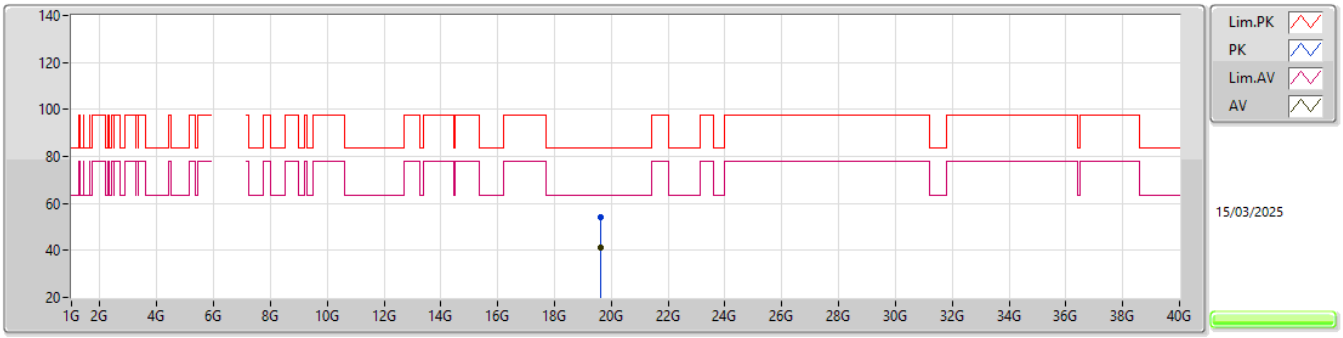


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.6092G	54.13	83.54	-29.41	50.04	1	Vertical	0	2.07	-	37.70	15.19	48.80
AV	19.60314G	41.27	63.54	-22.27	37.18	1	Vertical	0	2.07	-	37.70	15.19	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

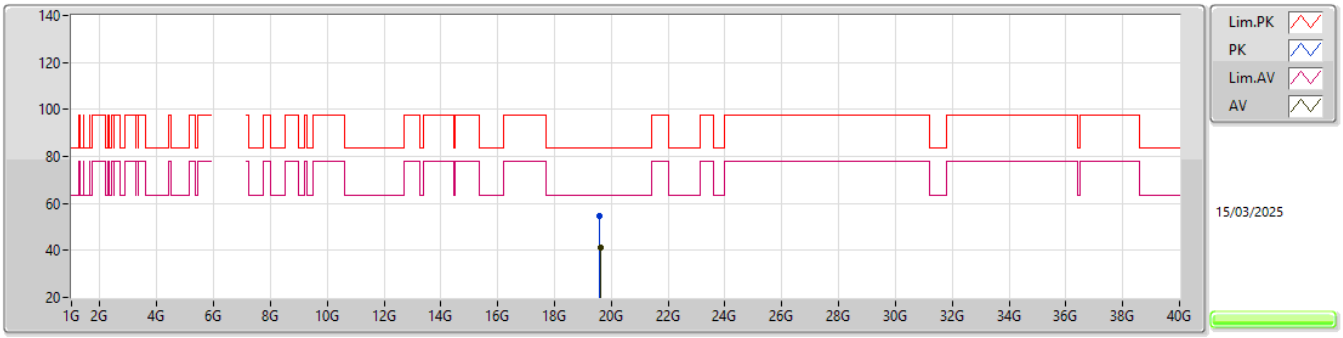


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60078G	54.74	83.54	-28.80	50.65	1	Horizontal	242	2.65	-	37.70	15.19	48.80
AV	19.60766G	41.24	63.54	-22.30	37.15	1	Horizontal	242	2.65	-	37.70	15.19	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

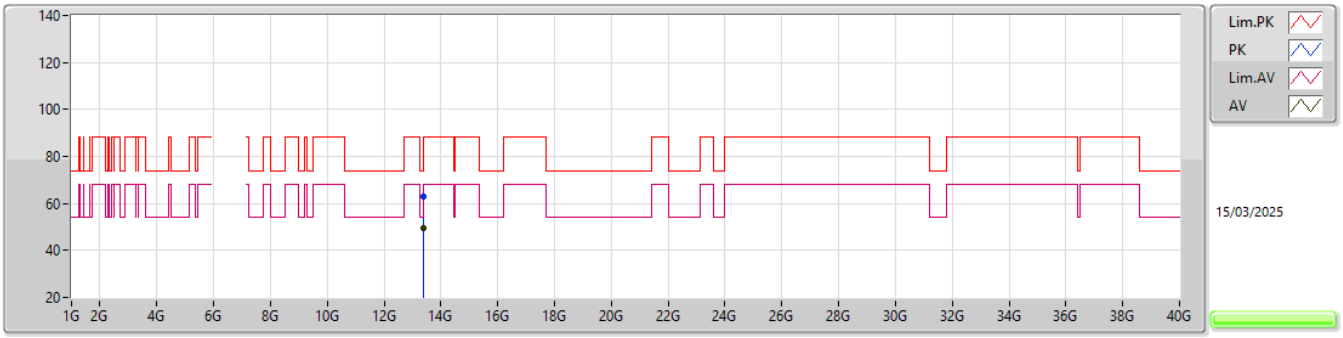


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38928G	62.98	74.00	-11.02	40.82	3	Vertical	248	1.83	-	40.20	13.12	31.16
AV	13.38932G	49.31	54.00	-4.69	27.15	3	Vertical	248	1.83	-	40.20	13.12	31.16

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

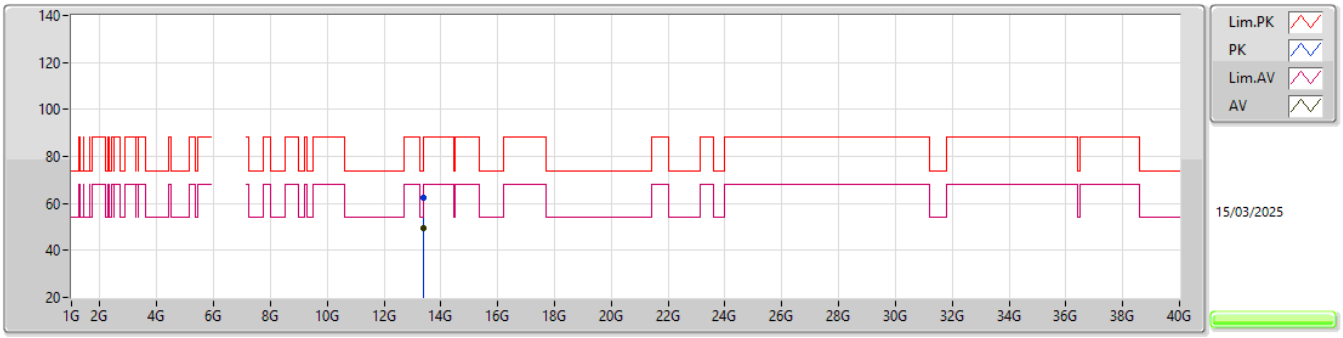


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39058G	62.37	74.00	-11.63	40.21	3	Horizontal	210	2.12	-	40.20	13.12	31.16
AV	13.3896G	49.41	54.00	-4.59	27.25	3	Horizontal	210	2.12	-	40.20	13.12	31.16

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

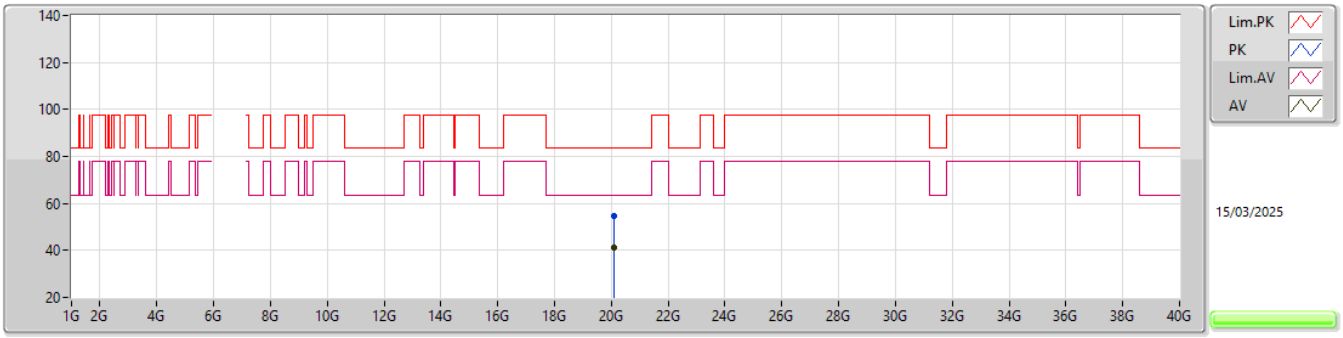


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08G	54.64	83.54	-28.90	50.38	1	Vertical	101	2.84	-	37.80	15.24	48.78
AV	20.08328G	41.32	63.54	-22.22	37.06	1	Vertical	101	2.84	-	37.80	15.24	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

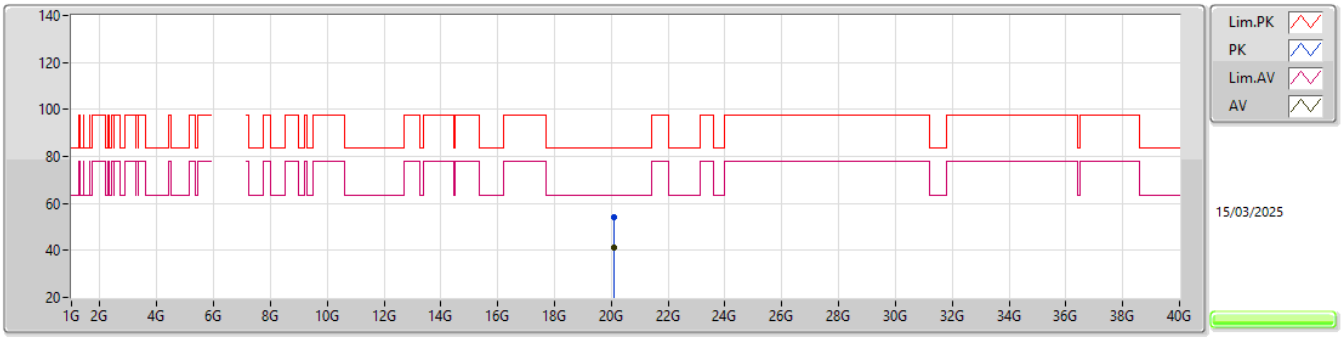


EUT Y_4TX
Setting 75
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08316G	54.20	83.54	-29.34	49.94	1	Horizontal	1	2.81	-	37.80	15.24	48.78
AV	20.088G	41.25	63.54	-22.29	36.99	1	Horizontal	1	2.81	-	37.80	15.24	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

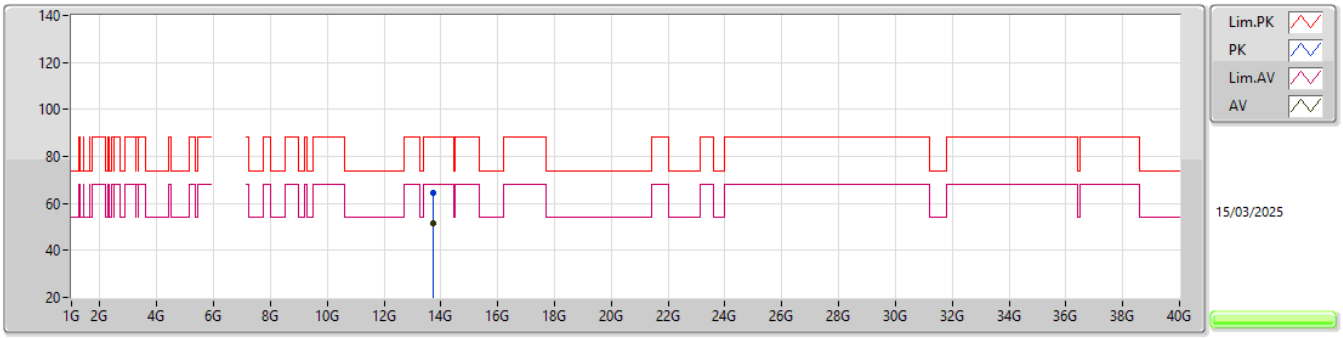


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70968G	64.68	88.20	-23.52	42.10	3	Vertical	175	1.74	-	40.42	13.29	31.13
RMS	13.71084G	51.51	68.20	-16.69	28.93	3	Vertical	175	1.74	-	40.42	13.29	31.13

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

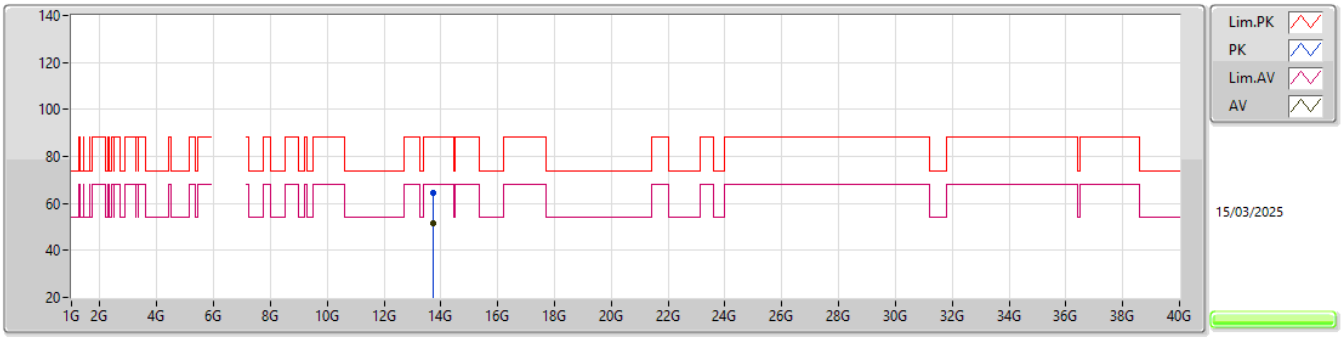


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71078G	64.42	88.20	-23.78	41.84	3	Horizontal	90	1.43	-	40.42	13.29	31.13
RMS	13.71009G	51.68	68.20	-16.52	29.10	3	Horizontal	90	1.43	-	40.42	13.29	31.13

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

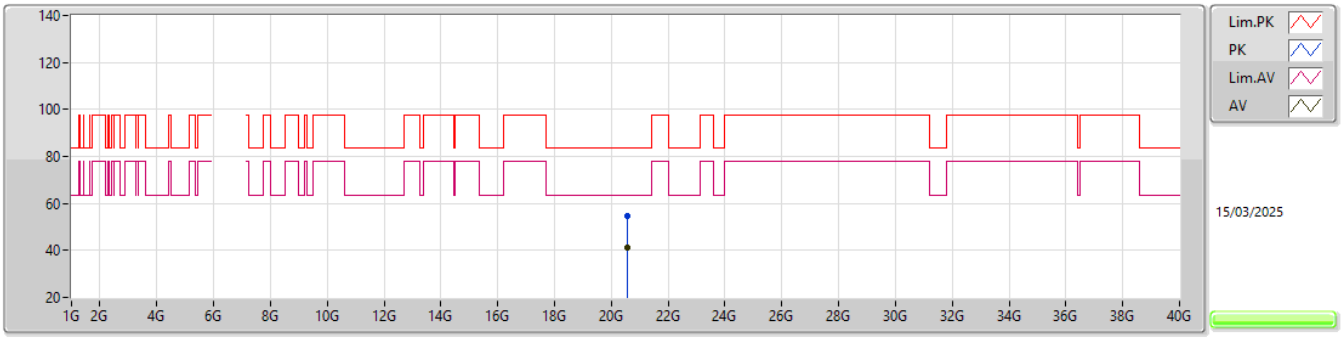


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5642G	54.79	83.54	-28.75	49.96	1	Vertical	92	1.81	-	37.90	15.63	48.70
AV	20.5615G	41.27	63.54	-22.27	36.44	1	Vertical	92	1.81	-	37.90	15.63	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

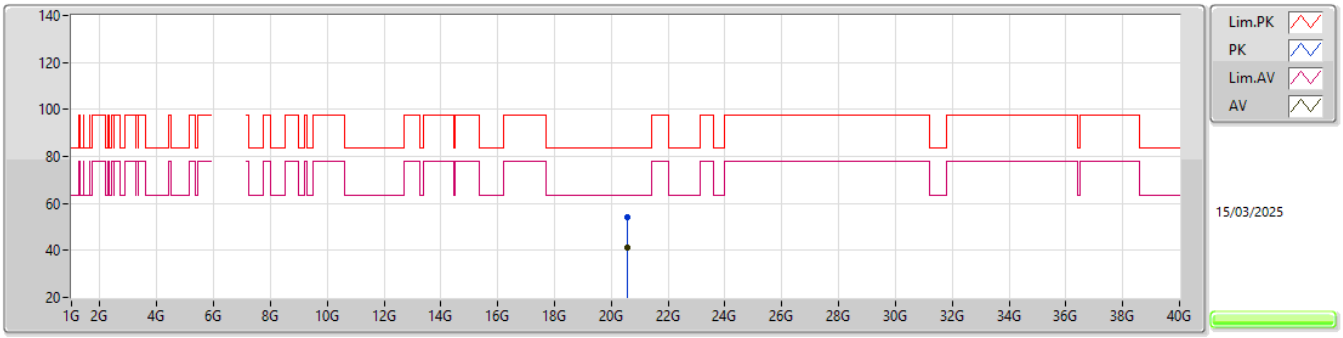


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56332G	54.35	83.54	-29.19	49.52	1	Horizontal	287	1.72	-	37.90	15.63	48.70
AV	20.56558G	41.34	63.54	-22.20	36.51	1	Horizontal	287	1.72	-	37.90	15.63	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

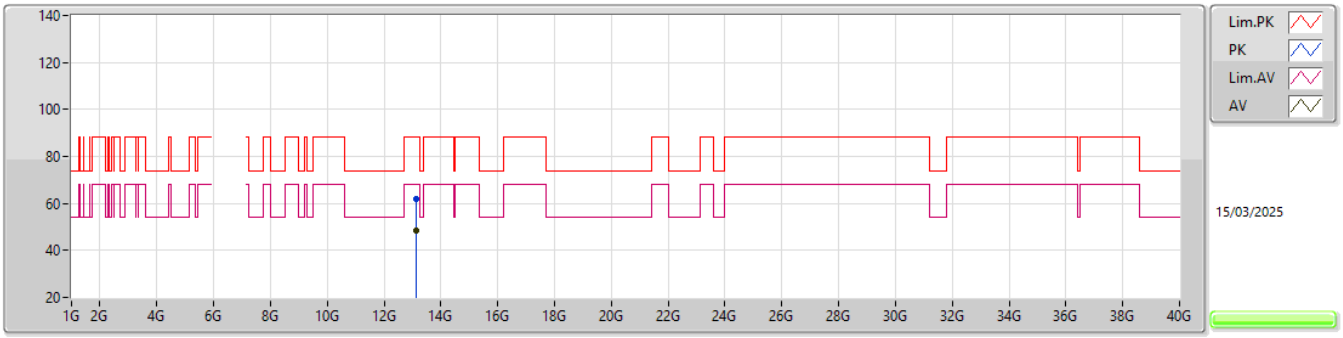


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12928G	62.01	88.20	-26.19	40.71	3	Vertical	2	2.49	-	39.76	12.98	31.44
RMS	13.12968G	48.31	68.20	-19.89	27.01	3	Vertical	2	2.49	-	39.76	12.98	31.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

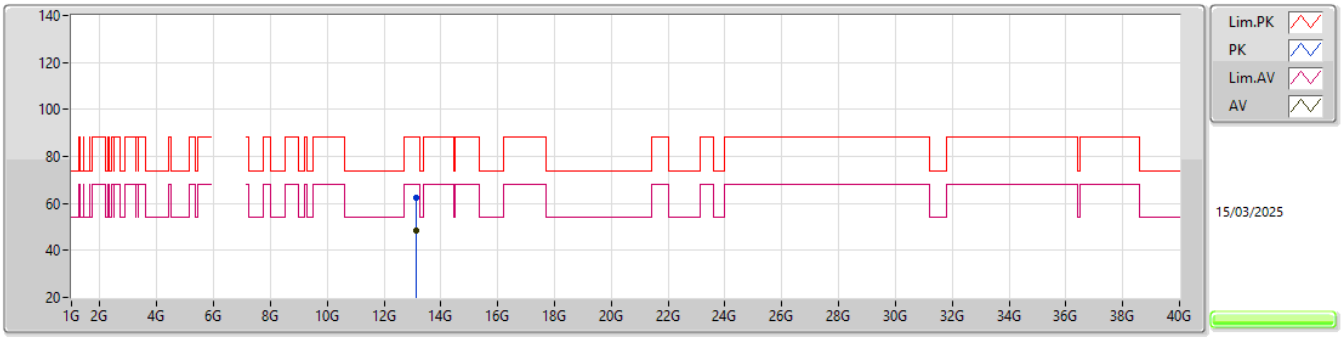


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12999G	62.47	88.20	-25.73	41.17	3	Horizontal	292	1.05	-	39.76	12.98	31.44
RMS	13.12946G	48.25	68.20	-19.95	26.95	3	Horizontal	292	1.05	-	39.76	12.98	31.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

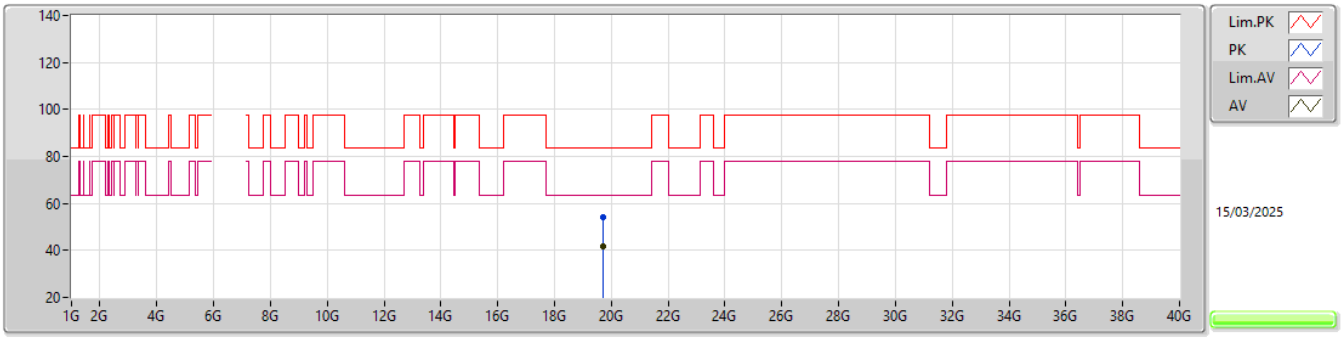


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69018G	54.20	83.54	-29.34	50.11	1	Vertical	103	1.20	-	37.70	15.19	48.80
AV	19.69558G	41.76	63.54	-21.78	37.67	1	Vertical	103	1.20	-	37.70	15.19	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

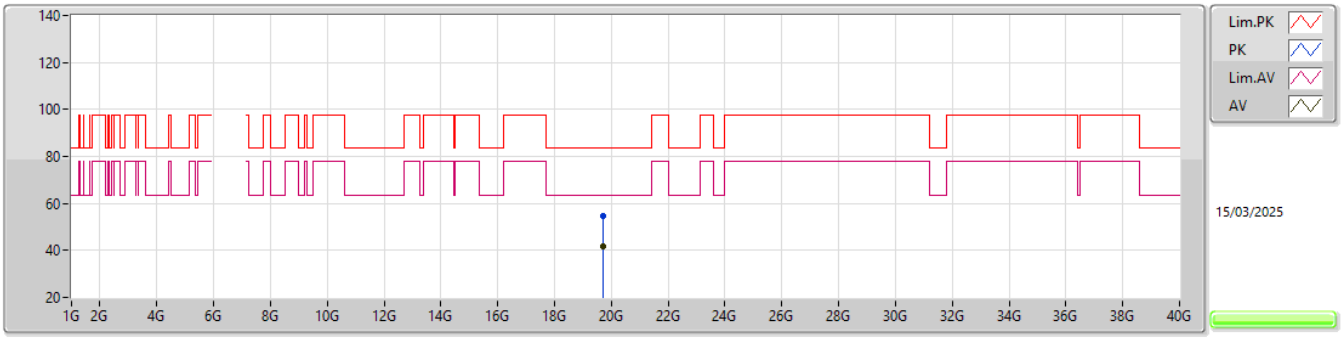


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69702G	54.76	83.54	-28.78	50.67	1	Horizontal	32	1.41	-	37.70	15.19	48.80
AV	19.69264G	41.61	63.54	-21.93	37.52	1	Horizontal	32	1.41	-	37.70	15.19	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

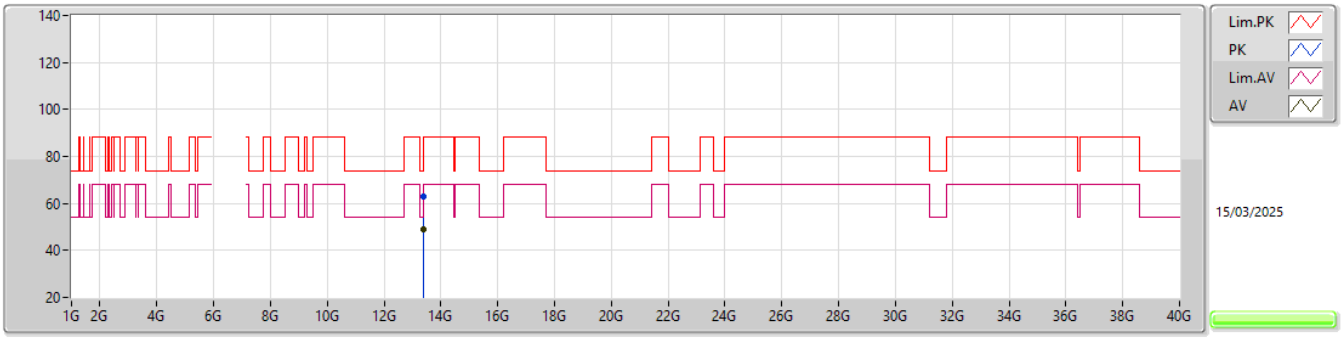


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37092G	62.75	74.00	-11.25	40.62	3	Vertical	120	1.30	-	40.20	13.11	31.18
AV	13.36969G	48.91	54.00	-5.09	26.78	3	Vertical	120	1.30	-	40.20	13.11	31.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

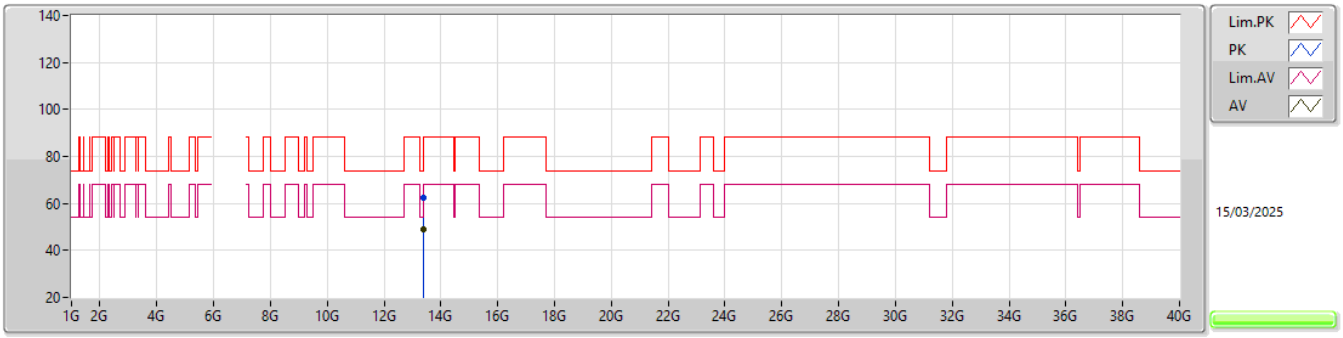


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36913G	62.30	74.00	-11.70	40.17	3	Horizontal	230	1.28	-	40.20	13.11	31.18
AV	13.37053G	48.91	54.00	-5.09	26.78	3	Horizontal	230	1.28	-	40.20	13.11	31.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

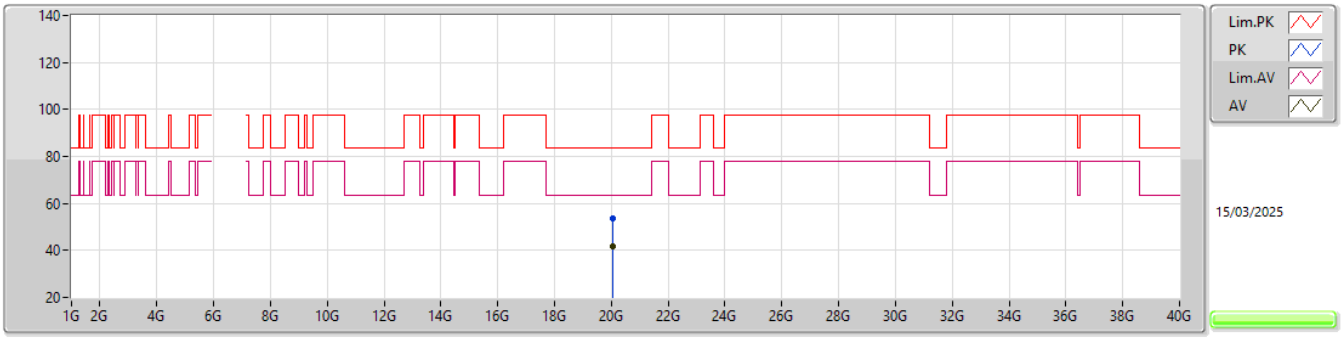


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05276G	53.73	83.54	-29.81	49.51	1	Vertical	289	2.75	-	37.80	15.21	48.79
AV	20.05256G	41.68	63.54	-21.86	37.46	1	Vertical	289	2.75	-	37.80	15.21	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

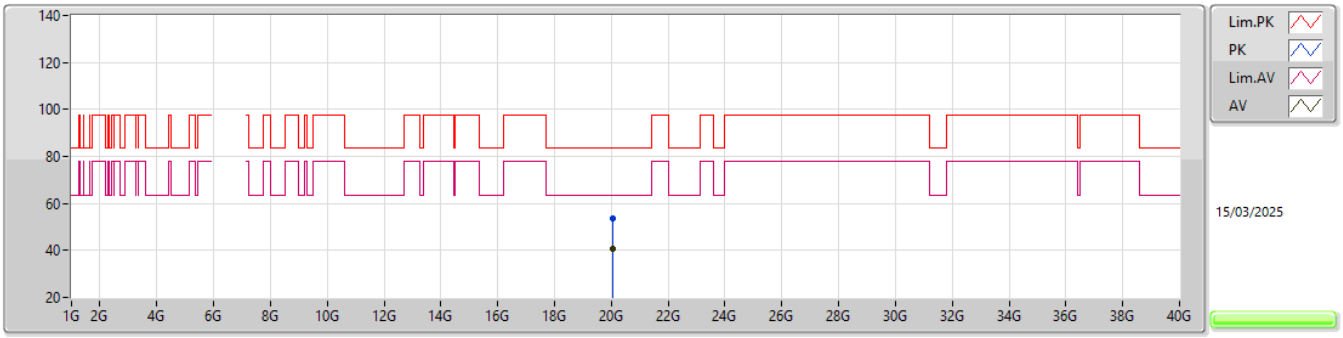


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05598G	53.79	83.54	-29.75	49.56	1	Horizontal	161	2.00	-	37.80	15.22	48.79
AV	20.05284G	40.83	63.54	-22.71	36.61	1	Horizontal	161	2.00	-	37.80	15.21	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

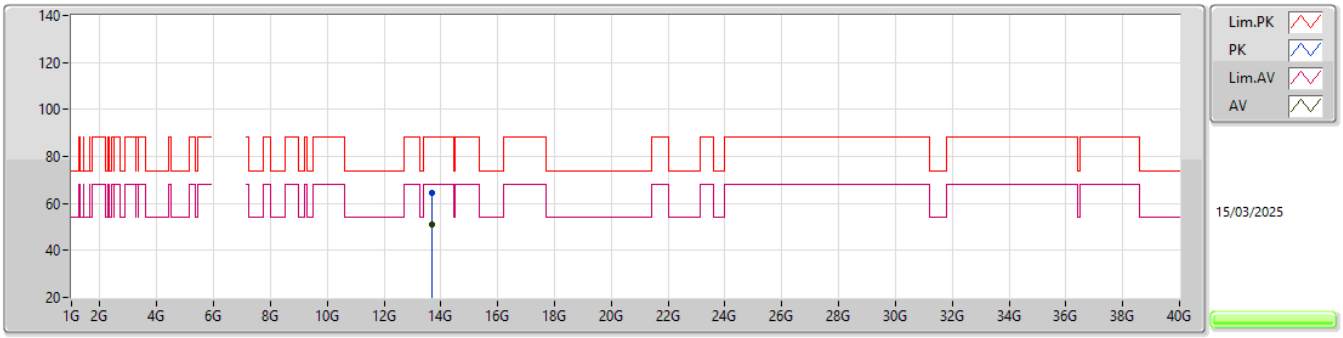


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69045G	64.62	88.20	-23.58	42.08	3	Vertical	92	2.45	-	40.38	13.28	31.12
RMS	13.68977G	50.80	68.20	-17.40	28.26	3	Vertical	92	2.45	-	40.38	13.28	31.12

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

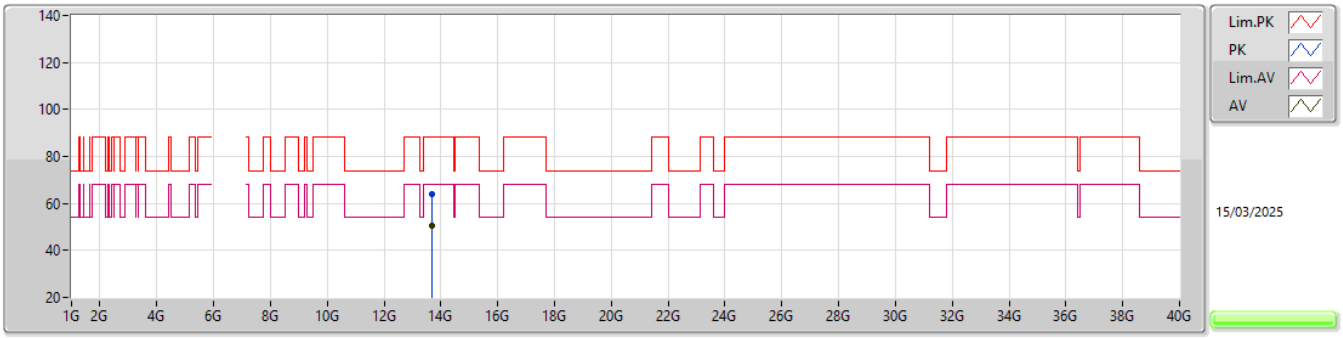


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68916G	64.19	88.20	-24.01	41.65	3	Horizontal	315	1.28	-	40.38	13.28	31.12
RMS	13.68923G	50.77	68.20	-17.43	28.23	3	Horizontal	315	1.28	-	40.38	13.28	31.12

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

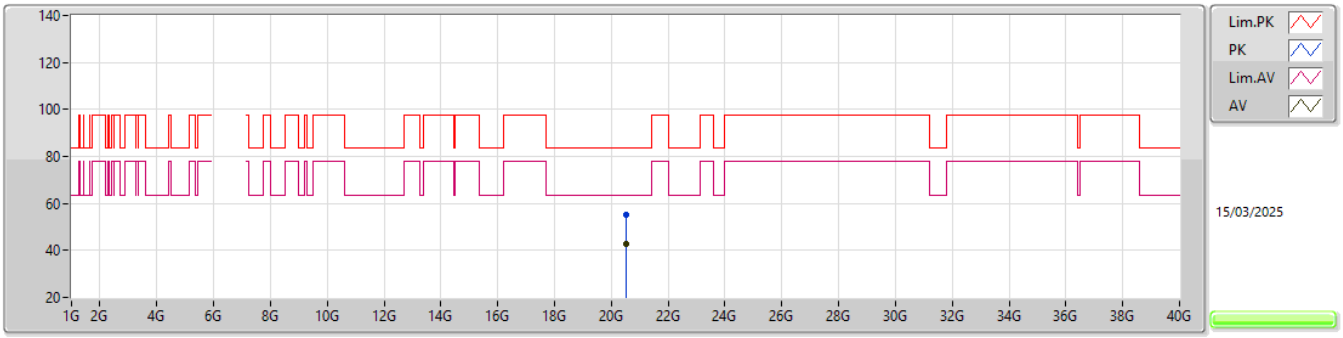


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53478G	55.03	83.54	-28.51	50.22	1	Vertical	113	2.57	-	37.90	15.61	48.70
AV	20.5312G	42.64	63.54	-20.90	37.84	1	Vertical	113	2.57	-	37.90	15.60	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

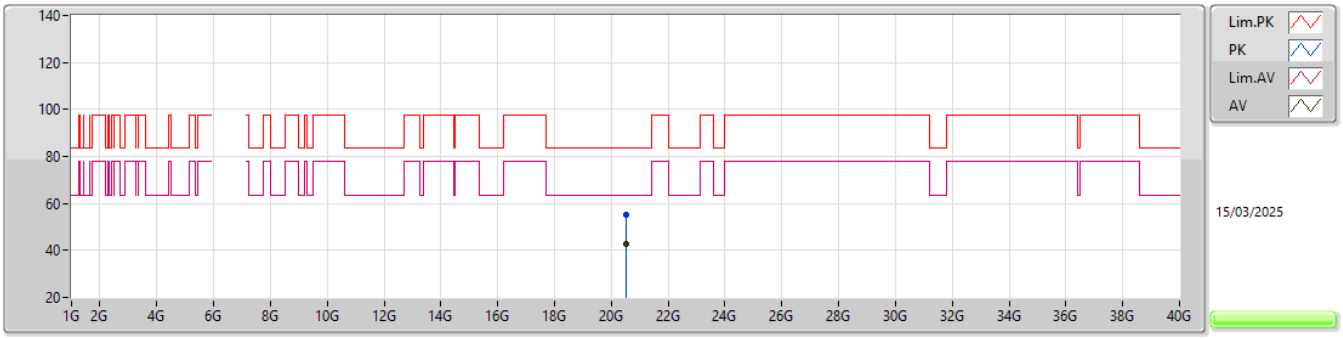


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.536G	55.14	83.54	-28.40	50.33	1	Horizontal	206	2.61	-	37.90	15.61	48.70
AV	20.53988G	42.70	63.54	-20.84	37.89	1	Horizontal	206	2.61	-	37.90	15.61	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

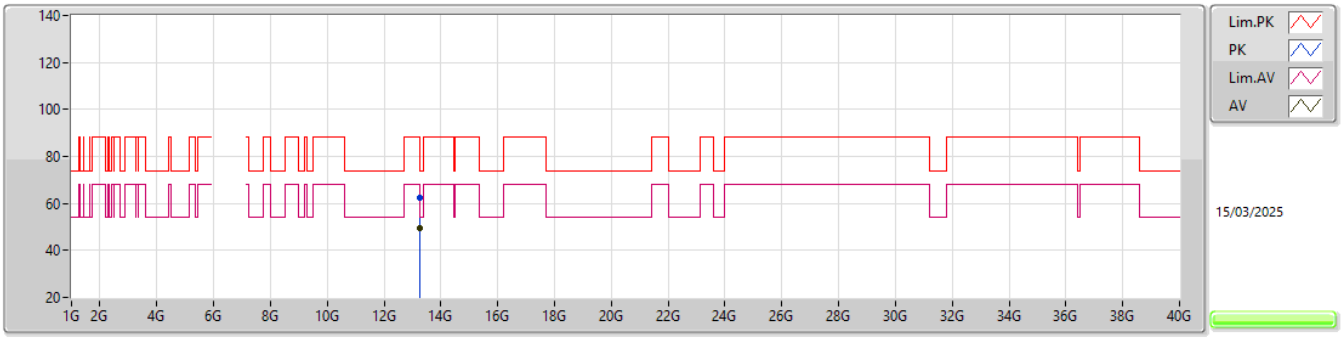


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2501G	62.43	74.00	-11.57	40.70	3	Vertical	251	2.14	-	40.00	13.04	31.31
RMS	13.24952G	49.35	68.20	-18.85	27.62	3	Vertical	251	2.14	-	40.00	13.04	31.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

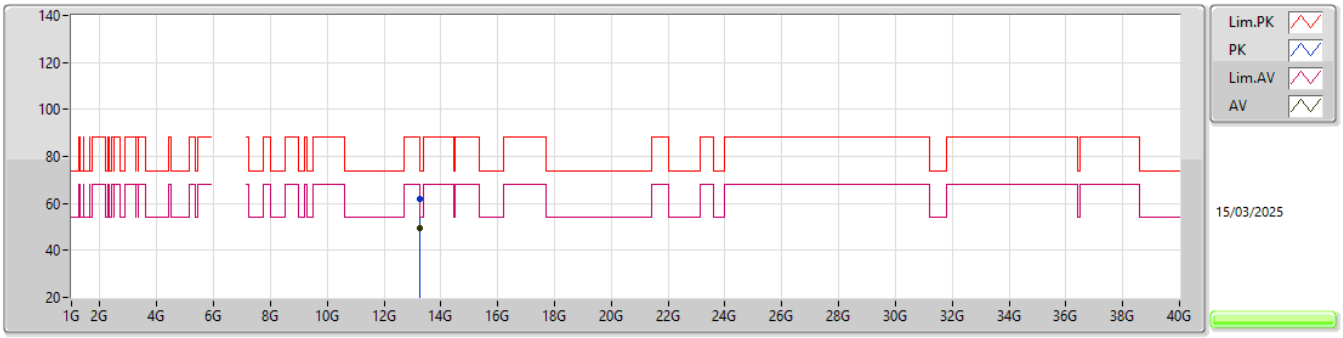


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25042G	61.99	74.00	-12.01	40.26	3	Horizontal	60	2.21	-	40.00	13.04	31.31
AV	13.2502G	49.38	54.00	-4.62	27.65	3	Horizontal	60	2.21	-	40.00	13.04	31.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

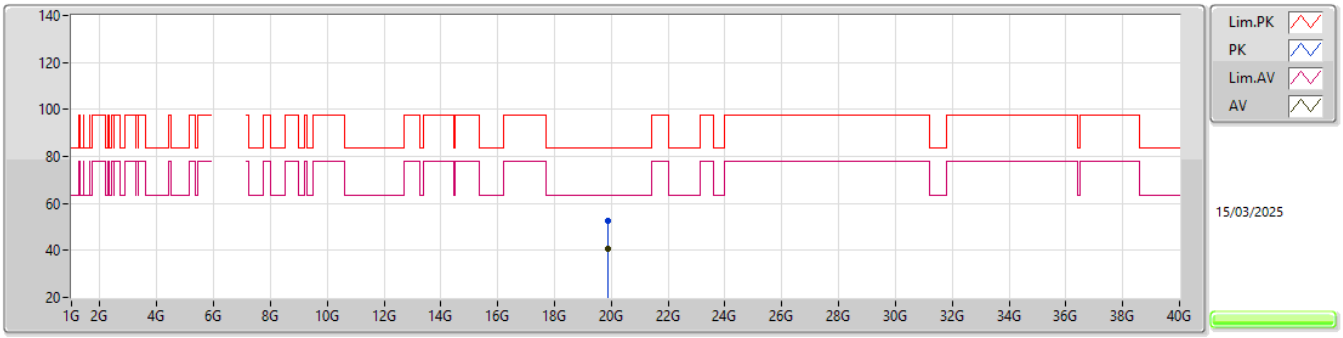


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87934G	52.74	83.54	-30.80	48.66	1	Vertical	131	2.76	-	37.70	15.18	48.80
AV	19.87836G	40.61	63.54	-22.93	36.53	1	Vertical	131	2.76	-	37.70	15.18	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

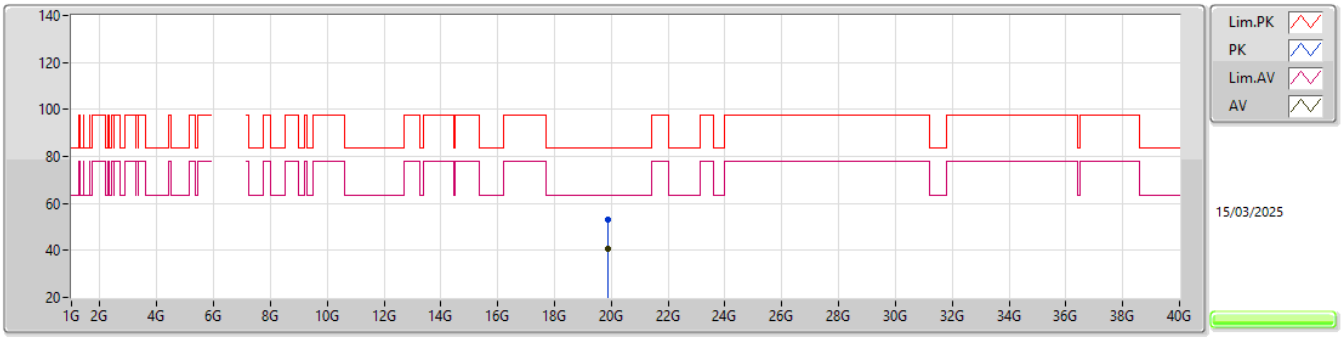


EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87872G	53.04	83.54	-30.50	48.96	1	Horizontal	169	2.10	-	37.70	15.18	48.80
AV	19.87542G	40.54	63.54	-23.00	36.46	1	Horizontal	169	2.10	-	37.70	15.18	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

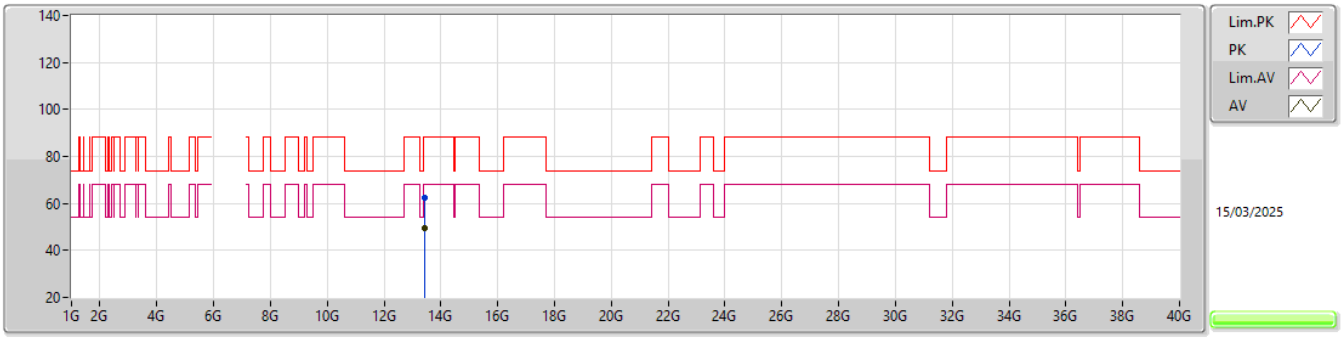

EUT Y_4TX
Setting 75
01-C-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40994G	62.25	88.20	-25.95	40.06	3	Vertical	71	2.31	-	40.20	13.13	31.14
RMS	13.41072G	49.26	68.20	-18.94	27.07	3	Vertical	71	2.31	-	40.20	13.13	31.14