# JIELEI OTA TEST REPORT

## Record of test results

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sample name | IT88A | Test conditions | 22.2℃/ 43 % |
| Test basis | national standard | Number of samples | 1 pcs |
| Test items | passive | Testing equipment | E5071C |
| Sample sender | Akuvox | HW Version | V1.00 |
| Prototype information | 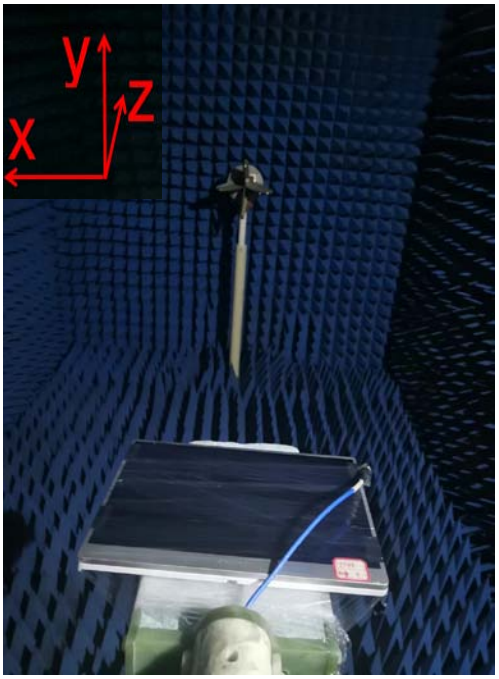  H: xoy E1:xoz E2:zoy | | |
| Remarks | | | |

| Freq (MHz) | Effi (%%) | Max (dBi) | Freq (MHz) | Effi (%%) | Max (dBi) | Freq (MHz) | Effi (%%) | Max (dBi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 41.38 | 3.64 | | | | | | |
| 2410 | 38.13 | 3.19 | | | | | | |
| 2420 | 36.82 | 2.84 | | | | | | |
| 2430 | 37.19 | 2.67 | | | | | | |
| 2440 | 36.71 | 2.44 | | | | | | |
| 2450 | 34.48 | 2.2 | | | | | | |
| 2460 | 34.94 | 2.4 | | | | | | |
| 2470 | 35.91 | 2.6 | | | | | | |
| 2480 | 33.94 | 2.52 | | | | | | |
| 2490 | 32.21 | 2.48 | | | | | | |
| 2500 | 33.06 | 2.74 | | | | | | |
| 2.4G | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tester/date | Lyra/20221205 | Reviewed by/Date | Wensen/20221205 |

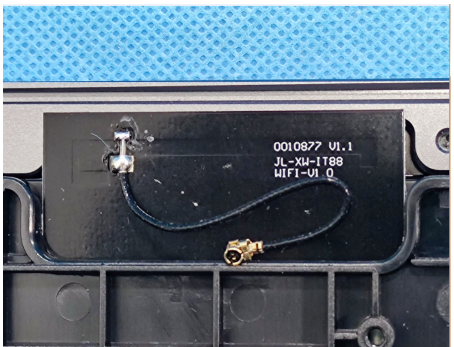

2400.000MHz

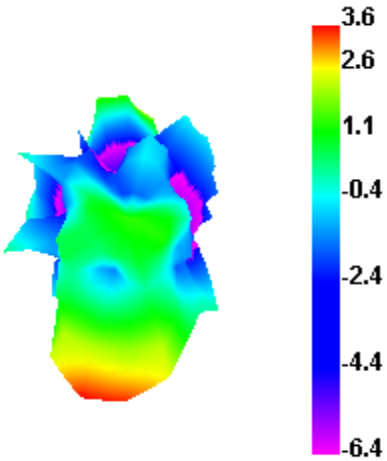


2400.000MHz H

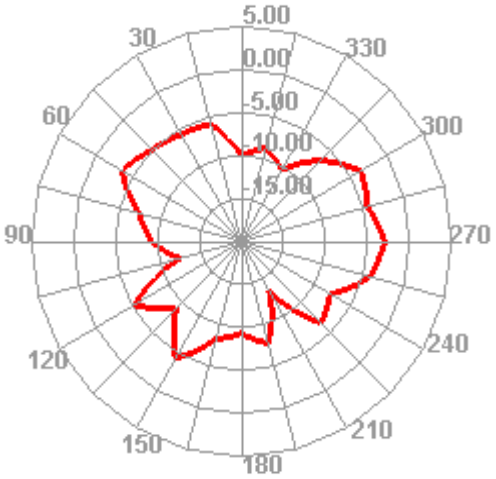


2400.000MHz E1

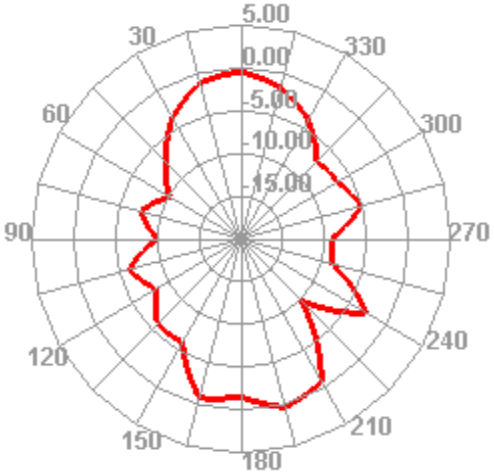


2400.000MHz E2

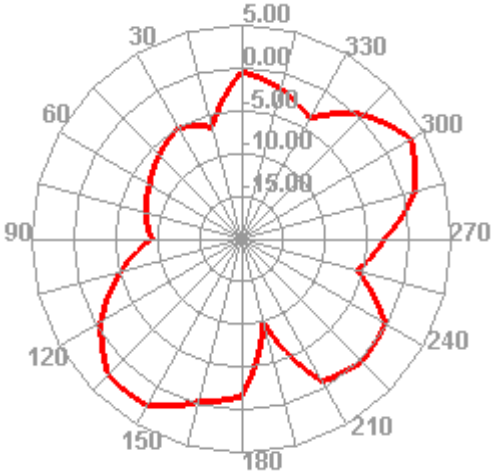


2410.000MHz

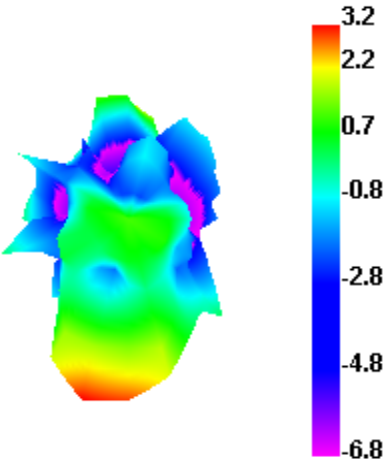


2410.000MHz H

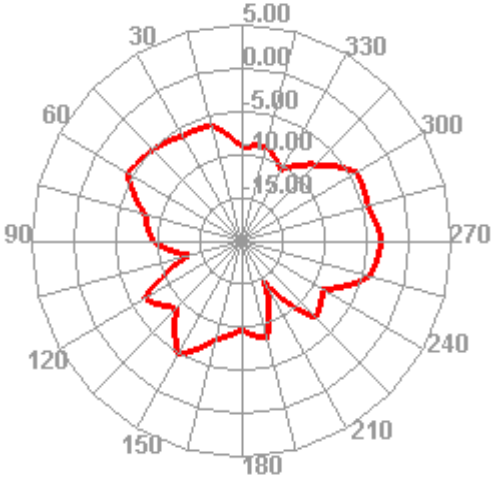

2410.000MHz E1

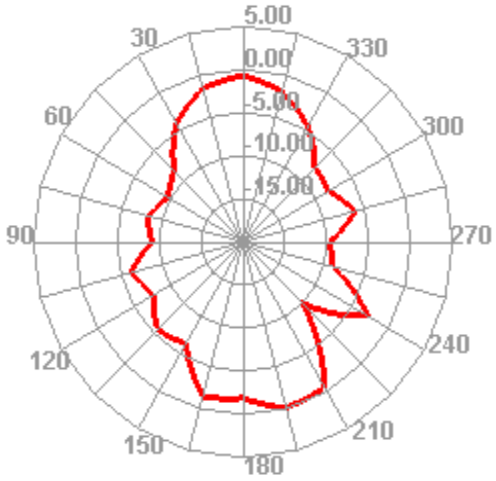


2410.000MHz E2

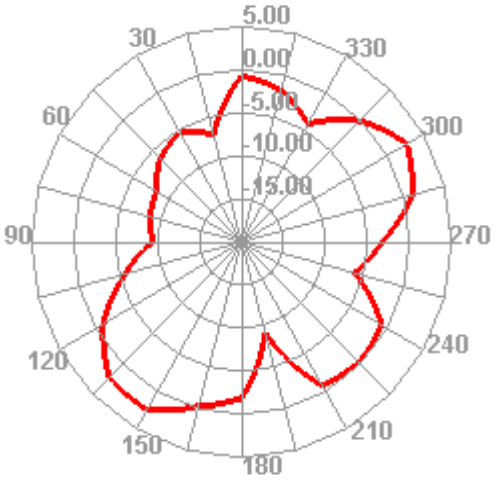


2420.000MHz

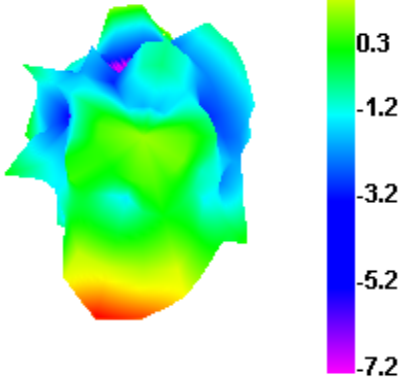


2420.000MHz H

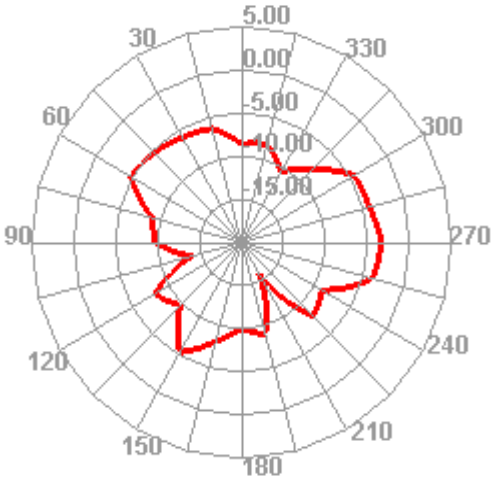


2420.000MHz E1

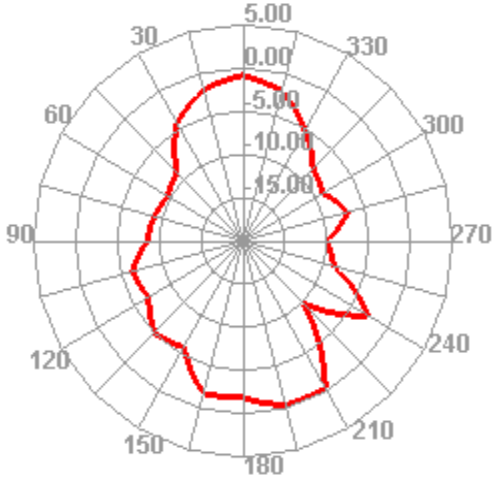


2420.000MHz E2

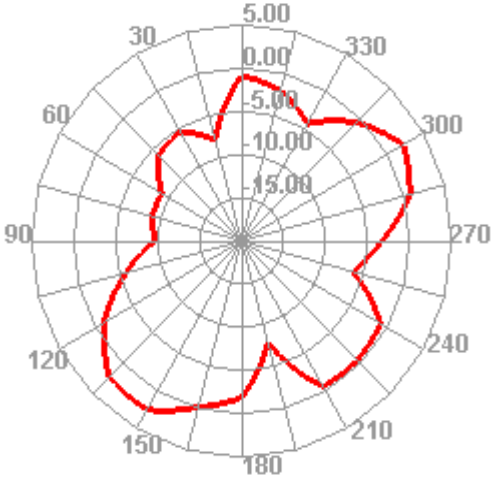

2430.000MHz

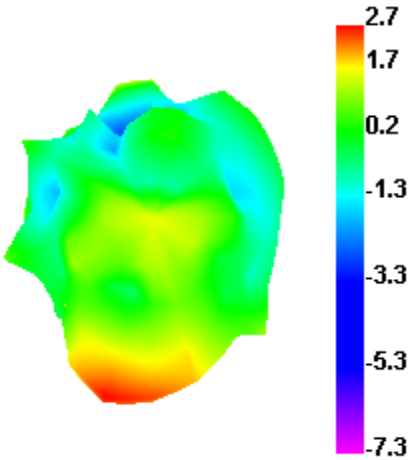


2430.000MHz H

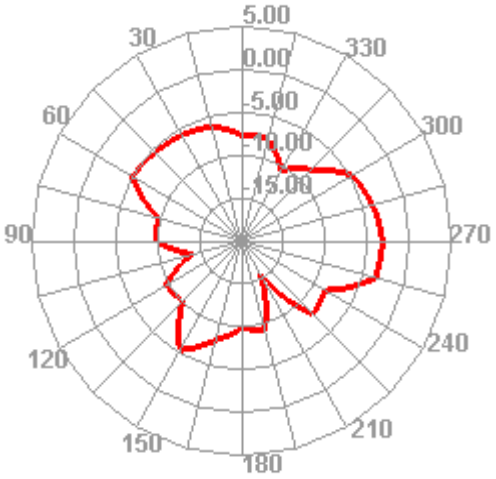


2430.000MHz E1

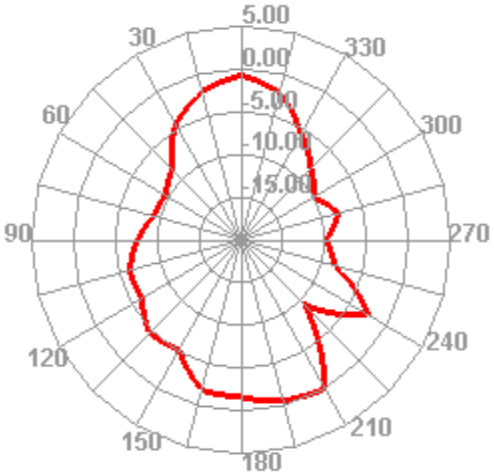


2430.000MHz E2

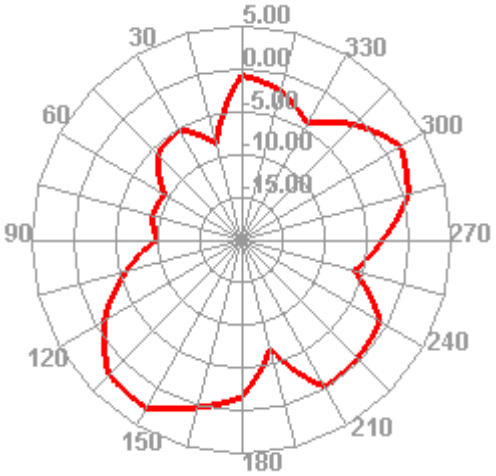


2440.000MHz

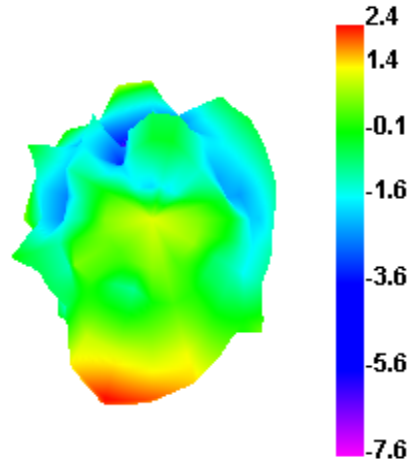


2440.000MHz H

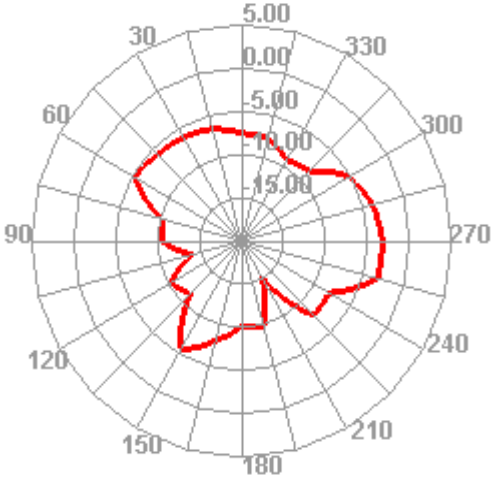

2440.000MHz E1

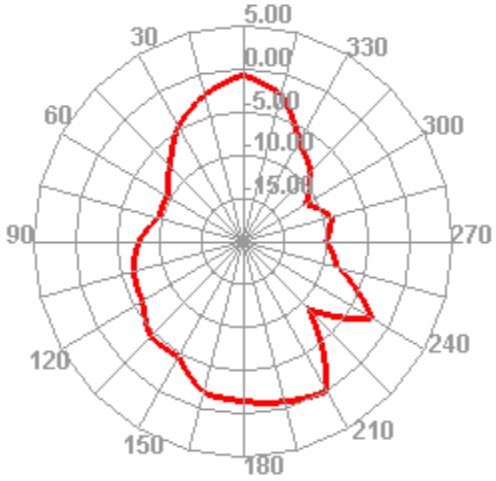


2440.000MHz E2

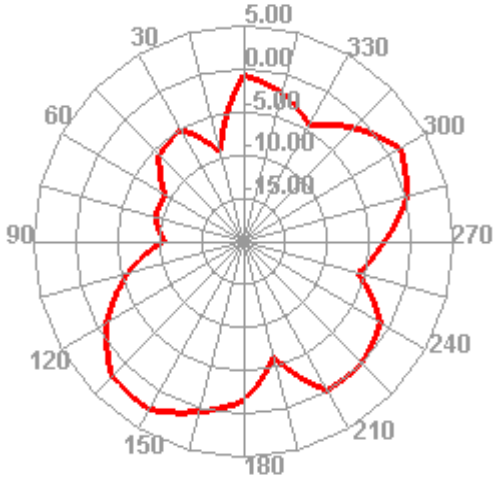


2450.000MHz

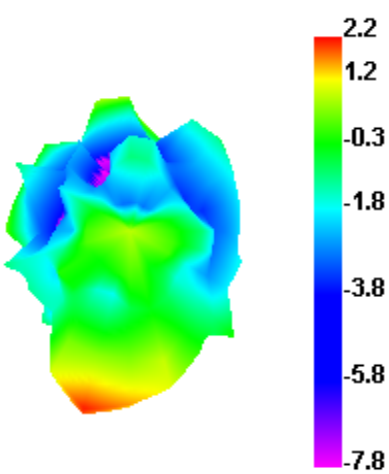


2450.000MHz H

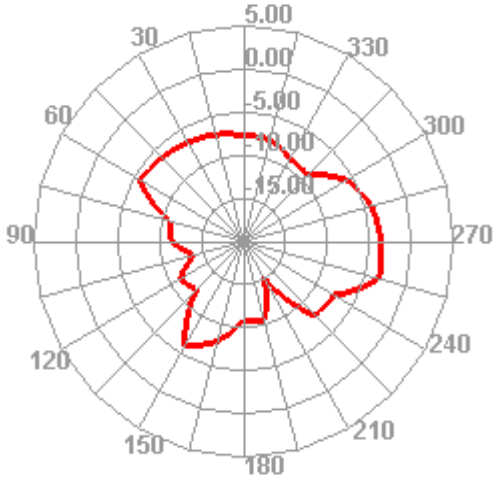


2450.000MHz E1

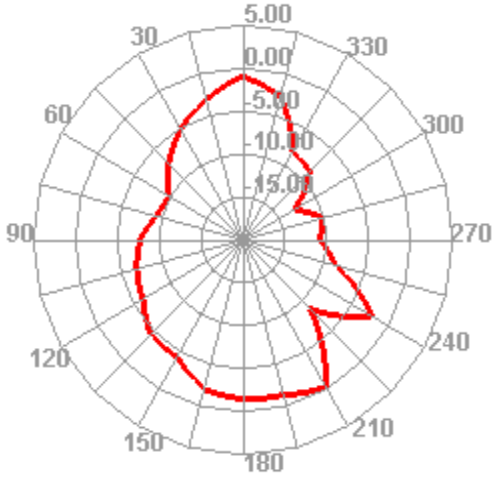


2450.000MHz E2

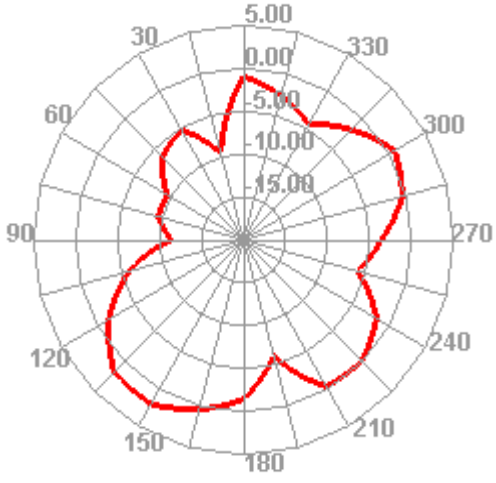

2460.000MHz

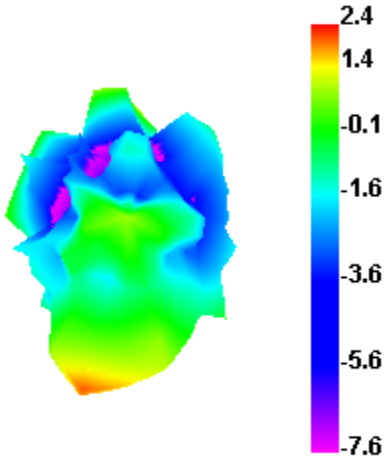


2460.000MHz H

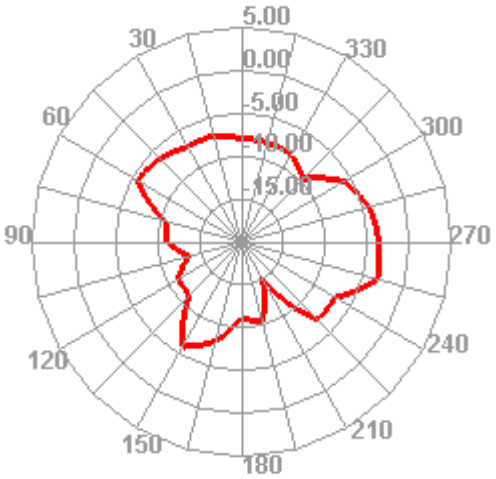


2460.000MHz E1

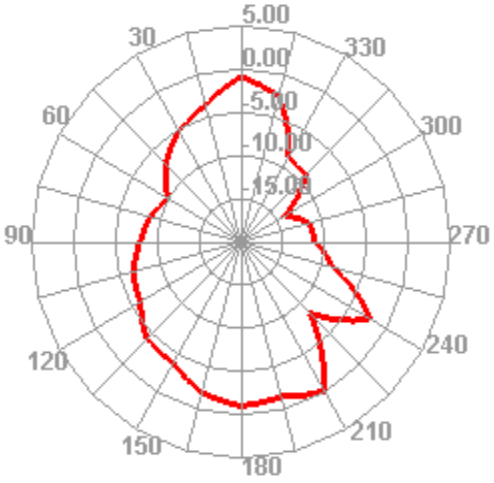


2460.000MHz E2

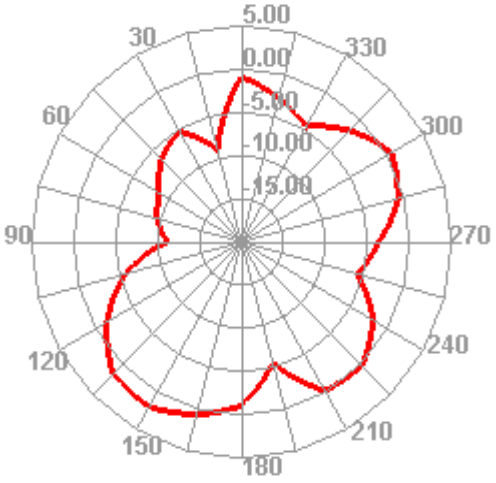


2470.000MHz

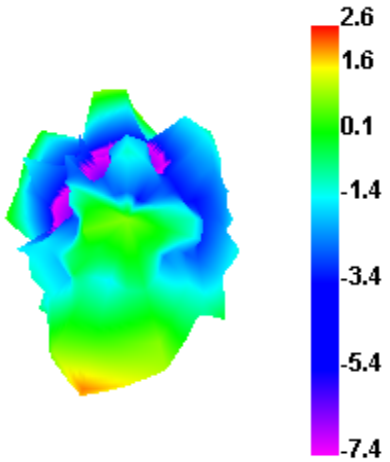


2470.000MHz H

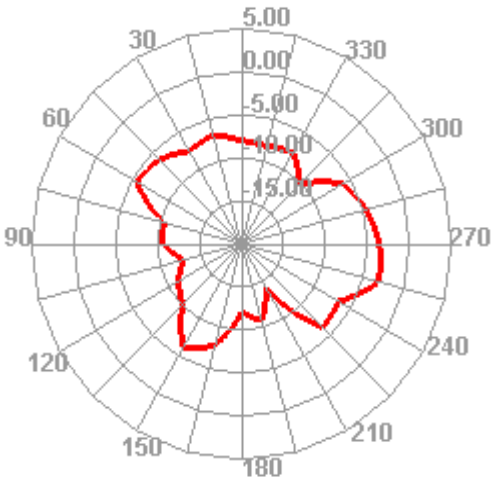

2470.000MHz E1

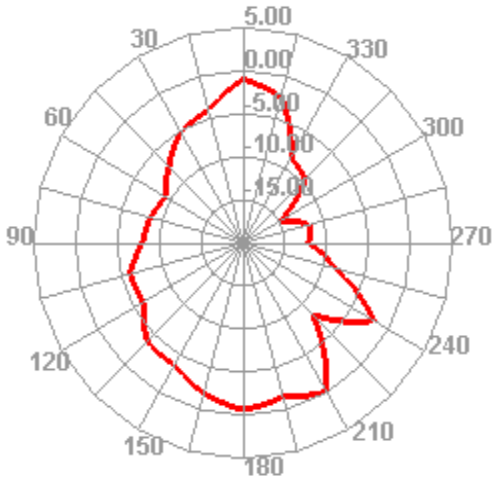


2470.000MHz E2

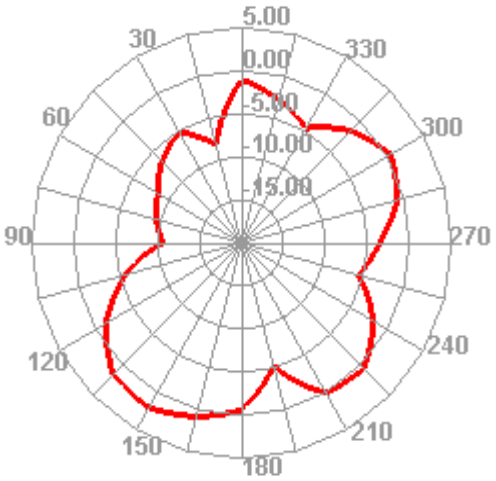


2480.000MHz

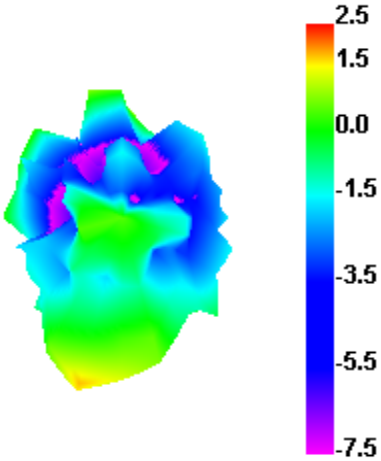


2480.000MHz H

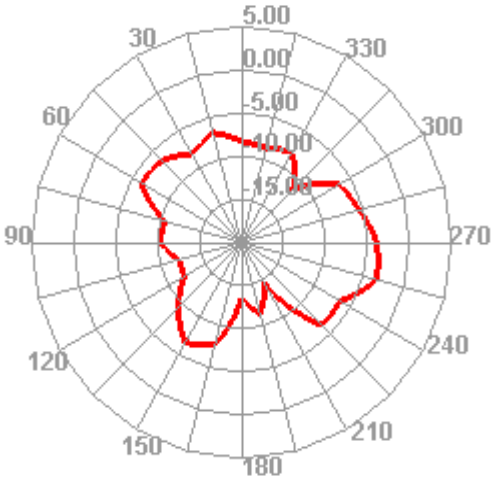


2480.000MHz E1

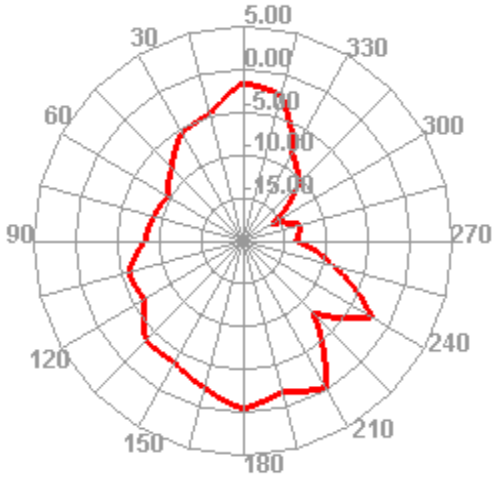


2480.000MHz E2

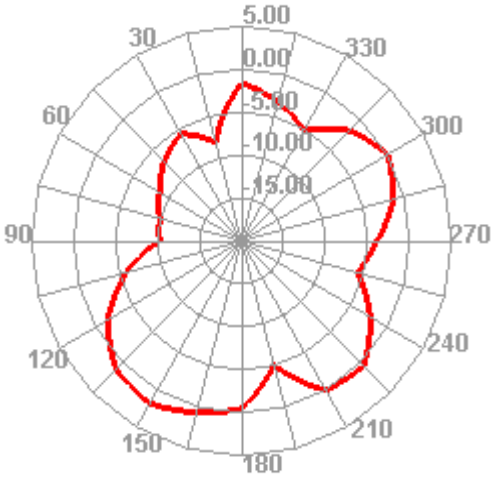

2490.000MHz

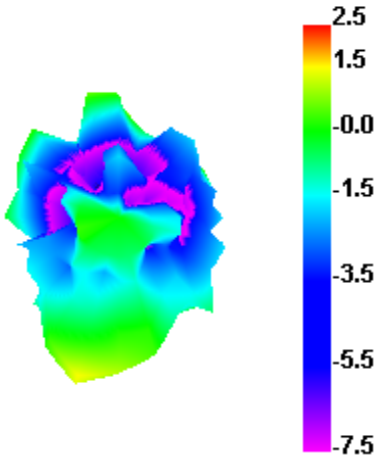


2490.000MHz H

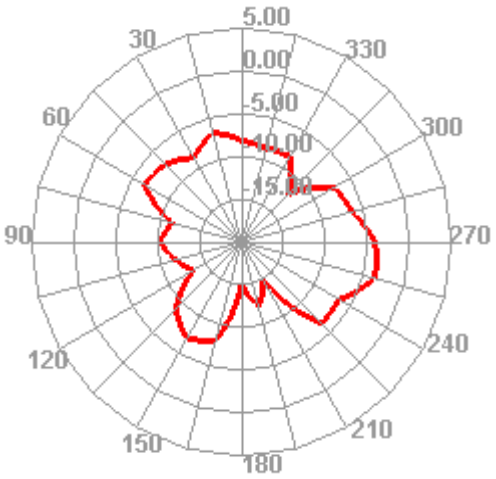


2490.000MHz E1

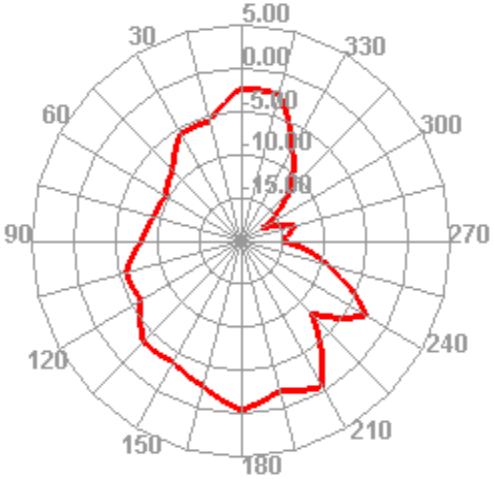


2490.000MHz E2

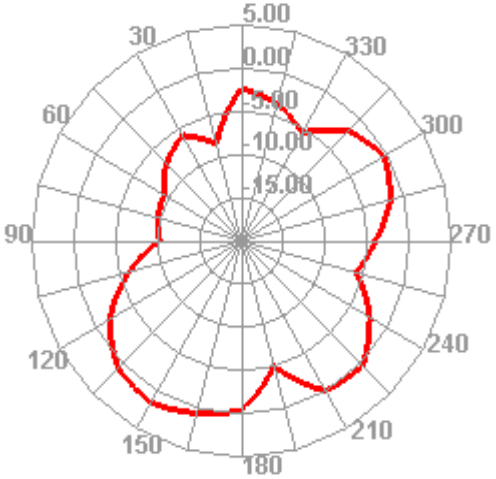


2500.000MHz

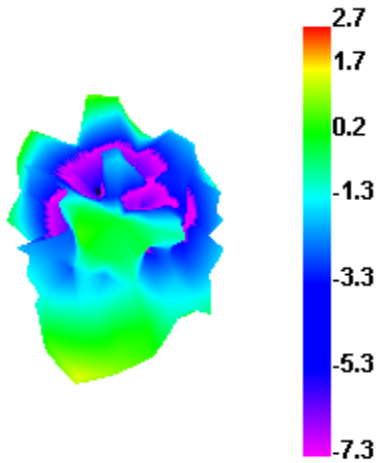


2500.000MHz H

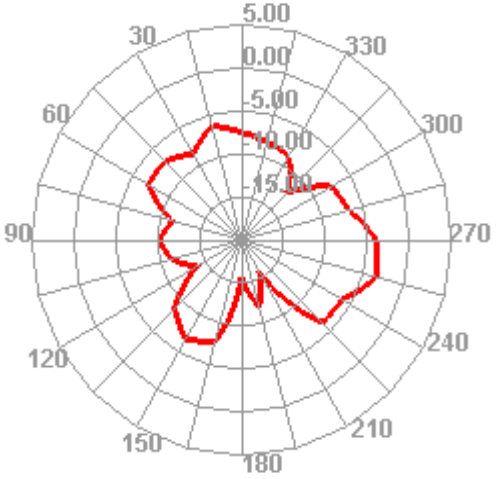

2500.000MHz E1

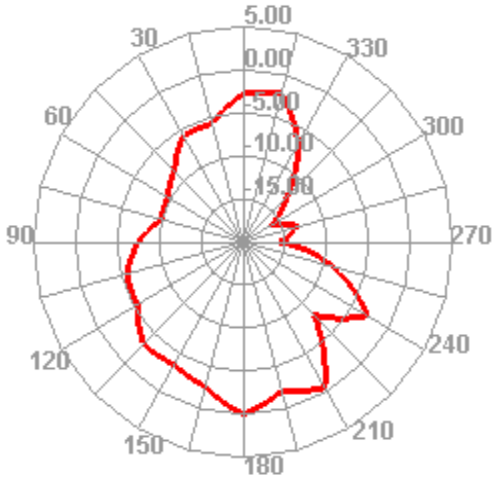

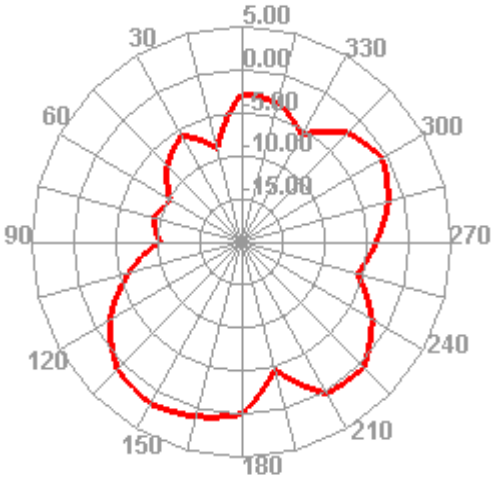
2500.000MHz E2