

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户
CUSTOMER

速 飞 料 号 SF-WIFI-IPEX PCB天线

速 飞 品 名 2.5dB WIFI PCB 天线

日 期 2015 年 10 月 30 日
D A T E

版 本
VERSION A/0

深圳市飞能科技有限公司

ShenZhen FS Technology Co.,Ltd

Address:Room 478J, 4th Floor, Building 4, Shenzhen Anhua Industrial Zone, No.18 Tairan 8th Road, Tian'an Community, Shatou Subdistrict, Futian District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China


电性能指标

Frequency range (MHz) 频率范围	2400-2500
Polarization 极化	Vertical 垂直极化
Gain (dBi) 增益	2.5dBi
Impedance (Ω) 阻抗	50
Maximum Input Power (W) 最大输入功率	10
VSWR 驻波比	≤1.80


GAIN

WIFI 2.4G		
Fre.(MHz)	Efficiency(%)	Gain(dBi)
2400	47.83%	2.50
2420	48.75%	1.43
2440	52.27%	1.99
2460	48.77%	1.89
2480	46.37%	1.87


Radiation pattern.

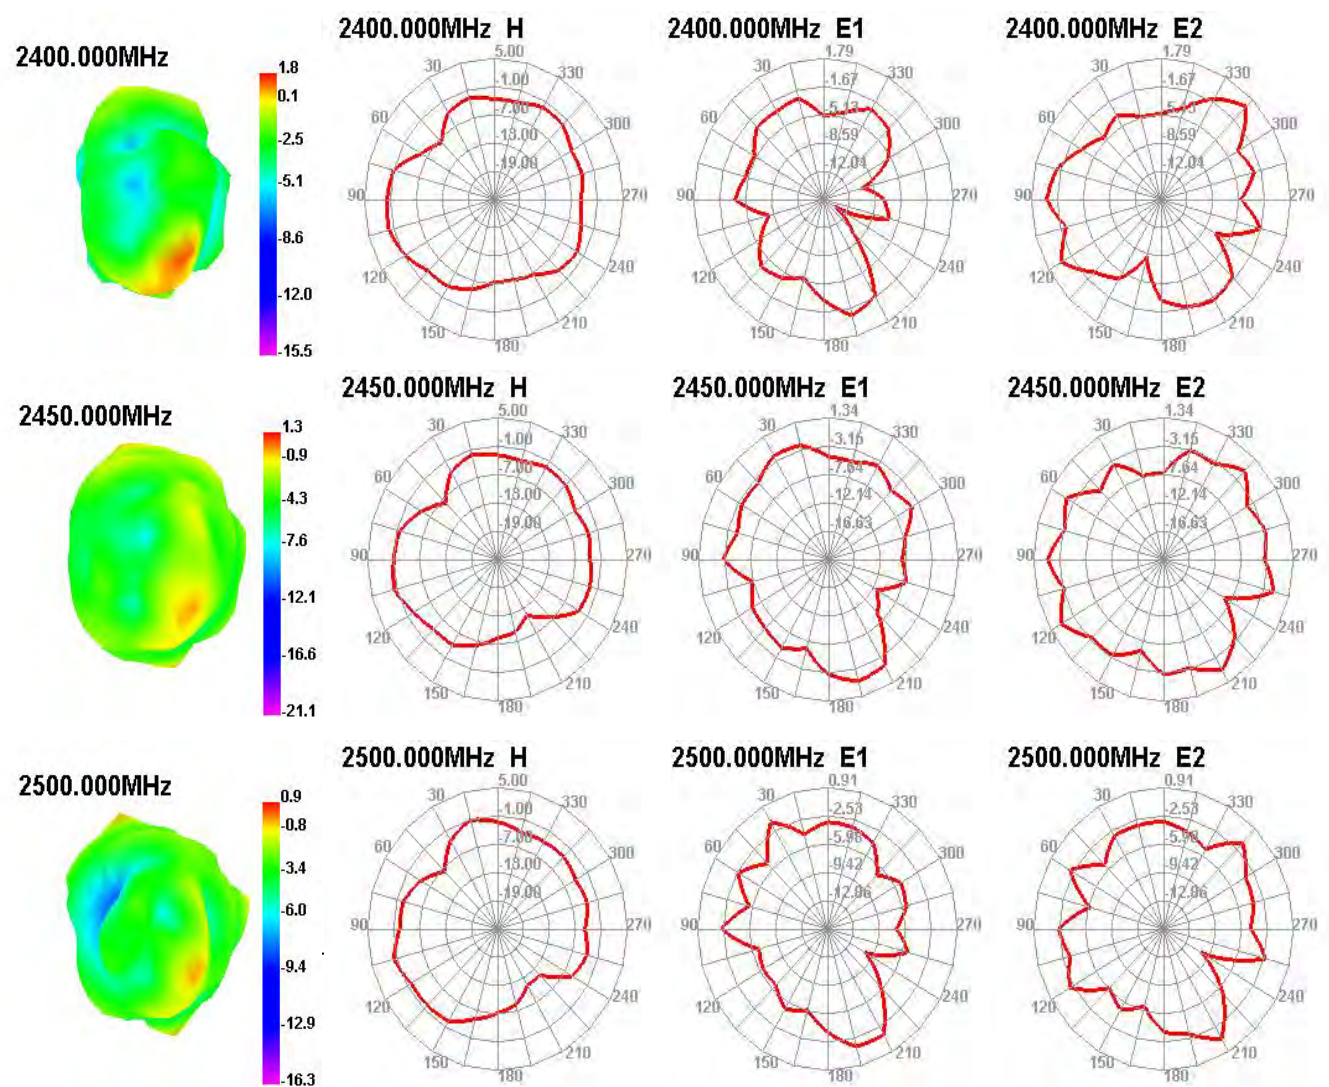


史密斯圆图

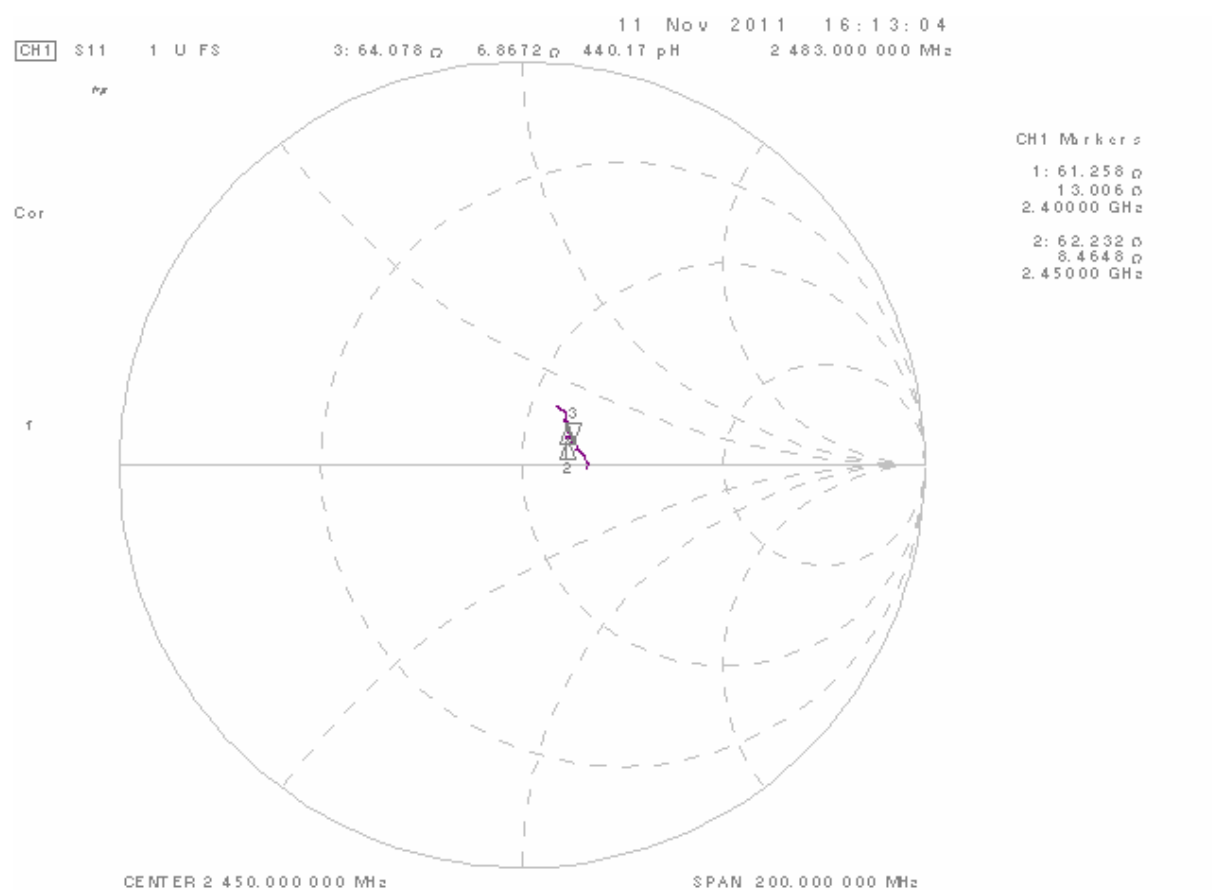

驻波比图

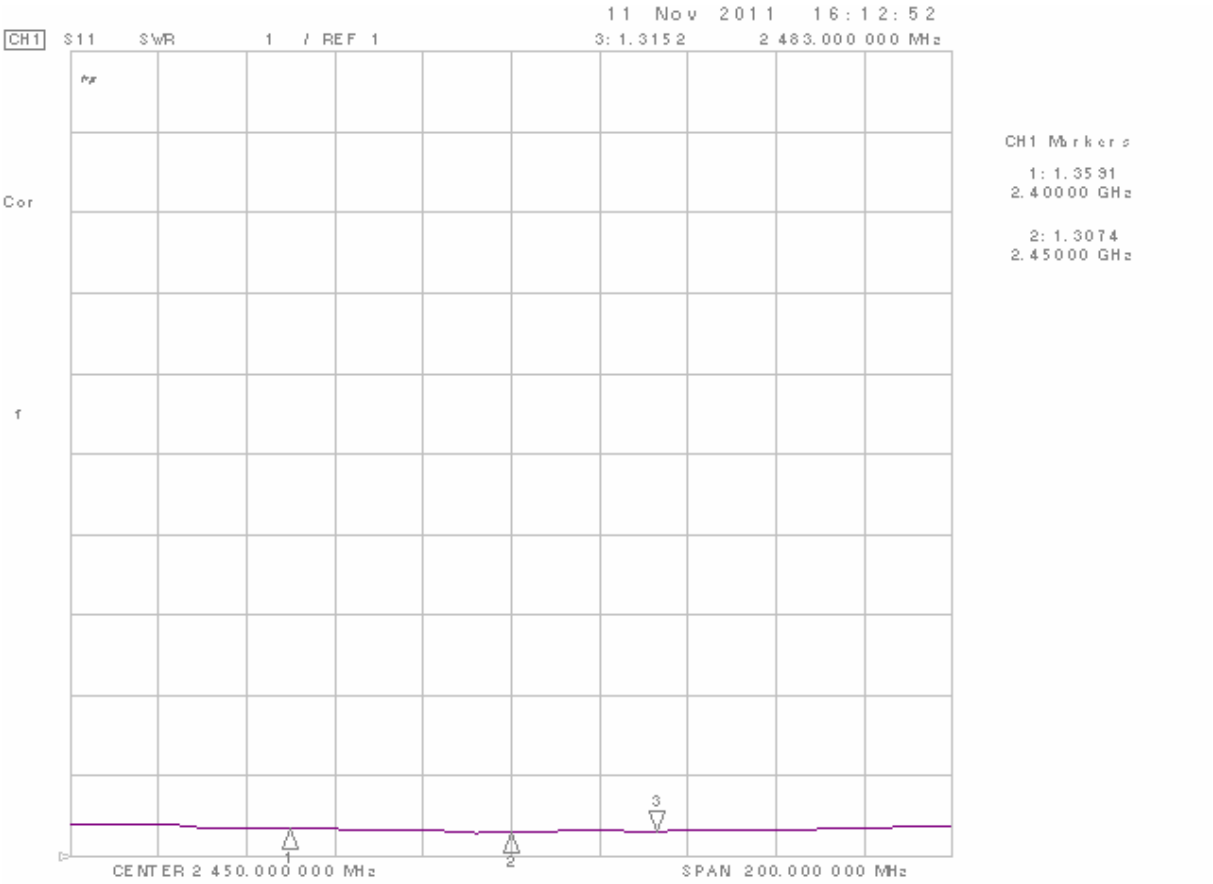

史密斯圆图

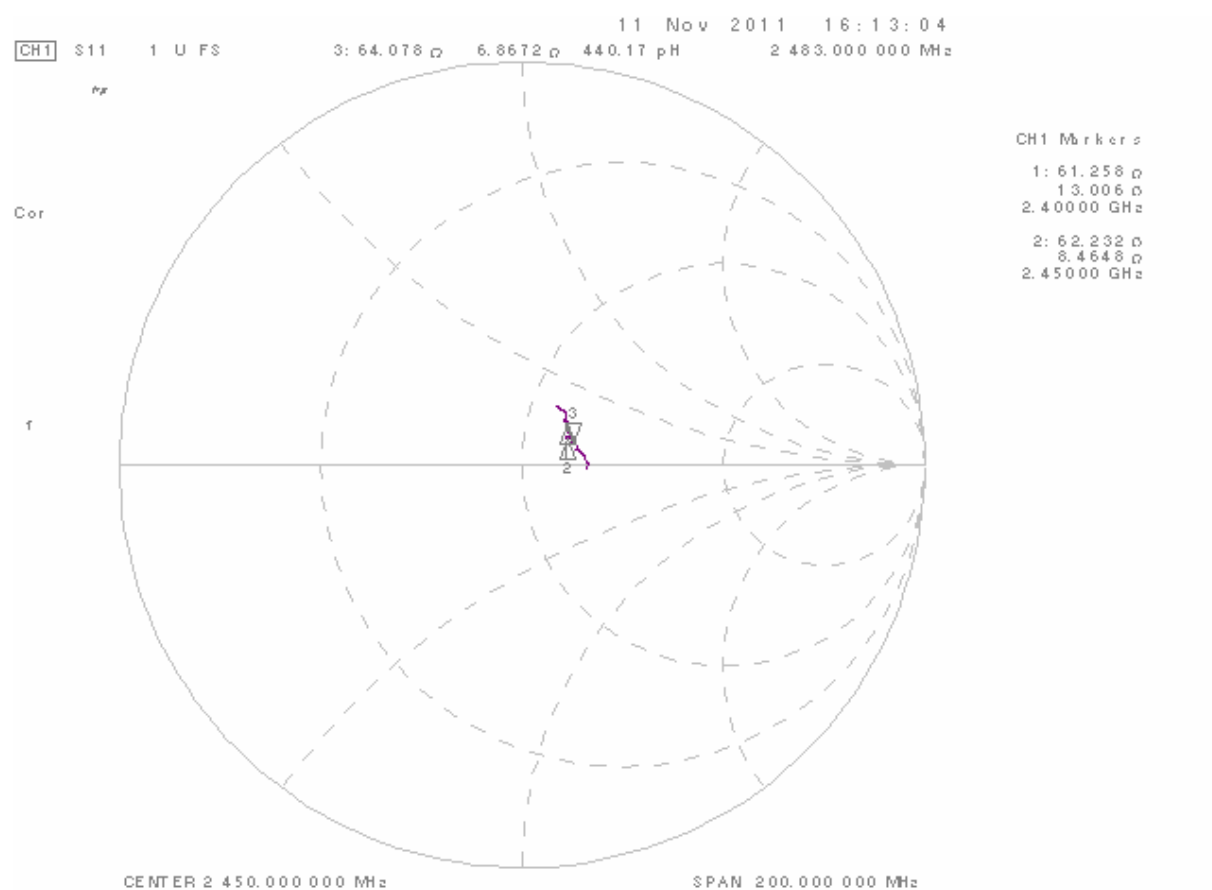

产品外形图

