

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户
CUSTOMER

速 飞 料 号 SF-WIFI-IPEX PCB天线

速 飞 品 名 2.5dB WIFI PCB 天线

日 期 2015 年 10 月 30 日
D A T E

版 本
VERSION A/0

Manufacturer: V-Cloud Smart Technology(HK) Co., Limited
Address: FLAT 1506, 15/F LUCKY CTR NO165-171 WAN
CHAI RD WAN CHAI HONG KONG


电性能指标

Frequency range (MHz) 频率范围	2400-2483
Polarization 极化	Vertical 垂直极化
Gain (dBi) 增益	2.5
Impedance (Ω) 阻抗	50
Maximum Input Power (W) 最大输入功率	10
VSWR 驻波比	≤1.80


机械指标

Connector 接口	i-pex
Length (mm) 天线长度	32*7.9mm
Radome color 天线外罩颜色	
Operation Temperature (°C) 工作温度	-30~60
Humidity (%) 湿度	5~95

驻波比图

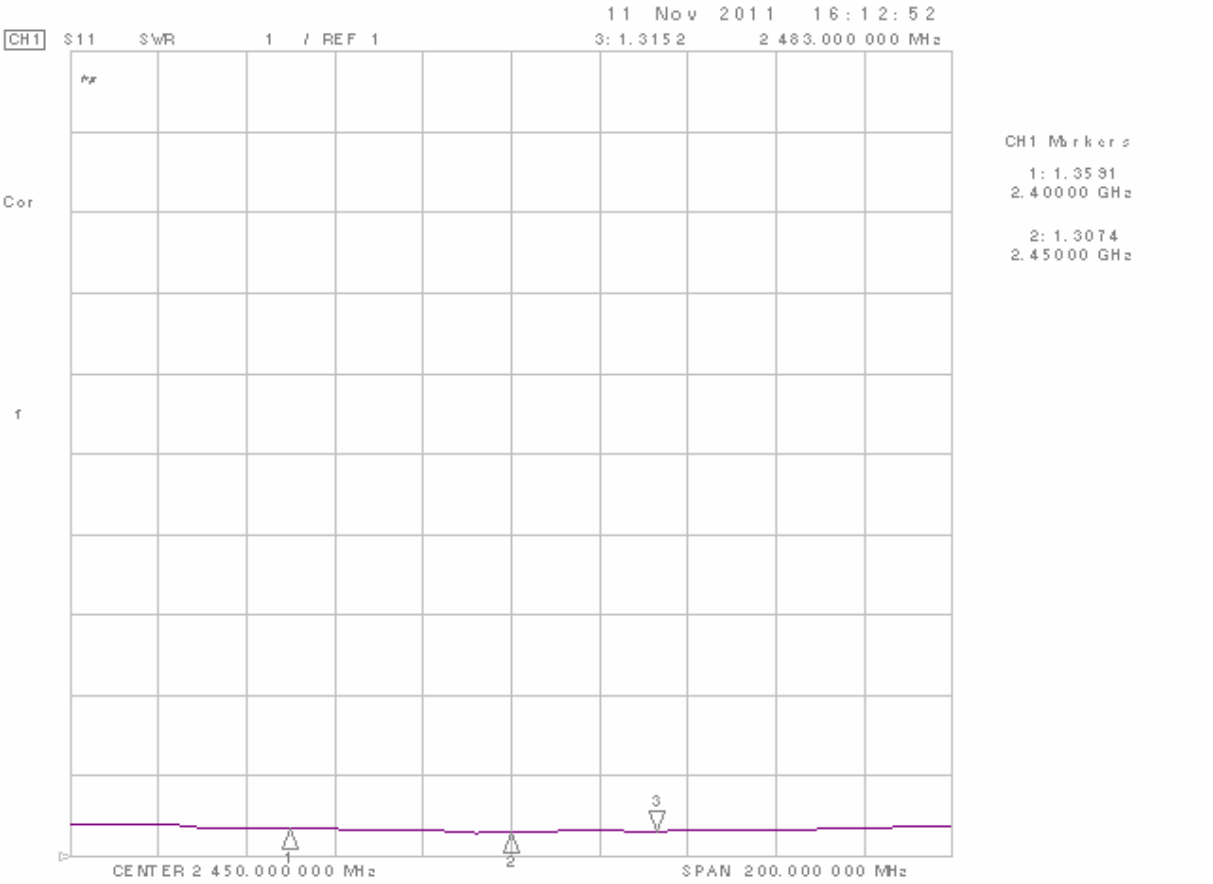

史密斯圆图

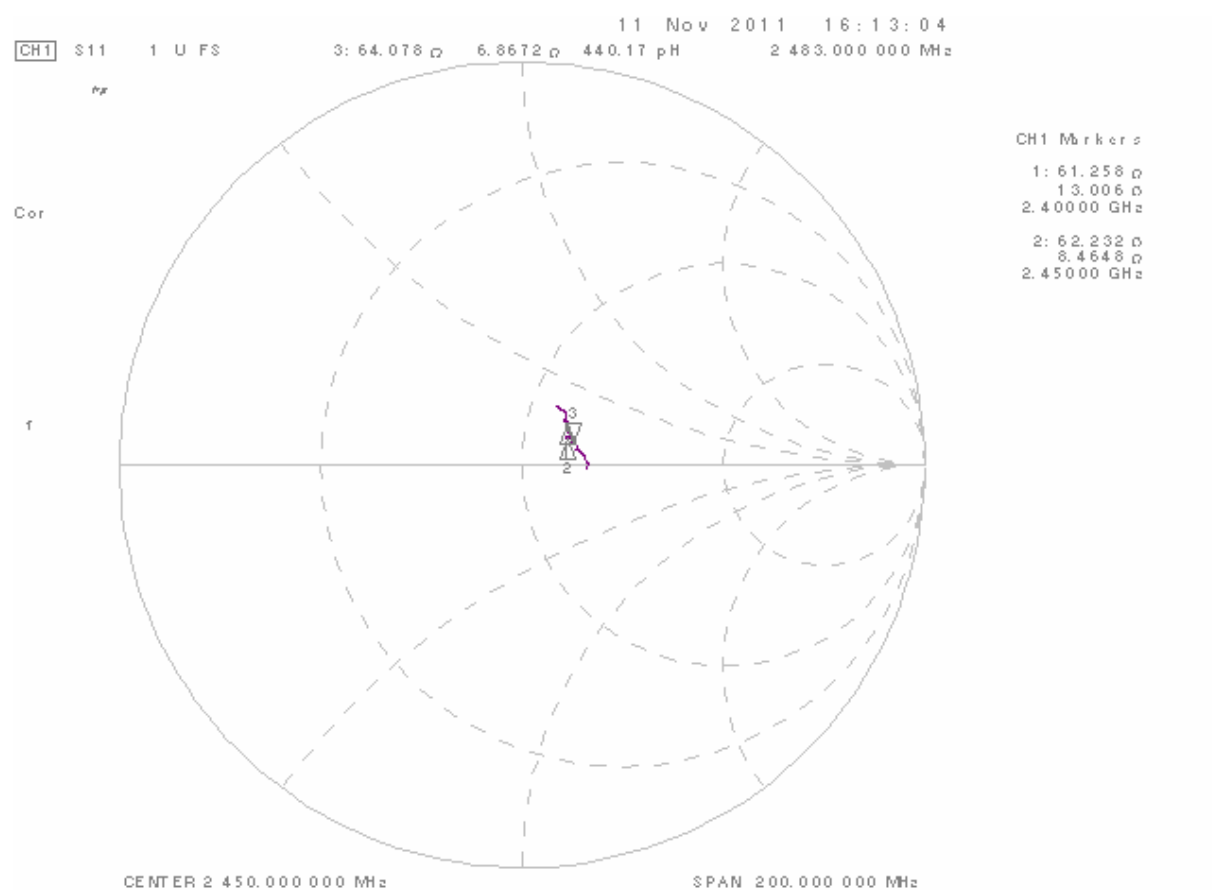


产品外形图



天线增益图

Radiation Pattern of WIFI Antenna (2400MHz)

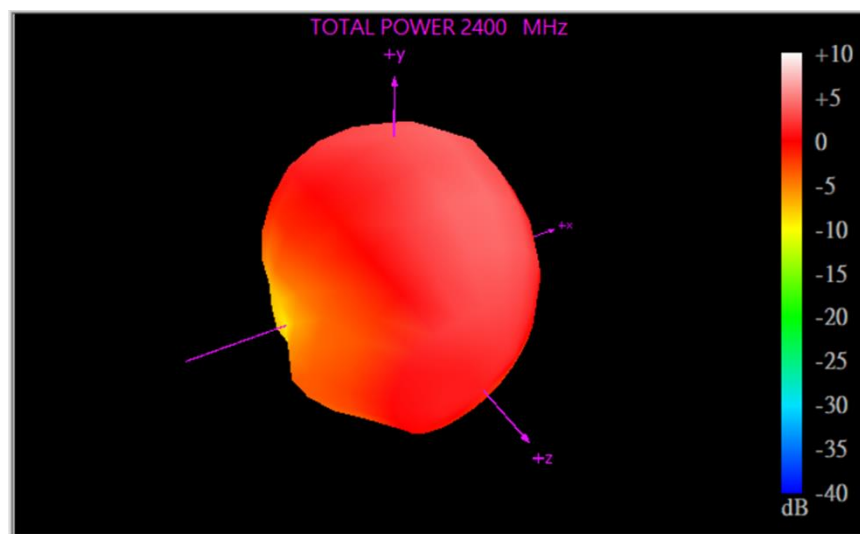

Radiation Pattern of WIFI Antenna (2500MHz)

