


图 示	
	裁切线
	压线
	反压线
	齿刀线 X/X mm
	开槽
	粘台区域



成型尺寸	38x20 mm R2	标签类	± 0.5mm	PE 袋类	0*200mm ± 2mm
展开尺寸	* mm	说明书类	± 1mm		20*500mm ± 3mm
图纸方向	印刷方向	EPE类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	>500mm ± 5mm
公差（无特殊说明下）		纸箱类	单页类 ± 3mm 双页类 ± 5mm		外尺寸：0*400mm ± 2mm 400*600mm ± 3mm >600mm ± 4mm 腔体尺寸：+2/-0mm

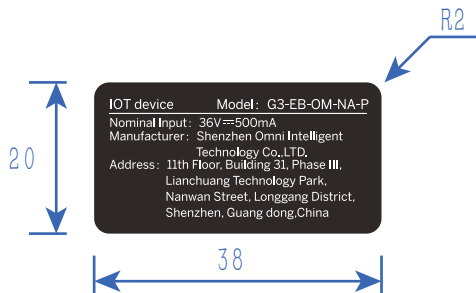

粘贴示意


技术说明：

- 1、材质：50# 白色PET，可移除
- 2、印刷色：PANTONE BlackC 
- 3、工艺：印刷+模切
- 4、粘性指标：标签粘贴对应位置无走位、开口、起翘、脱落现象
- 5、可靠性测试要求：车体标签需符合我司《NEB-DQA-RT-010 V3.0 标签测试标准》
- 6、其它特殊说明：

UL要求：

					工艺类别		产品标签-G3-EB-OM-EU-P
					包材定制-标签类		
					等级	质量	/
标记	处数	更改文件号	姓名	日期	B	/	
设计	耿琳妍	220105	审核		版本	图幅	比例
					A	A4	1:1
校对					投影视角		Segway-Ninebot
标准化		批准			第 1 页 共 1 页		


图例	
	裁切线
	压线
	反压线
	金刀线 x/x mm
	开槽
	粘台区域

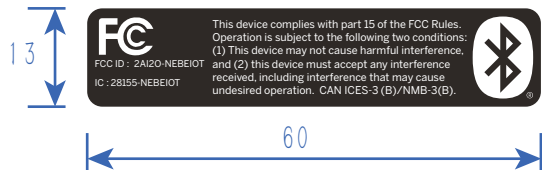

技术说明：

- 1、材质：50#PET，强胶
 - 2、印刷色：PANTONE BlackC
 - 3、工艺：印刷+模切
 - 4、粘性指标：标签粘贴对应位置无走位、开口、起翘、脱落现象
 - 5、可靠性测试要求：车体标签需符合我司《NECB-DQA-RT-010 V3.0 标签测试标准》
 - 6、其它特殊说明：
- UL要求：

成型尺寸	13*60 mm	标签类	± 0.5mm	PE 袋类	0~200mm ± 2mm
展开尺寸	• mm	说明书类	± 1mm		20~500mm ± 3mm
图纸方向	印刷方向	EPE 类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	>500mm ± 5mm
公差（无特殊说明下）		纸箱类	单面唇 ± 3mm 双面唇 ± 5mm		外尺寸：0~400mm ± 2mm 400~600mm ± 3mm >600mm ± 4mm 腔体尺寸：+2/-0mm

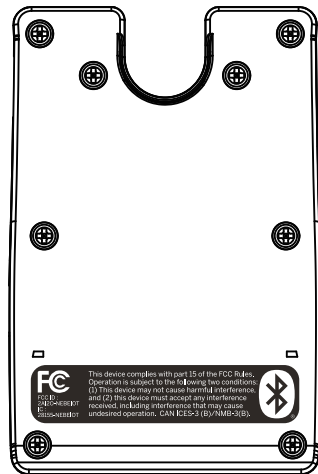

粘贴示意

					工艺类别			认证标签-Q3-EB-OM-EU-P
					包材定制-标签类			
					等级	质量		
标记	处数	更改文件号	姓名	日期	B	/		
设计	耿琳妍	220105	审核		版本	图框	比例	
				A	A4	1:1		
校对					投影视角			
标准化		批准			第 1 页	共 1 页	Segway-Ninebot	