




Itm. / Art. 1937960

Model / Modèle / Modelo: VMIRD-MICHM-28-C1

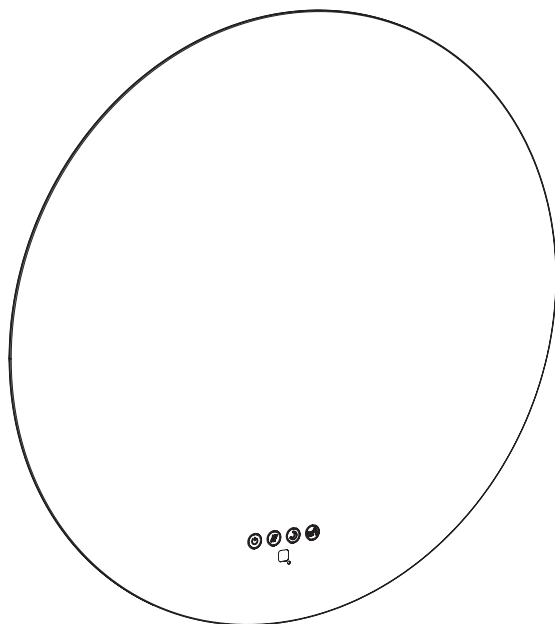

LED Wall Mirror with integrated defogger - Milan™

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP.

Miroir à DEL avec désembuage intégré - Milan^{MC}

MANUEL D'INSTRUCTIONS

IMPORTANT: À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER.

Espejo led de pared con desempañador integrado - Milan^{MR}

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR.

Distributed by / Distribué par / Distribuido por:

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario, K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

** faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco*



Intertek

Rev. 11-18-2025

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China




Residential use only
Usage résidentiel seulement
Uso residencial solamente

Indoor use only
Usage intérieur seulement
Uso en interiores solamente


INCLUDED HARDWARE

MATÉRIEL INCLUS


MATERIAL INCLUIDO

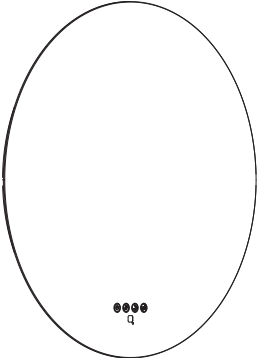ITEM PIÈCE PIEZA		DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD
A		Wall anchor Dispositif d'ancrage au mur Ancla de pared	× 2
B		Retaining screw Vis de fixation Tornillo de fijación	× 2
C		Wire connector Capuchon de connexion Conector de cable	× 2 + 1
D		Junction box cover Couvercle de la boîte de jonction Tapa de la caja de conexiones	× 1
E		Junction box cover screw Vis du couvercle de la boîte de jonction Tornillos de la tapa de la caja de conexiones	× 2
F		Mirror Miroir Espejo	× 1

STEP-BY-STEP INSTALLATION
INSTALLATION DÉTAILLÉE
INSTALACIÓN PASO A PASO

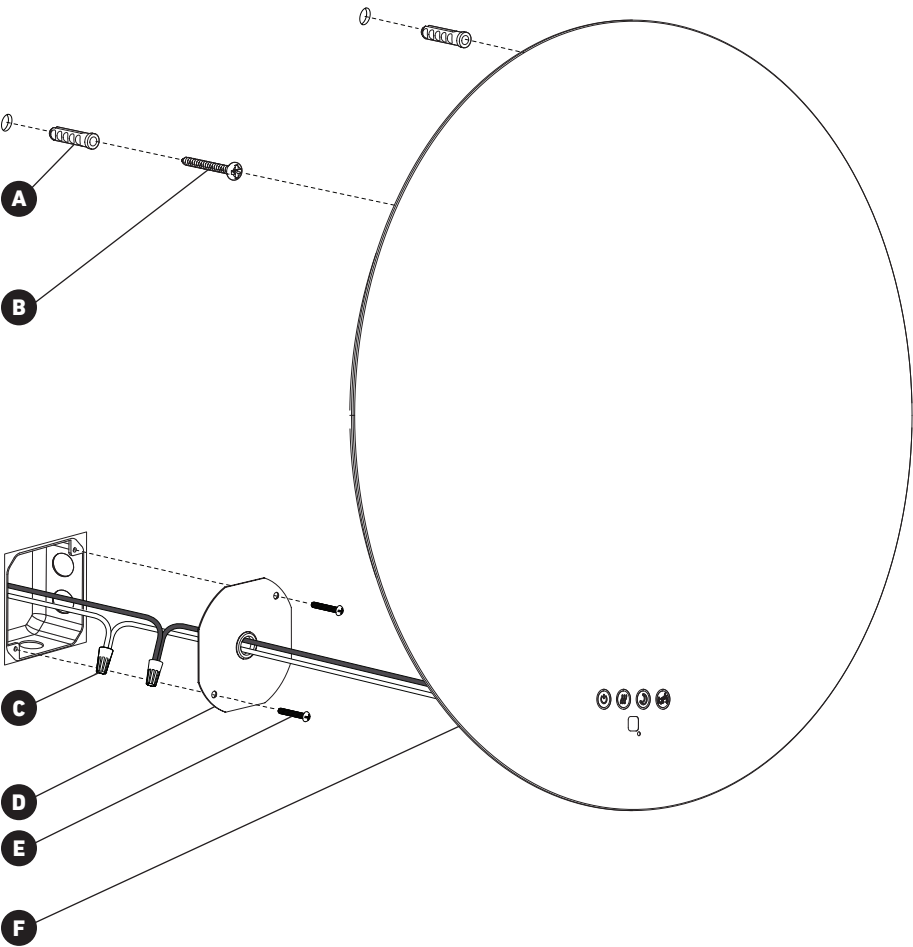

WHAT YOU WILL NEED / VOUS AUREZ BESOIN / LO QUE NECESITARÁ
NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDO

 Screwdriver Tournevis Destornillador ⊕ 2	 Level Niveau Nivel	 1/4 in. drill bit (6 to 6.5 mm) Mèche 1/4 po. (6 à 6,5 mm) Broca 1/4 plg. (6 a 6.5 mm)
 Measuring tape Ruban à mesurer Cinta métrica	 Drill Perceuse Taladro	

CAUTION
ATTENTION
ATENCIÓN

IMPORTANT

The installer and/or user must read, understand and follow these instructions before installing the product. This product must be properly installed before it is used. If instructions are not followed, the manufacturer will not be held responsible for any problems or product malfunction. Failure to follow installation and/or operating instructions voids the warranty.

We recommend that this product be installed by a certified electrician. In some states or provinces, it is a legal requirement for this type of product to be installed by a certified electrician, according to the electrical and building codes in effect in the region where the unit is used.

IMPORTANT

Avant l'installation de ce produit, l'utilisateur et/ou l'installateur doit avoir lu et compris ces instructions. Cet appareil doit être installé convenablement avant usage. Si ces instructions ne sont pas respectées, le fabricant ne pourra être tenu responsable d'aucun problème ou de dysfonctionnement du produit. Le non-respect des instructions d'installation et/ou d'utilisation annulera la garantie en vigueur.

Nous recommandons que ce produit soit installé par un électricien certifié. Dans certains États ou provinces, il est légalement requis que ce type de produit soit installé par un électricien certifié conformément aux codes de l'électricité et du bâtiment en vigueur.

IMPORTANTE

El instalador o usuario debe leer detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto y seguirlas fielmente. El producto debe estar correctamente instalado antes de su utilización. Si no se siguen las instrucciones, el fabricante no se hará responsable de problemas o de un funcionamiento incorrecto del producto. Si no sigue las instrucciones de instalación o de uso, se anulará la garantía.

Le recomendamos que el producto sea instalado por un electricista certificado. En algunos estados o provincias, se requiere por ley que este tipo de producto sea conectado por un electricista certificado según los códigos eléctricos y arquitectónicos de la región.

WARNING:



Risk of electrical shock.
Turn off breaker
at the panel.

Switch off the main electrical supply from the fuse box/ circuit breaker before installing the unit or doing any maintenance.

Do not use outdoors.

AVERTISSEMENT:



Risque de décharge
électrique. Éteindre
le disjoncteur sur le
panneau électrique.

Il est important de couper l'alimentation électrique du disjoncteur avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

ADVERTENCIA:



Riesgo de descarga
eléctrica. Desconectar
la corriente eléctrica del
panel (disyuntor).

Desconecte la red eléctrica en la caja de circuitos/ disyuntor antes de instalar esta unidad o realizar tareas de mantenimiento en ella.

No usar en exteriores.

MIRROR INSTALLATION

INSTALLATION DU MIROIR

INSTALACIÓN DE ESPEJO




Hole spacing
Espacement des trous
Espacio entre agujeros

36 cm (14.17 in/po/pulg)



Minimum height
Hauteur minimale
Altura mínima

70 cm (27.55 in/po/pulg)

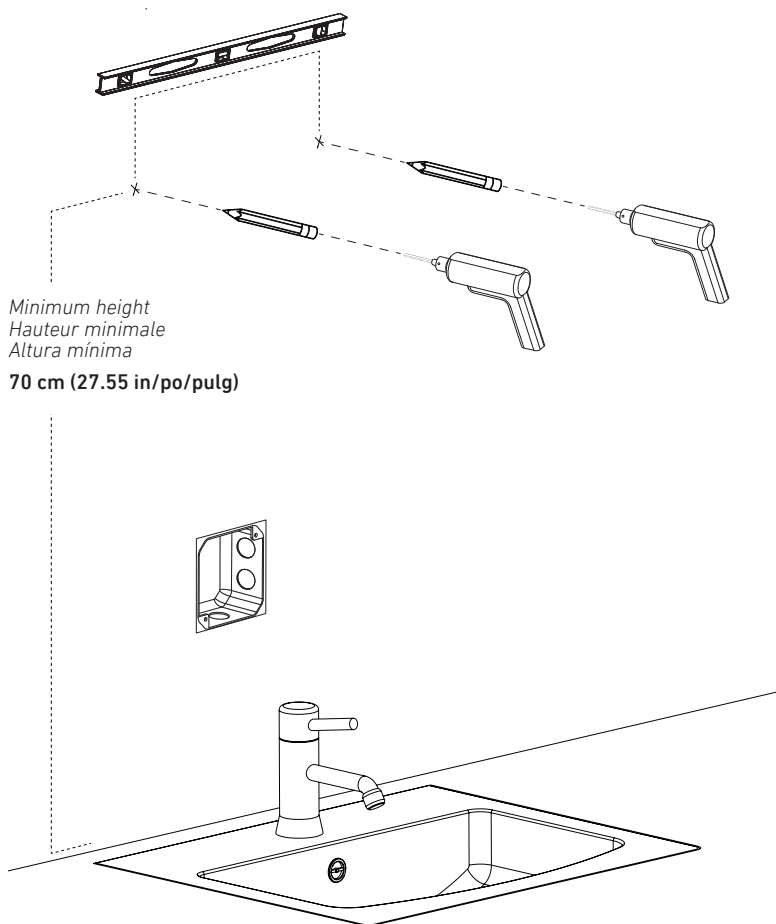

Have a nearby power supply
Disposer d'une alimentation électrique à proximité
Tenga una fuente de alimentación cercana


2

MIRROR INSTALLATION INSTALLATION DU MIROIR INSTALACIÓN DE ESPEJO



Hole spacing
Espacement des trous
Espacio entre agujeros

36 cm (14.17 in/po/pulg)

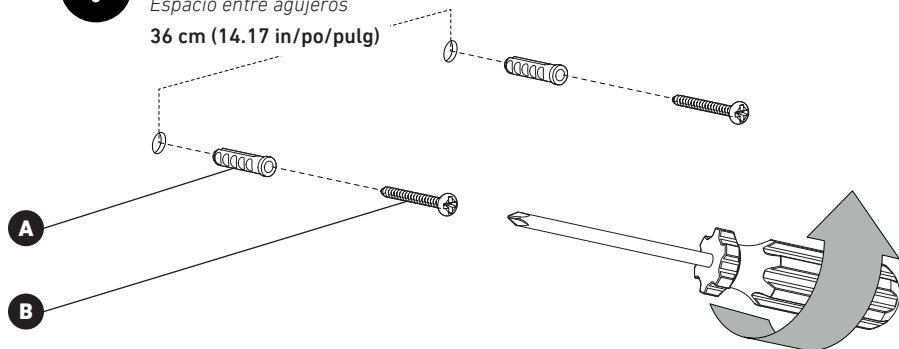


3



WIRES CONNECTION CONNEXION DES FILS CONEXIÓN DE CABLES

White (N)
Blanc (N)
Blanco (N)



Black (L)
Noir (L)
Negro (L)

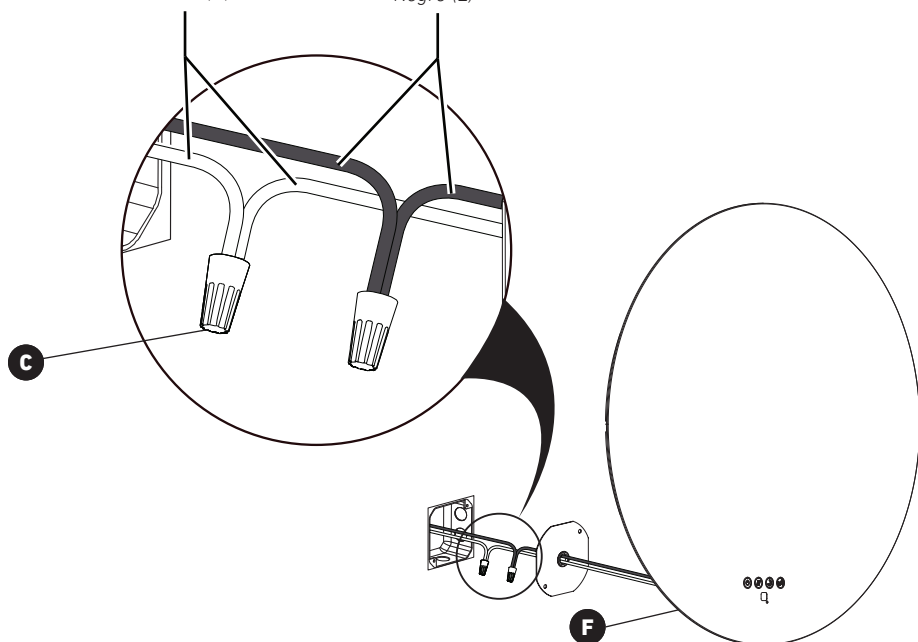

4 FINAL INSTALLATION INSTALLATION FINALE INSTALACIÓN FINAL

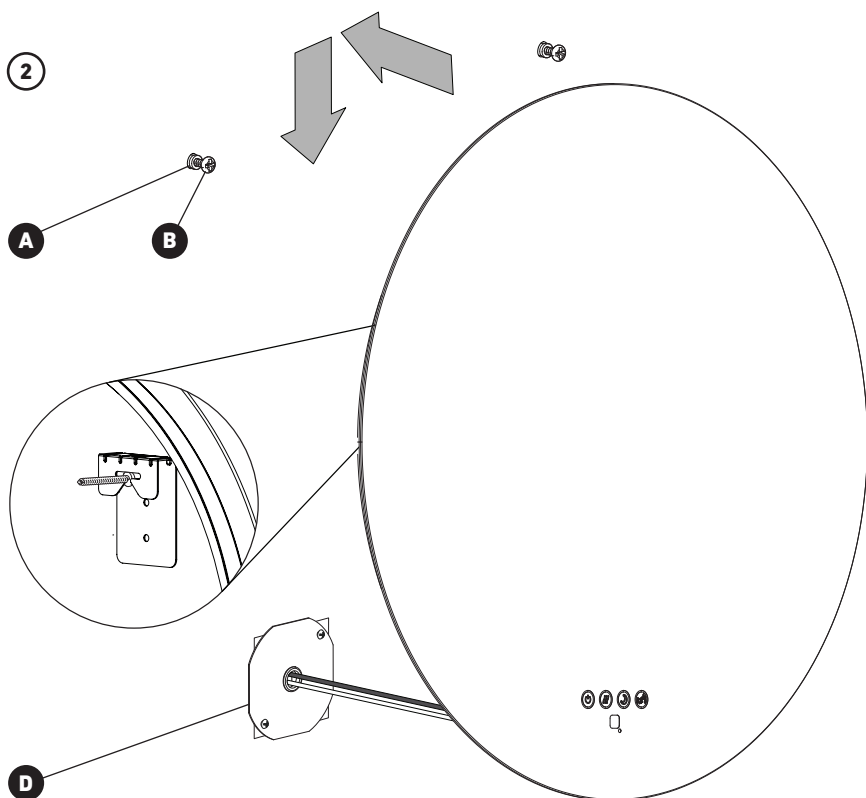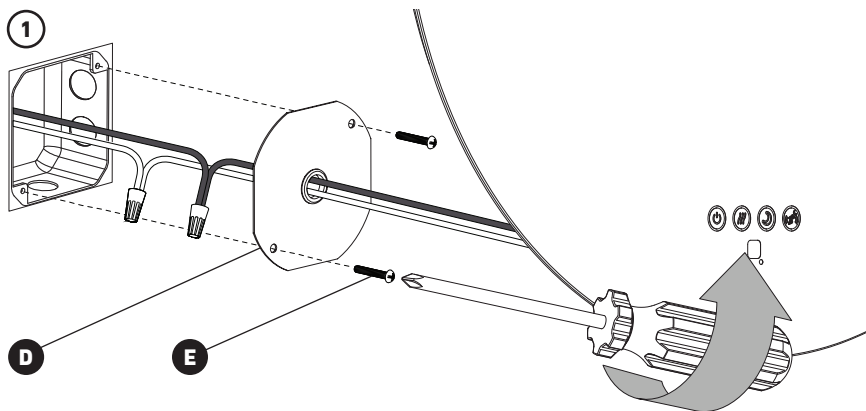

TURN ON/OFF + SELECTABLE WHITE TECHNOLOGY BUTTON BOUTON ALLUMER/ÉTEINDRE + TECHNOLOGIE DE BLANC RÉGLABLE BOTÓN ENCENDER/APAGAR + TECNOLOGÍA DE BLANCO AJUSTABLE

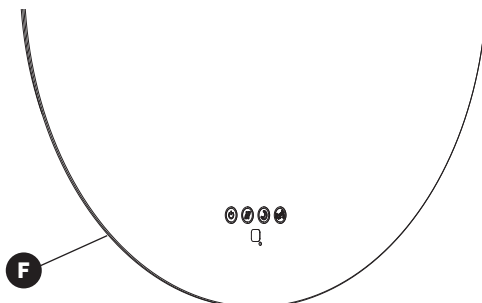

ON/OFF: Quickly touch the ON/OFF button to turn ON the light. After 5 seconds, quickly touch the button again to turn it OFF.

SELECTABLE WHITE TECHNOLOGY: To select the CCT, quickly touch the ON/OFF button within 5 seconds. Repeat this step to move between colors.

DIMMING: Press and hold the ON/OFF button to dim the mirror's light, releasing the button will stop the dimming at the desired value. Press and hold again to increase the brightness of the light.

MEMORY SETTING: The light will remember its previous setting if it is turned OFF after more than 5 seconds by quickly touching the ON/OFF button. The light will also remember its previous setting upon closing of the wall switch after more than 5 seconds.

TURNING OFF THE BUTTON LIGHT: When the mirror LEDs are OFF, press and hold the power button to all buttons light OFF (except motion sensor button that will be dimmed at 10% when motion sensor function is activated and completely OFF if the motion sensor function is disabled). The state of the button (ON or OFF) is memorized.

ALLUMER / ÉTEINDRE : Appuyez rapidement une fois sur le bouton ALLUMER / ÉTEINDRE pour allumer la lumière. Après 5 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

TECNOLOGIE DE BLANC RÉGLABLE: Pour sélectionner la température de couleur (CCT), appuyez rapidement sur le bouton ALLUMER / ÉTEINDRE dans les 5 secondes. Répétez cette étape pour passer d'une couleur à l'autre.

ATTÉNUATION : Appuyez sur le bouton ALLUMER / ÉTEINDRE et maintenez-le enfoncé pour atténuer la lumière du miroir, relâcher le bouton arrêtera la gradation à la valeur souhaitée. Appuyez et maintenez à nouveau pour augmenter la luminosité de la lumière.

RÉGLAGE DE LA MÉMOIRE : La lumière se souviendra du réglage précédent si elle est éteinte après plus de 5 secondes en appuyant rapidement sur le bouton ALLUMER / ÉTEINDRE. La lumière se souviendra également de son réglage précédent lors de la fermeture de l'interrupteur mural après plus de 5 secondes.

ÉTEINDRE LE VOYANT DU BOUTON: Lorsque les LED du miroir sont éteintes, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre tous les voyants (sauf celui du capteur de mouvement qui sera atténué à 10 % lorsque la fonction du capteur de mouvement est activée et complètement éteint si la fonction du capteur de mouvement est désactivée). L'état du bouton (MARCHE ou ARRÊT) est mémorisé.

ENCENDIDO/APAGADO: Presione rápidamente el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la luz. Después de 5 segundos toque rápidamente el botón para apagarla.



TECNOLOGÍA DE BLANCO AJUSTABLE: Para seleccionar CCT, toque rápidamente el botón ENCENDIDO/APAGADO dentro de 5 segundos. Repita este proceso para cambiar entre colores.

ATENUACIÓN: Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO para atenuar la luz del espejo; al soltar el botón se detendrá la atenuación al valor deseado. Mantenga presionado nuevamente para aumentar el brillo de la luz.

FUNCIÓN DE MEMORIA: La luz recordará la configuración anterior si se apaga después de más de 5 segundos tocando rápidamente el botón ENCENDIDO/APAGADO. La luz también recordará su configuración anterior al cerrar el interruptor de pared después de más de 5 segundos.

APAGADO DE LA LUZ DEL BOTÓN: Cuando los LED del espejo estén apagados, mantenga pulsado el botón de encendido para apagar todas las luces de los botones (excepto el botón del sensor de movimiento, que se atenuará al 10 % cuando la función del sensor de movimiento esté activada y se apagará por completo si la función del sensor de movimiento está desactivada). El estado del botón (ENCENDIDO o APAGADO) se memoriza.

NIGHT LIGHT BUTTON / DEFOGGER BUTTON BOUTON VILLEUSE / BOUTON DÉSEMBUAGE BOTÓN DE LUZ NOCTURNA / BOTÓN DESEMPAÑADOR

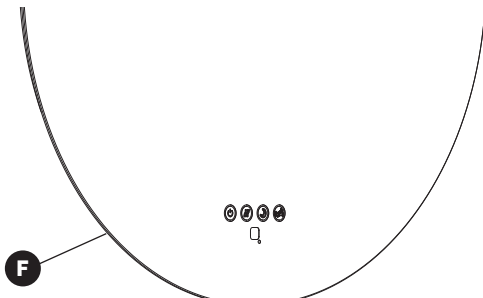

NIGHT LIGHT BUTTON:

- First quick touch to turn on > goes full night light (top and bottom are ON) to the lowest dimming setting (10%) and warmest CCT
- Second quick touch to turn off > goes half night light (bottom only is ON) to the lowest dimming setting (10%) and warmest CCT
- Second quick touch to turn off > goes back to the previous state
- If the PWR button is pressed within 5 seconds > goes back to the previous state
- If the PWR button is pressed after 5 seconds of inactivity > the light turns OFF and the night light is memorized as the last state (if PWR button is pressed again after 5 seconds, it goes back to the last memorized night light state – half or full night light)
- The Full LED strip should be split in 2 halves and driven by 2 different driver output to fulfill the below requirements.

BOUTON VILLEUSE :

- Première pression rapide pour allumer > veilleuse allumée en continu (haut et bas) à l'intensité minimale (10 %) et à la température de couleur la plus chaude.
- Deuxième pression rapide pour éteindre > veilleuse réduite à moitié (seul le bas est allumé) à l'intensité minimale (10 %) et à la température de couleur la plus chaude.
- Deuxième pression rapide pour éteindre > retour à l'état précédent.
- Si le bouton Marche/Arrêt est enfoncé dans les 5 secondes > retour à l'état précédent.
- Si le bouton Marche/Arrêt est enfoncé après 5 secondes d'inactivité > la lumière s'éteint et le dernier état de la veilleuse est mémorisé. (Si le bouton Marche/Arrêt est enfoncé à nouveau après 5 secondes, le dernier état mémorisé – veilleuse réduite ou allumée en continu – est rétabli.)
- La bande LED complète doit être divisée en deux et alimentée par deux sorties de commande différentes pour répondre aux exigences ci-dessous.

BOTÓN DE LUZ NOCTURNA:

- Primer toque rápido para encender > luz nocturna completa (superior e inferior encendidas) con el nivel de atenuación más bajo (10%) y la temperatura de color correlacionada (CCT) más cálida.
- Segundo toque rápido para apagar > luz nocturna parcial (solo inferior encendida) con el nivel de atenuación más bajo (10%) y la temperatura de color correlacionada (CCT) más cálida.
- Segundo toque rápido para apagar > vuelve al estado anterior.
- Si se pulsa el botón de encendido dentro de los 5 segundos > vuelve al estado anterior.
- Si se pulsa el botón de encendido después de 5 segundos de inactividad > la luz se apaga y se guarda el último estado de la luz nocturna (si se pulsa el botón de encendido de nuevo después de 5 segundos, vuelve al último estado guardado: luz nocturna parcial o completa).
- La tira LED completa debe dividirse en dos mitades y alimentarse con dos salidas de controlador diferentes para cumplir con los requisitos que se indican a continuación.





DEFOGGER BUTTON: Quick touch to activate the defogger for 30 minutes. Quick touch again to turn OFF.

DÉSEMBUAGE: Désembuage: Touchez rapidement pour activer le désembueur pendant 30 minutes. Appuyez à nouveau rapidement pour éteindre.

DESEMPAÑADOR: Toque rápidamente para activar por 30 minutos. Toque rápidamente otra vez para apagarlo.

7 MOTION SENSOR BUTTON BOUTON DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BOTÓN CON SENSOR DE MOVIMIENTO

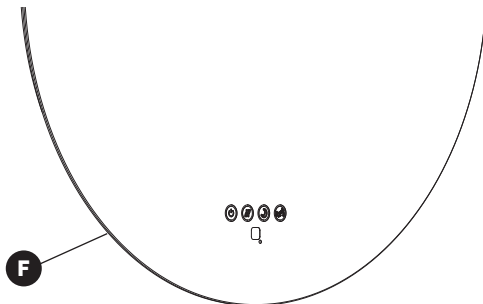

MOTION SENSOR BUTTON

****The motion sensor functionality is only in working when power button has been turned off****

- **Detection Range:**
 - Activates when motion is detected up to 3m of the mirror.
- **Inactivity Timer:**
 - After 30 seconds of no motion, light shut off sharply
 - Every new detection resets the timer
- **Sensor:**
 - PIR Sensor should be use for motion detection only
 - Dual Sensor (Light & motion) should be PIR & Photocell
- **Motion Sensor Button Backlight:**
 - When the overall buttons backlight is activated / ON
 - > If motion sensor is disabled - the motion sensor button should be OFF
 - > If motion sensor is enabled - the motion sensor button should be dimmed to 100%
 - When the overall buttons backlight is deactivated / OFF
 - > If motion sensor is disabled - the motion sensor button should be OFF
 - > If motion sensor is enabled - the motion sensor button should be dimmed to ~10%

BOUTON DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

****La fonction détecteur de mouvement est active uniquement lorsque l'interrupteur d'alimentation est éteint.****

- **Portée de détection :**
 - S'active lorsqu'un mouvement est détecté jusqu'à 3 mètres du miroir.
- **Minuterie d'inactivité :**
 - Après 30 secondes d'inactivité, la lumière s'éteint brusquement.
 - Chaque nouvelle détection réinitialise la minuterie.
- **Capteur :**
 - Un capteur PIR doit être utilisé uniquement pour la détection de mouvement.
 - Un double capteur (lumière et mouvement) doit être un capteur PIR et une cellule photoélectrique.
- **Rétroéclairage du bouton détecteur de mouvement :**
 - Lorsque le rétroéclairage général des boutons est activé :
 - > Si le détecteur de mouvement est désactivé, le bouton détecteur de mouvement doit être éteint.
 - > Si le détecteur de mouvement est activé, le bouton détecteur de mouvement doit être atténué à 100 %.
 - Lorsque le rétroéclairage général des boutons est désactivé :
 - > Si le détecteur de mouvement est désactivé, le bouton détecteur de mouvement doit être éteint.
 - > Si le détecteur de mouvement est activé, le bouton détecteur de mouvement doit être atténué à environ 10 %.

BOTÓN CON SENSOR DE MOVIMIENTO

****La función del sensor de movimiento solo funciona cuando el botón de encendido está apagado.****

- **Rango de detección:**
 - Se activa al detectar movimiento hasta a 3 m del espejo.
- **Temporizador de inactividad:**
 - Tras 30 segundos sin movimiento, la luz se apaga.
 - Cada nueva detección reinicia el temporizador.
- **Sensor:**
 - El sensor PIR debe usarse solo para la detección de movimiento.
 - El sensor dual (luz y movimiento) debe ser PIR y fotocélula.
- **Retroiluminación del botón con sensor de movimiento:**
 - Cuando la retroiluminación general de los botones está activada:
 - > Si el sensor de movimiento está desactivado, el botón con sensor de movimiento debe estar apagado.
 - > Si el sensor de movimiento está activado, el botón con sensor de movimiento debe atenuarse al 100 %.
 - Cuando la retroiluminación general de los botones está desactivada:
 - > Si el sensor de movimiento está desactivado, el botón con sensor de movimiento debe estar apagado.
 - > Si el sensor de movimiento está activado, el botón con sensor de movimiento debe atenuarse al ~10%.

USA (FCC)

WARNING:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

AVERTISSEMENT :

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles;
- et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré comme respectant les limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou de plusieurs mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une autre prise pour que l'équipement et le récepteur soient sur des circuits différents.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

ADVERTENCIA:

Cambios o modificaciones en esta unidad sin la expresa aprobación de la parte responsable por el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

WARRANTY GARANTIE GARANTÍA

Artika For Living Inc. is proud to offer you a five-year (5) limited warranty on manufacturing defects from the date of purchase for residential use only. The warranty is extended to the original owner in the US, Canada, Mexico, the UK, Iceland, France and Spain and is non-transferable. It does not apply to retailers, commercial applications or establishments. The original sales receipt is required for all warranty claims. The remedy under this limited warranty shall be product or part replacement at Artika's discretion as provided herein and may not exceed the original purchase price.

This warranty is valid only on products installed in accordance with the building code and laws in effect in the region where the unit is being used, as well as in accordance with the provided instruction manual. It does not cover products installed incorrectly or subjected to abnormal use. You may be required to return product(s) or component part(s) for inspection and verification.

Normal wear and tear, misuse, negligence, vandalism, improper maintenance (surface damage due to chemical interaction or cleaning agents including, but not limited to, scouring pads, use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents), improper handling, accident, abuse, fire, flood, theft, acts of God, neglect, or alteration of the product will not be covered under this limited warranty. It excludes any accessories that accompany the product including, but not limited to bulbs or batteries.

This warranty does not cover handling, labour, transportation, or any other cost associated with the installation or replacement of the product. This limited warranty is valid in the country of purchase and for products sold by Artika authorized retailers only.

Artika for Living Inc. will not be held responsible for any direct or consequential damages or injuries related to the use of this product arising from improper use or installation of this product.

Please visit www.artika.com to discover more about **Artika for Living Inc.**

Artika For Living Inc.
800, Boulevard Hymus
Saint-Laurent (Québec) H4S 0B5
Canada

Artika For Living Inc. est fière de vous offrir une garantie limitée de cinq (5) ans contre tout défaut de fabrication, à compter de la date d'achat, pour un usage domestique uniquement. Cette garantie n'est valide que pour le propriétaire d'origine aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en Islande, en France et en Espagne et est intransférable. Elle ne s'applique pas aux détaillants, ni aux applications ou établissements commerciaux. Le reçu de vente original est exigé pour toute demande de garantie. Le recours prévu par cette garantie limitée est le remplacement du produit ou d'une pièce du produit, à la discrétion d'Artika conformément au présent document, et ne peut pas excéder le prix d'achat original.

Cette garantie couvre uniquement les produits installés conformément au code du bâtiment et aux lois en vigueur dans la région où le produit est utilisé, et les produits utilisés conformément au mode d'emploi fourni. Elle ne couvre pas les produits mal installés ou soumis à un usage anormal. Le ou les produits ou pièces peuvent vous être demandés aux fins d'inspection et de vérification.

L'usure normale, une mauvaise utilisation, la négligence, le vandalisme, un mauvais entretien (surface endommagée à cause d'une interaction chimique ou de produits nettoyants, incluant sans s'y limiter les tampons à récuser, l'utilisation de produits nettoyants contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants biologiques), une manipulation inadéquade, un accident, un abus, un incendie, une inondation, un vol, une catastrophe naturelle ou la modification du produit ne sont pas des motifs couverts par cette garantie limitée. Elle exclut tout accessoire fourni avec le produit, incluant sans s'y limiter les ampoules et les piles.

Cette garantie ne couvre pas la manutention, la main-d'œuvre, le transport, ou tout autre coût lié à l'installation ou au remplacement du produit. Cette garantie limitée est valide uniquement dans le pays où l'achat a été effectué auprès de détaillants autorisés par Artika.

Artika for Living Inc. ne pourra être tenue responsable en cas de blessure ou de dommage direct ou indirect causé par l'utilisation du produit si le produit a été mal installé ou mal utilisé.

Visitez www.artika.com pour en savoir plus sur **Artika for Living Inc.**

1-866-661-9606
support@artika.com
www.artika.com

Artika For Living Inc. se enorgullece de ofrecerle una garantía limitada de cinco (5) años ante defectos de fabricación desde la fecha de compra del producto para uso residencial únicamente. Esta garantía cubre al dueño original en EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Islandia, Francia y España y no es transferible. No se aplica a minoristas, aplicaciones comerciales ni a establecimientos. Se deberá presentar el recibo de compra original para todos los reclamos de garantía. La compensación ofrecida por esta garantía limitada será el reemplazo del producto o de la pieza a entera discreción de Artika como aquí se indica y no puede exceder el precio de compra original.

Esta garantía solo es válida en productos instalados de acuerdo con el código de edificación y la legislación en vigor en la región donde se use esta unidad, así como con el manual de instrucciones provisto. Nuestra garantía no contempla productos instalados incorrectamente o que hayan tenido un uso anormal. Es posible que se pida la devolución de los productos o componentes para su inspección o verificación.

El desgaste normal, el uso incorrecto, la negligencia, el vandalismo, el mantenimiento incorrecto (daños en la superficie por interacción química o agentes de limpieza como, paños abrasivos, sustancias de limpieza abrasivas, alcohol o solventes orgánicos, entre otros), el manejo incorrecto, los accidentes, el abuso, los incendios, las inundaciones, el robo, las causas de fuerza mayor y la alteración del producto no serán cubiertos bajo esta garantía limitada. No cubre ningún accesorio que acompañe al producto, incluidas, entre otras, bombillas o baterías.

La garantía no cubre gastos de manipulación, mano de obra, transporte ni ningún otro costo asociado con la instalación o el reemplazo del producto. Esta garantía limitada es válida en el país de compra, siempre que se haya adquirido en una tienda minorista autorizada por Artika.

Artika For Living Inc. no se hará responsable de ningún daño directo o indirecto, ni de lesiones que puedan resultar de un mal uso o una mala instalación de este producto.

Visite www.artika.com para saber más sobre **Artika For Living Inc.**



Customer Service

Monday to Friday
9 am - 5 pm EST

Our service is provided to you in English, French, and Spanish.

Service à la clientèle

Lundi au vendredi
9 h à 17 h H.N.E.

Notre service vous est fourni en anglais, français et espagnol.

Atención al cliente

Lunes a viernes
9 a.m. - 5 p.m. hora del Este

Nuestro servicio se le proporciona en inglés, francés y español.