


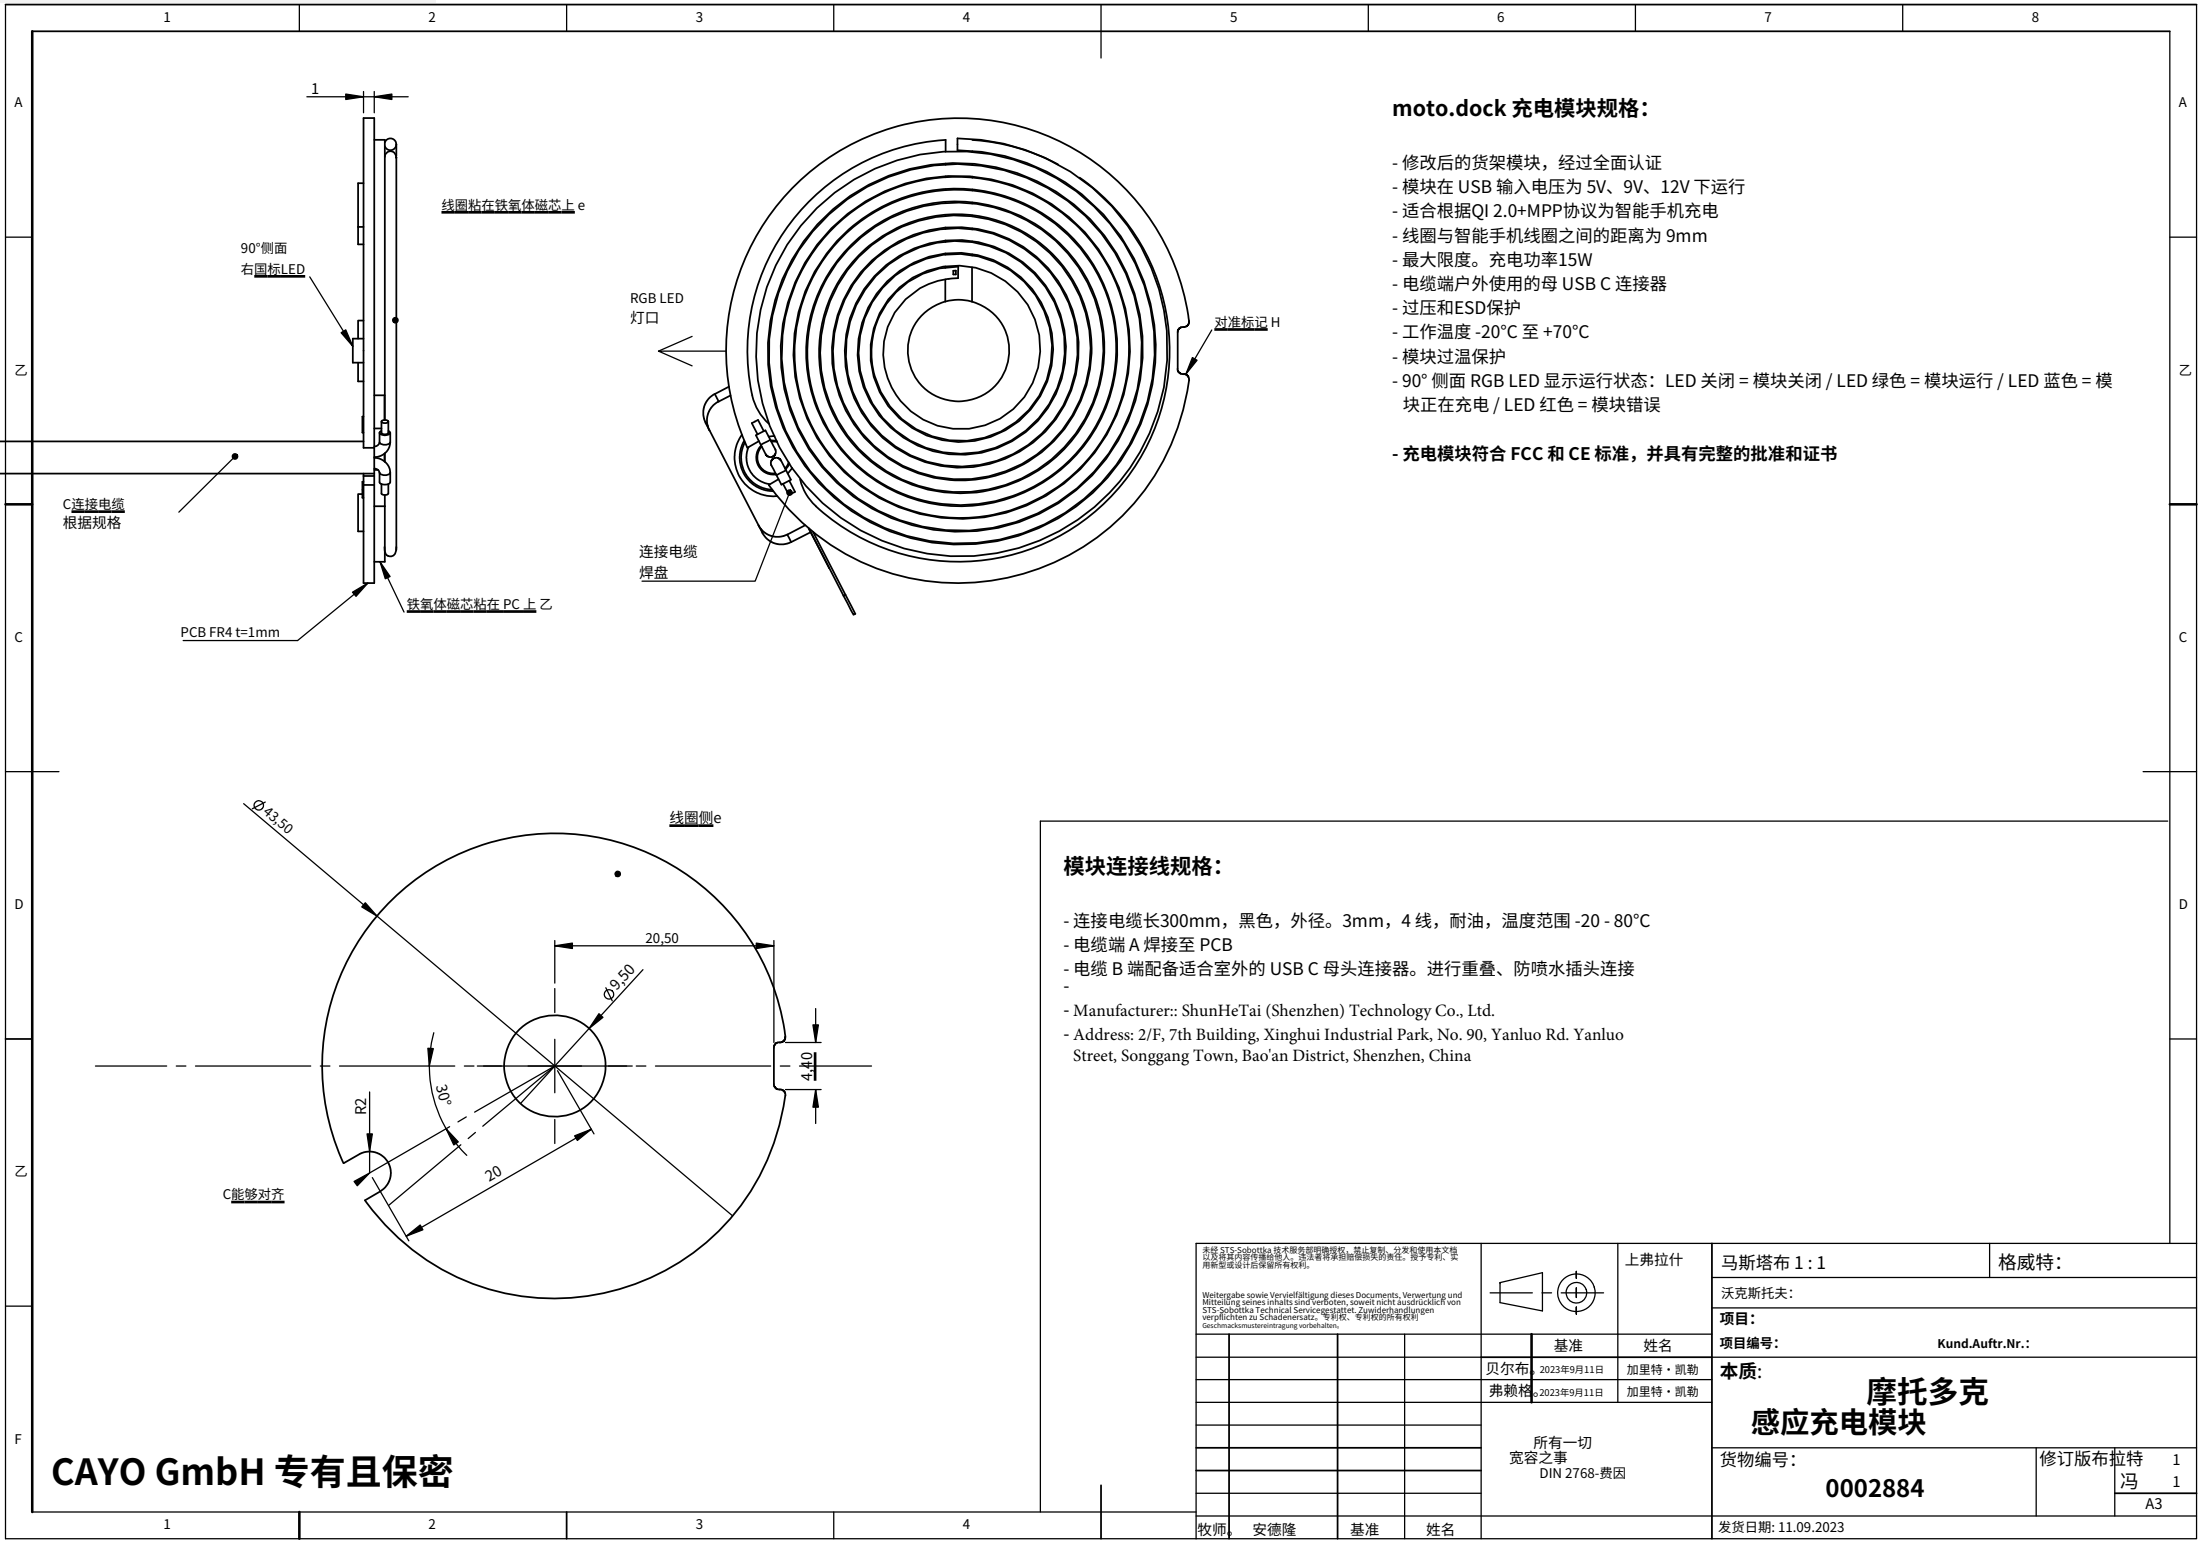

moto.dock 充电模块规格:

- 修改后的货架模块，经过全面认证
- 模块在 USB 输入电压为 5V、9V、12V 下运行
- 适合根据Qi 2.0+MPP协议为智能手机充电
- 线圈与智能手机线圈之间的距离为 9mm
- 最大限度。充电功率15W
- 电缆端户外使用的母 USB C 连接器
- 过压和ESD保护
- 工作温度 -20°C 至 +70°C
- 模块过温保护
- 90° 侧面 RGB LED 显示运行状态：LED 关闭 = 模块关闭 / LED 绿色 = 模块运行 / LED 蓝色 = 模块正在充电 / LED 红色 = 模块错误

- 充电模块符合 FCC 和 CE 标准，并具有完整的批准和证书

模块连接线规格:

- 连接电缆长300mm，黑色，外径。3mm，4 线，耐油，温度范围 -20 - 80°C
- 电缆端 A 焊接至 PCB
- 电缆 B 端配备适合室外的 USB C 母头连接器。进行重叠、防喷水插头连接
- Manufacturer:: ShunHeTai (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
- Address: 2/F, 7th Building, Xinghui Industrial Park, No. 90, Yanluo Rd. Yanluo Street, Songgang Town, Bao'an District, Shenzhen, China

CAYO GmbH 专有且保密

未经 STS-Subotika 技术许可不得复制或分发。禁止复制、分发和使用本文档以及其中包含的任何信息。违反者将承担相应的法律责任。保留专利、实用新型或设计权的所有权利。						上弗拉什	马斯塔布 1 : 1	格威特:
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich von STS-Subotika Technical Services gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte, insbesondere das Urheberrecht, sind vorbehalten.							沃克斯托夫:	
				基准		姓名	项目编号:	Kund.Auftr.Nr.:
				贝尔布		2023年9月11日	加里特·凯勒	
				弗赖格		2023年9月11日	加里特·凯勒	
				所有一切			摩托多克	
				宽容之事				
				DIN 2768-费因			感应充电模块	
							货物编号:	修订版布拉特 1
							0002884	冯 1
								A3
牧师, 安德隆				基准	姓名		发货日期: 11.09.2023	