


# ORGSTA S001

## Thermal label printer USER'S GUIDE

## Thermo-etikettendrucker BENUTZERHANDBUCH


## Imprimante thermique d'étiquettes GUIDE DE L'UTILISATEUR

## Stampante termica per etichette GUIDA UTENTE

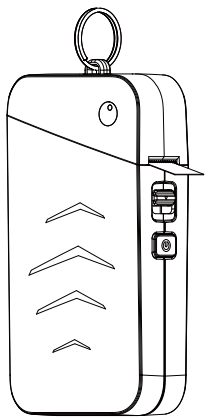

### ENGLISH

#### 01 GENERAL DESCRIPTION

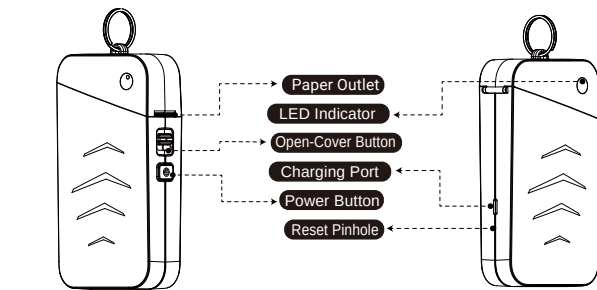


#### 02 BUTTONS & INDICATOR LIGHT

| Button        | Operation                                       | Function                                              |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Power Button  | Press and hold for 1.5 seconds                  | Power on                                              |
|               | Press and hold for 2 seconds                    | Power off                                             |
|               | Double-press                                    | Print the Bluetooth connection QR code.               |
|               | Triple-press                                    | Print the self-test page.                             |
| Reset Pinhole | Insert a pin into the reset hole and press once | Perform a forced shutdown if it's behaving abnormally |

|           | Indication                 | Status                                                                                           |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicator | Working properly           | Green light                                                                                      |
|           | Out of paper/Cover is open | Red light                                                                                        |
|           | Battery below 5%           | Red light flashing                                                                               |
|           | Charging                   | Power off charging: Green light blinks slowly (2 times/s), light goes out when fully charged     |
|           |                            | Power on charging: Keep the light status corresponding to the current machine power-on situation |

#### 03 CONSUMABLE INSTALLATION

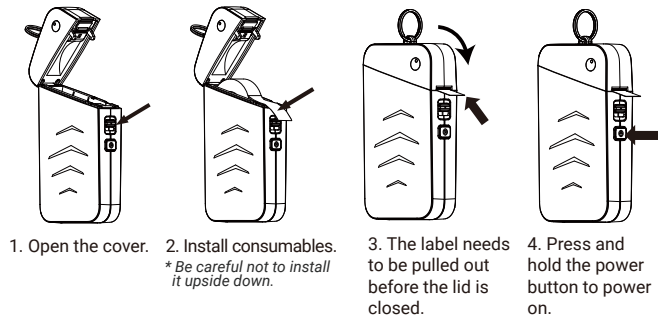

#### 04 DOWNLOAD APP

**Method 1:**  
Scan the QR code with your phone to install the app.

**Method 2:**  
Search for "Snap & Tag" on your phone's app store to download the app.

App Store


Google Play

Snap & Tag

#### 05 APP CONNECTION

##### Support: iOS / Android

- Power on the device by pressing and holding the power button, and enable Bluetooth on your phone.
- Open the "Snap & Tag" app, tap the icon in the top left corner to select S001. Then, tap " " in the top right corner. Select your device from the list that appears.

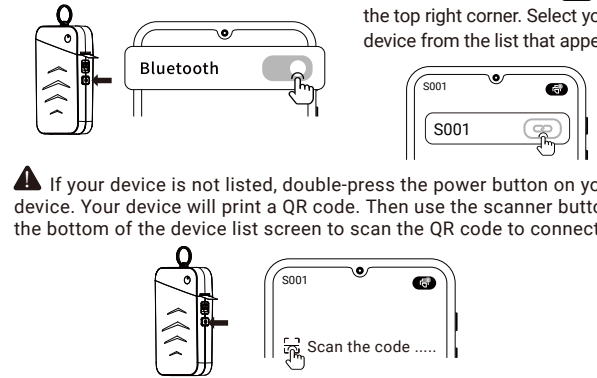

#### 06 PRODUCT INFORMATION

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Brand: ORGSTA                     | Name: Thermal label printer                                     |
| Model: S001                       | Connection: Bluetooth                                           |
| Resolution: 203DPI                | Battery Capacity: 3.7V / 1200mAh                                |
| Charging Input: 5V~1A             | Charging Port: Type-C                                           |
| Product Size: 135.5 x 72.5 x 29mm | Paper Type: Gap / Continuous                                    |
| Operating System: Android / iOS   | Cassette Capacity: 15 x Φ43mm<br>(max width x outside diameter) |

#### 07 CHARGING INSTRUCTIONS

- Input: 5V 1A. We recommend using a USB cell phone charger or similar device.
- For optimal performance, we recommend fully charging the battery when you first use the device.
- To maintain optimum battery health, we recommend charging your lithium battery every three months, even if it's not fully drained.
- Recommended charging time: 2 hours.

Attention!  
This product does not include a power adapter. To charge the device, you will need to purchase a compatible adapter. Choose an adapter with an output of 5V 1A for optimal performance and safety.

#### 08 INCLUDED IN PACKAGE

- Thermal label printer
- Type-c charging cable
- User's guide
- Label tape roll

#### EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY  
contact@evatost.com

#### WARRANTY CARD

Scan code to register - Free 6 months warranty!

If the product has quality problems or any suggestions, please contact us promptly through the after-sales service e-mail, we will give you a satisfactory answer.  
**support@orgsta.com**

#### Return and exchange instructions:


Returns and exchanges please ensure that the goods are intact and do not affect the sale; we will provide you with service as soon as possible after receiving the request.



**FCC STATEMENT** :This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and,if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.Increase the separation between the equipment and receiver.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
**RF warning statement:**The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

### DEUTSCH

#### 01 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

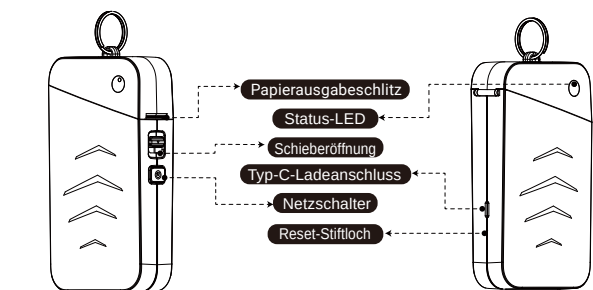


#### 02 TASTEN & STATUSLEUCHTE

| Taste           | Bedienung                                               | Funktion                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Stromtaste      | 1,5 Sekunden lang gedrückt halten                       | Einschalten                                                         |
|                 | 2 Sekunden lang gedrückt halten                         | Ausschalten                                                         |
|                 | Doppeltippen                                            | Bluetooth-Verbindungs-QR-Code zu drucken.                           |
|                 | Dreifachtippen                                          | Selbsttestseite zu drucken.                                         |
| Reset-Nadelloch | Eine Nadel in das Reset-Loch stecken und einmal drücken | Bei anormalem Verhalten einen erzwungenen Herunterstart durchführen |

|         | Anzeige                           | Status                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige | Ordnungsgemäß funktionierend      | Grüne Lampe                                                                                                             |
|         | Papier leer / Deckel ist geöffnet | Rote Lampe                                                                                                              |
|         | Batterie unter 5%                 | Rote Lampe blinkt                                                                                                       |
|         | Aufladen                          | Ausschalten und aufladen: Grüne Lampe blinkt langsam (2 Mal/s), Lampe geht aus, wenn vollständig aufgeladen             |
|         |                                   | Einschalten und aufladen: Beibehalten des Lichtstatus, der zur aktuellen eingeschalteten Zustands des Geräts entspricht |

#### 03 ETIKETTENROLLEN-EINSATZ

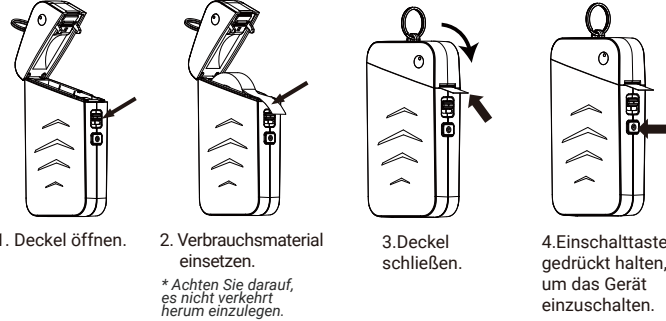

#### 04 APP HERUNTERLADEN

**Methode 1:**  
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon, um die App zu installieren.

**Methode 2:**  
Suchen Sie im App Store Ihres Telefons nach "Snap & Tag", um die App herunterzuladen.

App Store


Google Play

Snap & Tag

#### 05 APP-VERBINDUNG

##### Unterstützte OS: iOS / Android

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
- Öffnen Sie die "snap & Tag"-App, tippen Sie links oben auf das Symbol und wählen Sie S001. Tippen Sie dann rechts oben auf " ". Wählen Sie Ihr Gerät aus der angezeigten Liste.

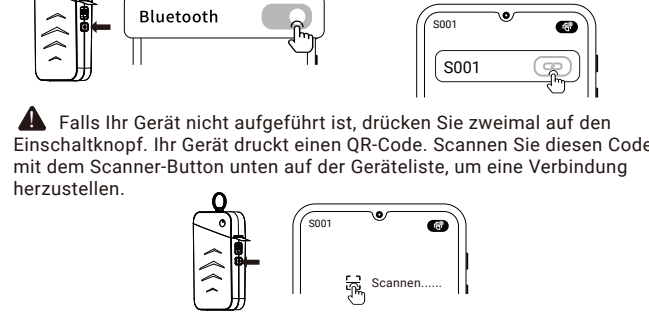

#### 06 PRODUKTINFORMATION

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Marke: ORGSTA                             | Produktname: Thermodrucker für Etiketten                      |
| Modell: S001                              | Verbindung: Bluetooth                                         |
| Auflösung: 203DPI                         | Batterie: 3,7V / 1200mAh                                      |
| Ladeeingang: 5V~1A                        | Ladeanschluss: USB Typ-C                                      |
| Kompatible OS: Android / iOS              | Kassettenmaße: 15 x Φ43mm<br>(max. Breite x Außendurchmesser) |
| Papierart: Lücke / Kontinuierlich         |                                                               |
| Abmessungen (B×T×H): 135,5 x 72,5 x 29 mm |                                                               |

#### 07 LADEANLEITUNGEN

- Eingang: 5V/1A Gleichstrom.
- Empfohlene Quelle: Zertifiziertes USB-Netzteil (z.B. Handy-Adapter).
- Erstnutzung: Vor Erstbetrieb vollständig laden.
- Langzeitlagerung: Alle 3 Monate laden (auch bei Restladung)
- Ladezeit: ≈2 Stunden (0% →100%)

SICHERHEITSHINWEISE:  
• Netzteil nicht enthalten.  
• NUR 5V/1A-Netzteile verwenden.  
• Inkompatible Netzteile können Brände verursachen.

#### 08 LIEFERUMFANG

- Tragbarer Thermodrucker für Etiketten
- USB Typ-C Ladekabel
- Kurzanleitung
- Etikettenrolle

#### SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

#### GARANTIEKARTE

Scannen Sie den Code zur Registrierung - 6 Monate kostenlose Garantie!

#### Rückgabe-/Umtauschanleitung:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ware unbeschädigt und wiederverkaufsfähig ist. Wir bearbeiten Ihre Rücksendung nach Paketempfang umgehend.

**support@orgsta.com**

#### INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA NOTICE:


PMN: Thermal label printer HVIN: SS001  
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).  
Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause interference.  
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.  
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:  
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage,  
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique susceptible, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.  
l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

### FRANÇAIS

#### 01 DESCRIPTION GÉNÉRALE

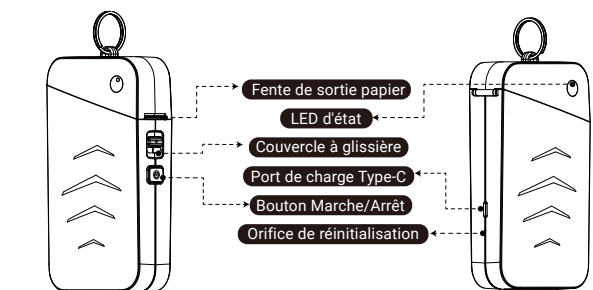


#### 02 BOUTONS & TÉMOIN LUMINEUX

| Bouton                   | Opération                                                                | Fonction                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bouton d'alimentation    | Maintenir enfoncé pendant 1,5 secondes                                   | Mettre sous tension                                     |
|                          | Maintenir enfoncé pendant 2 secondes                                     | Mettre hors tension                                     |
|                          | Double-clic                                                              | Imprimer le code QR de connexion Bluetooth.             |
|                          | Triple-clic                                                              | Imprimer la page d'autotest.                            |
| Trou de réinitialisation | Insérer une épingle dans le trou de réinitialisation et appuyer une fois | Effectuer un arrêt forcé en cas de comportement anormal |

|            | Indication                         | Statut                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicateur | Fonctionnement normal              | Lampe verte                                                                                                                    |
|            | Plus de papier / Couverture ouvert | Lampe rouge                                                                                                                    |
|            | Batterie en dessous de 5%          | Lampe rouge clignotante                                                                                                        |
|            | Chargement                         | Chargement avec l'appareil éteint: Lampe verte clignote lentement (2 fois/s), la lampe s'éteint lorsque la charge est complète |
|            |                                    | Chargement avec l'appareil allumé: Conserver le statut lumineux correspondant à l'état d'allumage actuel de la machine         |

#### 03 INSERTION ROULEAU D'ÉTIQUETTES

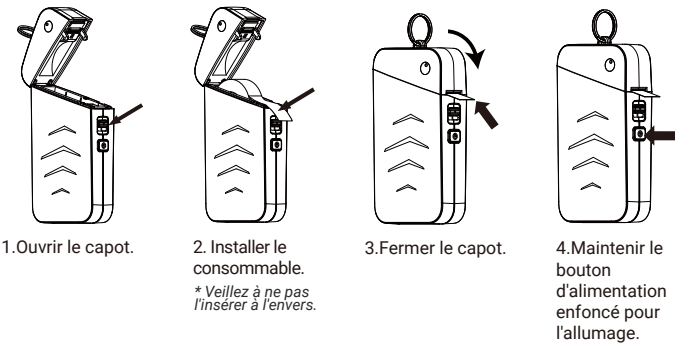

#### 04 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

**Méthode 1:**  
Scannez le code QR avec votre téléphone pour installer l'application.

**Méthode 2:**  
Recherchez "Snap & Tag" sur l'App Store de votre téléphone pour télécharger l'application.

App Store


Google Play

Snap & Tag

#### 05 CONNEXION APP

##### OS compatibles : iOS / Android

- Allumez l'appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé, puis activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- Ouvrez l'application "snap & Tag", appuyez sur l'icône en haut à gauche pour sélectionner S001. Puis, appuyez sur " " en haut à droite. Sélectionnez votre appareil dans la liste.

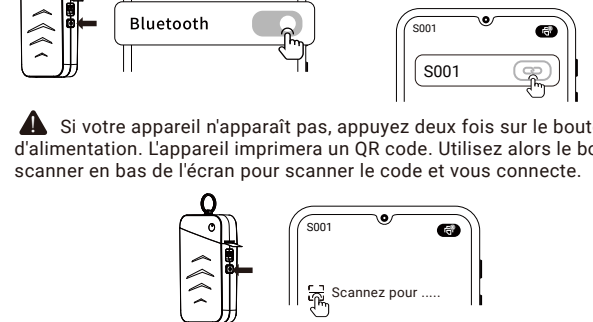

#### 06 CARACTÉRISTIQUES

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Marque: ORGSTA                           | Nom du produit: Imprimante thermique étiquettes                   |
| Modèle: S001                             | Connexion: Bluetooth                                              |
| Résolution: 203 PPP                      | Batterie: 3,7V / 1200mAh                                          |
| Entrée charge: 5V~1A                     | Port de charge: USB Typ-C                                         |
| OS compatible: Android / iOS             | Taille cassette: 15 x Φ43mm<br>(largeur max x diamètre extérieur) |
| Type papier: Intermittent / Continu      |                                                                   |
| Dimensions (L×P×H): 135,5 x 72,5 x 29 mm |                                                                   |

#### 07 INSTRUCTIONS DE CHARGE

- Entrée: 5V/1A CC
- Source recommandée: Chargeur USB certifié (ex: adaptateur téléphone)
- Première utilisation: Charger complètement avant usage
- Stockage prolongé: Charger tous les 3 mois (même chargé partiellement)
- Durée de charge: ≈2 heures (0% →100%)

AVERTISSEMENTS:  
• Adaptateur non inclus.  
• Utiliser UNIQUEMENT des adaptateurs 5V/1A.  
• Les adaptateurs incompatibles peuvent provoquer des incendies.

#### 08 CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Imprimante thermique portable pour étiquettes
- Câble de charge USB Type-C
- Guide de démarrage rapide
- Rouleau d'étiquettes

#### SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain  
successservice2@hotmail.com


#### CARTE GARANTIE

Scannez le code pour vous inscrire - Garantie gratuite de 6 mois!

#### Instruction retour/échange :


Les articles doivent être intacts et reconditionnables. Nous traiterons votre retour dès réception du colis.

**support@orgsta.com**

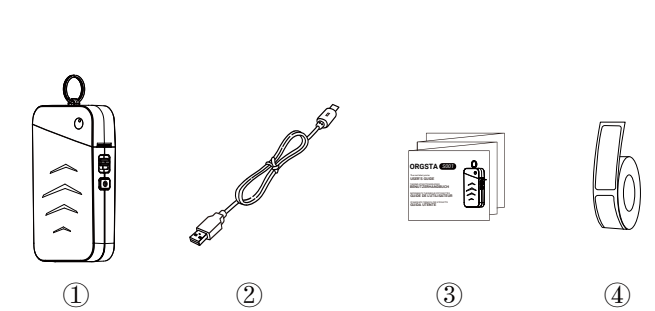

### ITALIANO

#### 01 DESCRIZIONE GENERALE

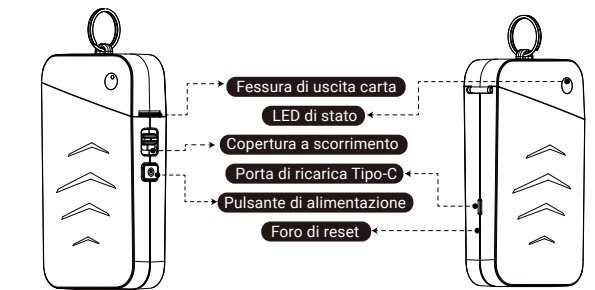

#### 02 PULSANTI & SPIA LUMINOSA

| Pulsante               | Operazione                                                     | Funzione                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pulsante di Accensione | Tenere premuto per 1,5 secondi                                 | Accensione                                                        |
|                        | Tenere premuto per 2 secondi                                   | Spegnimento                                                       |
|                        | Double-clic                                                    | Stampare il codice QR di connessione Bluetooth.                   |
|                        | Triplo clic                                                    | Stampare la pagina di autotest.                                   |
| Foro di Ripristino     | Inserire uno spillo nel foro di ripristino e premere una volta | Eseguire uno spegnimento forzato in caso di comportamento anomalo |

|            | Indicazione                          | Stato                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore | Funzionamento regolare               | Luce verde                                                                                                                         |
|            | Mancanza di carta / Copertina aperta | Luce rossa                                                                                                                         |
|            | Batteria al di sotto del 5%          | Luce rossa lampeggiante                                                                                                            |
|            | Caricamento                          | Caricamento con dispositivo spento: Luce verde lampeggia lentamente (2 volte/s), la luce si spegne quando è completamente carica   |
|            |                                      | Caricamento con dispositivo acceso: Mantiene lo stato luminoso corrispondente alla situazione di accensione attuale della macchina |

#### 03 INSTALLAZIONE ROTOLO ETICHETTE



#### 04 SCARICA L'APP

**Metodo 1:**  
Scansiona il codice QR con il telefono per installare l'app.

**Metodo 2:**  
Cerca "Snap & Tag" sull'App Store del telefono per scaricare l'app.

App Store


Google Play

Snap & Tag

#### 05 CONNESSIONE APP

##### OS supportati: iOS / Android

- Accendi il dispositivo tenendo premuto il tasto di accensione e attivi il Bluetooth sul tuo telefono.
- Apri l'app "snap & Tag", tocca l'icona in alto a sinistra per selezionare S001. Quindi, tocca " " in alto a destra. Seleziona il dispositivo dall'elenco visualizzato.

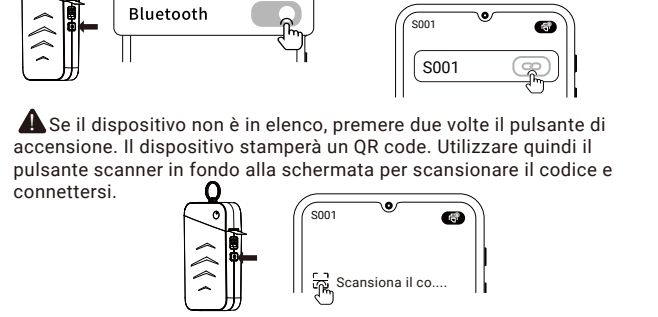

#### 06 INFORMAZIONI PRODOTTO

|                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Marca: ORGSTA                                                       | Nome prodotto:Stampante termica etichette |
| Modello: S001                                                       | Connessione: Bluetooth                    |
| Risoluzione: 203 DPI                                                | Batteria: 3,7V / 1200mAh                  |
| Ingresso carica: 5V~1A                                              | Porta ricarica: USB Typ-C                 |
| OS compatibile: Android / iOS                                       | Tipo carta: Intermittent / Continu        |
| Dimensioni (L×P×A):135,5 × 72,5 × 29 mm                             |                                           |
| Dimensione cassetta: 15 x Φ43mm (larghezza max. x diametro esterno) |                                           |

#### 07 INSTRUCTIONS DE CHARGE

- Ingresso: 5V/1A CC
- Fonte consigliata: Caricatore USB certificato (es: adattatore smartphone)
- Primo uso: Caricare completamente prima dell'uso
- Stoccaggio lungo: Caricare ogni 3 mesi (anche non scarico)
- Tempo ricarica: ≈2 ore (0% →100%)

AVVERTENZE:  
• Alimentatore non incluso.  
• Usare SOLO alimentatori 5V/1A.  
• Alimentatori incompatibili possono causare incendi.

#### 08 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante termica portatile per etichette
- Cavo USB Tipo-C
- Guida rapida
- Rotolo etichette

#### SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

#### TESSERA GARANZIA

Scansionate il codice per registrarvi - Garanzia gratuita 6 mesi!

#### Istruzione reso/permuta:

Gli articoli devono essere intatti e rivendibili. Elaboriamo il vostro reso appena ricevuto il pacco.



# ORGSTA S001

## Impresora térmica de etiquetas GUÍA DEL USUARIO

## Impressora de etiquetas térmicas GUIA DO UTILIZADOR

## Thermische labelprinter GEBRUIKERSHANDLEIDING

## サーマルラベルプリンター ユーザーガイド

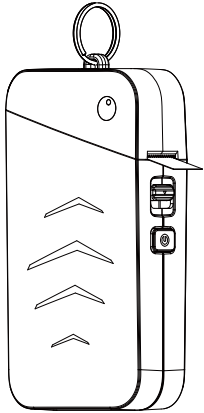

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.


Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

Deze marking geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.

このマークは、この製品がEU全域で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な廃棄による環境や人体への危害を防止するため、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みのデバイスを返却する際は、返却・回収システムをご利用いただくか、製品を購入した小売店までご連絡ください。彼らはこの製品を環境への影響を最小限に抑えたリサイクルのために回収します。

## ESPAÑOL

### 01 DESCRIPCIÓN GENERAL

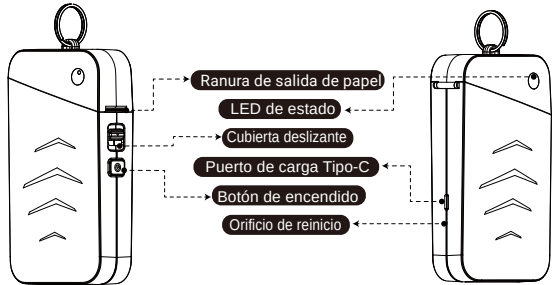


### 02 BOTONES & INDICADOR LUMINOSO

| Botón                | Operación                                                          | Función                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Botón de Encendido   | Mantener presionado por 1,5 segundos                               | Encender                                                    |
|                      | Mantener presionado por 2 segundos                                 | Apagar                                                      |
|                      | Doble clic                                                         | Imprimir el código QR de conexión Bluetooth.                |
|                      | Triple clic                                                        | Imprimir la página de autodiagnóstico.                      |
| Orificio de Reinicio | Insertar un alfiler en el orificio de reinicio y presionar una vez | Realizar un apagado forzoso si se comporta de forma anormal |

|           | Indicación                | Estado                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador | Funcionamiento correcto   | Luz verde                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Sin papel / Tapa abierta  | Luz roja                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Batería por debajo del 5% | Luz roja parpadeante                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Carga                     | Carga con el dispositivo apagado: Luz verde parpadea lentamente (2 veces/s), la luz se apaga cuando está completamente cargada<br>Carga con el dispositivo encendido: Mantener el estado de luz correspondiente a la situación de encendido actual de la máquina |

### 03 INSTALACIÓN ROLLO DE ETIQUETAS

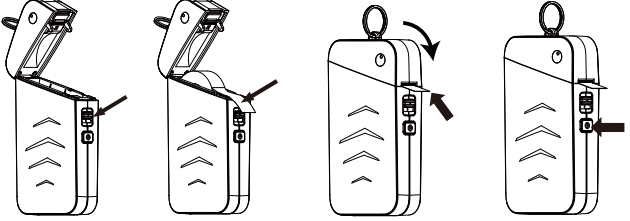

### 04 DESCARGAR APLICACIÓN

**Método 1:**  
Escanee el código QR con su teléfono para instalar la aplicación.

**Método 2:**  
Busque "Snap & Tag" en la tienda de aplicaciones de su teléfono para descargar la aplicación.

### 05 CONEXIÓN APP

**SO compatibles: iOS / Android**

1. Encienda el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido, y active Bluetooth en su teléfono.

2. Abra la app "snap & Tag", pulse el icono superior izquierdo para seleccionar S001. Luego, pulse ( ) en la esquina superior derecha. Seleccione su dispositivo de la lista.

⚠ Si su dispositivo no aparece, pulse dos veces el botón de encendido. El dispositivo imprimirá un código QR. Use entonces el botón escáner al pie de la lista para escanear el código y conectar.

### 06 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Marca: ORGSTA                             | Nombre producto: Impresora térmica etiquetas                 |
| Modelo: S001                              | Conexión: Bluetooth                                          |
| Resolución: 203 PPP                       | Batería: 3,7V / 1200mAh                                      |
| Entrada carga: 5V---1A                    | Puerto carga: USB Tipo-C                                     |
| SO compatible: Android / iOS              | Tamaño cassette: 15 x Φ43mm (ancho máx. x diámetro exterior) |
| Tipo papel: Discontinuo / Continuo        |                                                              |
| Dimensiones (A×F×H): 135,5 × 72,5 × 29 mm |                                                              |

### 07 INSTRUCCIONES DE CARGA

- Entrada: 5V/1A CC
- Fuente recomendada: Cargador USB certificado (ej: adaptador móvil).
- Uso inicial: Cargar completamente antes de usar.
- Almacenamiento: Cargar cada 3 meses (aún con carga).
- Tiempo carga: ≈2 horas (0%→100%).

ADVERTENCIAS:  
• Adaptador no incluido  
• Usar SOLO adaptadores 5V/1A  
• Adaptadores incompatibles pueden causar incendios

### 08 CONTENIDO DEL PAQUETE

- Impresora térmica portátil para etiquetas
- Cable USB Tipo-C
- Guía de inicio rápido
- Rollo de etiquetas

### SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

### TARJETA GARANTÍA

Escanee código para registrarse - ¡Garantía gratuita de 6 meses!

Si existen problemas de calidad o sugerencias, contactenos pronto mediante correo posventa. Le daremos respuesta satisfactoria.


support@orgsta.com

### Instrucción devolución/cambio:

Los artículos deben estar intactos y re-vendibles. Atenderemos su devolución al recibir el paquete.

## PORTUGUÊS

### 01 DESCRIÇÃO GERAL

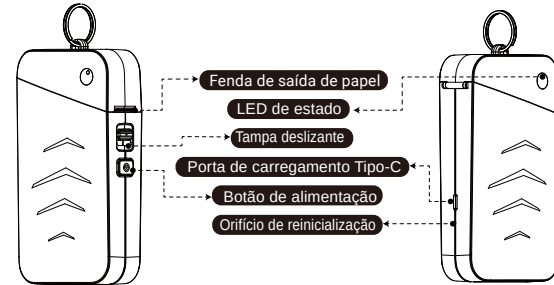


### 02 BOTÕES & LUZ INDICADORA

| Botão             | Operação                                                      | Função                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Botão de Ligação  | Segurar pressionado por 1,5 segundos                          | Ligar                                                                       |
|                   | Segurar pressionado por 2 segundos                            | Desligar                                                                    |
|                   | Clique duplo                                                  | Imprimir o código QR de conexão Bluetooth.                                  |
|                   | Clique triplo                                                 | Imprimir a página de autoteste                                              |
| Orifício de Reset | Inserir um alfinete no orifício de reset e pressionar uma vez | Realizar um desligamento forçado se estiver se comportando de forma anormal |

|           | Indicação                | Status                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador | Funcionamento normal     | Luz verde                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Sem papel / Tampa aberta | Luz vermelha                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Bateria abaixo de 5%     | Luz vermelha piscando                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Carregamento             | Carregamento com o dispositivo desligado: Luz verde pisca lentamente (2 vezes/s), a luz se apaga quando estiver completamente carregada<br>Carregamento com o dispositivo ligado: Manter o status de luz correspondente à situação de ligação atual da máquina |

### 03 INSTALAÇÃO DO ROLO DE ETIQUETAS

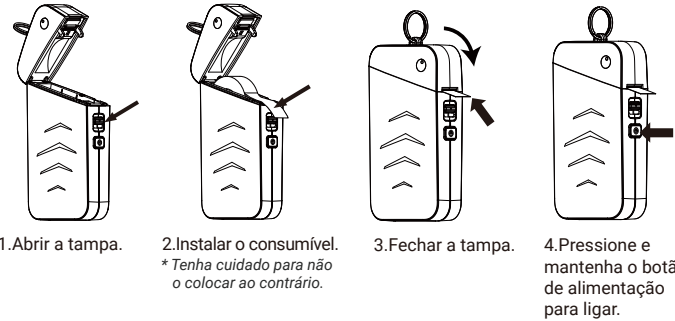

### 04 DESCARREGAR APLICAÇÃO

**Método 1:**  
Leia o código QR com o seu telemóvel para instalar a aplicação.

**Método 2:**  
Pesquise "Snap & Tag" na app store do seu telemóvel para transferir a aplicação.

### 05 CONEXÃO APP

**SO suportados: iOS / Android**

1. Ligue o dispositivo premindo e mantendo o botão de energia pressionado, e ative o Bluetooth no seu telemóvel.

2. Abra a app "snap & Tag", toque no ícone superior esquerdo para selecionar S001. Depois, toque em ( ) no canto superior direito. Seleccione o seu dispositivo da lista apresentada.

⚠ Se o dispositivo não constar na lista, prima duas vezes o botão de alimentação. O dispositivo imprimirá um QR code. Utilize então o botão do scanner no fundo do ecrã para ler o código e ligar.

### 06 INFORMAÇÃO DO PRODUTO

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Marca: ORGSTA                           | Nome produto: Impressora térmica etiquetas                     |
| Modelo: S001                            | Ligação: Bluetooth                                             |
| Resolução: 203 DPI                      | Bateria: 3,7V / 1200mAh                                        |
| Entrada carga: 5V---1A                  | Porta carregamento: USB Tipo-C                                 |
| SO compatível: Android / iOS            | Tamanho cassette: 15 x Φ43mm (largura máx. x diâmetro externo) |
| Tipo papel: Discontinuo / Continuo      |                                                                |
| Dimensões (CxPxA): 135,5 × 72,5 × 29 mm |                                                                |

### 07 INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

- Entrada: 5V/1A CC
- Fonte recomendada: Carregador USB certificado (ex: adaptador telemóvel).
- Uso inicial: Carregar totalmente antes de utilizar.
- Armazenamento: Carregar a cada 3 meses (mesmo com carga).
- Tempo carregamento: ≈2 horas (0%→100%).

AVISOS:  
• Adapter niet inbegrepen  
• Usar APENAS adaptadores 5V/1A  
• Adaptadores incompatíveis podem causar incêndios

### 08 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Impressora térmica portátil para etiquetas
- Cabo USB Tipo-C
- Guia de início rápido
- Rolo de etiquetas

### SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

### CARTÃO GARANTIA

Leia o código para registo - Garantia grátis de 6 meses!

Caso problemas de qualidade ou sugestões, contacte-nos prontamente por e-mail pós-venda. Daremos resposta satisfatória.


support@orgsta.com

### Instrução devolução/troca:

Os artigos devem estar intactos e em condições de revenda. Processaremos sua devolução ao receber a encomenda.

## NEDERLANDS

### 01 ALGEMENE BESCHRIJVING

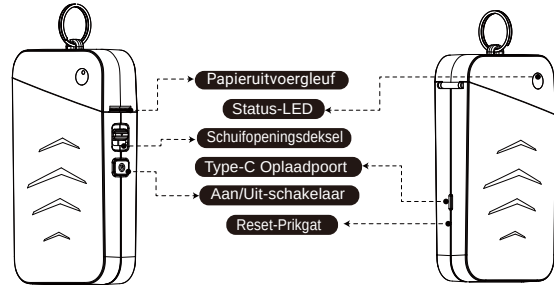


### 02 KNOPPEN & STATUSLICHT

| Knop        | Bediening                                            | Functie                                                |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Energieknop | 1,5 seconden ingedrukt houden                        | Aanzetten                                              |
|             | 2 seconden ingedrukt houden                          | Uitzetten                                              |
|             | Dubbeklik                                            | QR-code af te drukken.                                 |
|             | Driedubbele klik                                     | Zelfcontrolepagina af te drukken.                      |
| Resetgat    | Een naald in het resetgat steken en één keer drukken | Forceerde uitschakeling uitvoeren bij abnormaal gedrag |

|           | Indicatie                 | Status                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicator | Normale werking           | Groene lamp                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Geen papier / Deksel open | Rode lamp                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Accu onder de 5%          | Knipperende rode lamp                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Opladen                   | Opladen met apparaat uit: Groene lamp knippert langzaam (2 keer/sec), de lamp dooft uit wanneer volledig opgeladen<br>Opladen met apparaat aan: Lampstatus behouden die overeenkomt met de huidige ingeschakelde situatie van de machine |

### 03 ETIKETROL INSTALLATIE

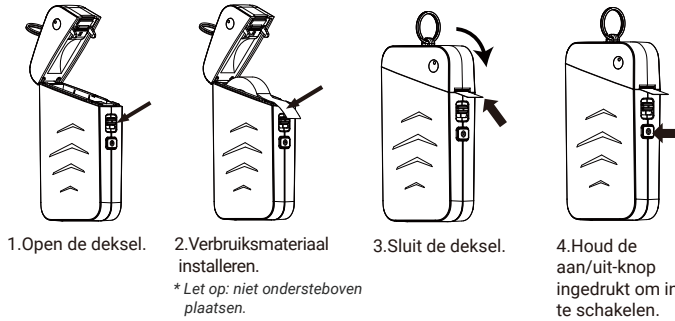

### 04 APP DOWNLOADEN

**Methode 1:**  
Scan de QR-code met uw telefoon om de app te installeren.

**Methode 2:**  
Zoek naar "Snap & Tag" in de app store van uw telefoon om de app te downloaden.

### 05 APP-VERBINDING

**Ondersteunde OS: iOS / Android**

1. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop ingedrukt te houden, en activeer Bluetooth op uw telefoon.

2. Open de "snap & Tag"-app, tik op het pictogram linksboven om S001 te selecteren. Tik vervolgens rechtsboven op ( ) . Selecteer uw apparaat uit de lijst.

⚠ Als uw apparaat niet wordt weergegeven, dubbeldruk op de aan/uit-knop. Uw apparaat print een QR-code. Gebruik dan de scanner-knop onderaan het scherm om de code te scannen en verbinding te maken.

### 06 PRODUCTINFORMATIE

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Merk: ORGSTA                             | Productnaam: Thermische etiketprinter                    |
| Model: S001                              | Verbinding: Bluetooth                                    |
| Resolutie: 203 DPI                       | Batterij: 3,7V / 1200mAh                                 |
| Laadingang: 5V---1A                      | Oplaadpoort: USB Tipo-C                                  |
| Compatibel OS: Android / iOS             | Cassettemaat: 15 x Φ43mm (max. breedte x buitendiameter) |
| Papiertype Met: tussenruimte / Continuo  |                                                          |
| Afmetingen (B×D×H): 135,5 × 72,5 × 29 mm |                                                          |

### 07 OPLAADINSTRUCTIES

- Ingang: 5V/1A DC
- Aanbevolen bron: Gecertificeerde USB-lader (bijv. telefoonadapter).
- Eerste gebruik: Volledig opladen voor gebruik.
- Langdurige opslag: Elke 3 maanden opladen (ook bij restlading).
- Opladtid: ≈2 uur (0%→100%).

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:  
• Adapter niet inbegrepen  
• ALLÉEN 5V/1A-adapters gebruiken  
• Incompatibele adapters kunnen brand veroorzaken

### 08 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Draagbare thermische etiketprinter
- USB Type-C Opladkabel
- Snelstartgids
- Etiketrol

### SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

### GARANTIEKAART

Scan code voor registratie - 6 maanden gratis garantie!

Bij kwaliteitsproblemen of suggesties, neem direct contact op via after-sales e-mail. Wij geven tevredenstellend antwoord.


support@orgsta.com

### Retour-/ruilinstructie:

Zorg dat goederen onbeschadigd en doorverkoopbaar zijn. Wij behandelen uw retourzending na ontvangst pakket.

## 日本語

### 01 概略説明

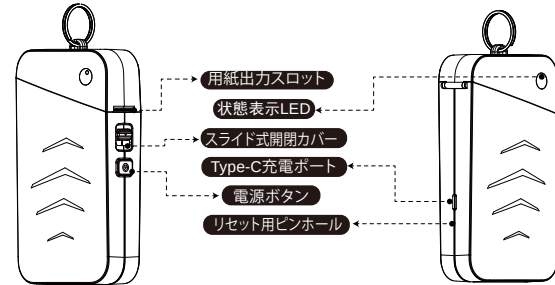


### 02 ボタン & 表示灯

| ボタン   | 操作方法                  | 機能                      |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 電源ボタン | 1.5 秒間長押しする           | 起動する。                   |
|       | 2 秒間長押しする             | シャットダウン (電源を切る) する。     |
|       | ダブルクリック (2 回クリック) する  | QR コードを印刷します。           |
|       | トリプルクリック (3 回クリック) する | セルフチェックページを印刷します。       |
| リセット穴 | リセット穴にピンを挿入し、1 回押す    | 異常動作時に強制的に再起動 (リセット) する |

|        | 表示内容             | 状態                                                                                   |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| インジケータ | 正常動作中            | 緑色ランプ (点灯)                                                                           |
|        | 用紙切れ / カバーが開いている | 赤色ランプ (点灯)                                                                           |
|        | バッテリー残量 5% 未満    | 赤色ランプ (点滅)                                                                           |
|        | 充電中              | 電源オフ状態で充電: 緑色ランプがゆっくり点滅 (1 秒に 2 回)、満充電時にランプが消灯<br>電源オン状態で充電: 機械の現在の起動状態に対応したランプ表示を維持 |

### 03 ラベルロール取付方法

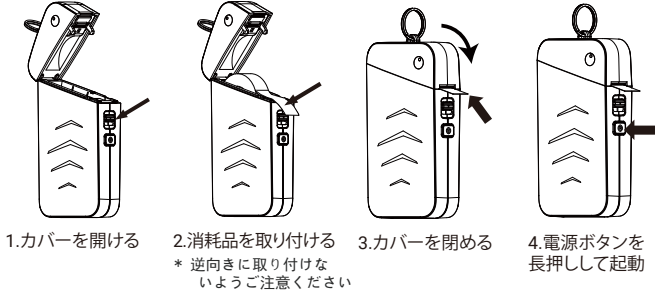

### 04 アプリダウンロード

**方法1:**  
QRコードをスマホでスキャンしアプリをインストール。

**方法2:**  
スマホのアプリストアで "Snap & Tag" を検索しアプリをダウンロード。

### 05 アプリ接続

**対応OS: iOS / Android**

1. 電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を入れ、お手持ちの電話で Bluetooth を有効にしてください。

2. 「snap & Tag」アプリを開き、左上アイコンをタップ→S001を選択。次に ( ) をタップ。表示リストからお使いの端末を選択。

⚠ 端末が表示されない場合: 電源ボタンをダブルプレス。QRコードが印刷されます。端末リスト画面下部のスキャナボタンでQRコードをスキャンし接続。

### 06 製品情報

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| ブランド: ORGSTA                             | 製品名: 熱転写ラベルプリンター               |
| モデル: S001                                | 接続方式: Bluetooth                |
| 解像度: 203 DPI                             | バッテリー: 3.7V / 1200mAh          |
| 充電入力: 5V---1A                            | 充電ポート: USB Type-C              |
| 対応OS: Android / iOS                      | カセットサイズ: 15 x Φ43mm (最大幅 × 外径) |
| 用紙タイプ: キャップ / 連続                         |                                |
| 外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ): 135.5 × 72.5 × 29 mm |                                |

### 07 充電手順

- 入力: 5V/1A DC
- 推奨電源: 認証済みUSB充電器 (例: スマートフォンアダプター)。
- 初期使用: 初回使用前に完全充電。
- 長期保管: 3ヶ月毎に充電 (充電状態で)。
- 充電時間: ≈2時間 (0%→100%)。

警告:  
• アダプター付属せず  
• 5V/1Aアダプター専用  
• 非互換アダプターは発火の恐れ

### 08 同梱内容

- 携帯型ラベル熱転写プリンター
- USB Type-C充電ケーブル
- クイックスタートガイド
- ラベルテープロール

### 保証カード

コードをスキャンして登録 - 6ヶ月無料保証!

製品の品質問題やご提案がございましたら、アフターサービスメールにて速やかにご連絡ください。満足いただける回答を差し上げます。

support@orgsta.com

### 返品・交換手順:

商品は無償で再販可能な状態であること。返品パッケージ受領後、速やかに対応いたします。