


A

B

C

D

供应商来料：

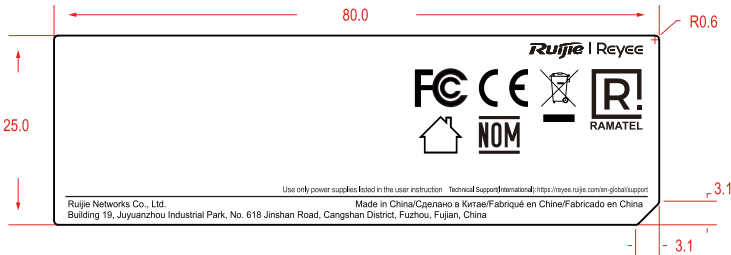

二维码的内容: <http://rj.link/e?s=设备序列号&d=设备型号&m=设备MAC>
例如：若设备mac地址为58696C5A7919，SN号为CAHDBV0009999，设备型号为RG-EW300T，则对应设备二维码内容为：<http://rj.link/e?s=CAHDBV0009999&d=EW300T&m=58696C5A7919>


- 注：
- 1) 二维码内容中均不能出现空格，例如上述"/j?s"中间，"&d="这些字符串中间均不存在空格。设备型号中如果存在空格，则用英文的中横杠字符 "-" 代替。
 - 2) "d=设备型号"中的设备型号字段均不包含"RG-"前缀，例如设备型号为 RG-EW300T，则对应字段为 d=EW300T
 - 3) "m=设备MAC"中MAC地址不带任何分隔符(参见MAC地址有 ':' 或者 '-' 等分隔符，这里均不携带)
 - 4) 密码由SN编码得到，生产前锐捷提供编码工具，产线上打印

版本号说明：

锐捷料号格式：
XXX-XXXXXXXX-100
100就代表版本，对应为V1.00
如果尾数是200，对应版本号为V2.0
铭牌贴/彩盒贴纸/外箱贴纸上的版本号必须一致

彩盒贴纸外箱贴纸中 Remark就是锐捷料号

工厂打印：

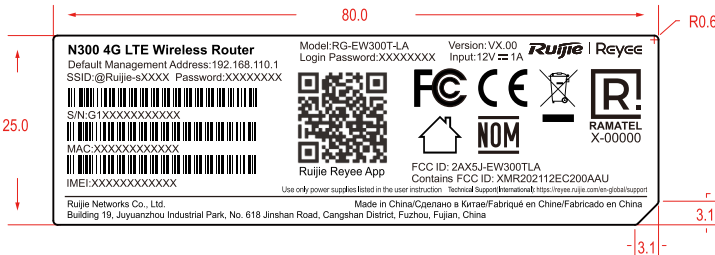

项目	字体	条码格式	条码高度	扫描结果说明/备注
N300 Wireless 4G LTE Router	Arial Bold 5pt			
Model : RG-EW300T Version : VX.00 Input : 12V 1A SSID : @Ruijie-sXXXX Default Management Address : 192.168.110.1 Password: XXXXXXXX	Arial Regular 4pt			Password: XXXXXXXX 变量，根据软件产生， 以实际为准
@Ruijie-sXXXX				xxx为MAC的后四位，大写 s小写，与打印的MAC后4位对应
	Arial Regular 4pt	CODE 128	≥ 2mm	G1XXXXXXXXXX 内容客供
	Arial Regular 4pt	CODE 128	≥ 2mm	XXXXXXXXXXXX 按实际打印
	Arial Regular 4pt 两端要与二维码对齐， 可适当调整字体大小	QR CODE	≥ 12*12	
	Arial Regular 4pt	CODE 128	≥ 2mm	获取MES绑定表IMEI字段数据

NOTES(技术要求)：

- 1.尺寸：见对应料号要求
- 2.材质：见对应料号要求
- 3.环保满足迈腾《MTN-WI-G-010 限用物质管理规范》最新版本要求。

TOL±		△				深圳市迈腾电子有限公司 www.mtncn.com SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD	
DIM						对应贴纸料号：	
RANGE	C1	C2	C3	C4			
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2			
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5			
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		TITLE: 铭牌贴纸	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5			
180~315	0.5	1.3	1.8	3		UNIT'S mm	
315~500	0.7	1.5	2.5	4			
500~800	0.9	1.8	3	5		SCALE 1:1	
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°				

