


FCC Test Report

FCC ID : 2AJAC-AN830API
Equipment : Araknis Networks 830-series Wi-Fi 7 BE18000
Indoor Wireless Access Point
Model No. : AN-830-AP-I
Brand Name :
Araknis Networks, 
Applicant : Snap One, LLC
Address : 1800 Continental Blvd Suite 200-300
Charlotte, North Carolina 28273 USA
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Nov. 13, 2025
Tested Date : Nov. 26 ~ Dec. 23, 2025

We, International Certification Corporation, would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager

Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	8
1.3	Test Setup Chart	8
1.4	The Equipment List	10
1.5	Test Standards	11
1.6	Reference Guidance	11
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	11
1.8	Measurement Uncertainty	12
2	TEST CONFIGURATION.....	13
2.1	Testing Facility	13
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	14
3	TRANSMITTER TEST RESULTS	15
3.1	6dB and Occupied Bandwidth.....	15
3.2	Conducted Output Power	16
3.3	Power Spectral Density	17
3.4	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	18
3.5	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	20
3.6	AC Power Line Conducted Emissions	21
4	TEST LABORATORY INFORMATION	22

Appendix A. 6dB and Occupied Bandwidth

Appendix B. Conducted Output Power

Appendix C. Power Spectral Density

Appendix D. Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Appendix E. Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

Appendix F. AC Power Line Conducted Emissions

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR5N1304AC	Rev. 01	Initial issue	Mar. 17, 2026

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emission	[dBuV]: 0.252MHz 55.26 (Margin -6.43dB) - QP	Pass
15.247(d) 15.209	Unwanted Emissions	[dBuV/m at 3m]: 2483.5MHz 52.49 (Margin -1.51dB) – AV [dBuV/m at 3m]: 2484.5MHz 52.49 (Margin -1.51dB) – AV	Pass
15.247(b)(3)	Conducted Output Power	Non-beamforming mode Max Power [dBm]: 26.28 Beamforming mode Max Power [dBm]: 24.12	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	2	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	2	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-15
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-15
2400-2483.5	ac (VHT20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-9
2400-2483.5	ac (VHT40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-9
2400-2483.5	ax (HE20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-11
2400-2483.5	ax (HE40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-11
2400-2483.5	be (EHT20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-13
2400-2483.5	be (EHT40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-13

Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted (Average) Output Power.
 Note 2: DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation
 OFDM/OFDMA- BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM and 4096QAM modulation.

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Brand / Model	Type	Connector	Operating Frequencies (MHz) / Antenna Gain (dBi)				
				2400~2483.5	5150~5250	5250~5350	5470~5725	5725~5850
1	AWAN / 7102A1324000	IFA	U.F.L	2.02	-	-	-	-
2	AWAN / 7102A1325000	IFA	U.F.L	3.76	-	-	-	-
3	AWAN / 7102A1324000	IFA	U.F.L	-	4.66	4.12	4.67	5.01
4	AWAN / 7102A1325000	IFA	U.F.L	-	5.12	6.05	5.88	5.07
5	AWAN / 7102A1326000	IFA	U.F.L	-	4.34	3.98	3.81	3.86
6	AWAN / 7102A1327000	IFA	U.F.L	-	4.58	4.58	4.29	4.4

1.1.3 Configuration of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	12Vdc from adapter 56Vdc from PoE	
Beamforming	☒ Support	☐ Not support
RU Configuration	☒ Full RU	☐ Partial RU

Note: The above power supplies are not bundled in market.

1.1.4 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	Wall Mount	---

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20 / ac VHT20 / ax HE20 / be EHT20		802.11n HT40 / ac VHT40 / ax HE40 / be EHT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	QSPR, Version: 6.00.00215.1		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
	11b	80.50%	0.94
	11g	99.75%	0.01
	be EHT20-OFDMA	84.89%	0.71
	be EHT40-OFDMA	59.05%	2.29


1.1.7 Power Index of Test Tool

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Index
11b	2412	23
11b	2437	23
11b	2462	23
11g	2412	20
11g	2417	22.5
11g	2422	23.5
11g	2437	23.5
11g	2452	23.5
11g	2457	22
11g	2462	20
be EHT20-OFDMA	2412	18
be EHT20-OFDMA	2417	21
be EHT20-OFDMA	2422	22.5
be EHT20-OFDMA	2427	23.5
be EHT20-OFDMA	2437	23.5
be EHT20-OFDMA	2447	23.5
be EHT20-OFDMA	2452	22
be EHT20-OFDMA	2457	21.5
be EHT20-OFDMA	2462	17.5
be EHT40-OFDMA	2422	17
be EHT40-OFDMA	2427	18
be EHT40-OFDMA	2432	18.5
be EHT40-OFDMA	2437	19
be EHT40-OFDMA	2442	18.5
be EHT40-OFDMA	2447	18
be EHT40-OFDMA	2452	16


1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	Laptop	DELL	Latitude 3440	DoC	---
2	RJ45 load	ICC	---	---	---
3	Adapter	APD	WA-48B12FU	---	Provided by applicant. Remarks: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.5A 12.0Vdc, 4.0A, 48.0W
4	POE	EnGenius	EPA5018XBT	---	Provided by applicant. Remarks: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.5A 56.0Vdc, 1.7A

1.3 Test Setup Chart

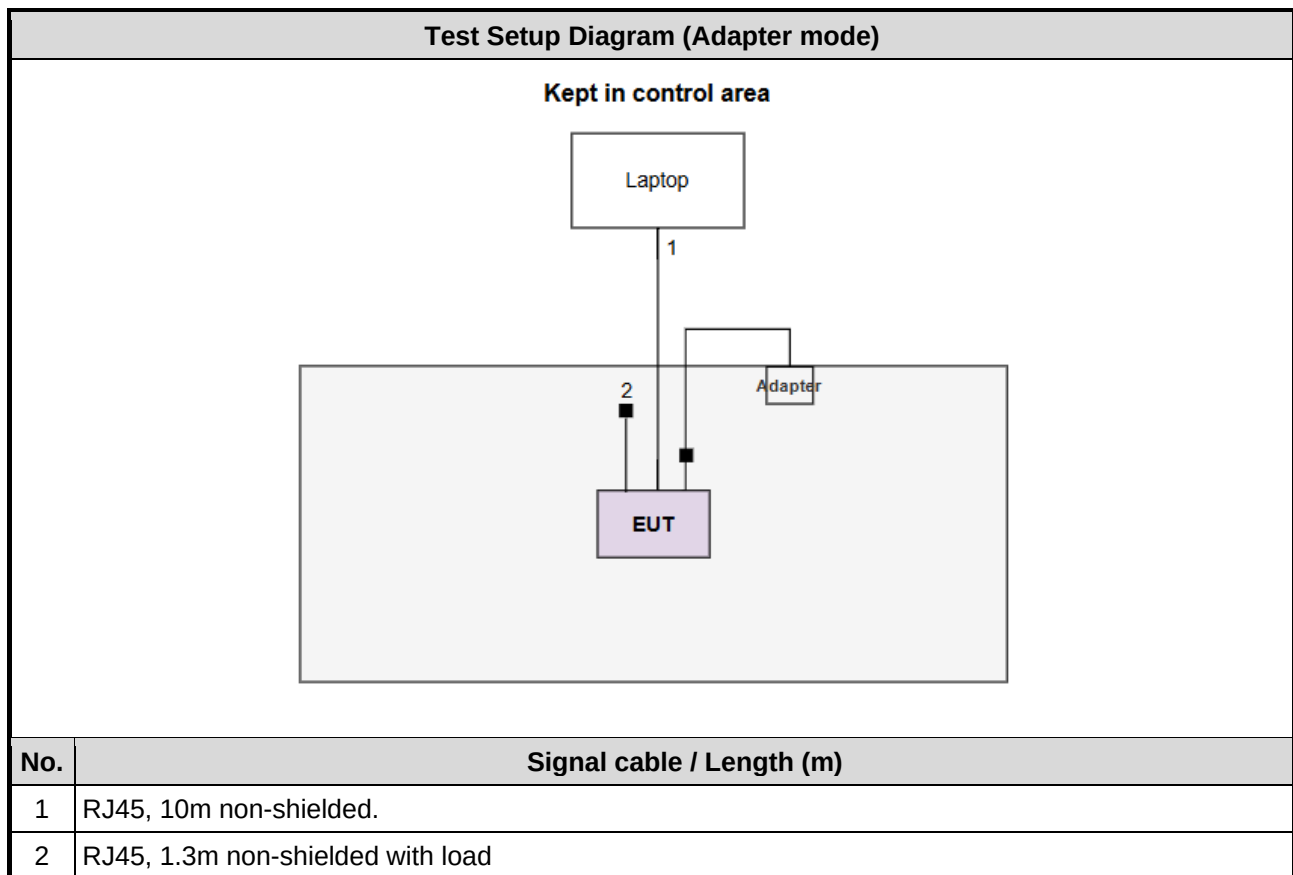

Test Setup Diagram (POE mode)

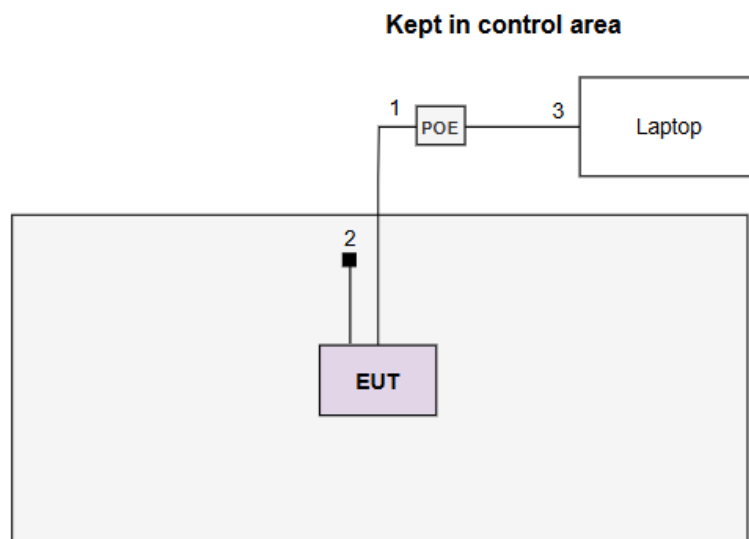

No.	Signal cable / Length (m)
1	RJ45, 10m non-shielded.
2	RJ45, 1.3m non-shielded with load
3	RJ45, 1.3m non-shielded.

1.4 The Equipment List

Test Item	Radiated Emission below 1 GHz				
Test Site	966 chamber3 / (03CH03-WS)				
Tested Date	Dec. 23, 2025				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Mar. 11, 2025	Mar. 10, 2026
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 17, 2025	Nov. 16, 2026
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Jul. 04, 2025	Jul. 03, 2026
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Jun. 24, 2025	Jun. 23, 2026
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-800	EMC8D-NM-NM-800-001	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-3000	131103	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-13000	131104	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission above 1 GHz				
Test Site	966 chamber3 / (03CH03-WS)				
Tested Date	Nov. 26 ~ Dec. 16, 2025				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Mar. 27, 2025	Mar. 26, 2026
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Dec. 20, 2024	Dec. 19, 2025
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170508	Jan. 09, 2025	Jan. 08, 2026
Preamplifier	EMC	EMC118A45SE	980897	Aug. 08, 2025	Aug. 07, 2026
Preamplifier	EMC	EMC184045SE	980903	Aug. 08, 2025	Aug. 07, 2026
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
RF cable-8M	EMC	EMC104-SM-SM-8000	181107	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
Attenuator	Pasternack	PE7005-10	10-3	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
HIGHPASS FILTER	WI	WHK3.1-18G-10SS	43	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Tested Date	Dec. 22, 2025				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101658	Feb. 25, 2025	Feb. 24, 2026
LISN	R&S	ENV216	101579	May 07, 2025	May 06, 2026
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-666	Mar. 21, 2025	Mar. 20, 2026
RF Cable-CON	EMC	EMCCFD300-BM-B M-6000	50821	Oct. 07, 2025	Oct. 06, 2026
50 ohm terminal	NA	50	3	Jul. 30, 2025	Jul. 29, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Tested Date	Dec. 19, 2025				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101910	Apr. 18, 2025	Apr. 17, 2026
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Nov. 21, 2025	Nov. 20, 2026
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Nov. 21, 2025	Nov. 20, 2026
Attenuator	Pasternack	PE7005-10	10-2	Oct. 03, 2025	Oct. 02, 2026
Measurement Software	Sporton	SENSE-15247_DTS	V5.11	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2020

ANSI C63.4-2014 + C63.4a-2017

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Unwanted Emission ≤ 1 GHz	± 3.96 dB
Unwanted Emission > 1 GHz	± 4.51 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corporation
Test Site	CO01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)
Test Site	03CH03-WS
Address of Test Site	No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)

- FCC Designation No.: TW0009
- FCC site registration No.: 207696
- ISED#: 10807C
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Non-beamforming mode				
AC Power Line Conducted Emission	11b	2437	1 Mbps	1, 2
Unwanted Emissions ≤ 1GHz	11b	2437	1 Mbps	1, 2
6dB bandwidth Power spectral density	11b 11g be EHT20-OFDMA be EHT40-OFDMA	2412 / 2437 / 2462 2412 / 2437 / 2462 2412 / 2437 / 2462 2422 / 2437 / 2452	1 Mbps 6 Mbps MCS 0 MCS 0	1
Unwanted Emissions >1GHz	11b	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	1
	11g	2412 / 2437 / 2462	6 Mbps	
	be EHT20-OFDMA	2412 / 2437 / 2462	MCS 0	
	be EHT40-OFDMA	2422 / 2437 / 2452	MCS 0	
Conducted Output Power	11b	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	1
	11g	2412 / 2417 / 2422 2437 / 2452 / 2457 2462	6 Mbps	
	be EHT20-OFDMA	2412 / 2417 / 2422 2427 / 2437 / 2447 2452 / 2457 / 2462	MCS 0	
	be EHT40-OFDMA	2422 / 2427 / 2432 2437 / 2442 / 2447 2452	MCS 0	
Beamforming mode				
Conducted Output Power	be EHT20-OFDMA	2412 / 2417 / 2422 2427 / 2437 / 2447 2452 / 2457 / 2462	MCS 0	1
	be EHT40-OFDMA	2422 / 2427 / 2432 2437 / 2442 / 2447 2452	MCS 0	
NOTE: 1. Beamforming mode is calculated not measured. The calculation method is conducted power of non-beamforming – 2.06 dB. 2. The test configurations are listed as the follows: 1) Test configuration 1: Adapter mode 2) Test configuration 2: POE mode				

3 Transmitter Test Results

3.1 6dB and Occupied Bandwidth

3.1.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.1.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = No faster than coupled (auto) time, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission by placing two markers, one at the lowest frequency and the other at the highest frequency of the envelope of the spectral display, such that each marker is at or slightly below the “-6 dB down amplitude”. If a marker is below this “-6 dB down amplitude” value, then it shall be as close as possible to this value

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.1.3 Test Setup



3.1.4 Test Results

Ambient Condition	24°C / 67%	Tested By	Aska Huang
-------------------	------------	-----------	------------

Refer to Appendix A.

3.2 Conducted Output Power

3.2.1 Limit of Conducted Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

Antenna gain $> 6\text{dBi}$

Non Fixed, point to point operations.

The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB

Fixed, point to point operations

Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

3.2.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Results

Ambient Condition	24°C / 67%	Tested By	Aska Huang
-------------------	------------	-----------	------------

Refer to Appendix B.

3.3 Power Spectral Density

3.3.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.3.2 Test Procedures

Peak PSD

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.


Average PSD, duty cycle $\geq 98\%$

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
3. Sweep time = auto couple.
4. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

Average PSD, duty cycle $< 98\%$

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz
2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
3. Sweep time = auto couple.
4. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
6. Add $10 \log (1/x)$, where x is the duty cycle.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Results

Ambient Condition	24°C / 67%	Tested By	Aska Huang
-------------------	------------	-----------	------------

Refer to Appendix C.

3.4 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.4.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.4.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.4.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

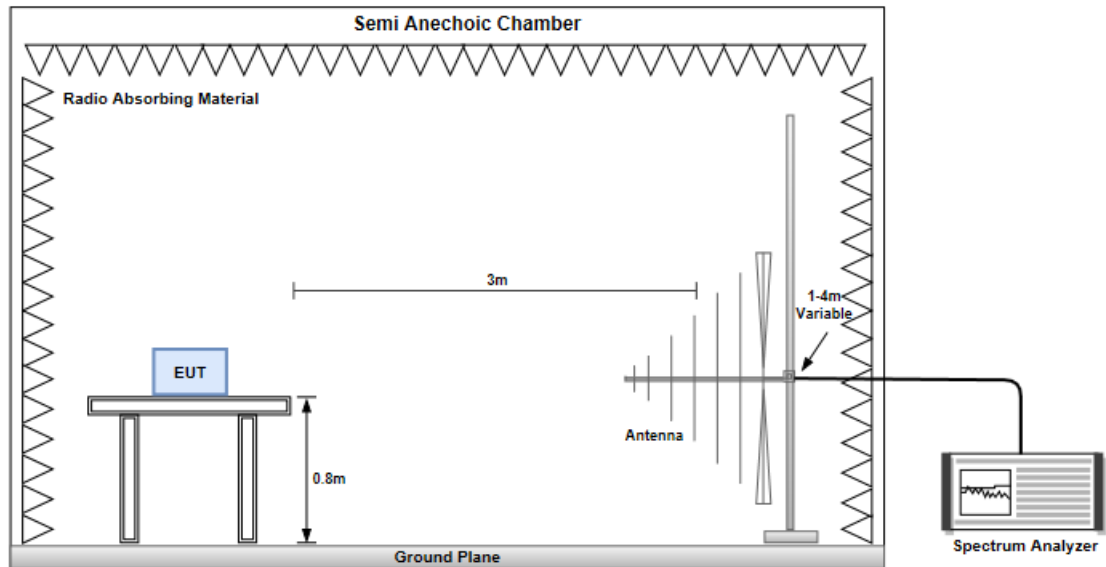

Radiated Emissions above 1 GHz

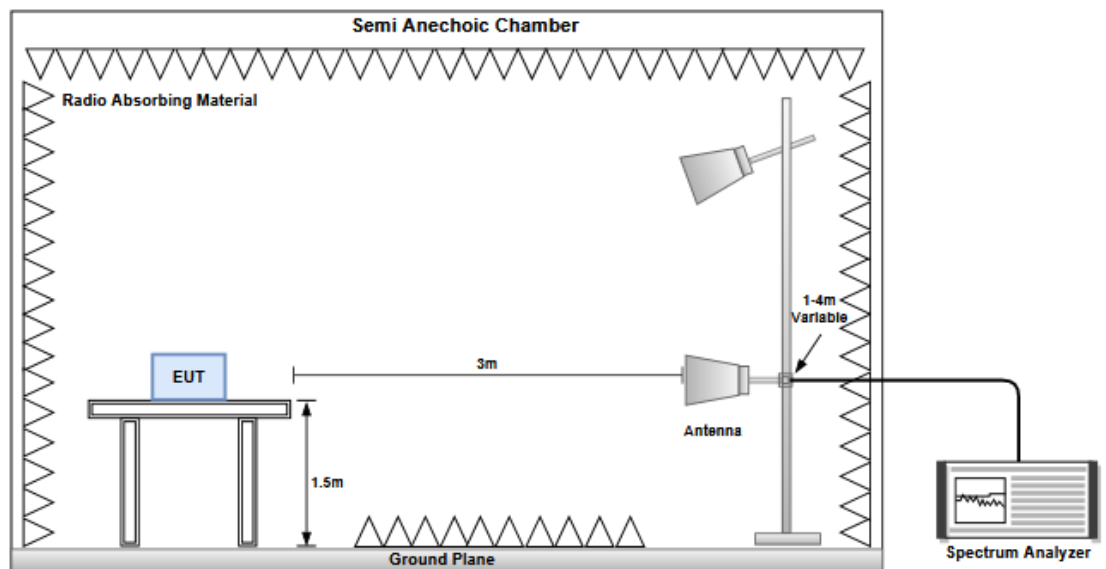

3.4.4 Test Results

Ambient Condition	23-26°C / 64-66%	Tested By	Akun Chung / Brad Wu
--------------------------	------------------	------------------	----------------------

Refer to Appendix D.

3.5 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.5.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 30 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.

3.5.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.5.3 Test Setup



3.5.4 Test Results

Ambient Condition	24°C / 67%	Tested By	Aska Huang
-------------------	------------	-----------	------------

Refer to Appendix E.

3.6 AC Power Line Conducted Emissions

3.6.1 Limit of AC Power Line Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.6.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.

3.6.3 Test Setup

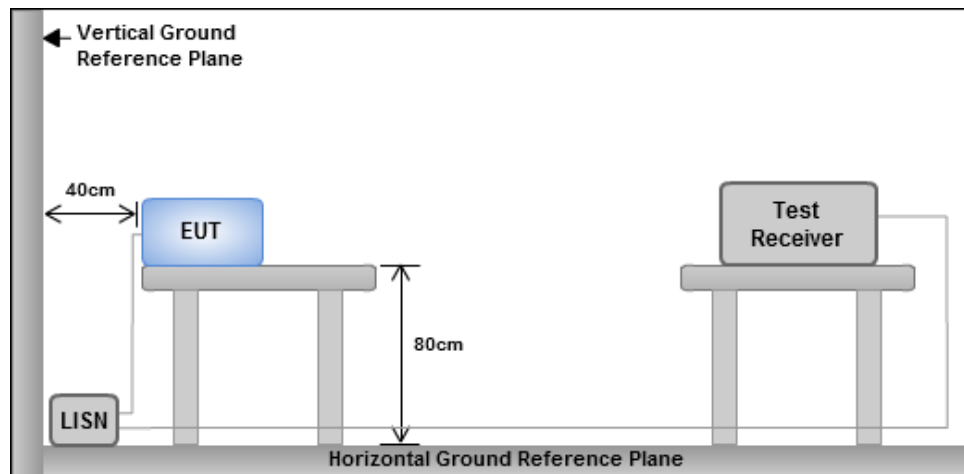

- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.6.4 Test Results

Refer to Appendix F.

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corporation (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <https://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No.30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)
No.2-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0345

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==

Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	8.1M	13.593M	13M6G1D	8.075M	13.193M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	16.4M	17.966M	18M0D1D	16.4M	16.867M
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	19.25M	19.29M	19M3D1D	19.125M	19.09M
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	38.325M	37.956M	38M0D1D	38.175M	37.931M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; Max-OBW = Maximum 99% occupied bandwidth;

Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; Min-OBW = Minimum 99% occupied bandwidth

Result

Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)	Port 2-N dB (Hz)	Port 2-OBW (Hz)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	8.1M	13.243M	8.075M	13.193M
2437MHz	Pass	500k	8.1M	13.443M	8.075M	13.218M
2462MHz	Pass	500k	8.1M	13.593M	8.075M	13.318M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	16.4M	16.867M	16.4M	16.967M
2437MHz	Pass	500k	16.4M	17.491M	16.4M	17.966M
2462MHz	Pass	500k	16.4M	16.917M	16.4M	16.967M
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	19.25M	19.165M	19.15M	19.09M
2437MHz	Pass	500k	19.2M	19.29M	19.125M	19.29M
2462MHz	Pass	500k	19.175M	19.09M	19.15M	19.09M
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	500k	38.325M	37.931M	38.325M	37.956M
2437MHz	Pass	500k	38.175M	37.956M	38.25M	37.956M
2452MHz	Pass	500k	38.25M	37.931M	38.25M	37.931M

Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth;


Port X-OBW = Port X 99% occupied bandwidth



2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW


2412MHz

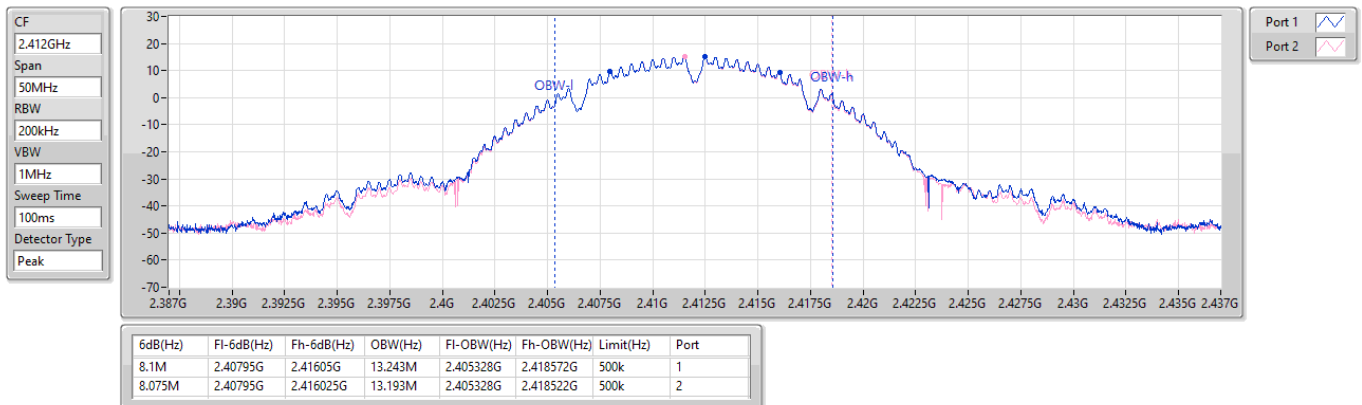

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW

2437MHz

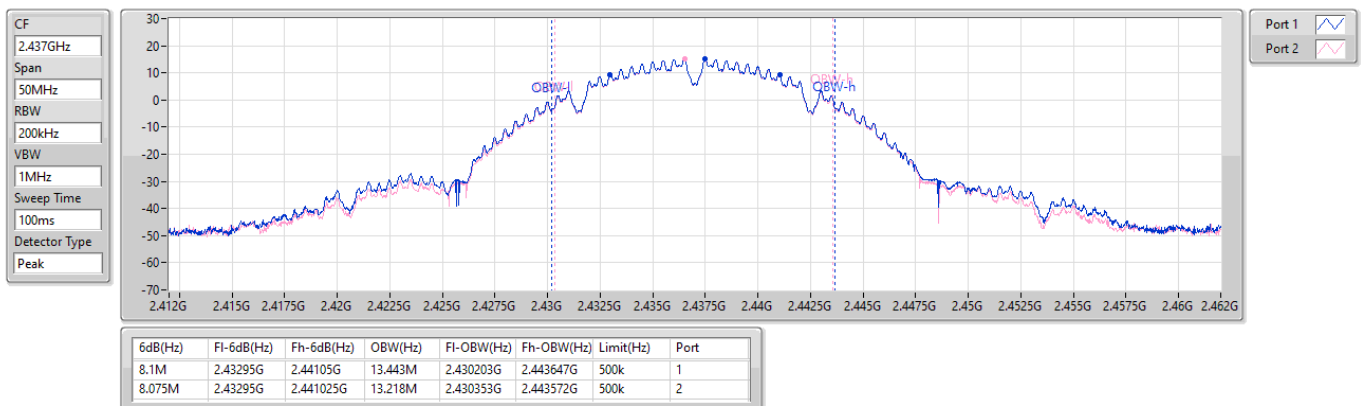




2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW

2462MHz

CF
2.462GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

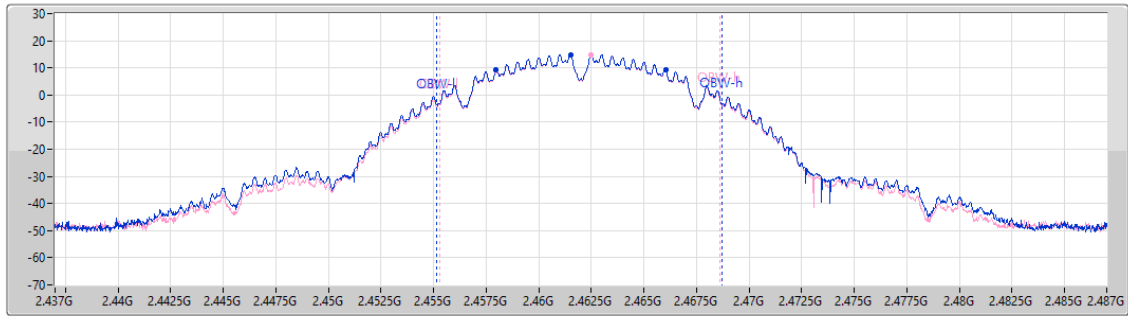

Port 1
Port 2


6dB(Hz)	F1-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	F1-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
8.1M	2.45795G	2.46605G	13.593M	2.455128G	2.468722G	500k	1
8.075M	2.45795G	2.466025G	13.318M	2.455278G	2.468597G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW

2412MHz

CF
2.412GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

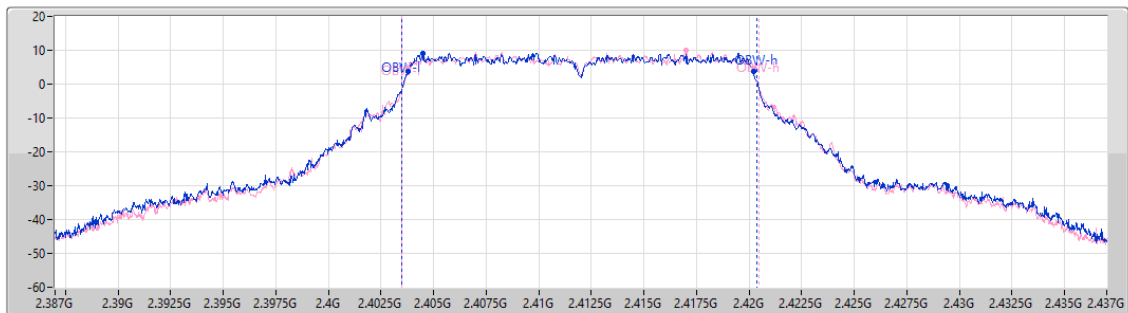

Port 1
Port 2

6dB(Hz)	F1-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	F1-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
16.4M	2.4038G	2.4202G	16.867M	2.403504G	2.420371G	500k	1
16.4M	2.4038G	2.4202G	16.967M	2.403479G	2.420446G	500k	2




2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW

2437MHz

CF
2.437GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

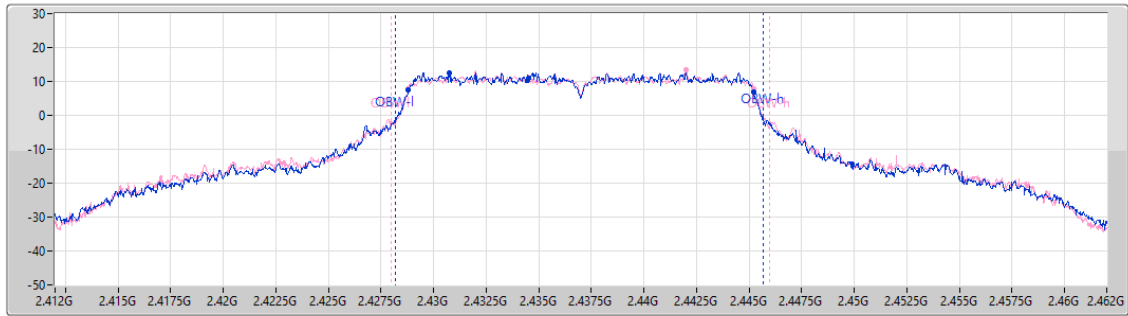

Port 1
Port 2


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
16.4M	2.4288G	2.4452G	17.491M	2.428179G	2.445671G	500k	1
16.4M	2.4288G	2.4452G	17.966M	2.42798G	2.445946G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW

2462MHz

CF
2.462GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

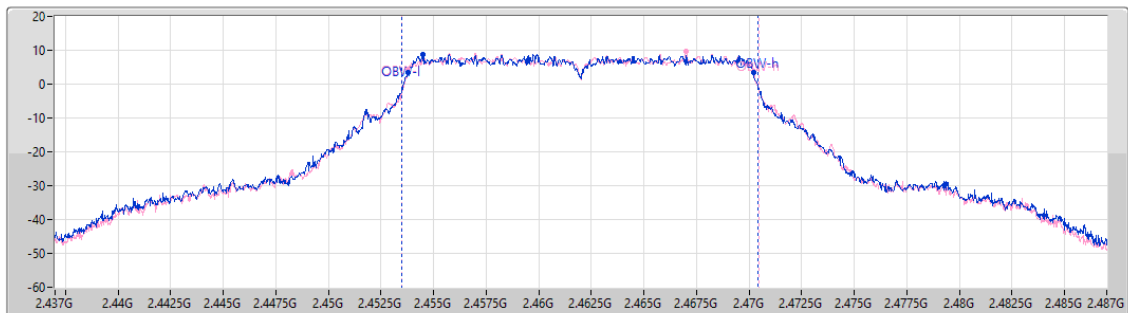

Port 1
Port 2

6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
16.4M	2.4538G	2.4702G	16.917M	2.453479G	2.470396G	500k	1
16.4M	2.4538G	2.4702G	16.967M	2.453479G	2.470446G	500k	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2412MHz

CF
2.412GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

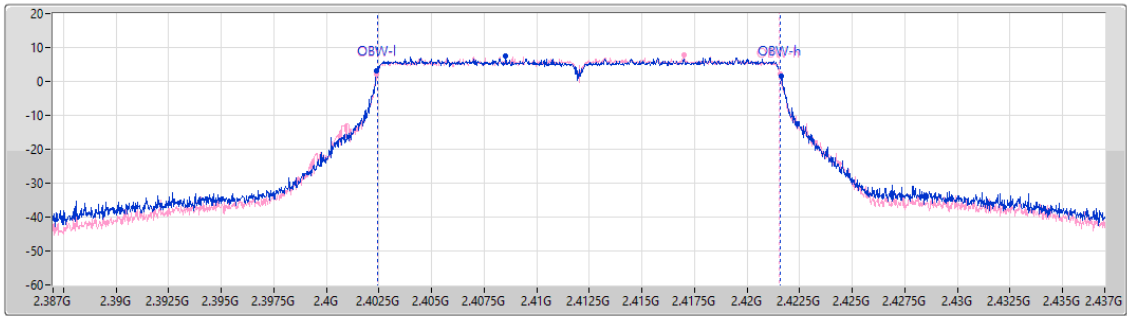

Port 1
Port 2


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
19.25M	2.402375G	2.421625G	19.165M	2.402405G	2.42157G	500k	1
19.15M	2.4024G	2.42155G	19.09M	2.40243G	2.42152G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2437MHz

CF
2.437GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

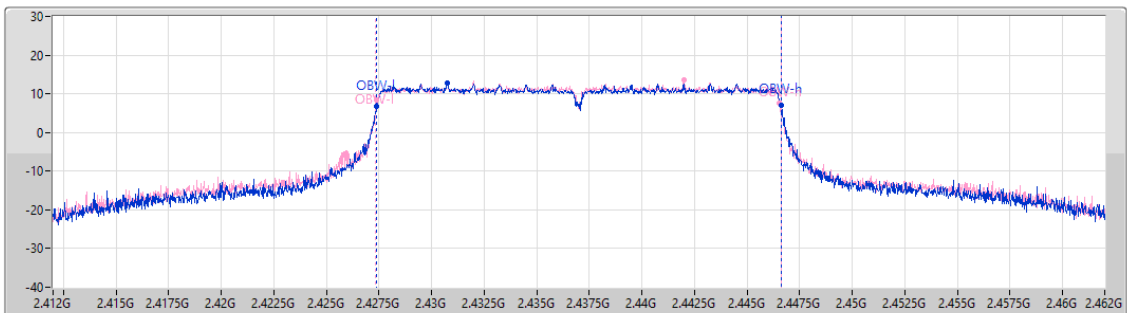

Port 1
Port 2

6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
19.2M	2.4274G	2.4466G	19.29M	2.427355G	2.446645G	500k	1
19.125M	2.4274G	2.446525G	19.29M	2.42733G	2.44662G	500k	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2462MHz

CF
2.462GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

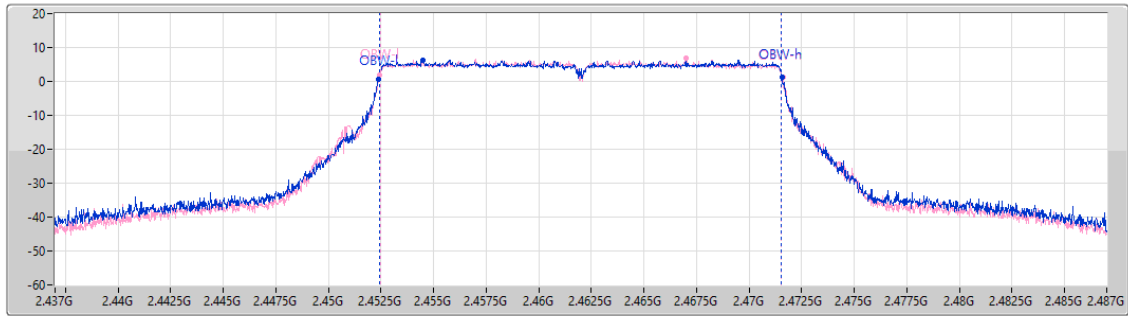

Port 1
Port 2


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
19.175M	2.452375G	2.47155G	19.09M	2.45243G	2.47152G	500k	1
19.15M	2.45245G	2.4716G	19.09M	2.452455G	2.471545G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2422MHz

CF
2.422GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

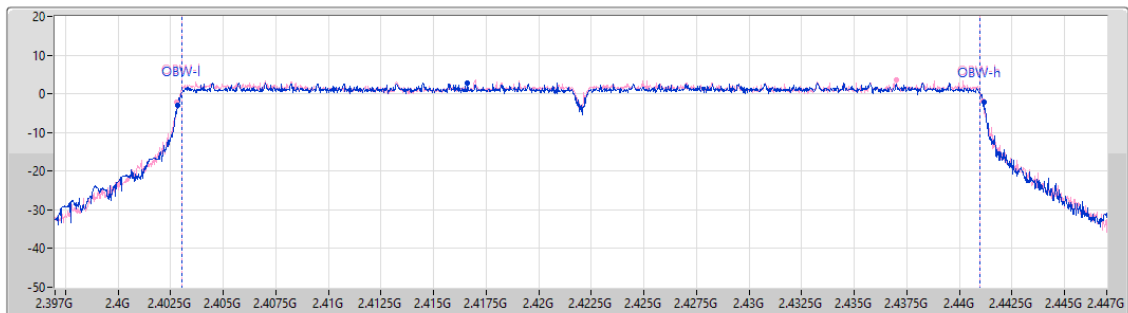

Port 1
Port 2


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
38.325M	2.402825G	2.44115G	37.931M	2.403034G	2.440966G	500k	1
38.325M	2.4028G	2.441125G	37.956M	2.403009G	2.440966G	500k	2



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW


2437MHz

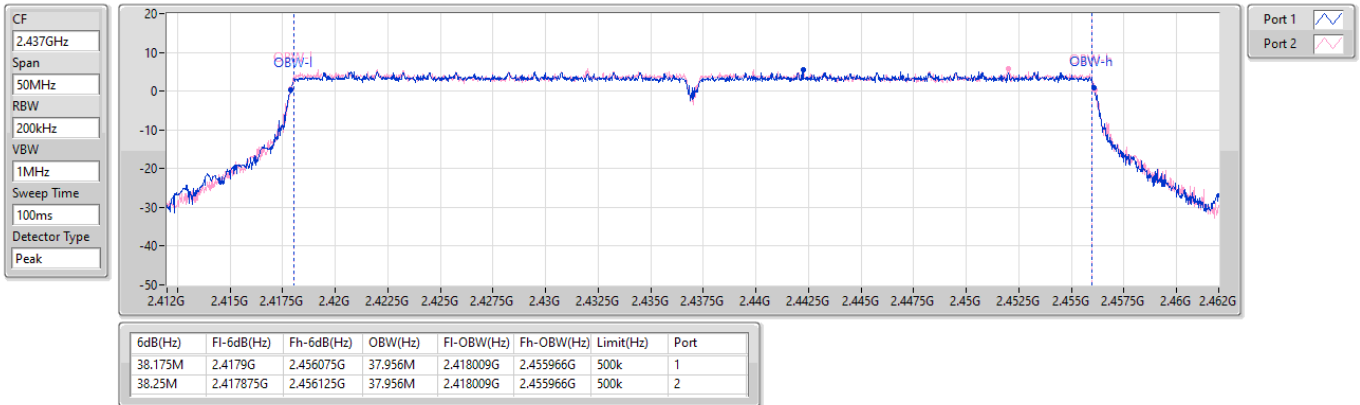

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2452MHz

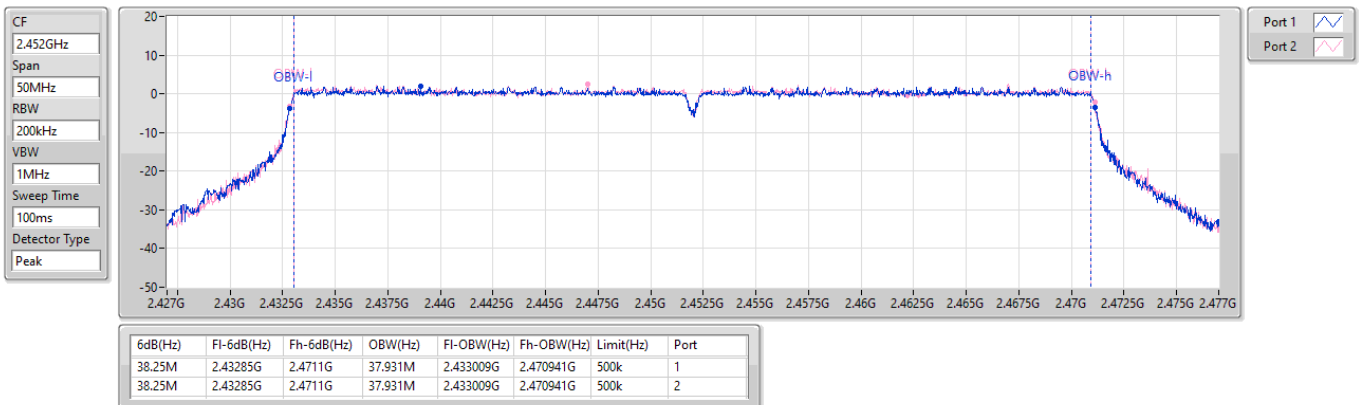

Non-beamforming mode
Summary

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	26.28	0.42462
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	25.88	0.38726
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	26.18	0.41495
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	21.67	0.14689

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.76	23.26	23.21	26.25	30.00	30.01	36.00
2437MHz	Pass	3.76	23.31	23.23	26.28	30.00	30.04	36.00
2462MHz	Pass	3.76	22.92	22.81	25.88	30.00	29.64	36.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.76	19.53	19.82	22.69	30.00	26.45	36.00
2417MHz	Pass	3.76	22.02	21.85	24.95	30.00	28.71	36.00
2422MHz	Pass	3.76	22.75	22.82	25.80	30.00	29.56	36.00
2437MHz	Pass	3.76	22.71	23.02	25.88	30.00	29.64	36.00
2452MHz	Pass	3.76	22.62	22.68	25.66	30.00	29.42	36.00
2457MHz	Pass	3.76	21.23	21.35	24.30	30.00	28.06	36.00
2462MHz	Pass	3.76	19.21	19.36	22.30	30.00	26.06	36.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.76	18.05	17.93	21.00	30.00	24.76	36.00
2417MHz	Pass	3.76	20.89	20.76	23.84	30.00	27.60	36.00
2422MHz	Pass	3.76	22.13	22.26	25.21	30.00	28.97	36.00
2427MHz	Pass	3.76	23.04	23.05	26.06	30.00	29.82	36.00
2437MHz	Pass	3.76	23.02	23.31	26.18	30.00	29.94	36.00
2447MHz	Pass	3.76	23.01	23.05	26.04	30.00	29.80	36.00
2452MHz	Pass	3.76	21.56	21.62	24.60	30.00	28.36	36.00
2457MHz	Pass	3.76	21.05	20.92	24.00	30.00	27.76	36.00
2462MHz	Pass	3.76	17.03	17.05	20.05	30.00	23.81	36.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	3.76	16.36	16.63	19.51	30.00	23.27	36.00
2427MHz	Pass	3.76	17.72	17.73	20.74	30.00	24.50	36.00
2432MHz	Pass	3.76	18.18	18.23	21.22	30.00	24.98	36.00
2437MHz	Pass	3.76	18.54	18.78	21.67	30.00	25.43	36.00
2442MHz	Pass	3.76	18.15	18.16	21.17	30.00	24.93	36.00
2447MHz	Pass	3.76	17.62	17.76	20.70	30.00	24.46	36.00
2452MHz	Pass	3.76	15.27	15.57	18.43	30.00	22.19	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

**Beamforming mode****Summary**

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	24.12	0.25823
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	19.61	0.09141

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.82	15.99	15.87	18.94	30.00	24.76	36.00
2417MHz	Pass	5.82	18.83	18.7	21.78	30.00	27.60	36.00
2422MHz	Pass	5.82	20.07	20.2	23.15	30.00	28.97	36.00
2427MHz	Pass	5.82	20.98	20.99	24.00	30.00	29.82	36.00
2437MHz	Pass	5.82	20.96	21.25	24.12	30.00	29.94	36.00
2447MHz	Pass	5.82	20.95	20.99	23.98	30.00	29.80	36.00
2452MHz	Pass	5.82	19.5	19.56	22.54	30.00	28.36	36.00
2457MHz	Pass	5.82	18.99	18.86	21.94	30.00	27.76	36.00
2462MHz	Pass	5.82	14.97	14.99	17.99	30.00	23.81	36.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	5.82	14.3	14.57	17.45	30.00	23.27	36.00
2427MHz	Pass	5.82	15.66	15.67	18.68	30.00	24.50	36.00
2432MHz	Pass	5.82	16.12	16.17	19.16	30.00	24.98	36.00
2437MHz	Pass	5.82	16.48	16.72	19.61	30.00	25.43	36.00
2442MHz	Pass	5.82	16.09	16.1	19.11	30.00	24.93	36.00
2447MHz	Pass	5.82	15.56	15.7	18.64	30.00	24.46	36.00
2452MHz	Pass	5.82	13.21	13.51	16.37	30.00	22.19	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power
Directional Gain refers to antenna report.

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-0.30
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-6.47
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-7.47
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-12.93

RBW = 3kHz;

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.82	-3.70	-2.95	-0.30	8.00
2437MHz	Pass	5.82	-3.49	-3.48	-1.01	8.00
2462MHz	Pass	5.82	-4.46	-4.38	-1.45	8.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.82	-12.68	-12.26	-9.93	8.00
2437MHz	Pass	5.82	-9.45	-8.55	-6.47	8.00
2462MHz	Pass	5.82	-12.85	-12.49	-10.06	8.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.82	-15.39	-15.25	-12.86	8.00
2437MHz	Pass	5.82	-9.80	-10.09	-7.47	8.00
2462MHz	Pass	5.82	-15.69	-16.62	-13.83	8.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX-OFDMA	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	5.82	-18.25	-18.10	-15.68	8.00
2437MHz	Pass	5.82	-16.29	-15.61	-12.93	8.00
2452MHz	Pass	5.82	-18.29	-18.38	-16.32	8.00

DG = Directional Gain; RBW = 3kHz;

PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;


Directional Gain refers to antenna report.



2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD


2412MHz

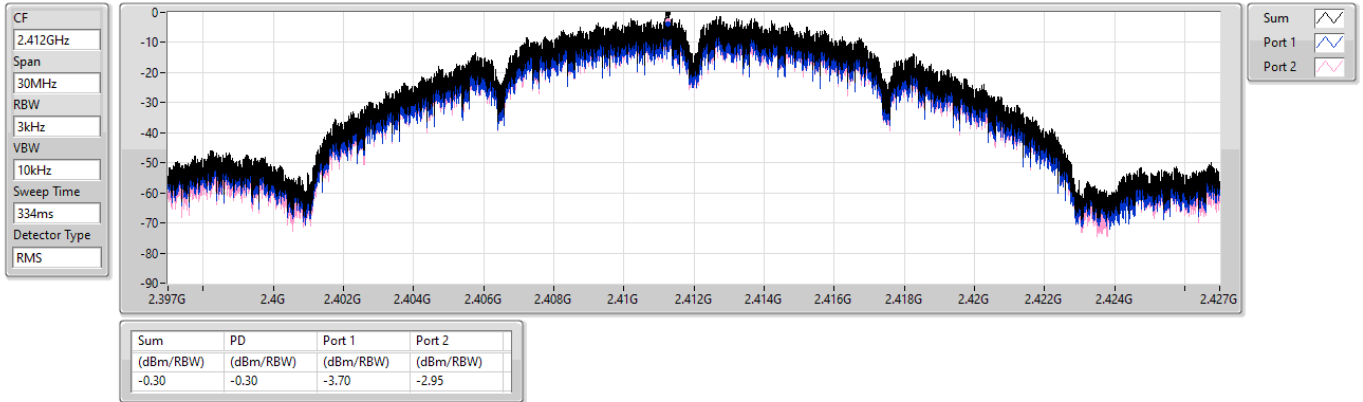

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD

2437MHz

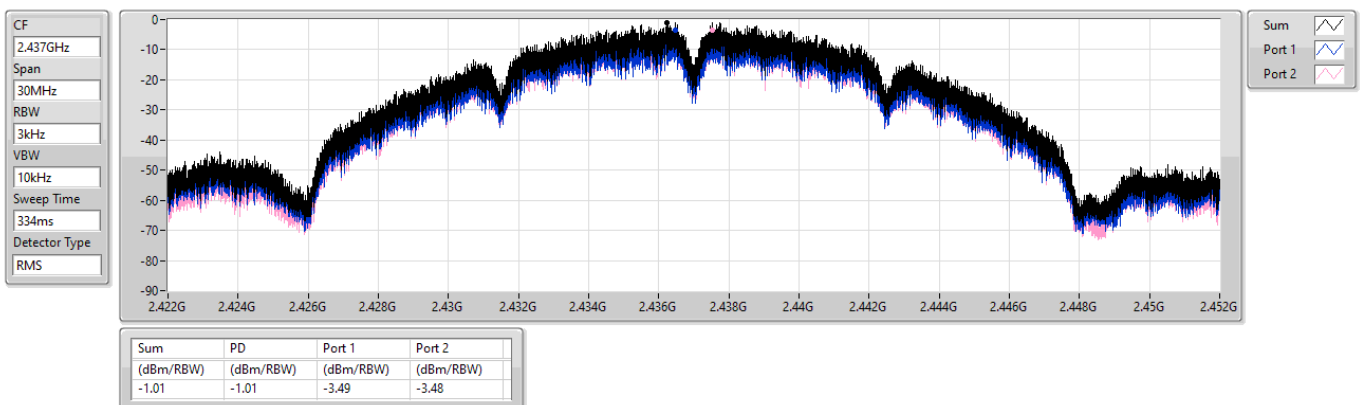




2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD


2462MHz

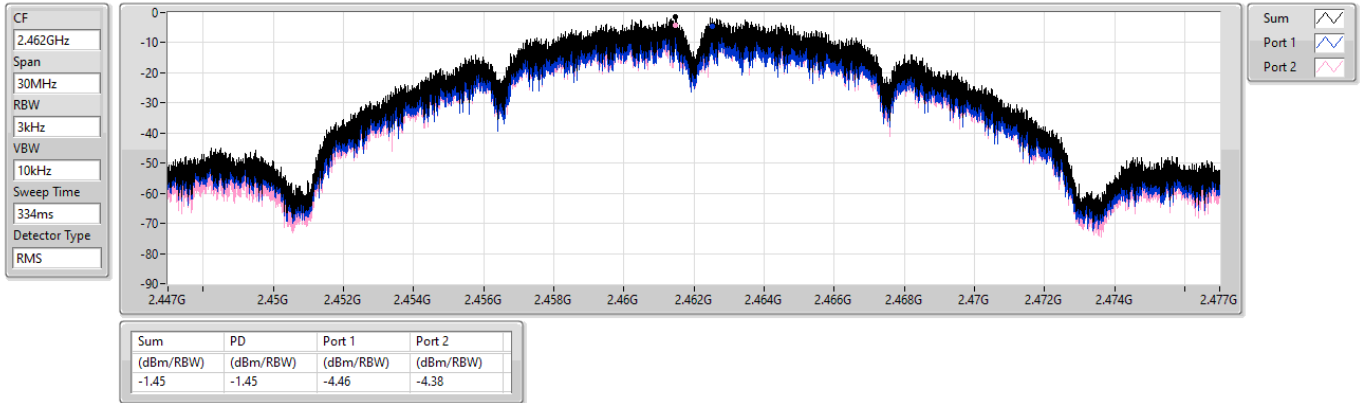

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2412MHz

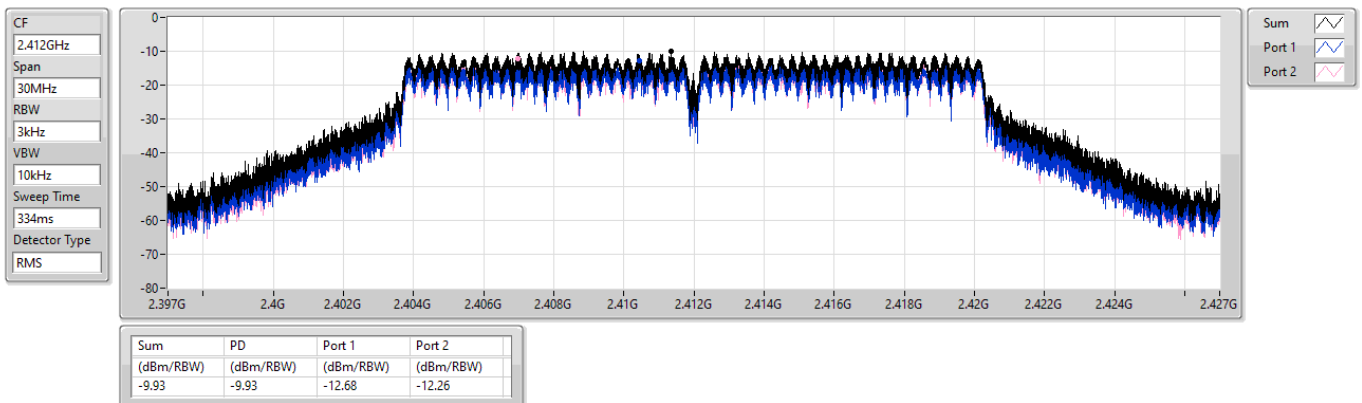

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2437MHz

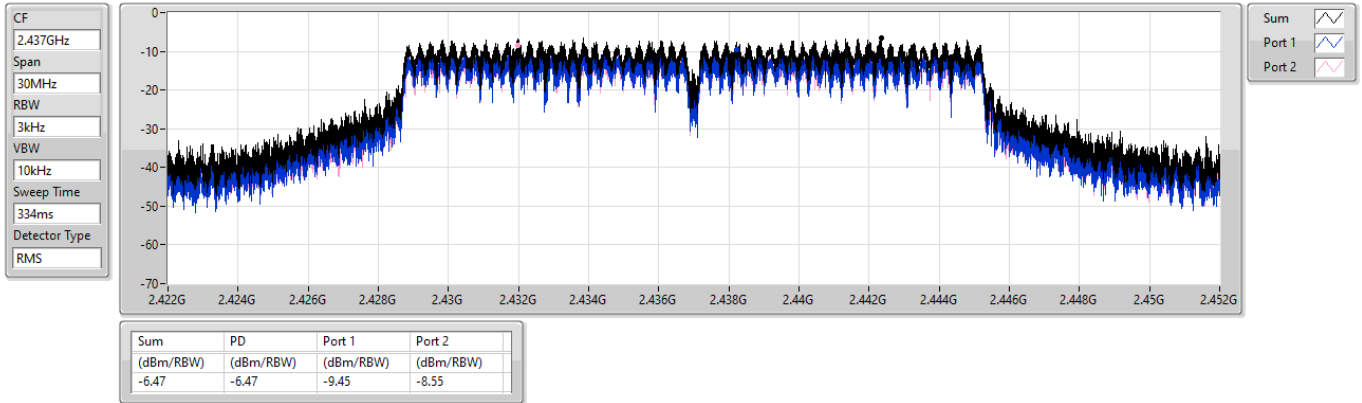

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2462MHz

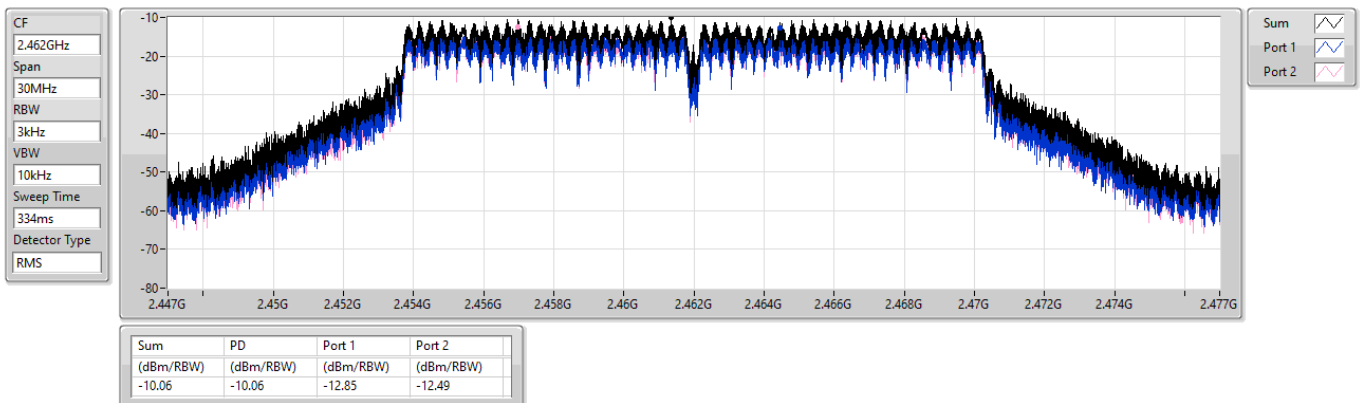

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2412MHz

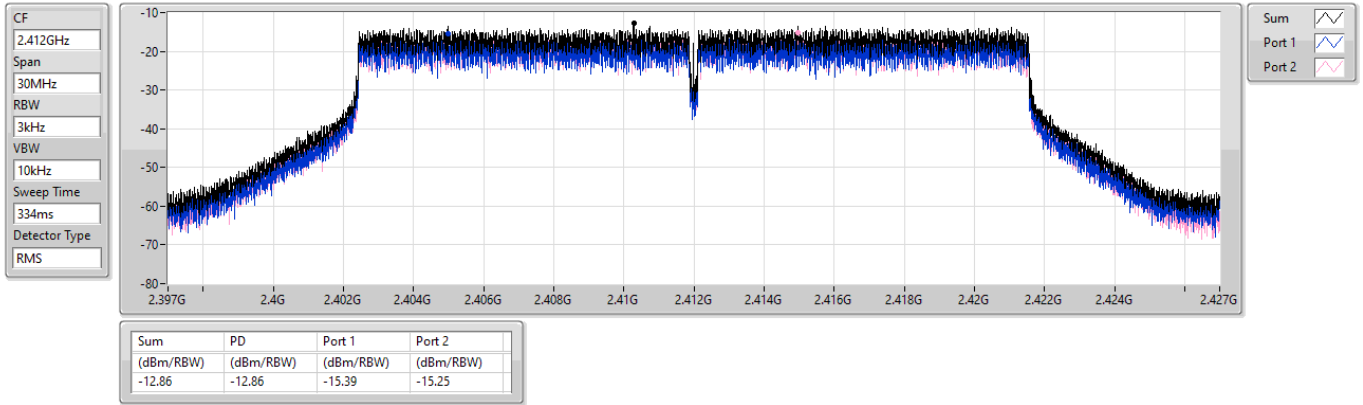

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2437MHz

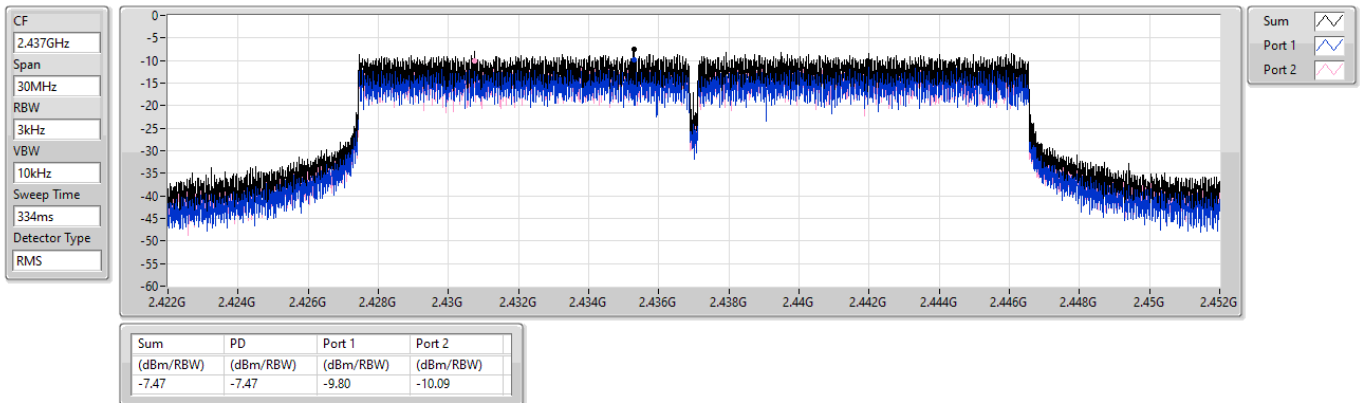

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2462MHz

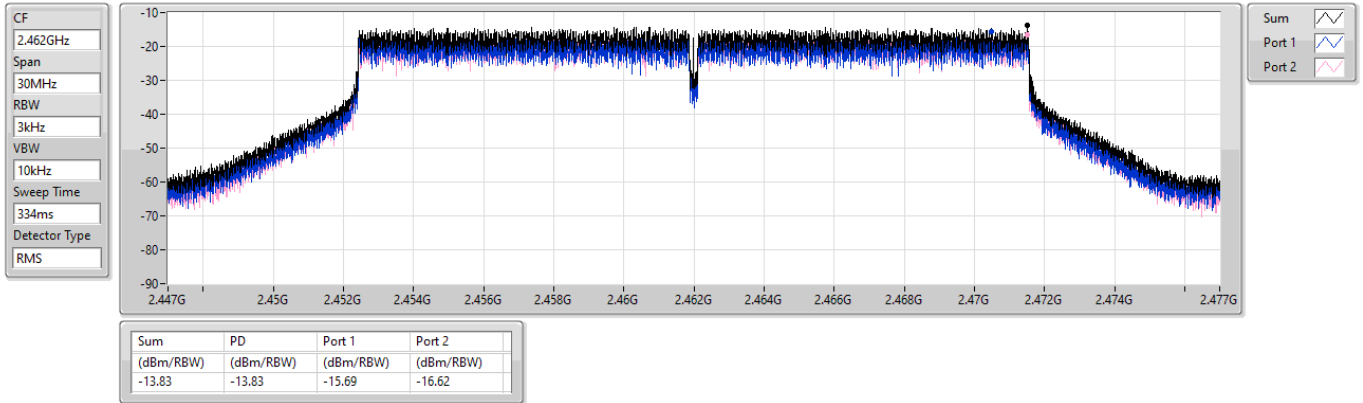

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD

2422MHz

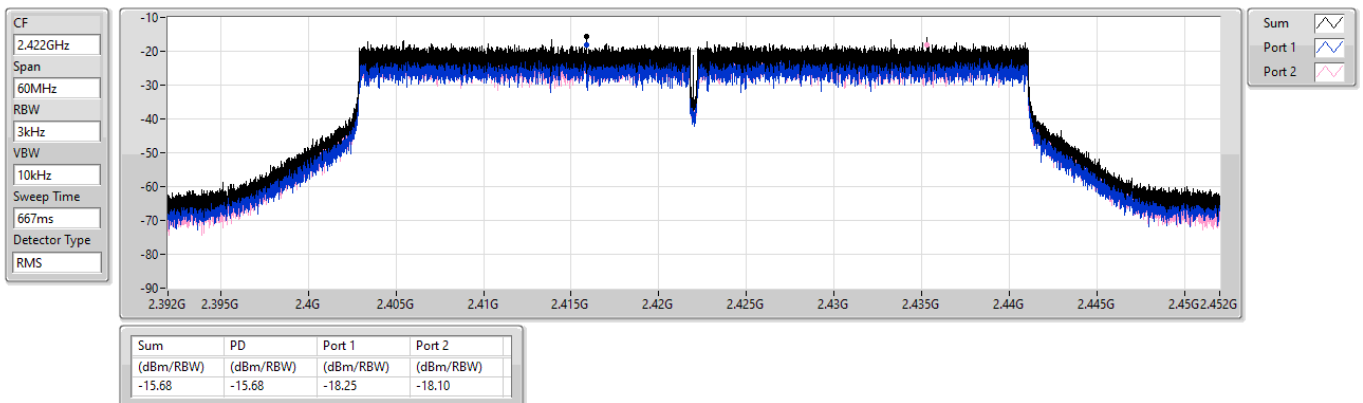




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2437MHz

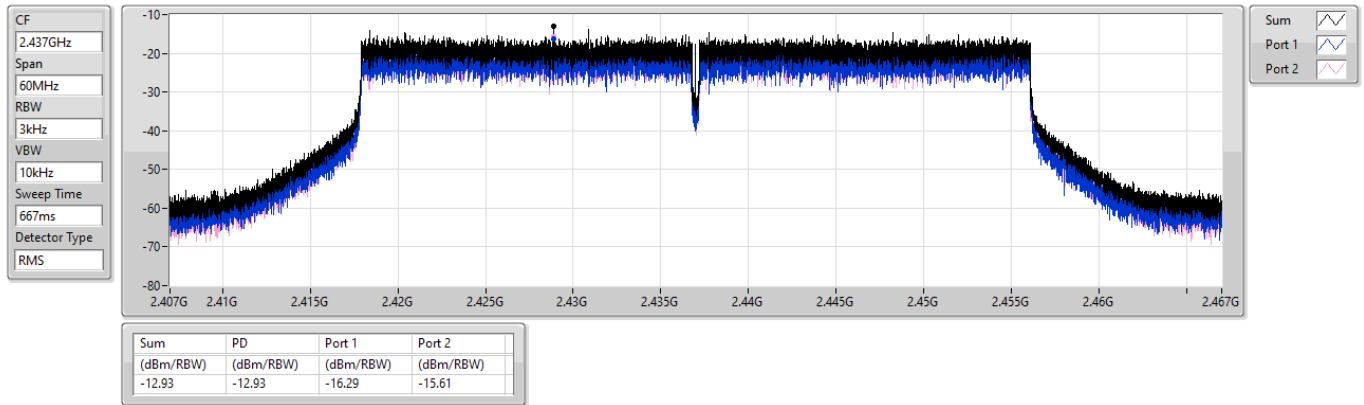

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD

2452MHz

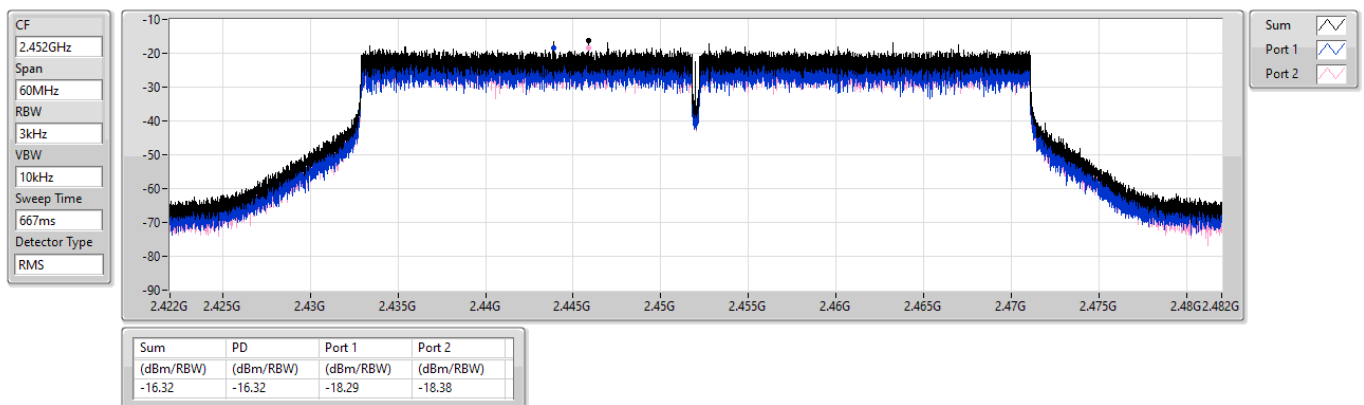



POE mode


Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		

Test By :Hugo Zhen

Temperature(°C):23

Humidity(%):59

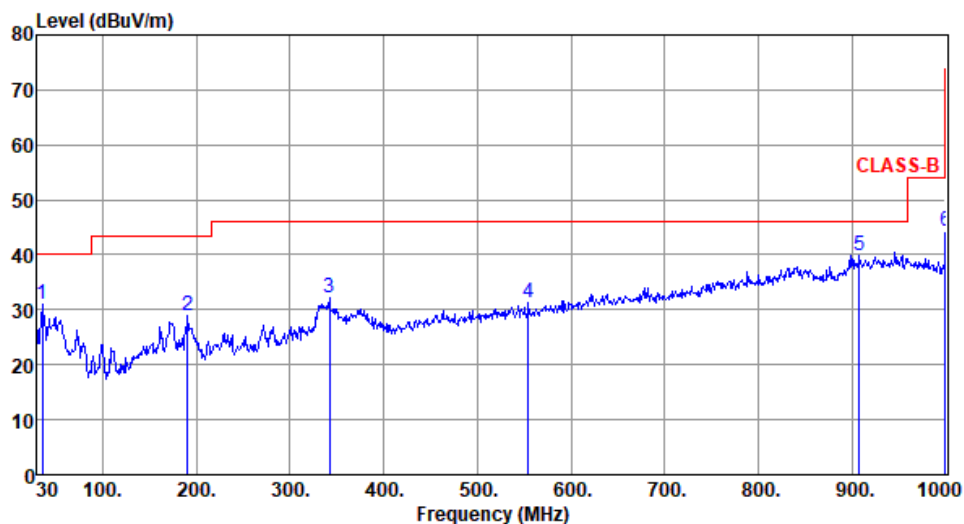

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	35.82	31.11	40.00	-8.89	40.92	-9.81	Peak	---	---
2	191.02	28.84	43.50	-14.66	40.02	-11.18	Peak	---	---
3	342.34	32.21	46.00	-13.79	38.62	-6.41	Peak	---	---
4	554.77	31.26	46.00	-14.74	32.30	-1.04	Peak	---	---
5	907.85	39.97	46.00	-6.03	33.66	6.31	Peak	---	---
6	1000.00	44.37	54.00	-9.63	36.53	7.84	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Hugo Zhen Temperature(°C):23 Humidity(%):59																																																																									
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>34.85</td><td>35.17</td><td>40.00</td><td>-4.83</td><td>44.84</td><td>-9.67</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>71.71</td><td>28.55</td><td>40.00</td><td>-11.45</td><td>39.73</td><td>-11.18</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>194.90</td><td>30.20</td><td>43.50</td><td>-13.30</td><td>41.55</td><td>-11.35</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>370.47</td><td>30.56</td><td>46.00</td><td>-15.44</td><td>36.24</td><td>-5.68</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>902.03</td><td>41.54</td><td>46.00</td><td>-4.46</td><td>35.38</td><td>6.16</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>1000.00</td><td>45.45</td><td>54.00</td><td>-8.55</td><td>37.61</td><td>7.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	34.85	35.17	40.00	-4.83	44.84	-9.67	Peak	---	---	2	71.71	28.55	40.00	-11.45	39.73	-11.18	Peak	---	---	3	194.90	30.20	43.50	-13.30	41.55	-11.35	Peak	---	---	4	370.47	30.56	46.00	-15.44	36.24	-5.68	Peak	---	---	5	902.03	41.54	46.00	-4.46	35.38	6.16	Peak	---	---	6	1000.00	45.45	54.00	-8.55	37.61	7.84	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	34.85	35.17	40.00	-4.83	44.84	-9.67	Peak	---	---																																																																
2	71.71	28.55	40.00	-11.45	39.73	-11.18	Peak	---	---																																																																
3	194.90	30.20	43.50	-13.30	41.55	-11.35	Peak	---	---																																																																
4	370.47	30.56	46.00	-15.44	36.24	-5.68	Peak	---	---																																																																
5	902.03	41.54	46.00	-4.46	35.38	6.16	Peak	---	---																																																																
6	1000.00	45.45	54.00	-8.55	37.61	7.84	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Adapter mode


Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		

Test By :Hugo Zhen

Temperature(°C):23

Humidity(%):59

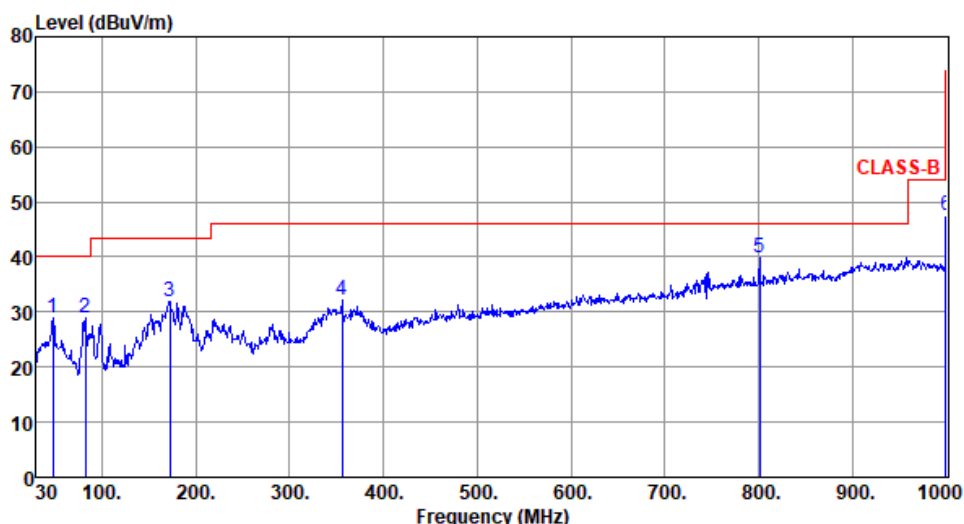

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	47.46	29.00	40.00	-11.00	37.60	-8.60	Peak	---	---
2	82.38	28.87	40.00	-11.13	42.95	-14.08	Peak	---	---
3	172.59	31.92	43.50	-11.58	41.12	-9.20	Peak	---	---
4	355.92	32.20	46.00	-13.80	38.50	-6.30	Peak	---	---
5	801.15	39.81	46.00	-6.19	35.43	4.38	Peak	---	---
6	1000.00	47.59	54.00	-6.41	39.75	7.84	Peak	---	---


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.

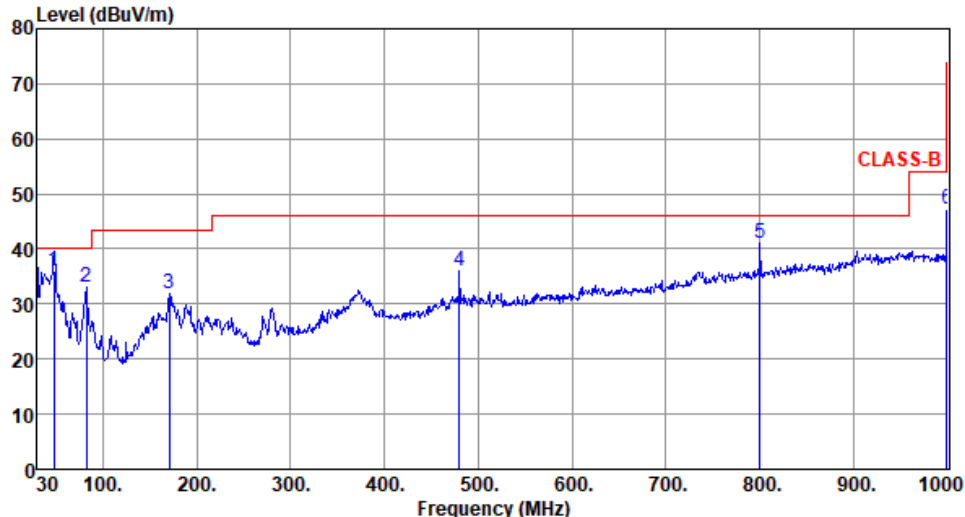


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Hugo Zhen Temperature(°C):23 Humidity(%):59																																																																									
Level (dBUV/m)  <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>47.46</td><td>36.04</td><td>40.00</td><td>-3.96</td><td>44.64</td><td>-8.60</td><td>QP</td><td>100</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>82.38</td><td>33.00</td><td>40.00</td><td>-7.00</td><td>47.08</td><td>-14.08</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>170.65</td><td>31.85</td><td>43.50</td><td>-11.65</td><td>40.88</td><td>-9.03</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>480.08</td><td>35.87</td><td>46.00</td><td>-10.13</td><td>38.36</td><td>-2.49</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>800.18</td><td>41.10</td><td>46.00</td><td>-4.90</td><td>36.75</td><td>4.35</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>1000.00</td><td>47.19</td><td>54.00</td><td>-6.81</td><td>39.35</td><td>7.84</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	47.46	36.04	40.00	-3.96	44.64	-8.60	QP	100	21	2	82.38	33.00	40.00	-7.00	47.08	-14.08	Peak	---	---	3	170.65	31.85	43.50	-11.65	40.88	-9.03	Peak	---	---	4	480.08	35.87	46.00	-10.13	38.36	-2.49	Peak	---	---	5	800.18	41.10	46.00	-4.90	36.75	4.35	Peak	---	---	6	1000.00	47.19	54.00	-6.81	39.35	7.84	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	47.46	36.04	40.00	-3.96	44.64	-8.60	QP	100	21																																																																
2	82.38	33.00	40.00	-7.00	47.08	-14.08	Peak	---	---																																																																
3	170.65	31.85	43.50	-11.65	40.88	-9.03	Peak	---	---																																																																
4	480.08	35.87	46.00	-10.13	38.36	-2.49	Peak	---	---																																																																
5	800.18	41.10	46.00	-4.90	36.75	4.35	Peak	---	---																																																																
6	1000.00	47.19	54.00	-6.81	39.35	7.84	Peak	---	---																																																																




Unwanted Emission (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 1000. 4000. 6000. 8000. 10000. 12000. 14000. 16000. 18000. 20000. 22000. 25000 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>4824.00</td><td>42.86</td><td>74.00</td><td>-31.14</td><td>42.63</td><td>0.23</td><td>Peak</td><td>314</td><td>157</td></tr><tr><td>2</td><td>12060.00</td><td>51.86</td><td>74.00</td><td>-22.14</td><td>43.58</td><td>8.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>155</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4824.00	42.86	74.00	-31.14	42.63	0.23	Peak	314	157	2	12060.00	51.86	74.00	-22.14	43.58	8.28	Peak	100	155
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4824.00	42.86	74.00	-31.14	42.63	0.23	Peak	314	157																								
2	12060.00	51.86	74.00	-22.14	43.58	8.28	Peak	100	155																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

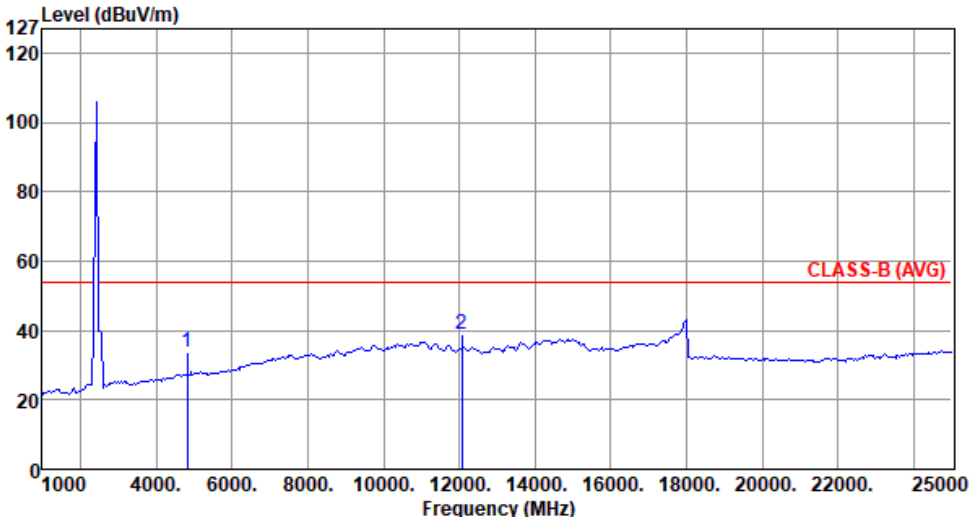


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4824.00</td><td>33.75</td><td>54.00</td><td>-20.25</td><td>33.52</td><td>0.23</td><td>Average</td><td>314</td><td>157</td></tr><tr><td>2</td><td>12060.00</td><td>38.72</td><td>54.00</td><td>-15.28</td><td>30.44</td><td>8.28</td><td>Average</td><td>100</td><td>155</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4824.00	33.75	54.00	-20.25	33.52	0.23	Average	314	157	2	12060.00	38.72	54.00	-15.28	30.44	8.28	Average	100	155
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4824.00	33.75	54.00	-20.25	33.52	0.23	Average	314	157																								
2	12060.00	38.72	54.00	-15.28	30.44	8.28	Average	100	155																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

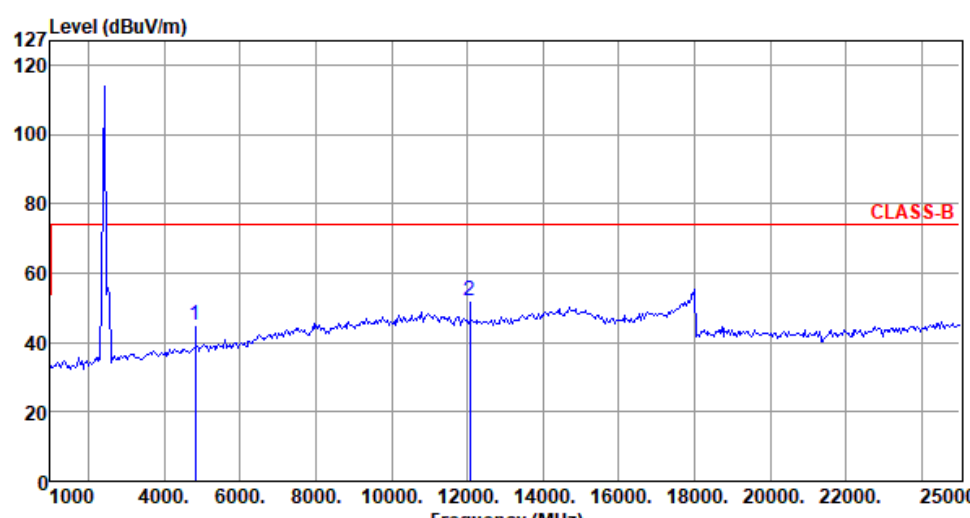

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	4824.00	44.78	74.00	-29.22	44.55	0.23	Peak	122	50
2	12060.00	51.95	74.00	-22.05	43.67	8.28	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

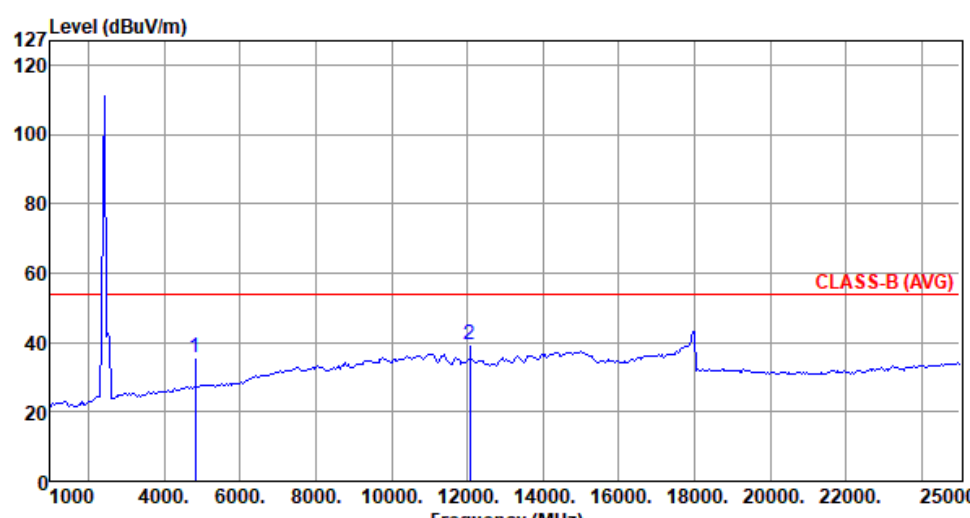

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412						
Polarization	Vertical -Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	4824.00	35.47	54.00	-18.53	35.24	0.23	Average	122	50
2	12060.00	39.16	54.00	-14.84	30.88	8.28	Average	100	60
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>4924.00</td><td>33.14</td><td>54.00</td><td>-20.86</td><td>32.79</td><td>0.35</td><td>Average</td><td>258</td><td>159</td></tr><tr><td>2</td><td>4924.00</td><td>42.96</td><td>74.00</td><td>-31.04</td><td>42.61</td><td>0.35</td><td>Peak</td><td>258</td><td>159</td></tr><tr><td>3</td><td>7386.00</td><td>37.65</td><td>54.00</td><td>-16.35</td><td>31.44</td><td>6.21</td><td>Average</td><td>100</td><td>161</td></tr><tr><td>4</td><td>7386.00</td><td>47.66</td><td>74.00</td><td>-26.34</td><td>41.45</td><td>6.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>161</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4924.00	33.14	54.00	-20.86	32.79	0.35	Average	258	159	2	4924.00	42.96	74.00	-31.04	42.61	0.35	Peak	258	159	3	7386.00	37.65	54.00	-16.35	31.44	6.21	Average	100	161	4	7386.00	47.66	74.00	-26.34	41.45	6.21	Peak	100	161
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	4924.00	33.14	54.00	-20.86	32.79	0.35	Average	258	159																																												
2	4924.00	42.96	74.00	-31.04	42.61	0.35	Peak	258	159																																												
3	7386.00	37.65	54.00	-16.35	31.44	6.21	Average	100	161																																												
4	7386.00	47.66	74.00	-26.34	41.45	6.21	Peak	100	161																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20-OFDMA

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40-OFDMA

Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

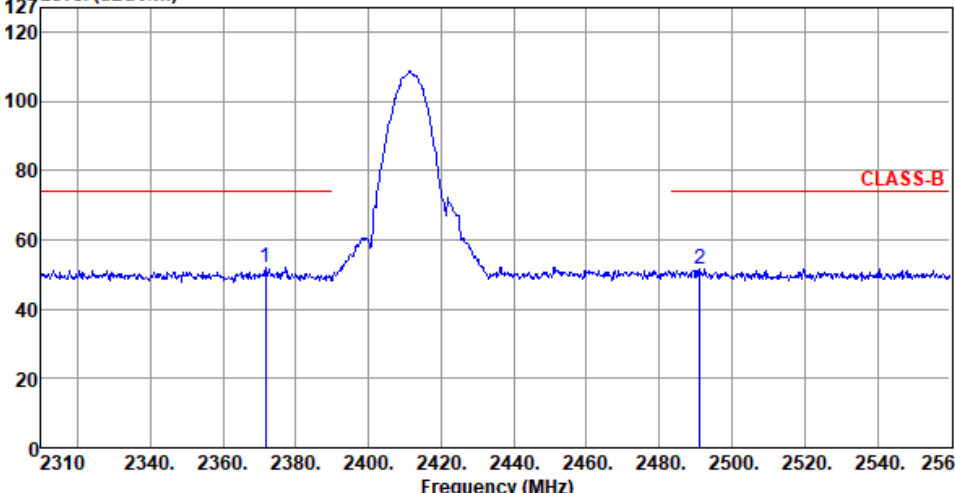


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	2371.75	51.92	74.00	-22.08	55.58	-3.66	Peak	217	268
2	2491.25	51.67	74.00	-22.33	55.40	-3.73	Peak	217	268

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

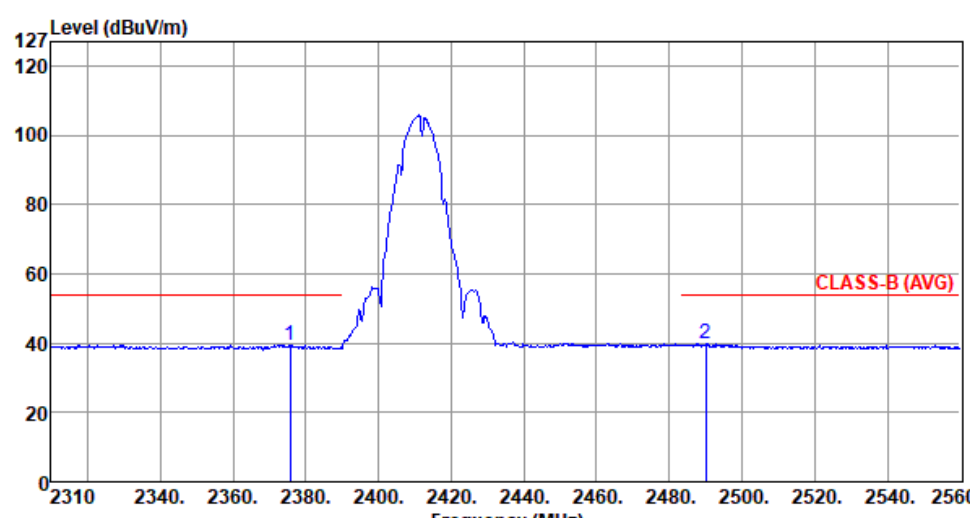


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2375.75</td><td>39.46</td><td>54.00</td><td>-14.54</td><td>43.16</td><td>-3.70</td><td>Average</td><td>217</td><td>268</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.00</td><td>39.82</td><td>54.00</td><td>-14.18</td><td>43.56</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>217</td><td>268</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2375.75	39.46	54.00	-14.54	43.16	-3.70	Average	217	268	2	2490.00	39.82	54.00	-14.18	43.56	-3.74	Average	217	268
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2375.75	39.46	54.00	-14.54	43.16	-3.70	Average	217	268																								
2	2490.00	39.82	54.00	-14.18	43.56	-3.74	Average	217	268																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

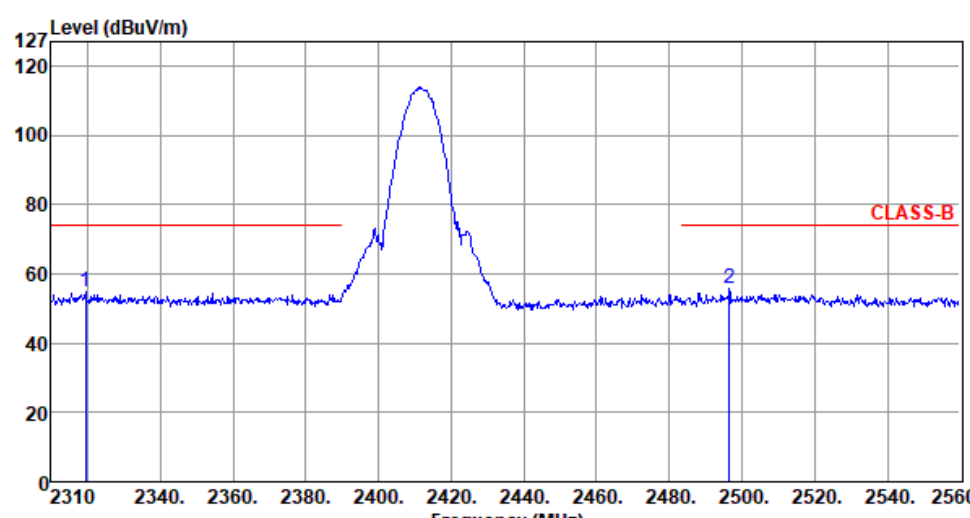


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2319.50</td><td>54.73</td><td>74.00</td><td>-19.27</td><td>58.07</td><td>-3.34</td><td>Peak</td><td>311</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>2496.50</td><td>55.59</td><td>74.00</td><td>-18.41</td><td>59.33</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>311</td><td>6</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2319.50	54.73	74.00	-19.27	58.07	-3.34	Peak	311	6	2	2496.50	55.59	74.00	-18.41	59.33	-3.74	Peak	311	6
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2319.50	54.73	74.00	-19.27	58.07	-3.34	Peak	311	6																								
2	2496.50	55.59	74.00	-18.41	59.33	-3.74	Peak	311	6																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

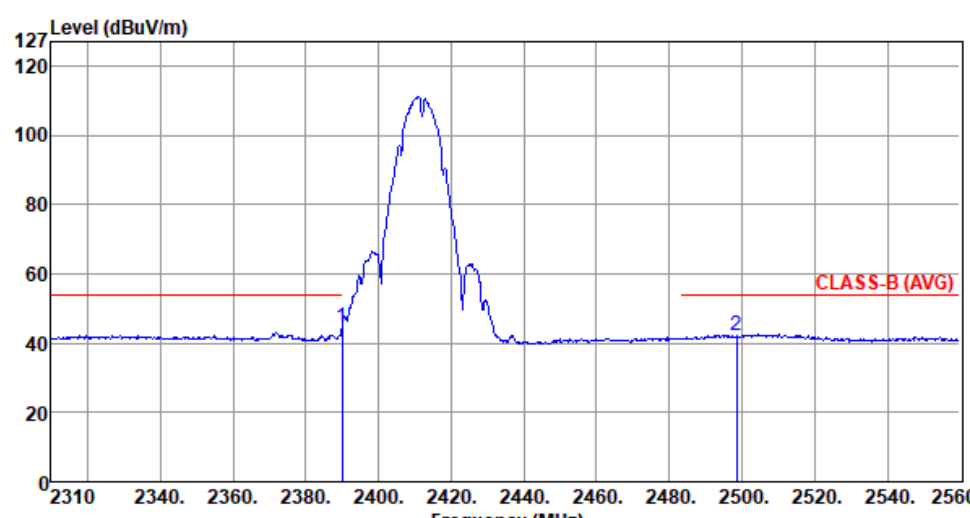


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>44.37</td><td>54.00</td><td>-9.63</td><td>48.11</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>311</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>2498.50</td><td>42.37</td><td>54.00</td><td>-11.63</td><td>46.11</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>311</td><td>6</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	44.37	54.00	-9.63	48.11	-3.74	Average	311	6	2	2498.50	42.37	54.00	-11.63	46.11	-3.74	Average	311	6
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	44.37	54.00	-9.63	48.11	-3.74	Average	311	6																								
2	2498.50	42.37	54.00	-11.63	46.11	-3.74	Average	311	6																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

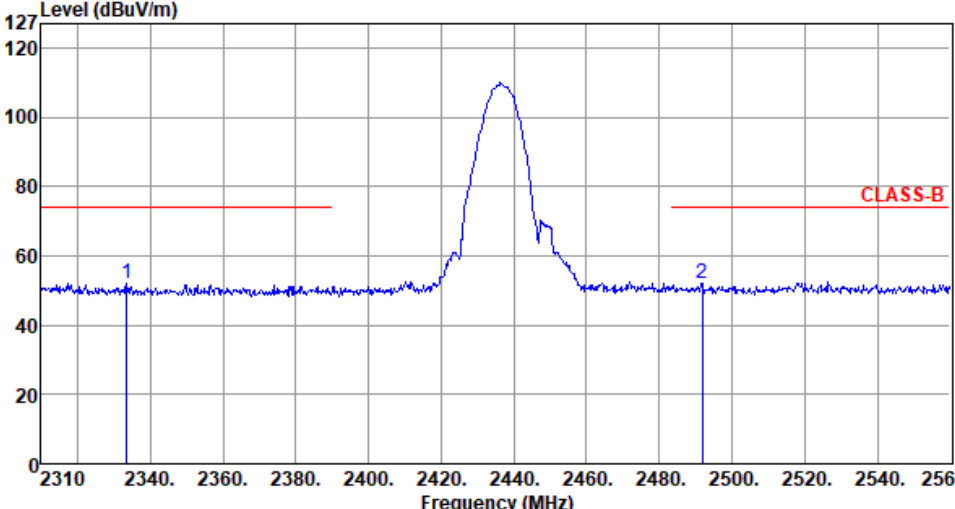


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																								
Polarization	Horizontal-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2333.50</td><td>51.98</td><td>74.00</td><td>-22.02</td><td>55.46</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>301</td><td>92</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.75</td><td>52.08</td><td>74.00</td><td>-21.92</td><td>55.81</td><td>-3.73</td><td>Peak</td><td>301</td><td>92</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	2333.50	51.98	74.00	-22.02	55.46	-3.48	Peak	301	92	2	2491.75	52.08	74.00	-21.92	55.81	-3.73	Peak	301	92
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																																		
1	2333.50	51.98	74.00	-22.02	55.46	-3.48	Peak	301	92																																		
2	2491.75	52.08	74.00	-21.92	55.81	-3.73	Peak	301	92																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

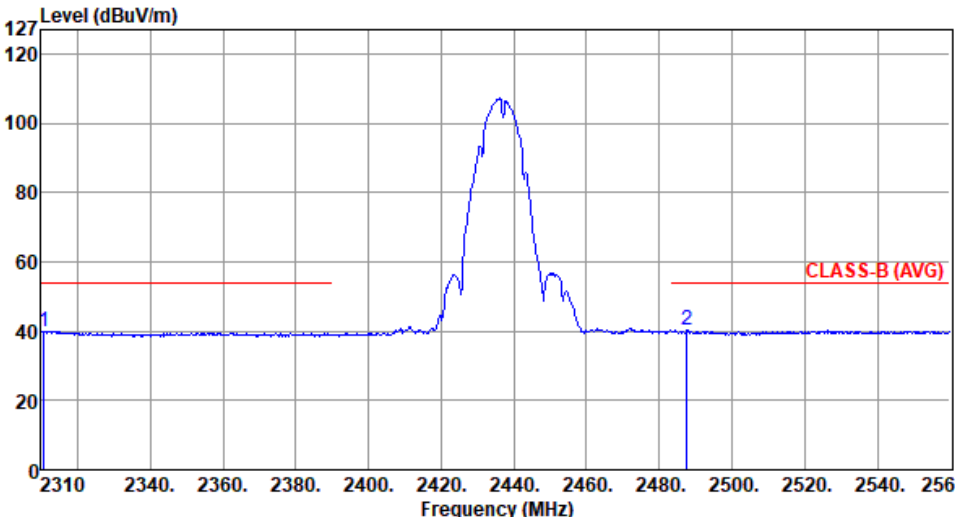

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2310.75</td><td>40.01</td><td>54.00</td><td>-13.99</td><td>43.35</td><td>-3.34</td><td>Average</td><td>301</td><td>92</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.50</td><td>40.38</td><td>54.00</td><td>-13.62</td><td>44.14</td><td>-3.76</td><td>Average</td><td>301</td><td>92</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2310.75	40.01	54.00	-13.99	43.35	-3.34	Average	301	92	2	2487.50	40.38	54.00	-13.62	44.14	-3.76	Average	301	92
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2310.75	40.01	54.00	-13.99	43.35	-3.34	Average	301	92																								
2	2487.50	40.38	54.00	-13.62	44.14	-3.76	Average	301	92																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

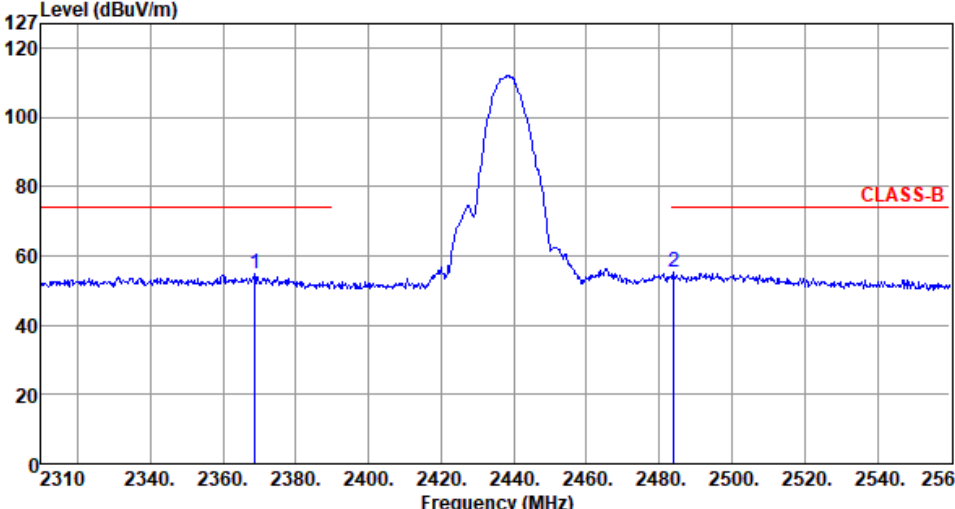

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2368.75</td><td>54.77</td><td>74.00</td><td>-19.23</td><td>58.41</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>277</td><td>74</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>55.12</td><td>74.00</td><td>-18.88</td><td>58.91</td><td>-3.79</td><td>Peak</td><td>277</td><td>74</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2368.75	54.77	74.00	-19.23	58.41	-3.64	Peak	277	74	2	2484.00	55.12	74.00	-18.88	58.91	-3.79	Peak	277	74
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2368.75	54.77	74.00	-19.23	58.41	-3.64	Peak	277	74																								
2	2484.00	55.12	74.00	-18.88	58.91	-3.79	Peak	277	74																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2366.25</td><td>42.27</td><td>54.00</td><td>-11.73</td><td>45.91</td><td>-3.64</td><td>Average</td><td>277</td><td>74</td></tr><tr><td>2</td><td>2492.25</td><td>43.29</td><td>54.00</td><td>-10.71</td><td>47.02</td><td>-3.73</td><td>Average</td><td>277</td><td>74</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2366.25	42.27	54.00	-11.73	45.91	-3.64	Average	277	74	2	2492.25	43.29	54.00	-10.71	47.02	-3.73	Average	277	74
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2366.25	42.27	54.00	-11.73	45.91	-3.64	Average	277	74																								
2	2492.25	43.29	54.00	-10.71	47.02	-3.73	Average	277	74																								



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2330.00</td><td>52.04</td><td>74.00</td><td>-21.96</td><td>55.48</td><td>-3.44</td><td>Peak</td><td>122</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2489.50</td><td>51.89</td><td>74.00</td><td>-22.11</td><td>55.63</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>122</td><td>2</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2330.00	52.04	74.00	-21.96	55.48	-3.44	Peak	122	2	2	2489.50	51.89	74.00	-22.11	55.63	-3.74	Peak	122	2
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2330.00	52.04	74.00	-21.96	55.48	-3.44	Peak	122	2																								
2	2489.50	51.89	74.00	-22.11	55.63	-3.74	Peak	122	2																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																																								
Polarization	Horizontal-Average Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2337.00</td><td>39.84</td><td>54.00</td><td>-14.16</td><td>43.35</td><td>-3.51</td><td>Average</td><td>122</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.25</td><td>39.97</td><td>54.00</td><td>-14.03</td><td>43.70</td><td>-3.73</td><td>Average</td><td>122</td><td>2</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	2337.00	39.84	54.00	-14.16	43.35	-3.51	Average	122	2	2	2491.25	39.97	54.00	-14.03	43.70	-3.73	Average	122	2
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																																		
1	2337.00	39.84	54.00	-14.16	43.35	-3.51	Average	122	2																																		
2	2491.25	39.97	54.00	-14.03	43.70	-3.73	Average	122	2																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											




Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2368.25</td><td>52.63</td><td>74.00</td><td>-21.37</td><td>56.27</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>134</td><td>48</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.75</td><td>56.22</td><td>74.00</td><td>-17.78</td><td>59.97</td><td>-3.75</td><td>Peak</td><td>134</td><td>48</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2368.25	52.63	74.00	-21.37	56.27	-3.64	Peak	134	48	2	2488.75	56.22	74.00	-17.78	59.97	-3.75	Peak	134	48
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2368.25	52.63	74.00	-21.37	56.27	-3.64	Peak	134	48																								
2	2488.75	56.22	74.00	-17.78	59.97	-3.75	Peak	134	48																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

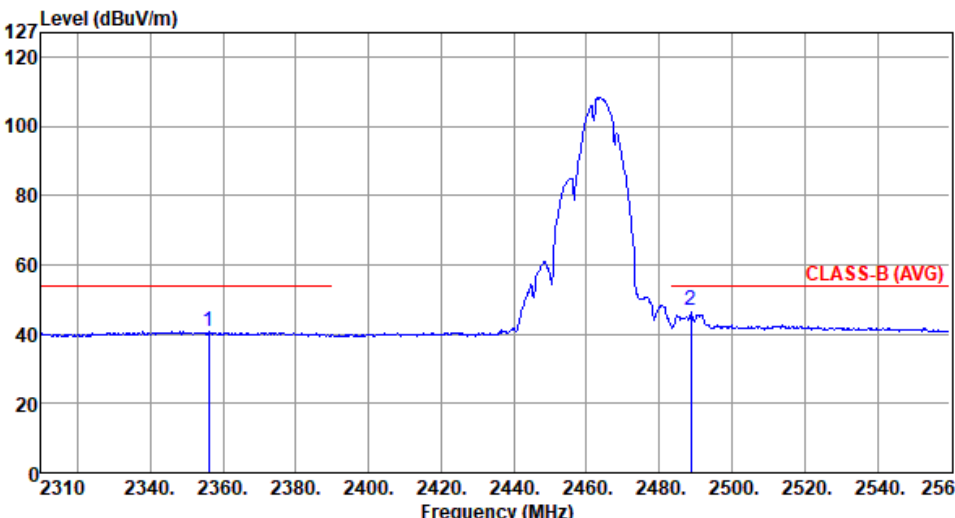


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2356.00</td><td>40.67</td><td>54.00</td><td>-13.33</td><td>44.27</td><td>-3.60</td><td>Average</td><td>134</td><td>48</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.75</td><td>46.67</td><td>54.00</td><td>-7.33</td><td>50.42</td><td>-3.75</td><td>Average</td><td>134</td><td>48</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2356.00	40.67	54.00	-13.33	44.27	-3.60	Average	134	48	2	2488.75	46.67	54.00	-7.33	50.42	-3.75	Average	134	48
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2356.00	40.67	54.00	-13.33	44.27	-3.60	Average	134	48																								
2	2488.75	46.67	54.00	-7.33	50.42	-3.75	Average	134	48																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

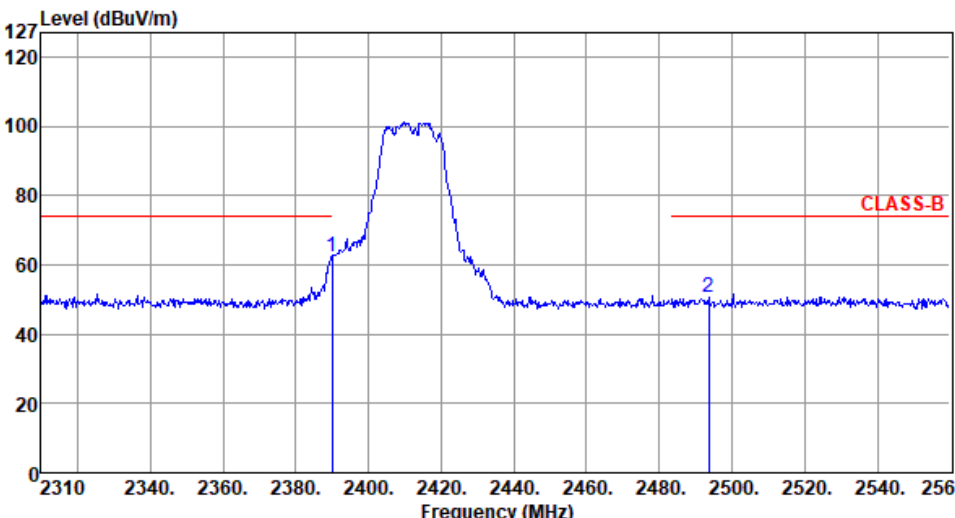

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>62.42</td><td>74.00</td><td>-11.58</td><td>66.16</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>102</td><td>354</td></tr><tr><td>2</td><td>2493.50</td><td>50.51</td><td>74.00</td><td>-23.49</td><td>54.24</td><td>-3.73</td><td>Peak</td><td>102</td><td>354</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	62.42	74.00	-11.58	66.16	-3.74	Peak	102	354	2	2493.50	50.51	74.00	-23.49	54.24	-3.73	Peak	102	354
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	62.42	74.00	-11.58	66.16	-3.74	Peak	102	354																								
2	2493.50	50.51	74.00	-23.49	54.24	-3.73	Peak	102	354																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

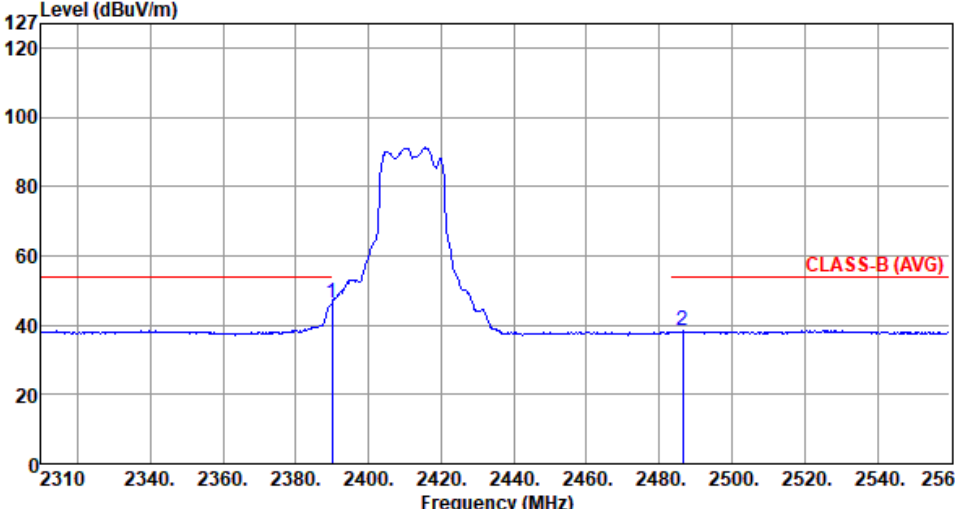

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>46.51</td><td>54.00</td><td>-7.49</td><td>50.25</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>102</td><td>354</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>38.28</td><td>54.00</td><td>-15.72</td><td>42.05</td><td>-3.77</td><td>Average</td><td>102</td><td>354</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	46.51	54.00	-7.49	50.25	-3.74	Average	102	354	2	2486.50	38.28	54.00	-15.72	42.05	-3.77	Average	102	354
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	46.51	54.00	-7.49	50.25	-3.74	Average	102	354																								
2	2486.50	38.28	54.00	-15.72	42.05	-3.77	Average	102	354																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

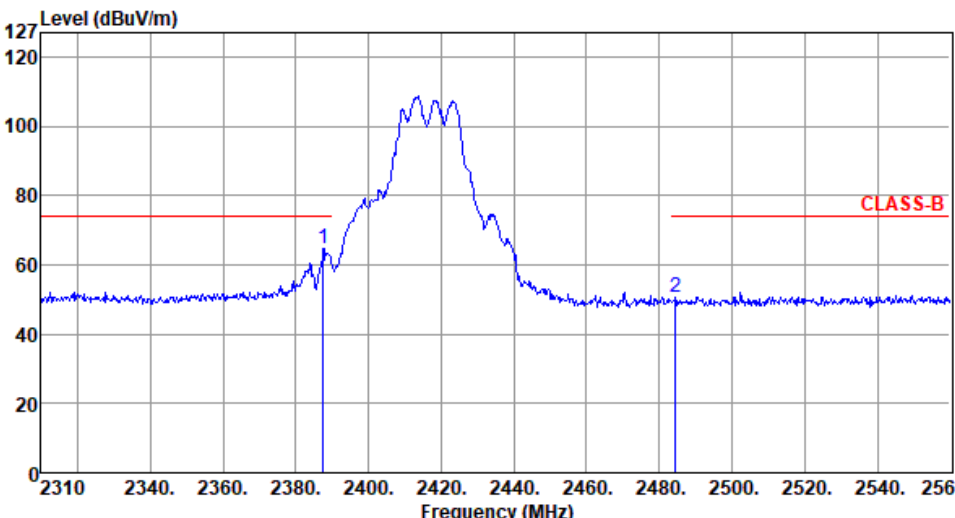

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.50</td><td>64.66</td><td>74.00</td><td>-9.34</td><td>68.40</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>338</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>50.55</td><td>74.00</td><td>-23.45</td><td>54.33</td><td>-3.78</td><td>Peak</td><td>338</td><td>6</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.50	64.66	74.00	-9.34	68.40	-3.74	Peak	338	6	2	2484.50	50.55	74.00	-23.45	54.33	-3.78	Peak	338	6
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2387.50	64.66	74.00	-9.34	68.40	-3.74	Peak	338	6																								
2	2484.50	50.55	74.00	-23.45	54.33	-3.78	Peak	338	6																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>68.62</td><td>74.00</td><td>-5.38</td><td>72.36</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>244</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.75</td><td>53.26</td><td>74.00</td><td>-20.74</td><td>57.03</td><td>-3.77</td><td>Peak</td><td>244</td><td>18</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	68.62	74.00	-5.38	72.36	-3.74	Peak	244	18	2	2486.75	53.26	74.00	-20.74	57.03	-3.77	Peak	244	18
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	68.62	74.00	-5.38	72.36	-3.74	Peak	244	18																								
2	2486.75	53.26	74.00	-20.74	57.03	-3.77	Peak	244	18																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

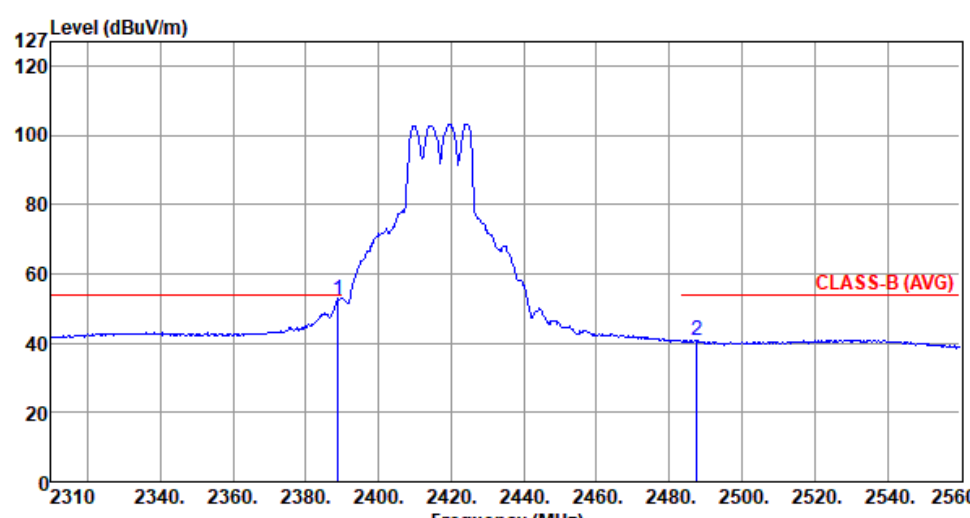

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>52.47</td><td>54.00</td><td>-1.53</td><td>56.21</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>244</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.50</td><td>40.78</td><td>54.00</td><td>-13.22</td><td>44.54</td><td>-3.76</td><td>Average</td><td>244</td><td>18</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	52.47	54.00	-1.53	56.21	-3.74	Average	244	18	2	2487.50	40.78	54.00	-13.22	44.54	-3.76	Average	244	18
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	52.47	54.00	-1.53	56.21	-3.74	Average	244	18																								
2	2487.50	40.78	54.00	-13.22	44.54	-3.76	Average	244	18																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

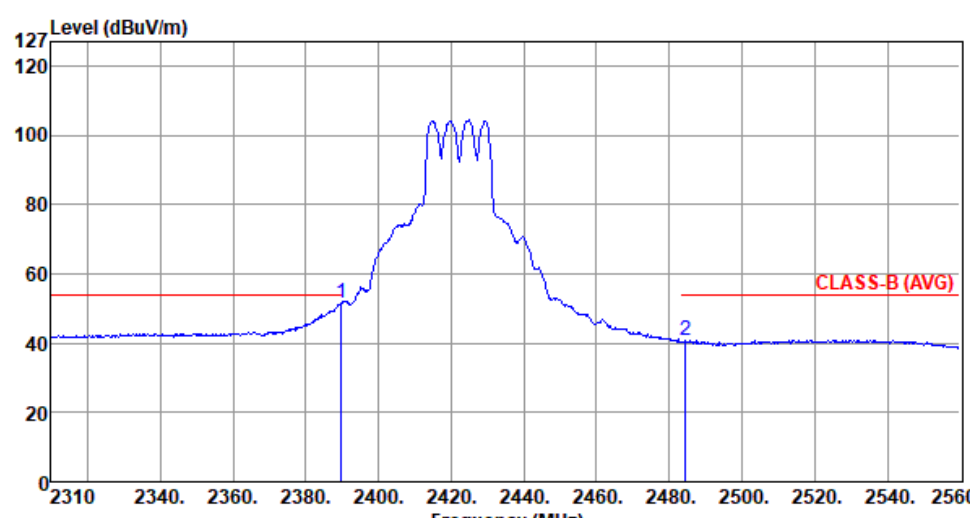

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>51.66</td><td>54.00</td><td>-2.34</td><td>55.40</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>232</td><td>19</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>40.77</td><td>54.00</td><td>-13.23</td><td>44.55</td><td>-3.78</td><td>Average</td><td>232</td><td>19</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	51.66	54.00	-2.34	55.40	-3.74	Average	232	19	2	2484.50	40.77	54.00	-13.23	44.55	-3.78	Average	232	19
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	51.66	54.00	-2.34	55.40	-3.74	Average	232	19																								
2	2484.50	40.77	54.00	-13.23	44.55	-3.78	Average	232	19																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

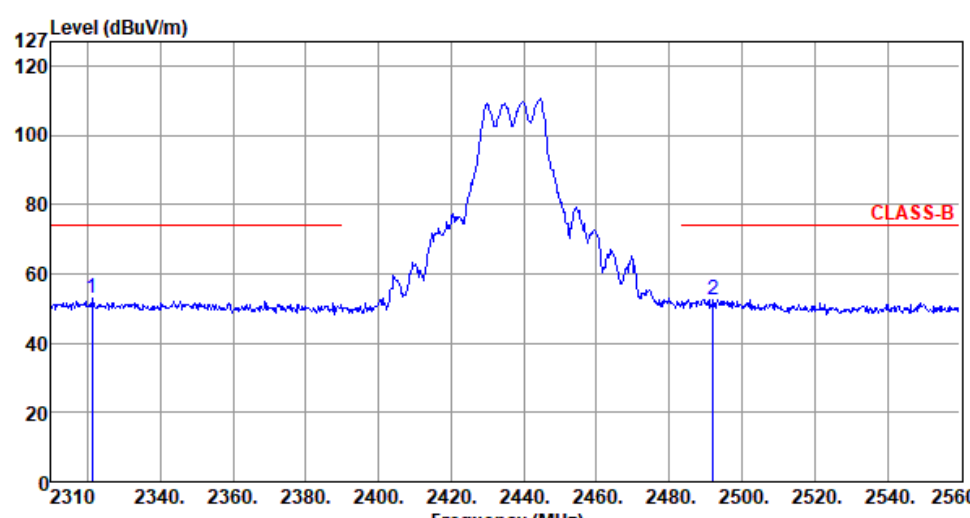

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2321.25</td><td>52.91</td><td>74.00</td><td>-21.09</td><td>56.26</td><td>-3.35</td><td>Peak</td><td>313</td><td>137</td></tr><tr><td>2</td><td>2492.00</td><td>52.58</td><td>74.00</td><td>-21.42</td><td>56.31</td><td>-3.73</td><td>Peak</td><td>313</td><td>137</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2321.25	52.91	74.00	-21.09	56.26	-3.35	Peak	313	137	2	2492.00	52.58	74.00	-21.42	56.31	-3.73	Peak	313	137
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2321.25	52.91	74.00	-21.09	56.26	-3.35	Peak	313	137																								
2	2492.00	52.58	74.00	-21.42	56.31	-3.73	Peak	313	137																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																																								
Polarization	Vertical-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2338.00</td><td>54.30</td><td>74.00</td><td>-19.70</td><td>57.82</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>322</td><td>284</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.75</td><td>55.88</td><td>74.00</td><td>-18.12</td><td>59.61</td><td>-3.73</td><td>Peak</td><td>322</td><td>284</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	2338.00	54.30	74.00	-19.70	57.82	-3.52	Peak	322	284	2	2491.75	55.88	74.00	-18.12	59.61	-3.73	Peak	322	284
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																																		
1	2338.00	54.30	74.00	-19.70	57.82	-3.52	Peak	322	284																																		
2	2491.75	55.88	74.00	-18.12	59.61	-3.73	Peak	322	284																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2361.25</td><td>42.03</td><td>54.00</td><td>-11.97</td><td>45.67</td><td>-3.64</td><td>Average</td><td>322</td><td>284</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>43.80</td><td>54.00</td><td>-10.20</td><td>47.58</td><td>-3.78</td><td>Average</td><td>322</td><td>284</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2361.25	42.03	54.00	-11.97	45.67	-3.64	Average	322	284	2	2486.00	43.80	54.00	-10.20	47.58	-3.78	Average	322	284
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2361.25	42.03	54.00	-11.97	45.67	-3.64	Average	322	284																								
2	2486.00	43.80	54.00	-10.20	47.58	-3.78	Average	322	284																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2318.00</td><td>39.16</td><td>54.00</td><td>-14.84</td><td>42.50</td><td>-3.34</td><td>Average</td><td>328</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>50.01</td><td>54.00</td><td>-3.99</td><td>53.81</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>328</td><td>100</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2318.00	39.16	54.00	-14.84	42.50	-3.34	Average	328	100	2	2483.50	50.01	54.00	-3.99	53.81	-3.80	Average	328	100
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2318.00	39.16	54.00	-14.84	42.50	-3.34	Average	328	100																								
2	2483.50	50.01	54.00	-3.99	53.81	-3.80	Average	328	100																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

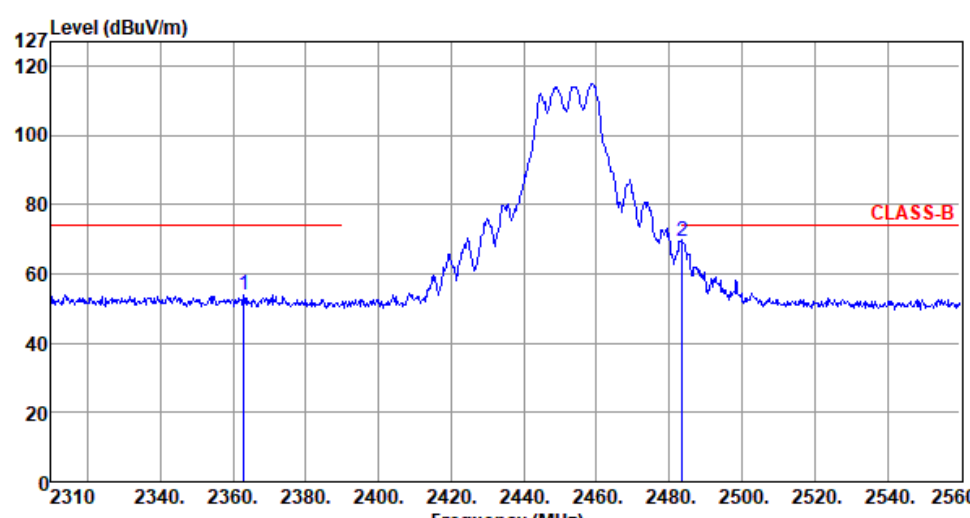

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2363.00</td><td>53.96</td><td>74.00</td><td>-20.04</td><td>57.60</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>279</td><td>158</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>69.55</td><td>74.00</td><td>-4.45</td><td>73.35</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>279</td><td>158</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2363.00	53.96	74.00	-20.04	57.60	-3.64	Peak	279	158	2	2483.50	69.55	74.00	-4.45	73.35	-3.80	Peak	279	158
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2363.00	53.96	74.00	-20.04	57.60	-3.64	Peak	279	158																								
2	2483.50	69.55	74.00	-4.45	73.35	-3.80	Peak	279	158																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

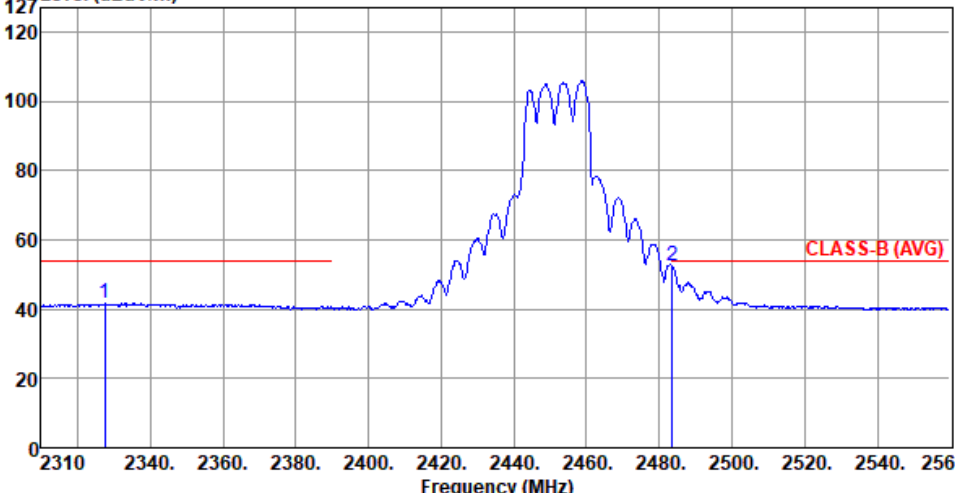

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)																																	
<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2327.50</td><td>41.58</td><td>54.00</td><td>-12.42</td><td>45.00</td><td>-3.42</td><td>Average</td><td>279</td><td>158</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.49</td><td>54.00</td><td>-1.51</td><td>56.29</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>279</td><td>158</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2327.50	41.58	54.00	-12.42	45.00	-3.42	Average	279	158	2	2483.50	52.49	54.00	-1.51	56.29	-3.80	Average	279	158
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2327.50	41.58	54.00	-12.42	45.00	-3.42	Average	279	158																								
2	2483.50	52.49	54.00	-1.51	56.29	-3.80	Average	279	158																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2318.75</td><td>53.95</td><td>74.00</td><td>-20.05</td><td>57.29</td><td>-3.34</td><td>Peak</td><td>279</td><td>162</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>67.99</td><td>74.00</td><td>-6.01</td><td>71.79</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>279</td><td>162</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2318.75	53.95	74.00	-20.05	57.29	-3.34	Peak	279	162	2	2483.50	67.99	74.00	-6.01	71.79	-3.80	Peak	279	162
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2318.75	53.95	74.00	-20.05	57.29	-3.34	Peak	279	162																								
2	2483.50	67.99	74.00	-6.01	71.79	-3.80	Peak	279	162																								

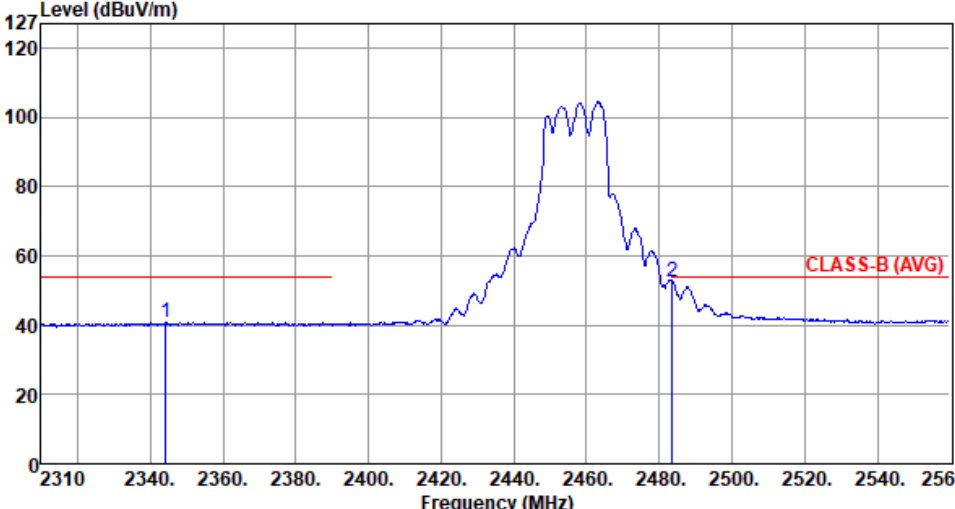

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2344.25</td><td>40.70</td><td>54.00</td><td>-13.30</td><td>44.24</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>279</td><td>162</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.46</td><td>54.00</td><td>-1.54</td><td>56.26</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>279</td><td>162</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2344.25	40.70	54.00	-13.30	44.24	-3.54	Average	279	162	2	2483.50	52.46	54.00	-1.54	56.26	-3.80	Average	279	162
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2344.25	40.70	54.00	-13.30	44.24	-3.54	Average	279	162																								
2	2483.50	52.46	54.00	-1.54	56.26	-3.80	Average	279	162																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m) CLASS-B (AVG) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2310.50</td><td>38.75</td><td>54.00</td><td>-15.25</td><td>42.09</td><td>-3.34</td><td>Average</td><td>338</td><td>221</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>47.88</td><td>54.00</td><td>-6.12</td><td>51.68</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>338</td><td>221</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2310.50	38.75	54.00	-15.25	42.09	-3.34	Average	338	221	2	2483.50	47.88	54.00	-6.12	51.68	-3.80	Average	338	221
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2310.50	38.75	54.00	-15.25	42.09	-3.34	Average	338	221																								
2	2483.50	47.88	54.00	-6.12	51.68	-3.80	Average	338	221																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2372.00</td><td>53.03</td><td>74.00</td><td>-20.97</td><td>56.69</td><td>-3.66</td><td>Peak</td><td>284</td><td>195</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>68.15</td><td>74.00</td><td>-5.85</td><td>71.95</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>284</td><td>195</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2372.00	53.03	74.00	-20.97	56.69	-3.66	Peak	284	195	2	2483.50	68.15	74.00	-5.85	71.95	-3.80	Peak	284	195
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2372.00	53.03	74.00	-20.97	56.69	-3.66	Peak	284	195																								
2	2483.50	68.15	74.00	-5.85	71.95	-3.80	Peak	284	195																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2321.50</td><td>40.20</td><td>54.00</td><td>-13.80</td><td>43.55</td><td>-3.35</td><td>Average</td><td>284</td><td>195</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.01</td><td>54.00</td><td>-1.99</td><td>55.81</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>284</td><td>195</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2321.50	40.20	54.00	-13.80	43.55	-3.35	Average	284	195	2	2483.50	52.01	54.00	-1.99	55.81	-3.80	Average	284	195
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2321.50	40.20	54.00	-13.80	43.55	-3.35	Average	284	195																								
2	2483.50	52.01	54.00	-1.99	55.81	-3.80	Average	284	195																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63

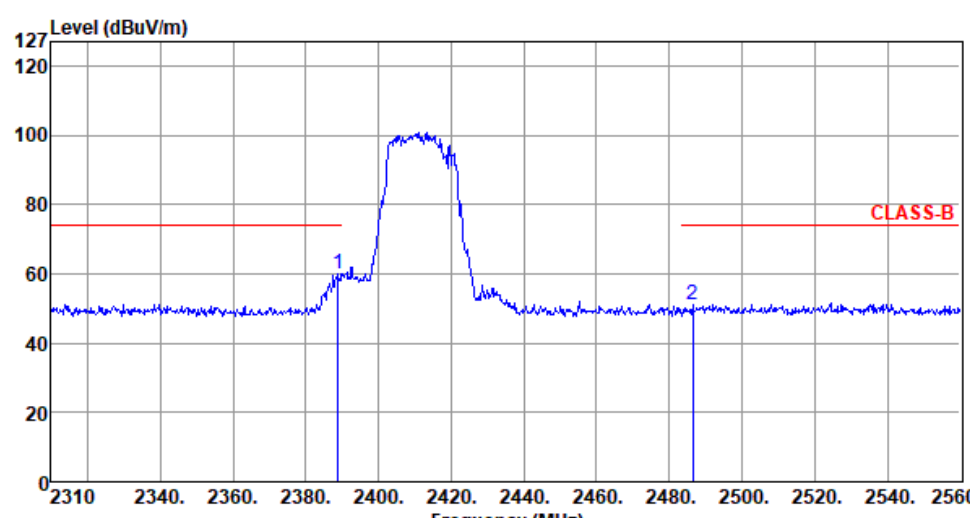


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2389.00	60.16	74.00	-13.84	63.90	-3.74	Peak	100	349
2	2486.50	51.13	74.00	-22.87	54.90	-3.77	Peak	100	349

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

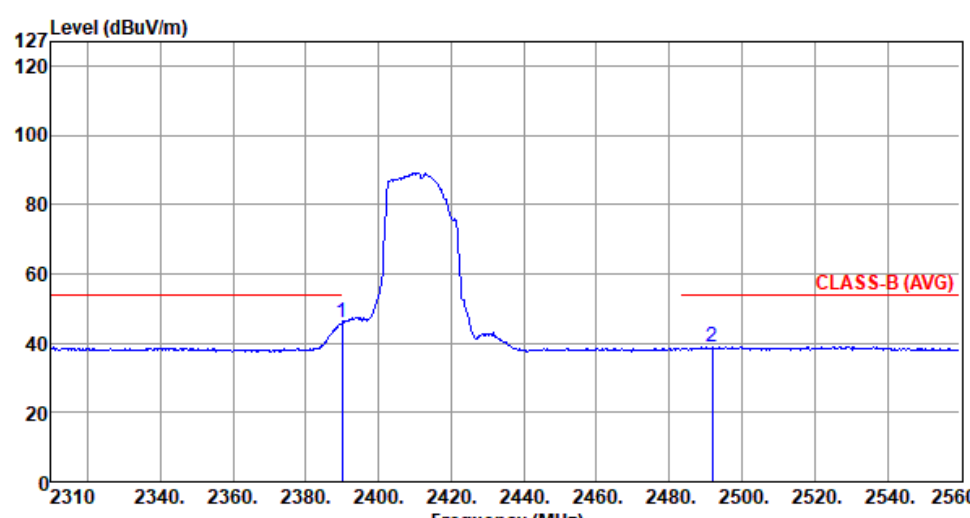


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>45.71</td><td>54.00</td><td>-8.29</td><td>49.45</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>100</td><td>349</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.75</td><td>38.88</td><td>54.00</td><td>-15.12</td><td>42.61</td><td>-3.73</td><td>Average</td><td>100</td><td>349</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	45.71	54.00	-8.29	49.45	-3.74	Average	100	349	2	2491.75	38.88	54.00	-15.12	42.61	-3.73	Average	100	349
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	45.71	54.00	-8.29	49.45	-3.74	Average	100	349																								
2	2491.75	38.88	54.00	-15.12	42.61	-3.73	Average	100	349																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63

Level (dBuV/m)

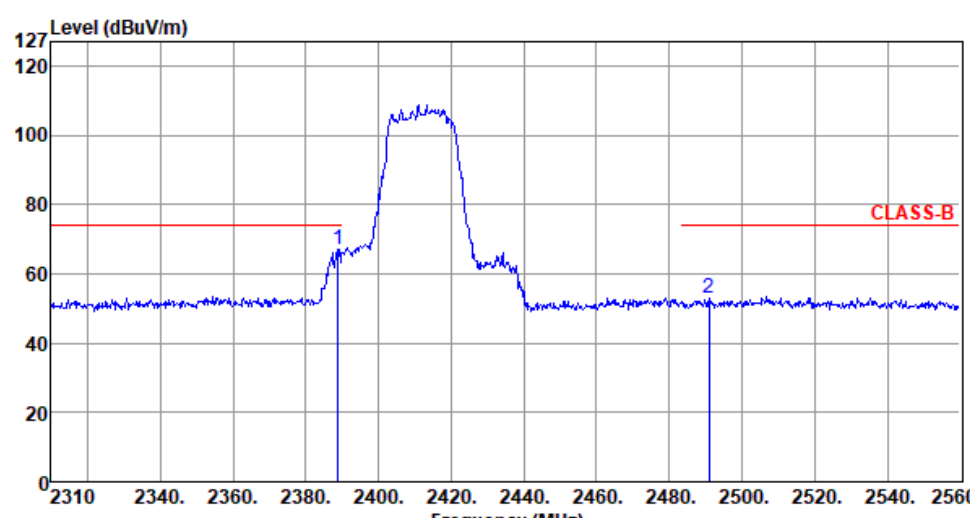

Frequency (MHz)


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2389.00	67.18	74.00	-6.82	70.92	-3.74	Peak	270	45
2	2491.00	52.96	74.00	-21.04	56.69	-3.73	Peak	270	45

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

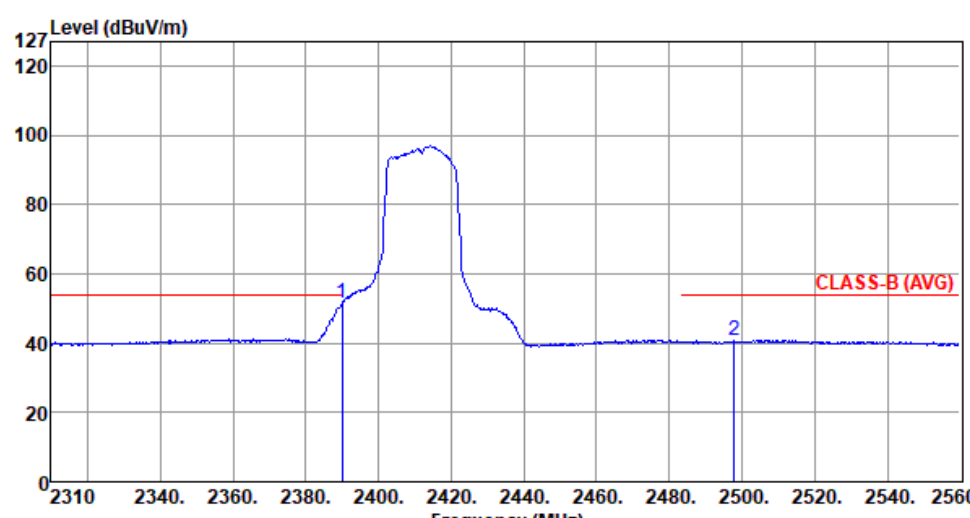

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>51.75</td><td>54.00</td><td>-2.25</td><td>55.49</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>270</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>2497.75</td><td>40.59</td><td>54.00</td><td>-13.41</td><td>44.33</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>270</td><td>45</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	51.75	54.00	-2.25	55.49	-3.74	Average	270	45	2	2497.75	40.59	54.00	-13.41	44.33	-3.74	Average	270	45
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	51.75	54.00	-2.25	55.49	-3.74	Average	270	45																								
2	2497.75	40.59	54.00	-13.41	44.33	-3.74	Average	270	45																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2417
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			




Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2417
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2417
Polarization	Vertical-Peak Value		


Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62

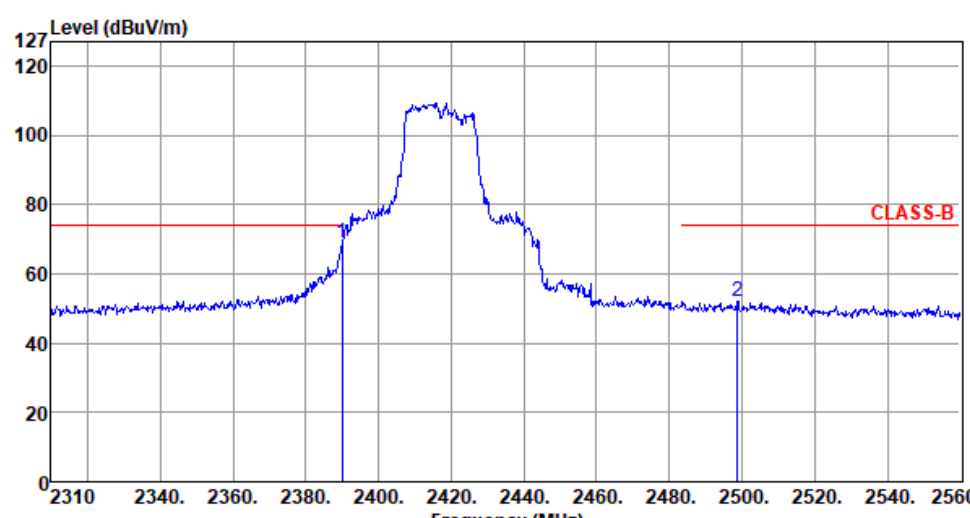


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	68.90	74.00	-5.10	72.64	-3.74	Peak	209	63
2	2498.75	52.09	74.00	-21.91	55.83	-3.74	Peak	209	63

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

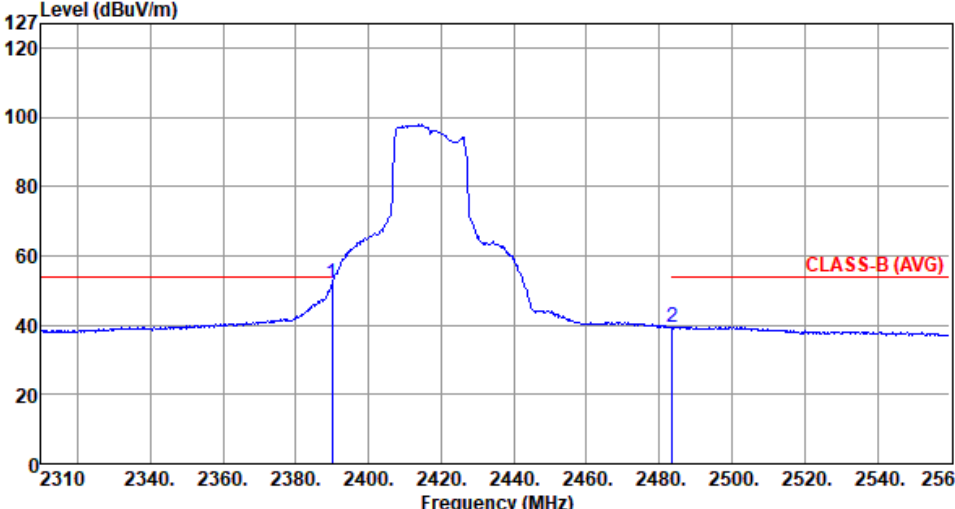


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.07</td><td>54.00</td><td>-1.93</td><td>55.81</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>209</td><td>63</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>39.45</td><td>54.00</td><td>-14.55</td><td>43.25</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>209</td><td>63</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	52.07	54.00	-1.93	55.81	-3.74	Average	209	63	2	2483.50	39.45	54.00	-14.55	43.25	-3.80	Average	209	63
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	52.07	54.00	-1.93	55.81	-3.74	Average	209	63																								
2	2483.50	39.45	54.00	-14.55	43.25	-3.80	Average	209	63																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

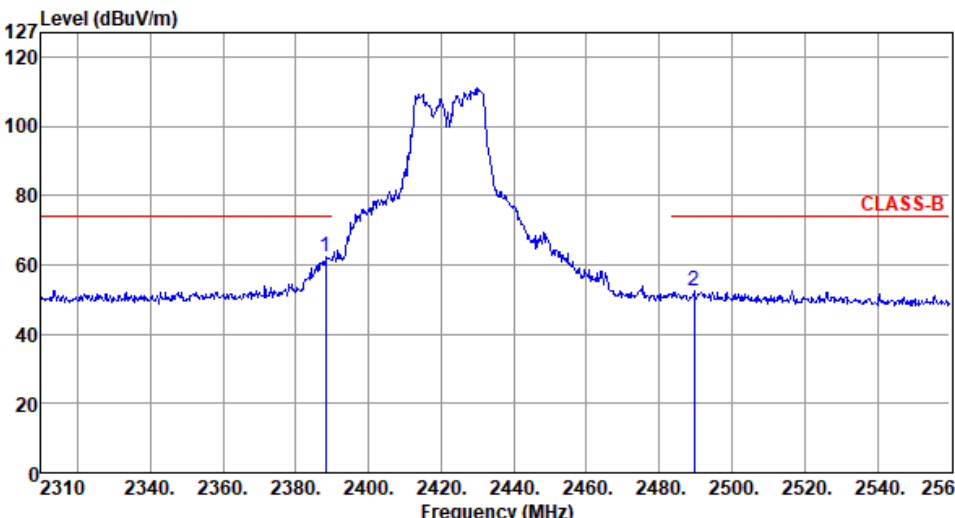

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>62.14</td><td>74.00</td><td>-11.86</td><td>65.88</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>343</td><td>222</td></tr><tr><td>2</td><td>2489.50</td><td>52.31</td><td>74.00</td><td>-21.69</td><td>56.05</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>343</td><td>222</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	62.14	74.00	-11.86	65.88	-3.74	Peak	343	222	2	2489.50	52.31	74.00	-21.69	56.05	-3.74	Peak	343	222
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	62.14	74.00	-11.86	65.88	-3.74	Peak	343	222																								
2	2489.50	52.31	74.00	-21.69	56.05	-3.74	Peak	343	222																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

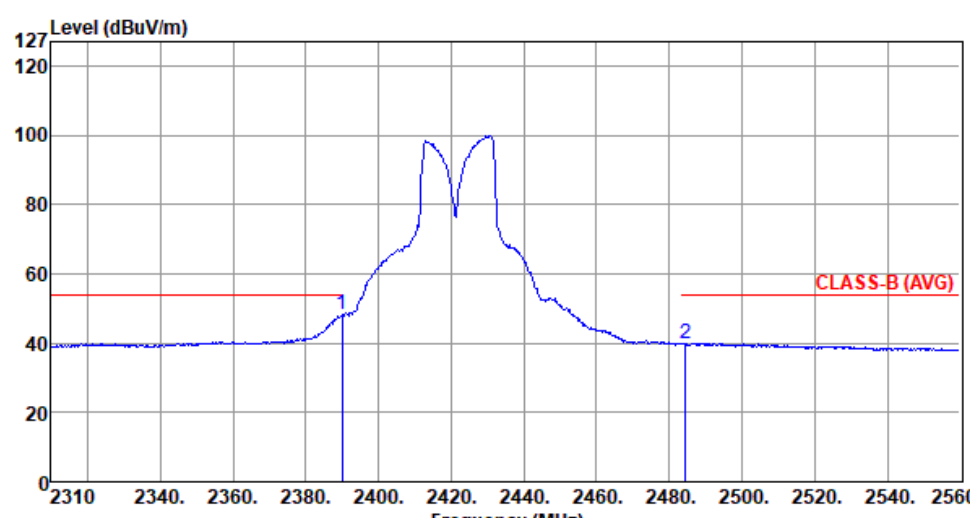


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>48.04</td><td>54.00</td><td>-5.96</td><td>51.78</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>343</td><td>222</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>40.07</td><td>54.00</td><td>-13.93</td><td>43.85</td><td>-3.78</td><td>Average</td><td>343</td><td>222</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	48.04	54.00	-5.96	51.78	-3.74	Average	343	222	2	2484.50	40.07	54.00	-13.93	43.85	-3.78	Average	343	222
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	48.04	54.00	-5.96	51.78	-3.74	Average	343	222																								
2	2484.50	40.07	54.00	-13.93	43.85	-3.78	Average	343	222																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62

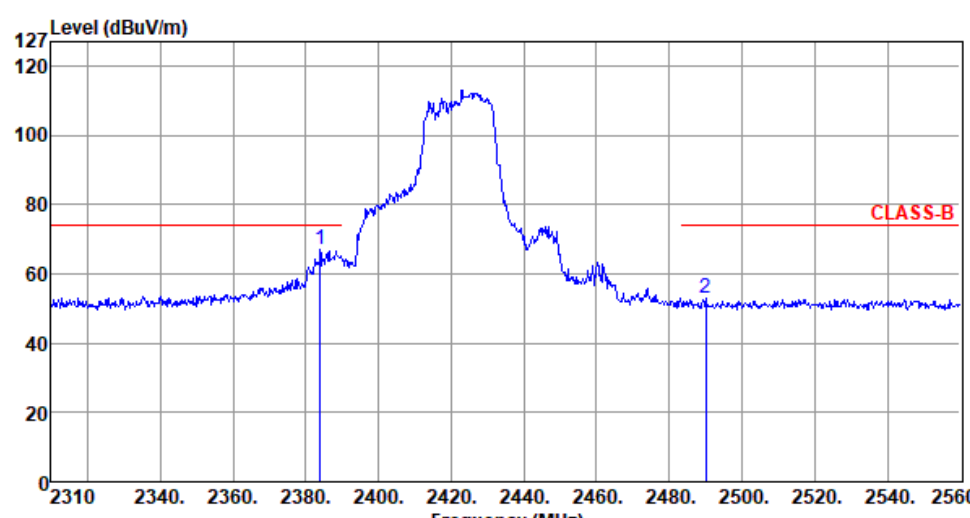


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2384.00	66.80	74.00	-7.20	70.54	-3.74	Peak	266	306
2	2490.00	52.88	74.00	-21.12	56.62	-3.74	Peak	266	306

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

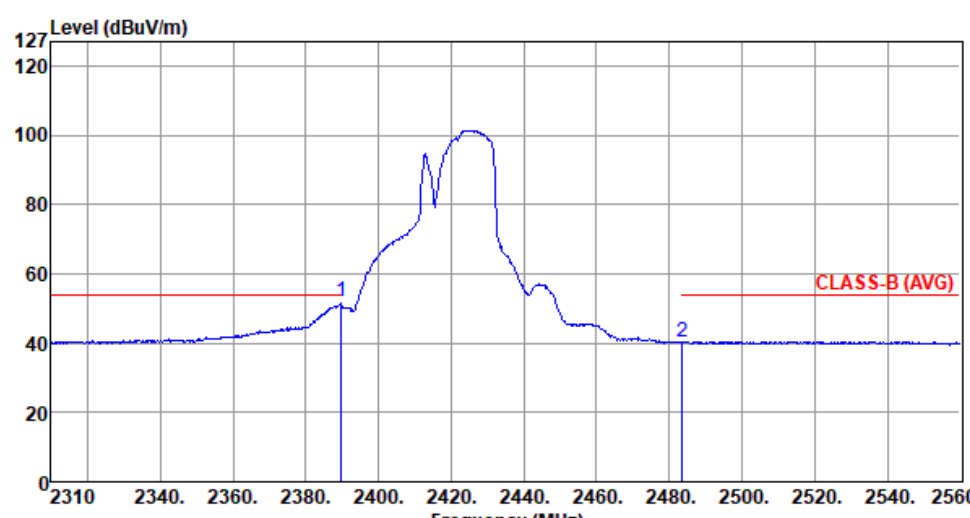


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>52.01</td><td>54.00</td><td>-1.99</td><td>55.75</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>266</td><td>306</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>40.48</td><td>54.00</td><td>-13.52</td><td>44.28</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>266</td><td>306</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	52.01	54.00	-1.99	55.75	-3.74	Average	266	306	2	2483.50	40.48	54.00	-13.52	44.28	-3.80	Average	266	306
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	52.01	54.00	-1.99	55.75	-3.74	Average	266	306																								
2	2483.50	40.48	54.00	-13.52	44.28	-3.80	Average	266	306																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2427																																								
Polarization	Horizontal-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>63.93</td><td>74.00</td><td>-10.07</td><td>67.67</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>337</td><td>13</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>51.02</td><td>74.00</td><td>-22.98</td><td>54.82</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>337</td><td>13</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	63.93	74.00	-10.07	67.67	-3.74	Peak	337	13	2	2483.50	51.02	74.00	-22.98	54.82	-3.80	Peak	337	13
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	63.93	74.00	-10.07	67.67	-3.74	Peak	337	13																																		
2	2483.50	51.02	74.00	-22.98	54.82	-3.80	Peak	337	13																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

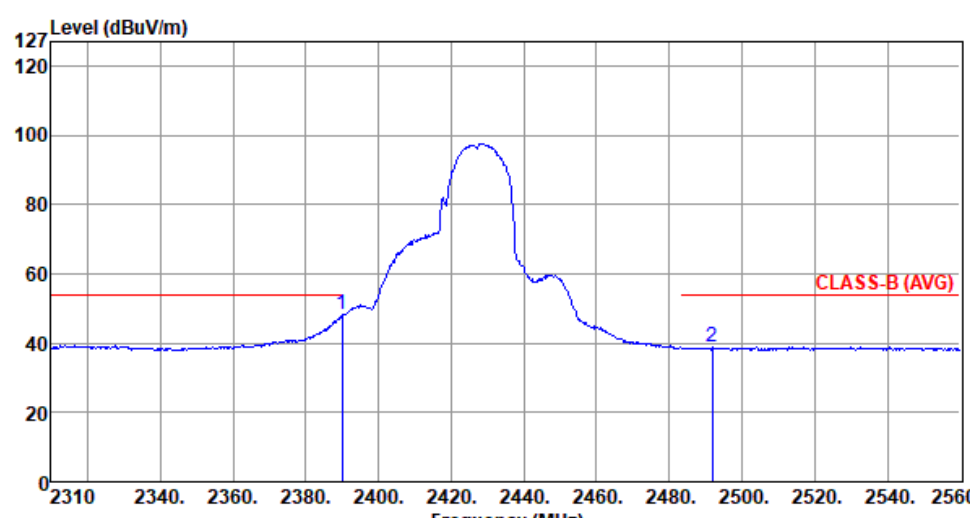

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>48.13</td><td>54.00</td><td>-5.87</td><td>51.87</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>337</td><td>13</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.75</td><td>38.73</td><td>54.00</td><td>-15.27</td><td>42.46</td><td>-3.73</td><td>Average</td><td>337</td><td>13</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	48.13	54.00	-5.87	51.87	-3.74	Average	337	13	2	2491.75	38.73	54.00	-15.27	42.46	-3.73	Average	337	13
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	48.13	54.00	-5.87	51.87	-3.74	Average	337	13																								
2	2491.75	38.73	54.00	-15.27	42.46	-3.73	Average	337	13																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

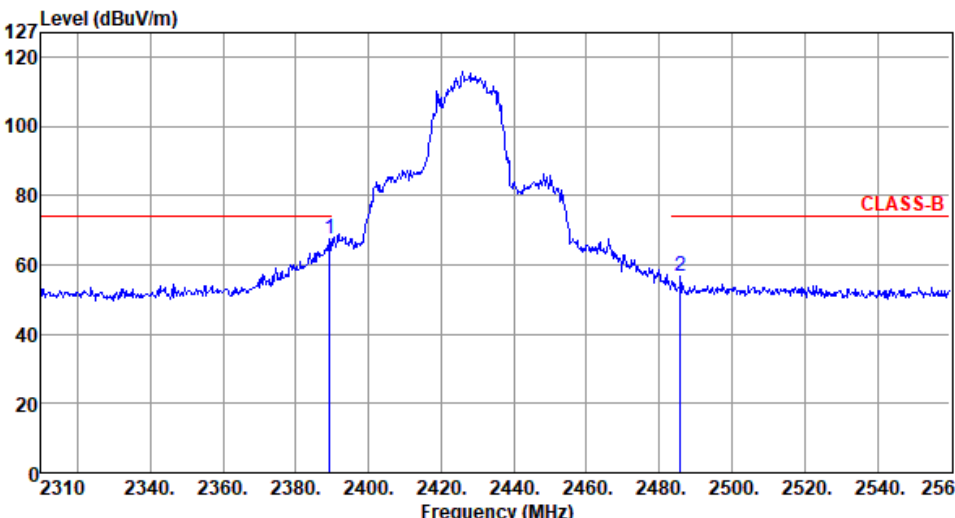


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>67.58</td><td>74.00</td><td>-6.42</td><td>71.32</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>347</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>56.59</td><td>74.00</td><td>-17.41</td><td>60.37</td><td>-3.78</td><td>Peak</td><td>347</td><td>1</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	67.58	74.00	-6.42	71.32	-3.74	Peak	347	1	2	2485.75	56.59	74.00	-17.41	60.37	-3.78	Peak	347	1
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	67.58	74.00	-6.42	71.32	-3.74	Peak	347	1																								
2	2485.75	56.59	74.00	-17.41	60.37	-3.78	Peak	347	1																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m) 1 2 CLASS-B (AVG) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>51.43</td><td>54.00</td><td>-2.57</td><td>55.17</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>347</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>42.35</td><td>54.00</td><td>-11.65</td><td>46.15</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>347</td><td>1</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	51.43	54.00	-2.57	55.17	-3.74	Average	347	1	2	2483.50	42.35	54.00	-11.65	46.15	-3.80	Average	347	1
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	51.43	54.00	-2.57	55.17	-3.74	Average	347	1																								
2	2483.50	42.35	54.00	-11.65	46.15	-3.80	Average	347	1																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

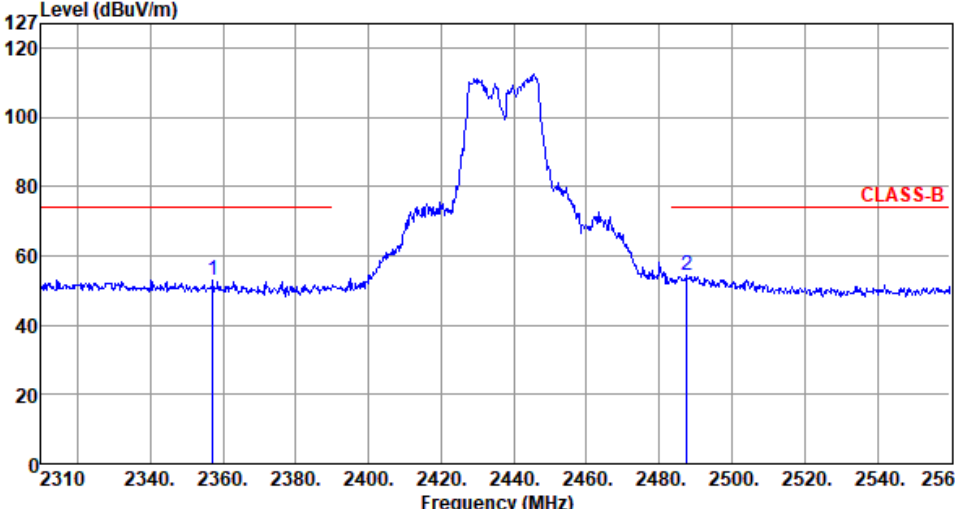


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2357.25</td><td>52.86</td><td>74.00</td><td>-21.14</td><td>56.47</td><td>-3.61</td><td>Peak</td><td>350</td><td>236</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.50</td><td>54.15</td><td>74.00</td><td>-19.85</td><td>57.91</td><td>-3.76</td><td>Peak</td><td>350</td><td>236</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2357.25	52.86	74.00	-21.14	56.47	-3.61	Peak	350	236	2	2487.50	54.15	74.00	-19.85	57.91	-3.76	Peak	350	236
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2357.25	52.86	74.00	-21.14	56.47	-3.61	Peak	350	236																								
2	2487.50	54.15	74.00	-19.85	57.91	-3.76	Peak	350	236																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520 2540 2560 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2321.75</td><td>40.52</td><td>54.00</td><td>-13.48</td><td>43.88</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>350</td><td>236</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>42.14</td><td>54.00</td><td>-11.86</td><td>45.93</td><td>-3.79</td><td>Average</td><td>350</td><td>236</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2321.75	40.52	54.00	-13.48	43.88	-3.36	Average	350	236	2	2484.25	42.14	54.00	-11.86	45.93	-3.79	Average	350	236
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2321.75	40.52	54.00	-13.48	43.88	-3.36	Average	350	236																								
2	2484.25	42.14	54.00	-11.86	45.93	-3.79	Average	350	236																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

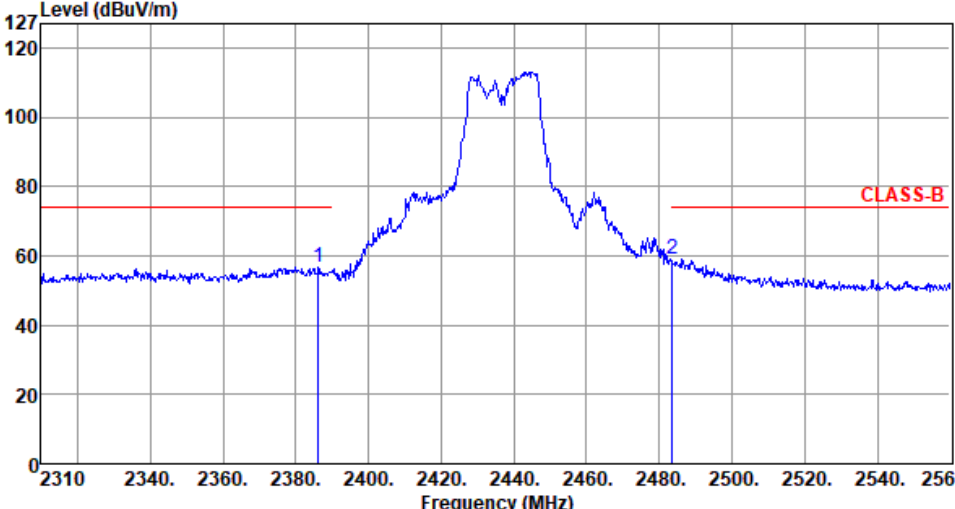


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2386.25</td><td>56.84</td><td>74.00</td><td>-17.16</td><td>60.58</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>251</td><td>202</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>59.15</td><td>74.00</td><td>-14.85</td><td>62.95</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>251</td><td>202</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.25	56.84	74.00	-17.16	60.58	-3.74	Peak	251	202	2	2483.50	59.15	74.00	-14.85	62.95	-3.80	Peak	251	202
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.25	56.84	74.00	-17.16	60.58	-3.74	Peak	251	202																								
2	2483.50	59.15	74.00	-14.85	62.95	-3.80	Peak	251	202																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

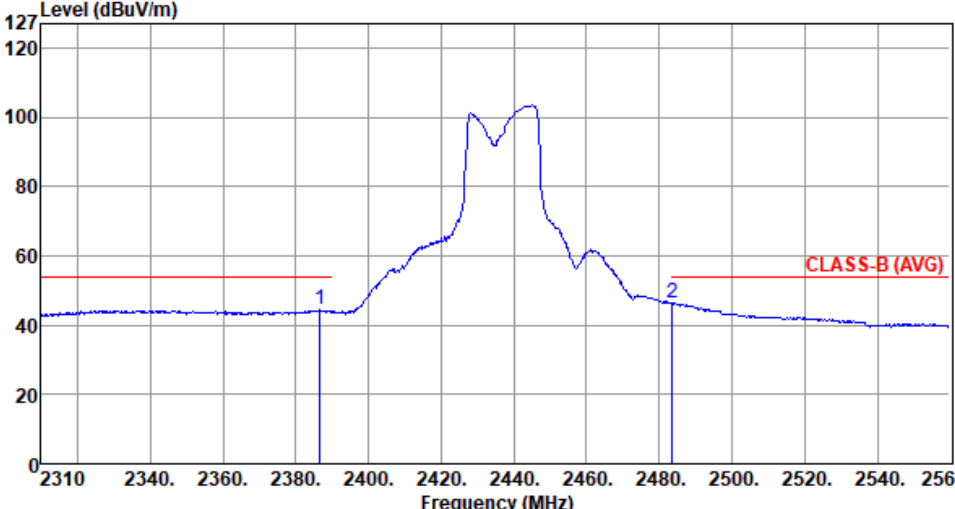

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2386.75</td><td>44.32</td><td>54.00</td><td>-9.68</td><td>48.06</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>251</td><td>202</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>46.32</td><td>54.00</td><td>-7.68</td><td>50.12</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>251</td><td>202</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.75	44.32	54.00	-9.68	48.06	-3.74	Average	251	202	2	2483.50	46.32	54.00	-7.68	50.12	-3.80	Average	251	202
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.75	44.32	54.00	-9.68	48.06	-3.74	Average	251	202																								
2	2483.50	46.32	54.00	-7.68	50.12	-3.80	Average	251	202																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

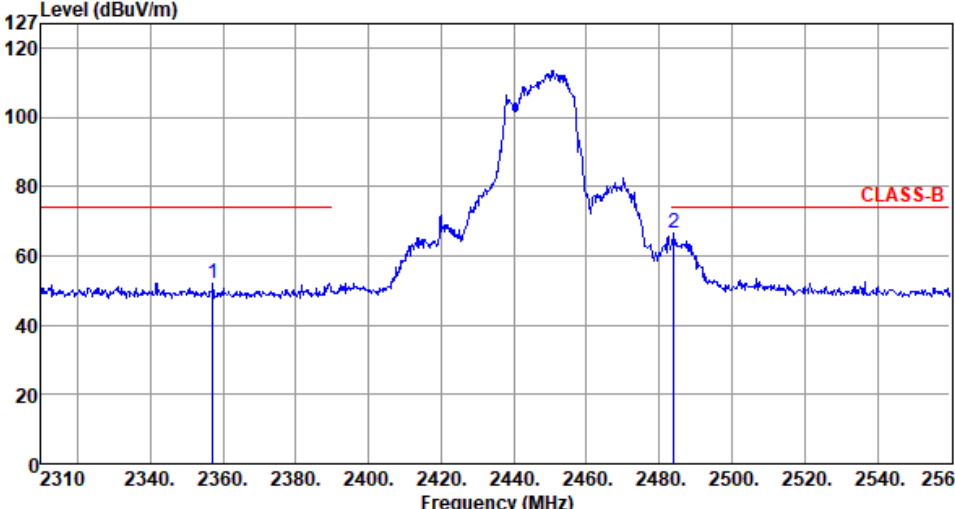


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2447																																								
Polarization	Horizontal-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2357.25</td><td>52.23</td><td>74.00</td><td>-21.77</td><td>55.84</td><td>-3.61</td><td>Peak</td><td>323</td><td>91</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>66.68</td><td>74.00</td><td>-7.32</td><td>70.47</td><td>-3.79</td><td>Peak</td><td>323</td><td>91</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2357.25	52.23	74.00	-21.77	55.84	-3.61	Peak	323	91	2	2484.00	66.68	74.00	-7.32	70.47	-3.79	Peak	323	91
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2357.25	52.23	74.00	-21.77	55.84	-3.61	Peak	323	91																																		
2	2484.00	66.68	74.00	-7.32	70.47	-3.79	Peak	323	91																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2447
Polarization	Horizontal-Average Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62

Level (dBuV/m)

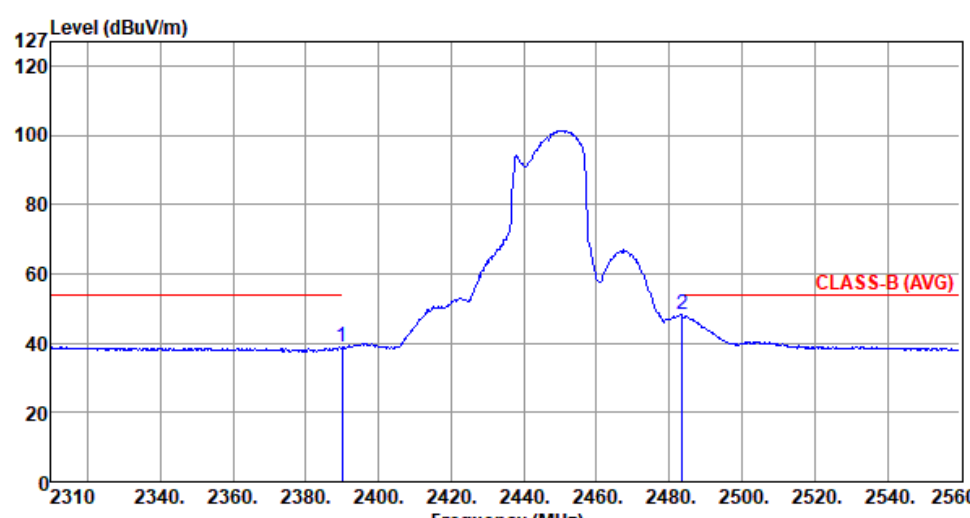

Frequency (MHz)

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	39.04	54.00	-14.96	42.78	-3.74	Average	323	91
2	2483.50	48.16	54.00	-5.84	51.96	-3.80	Average	323	91

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)


*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2447
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62

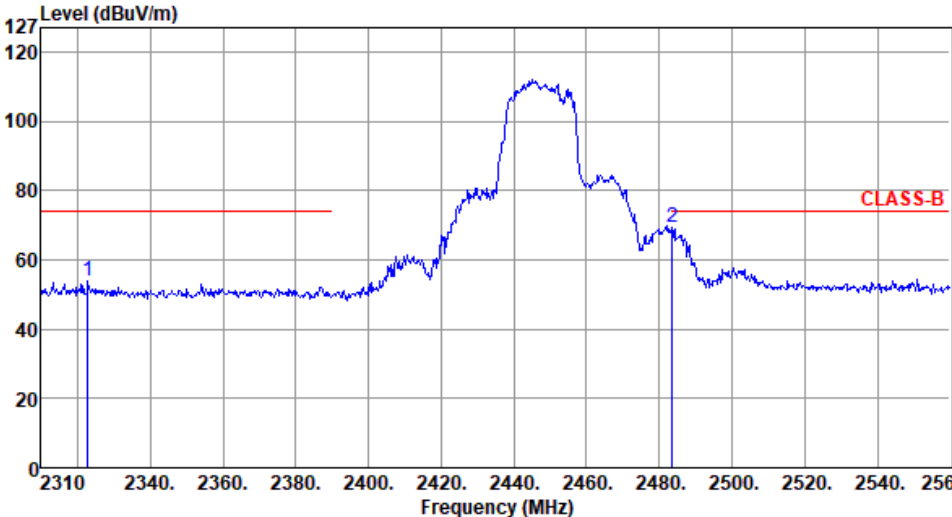


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2322.75	53.73	74.00	-20.27	57.10	-3.37	Peak	101	44
2	2483.50	69.14	74.00	-4.86	72.94	-3.80	Peak	101	44

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

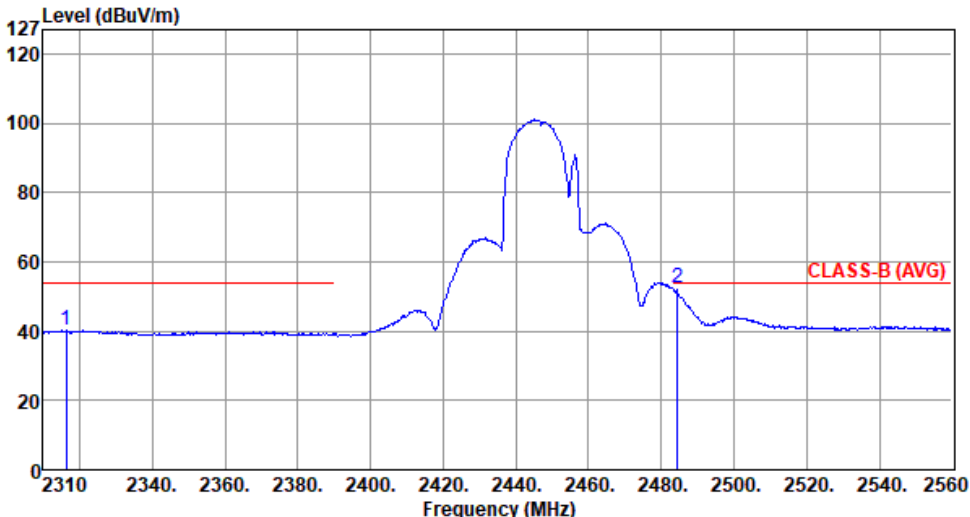


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2316.25</td><td>40.10</td><td>54.00</td><td>-13.90</td><td>43.44</td><td>-3.34</td><td>Average</td><td>101</td><td>44</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>52.49</td><td>54.00</td><td>-1.51</td><td>56.27</td><td>-3.78</td><td>Average</td><td>101</td><td>44</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2316.25	40.10	54.00	-13.90	43.44	-3.34	Average	101	44	2	2484.50	52.49	54.00	-1.51	56.27	-3.78	Average	101	44
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2316.25	40.10	54.00	-13.90	43.44	-3.34	Average	101	44																								
2	2484.50	52.49	54.00	-1.51	56.27	-3.78	Average	101	44																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

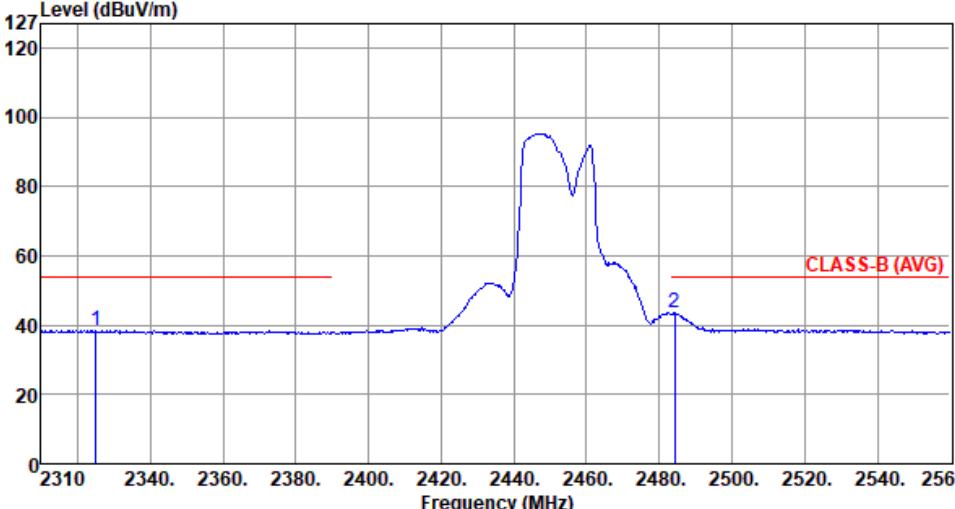


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2325.00</td><td>38.43</td><td>54.00</td><td>-15.57</td><td>41.82</td><td>-3.39</td><td>Average</td><td>144</td><td>72</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>43.54</td><td>54.00</td><td>-10.46</td><td>47.33</td><td>-3.79</td><td>Average</td><td>144</td><td>72</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2325.00	38.43	54.00	-15.57	41.82	-3.39	Average	144	72	2	2484.25	43.54	54.00	-10.46	47.33	-3.79	Average	144	72
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2325.00	38.43	54.00	-15.57	41.82	-3.39	Average	144	72																								
2	2484.25	43.54	54.00	-10.46	47.33	-3.79	Average	144	72																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62

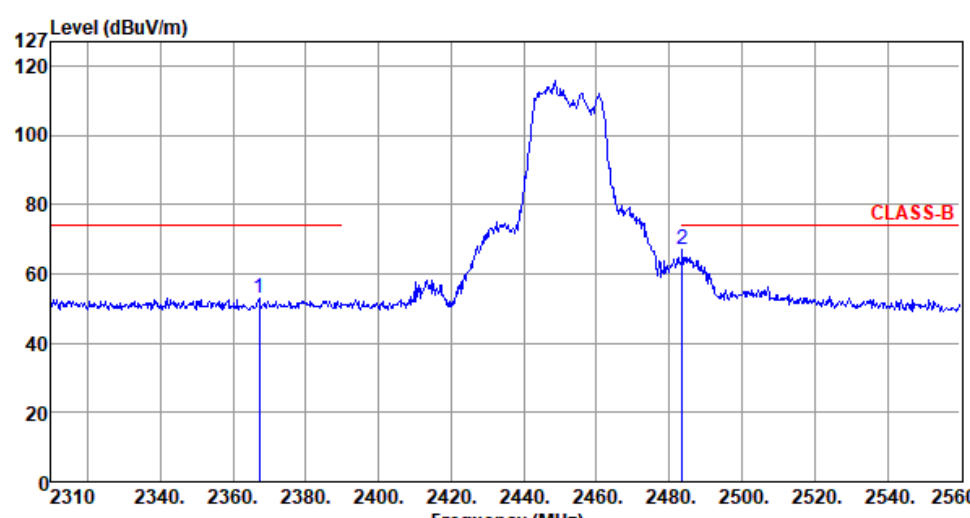


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2367.25	52.88	74.00	-21.12	56.52	-3.64	Peak	241	83
2	2483.50	67.18	74.00	-6.82	70.98	-3.80	Peak	241	83

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)


*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

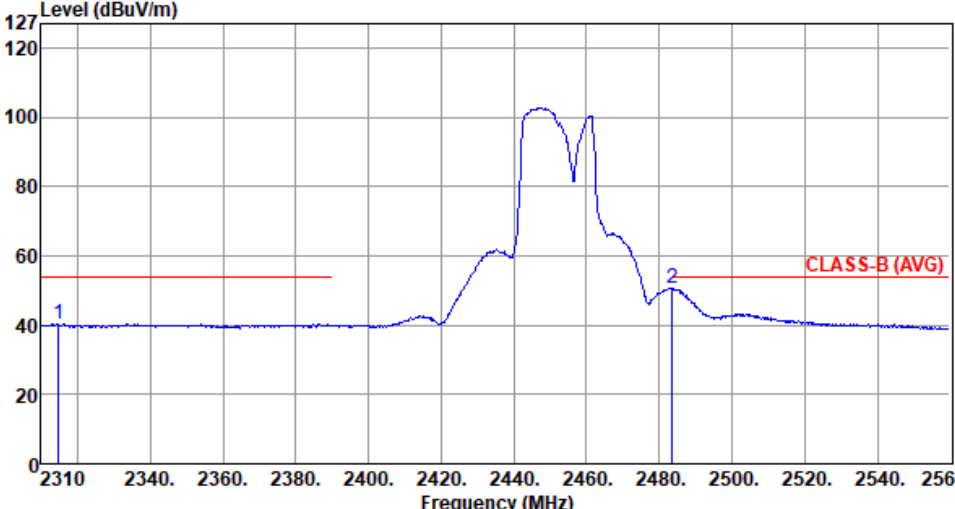

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2314.75</td><td>40.31</td><td>54.00</td><td>-13.69</td><td>43.65</td><td>-3.34</td><td>Average</td><td>241</td><td>83</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>50.46</td><td>54.00</td><td>-3.54</td><td>54.26</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>241</td><td>83</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2314.75	40.31	54.00	-13.69	43.65	-3.34	Average	241	83	2	2483.50	50.46	54.00	-3.54	54.26	-3.80	Average	241	83
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2314.75	40.31	54.00	-13.69	43.65	-3.34	Average	241	83																								
2	2483.50	50.46	54.00	-3.54	54.26	-3.80	Average	241	83																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

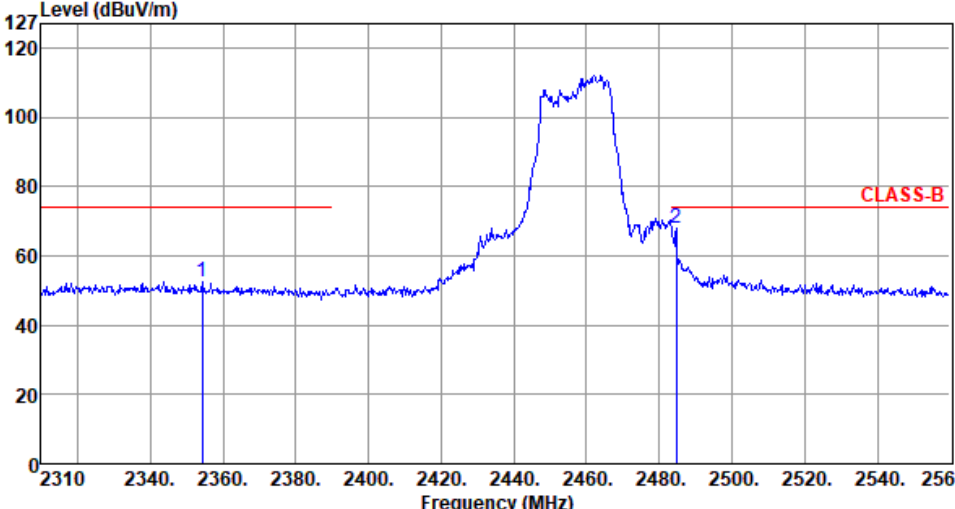


Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2354.25</td><td>52.66</td><td>74.00</td><td>-21.34</td><td>56.24</td><td>-3.58</td><td>Peak</td><td>350</td><td>219</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>67.84</td><td>74.00</td><td>-6.16</td><td>71.62</td><td>-3.78</td><td>Peak</td><td>350</td><td>219</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2354.25	52.66	74.00	-21.34	56.24	-3.58	Peak	350	219	2	2484.75	67.84	74.00	-6.16	71.62	-3.78	Peak	350	219
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2354.25	52.66	74.00	-21.34	56.24	-3.58	Peak	350	219																								
2	2484.75	67.84	74.00	-6.16	71.62	-3.78	Peak	350	219																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2457
Polarization	Horizontal-Average Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62

Level (dBuV/m)

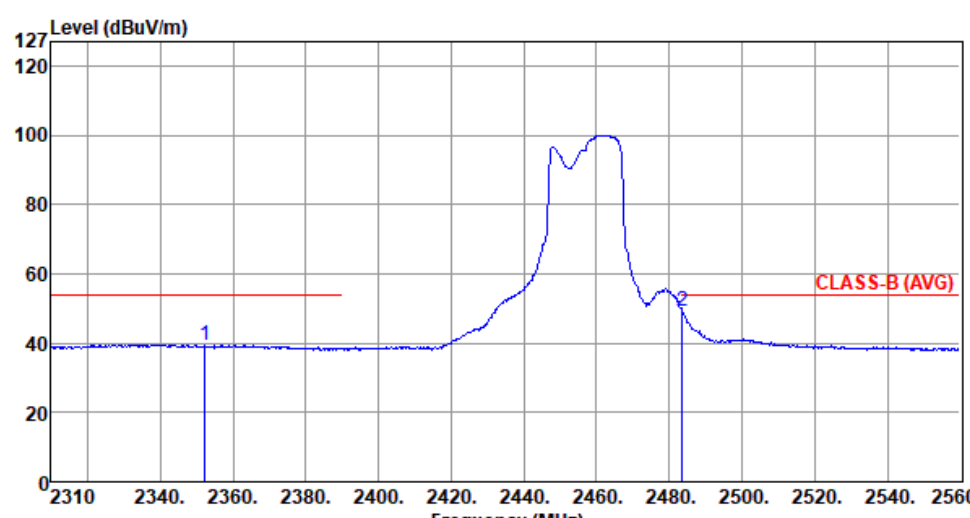

Frequency (MHz)


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2352.25	39.58	54.00	-14.42	43.14	-3.56	Average	350	219
2	2483.50	49.40	54.00	-4.60	53.20	-3.80	Average	350	219

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)


*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

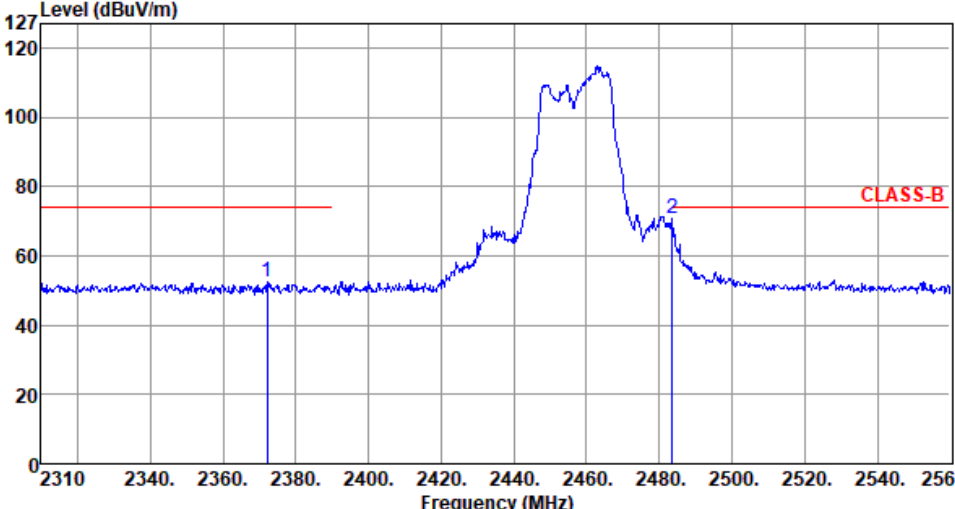

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2372.25</td><td>52.28</td><td>74.00</td><td>-21.72</td><td>55.94</td><td>-3.66</td><td>Peak</td><td>120</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>70.74</td><td>74.00</td><td>-3.26</td><td>74.54</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>120</td><td>21</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2372.25	52.28	74.00	-21.72	55.94	-3.66	Peak	120	21	2	2483.50	70.74	74.00	-3.26	74.54	-3.80	Peak	120	21
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2372.25	52.28	74.00	-21.72	55.94	-3.66	Peak	120	21																								
2	2483.50	70.74	74.00	-3.26	74.54	-3.80	Peak	120	21																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

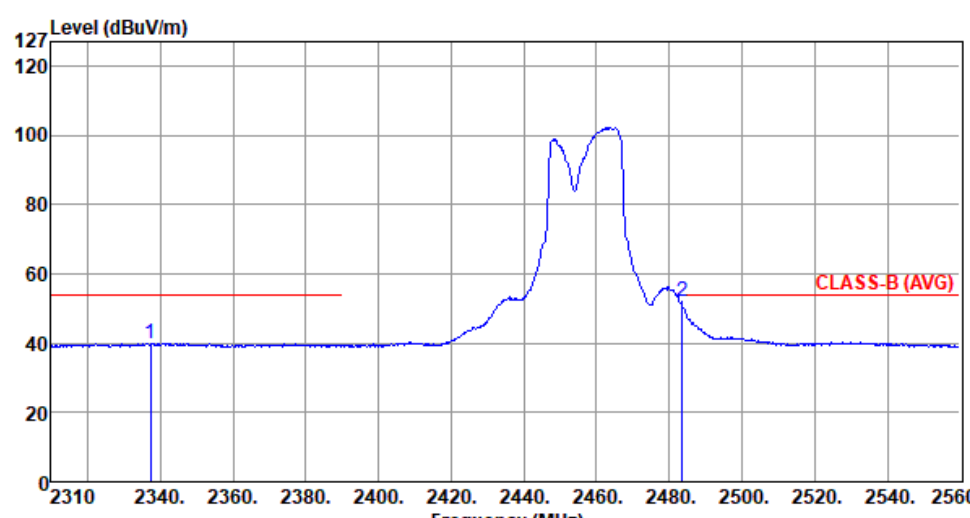

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2337.25</td><td>40.02</td><td>54.00</td><td>-13.98</td><td>43.53</td><td>-3.51</td><td>Average</td><td>120</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.00</td><td>54.00</td><td>-2.00</td><td>55.80</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>120</td><td>21</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2337.25	40.02	54.00	-13.98	43.53	-3.51	Average	120	21	2	2483.50	52.00	54.00	-2.00	55.80	-3.80	Average	120	21
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2337.25	40.02	54.00	-13.98	43.53	-3.51	Average	120	21																								
2	2483.50	52.00	54.00	-2.00	55.80	-3.80	Average	120	21																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	




Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal-Peak Value		

Test By :Akun Chung-

Temperature(°C):26

Humidity(%):63

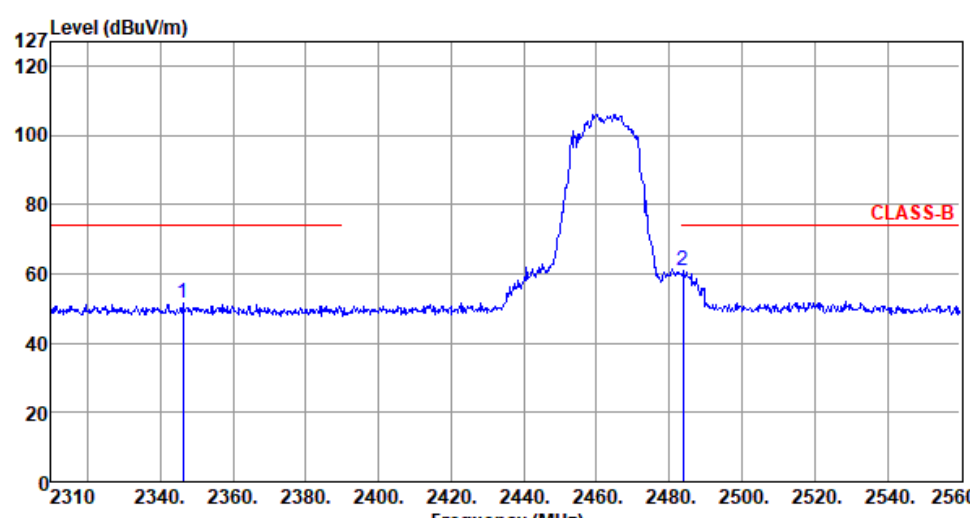

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2346.25	51.59	74.00	-22.41	55.13	-3.54	Peak	284	99
2	2483.75	60.75	74.00	-13.25	64.54	-3.79	Peak	284	99

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)


*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).




Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			

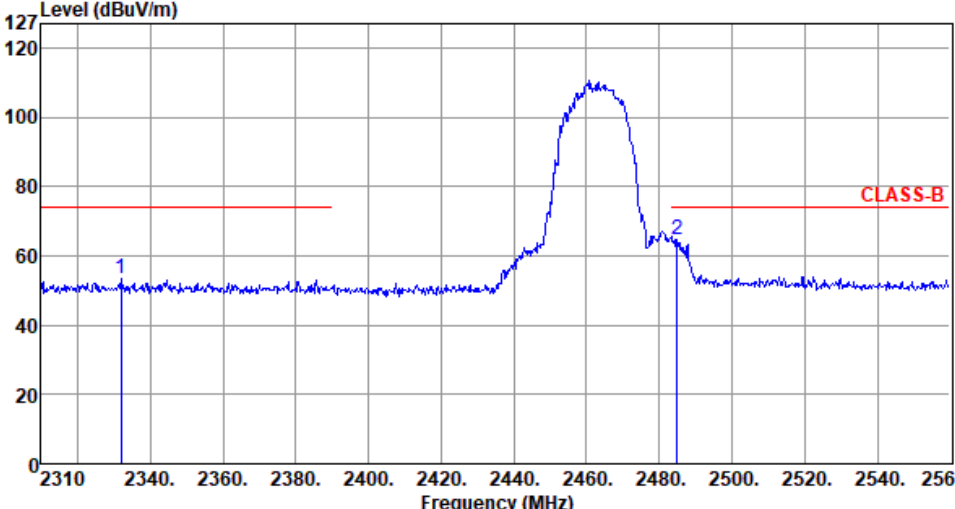

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2332.00</td><td>53.31</td><td>74.00</td><td>-20.69</td><td>56.77</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>100</td><td>37</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>64.61</td><td>74.00</td><td>-9.39</td><td>68.40</td><td>-3.79</td><td>Peak</td><td>100</td><td>37</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2332.00	53.31	74.00	-20.69	56.77	-3.46	Peak	100	37	2	2485.00	64.61	74.00	-9.39	68.40	-3.79	Peak	100	37
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2332.00	53.31	74.00	-20.69	56.77	-3.46	Peak	100	37																								
2	2485.00	64.61	74.00	-9.39	68.40	-3.79	Peak	100	37																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

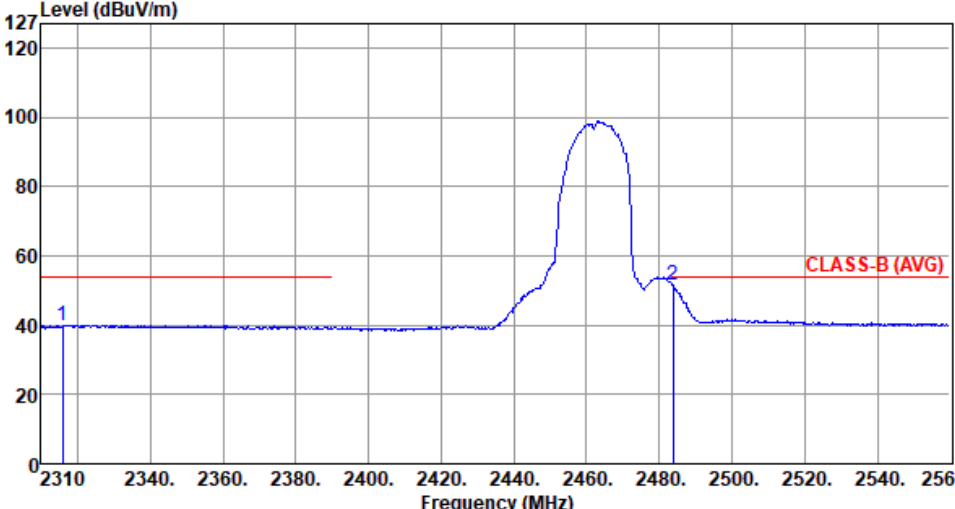

Modulation	be EHT20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2316.00</td><td>39.98</td><td>54.00</td><td>-14.02</td><td>43.32</td><td>-3.34</td><td>Average</td><td>100</td><td>37</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>51.54</td><td>54.00</td><td>-2.46</td><td>55.33</td><td>-3.79</td><td>Average</td><td>100</td><td>37</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2316.00	39.98	54.00	-14.02	43.32	-3.34	Average	100	37	2	2483.75	51.54	54.00	-2.46	55.33	-3.79	Average	100	37
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2316.00	39.98	54.00	-14.02	43.32	-3.34	Average	100	37																								
2	2483.75	51.54	54.00	-2.46	55.33	-3.79	Average	100	37																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Horizontal-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2385.25</td><td>58.16</td><td>74.00</td><td>-15.84</td><td>61.90</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>350</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>2492.75</td><td>50.27</td><td>74.00</td><td>-23.73</td><td>54.00</td><td>-3.73</td><td>Peak</td><td>350</td><td>7</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2385.25	58.16	74.00	-15.84	61.90	-3.74	Peak	350	7	2	2492.75	50.27	74.00	-23.73	54.00	-3.73	Peak	350	7
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2385.25	58.16	74.00	-15.84	61.90	-3.74	Peak	350	7																																		
2	2492.75	50.27	74.00	-23.73	54.00	-3.73	Peak	350	7																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal-Average Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2389.75	47.33	54.00	-6.67	51.07	-3.74	Average	350	7
2	2490.75	38.92	54.00	-15.08	42.65	-3.73	Average	350	7

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

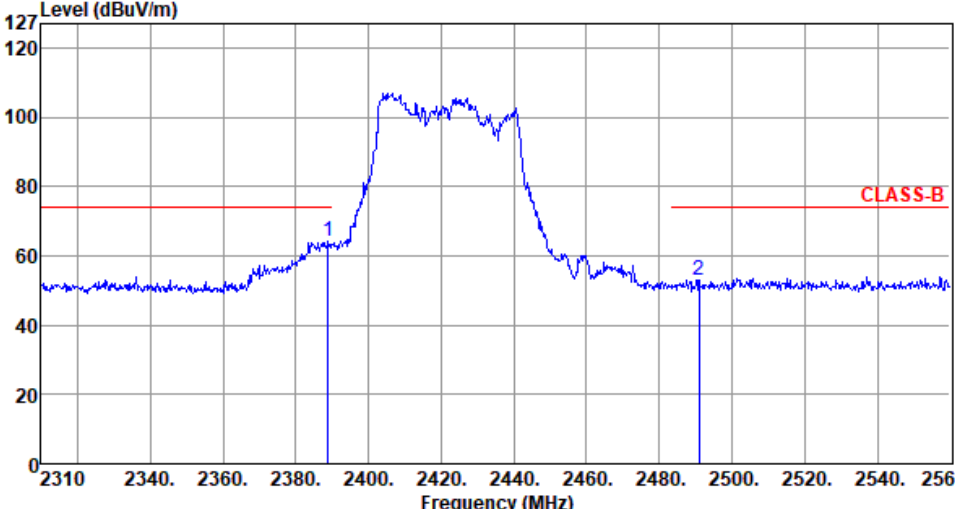


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>64.09</td><td>74.00</td><td>-9.91</td><td>67.83</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>302</td><td>354</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.00</td><td>53.04</td><td>74.00</td><td>-20.96</td><td>56.77</td><td>-3.73</td><td>Peak</td><td>302</td><td>354</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	64.09	74.00	-9.91	67.83	-3.74	Peak	302	354	2	2491.00	53.04	74.00	-20.96	56.77	-3.73	Peak	302	354
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	64.09	74.00	-9.91	67.83	-3.74	Peak	302	354																								
2	2491.00	53.04	74.00	-20.96	56.77	-3.73	Peak	302	354																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical -Average Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63

Level (dBuV/m)

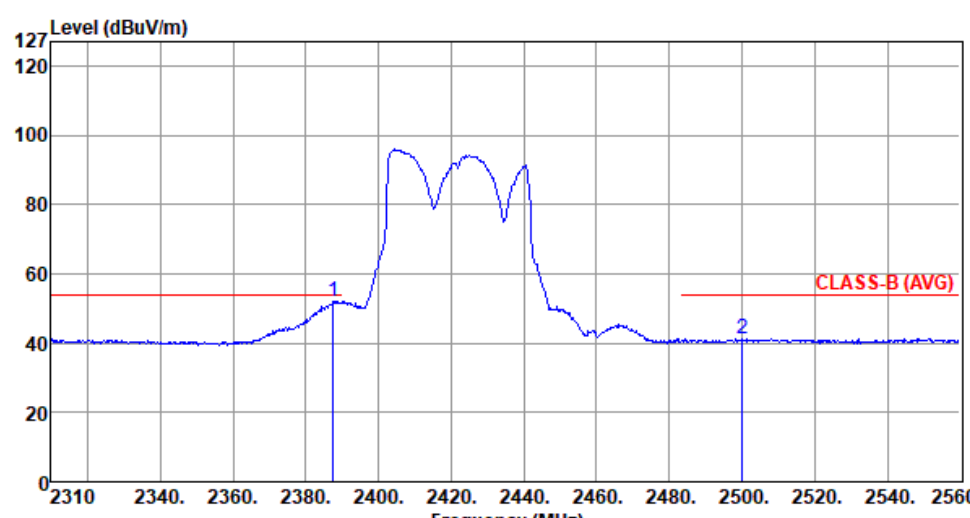


Frequency (MHz)

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2387.50	52.22	54.00	-1.78	55.96	-3.74	Average	302	354
2	2500.00	41.15	54.00	-12.85	44.89	-3.74	Average	302	354


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

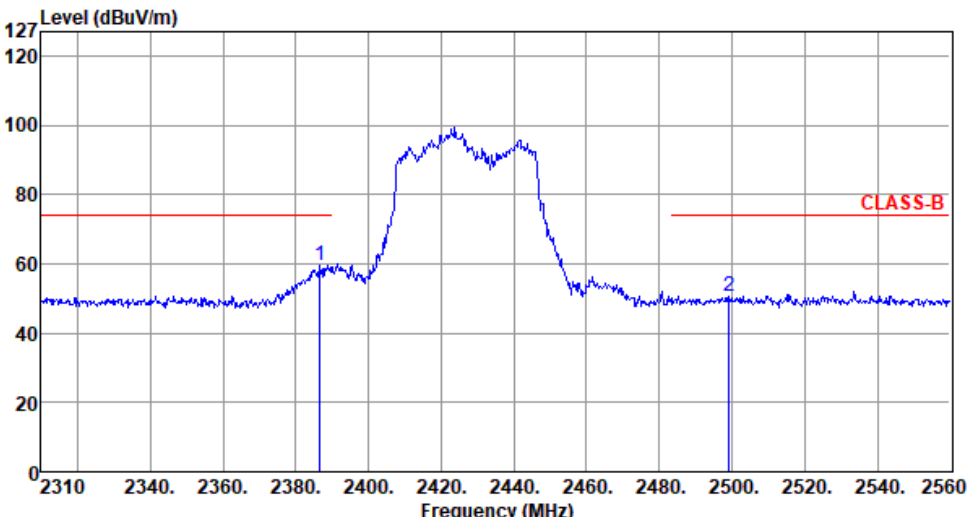



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2386.75</td><td>59.53</td><td>74.00</td><td>-14.47</td><td>63.27</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>101</td><td>349</td></tr><tr><td>2</td><td>2499.25</td><td>50.76</td><td>74.00</td><td>-23.24</td><td>54.50</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>101</td><td>349</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.75	59.53	74.00	-14.47	63.27	-3.74	Peak	101	349	2	2499.25	50.76	74.00	-23.24	54.50	-3.74	Peak	101	349
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.75	59.53	74.00	-14.47	63.27	-3.74	Peak	101	349																								
2	2499.25	50.76	74.00	-23.24	54.50	-3.74	Peak	101	349																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

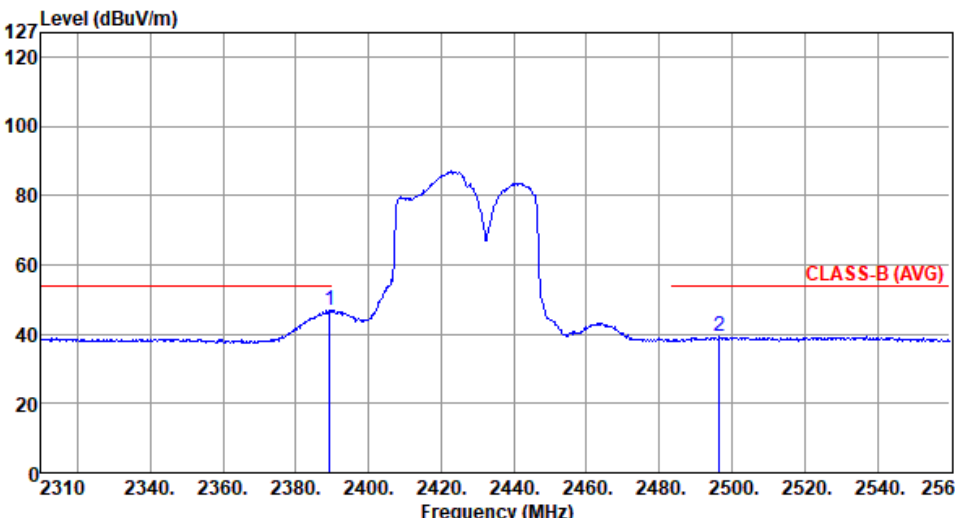

Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>46.96</td><td>54.00</td><td>-7.04</td><td>50.70</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>101</td><td>349</td></tr><tr><td>2</td><td>2496.50</td><td>39.15</td><td>54.00</td><td>-14.85</td><td>42.89</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>101</td><td>349</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	46.96	54.00	-7.04	50.70	-3.74	Average	101	349	2	2496.50	39.15	54.00	-14.85	42.89	-3.74	Average	101	349
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	46.96	54.00	-7.04	50.70	-3.74	Average	101	349																								
2	2496.50	39.15	54.00	-14.85	42.89	-3.74	Average	101	349																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

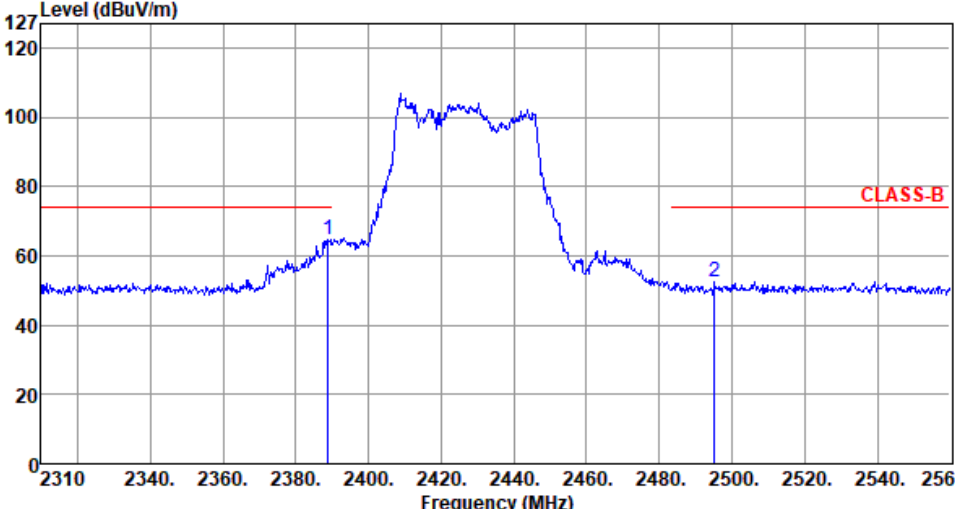

Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>64.81</td><td>74.00</td><td>-9.19</td><td>68.55</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>338</td><td>318</td></tr><tr><td>2</td><td>2495.25</td><td>52.31</td><td>74.00</td><td>-21.69</td><td>56.05</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>338</td><td>318</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	64.81	74.00	-9.19	68.55	-3.74	Peak	338	318	2	2495.25	52.31	74.00	-21.69	56.05	-3.74	Peak	338	318
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	64.81	74.00	-9.19	68.55	-3.74	Peak	338	318																								
2	2495.25	52.31	74.00	-21.69	56.05	-3.74	Peak	338	318																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

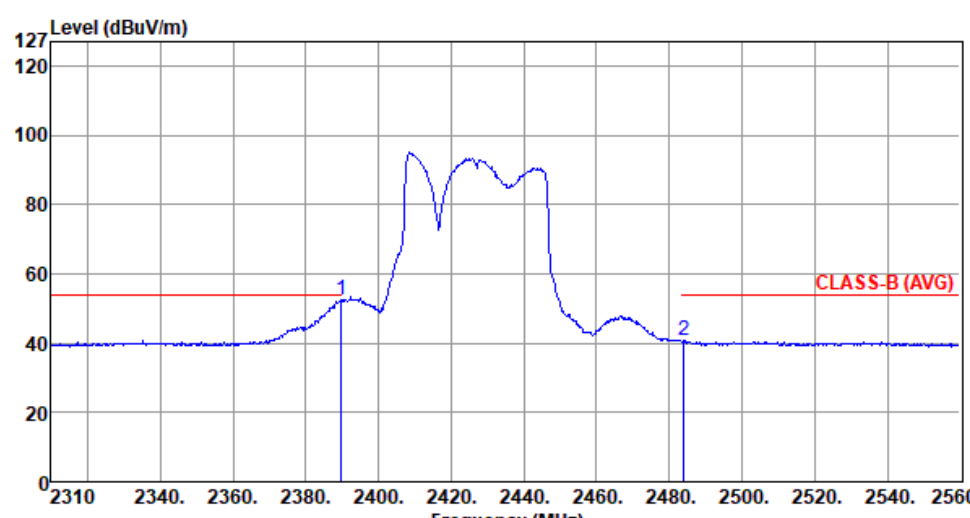Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>52.34</td><td>54.00</td><td>-1.66</td><td>56.08</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>338</td><td>318</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>40.81</td><td>54.00</td><td>-13.19</td><td>44.60</td><td>-3.79</td><td>Average</td><td>338</td><td>318</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	52.34	54.00	-1.66	56.08	-3.74	Average	338	318	2	2484.00	40.81	54.00	-13.19	44.60	-3.79	Average	338	318
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	52.34	54.00	-1.66	56.08	-3.74	Average	338	318																								
2	2484.00	40.81	54.00	-13.19	44.60	-3.79	Average	338	318																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>61.35</td><td>74.00</td><td>-12.65</td><td>65.09</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>102</td><td>353</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>51.93</td><td>74.00</td><td>-22.07</td><td>55.73</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>102</td><td>353</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	61.35	74.00	-12.65	65.09	-3.74	Peak	102	353	2	2483.50	51.93	74.00	-22.07	55.73	-3.80	Peak	102	353
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.00	61.35	74.00	-12.65	65.09	-3.74	Peak	102	353																								
2	2483.50	51.93	74.00	-22.07	55.73	-3.80	Peak	102	353																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2432																																								
Polarization	Horizontal-Average Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>46.46</td><td>54.00</td><td>-7.54</td><td>50.20</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>102</td><td>353</td></tr><tr><td>2</td><td>2498.50</td><td>39.05</td><td>54.00</td><td>-14.95</td><td>42.79</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>102</td><td>353</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.50	46.46	54.00	-7.54	50.20	-3.74	Average	102	353	2	2498.50	39.05	54.00	-14.95	42.79	-3.74	Average	102	353
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.50	46.46	54.00	-7.54	50.20	-3.74	Average	102	353																																		
2	2498.50	39.05	54.00	-14.95	42.79	-3.74	Average	102	353																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2432
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62

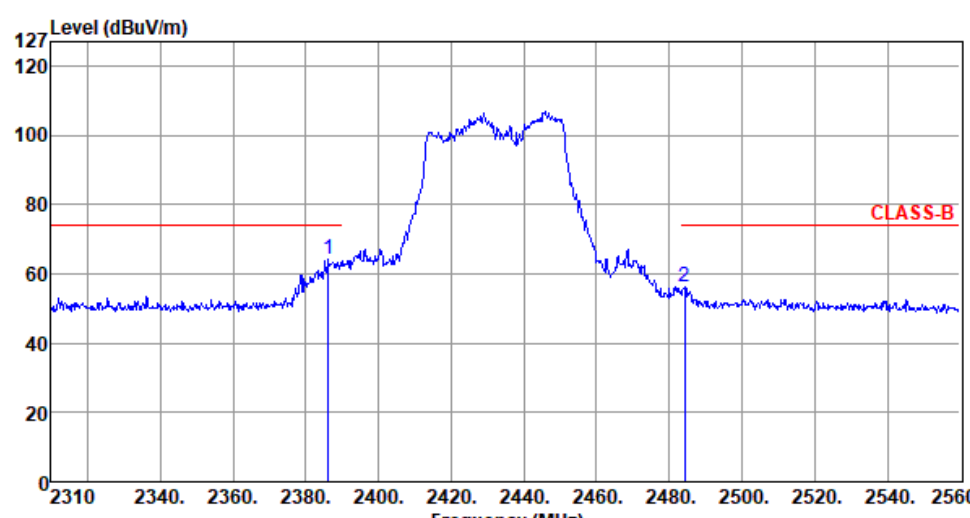


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2386.25	64.23	74.00	-9.77	67.97	-3.74	Peak	209	67
2	2484.25	56.23	74.00	-17.77	60.02	-3.79	Peak	209	67

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)


*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

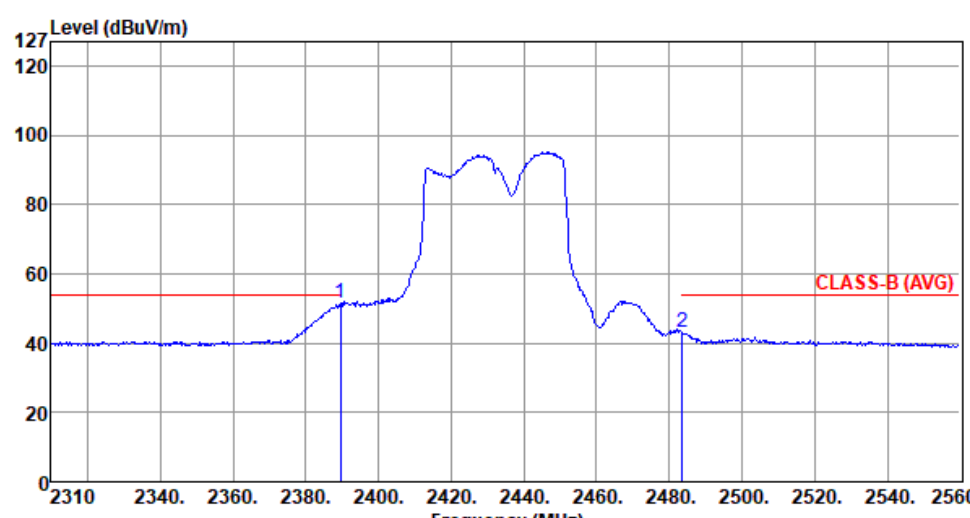


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>51.42</td><td>54.00</td><td>-2.58</td><td>55.16</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>209</td><td>67</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>43.03</td><td>54.00</td><td>-10.97</td><td>46.83</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>209</td><td>67</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	51.42	54.00	-2.58	55.16	-3.74	Average	209	67	2	2483.50	43.03	54.00	-10.97	46.83	-3.80	Average	209	67
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	51.42	54.00	-2.58	55.16	-3.74	Average	209	67																								
2	2483.50	43.03	54.00	-10.97	46.83	-3.80	Average	209	67																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

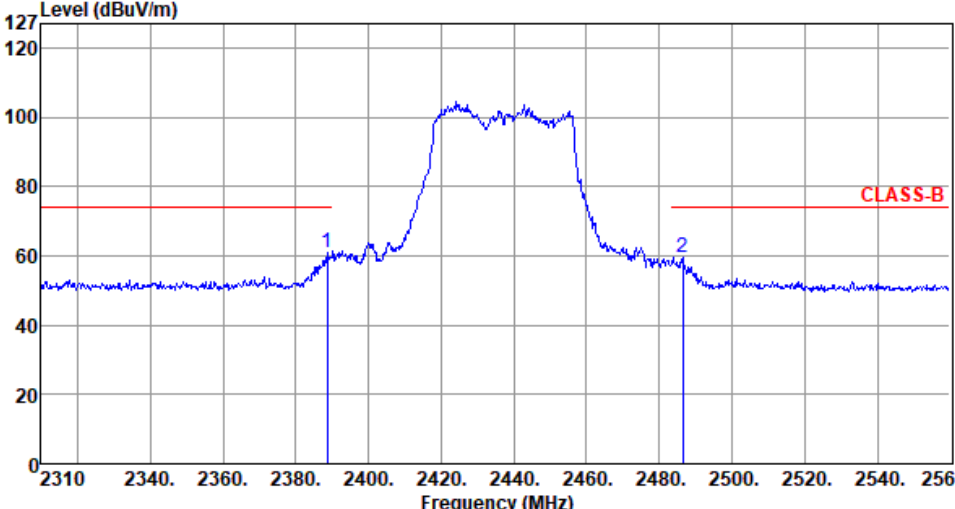


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>60.81</td><td>74.00</td><td>-13.19</td><td>64.55</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>299</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>59.50</td><td>74.00</td><td>-14.50</td><td>63.27</td><td>-3.77</td><td>Peak</td><td>119</td><td>204</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	60.81	74.00	-13.19	64.55	-3.74	Peak	299	45	2	2486.50	59.50	74.00	-14.50	63.27	-3.77	Peak	119	204
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	60.81	74.00	-13.19	64.55	-3.74	Peak	299	45																								
2	2486.50	59.50	74.00	-14.50	63.27	-3.77	Peak	119	204																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

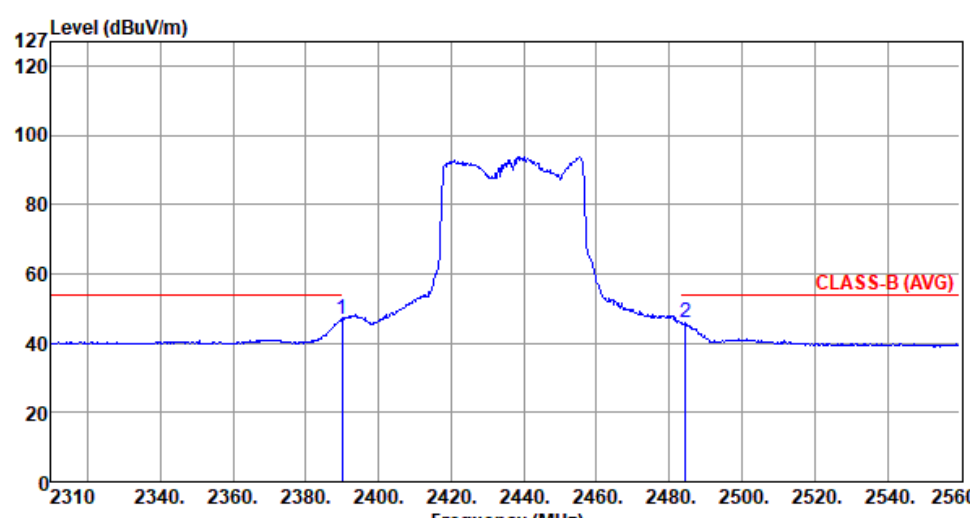


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>47.02</td><td>54.00</td><td>-6.98</td><td>50.76</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>299</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>45.85</td><td>54.00</td><td>-8.15</td><td>49.63</td><td>-3.78</td><td>Average</td><td>119</td><td>204</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	47.02	54.00	-6.98	50.76	-3.74	Average	299	45	2	2484.50	45.85	54.00	-8.15	49.63	-3.78	Average	119	204
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	47.02	54.00	-6.98	50.76	-3.74	Average	299	45																								
2	2484.50	45.85	54.00	-8.15	49.63	-3.78	Average	119	204																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

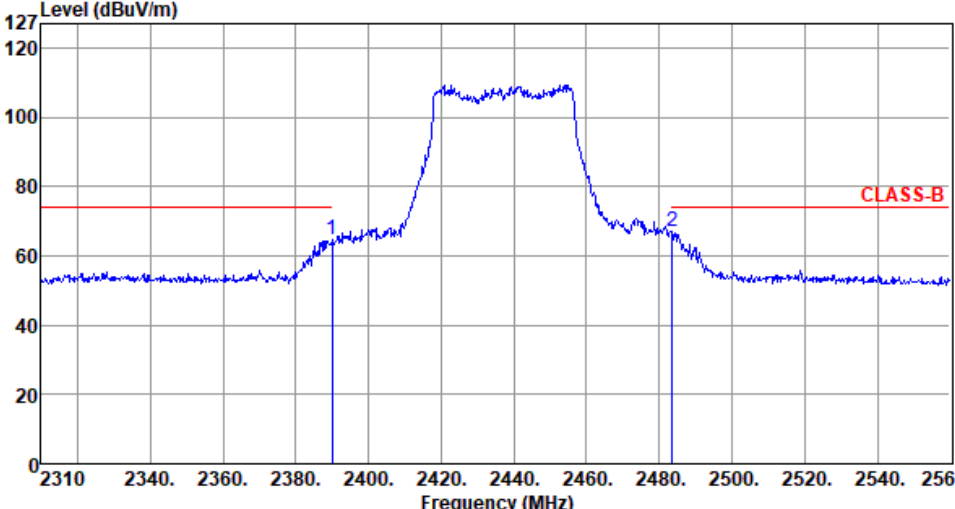


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>64.46</td><td>74.00</td><td>-9.54</td><td>68.20</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>310</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>67.19</td><td>74.00</td><td>-6.81</td><td>70.99</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>291</td><td>295</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	64.46	74.00	-9.54	68.20	-3.74	Peak	310	20	2	2483.50	67.19	74.00	-6.81	70.99	-3.80	Peak	291	295
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	64.46	74.00	-9.54	68.20	-3.74	Peak	310	20																								
2	2483.50	67.19	74.00	-6.81	70.99	-3.80	Peak	291	295																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

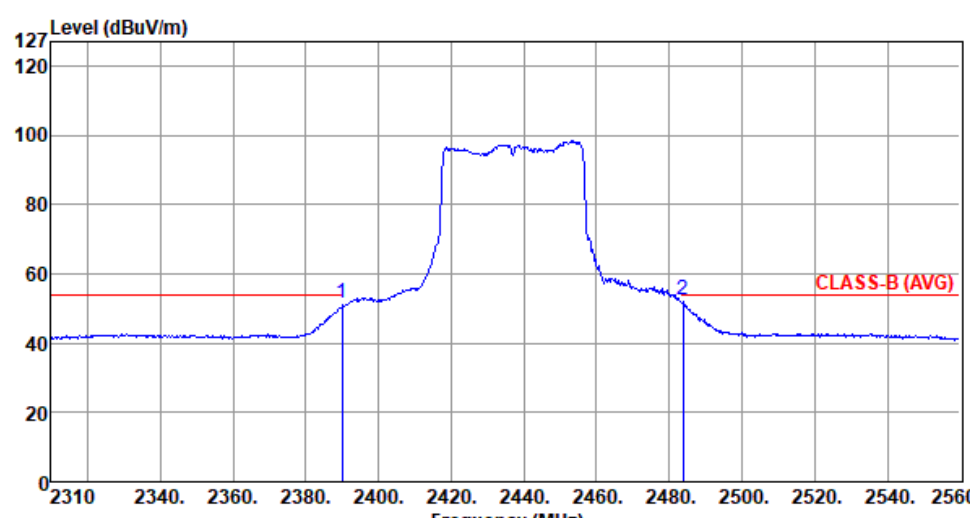

Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>51.74</td><td>54.00</td><td>-2.26</td><td>55.48</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>310</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>52.40</td><td>54.00</td><td>-1.60</td><td>56.19</td><td>-3.79</td><td>Average</td><td>291</td><td>295</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	51.74	54.00	-2.26	55.48	-3.74	Average	310	20	2	2483.75	52.40	54.00	-1.60	56.19	-3.79	Average	291	295
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	51.74	54.00	-2.26	55.48	-3.74	Average	310	20																								
2	2483.75	52.40	54.00	-1.60	56.19	-3.79	Average	291	295																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

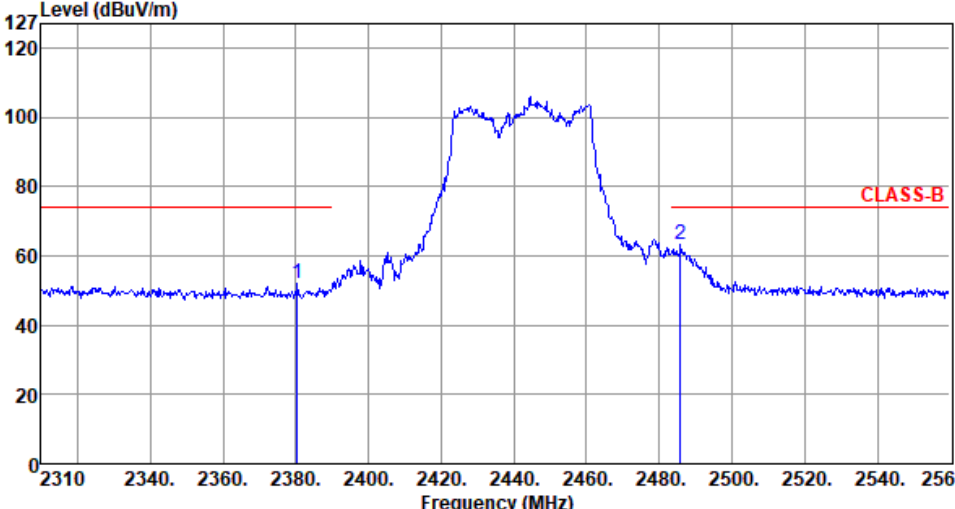


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2380.50</td><td>51.80</td><td>74.00</td><td>-22.20</td><td>55.54</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>327</td><td>95</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>63.48</td><td>74.00</td><td>-10.52</td><td>67.26</td><td>-3.78</td><td>Peak</td><td>327</td><td>95</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2380.50	51.80	74.00	-22.20	55.54	-3.74	Peak	327	95	2	2485.75	63.48	74.00	-10.52	67.26	-3.78	Peak	327	95
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2380.50	51.80	74.00	-22.20	55.54	-3.74	Peak	327	95																								
2	2485.75	63.48	74.00	-10.52	67.26	-3.78	Peak	327	95																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2442
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			

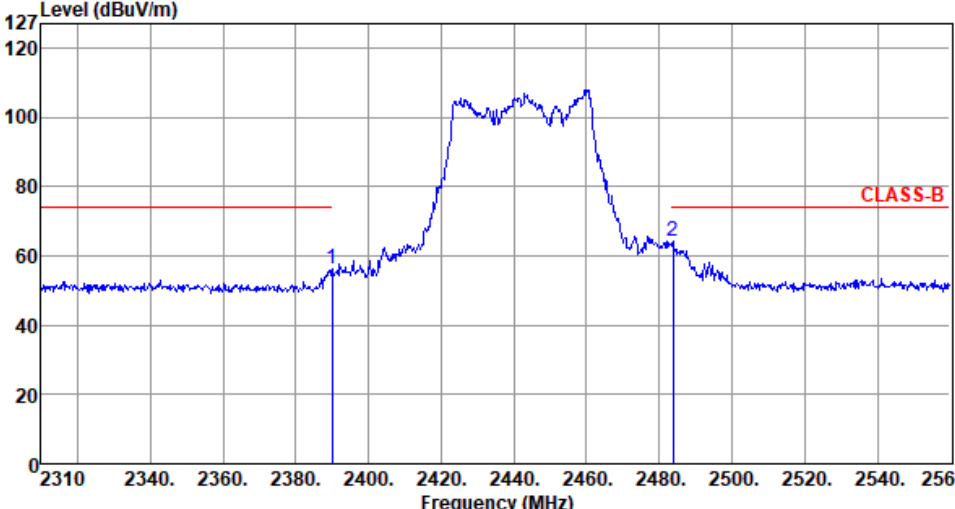

Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>56.17</td><td>74.00</td><td>-17.83</td><td>59.91</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>166</td><td>39</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>63.98</td><td>74.00</td><td>-10.02</td><td>67.77</td><td>-3.79</td><td>Peak</td><td>166</td><td>39</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	56.17	74.00	-17.83	59.91	-3.74	Peak	166	39	2	2483.75	63.98	74.00	-10.02	67.77	-3.79	Peak	166	39
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	56.17	74.00	-17.83	59.91	-3.74	Peak	166	39																								
2	2483.75	63.98	74.00	-10.02	67.77	-3.79	Peak	166	39																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

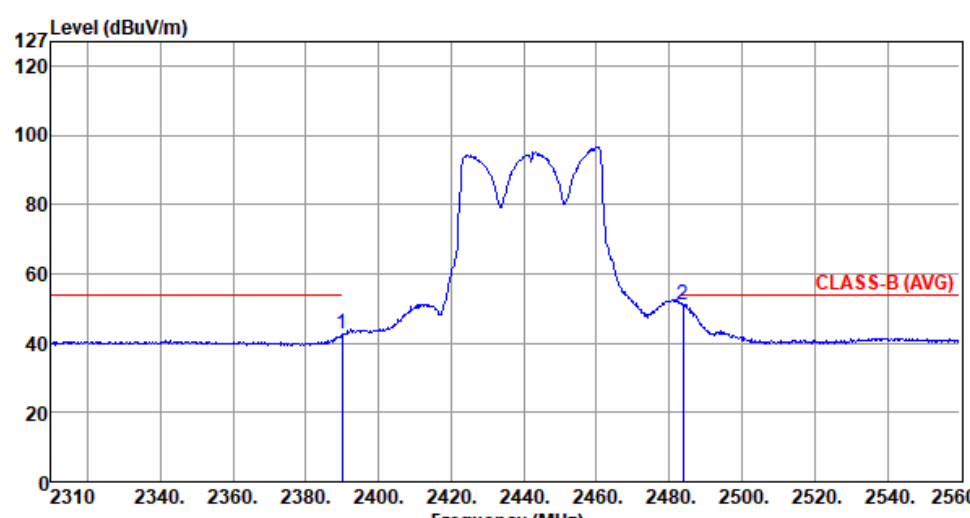


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>42.74</td><td>54.00</td><td>-11.26</td><td>46.48</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>166</td><td>39</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>51.31</td><td>54.00</td><td>-2.69</td><td>55.10</td><td>-3.79</td><td>Average</td><td>166</td><td>39</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	42.74	54.00	-11.26	46.48	-3.74	Average	166	39	2	2483.75	51.31	54.00	-2.69	55.10	-3.79	Average	166	39
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	42.74	54.00	-11.26	46.48	-3.74	Average	166	39																								
2	2483.75	51.31	54.00	-2.69	55.10	-3.79	Average	166	39																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2341.50</td><td>52.03</td><td>74.00</td><td>-21.97</td><td>55.57</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>350</td><td>209</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>61.51</td><td>74.00</td><td>-12.49</td><td>65.31</td><td>-3.80</td><td>Peak</td><td>350</td><td>209</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2341.50	52.03	74.00	-21.97	55.57	-3.54	Peak	350	209	2	2483.50	61.51	74.00	-12.49	65.31	-3.80	Peak	350	209
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2341.50	52.03	74.00	-21.97	55.57	-3.54	Peak	350	209																								
2	2483.50	61.51	74.00	-12.49	65.31	-3.80	Peak	350	209																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

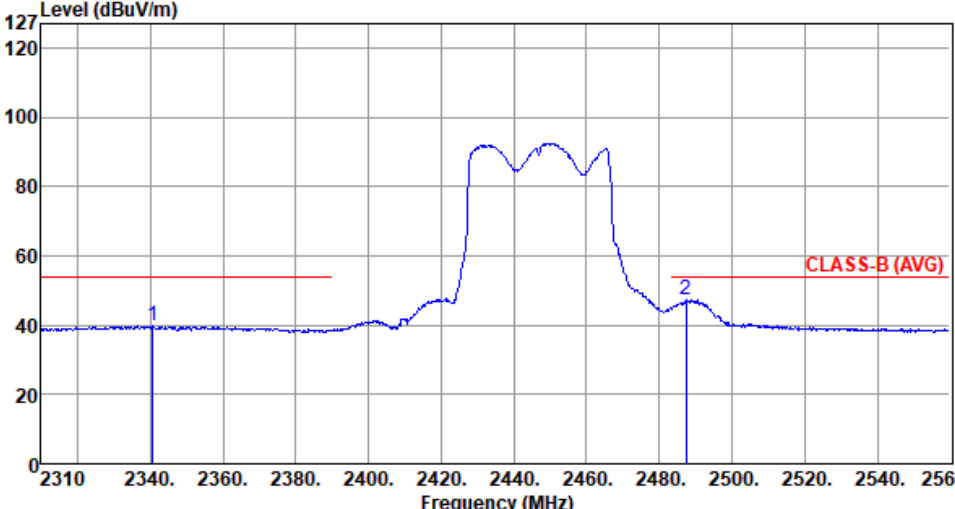


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2340.75</td><td>39.78</td><td>54.00</td><td>-14.22</td><td>43.32</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>350</td><td>209</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.25</td><td>47.23</td><td>54.00</td><td>-6.77</td><td>51.00</td><td>-3.77</td><td>Average</td><td>350</td><td>209</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2340.75	39.78	54.00	-14.22	43.32	-3.54	Average	350	209	2	2487.25	47.23	54.00	-6.77	51.00	-3.77	Average	350	209
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2340.75	39.78	54.00	-14.22	43.32	-3.54	Average	350	209																								
2	2487.25	47.23	54.00	-6.77	51.00	-3.77	Average	350	209																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2447
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

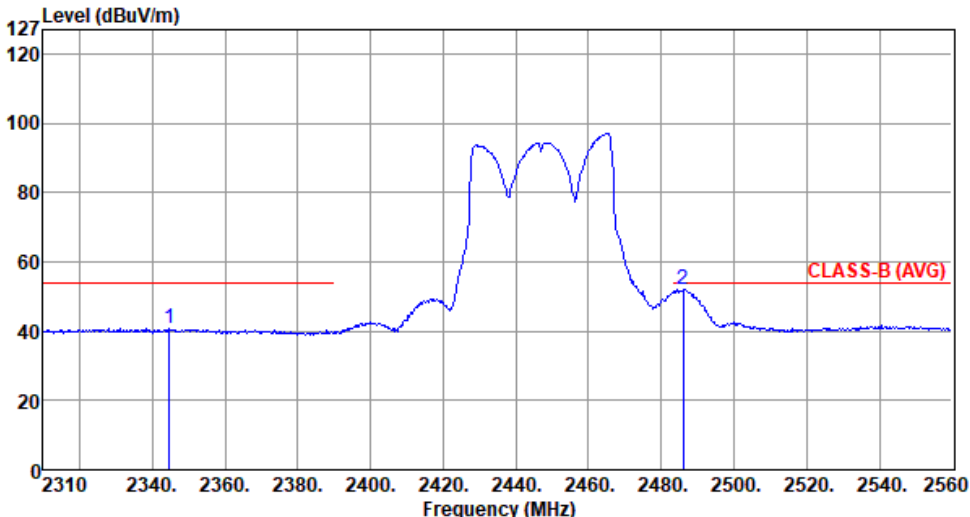

Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2344.75</td><td>40.72</td><td>54.00</td><td>-13.28</td><td>44.26</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>169</td><td>38</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>51.94</td><td>54.00</td><td>-2.06</td><td>55.72</td><td>-3.78</td><td>Average</td><td>169</td><td>38</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2344.75	40.72	54.00	-13.28	44.26	-3.54	Average	169	38	2	2486.00	51.94	54.00	-2.06	55.72	-3.78	Average	169	38
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2344.75	40.72	54.00	-13.28	44.26	-3.54	Average	169	38																								
2	2486.00	51.94	54.00	-2.06	55.72	-3.78	Average	169	38																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

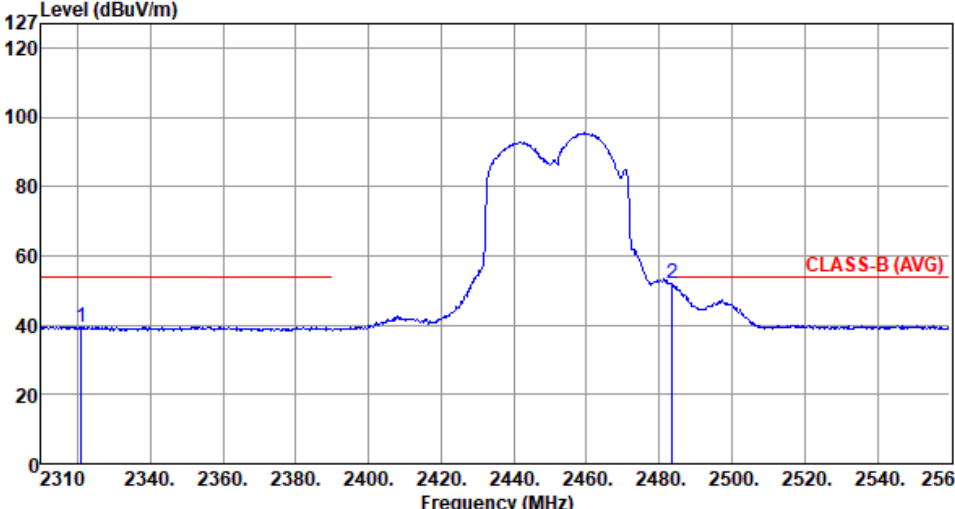


Modulation	be EHT40-OFDMA	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2321.00</td><td>39.54</td><td>54.00</td><td>-14.46</td><td>42.89</td><td>-3.35</td><td>Average</td><td>231</td><td>205</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.08</td><td>54.00</td><td>-1.92</td><td>55.88</td><td>-3.80</td><td>Average</td><td>231</td><td>205</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2321.00	39.54	54.00	-14.46	42.89	-3.35	Average	231	205	2	2483.50	52.08	54.00	-1.92	55.88	-3.80	Average	231	205
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2321.00	39.54	54.00	-14.46	42.89	-3.35	Average	231	205																								
2	2483.50	52.08	54.00	-1.92	55.88	-3.80	Average	231	205																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

CSendB


2412MHz

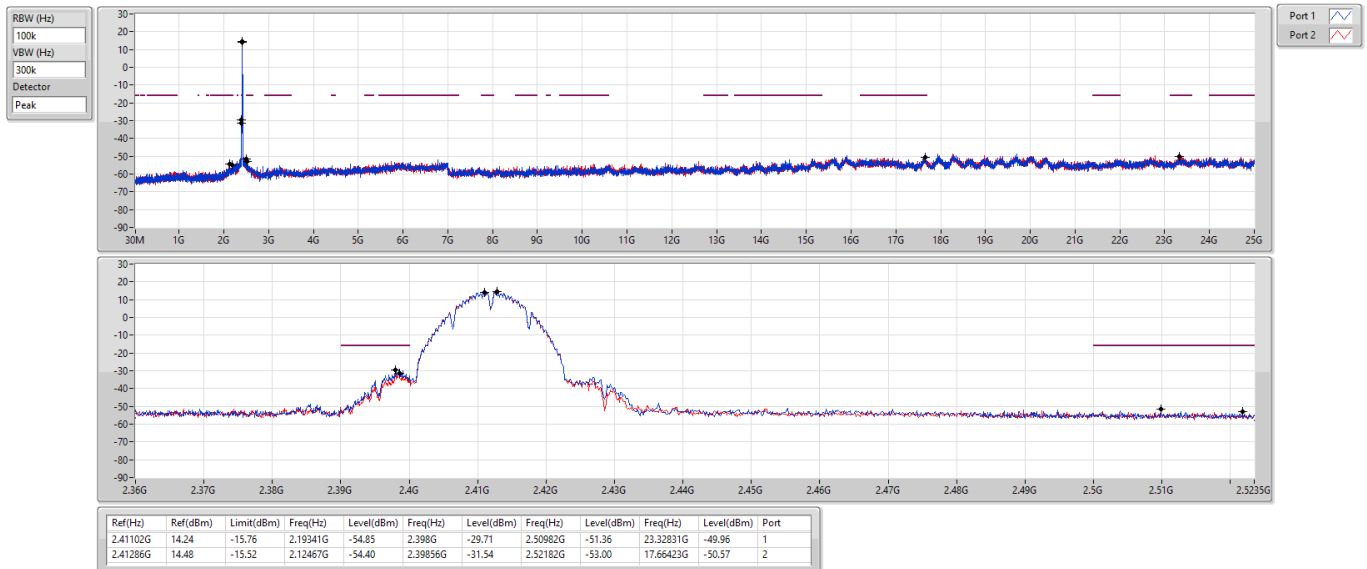

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

CSendB

2437MHz

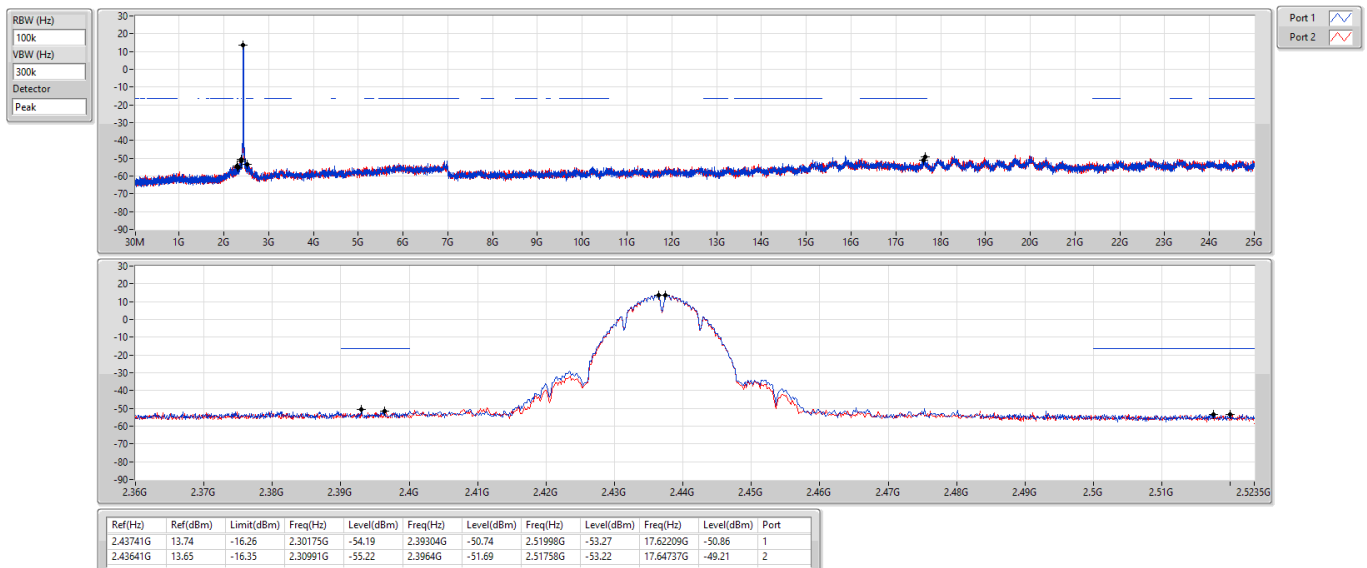


2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

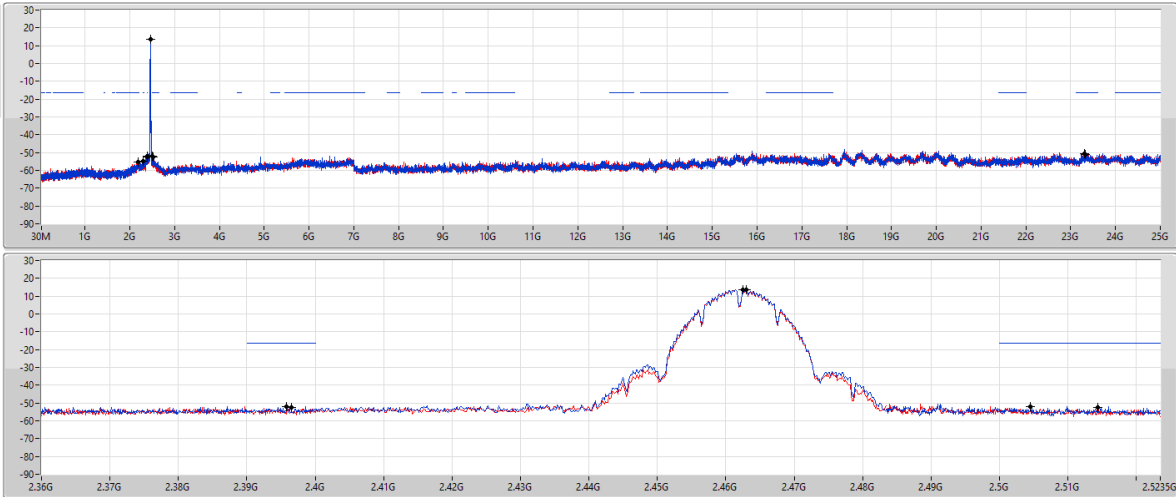


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.46246G	13.60	-16.40	2.18292G	-55.52	2.39584G	-52.04	2.50454G	-51.91	23.32831G	-51.00	1
2.46296G	13.58	-16.42	2.30641G	-54.81	2.39648G	-52.56	2.51438G	-52.38	23.30021G	-50.44	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSEndB

2412MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

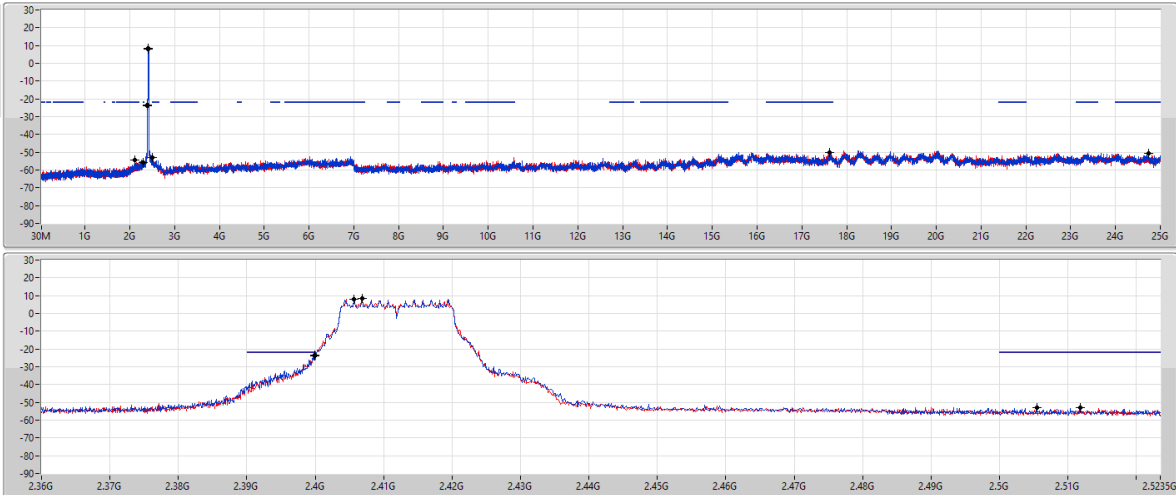


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.40586G	8.02	-21.98	2.30525G	-55.92	2.39992G	-24.14	2.51182G	-52.84	17.62209G	-50.23	1
2.40685G	8.45	-21.55	2.12001G	-54.30	2.39992G	-23.39	2.5055G	-53.16	24.7359G	-50.56	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

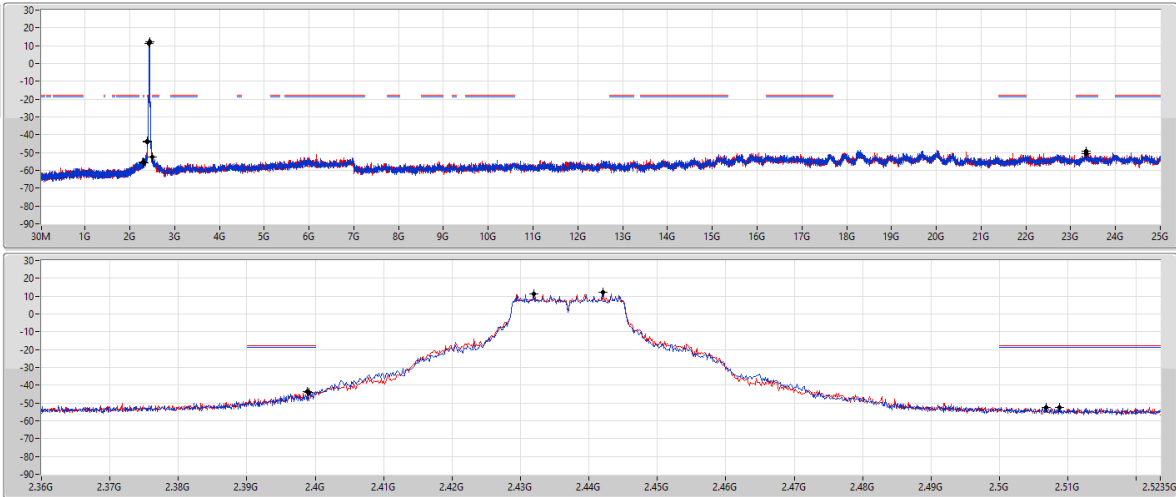


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4319G	11.42	-18.58	2.30175G	-55.38	2.39912G	-43.97	2.50878G	-52.48	23.3674G	-50.72	1
2.44208G	12.36	-17.64	2.30874G	-55.75	2.39888G	-43.77	2.50678G	-52.50	23.34798G	-49.14	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

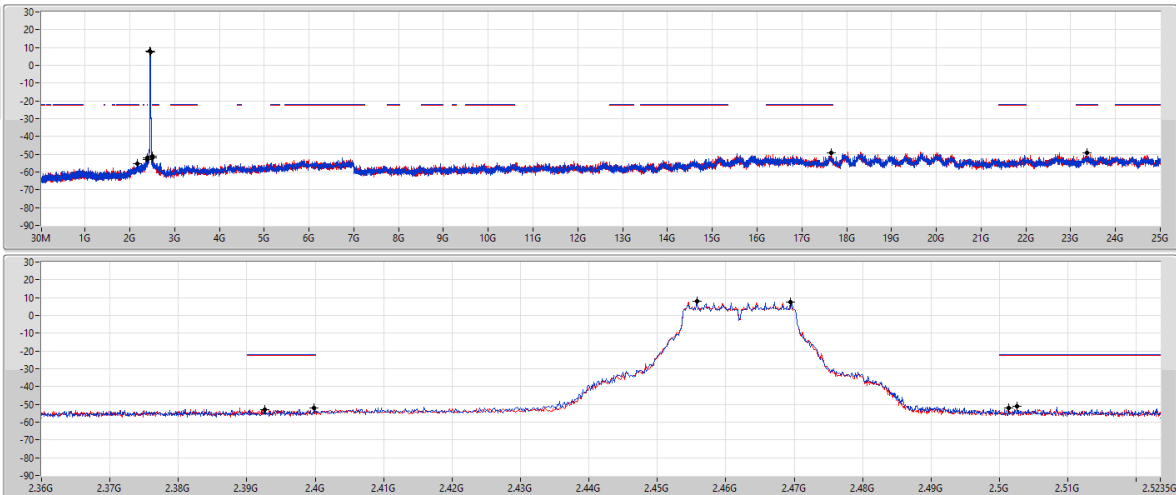

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.45578G	7.78	-22.22	2.17593G	-55.43	2.39264G	-52.80	2.50262G	-51.31	23.36483G	-49.40	1
2.46947G	7.63	-22.37	2.17593G	-55.42	2.39984G	-52.00	2.50134G	-52.16	17.64737G	-49.22	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2412MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

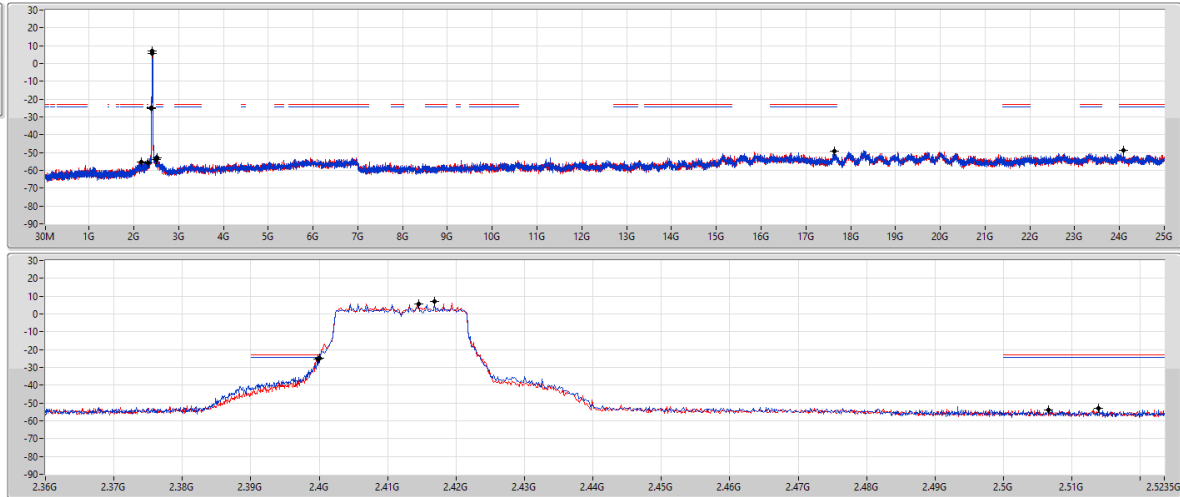


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41453G	5.57	-24.43	2.30874G	-55.95	2.4G	-25.02	2.50654G	-53.72	24.08689G	-48.69	1
2.41687G	6.82	-23.18	2.1736G	-55.40	2.39984G	-25.51	2.5139G	-52.98	17.63895G	-49.45	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

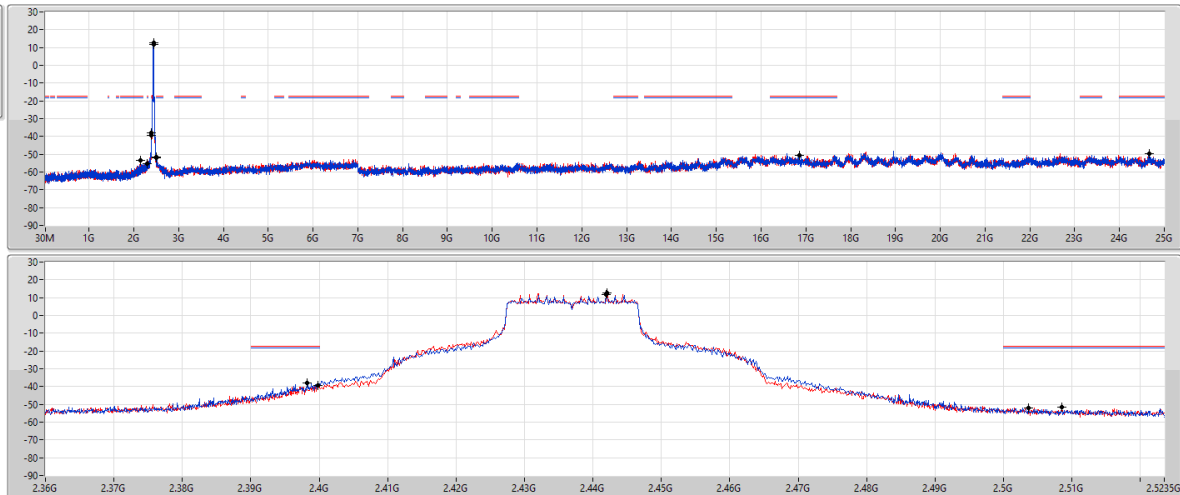

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44192G	11.53	-18.47	2.30758G	-55.40	2.39824G	-37.92	2.50366G	-51.87	24.66847G	-49.63	1
2.44208G	12.47	-17.53	2.15263G	-53.21	2.39984G	-39.40	2.50854G	-51.77	16.84946G	-50.69	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

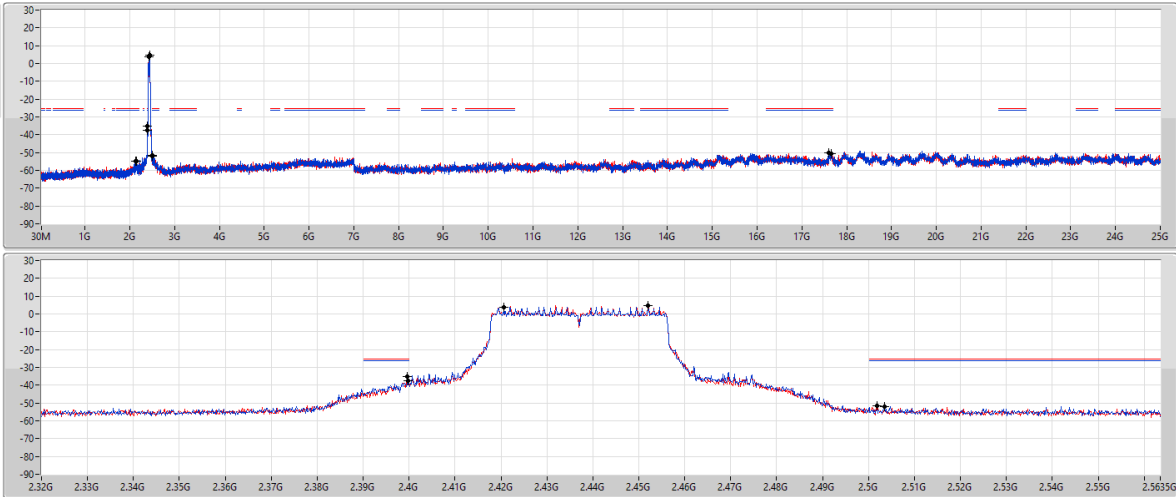


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.42071G	3.85	-26.15	2.13451G	-54.90	2.39984G	-37.28	2.5035G	-51.94	17.65485G	-50.76	1
2.45194G	4.89	-25.11	2.14482G	-54.76	2.39952G	-35.26	2.5019G	-51.65	17.60437G	-50.28	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2452MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

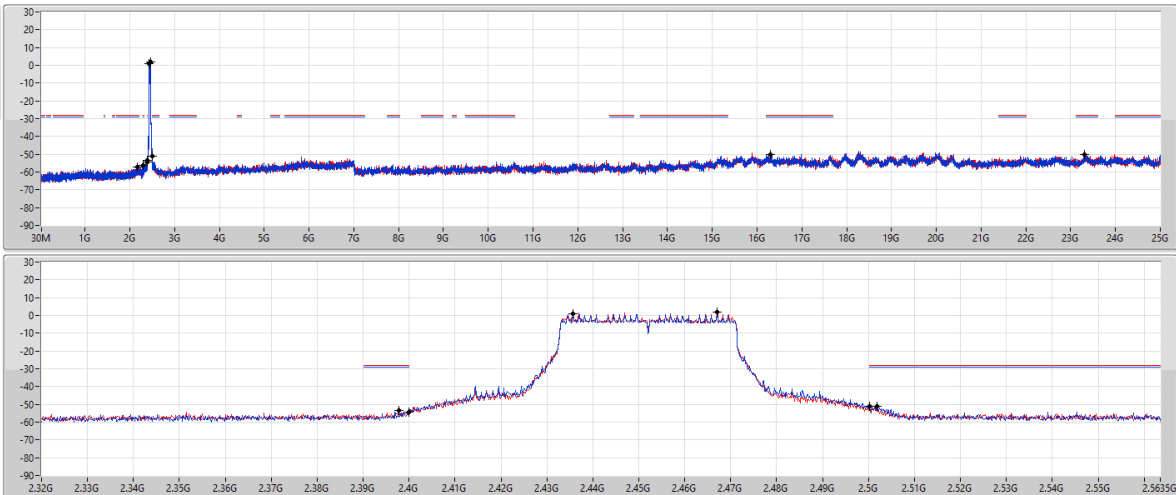

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43574G	0.87	-29.13	2.17115G	-57.38	2.4G	-54.15	2.5003G	-51.20	16.29183G	-50.07	1
2.46697G	1.68	-28.32	2.30283G	-56.03	2.39776G	-53.42	2.5019G	-51.05	23.31446G	-50.08	2




PoE mode

Modulation Mode	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 22°C

Humidity: 64%

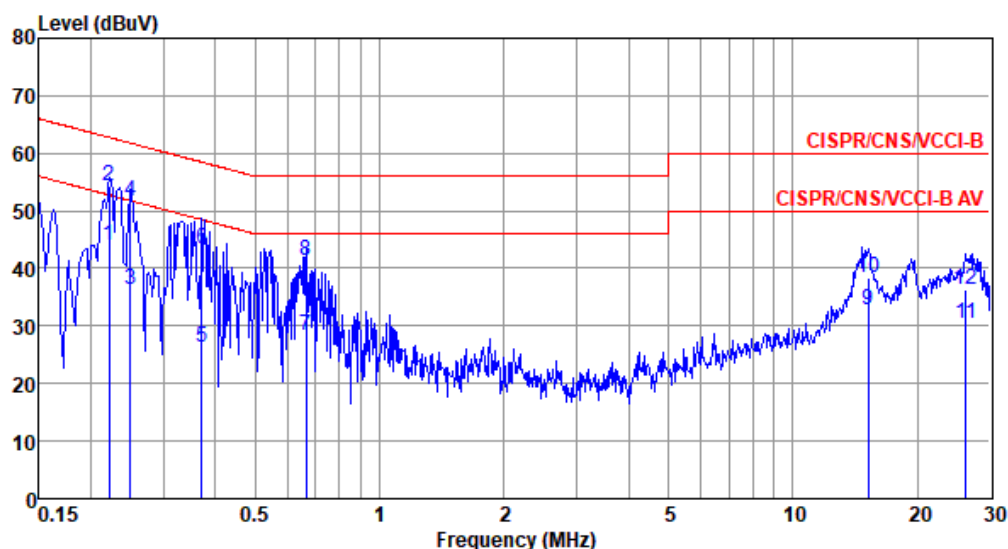

	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark
			dBuV	dB	dBuV				
1	0.222	44.05	52.74	-8.69	34.20	9.64	0.04	0.17	Average
2*	0.222	54.38	62.74	-8.36	44.53	9.64	0.04	0.17	QP
3	0.249	36.27	51.78	-15.51	26.41	9.64	0.04	0.18	Average
4	0.249	51.60	61.78	-10.18	41.74	9.64	0.04	0.18	QP
5	0.371	26.28	48.47	-22.19	16.39	9.64	0.04	0.21	Average
6	0.371	43.39	58.47	-15.08	33.50	9.64	0.04	0.21	QP
7	0.665	28.22	46.00	-17.78	18.26	9.65	0.05	0.26	Average
8	0.665	41.40	56.00	-14.60	31.44	9.65	0.05	0.26	QP
9	15.226	32.75	50.00	-17.25	22.13	9.70	0.26	0.66	Average
10	15.226	38.51	60.00	-21.49	27.89	9.70	0.26	0.66	QP
11	26.278	30.37	50.00	-19.63	19.61	9.66	0.31	0.79	Average
12	26.278	36.19	60.00	-23.81	25.43	9.66	0.31	0.79	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) - Limit Line (dBUV).




Modulation Mode	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 22°C

Humidity: 64%

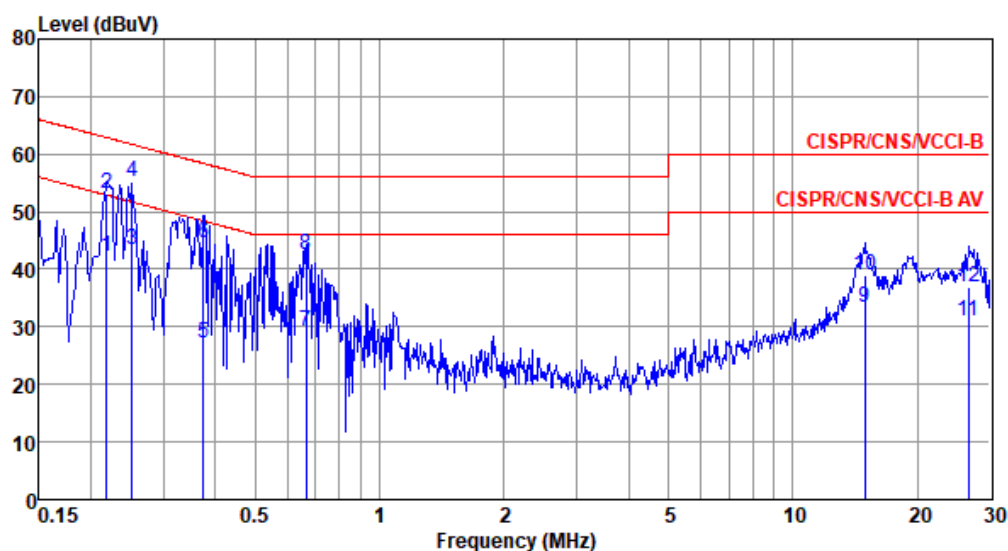

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.219	42.15	52.88	-10.73	32.16	9.64	0.04	0.31	Average
2	0.219	53.09	62.88	-9.79	43.10	9.64	0.04	0.31	QP
3	0.252	43.38	51.69	-8.31	33.38	9.64	0.04	0.32	Average
4*	0.252	55.26	61.69	-6.43	45.26	9.64	0.04	0.32	QP
5	0.375	27.10	48.39	-21.29	17.08	9.63	0.04	0.35	Average
6	0.375	44.48	58.39	-13.91	34.46	9.63	0.04	0.35	QP
7	0.665	29.35	46.00	-16.65	19.26	9.64	0.05	0.40	Average
8	0.665	42.58	56.00	-13.42	32.49	9.64	0.05	0.40	QP
9	14.907	33.29	50.00	-16.71	22.63	9.76	0.26	0.64	Average
10	14.907	39.06	60.00	-20.94	28.40	9.76	0.26	0.64	QP
11	26.558	31.04	50.00	-18.96	20.06	9.79	0.32	0.87	Average
12	26.558	36.94	60.00	-23.06	25.96	9.79	0.32	0.87	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) - Limit Line (dBUV).




Adapter mode

Modulation Mode	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 22°C

Humidity: 64%

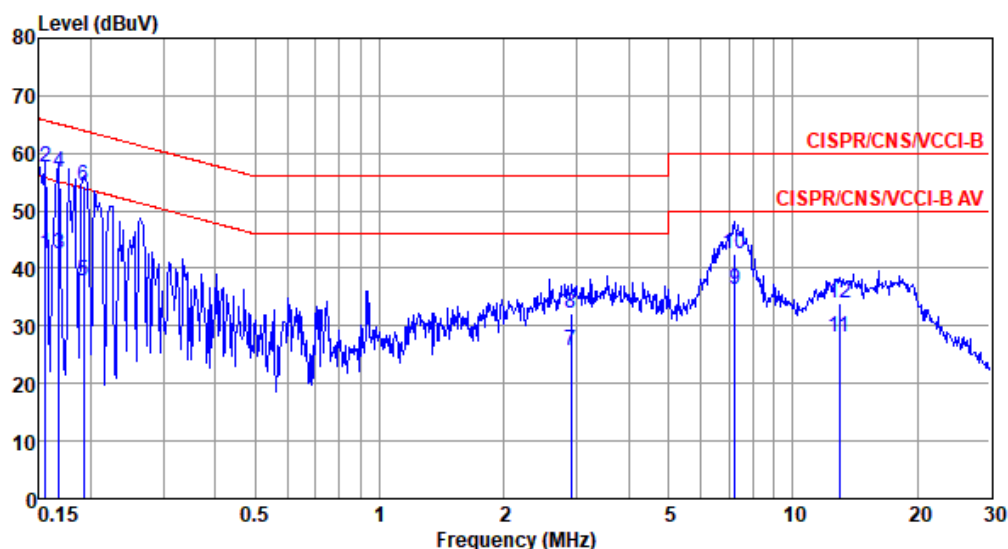

	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level		loss		Remark
			dBuV	dB	dBuV	dB	dB	dB	
1	0.156	42.60	55.69	-13.09	32.76	9.65	0.03	0.16	Average
2*	0.156	57.48	65.69	-8.21	47.64	9.65	0.03	0.16	QP
3	0.168	42.62	55.08	-12.46	32.78	9.65	0.03	0.16	Average
4	0.168	56.54	65.08	-8.54	46.70	9.65	0.03	0.16	QP
5	0.192	37.69	53.93	-16.24	27.85	9.64	0.04	0.16	Average
6	0.192	54.35	63.93	-9.58	44.51	9.64	0.04	0.16	QP
7	2.900	25.61	46.00	-20.39	15.35	9.66	0.12	0.48	Average
8	2.900	32.30	56.00	-23.70	22.04	9.66	0.12	0.48	QP
9	7.252	36.30	50.00	-13.70	25.81	9.70	0.20	0.59	Average
10	7.252	42.45	60.00	-17.55	31.96	9.70	0.20	0.59	QP
11	12.988	27.94	50.00	-22.06	17.34	9.71	0.25	0.64	Average
12	12.988	33.87	60.00	-26.13	23.27	9.71	0.25	0.64	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) - Limit Line (dBUV).



Modulation Mode	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																																																																		
Power Phase	Neutral																																																																																																																																				
Test by : Joe Liao Temperature: 22°C Humidity: 64%																																																																																																																																					
Level (dBuV) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq MHz</th><th>Level dBuV</th><th>Limit Line dBuV</th><th>Over Limit dB</th><th>Read Level dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Cable loss dB</th><th>Aux dB</th><th>Remark</th></tr><tr><td>1</td><td>0.156</td><td>41.95</td><td>55.69</td><td>-13.74</td><td>32.05</td><td>9.64</td><td>0.03</td><td>0.23</td><td>Average</td></tr><tr><td>2*</td><td>0.156</td><td>58.37</td><td>65.69</td><td>-7.32</td><td>48.47</td><td>9.64</td><td>0.03</td><td>0.23</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.162</td><td>42.71</td><td>55.34</td><td>-12.63</td><td>32.80</td><td>9.64</td><td>0.03</td><td>0.24</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.162</td><td>57.18</td><td>65.34</td><td>-8.16</td><td>47.27</td><td>9.64</td><td>0.03</td><td>0.24</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>0.183</td><td>38.51</td><td>54.33</td><td>-15.82</td><td>28.55</td><td>9.64</td><td>0.04</td><td>0.28</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.183</td><td>55.59</td><td>64.33</td><td>-8.74</td><td>45.63</td><td>9.64</td><td>0.04</td><td>0.28</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>0.697</td><td>18.83</td><td>46.00</td><td>-27.17</td><td>8.74</td><td>9.64</td><td>0.05</td><td>0.40</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>0.697</td><td>29.22</td><td>56.00</td><td>-26.78</td><td>19.13</td><td>9.64</td><td>0.05</td><td>0.40</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>3.603</td><td>24.65</td><td>46.00</td><td>-21.35</td><td>14.28</td><td>9.66</td><td>0.14</td><td>0.57</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>3.603</td><td>30.78</td><td>56.00</td><td>-25.22</td><td>20.41</td><td>9.66</td><td>0.14</td><td>0.57</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>7.100</td><td>34.88</td><td>50.00</td><td>-15.12</td><td>24.38</td><td>9.70</td><td>0.20</td><td>0.60</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>7.100</td><td>41.07</td><td>60.00</td><td>-18.93</td><td>30.57</td><td>9.70</td><td>0.20</td><td>0.60</td><td>QP</td></tr></table>					Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark	1	0.156	41.95	55.69	-13.74	32.05	9.64	0.03	0.23	Average	2*	0.156	58.37	65.69	-7.32	48.47	9.64	0.03	0.23	QP	3	0.162	42.71	55.34	-12.63	32.80	9.64	0.03	0.24	Average	4	0.162	57.18	65.34	-8.16	47.27	9.64	0.03	0.24	QP	5	0.183	38.51	54.33	-15.82	28.55	9.64	0.04	0.28	Average	6	0.183	55.59	64.33	-8.74	45.63	9.64	0.04	0.28	QP	7	0.697	18.83	46.00	-27.17	8.74	9.64	0.05	0.40	Average	8	0.697	29.22	56.00	-26.78	19.13	9.64	0.05	0.40	QP	9	3.603	24.65	46.00	-21.35	14.28	9.66	0.14	0.57	Average	10	3.603	30.78	56.00	-25.22	20.41	9.66	0.14	0.57	QP	11	7.100	34.88	50.00	-15.12	24.38	9.70	0.20	0.60	Average	12	7.100	41.07	60.00	-18.93	30.57	9.70	0.20	0.60	QP
	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark																																																																																																																												
1	0.156	41.95	55.69	-13.74	32.05	9.64	0.03	0.23	Average																																																																																																																												
2*	0.156	58.37	65.69	-7.32	48.47	9.64	0.03	0.23	QP																																																																																																																												
3	0.162	42.71	55.34	-12.63	32.80	9.64	0.03	0.24	Average																																																																																																																												
4	0.162	57.18	65.34	-8.16	47.27	9.64	0.03	0.24	QP																																																																																																																												
5	0.183	38.51	54.33	-15.82	28.55	9.64	0.04	0.28	Average																																																																																																																												
6	0.183	55.59	64.33	-8.74	45.63	9.64	0.04	0.28	QP																																																																																																																												
7	0.697	18.83	46.00	-27.17	8.74	9.64	0.05	0.40	Average																																																																																																																												
8	0.697	29.22	56.00	-26.78	19.13	9.64	0.05	0.40	QP																																																																																																																												
9	3.603	24.65	46.00	-21.35	14.28	9.66	0.14	0.57	Average																																																																																																																												
10	3.603	30.78	56.00	-25.22	20.41	9.66	0.14	0.57	QP																																																																																																																												
11	7.100	34.88	50.00	-15.12	24.38	9.70	0.20	0.60	Average																																																																																																																												
12	7.100	41.07	60.00	-18.93	30.57	9.70	0.20	0.60	QP																																																																																																																												
Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).																																																																																																																																					

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).
2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).