


Méthode 2: Installez l'appareil au plafond.

Remarque: Assurez-vous que le mur où l'appareil est installé peut supporter au moins trois fois son poids. Évitez d'utiliser des autocollants pour fixer la caméra sur des murs peints.


Étapes d'installation

Trouvez une surface propre et plate, puis collez l'autocollant de positionnement pour déterminer l'emplacement de la caméra.


Utilisez un outil de perçage pour faire des trous aux emplacements marqués sur l'autocollant.



Insérez les vis et fixez le support de la caméra au mur en vous assurant qu'il est bien en place.



Insérez la caméra dans le support.



Spécifications techniques

Élément	Détails
Modèle	A121
Résolution	2304(H) × 1296(V)
Champ de vision	85° /45° /95°
Plage de rotation	Horizontal : 0° ~350° ; Vertical : 0° ~95°
Distance infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (32,8 pieds)
Température de fonctionnement	-20° C à 50° C
Stockage local	Carte SD (jusqu'à 256 Go)
Entrée d'alimentation	DC 5V/1A
Systèmes mobiles pris en charge	iOS 9 ou version ultérieure ; Android 5.0 ou version ultérieure

Exigences d'utilisation

Utilisez l'appareil dans des conditions d'humidité et de température autorisées.

Ne dirigez pas l'appareil vers des sources de lumière forte (comme des lampes ou la lumière du soleil) lors de la mise au point, afin de ne pas réduire la durée de vie du capteur CMOS et d'éviter une image trop lumineuse ou scintillante.

Respectez les lois et règlements locaux, ainsi que la vie privée et les droits légaux d'autrui.

Sécurité des enfants

Respectez toutes les précautions de sécurité pour les enfants. Les équipements de jeu pour enfants ou leurs accessoires peuvent présenter des dangers.

Les équipements et leurs accessoires ne conviennent pas à une utilisation par les enfants ; une surveillance adulte est requise lorsque les enfants les utilisent.

AVIS

Notice (Canada)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

5150-5250 MHz can be used indoor only.

5150-5250 MHz peut être utilisé à l'intérieur uniquement.

Avis (Europe)

 Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière de perturbations radio.

Déclaration de Conformité

Par la présente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. Pour la déclaration de conformité, veuillez consulter le site Web : <https://global.dreame-tech.com>

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement à température trop élevée ou trop basse, n'exposez jamais l'appareil à une forte exposition au soleil ou à un environnement trop humide.

La température adaptée pour l'appareil et ses accessoires est de -20° C à 50° C.
Il est recommandé d'utiliser l'appareil dans un environnement dont la température est comprise entre 5°C et 25°C .
Lors de l'utilisation, placez l'appareil dans un environnement à température ambiante normale et bien ventilé.

Informations sur l'exposition aux RF :

Le niveau maximal d'exposition admissible (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de d=20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux RF, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Bandes de fréquence et puissance comme suit :

Fonction	Bandes	Fréquence de fonctionnement	Puissance maximale
BT	2.4GHz	2402-2480 MHz	EIRP 20 dBm
Wi-Fi	5GHz	2412-2472MHz	EIRP 20 dBm
		5150-5250MHz	EIRP 20 dBm
		5250-5350MHz	EIRP 20 dBm
		5470-5725MHz	EIRP 20 dBm
		5725-5850MHz	EIRP 14 dBm

5150-5350 MHz ne peut être utilisé qu'en intérieur.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être déposé dans une installation de collecte appropriée pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service de collecte ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Service Après-Vente

Période de garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie gratuite de 12 mois à compter de la date d'achat (sauf dommages causés par l'homme).

Email du service après-vente

support@XXXX.com


Informations sur le droit d'auteur

© 2024. Tous droits réservés. Tous les noms de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google, le logo Google et Android sont des marques de Google Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. ; Google Play est une marque de service de Google Inc.

Informations sur le fabricant

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Contenuto della confezione



Dreame NAVO Care SE 1 Incam
x1



Kit di viti
x1



Adesivo di
posizionamento x1



Guida rapida
x1



Staffa di montaggio
x1




Cavo di alimentazione
USB x1



Cavo da USB-C a USB-C
x1

Descrizione delle parti del prodotto

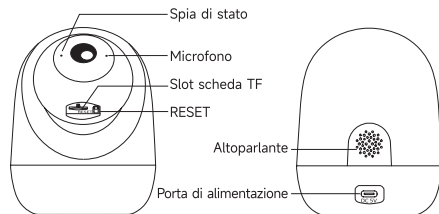

Nome	Descrizione
Alimentazione	DC 5V/1A
Spia di stato	● Rosso fisso: Malfunzionamento della rete ◐ Rosso lampeggiante lentamente: In attesa di connessione / Connessione in corso ● Blu fisso: Funzionamento normale
Slot scheda TF	Memoria su scheda TF (fino a 256 GB)
pulsante RESET	Tenere premuto per 5 secondi per resettare il dispositivo (tutte le impostazioni torneranno ai valori di fabbrica)
Altri componenti	Microfono, Altoparlante, Porta di alimentazione

Installazione dell'APP e connessione del dispositivo

1. Scarica e installa l'APP

Scarica e installa l'app Dreamehome dall'App Store o Google Play, poi registrati e accedi.




2. Accendi l'alimentazione del dispositivo

Si prega di utilizzare un adattatore di alimentazione con specifiche di uscita 5V/1A.

Prendi il cavo di alimentazione dalla confezione, collega la telecamera all'adattatore e inseriscilo in una presa di corrente.


Una volta acceso, si accenderà la spia rossa sulla telecamera.

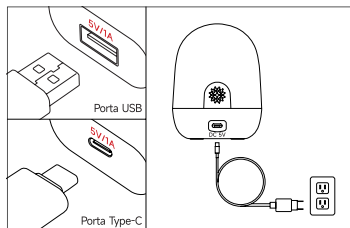

3. Conferma che il dispositivo sia in modalità di associazione.

Quando il dispositivo è pronto, emetterà un segnale acustico e la spia di stato lampeggerà lentamente in rosso.

Se la spia di stato non lampeggia lentamente in rosso entro 30 secondi, tieni premuto il pulsante di reset per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica, quindi prova di nuovo ad associare.



4. Associa il dispositivo all'app Dreamehome

Assicurati che il Wi-Fi sia disponibile. Il dispositivo supporta Wi-Fi 2,4GHz e 5GHz.

Apri l'app Dreamehome, tocca "..." nell'angolo in alto a destra della pagina "Dispositivi" e seleziona "Aggiungi dispositivo".


Scansiona per aggiungere: scansiona il codice QR sul dispositivo e segui le istruzioni per completare l'associazione.

Aggiunta manuale: Cliccare su "Aggiungi" per cercare "Dreame NAVO Care SE 1 Incam" e seguire le istruzioni per completare l'accoppiamento.


Installazione del dispositivo

1. Installazione della scheda TF (opzionale)

Spingere la fotocamera verso l'alto per rivelare lo slot per scheda TF.




Inserire la scheda TF (venduta separatamente) nello slot.



2. Metodo di installazione

Metodo 1: Posizionare la fotocamera su una superficie orizzontale con segnale Wi-Fi forte.




Metodo 2: Installare il dispositivo sul soffitto.

Nota: Assicurarsi che la parete su cui è installato il dispositivo possa sostenere almeno tre volte il peso del dispositivo. Evitare di usare adesivi per montare la fotocamera su pareti verniciate.


Passaggi di installazione

Trova una superficie pulita e piatta e applica l'adesivo di posizionamento per determinare la posizione della telecamera.


Usa uno strumento di perforazione per praticare dei fori nei punti segnati sull'adesivo.



Inserisci le viti e fissa il supporto della telecamera al muro, assicurandoti che sia ben saldo.



Inserire la fotocamera nella staffa.



Specifiche tecniche

Voce	Dettagli
Modello	A121
Risoluzione	2304(H) × 1296(V)
Campo visivo	85° /45° /95°
Intervallo di rotazione	Orizzontale: 0° ~350° ; Verticale: 0° ~95°
Distanza infrarossi	Fino a 10 metri (32,8 piedi)
Temperatura di esercizio	Da -20° C a 50° C
Archiviazione locale	Scheda SD (fino a 256 GB)
Ingresso di alimentazione	DC 5V/1A
Sistemi mobili supportati	iOS 9 o successivo; Android 5.0 o successivo

Requisiti operativi

Utilizzare l'apparecchiatura in condizioni di umidità e temperatura consentite.

Non puntare il dispositivo verso fonti di luce intensa (come lampade o luce solare) durante la messa a fuoco, per evitare di accorciare la vita utile del sensore CMOS e causare immagini troppo luminose o tremolanti.

Rispettare le leggi e i regolamenti locali e rispettare la privacy e i diritti legali degli altri.

Sicurezza dei bambini

Seguire tutte le precauzioni di sicurezza per i bambini. Le attrezzature da gioco per bambini o i loro accessori possono rappresentare dei pericoli.

Le apparecchiature e i relativi accessori non sono adatti all'uso da parte dei bambini; è necessaria la supervisione di un adulto durante l'uso da parte dei bambini.

AVVISO

Avviso (Europa)

CE Questo prodotto è conforme ai requisiti di interferenza radio della Comunità Europea.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visita il sito web: <https://global.dreameotech.com>

Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature troppo alte o troppo basse, non esporre mai il dispositivo a luce solare diretta o ad ambienti troppo umidi.

La temperatura adatta per il dispositivo e gli accessori è compresa tra -20°C e 50°C.

Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperatura compresa tra 5°C e 25°C.

Durante l'uso, posizionare il dispositivo in un ambiente con temperatura ambiente normale e buona ventilazione.

Informazioni sull'esposizione alle RF:

Il livello massimo di esposizione consentito (MPE) è stato calcolato basandosi su una distanza di $d=20$ cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alle RF, utilizzare il prodotto mantenendo una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Bande di frequenza e potenza come segue:

Funzione	Bande	Frequenza di funzionamento	Potenza massima
BT	2.4GHz	2402-2480 MHz	EIRP 20 dBm
Wi-Fi	5GHz	2412-2472MHz	EIRP 20 dBm
		5150-5250MHz	EIRP 20 dBm
		5250-5350MHz	EIRP 20 dBm
		5470-5725MHz	EIRP 20 dBm
		5725-5850MHz	EIRP 14 dBm

5150-5350 MHz può essere utilizzato solo al chiuso.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK



Il tuo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, riciclabili e riutilizzabili.



Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un impianto di raccolta appropriato per il riciclaggio. Uno smaltimento e riciclaggio corretti aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Assistenza Post-Vendita

Periodo di Garanzia

Questo prodotto gode di una garanzia gratuita di 12 mesi dalla data di acquisto (esclusi danni causati dall'uomo).

Email del servizio post-vendita

support@XXXX.com


Informazioni sul copyright

© 2024. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati delle rispettive società. Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Google, il logo Google e Android sono marchi di Google Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.; Google Play è un marchio di servizio di Google Inc.

Informazioni sul produttore

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Содержимое упаковки



Dreame NAVO Care SE 1 Incam
x1



Набор винтов
x1



Маркер-наклейка
x1



Краткое руководство
x1



Кронштейн для
крепления x1




USB-кабель питания
x1



Кабель USB-C – USB-C
x1

Описание компонентов продукта

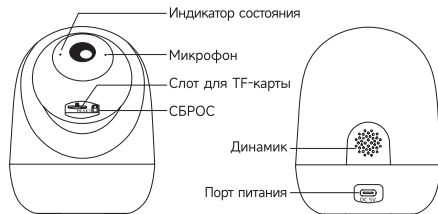

Название	Описание
Источник питания	DC 5V/1A
Индикатор состояния	● Красный горит постоянно: Сбой сети ⦿ Красный мигает медленно: Ожидание подключения / Подключение ● Синий горит постоянно: Работает нормально
Слот для TF-карты	Хранение на карте TF (до 256 ГБ)
кнопка RESET	Нажмите и удерживайте 5 секунд для сброса устройства (все настройки будут восстановлены до заводских)
Другие компоненты	Микрофон, Динамик, Порт питания

Установка приложения и подключение устройства

1. Скачайте и установите приложение

Загрузите и установите приложение Dreamehome из App Store или Google Play, затем зарегистрируйтесь и войдите в систему.




2. Включите питание устройства

Пожалуйста, используйте адаптер питания с выходным напряжением 5V/1A.

Выньте кабель питания из упаковки, подключите камеру к адаптеру и вставьте в розетку.


После включения загорится красный индикатор на камере.

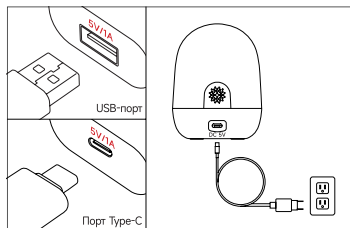

3. Подтвердите, что устройство находится в режиме сопряжения.

Когда устройство готово, оно издаст звуковой сигнал, а индикатор будет медленно мигать красным.

Если индикатор не начал мигать красным в течение 30 секунд, удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки, затем повторите попытку сопряжения.



4. Привяжите устройство к приложению Dreamehome

Убедитесь, что Wi-Fi доступен. Устройство поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Откройте приложение Dreamehome, нажмите «...» в правом верхнем углу страницы «Устройства» и выберите «Добавить устройство».


Сканировать для добавления: Сканируйте QR-код на устройстве и следуйте инструкциям, чтобы завершить сопряжение.

Ручное добавление: Нажмите «Добавить», найдите «Dreame NAVO Care SE 1 Incam» и следуйте инструкциям для завершения сопряжения.


Установка устройства

1. Установка TF-карты (по желанию)

Подвиньте камеру вверх, чтобы открыть слот для TF-карты.




Вставьте TF-карту (продается отдельно) в слот для TF-карты.



2. Способ установки

Способ 1: Поместите камеру на горизонтальную поверхность с сильным Wi-Fi сигналом.




Способ 2: Установите устройство на потолок.

Примечание: Убедитесь, что стена, на которую устанавливается устройство, выдерживает как минимум вдвое больше веса устройства. Не используйте клейкие стикеры для крепления камеры на окрашенных стенах.


Шаги установки

Найдите чистую и ровную поверхность, прикрепите наклейку для позиционирования, чтобы определить место установки камеры.


Используйте дрель, чтобы просверлить отверстия в отмеченных местах на наклейке.



Вставьте винты и закрепите кронштейн камеры на стене, убедившись, что он надежно установлен.



Вставьте камеру в кронштейн.



Технические характеристики

Пункт	Детали
Модель	A121
Разрешение	2304(H) × 1296(V)
Угол обзора	85° /45° /95°
Диапазон панорамирования и наклона	Горизонтальный: 0° ~350° ; Вертикальный: 0° ~95°
Инфракрасная дальность	До 10 метров (32,8 фута)
Рабочая температура	-20° C до 50° C
Локальное хранилище	Карта памяти SD (до 256 ГБ)
Вход питания	DC 5V/1A
Поддержка мобильных ОС	iOS 9 и выше; Android 5.0 и выше

Требования к эксплуатации

Используйте оборудование при разрешённых условиях влажности и температуры.

Не направляйте устройство на яркие источники света (например, лампы или солнечный свет) при фокусировке, чтобы не сократить срок службы CMOS-сенсора и избежать слишком яркого или мерцающего изображения.

Соблюдайте местные законы и правила, уважайте частную жизнь и законные права других.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры безопасности для детей. Игровое оборудование для детей или его аксессуары могут представлять опасность.

Оборудование и аксессуары не предназначены для использования детьми; при использовании детьми требуется надзор взрослых.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление (Европа)

CE Этот продукт соответствует требованиям Европейского сообщества по радиопомехам.

Декларация соответствия

Dream Trading (Tianjin) Co., Ltd. настоящим заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EC. Для декларации о соответствии посетите веб-сайт: <https://global.dreametech.com>

Не используйте устройство в условиях слишком высокой или слишком низкой температуры, никогда не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или слишком влажной среды.

Подходящая температура для устройства и аксессуаров составляет от -20° C до 50° C.

Рекомендуется эксплуатировать устройство в среде с температурой от 5° C до 25° C.

При эксплуатации размещайте устройство в помещении с нормальной комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Информация о воздействии радиочастот:

Максимально допустимый уровень воздействия (MPE) рассчитан на основе расстояния d=20 см между устройством и человеческим телом. Для соблюдения требований по воздействию радиочастот используйте продукт, поддерживая расстояние 20 см между устройством и телом человека.

Диапазоны частот и мощность указаны ниже:

Функция	Диапазоны	Рабочая частота	Максимальная мощность
BT	2.4GHz	2402-2480 MHz	EIRP 20 dBm
Wi-Fi	5GHz	2412-2472MHz	EIRP 20 dBm
		5150-5250MHz	EIRP 20 dBm
		5250-5350MHz	EIRP 20 dBm
		5470-5725MHz	EIRP 20 dBm
		5725-5850MHz	EIRP 14 dBm

5150-5350 МГц можно использовать только в помещении.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK



Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.



Этот символ означает, что продукт не должен выбрасываться как бытовой мусор и должен быть доставлен в соответствующий пункт сбора для переработки. Правильная утилизация и переработка помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке этого продукта обратитесь в местную администрацию, службу утилизации или магазин, где вы приобрели этот продукт.

Послепродажное обслуживание

Гарантийный срок

Этот продукт имеет бесплатную гарантию сроком 12 месяцев с даты покупки (исключая повреждения, вызванные человеческим фактором).

Email службы послепродажного обслуживания

support@XXXX.com


Информация об авторских правах

© 2024. Все права защищены. Все названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google, логотип Google и Android являются товарными знаками компании Google Inc. App Store — это сервисная марка компании Apple Inc.; Google Play — сервисная марка компании Google Inc.

Информация о производителе

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

製品パッケージ内容



Dreame NAVO Care SE 1 Incam
×1



ネジセット
×1



位置決めステッカー
×1



クイックスタートガイド
×1



取付けブラケット
×1



USB 電源ケーブル
×1



USB-C to USB-C
電源ケーブル ×1