Mode	34	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Partial RU 52/37_5260MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	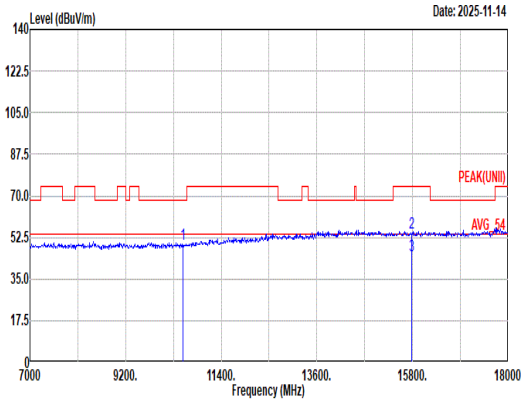 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 10520.00 49.57 68.20 -18.63 33.97 37.58 15.01 39.14 2.15 -- -- Peak 2 15780.00 54.38 74.00 -19.62 37.38 41.02 18.47 44.98 2.49 -- -- Peak 3 15780.00 44.87 54.00 -9.13 27.87 41.02 18.47 44.98 2.49 -- -- Average	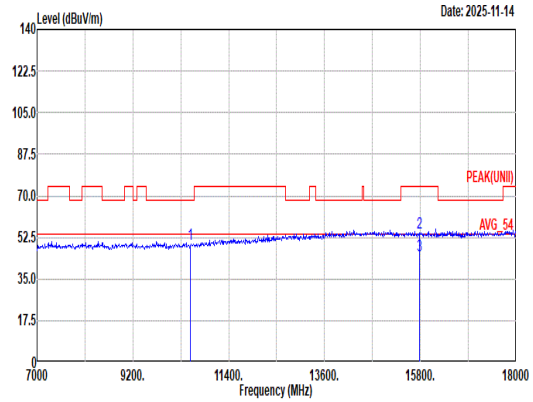 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 10520.00 49.86 68.20 -18.34 34.26 37.58 15.01 39.14 2.15 -- -- Peak 2 15780.00 54.56 74.00 -19.44 37.56 41.02 18.47 44.98 2.49 -- -- Peak 3 15780.00 44.98 54.00 -9.02 27.98 41.02 18.47 44.98 2.49 -- -- Average

Mode	34	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Partial RU 52/37_5260MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	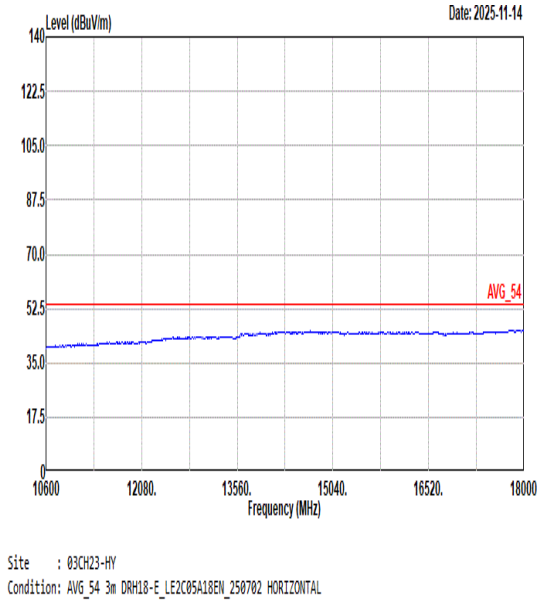	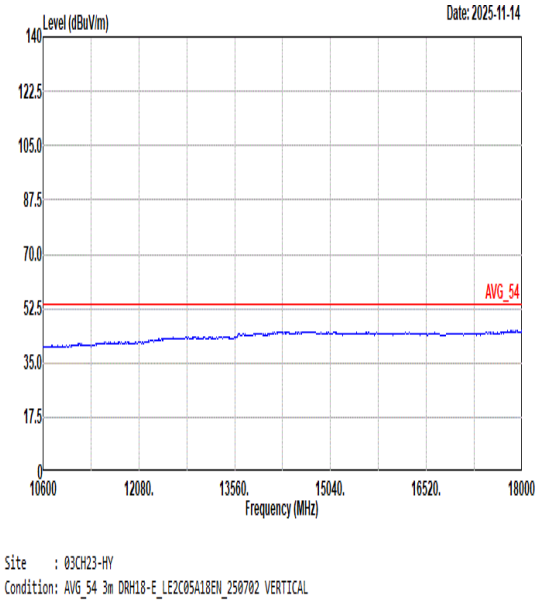

Mode	35	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	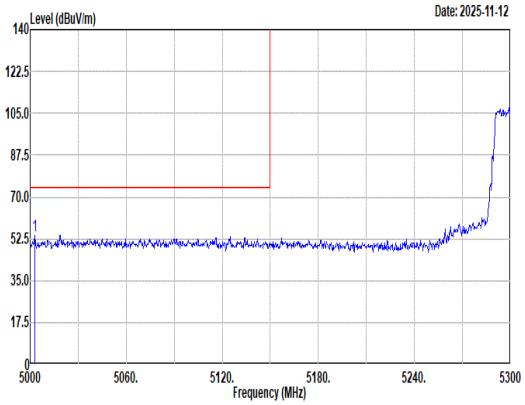 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5003.00 53.75 74.00 -20.25 39.13 32.99 10.45 32.23 3.41 100 305 Peak	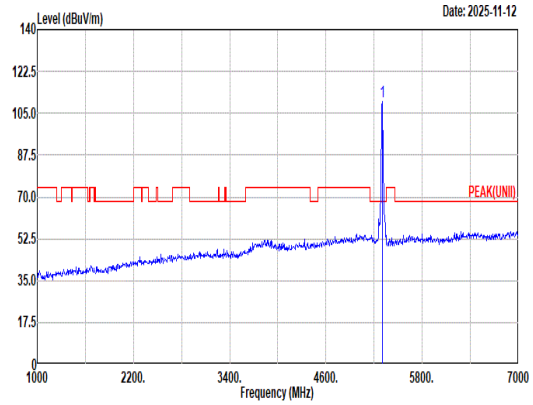 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 109.83 ------ ------ 96.14 32.60 10.71 33.08 3.46 100 305 Peak
Avg	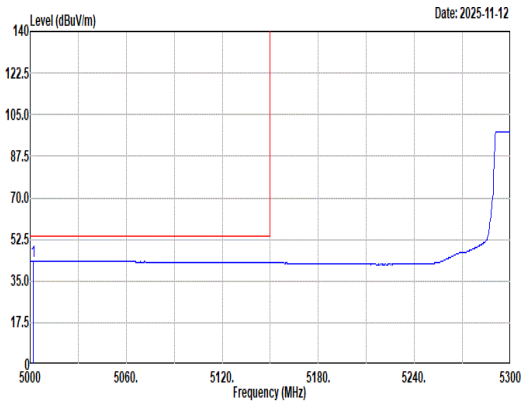 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5002.10 43.30 54.00 -10.70 28.67 33.00 10.45 32.23 3.41 100 305 Average	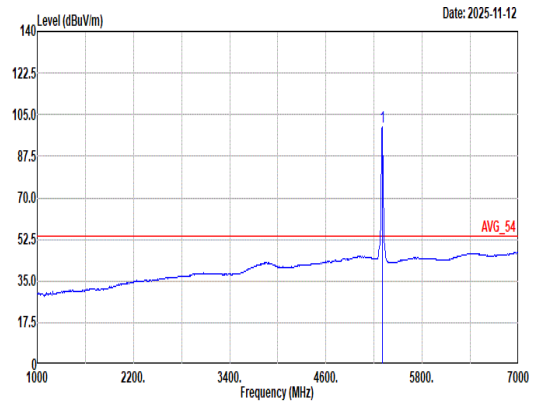 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 99.84 ------ ------ 86.19 32.58 10.71 33.10 3.46 100 305 Average

Mode	35	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	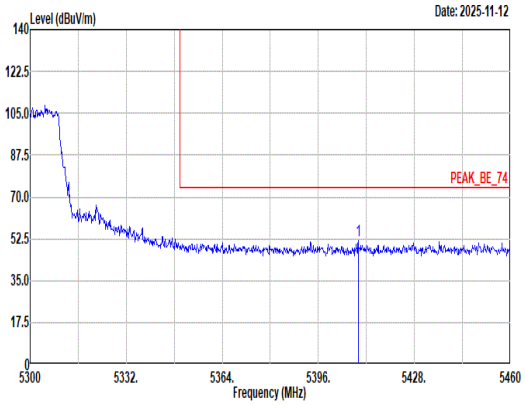 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5409.28 51.84 74.00 -22.16 38.28 32.62 10.83 33.39 3.50 100 305 Peak	Blank
Avg	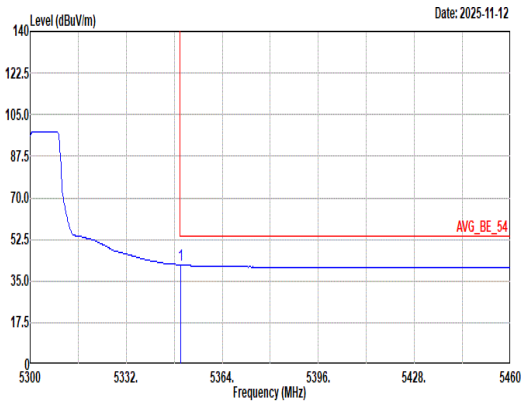 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 41.79 54.00 -12.21 28.27 32.50 10.76 33.22 3.48 100 305 Average	Blank

Mode	35	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	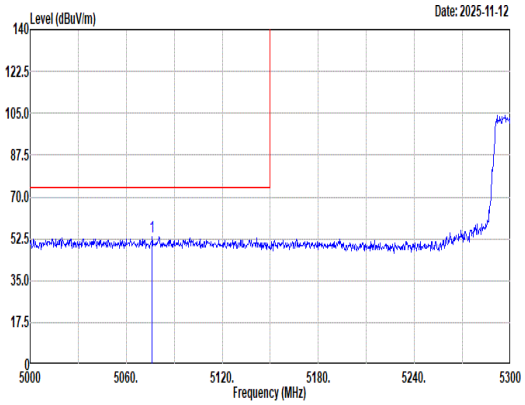 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5076.20 53.16 74.00 -20.84 38.78 32.90 10.51 32.44 3.41 100 194 Peak	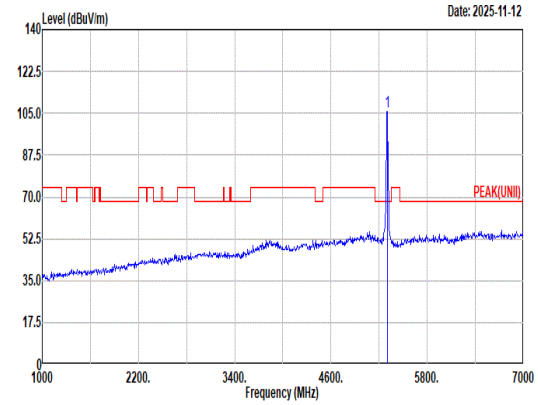 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 105.43 ------ ------ 91.73 32.61 10.70 33.07 3.46 100 194 Peak
Avg	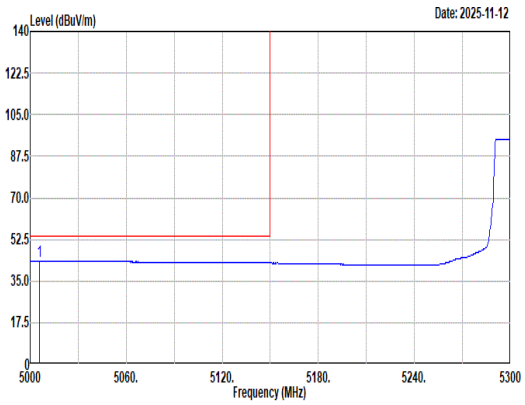 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5006.00 43.30 54.00 -10.70 28.69 32.99 10.45 32.24 3.41 100 194 Average	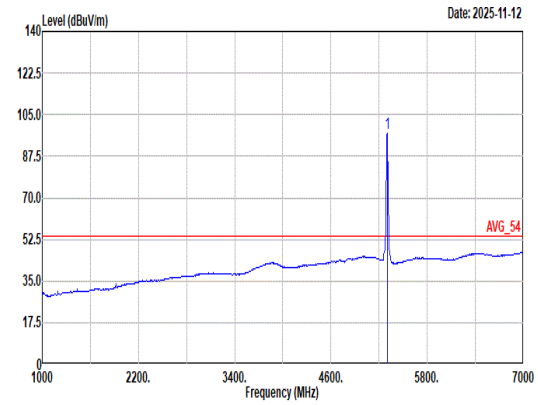 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 97.00 ------ ------ 83.35 32.58 10.71 33.10 3.46 100 194 Average

Mode	35	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	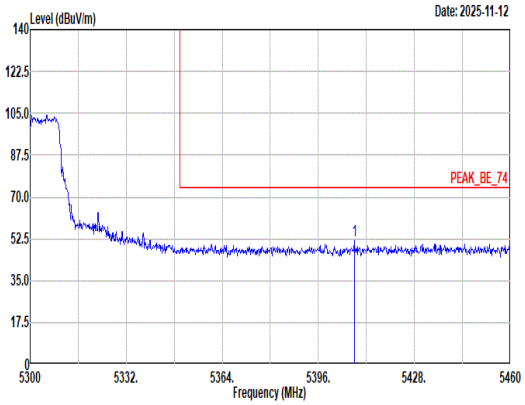 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5408.00 51.83 74.00 -22.17 38.28 32.62 10.82 33.39 3.50 100 194 Peak	Blank
Avg	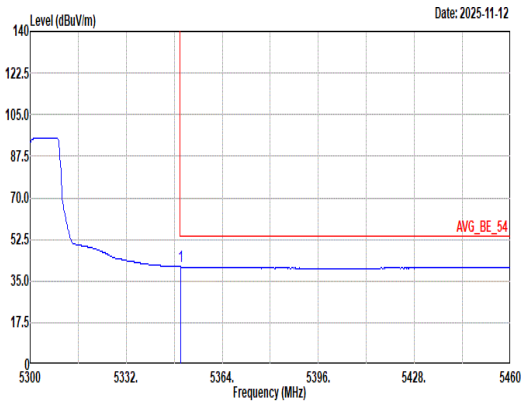 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 40.97 54.00 -13.03 27.45 32.50 10.76 33.22 3.48 100 194 Average	Blank

Mode	35	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	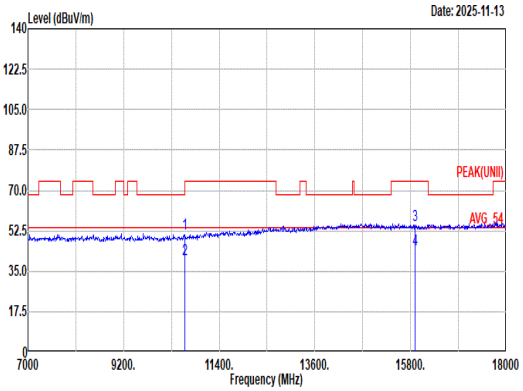 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 10600.00 51.37 74.00 -22.63 35.57 37.80 15.07 39.23 2.16 -- -- Peak 2 10600.00 40.41 54.00 -13.59 24.61 37.80 15.07 39.23 2.16 -- -- Average 3 15900.00 55.00 74.00 -19.00 37.88 41.20 18.54 45.12 2.50 -- -- Peak 4 15900.00 44.59 54.00 -9.41 27.47 41.20 18.54 45.12 2.50 -- -- Average	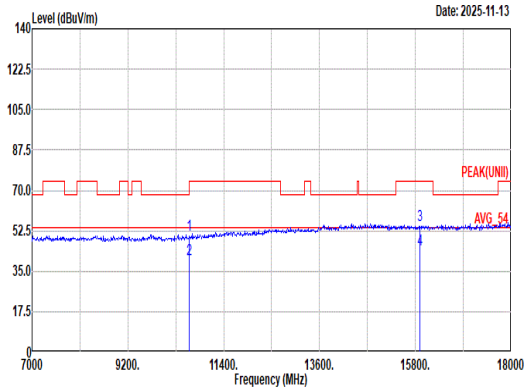 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 10600.00 50.59 74.00 -23.41 34.79 37.80 15.07 39.23 2.16 -- -- Peak 2 10600.00 40.39 54.00 -13.61 24.59 37.80 15.07 39.23 2.16 -- -- Average 3 15900.00 54.98 74.00 -19.02 37.86 41.20 18.54 45.12 2.50 -- -- Peak 4 15900.00 44.49 54.00 -9.51 27.37 41.20 18.54 45.12 2.50 -- -- Average

Mode	35	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	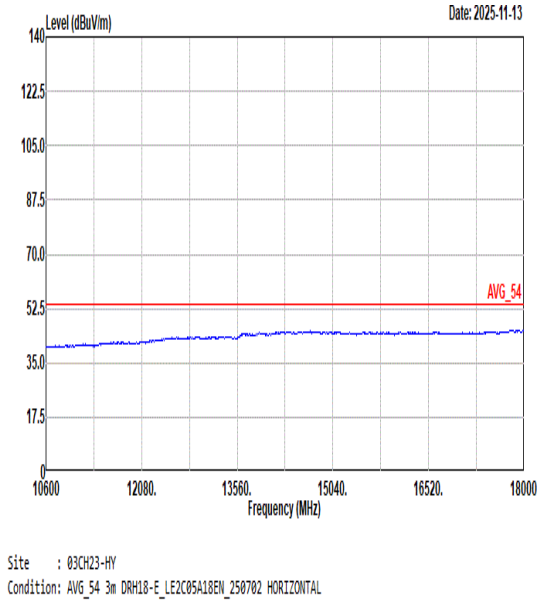	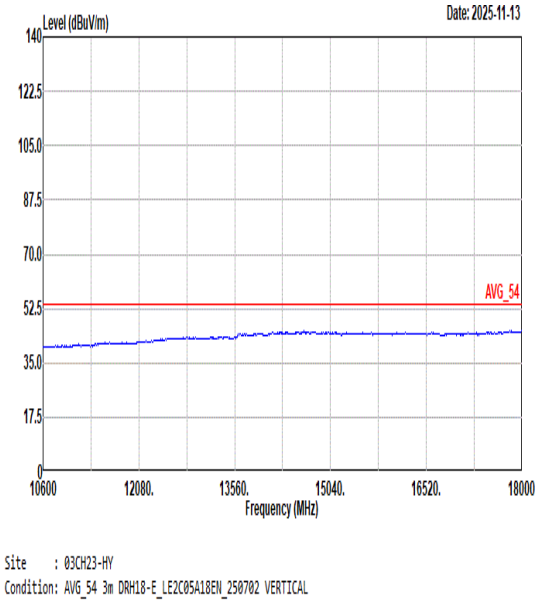

Mode	36	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	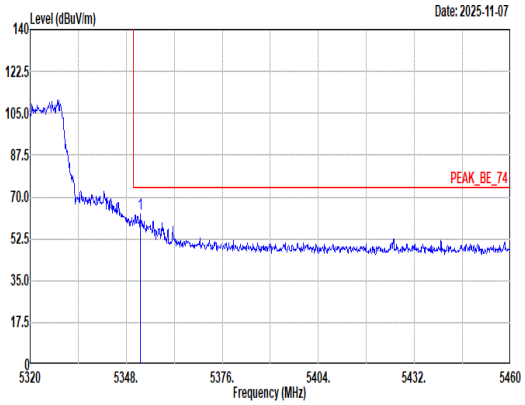 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.06 62.63 74.00 -11.37 49.12 32.50 10.76 33.23 3.48 100 309 Peak	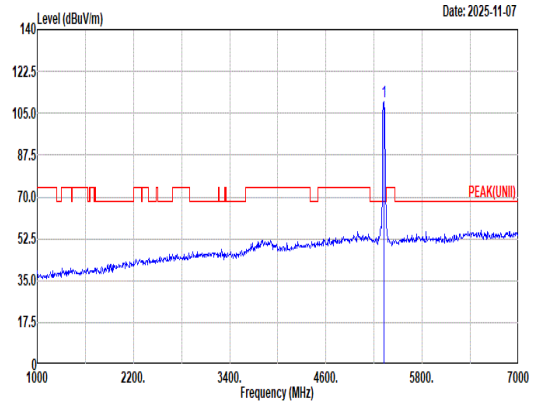 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 110.14 ------ ------ 96.52 32.56 10.73 33.14 3.47 100 309 Peak
Avg	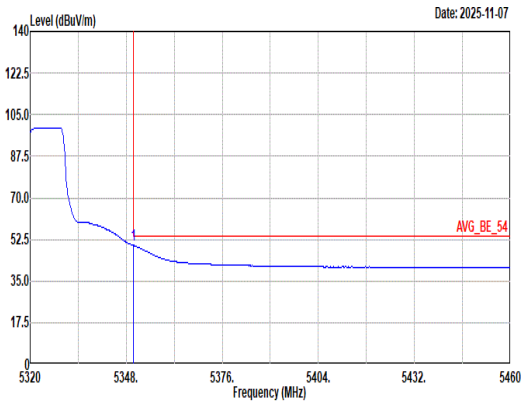 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 50.02 54.00 -3.98 36.50 32.50 10.76 33.22 3.48 100 309 Average	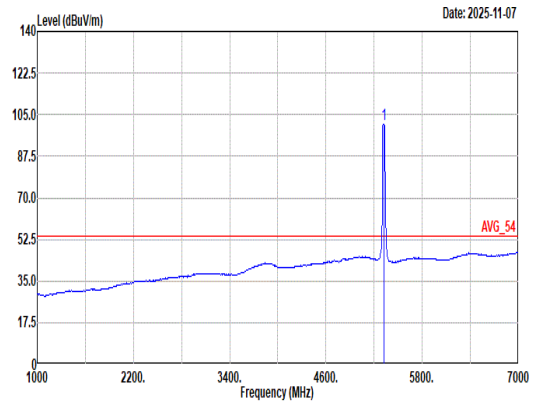 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.09 ------ ------ 87.49 32.55 10.73 33.15 3.47 100 309 Average

Mode	36	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	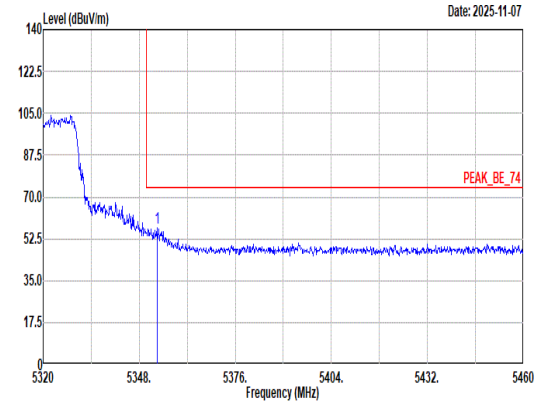 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.18 56.88 74.00 -17.12 43.36 32.51 10.76 33.23 3.48 100 168 Peak	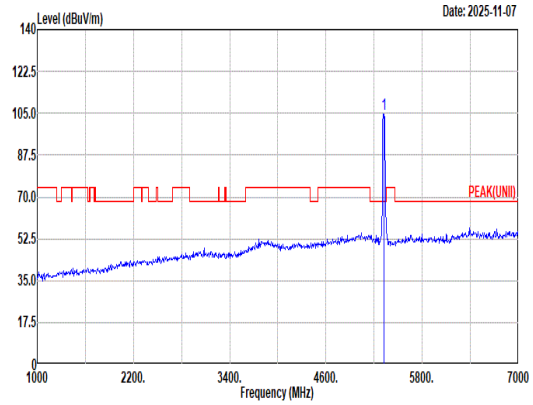 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 104.77 ------ ------ 91.17 32.55 10.73 33.15 3.47 100 168 Peak
Avg	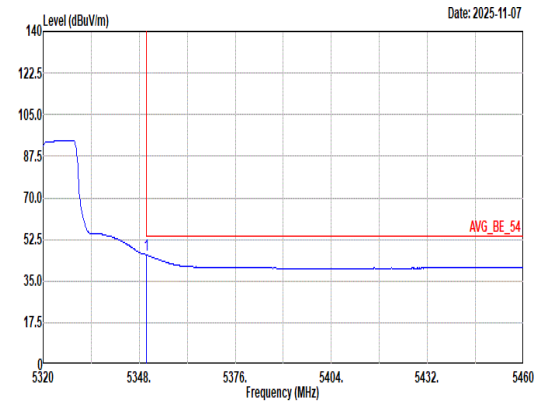 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 45.99 54.00 -8.01 32.47 32.50 10.76 33.22 3.48 100 168 Average	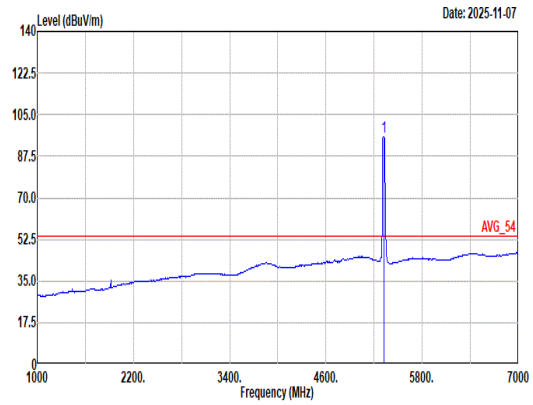 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 95.87 ------ ------ 82.27 32.55 10.73 33.15 3.47 100 168 Average

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	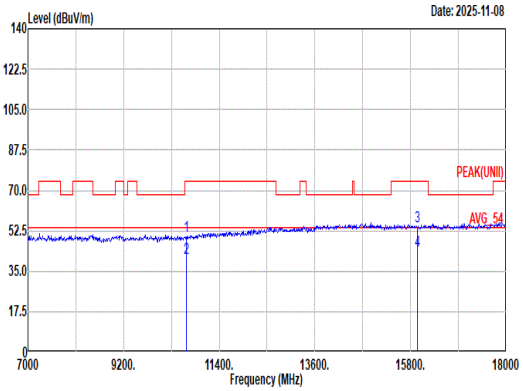 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 10640.00 50.32 74.00 -23.68 34.53 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Peak 2 10640.00 40.44 54.00 -13.56 24.65 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Average 3 15960.00 54.32 74.00 -19.68 37.44 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Peak 4 15960.00 43.93 54.00 -10.07 27.05 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Average	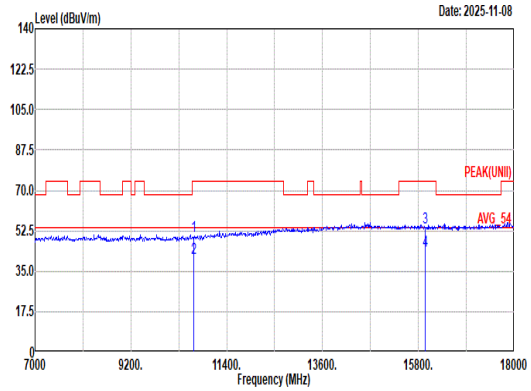 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 10640.00 50.38 74.00 -23.62 34.59 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Peak 2 10640.00 40.42 54.00 -13.58 24.63 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Average 3 15960.00 54.15 74.00 -19.85 37.27 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Peak 4 15960.00 43.89 54.00 -10.11 27.01 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Average

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	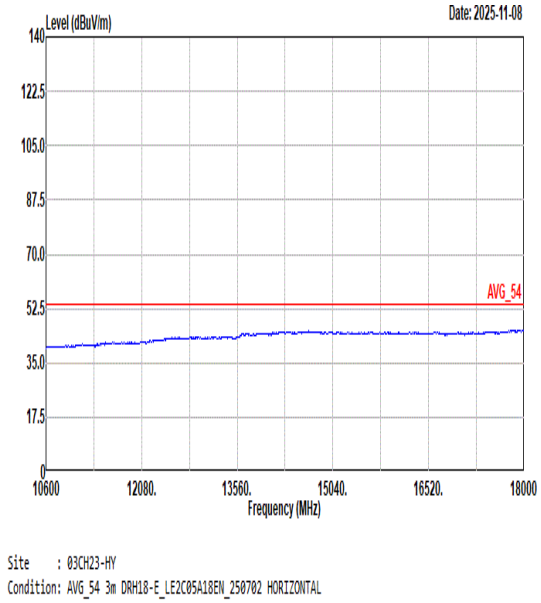	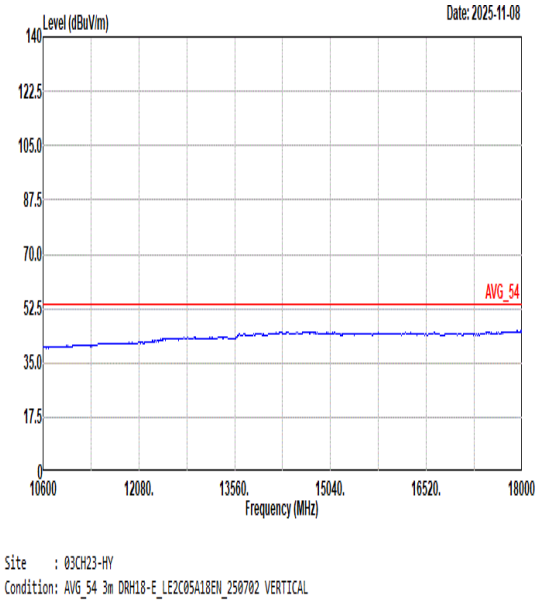

Mode	37	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 26/8_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	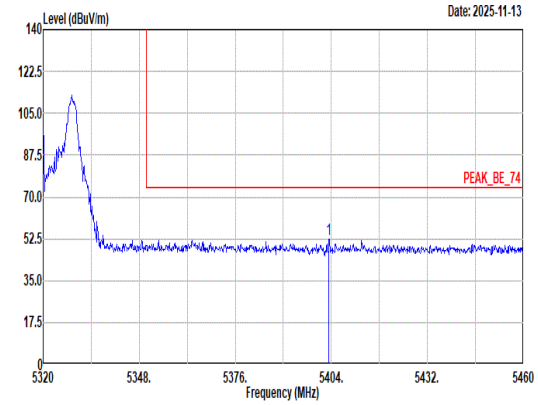 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5403.30 52.56 74.00 -21.44 39.00 32.61 10.82 33.37 3.50 100 297 Peak	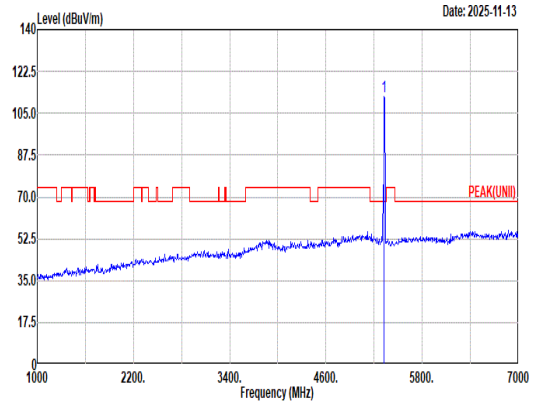 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.74 ------ ------ 98.14 32.55 10.73 33.15 3.47 100 297 Peak
Avg	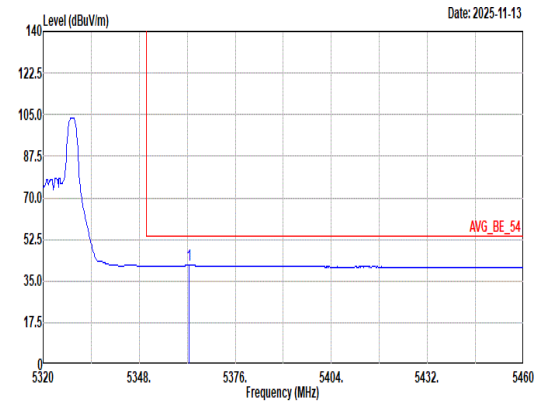 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.42 41.65 54.00 -12.35 28.14 32.52 10.77 33.26 3.48 100 297 Average	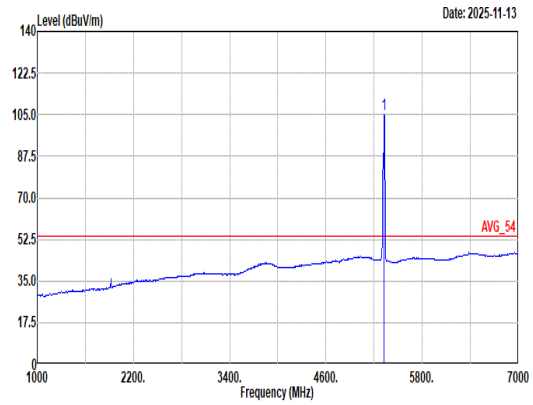 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.15 ------ ------ 91.55 32.55 10.73 33.15 3.47 100 297 Average

Mode	37	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 26/8_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	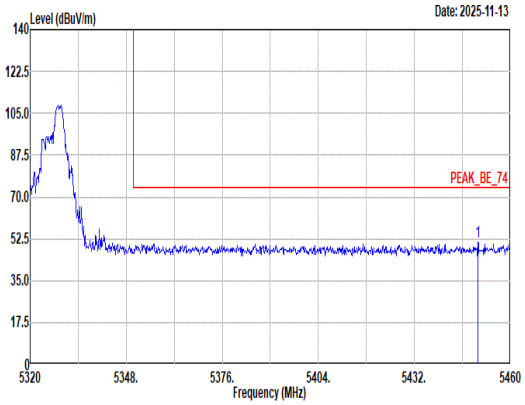 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.48 51.38 74.00 -22.62 37.78 32.70 10.90 33.51 3.51 102 157 Peak	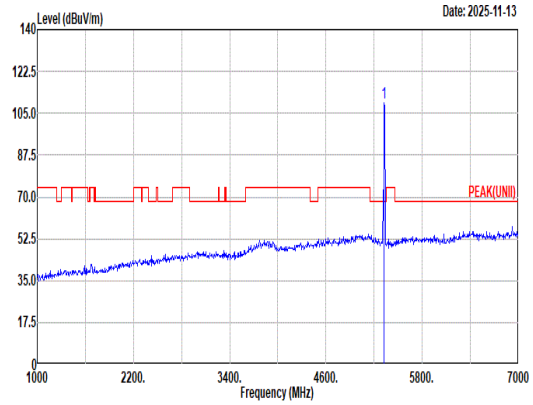 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 109.24 ------ ------ 95.64 32.55 10.73 33.15 3.47 102 157 Peak
Avg	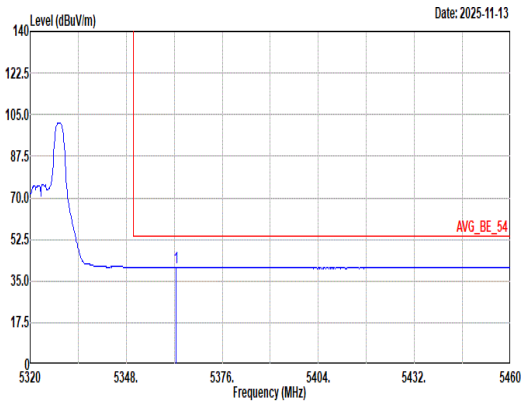 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.42 40.89 54.00 -13.11 27.38 32.52 10.77 33.26 3.48 102 157 Average	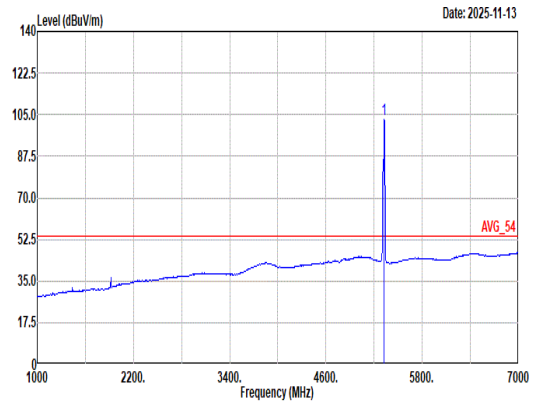 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 103.01 ------ ------ 89.41 32.55 10.73 33.15 3.47 102 157 Average

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 26/8_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	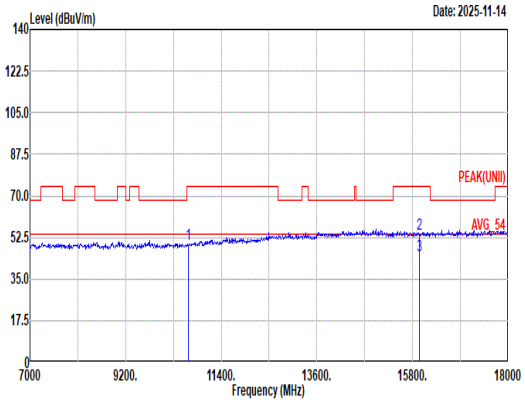 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 49.76 74.00 -24.24 33.97 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Peak 2 15960.00 53.62 74.00 -20.38 36.74 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Peak 3 15960.00 44.86 54.00 -9.14 27.98 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Average	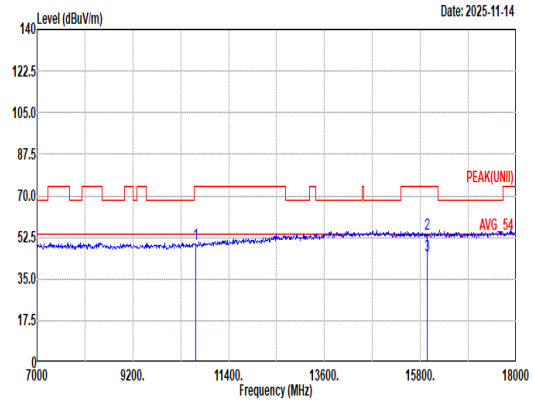 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 49.66 74.00 -24.34 33.87 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Peak 2 15960.00 53.72 74.00 -20.28 36.84 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Peak 3 15960.00 44.66 54.00 -9.34 27.78 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Average

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 26/8_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	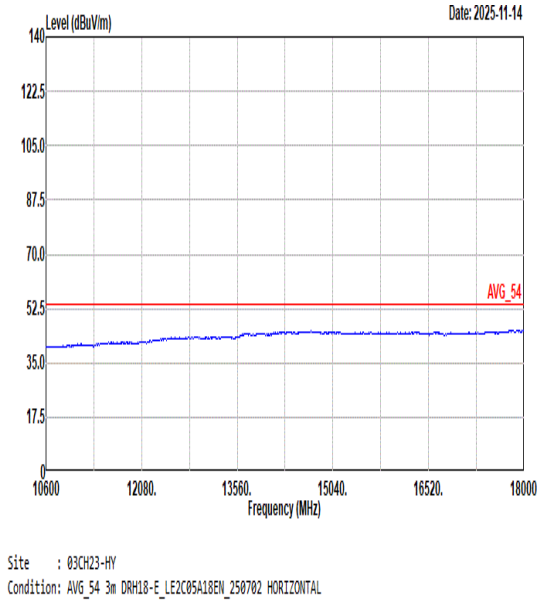	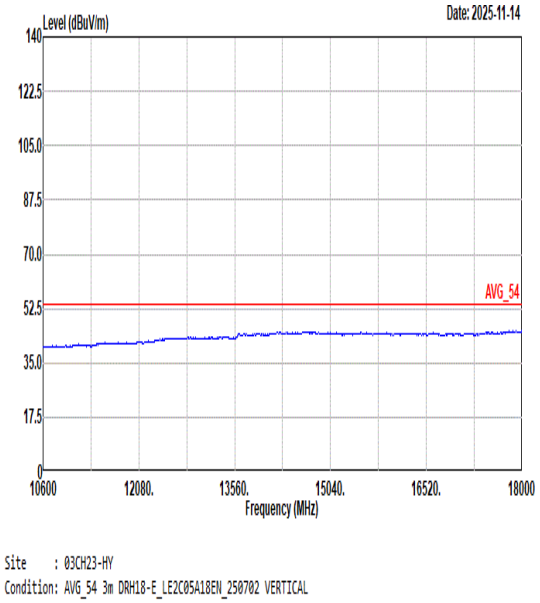

Mode	38	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 52/40_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	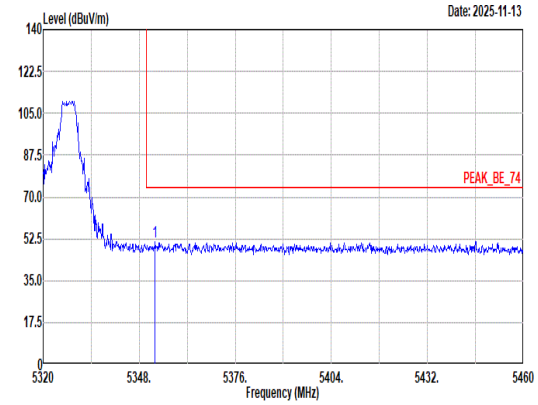 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.62 51.31 74.00 -22.69 37.79 32.51 10.76 33.23 3.48 100 298 Peak	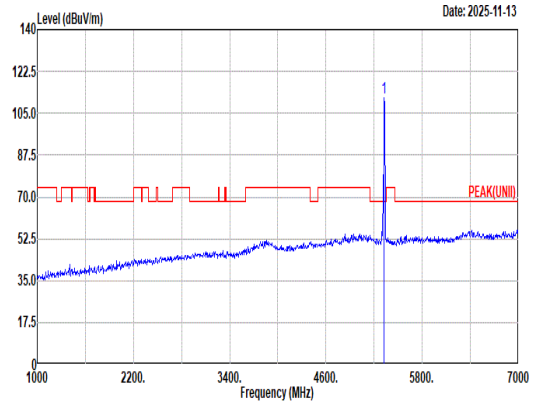 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.31 ------ ------ 97.71 32.55 10.73 33.15 3.47 100 298 Peak
Avg	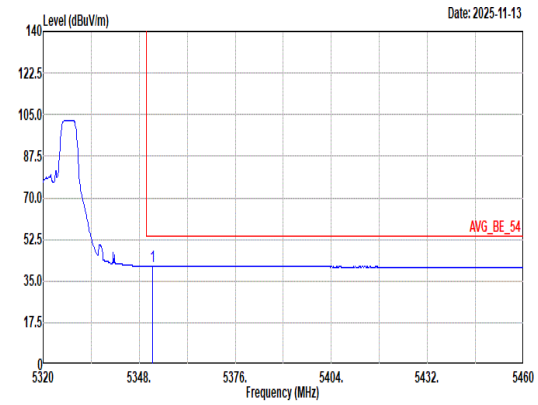 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.92 41.43 54.00 -12.57 27.92 32.50 10.76 33.23 3.48 100 298 Average	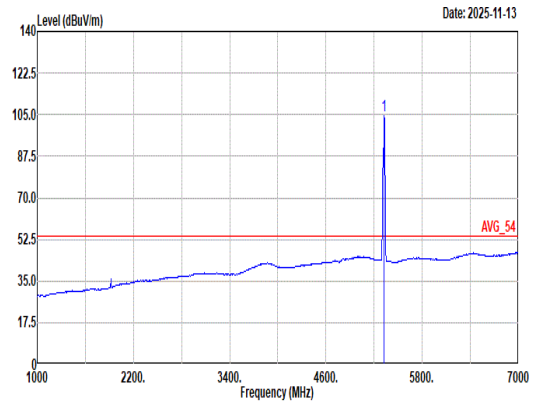 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 104.35 ------ ------ 90.75 32.55 10.73 33.15 3.47 100 298 Average

Mode	38	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 52/40_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	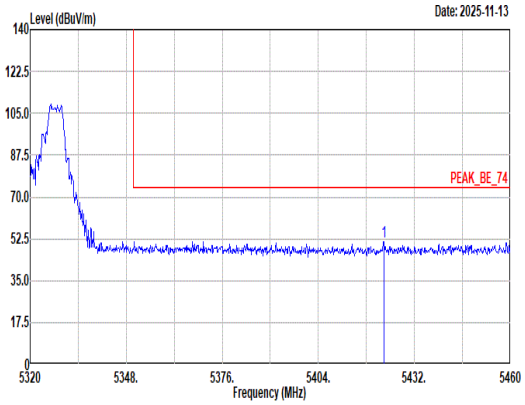 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5423.04 51.26 74.00 -22.74 37.68 32.65 10.85 33.43 3.51 100 157 Peak	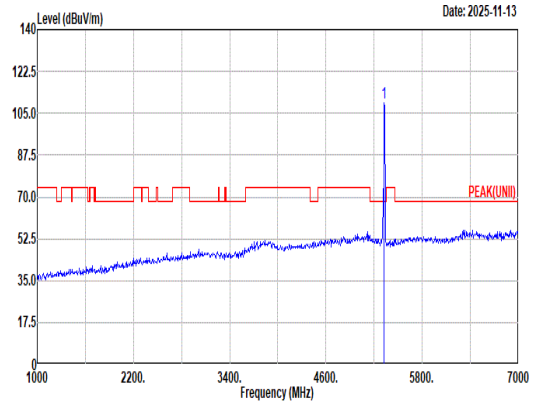 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 109.52 ------ ------ 95.92 32.55 10.73 33.15 3.47 100 157 Peak
Avg	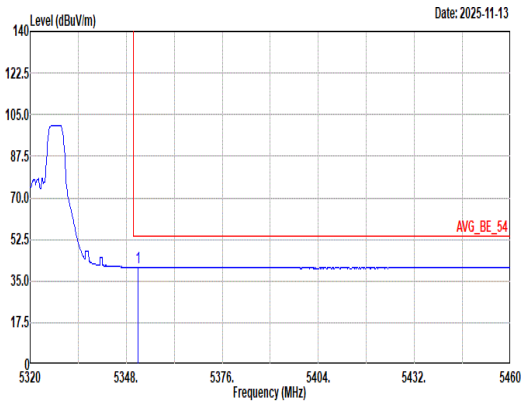 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.36 40.90 54.00 -13.10 27.38 32.50 10.76 33.22 3.48 100 157 Average	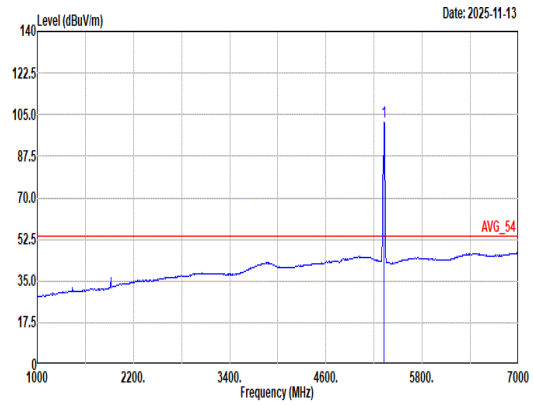 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 102.22 ------ ------ 88.62 32.55 10.73 33.15 3.47 100 157 Average

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 52/40_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	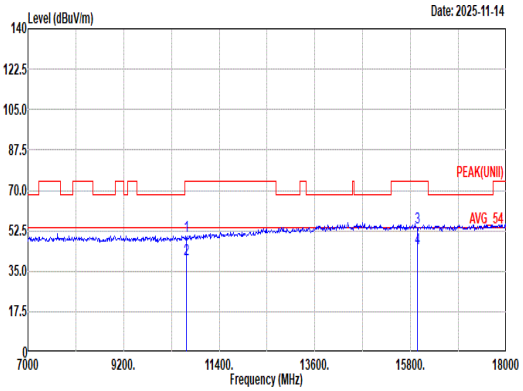 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 10640.00 50.13 74.00 -23.87 34.34 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Peak 2 10640.00 39.91 54.00 -14.09 24.12 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Average 3 15960.00 53.94 74.00 -20.06 37.06 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Peak 4 15960.00 44.76 54.00 -9.24 27.88 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Average	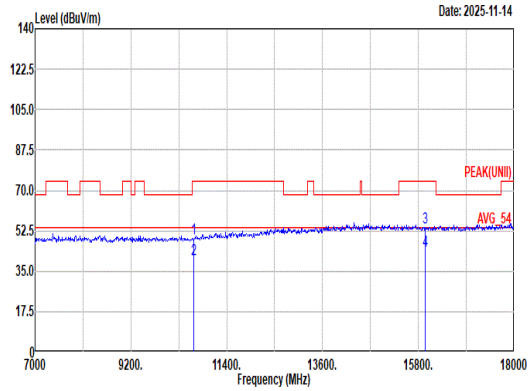 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 10640.00 49.04 74.00 -24.96 33.25 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Peak 2 10640.00 40.02 54.00 -13.98 24.23 37.80 15.10 39.28 2.17 -- -- Average 3 15960.00 53.91 74.00 -20.09 37.03 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Peak 4 15960.00 44.03 54.00 -9.97 27.15 40.98 18.58 45.19 2.51 -- -- Average

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 52/40_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	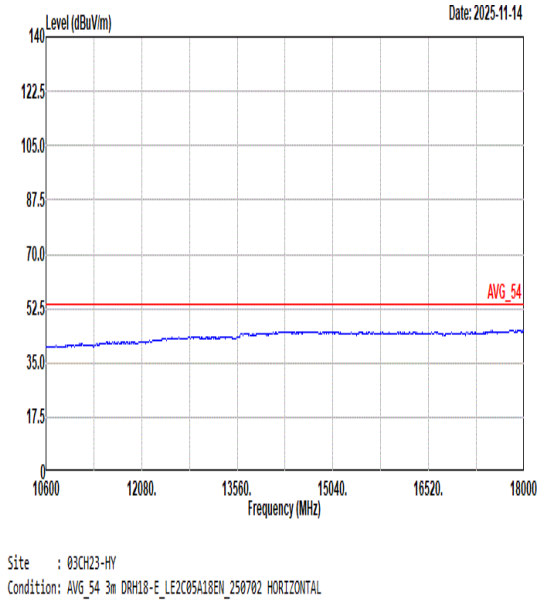	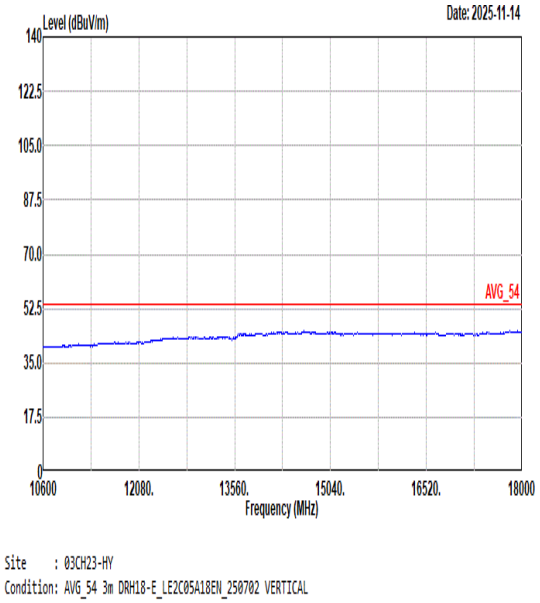

Mode	39	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 106/54_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	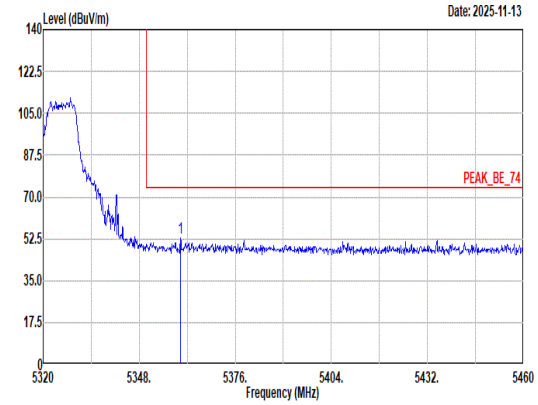 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.04 52.79 74.00 -21.21 39.27 32.52 10.77 33.25 3.48 103 299 Peak	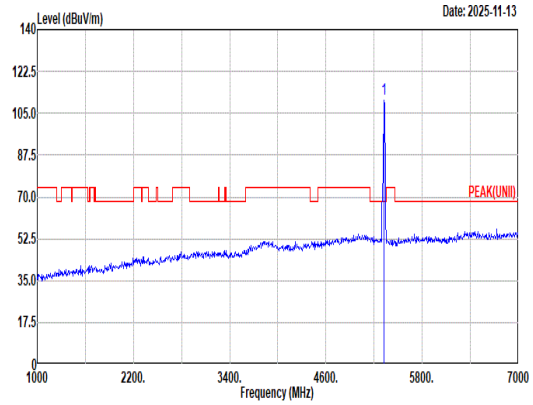 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 110.91 ------ ------ 97.31 32.55 10.73 33.15 3.47 103 299 Peak
Avg	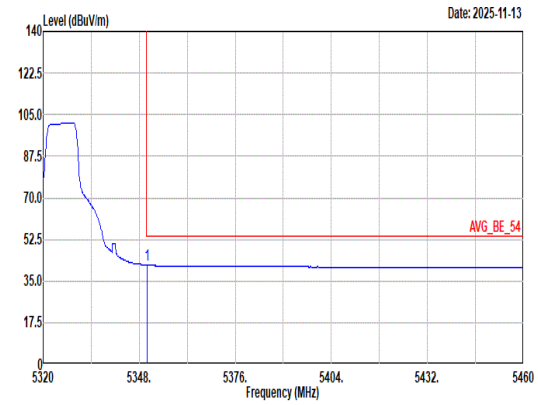 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.38 41.72 54.00 -12.28 28.20 32.50 10.76 33.22 3.48 103 299 Average	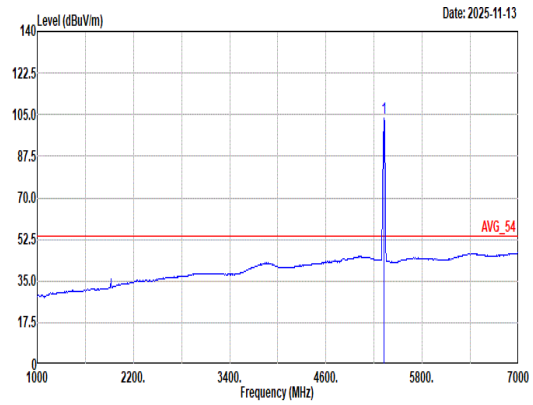 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 103.31 ------ ------ 89.71 32.55 10.73 33.15 3.47 103 299 Average

Mode	39	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU 106/54_5320MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	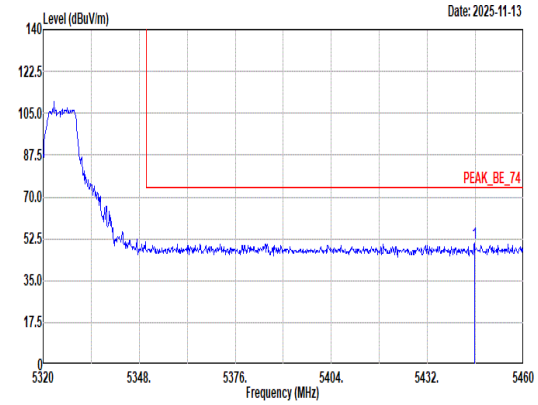 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.72 50.69 74.00 -23.31 37.09 32.69 10.89 33.49 3.51 101 156 Peak	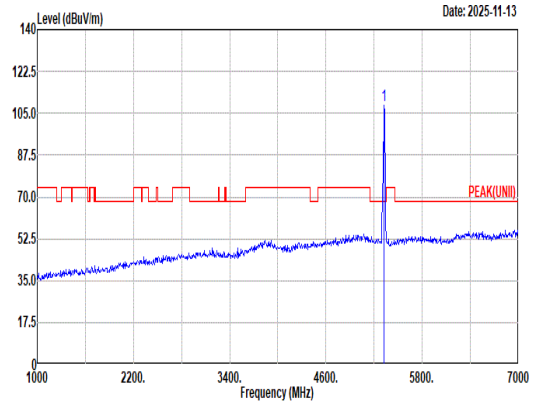 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.05 ------ ------ 94.45 32.55 10.73 33.15 3.47 101 156 Peak
Avg	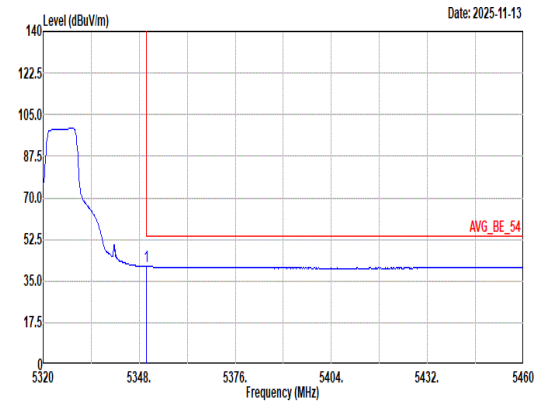 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 41.07 54.00 -12.93 27.55 32.50 10.76 33.22 3.48 101 156 Average	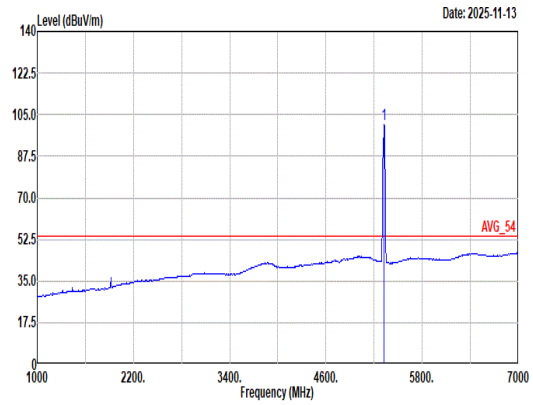 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 100.91 ------ ------ 87.31 32.55 10.73 33.15 3.47 101 156 Average

Mode	40	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	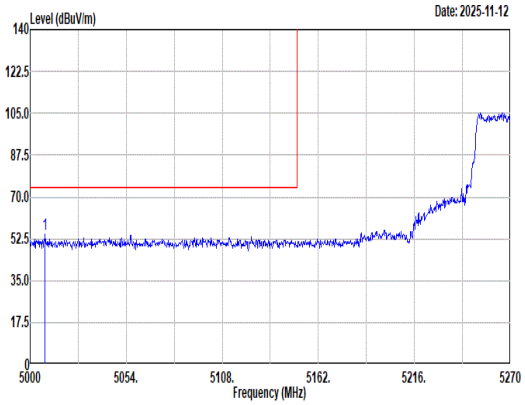 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5008.37 54.64 74.00 -19.36 40.03 32.98 10.46 32.24 3.41 100 301 Peak	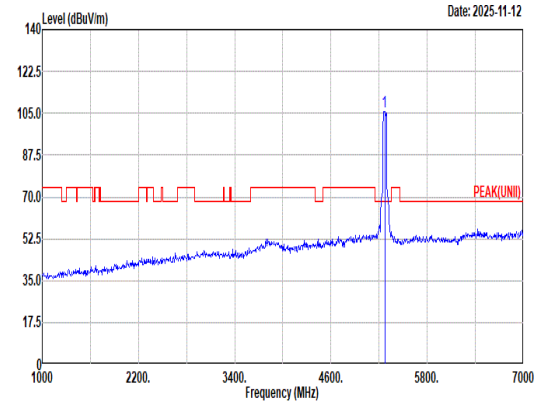 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 105.79 ------ ------ 92.04 32.64 10.68 33.02 3.45 100 301 Peak
Avg	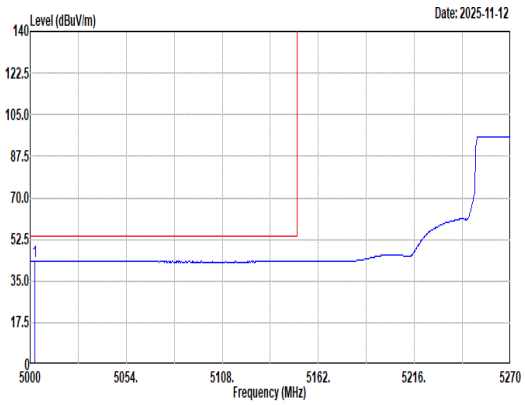 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5002.70 43.32 54.00 -10.68 28.70 32.99 10.45 32.23 3.41 100 301 Average	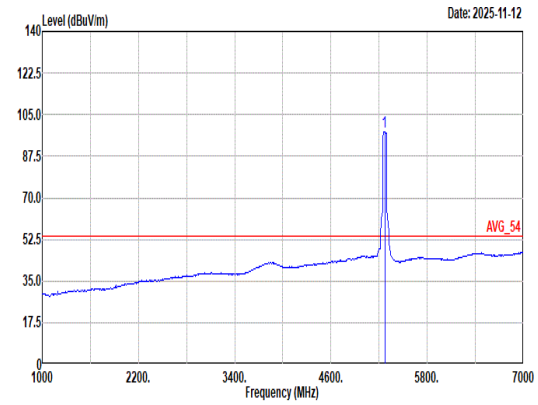 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 97.76 ------ ------ 83.92 32.69 10.66 32.95 3.44 100 301 Average

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	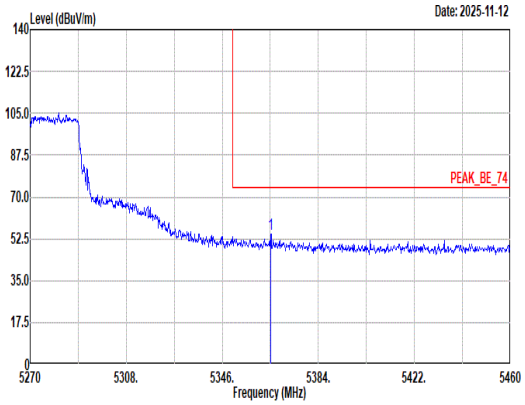 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5365.19 54.27 74.00 -19.73 40.74 32.53 10.77 33.26 3.49 100 301 Peak	Blank
Avg	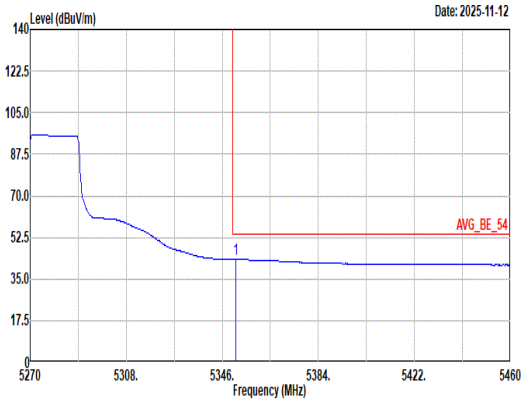 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.32 43.42 54.00 -10.58 29.90 32.50 10.76 33.22 3.48 100 301 Average	Blank

Mode	40	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	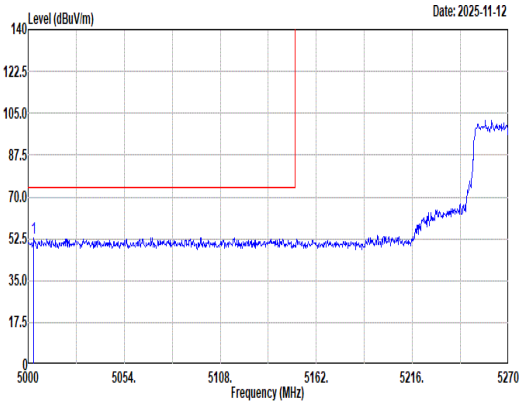 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5003.24 53.05 74.00 -20.95 38.43 32.99 10.45 32.23 3.41 100 153 Peak	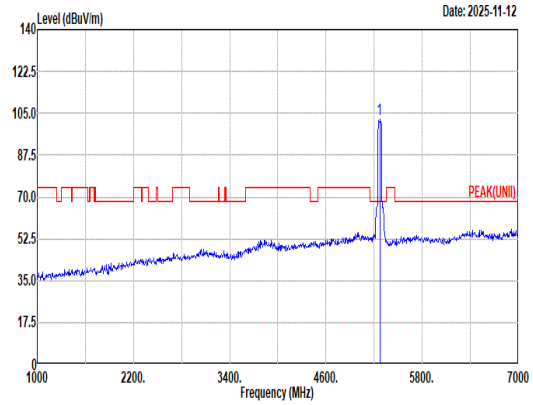 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5270.00 102.60 ------ ------ 88.85 32.64 10.68 33.02 3.45 100 153 Peak
Avg	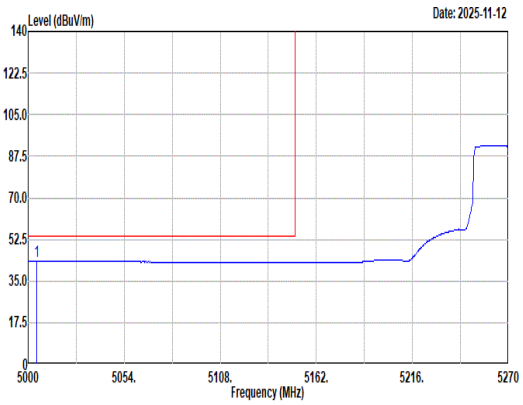 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5004.86 43.30 54.00 -10.70 28.68 32.99 10.45 32.23 3.41 100 153 Average	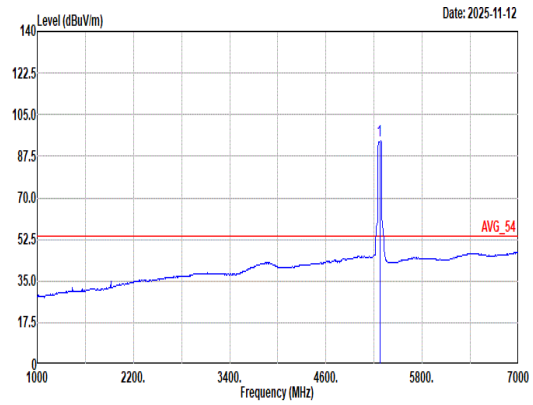 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5270.00 93.87 ------ ------ 80.13 32.63 10.69 33.03 3.45 100 153 Average

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	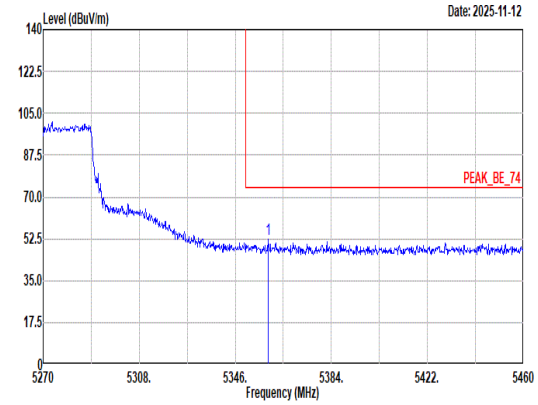 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5358.92 52.07 74.00 -21.93 38.55 32.52 10.77 33.25 3.48 100 153 Peak	Blank
Avg	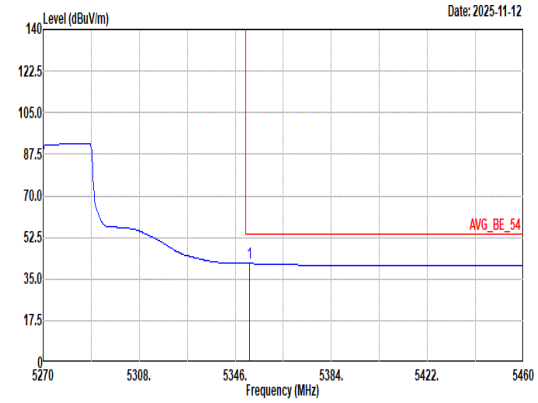 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.51 41.58 54.00 -12.42 28.07 32.50 10.76 33.23 3.48 100 153 Average	Blank

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	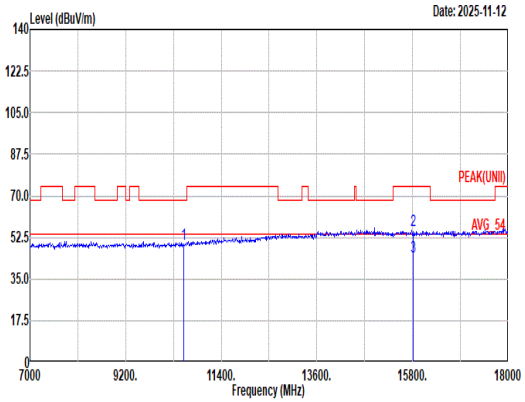 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 49.91 68.20 -18.29 34.23 37.66 15.02 39.16 2.16 -- -- Peak 2 15810.00 55.46 74.00 -18.54 38.39 41.10 18.49 45.01 2.49 -- -- Peak 3 15810.00 44.29 54.00 -9.71 27.22 41.10 18.49 45.01 2.49 -- -- Average	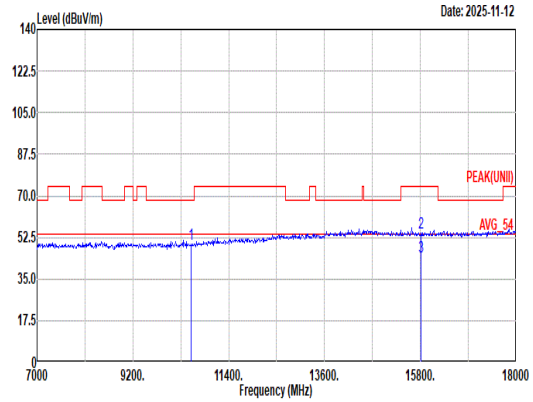 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 49.69 68.20 -18.51 34.01 37.66 15.02 39.16 2.16 -- -- Peak 2 15810.00 54.32 74.00 -19.68 37.25 41.10 18.49 45.01 2.49 -- -- Peak 3 15810.00 44.26 54.00 -9.74 27.19 41.10 18.49 45.01 2.49 -- -- Average

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	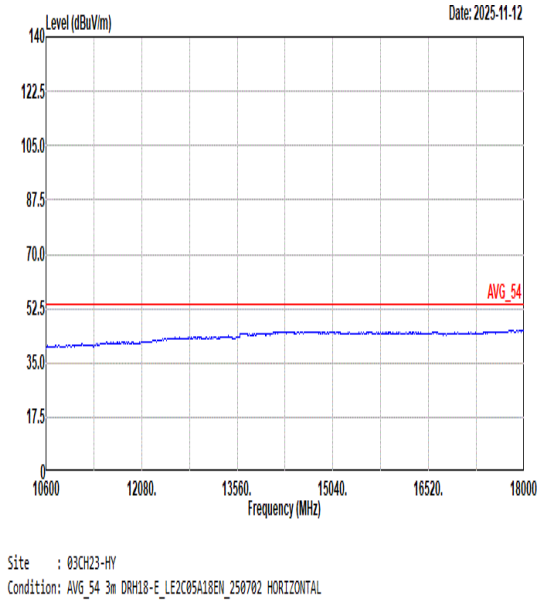	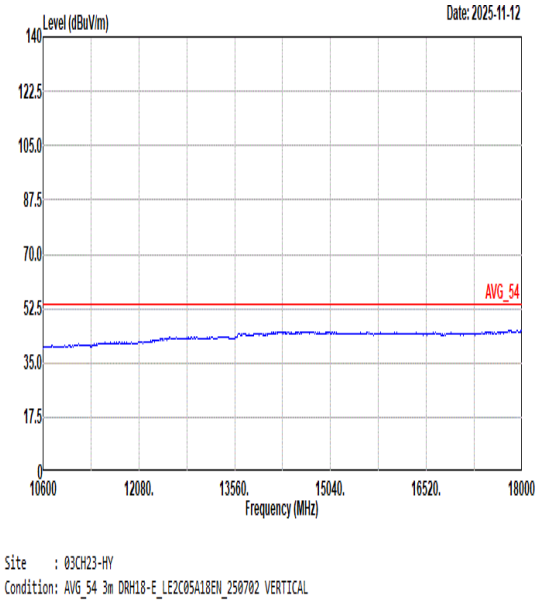

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	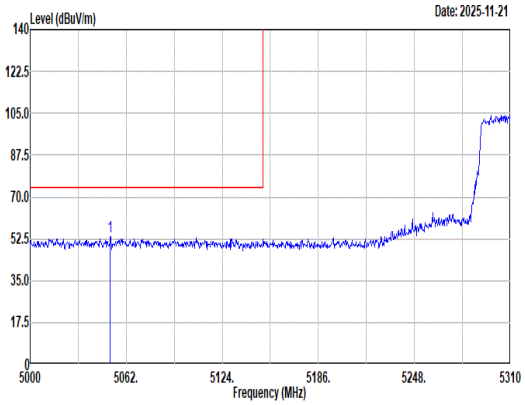 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5051.77 53.23 74.00 -20.77 38.80 32.90 10.49 32.37 3.41 100 316 Peak	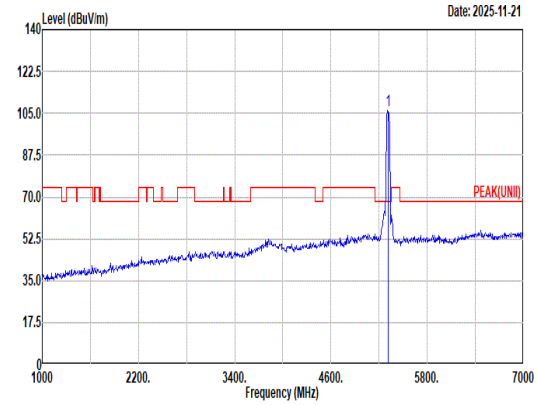 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 105.96 ------ ------ 92.31 32.58 10.71 33.10 3.46 100 316 Peak
Avg	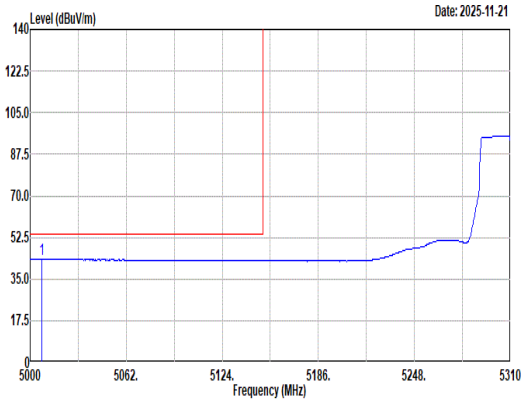 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5007.75 43.23 54.00 -10.77 28.62 32.98 10.46 32.24 3.41 100 316 Average	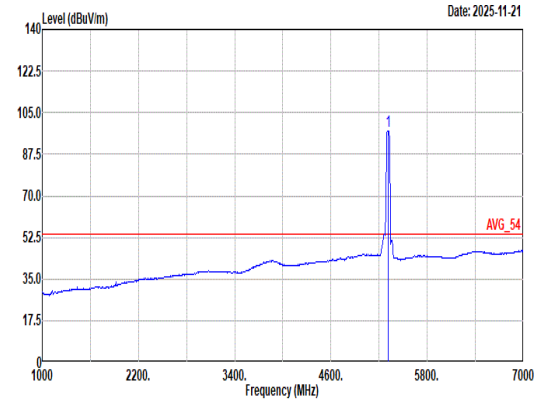 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 97.10 ------ ------ 83.41 32.60 10.71 33.08 3.46 100 316 Average

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	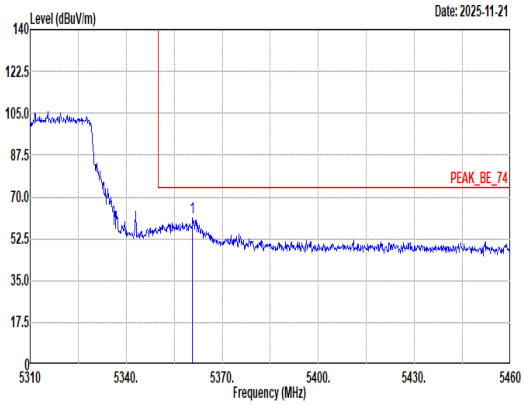 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.70 61.15 74.00 -12.85 47.63 32.52 10.77 33.25 3.48 100 316 Peak	Blank
Avg	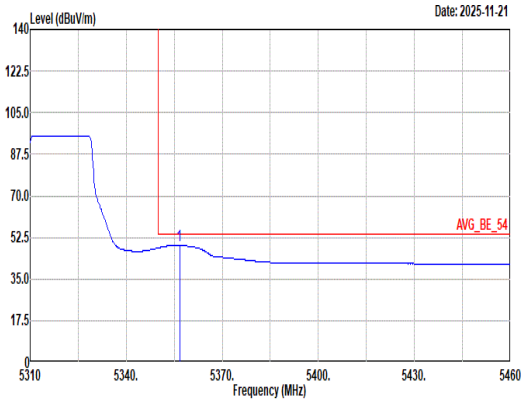 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.65 49.22 54.00 -4.78 35.71 32.51 10.76 33.24 3.48 100 316 Average	Blank

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	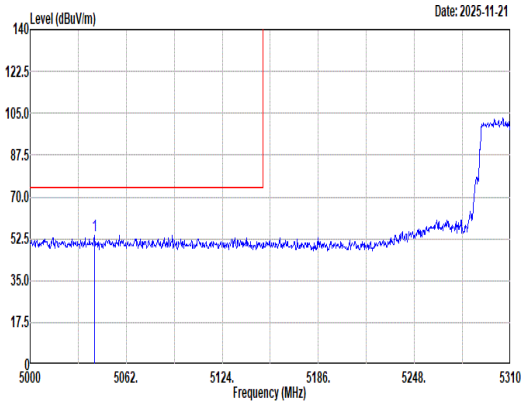 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5041.54 53.97 74.00 -20.03 39.50 32.92 10.48 32.34 3.41 100 275 Peak	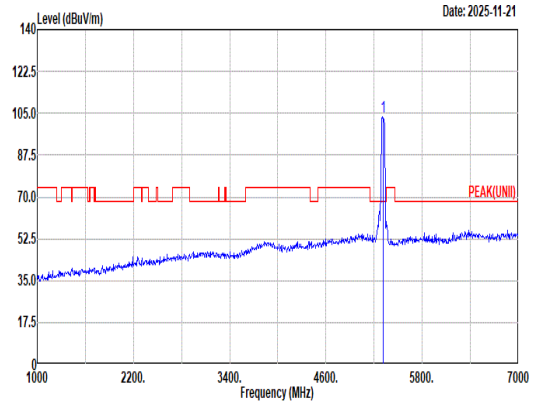 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5310.00 103.62 ------ ------ 89.93 32.60 10.71 33.08 3.46 100 275 Peak
Avg	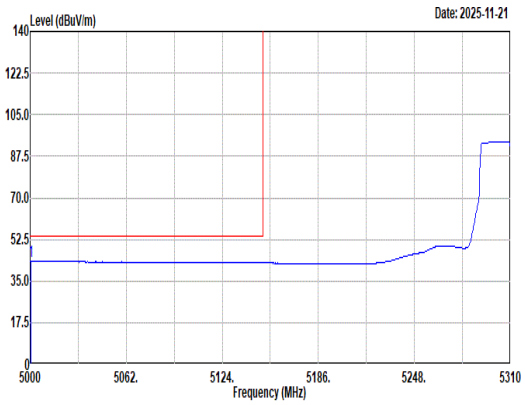 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5000.62 43.22 54.00 -10.78 28.58 33.00 10.45 32.22 3.41 100 275 Average	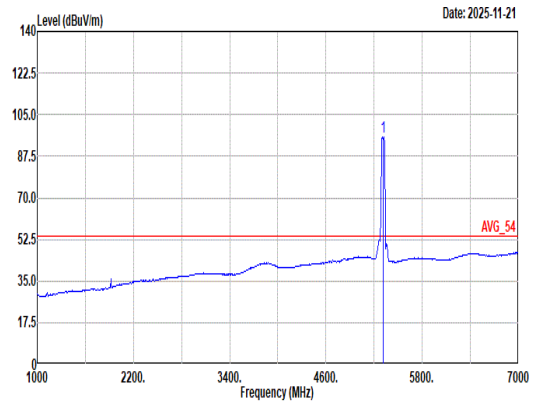 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5310.00 95.38 ------ ------ 81.78 32.55 10.73 33.15 3.47 100 275 Average

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	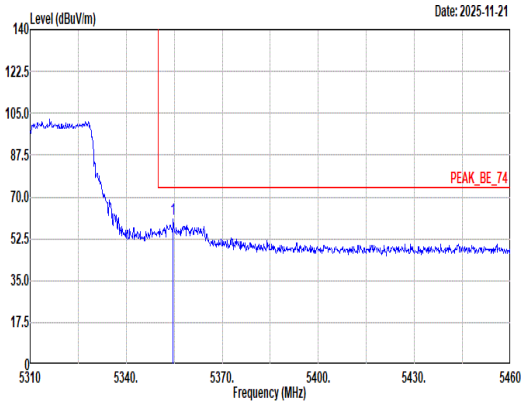 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.70 60.61 74.00 -13.39 47.09 32.51 10.76 33.23 3.48 100 275 Peak	Blank
Avg	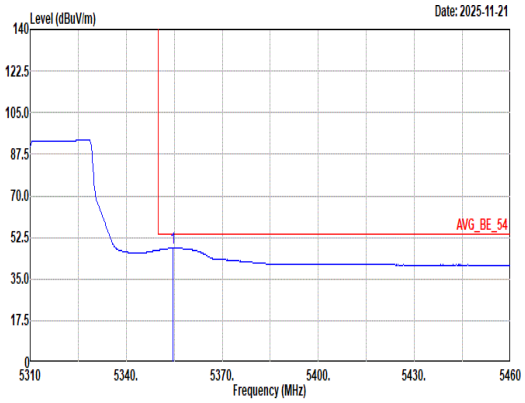 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.55 48.08 54.00 -5.92 34.56 32.51 10.76 33.23 3.48 100 275 Average	Blank

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	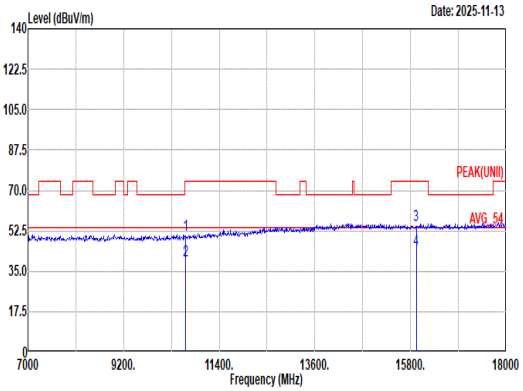 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 50.61 74.00 -23.39 34.81 37.80 15.08 39.25 2.17 -- -- Peak 2 10620.00 39.75 54.00 -14.25 23.95 37.80 15.08 39.25 2.17 -- -- Average 3 15930.00 54.96 74.00 -19.04 37.98 41.08 18.56 45.16 2.50 -- -- Peak 4 15930.00 44.15 54.00 -9.85 27.17 41.08 18.56 45.16 2.50 -- -- Average	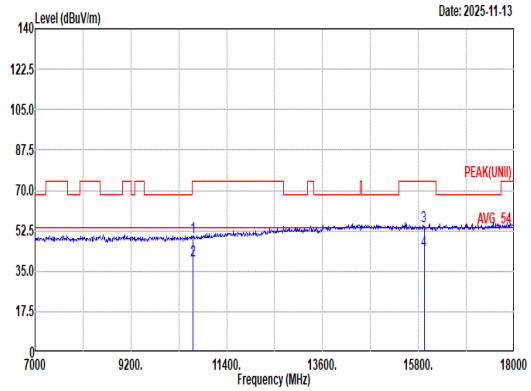 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 49.80 74.00 -24.20 34.00 37.80 15.08 39.25 2.17 -- -- Peak 2 10620.00 39.78 54.00 -14.22 23.98 37.80 15.08 39.25 2.17 -- -- Average 3 15930.00 54.23 74.00 -19.77 37.25 41.08 18.56 45.16 2.50 -- -- Peak 4 15930.00 44.01 54.00 -9.99 27.03 41.08 18.56 45.16 2.50 -- -- Average

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	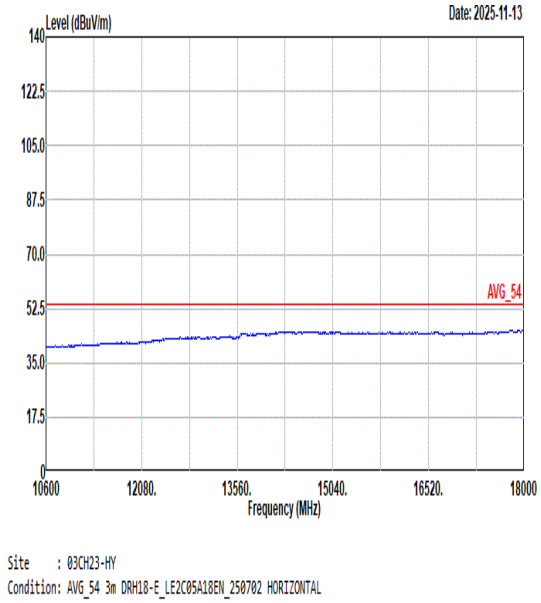	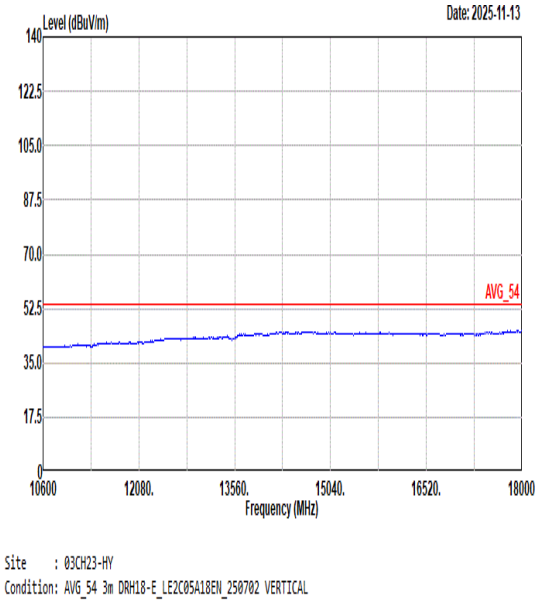

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	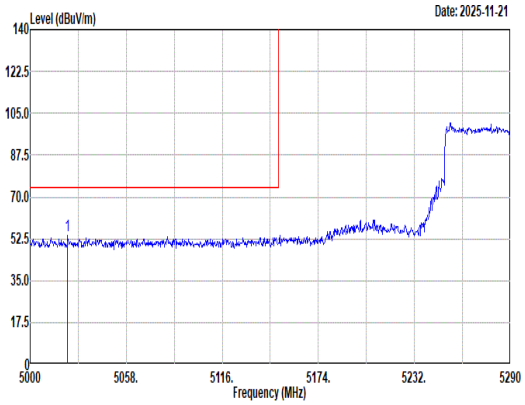 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5022.62 53.82 74.00 -20.18 39.27 32.95 10.47 32.28 3.41 100 315 Peak	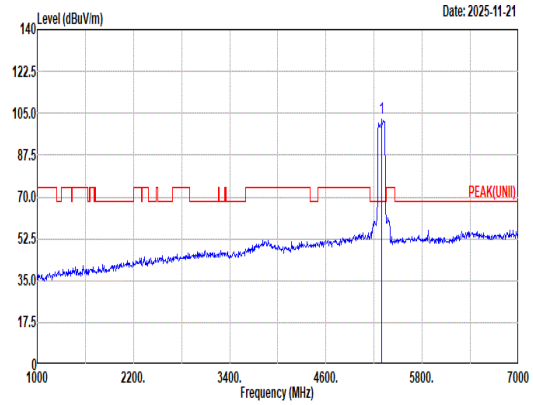 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 102.85 ------ ------ 89.21 32.57 10.72 33.12 3.47 100 315 Peak
Avg	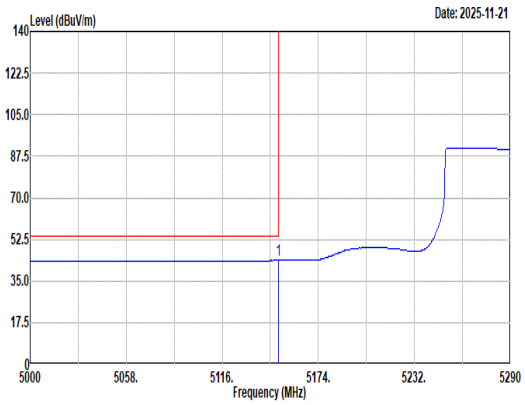 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.93 43.69 54.00 -10.31 29.46 32.90 10.56 32.65 3.42 100 315 Average	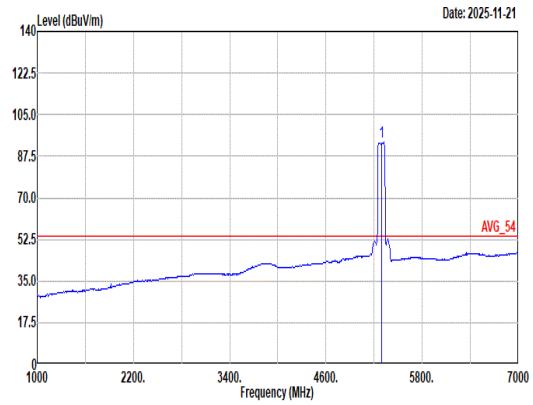 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 93.72 ------ ------ 80.12 32.55 10.73 33.15 3.47 100 315 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	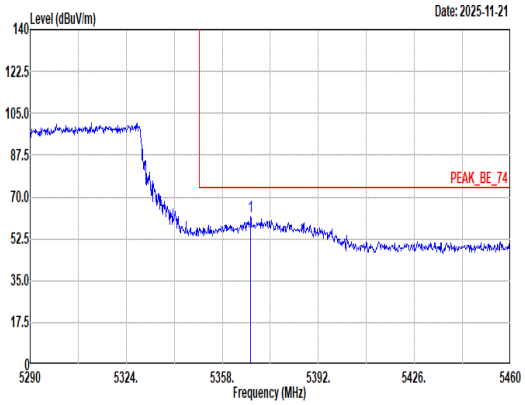 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5368.03 61.76 74.00 -12.24 48.22 32.54 10.78 33.27 3.49 100 315 Peak	Blank
Avg	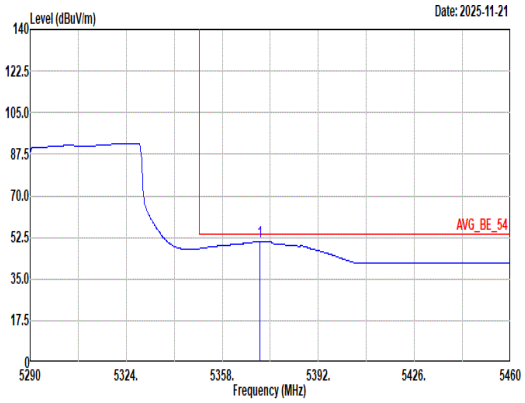 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5371.26 50.69 54.00 -3.31 37.16 32.54 10.78 33.28 3.49 100 315 Average	Blank

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	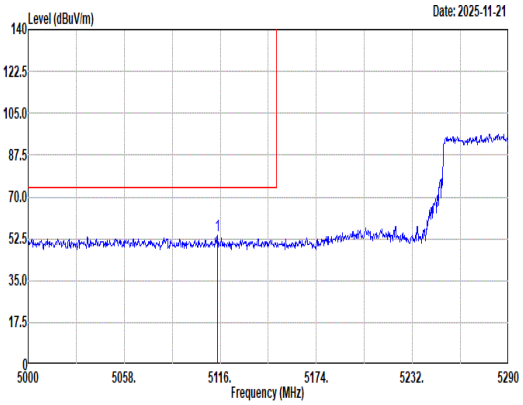 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5114.26 53.69 74.00 -20.31 39.38 32.90 10.54 32.55 3.42 100 240 Peak	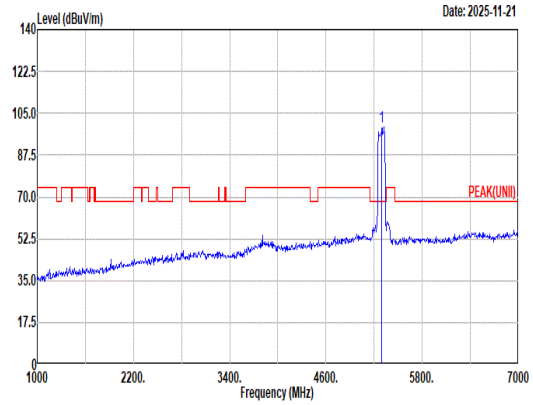 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5290.00 99.50 ------ ------ 85.90 32.55 10.73 33.15 3.47 100 240 Peak
Avg	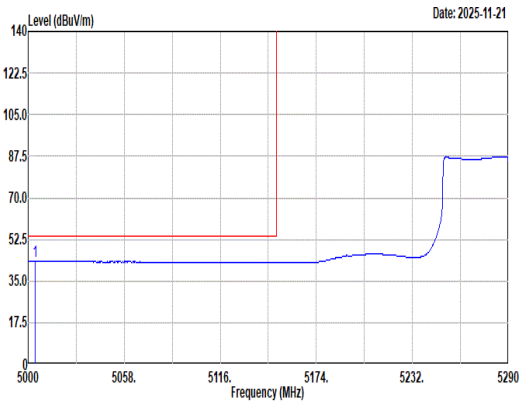 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5004.35 43.22 54.00 -10.78 28.60 32.99 10.45 32.23 3.41 100 240 Average	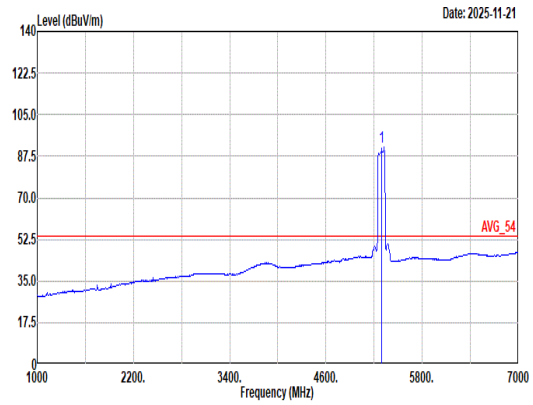 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5290.00 91.20 ------ ------ 77.60 32.55 10.73 33.15 3.47 100 240 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	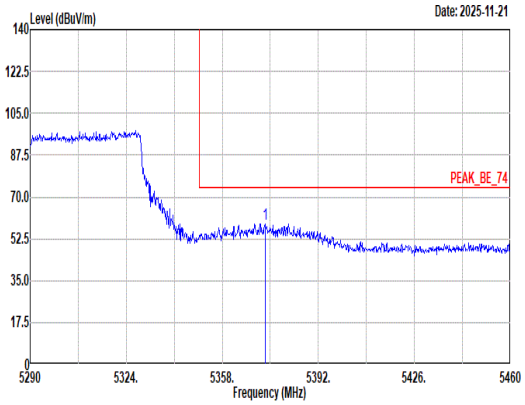 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5373.13 58.81 74.00 -15.19 45.28 32.55 10.78 33.29 3.49 100 240 Peak	Blank
Avg	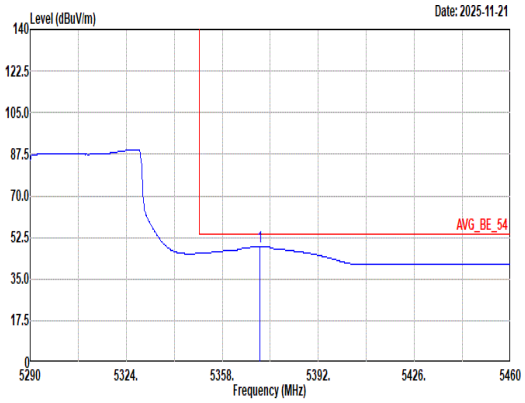 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5371.26 48.66 54.00 -5.34 35.13 32.54 10.78 33.28 3.49 100 240 Average	Blank

Mode	42	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	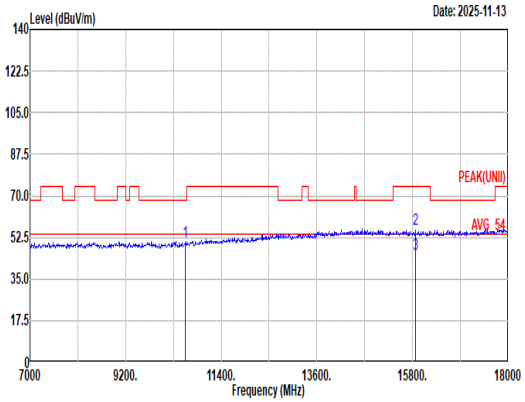 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 50.46 68.20 -17.74 34.70 37.76 15.05 39.21 2.16 -- -- Peak 2 15870.00 55.75 74.00 -18.25 38.66 41.14 18.53 45.08 2.50 -- -- Peak 3 15870.00 45.51 54.00 -8.49 28.42 41.14 18.53 45.08 2.50 -- -- Average	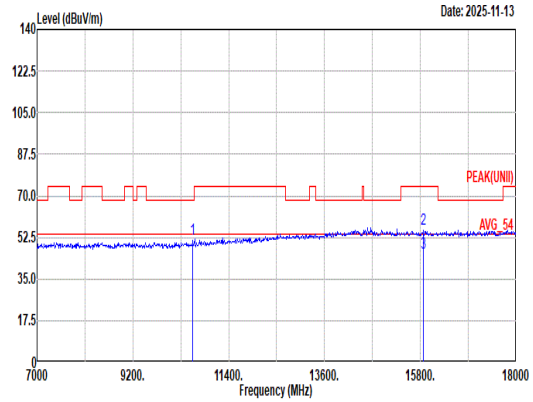 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 51.80 68.20 -16.40 36.04 37.76 15.05 39.21 2.16 -- -- Peak 2 15870.00 56.09 74.00 -17.91 39.00 41.14 18.53 45.08 2.50 -- -- Peak 3 15870.00 45.97 54.00 -8.03 28.88 41.14 18.53 45.08 2.50 -- -- Average

Mode	42	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	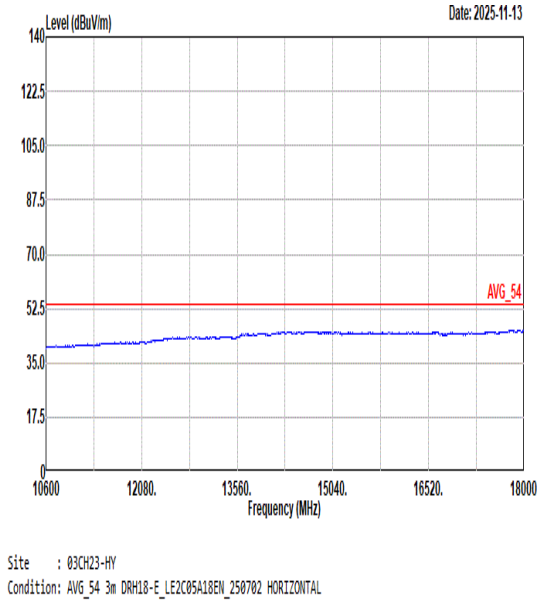	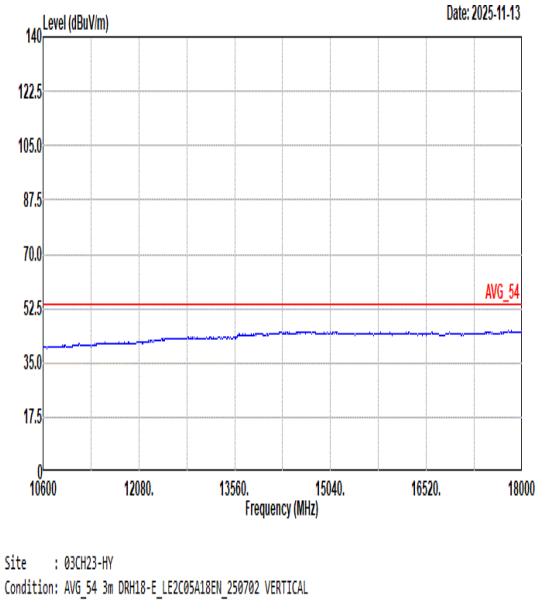

Mode	43	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	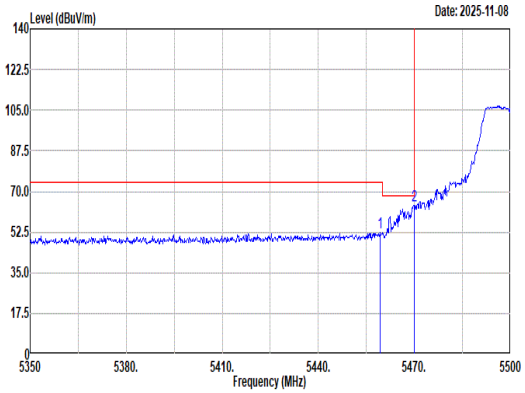 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.35 52.18 74.00 -21.82 38.57 32.72 10.91 33.53 3.51 100 310 Peak 2 5470.00 64.12 68.20 -4.08 50.49 32.74 10.93 33.56 3.52 100 310 Peak	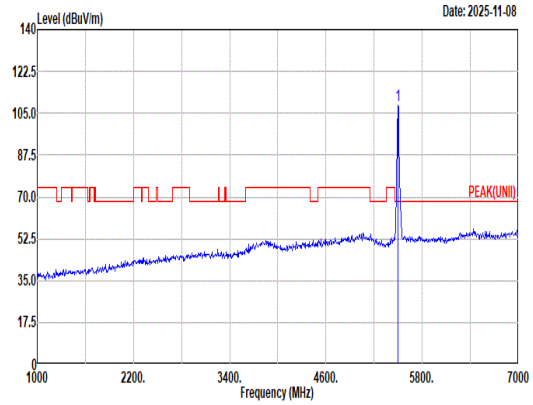 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 108.46 ------ ------ 94.81 32.79 10.97 33.63 3.52 100 310 Peak
Avg	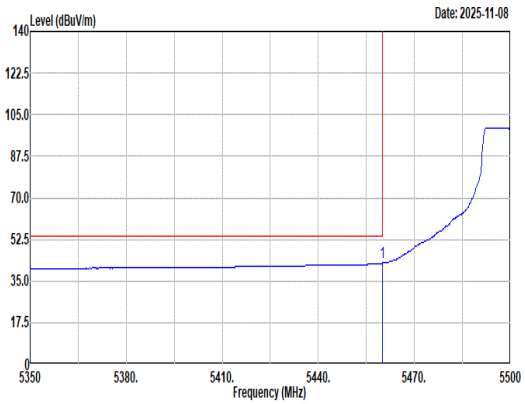 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 42.55 54.00 -11.45 28.95 32.72 10.91 33.54 3.51 100 310 Average	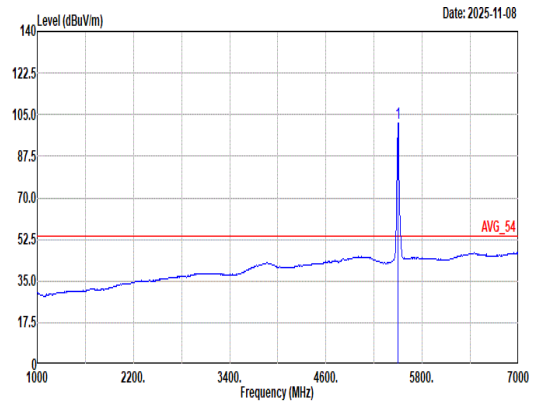 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 101.34 ------ ------ 87.63 32.84 11.00 33.66 3.53 100 310 Average

Mode	43	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	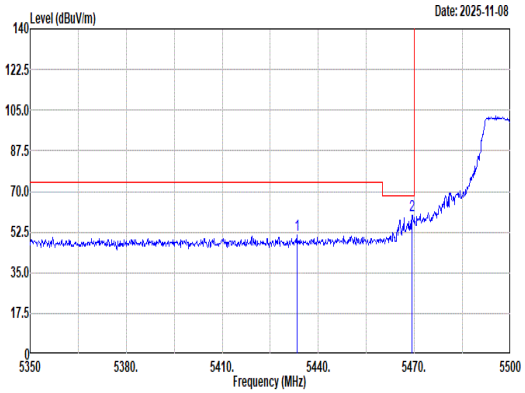 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5433.25 51.03 74.00 -22.97 37.44 32.67 10.87 33.46 3.51 100 168 Peak 2 5469.25 59.64 68.20 -8.56 46.01 32.74 10.93 33.56 3.52 100 168 Peak	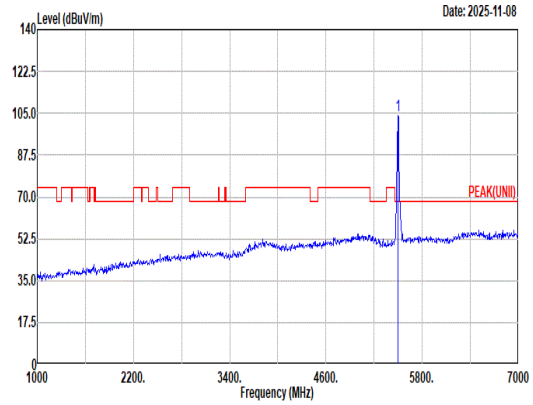 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 104.05 ------ ------ 90.40 32.79 10.97 33.63 3.52 100 168 Peak
Avg	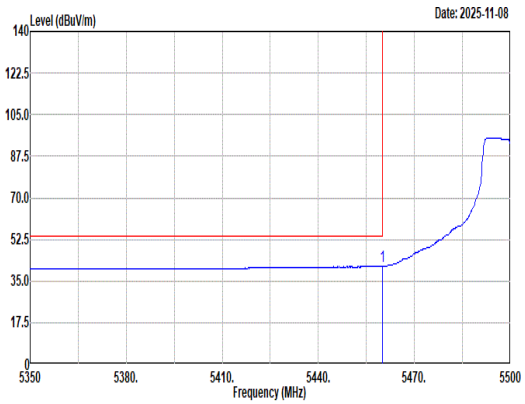 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 41.27 54.00 -12.73 27.67 32.72 10.91 33.54 3.51 100 168 Average	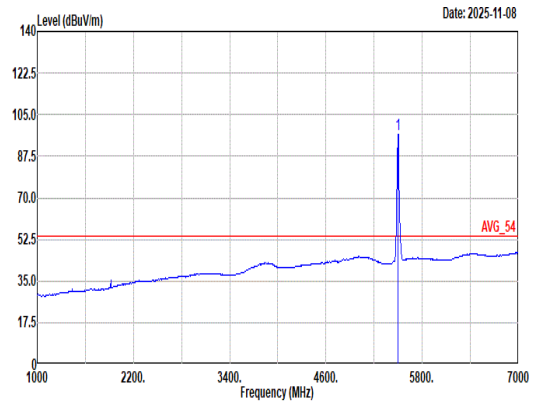 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 96.65 ------ ------ 83.00 32.79 10.97 33.63 3.52 100 168 Average

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	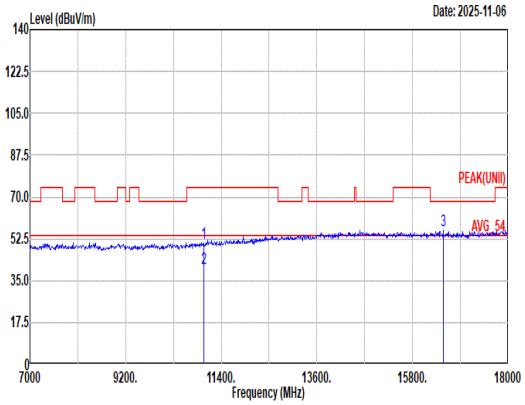 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.68 74.00 -23.32 34.88 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 39.92 54.00 -14.08 24.12 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 56.16 68.20 -12.04 39.84 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak	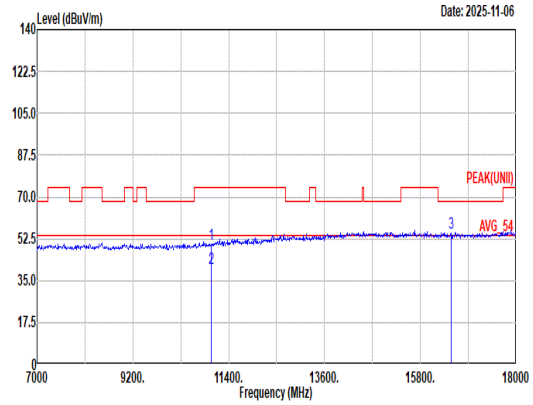 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.20 74.00 -23.80 34.40 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 39.94 54.00 -14.06 24.14 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 54.71 68.20 -13.49 38.39 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	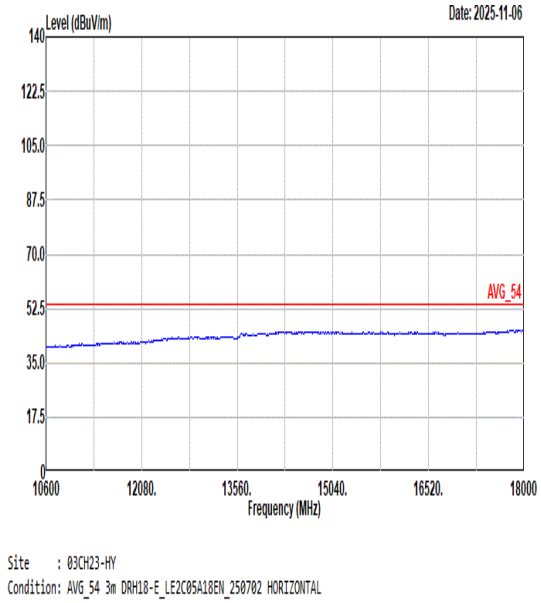	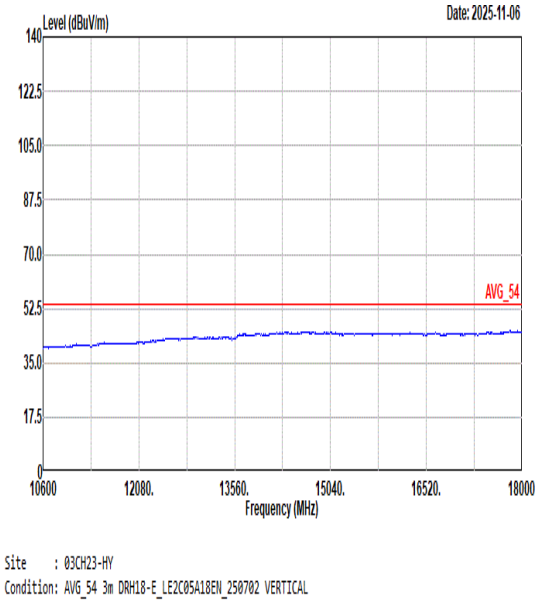

Mode	44	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	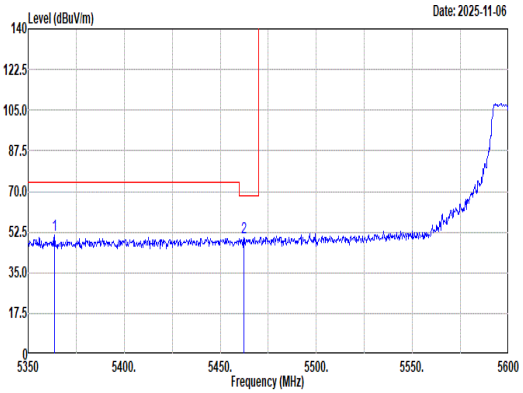 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5363.75 51.47 74.00 -22.53 37.94 32.53 10.77 33.26 3.49 100 343 Peak 2 5462.25 50.18 68.20 -18.02 36.56 32.72 10.92 33.54 3.52 100 343 Peak	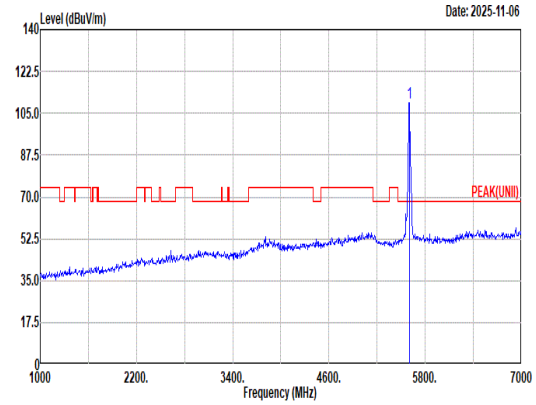 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 109.59 ------ ------ 95.47 33.19 11.15 33.77 3.55 100 343 Peak
Avg	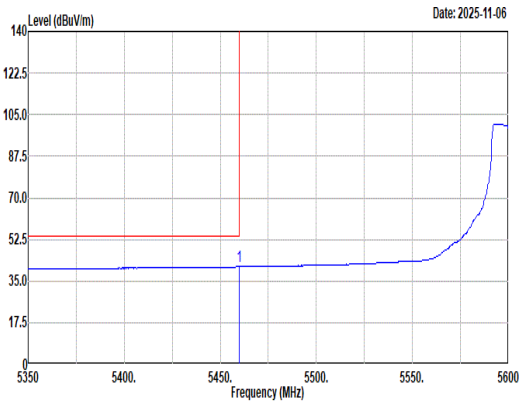 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.75 40.99 54.00 -13.01 27.38 32.72 10.91 33.53 3.51 100 343 Average	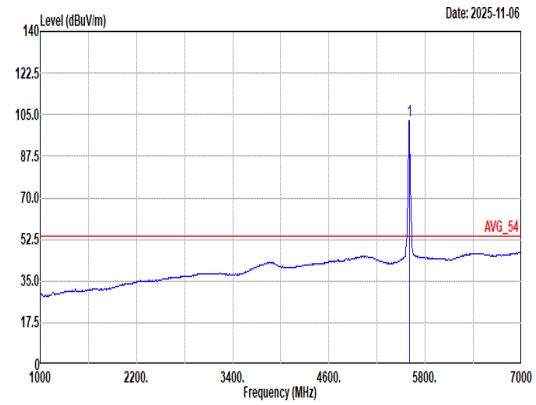 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 102.64 ------ ------ 88.52 33.19 11.15 33.77 3.55 100 343 Average

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	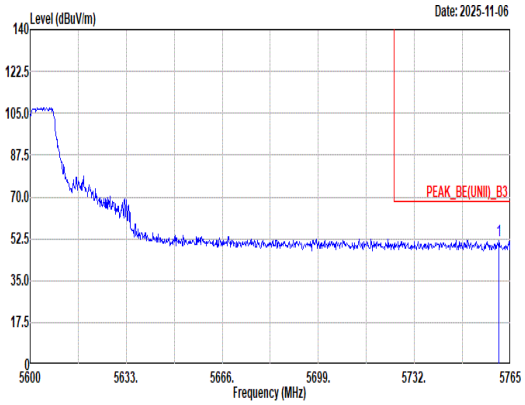 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5761.04 51.68 68.20 -16.52 36.83 34.02 11.22 33.99 3.60 100 343 Peak	Blank

Mode	44	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	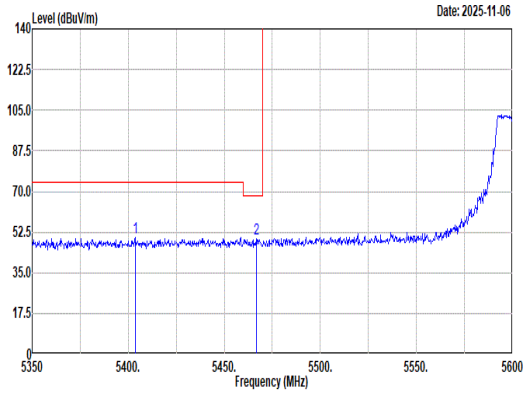 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5403.75 50.37 74.00 -23.63 36.81 32.61 10.82 33.37 3.50 200 313 Peak 2 5466.75 49.79 68.20 -18.41 36.16 32.73 10.93 33.55 3.52 200 313 Peak	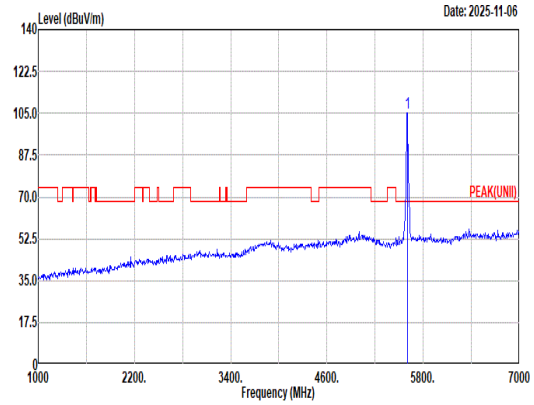 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 105.28 ------ ------ 91.16 33.19 11.15 33.77 3.55 200 313 Peak
Avg	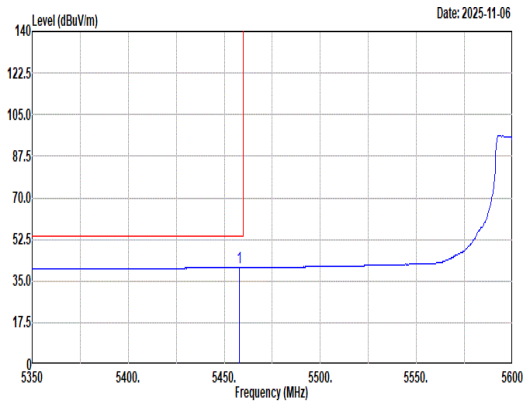 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.00 40.66 54.00 -13.34 27.05 32.72 10.91 33.53 3.51 200 313 Average	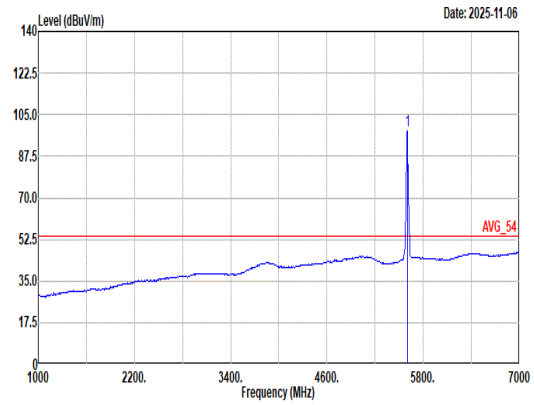 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 98.28 ------ ------ 84.11 33.25 11.16 33.79 3.55 200 313 Average

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	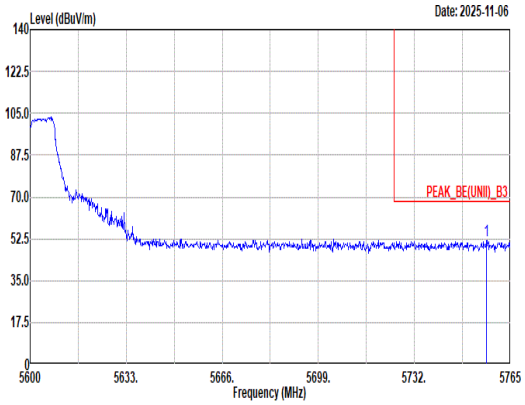 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5756.75 51.78 68.20 -16.42 36.94 34.01 11.21 33.98 3.60 200 313 Peak	Blank

Mode	44	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	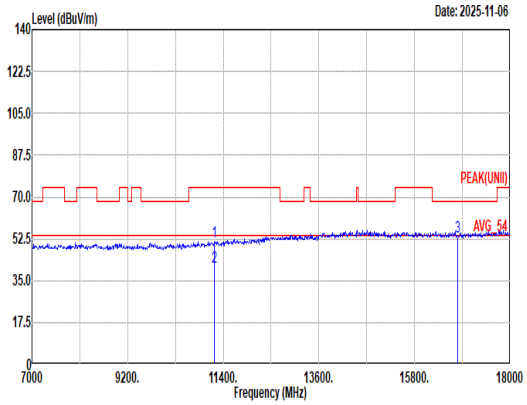 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 51.11 74.00 -22.89 34.87 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 40.51 54.00 -13.49 24.27 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 53.60 68.20 -14.60 37.56 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak	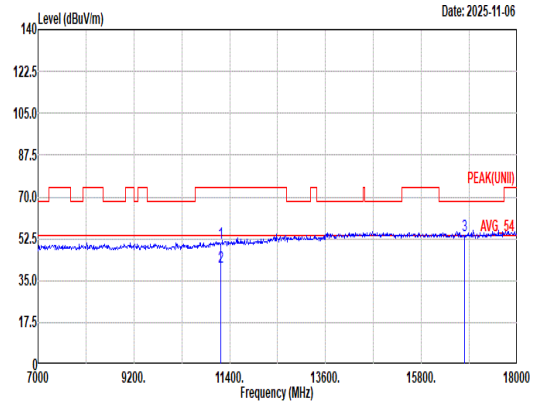 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 50.79 74.00 -23.21 34.55 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 40.50 54.00 -13.50 24.26 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 54.00 68.20 -14.20 37.96 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak

Mode	44	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	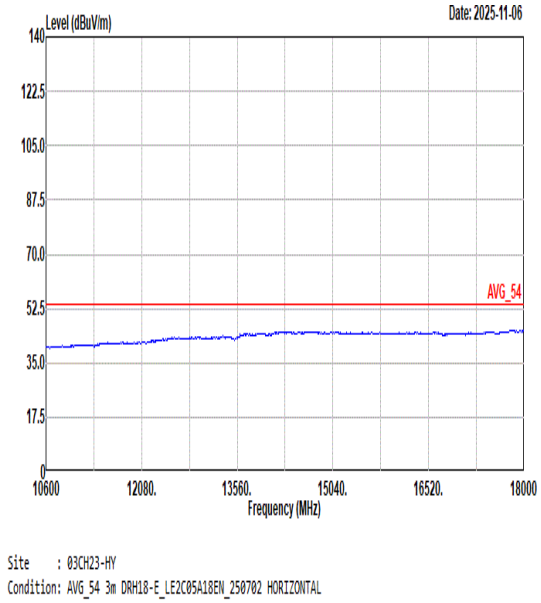	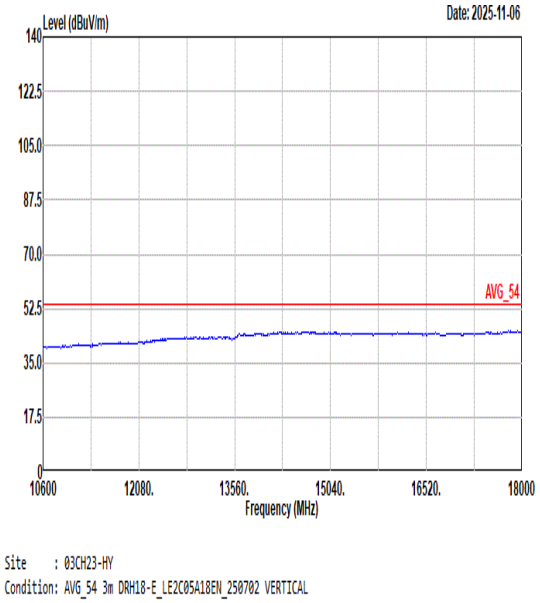

Mode	45	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	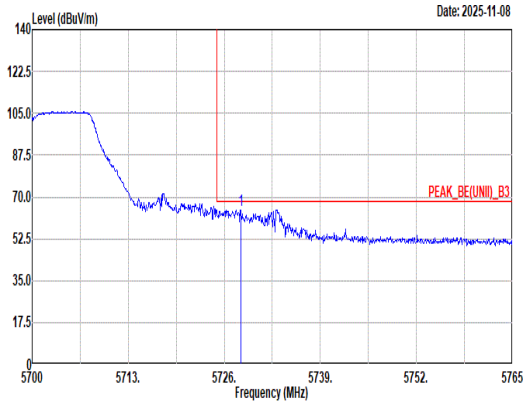 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.21 64.65 68.20 -3.55 49.90 33.91 11.20 33.95 3.59 100 309 Peak	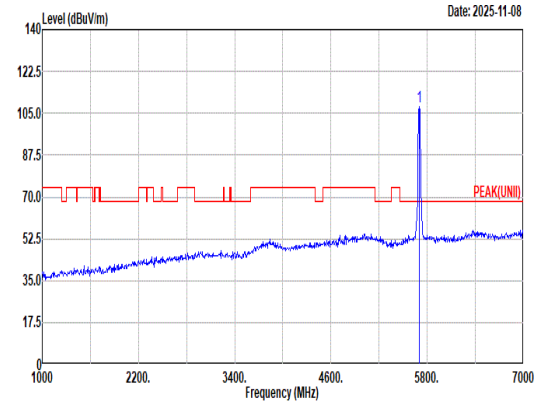 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 107.72 ------ ------ 93.04 33.82 11.20 33.92 3.58 100 309 Peak
Avg	Blank	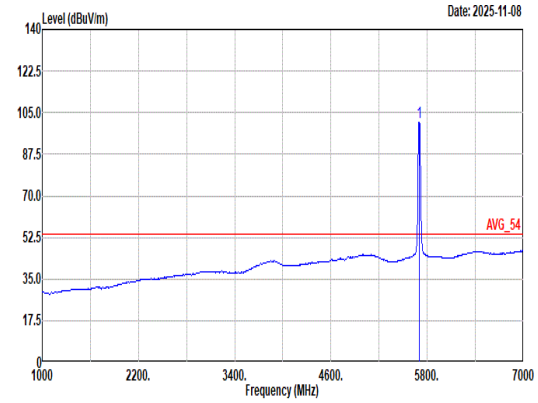 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 101.03 ------ ------ 86.41 33.75 11.19 33.90 3.58 100 309 Average

Mode	45	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	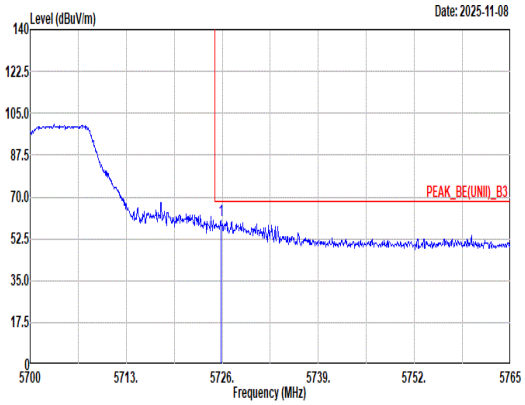 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.81 60.02 68.20 -8.18 45.27 33.90 11.20 33.94 3.59 100 89 Peak	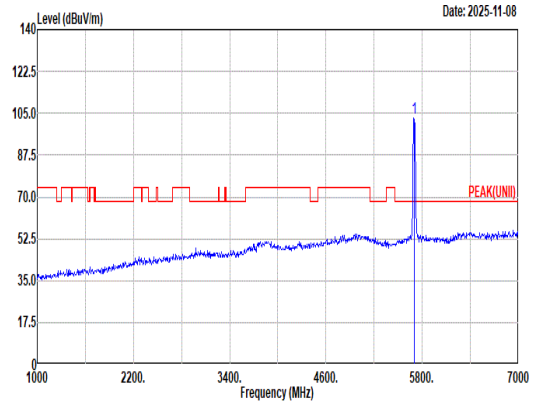 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 102.79 ------ ------ 88.17 33.75 11.19 33.90 3.58 100 89 Peak
Avg	Blank	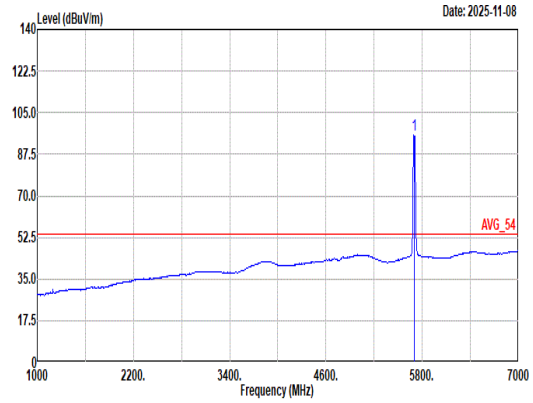 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 95.41 ------ ------ 80.79 33.75 11.19 33.90 3.58 100 89 Average

Mode	45	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	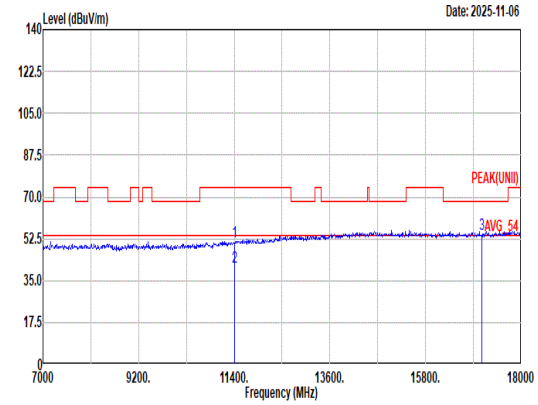 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 51.34 74.00 -22.66 34.86 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 40.68 54.00 -13.32 24.20 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 54.21 68.20 -13.99 38.13 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak	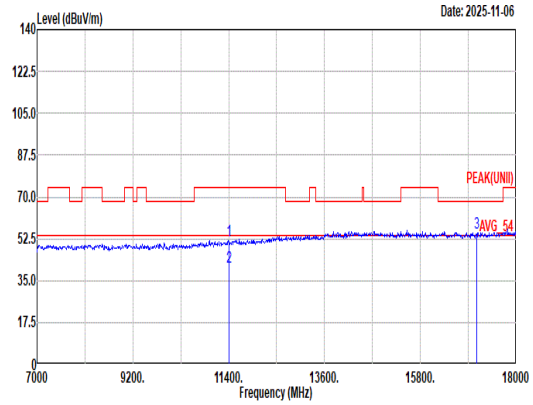 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 51.86 74.00 -22.14 35.38 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 40.63 54.00 -13.37 24.15 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 54.80 68.20 -13.40 38.72 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak

Mode	45	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	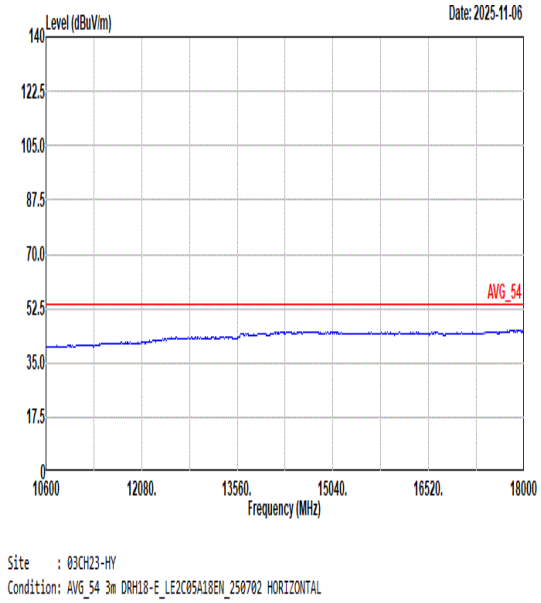	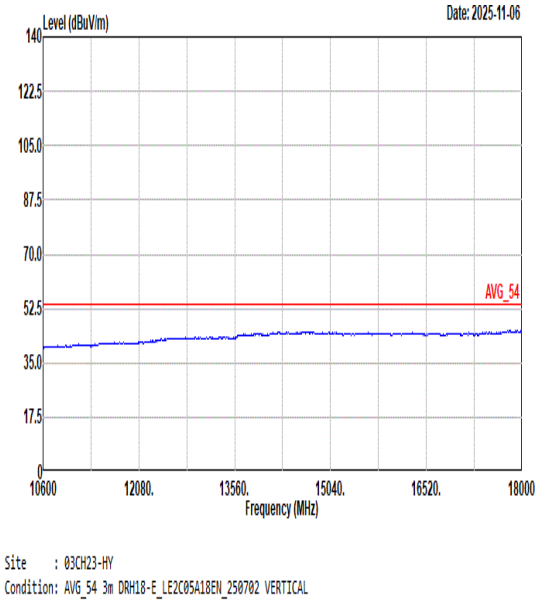

Mode	46	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	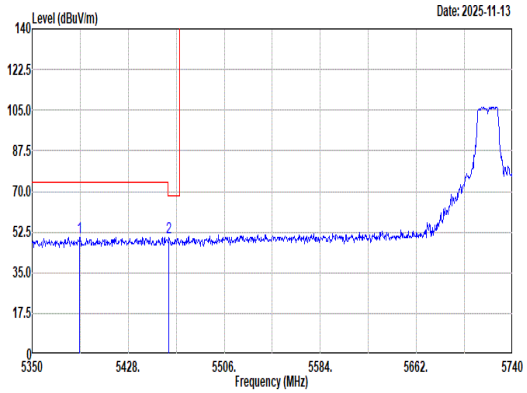 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5388.61 50.45 74.00 -23.55 36.90 32.58 10.80 33.33 3.50 100 303 Peak 2 5461.15 50.17 68.20 -18.03 36.55 32.72 10.92 33.54 3.52 100 303 Peak	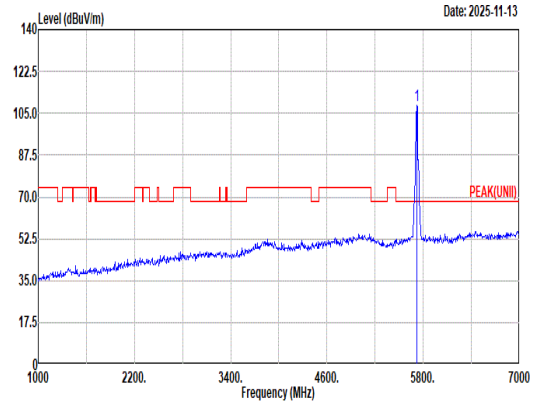 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 108.27 ------ ------ 93.53 33.89 11.20 33.94 3.59 100 303 Peak
Avg	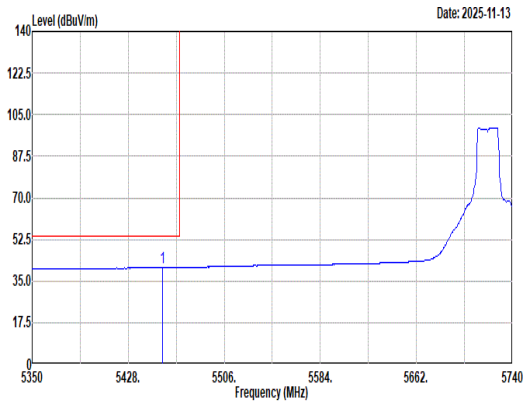 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.69 40.64 54.00 -13.36 27.03 32.71 10.91 33.52 3.51 100 303 Average	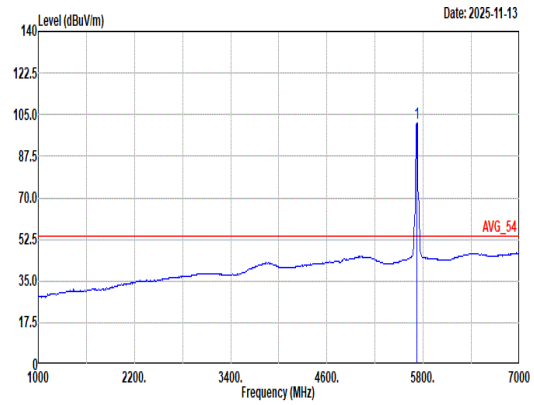 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 101.50 ------ ------ 86.75 33.91 11.20 33.95 3.59 100 303 Average

Mode	46	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	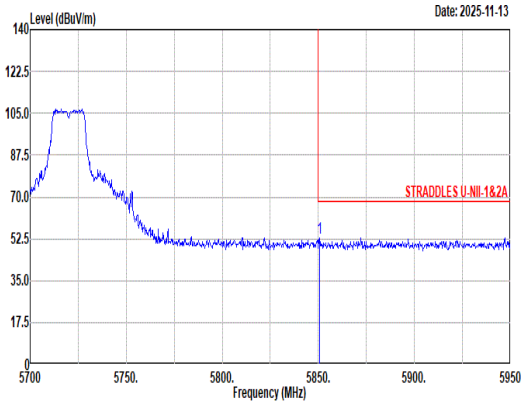 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5850.50 52.81 68.20 -15.39 37.95 34.10 11.28 34.11 3.59 100 303 Peak	Blank

Mode	46	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	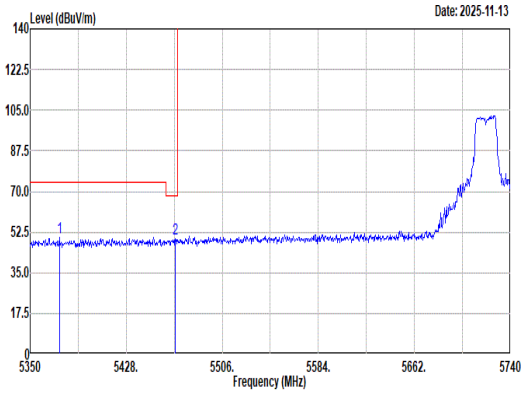 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5373.79 50.36 74.00 -23.64 36.83 32.55 10.78 33.29 3.49 100 298 Peak 2 5467.78 49.59 68.20 -18.61 35.96 32.74 10.93 33.56 3.52 100 298 Peak	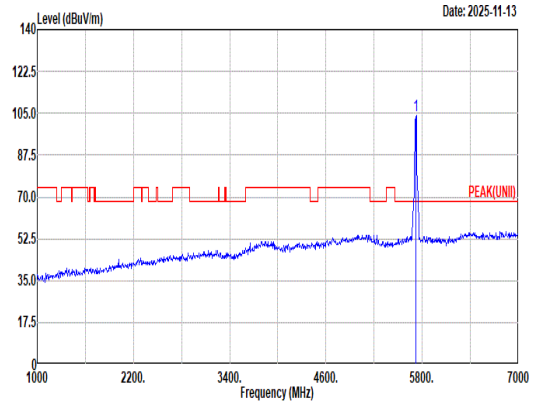 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 103.99 ------ ------ 89.24 33.91 11.20 33.95 3.59 100 298 Peak
Avg	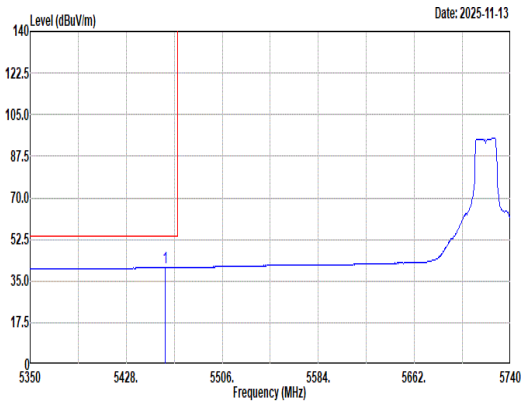 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.59 40.55 54.00 -13.45 26.94 32.72 10.91 33.53 3.51 100 298 Average	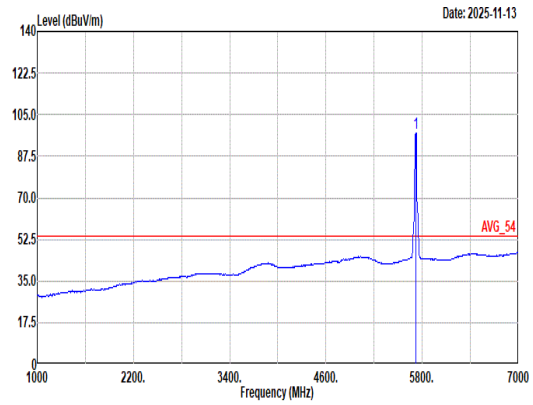 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 97.28 ------ ------ 82.53 33.91 11.20 33.95 3.59 100 298 Average

Mode	46	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	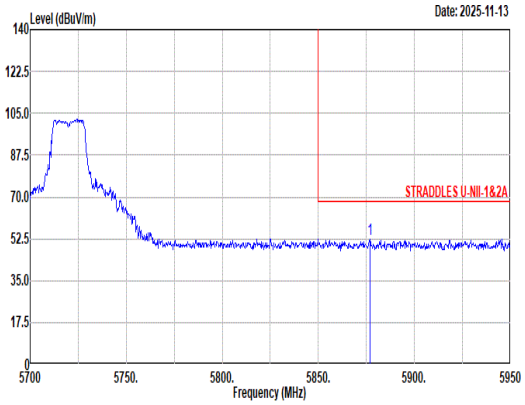 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5877.00 52.44 68.20 -15.76 37.65 34.05 11.30 34.14 3.58 100 298 Peak	Blank

Mode	46	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	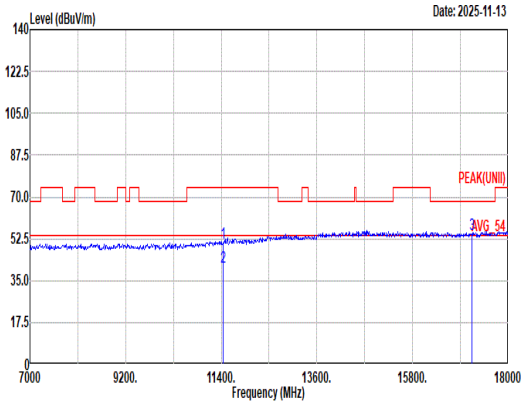 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11440.00 50.78 74.00 -23.22 34.21 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak 2 11440.00 40.70 54.00 -13.30 24.13 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average 3 17160.00 54.22 68.20 -13.98 38.23 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak	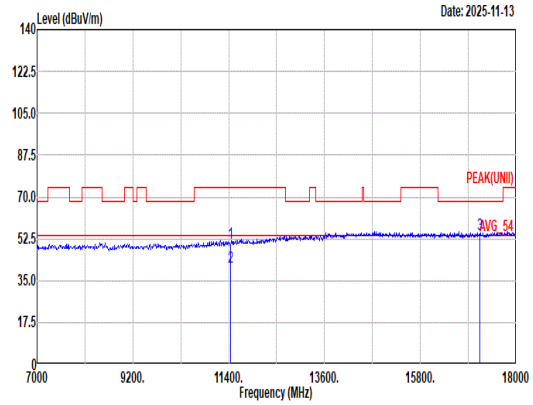 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11440.00 50.96 74.00 -23.04 34.39 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak 2 11440.00 40.72 54.00 -13.28 24.15 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average 3 17160.00 54.17 68.20 -14.03 38.18 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak

Mode	46	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	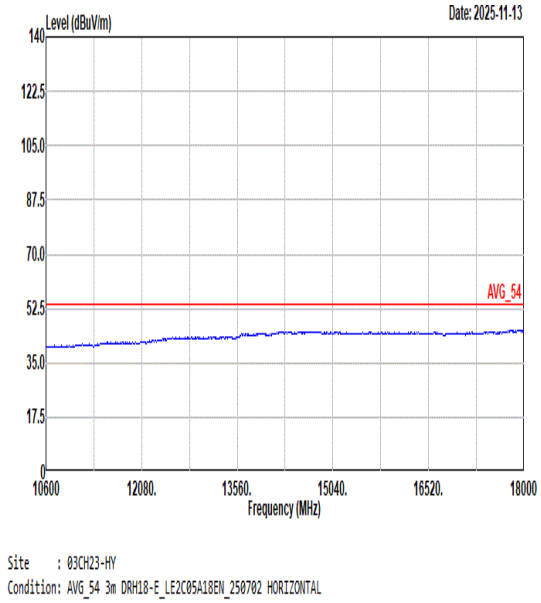	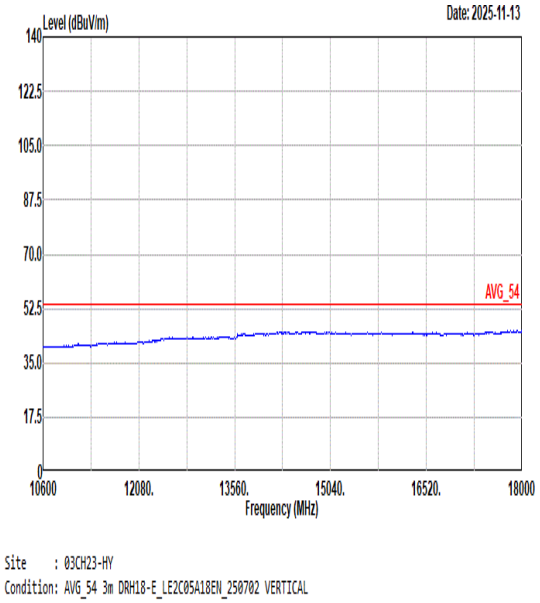

Mode	47	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH100_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	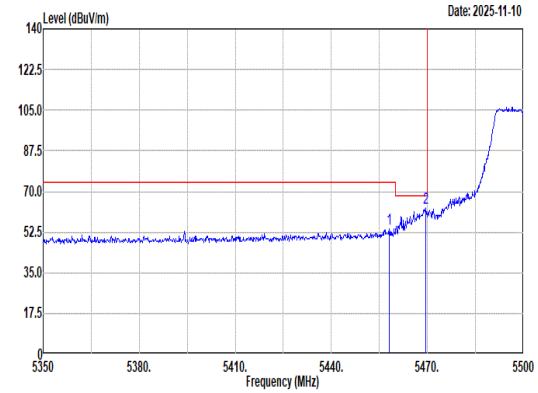 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.00 53.99 74.00 -20.01 40.38 32.72 10.91 33.53 3.51 102 339 Peak 2 5469.40 62.81 68.20 -5.39 49.18 32.74 10.93 33.56 3.52 102 339 Peak	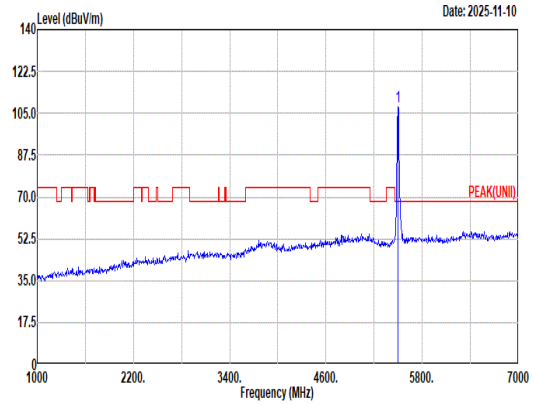 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 107.52 ------ ------ 93.87 32.79 10.97 33.63 3.52 102 339 Peak
Avg	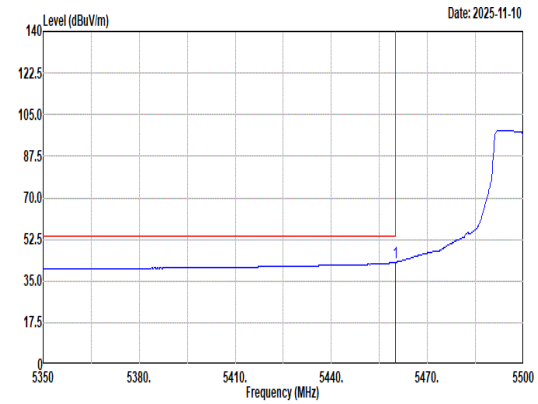 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 42.94 54.00 -11.06 29.34 32.72 10.91 33.54 3.51 102 339 Average	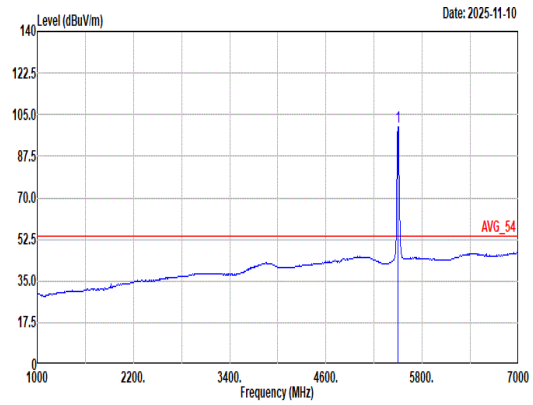 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 99.84 ------ ------ 86.19 32.79 10.97 33.63 3.52 102 339 Average

Mode	47	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH100_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	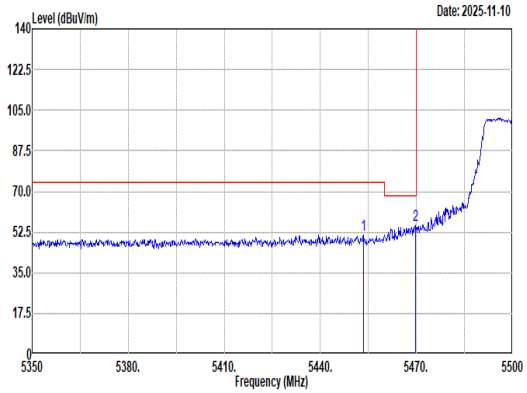 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.50 51.13 74.00 -22.87 37.53 32.71 10.90 33.52 3.51 100 162 Peak 2 5469.70 55.43 68.20 -12.77 41.80 32.74 10.93 33.56 3.52 100 162 Peak	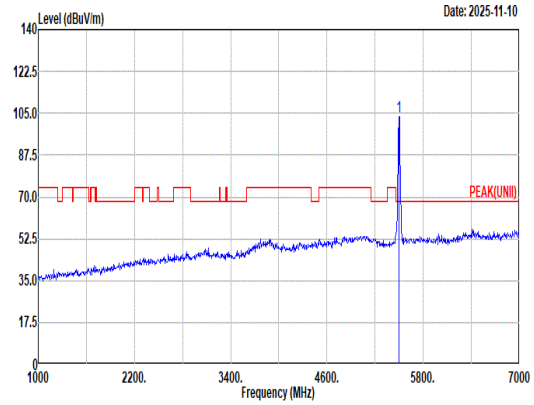 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 103.65 ------ ------ 90.00 32.79 10.97 33.63 3.52 100 162 Peak
Avg	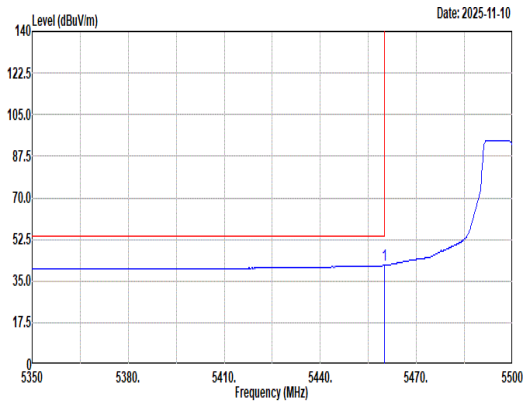 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 41.55 54.00 -12.45 27.95 32.72 10.91 33.54 3.51 100 162 Average	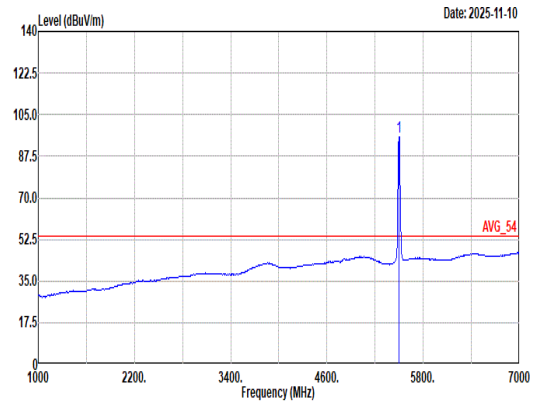 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 95.87 ------ ------ 82.22 32.79 10.97 33.63 3.52 100 162 Average

Mode	47	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH100_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	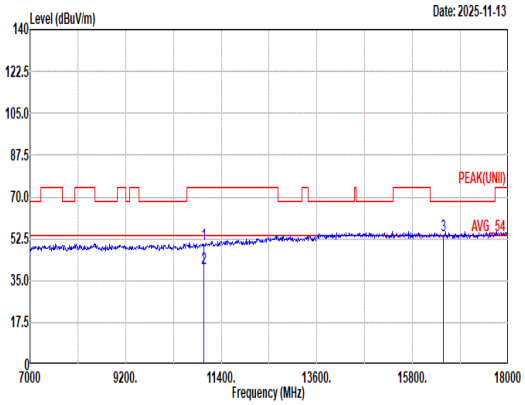 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.08 74.00 -23.92 34.28 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 39.97 54.00 -14.03 24.17 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 53.82 68.20 -14.38 37.50 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak	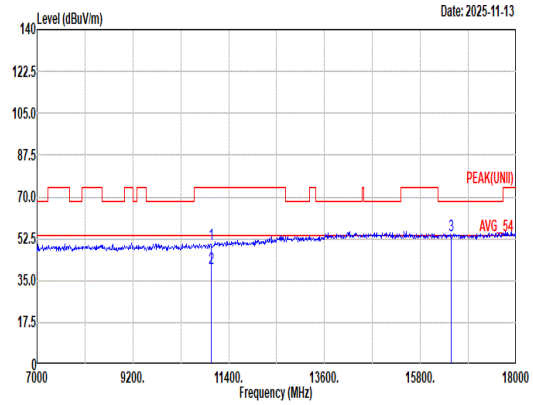 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.34 74.00 -23.66 34.54 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Peak 2 11000.00 39.94 54.00 -14.06 24.14 37.90 15.37 39.68 2.21 -- -- Average 3 16500.00 53.97 68.20 -14.23 37.65 40.60 18.84 45.85 2.73 -- -- Peak

Mode	47	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH100_5500MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	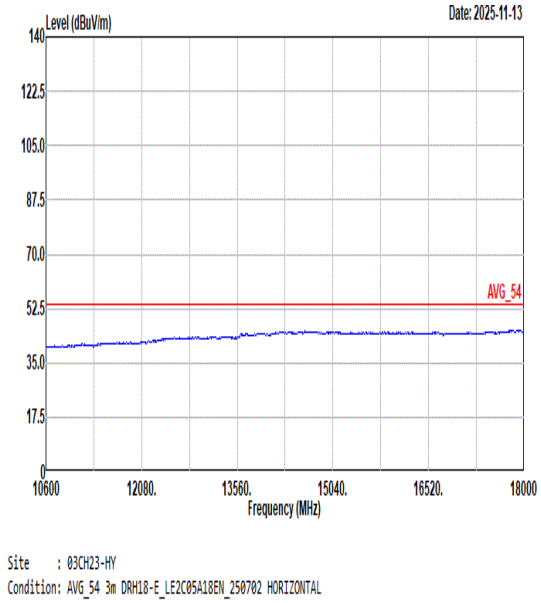	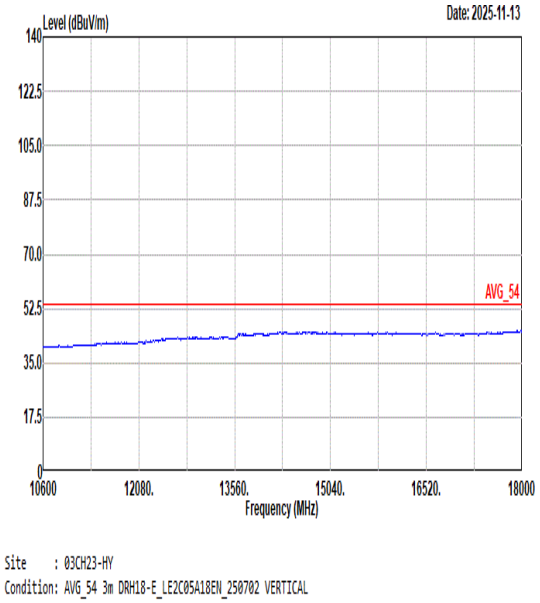

Mode	48	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	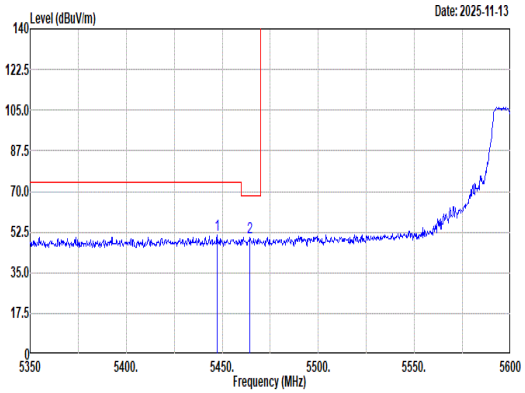 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.25 51.08 74.00 -22.92 37.49 32.69 10.89 33.50 3.51 100 301 Peak 2 5464.25 50.40 68.20 -17.80 36.78 32.73 10.92 33.55 3.52 100 301 Peak	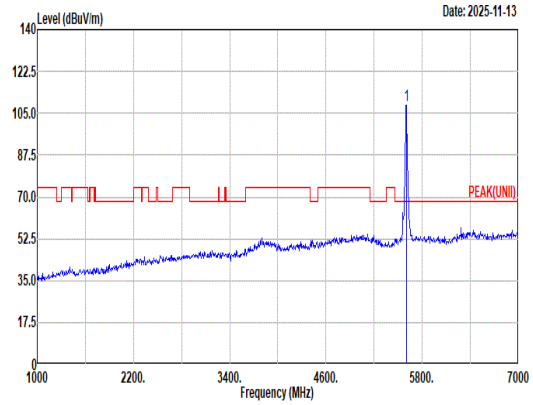 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 108.40 ------ ------ 94.28 33.19 11.15 33.77 3.55 100 301 Peak
Avg	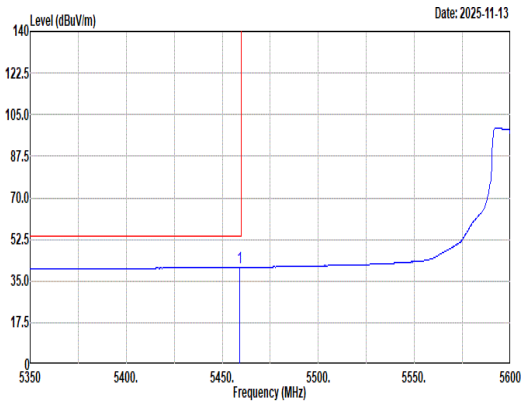 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.00 40.78 54.00 -13.22 27.17 32.72 10.91 33.53 3.51 100 301 Average	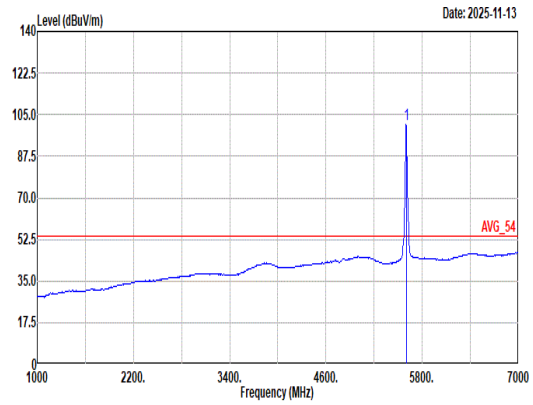 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 101.07 ------ ------ 86.97 33.18 11.14 33.77 3.55 100 301 Average

Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	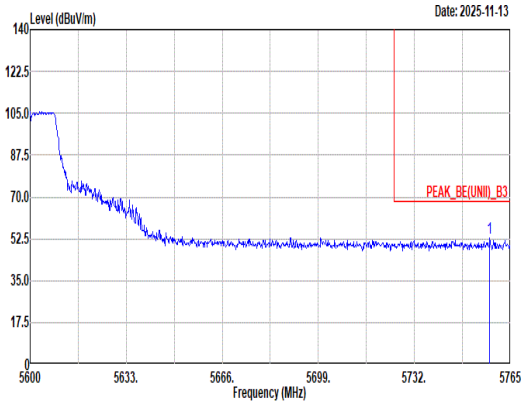 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5757.91 52.61 68.20 -15.59 37.76 34.02 11.22 33.99 3.60 100 301 Peak	Blank

Mode	48	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	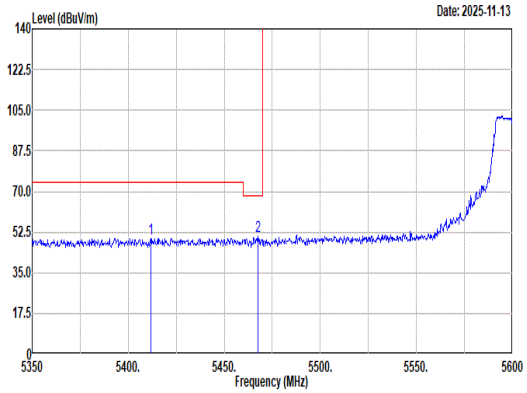 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5411.75 49.91 74.00 -24.09 36.36 32.62 10.83 33.40 3.50 100 297 Peak 2 5467.50 50.48 68.20 -17.72 36.85 32.74 10.93 33.56 3.52 100 297 Peak	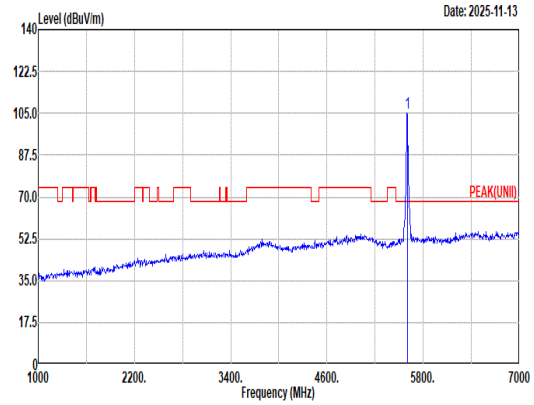 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 104.89 ------ ------ 90.79 33.18 11.14 33.77 3.55 100 297 Peak
Avg	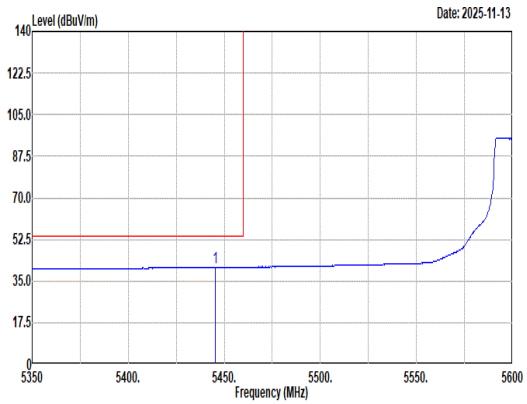 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.25 40.83 54.00 -13.17 27.23 32.69 10.89 33.49 3.51 100 297 Average	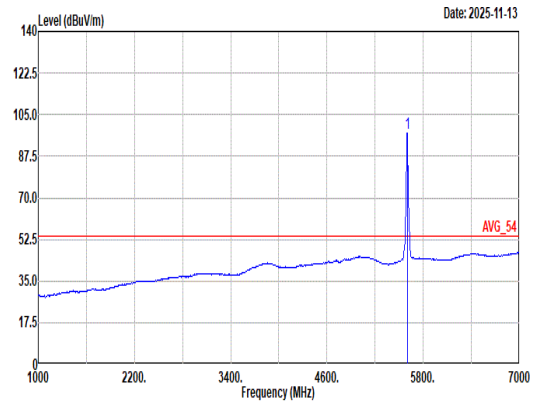 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5600.00 97.05 ------ ------ 82.95 33.18 11.14 33.77 3.55 100 297 Average

Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	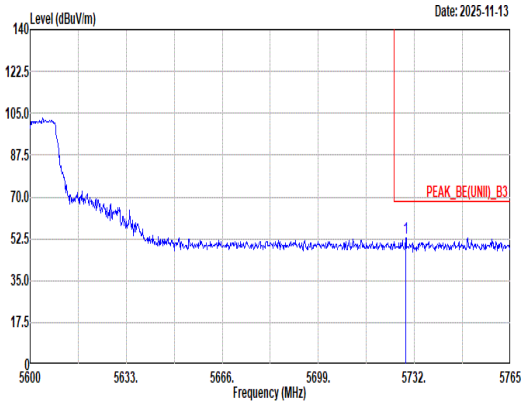 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.03 52.65 68.20 -15.55 37.88 33.92 11.21 33.95 3.59 100 297 Peak	Blank

Mode	48	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	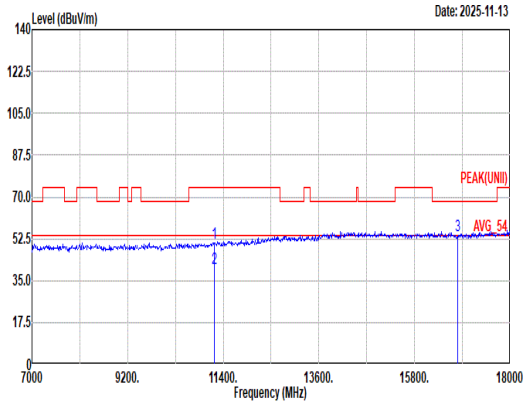 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 50.90 74.00 -23.10 34.66 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 40.40 54.00 -13.60 24.16 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 53.87 68.20 -14.33 37.83 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak	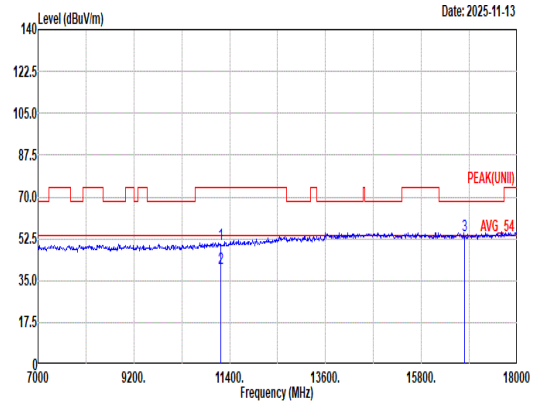 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11200.00 50.36 74.00 -23.64 34.12 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Peak 2 11200.00 40.41 54.00 -13.59 24.17 38.30 15.50 39.80 2.24 -- -- Average 3 16800.00 53.79 68.20 -14.41 37.75 40.30 18.98 46.10 2.86 -- -- Peak

Mode	48	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH120_5600MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	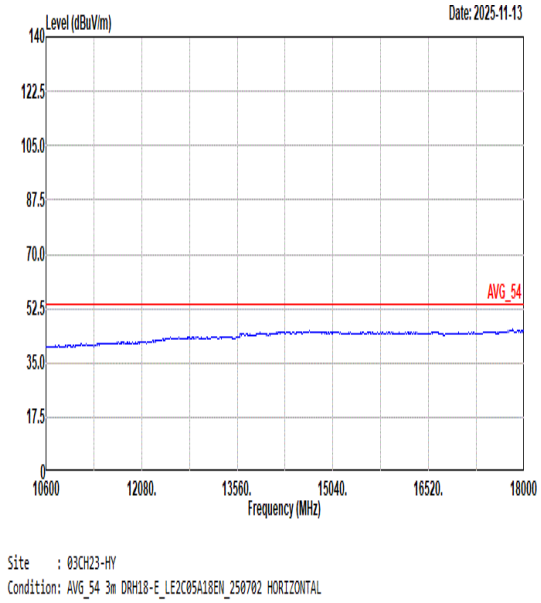	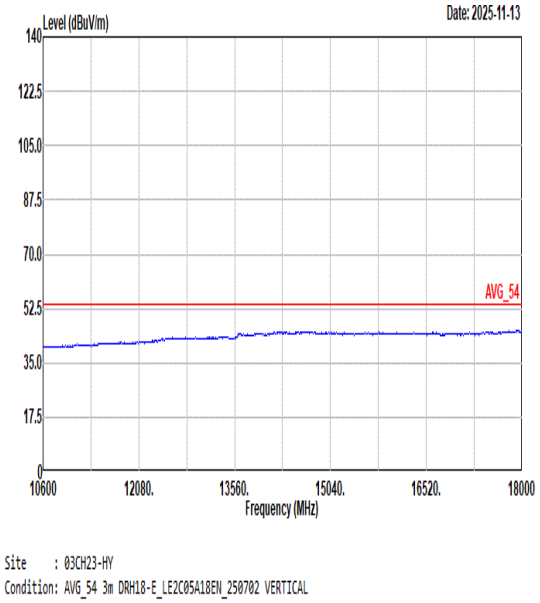

Mode	49	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH140_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	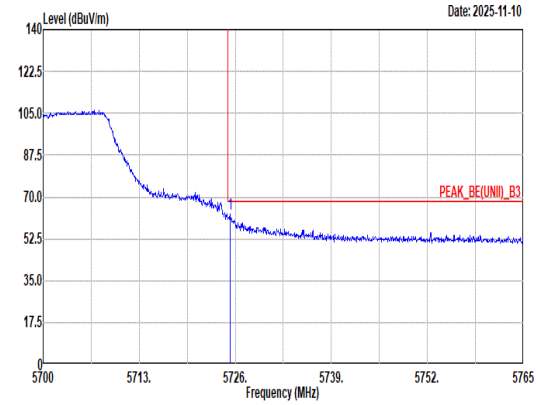 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.35 62.97 68.20 -5.23 48.22 33.90 11.20 33.94 3.59 100 326 Peak	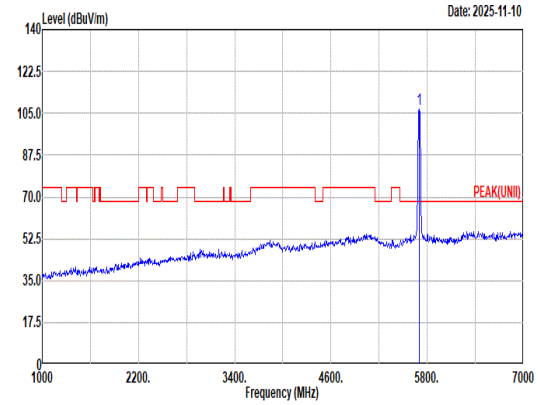 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 106.76 ------ ------ 92.11 33.79 11.19 33.91 3.58 100 326 Peak
Avg	Blank	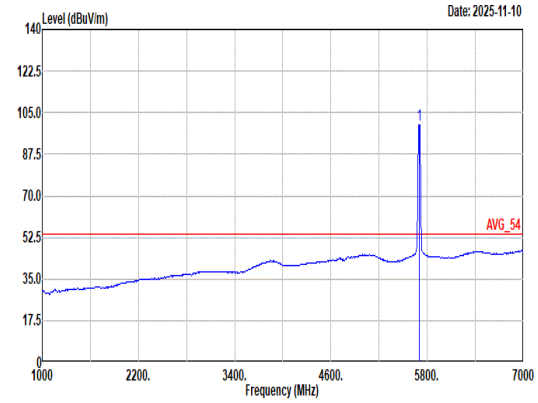 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 100.10 ------ ------ 85.48 33.75 11.19 33.90 3.58 100 326 Average

Mode	49	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH140_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	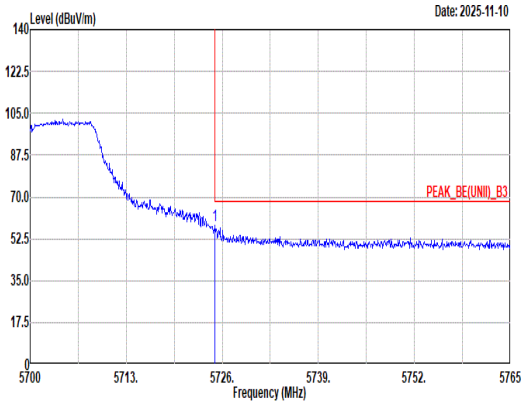 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.03 57.86 68.20 -10.34 43.11 33.90 11.20 33.94 3.59 100 263 Peak	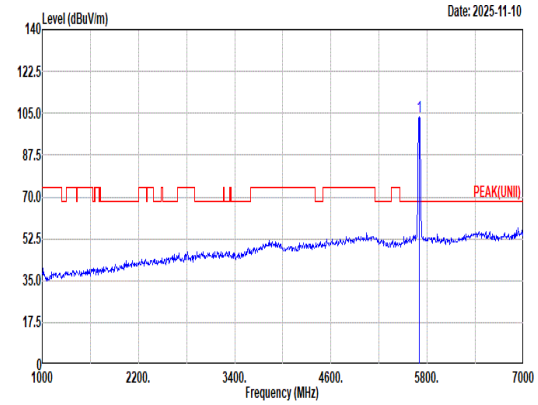 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 103.51 ------ ------ 88.83 33.82 11.20 33.92 3.58 100 263 Peak
Avg	Blank	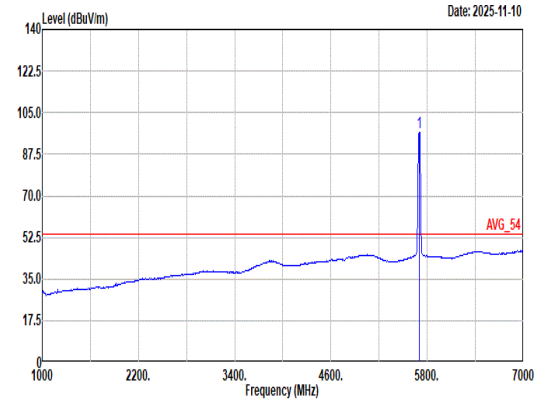 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 96.48 ------ ------ 81.78 33.84 11.20 33.92 3.58 100 263 Average

Mode	49	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH140_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	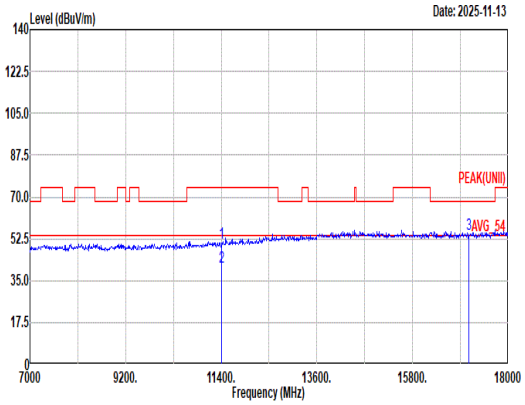 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 50.75 74.00 -23.25 34.27 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 40.65 54.00 -13.35 24.17 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 54.31 68.20 -13.89 38.23 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak	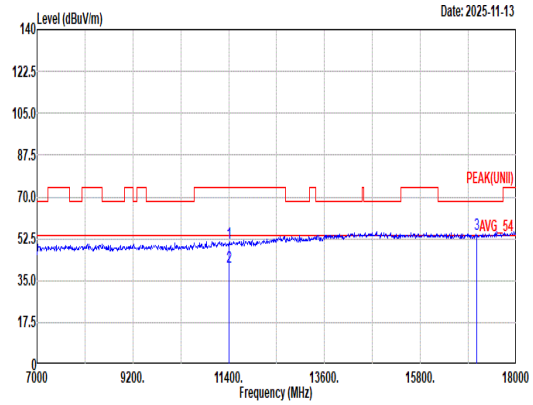 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 50.56 74.00 -23.44 34.08 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 40.69 54.00 -13.31 24.21 38.50 15.64 39.92 2.26 -- -- Average 3 17100.00 54.26 68.20 -13.94 38.18 40.30 19.15 46.36 2.99 -- -- Peak

Mode	49	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH140_5700MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	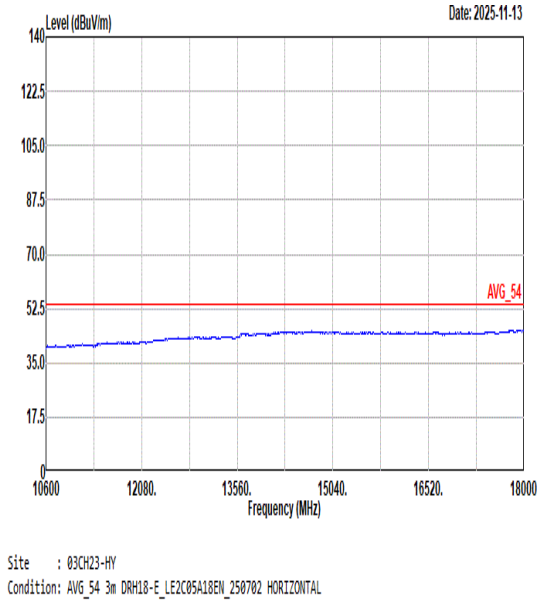	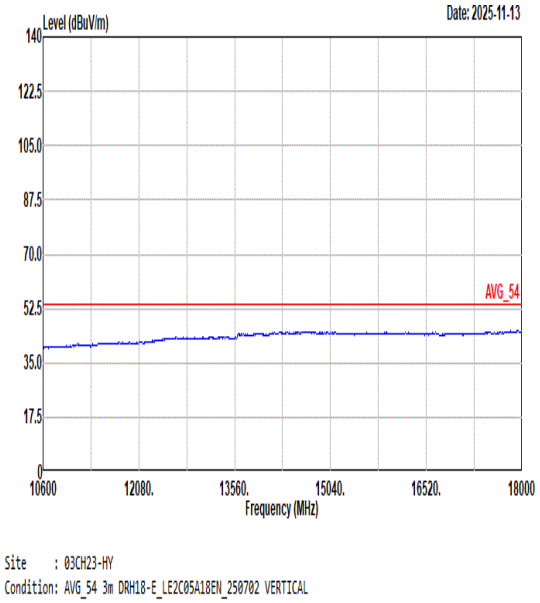

Mode	50	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	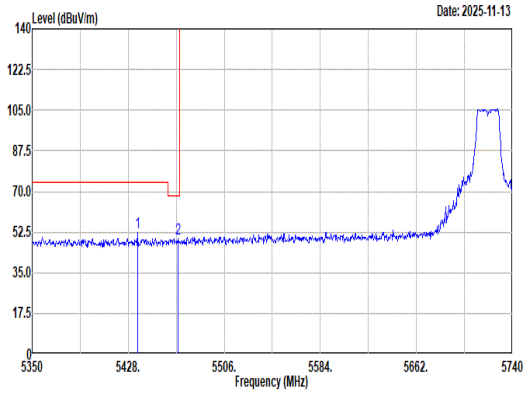 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5435.41 52.13 74.00 -21.87 38.55 32.67 10.87 33.47 3.51 100 304 Peak 2 5468.56 49.49 68.20 -18.71 35.86 32.74 10.93 33.56 3.52 100 304 Peak	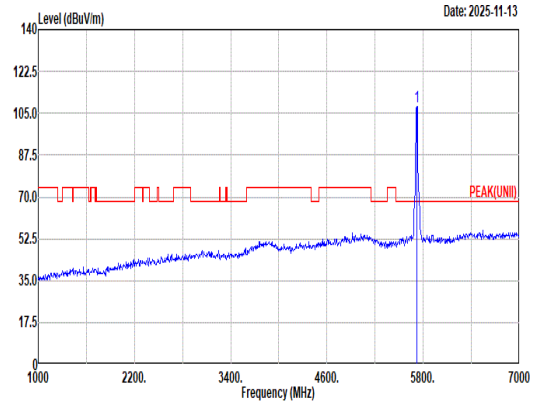 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 107.95 ------ ------ 93.21 33.89 11.20 33.94 3.59 100 304 Peak
Avg	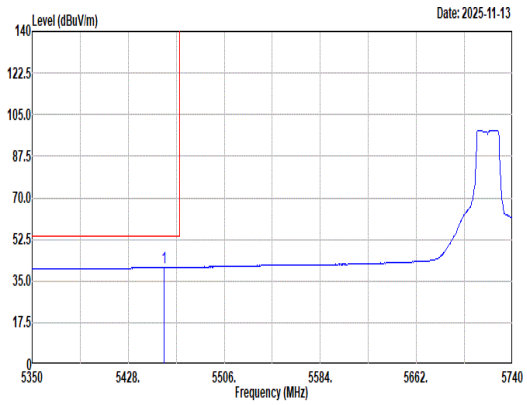 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.86 40.64 54.00 -13.36 27.04 32.71 10.91 33.53 3.51 100 304 Average	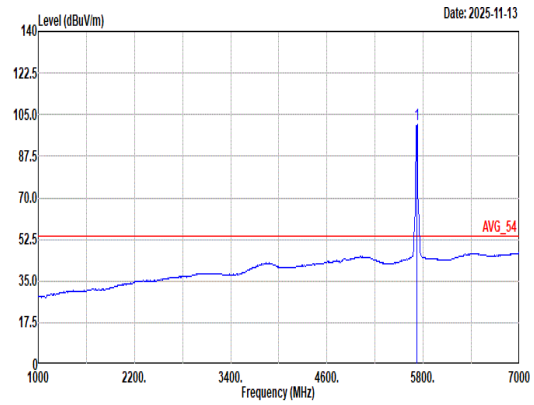 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 100.68 ------ ------ 85.93 33.91 11.20 33.95 3.59 100 304 Average

Mode	50	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	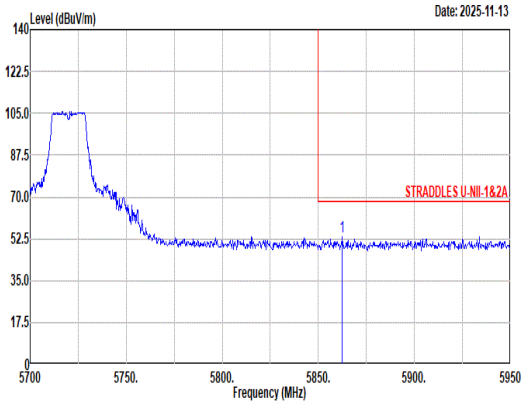 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5862.50 53.22 68.20 -14.98 38.39 34.07 11.29 34.12 3.59 100 304 Peak	Blank

Mode	50	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	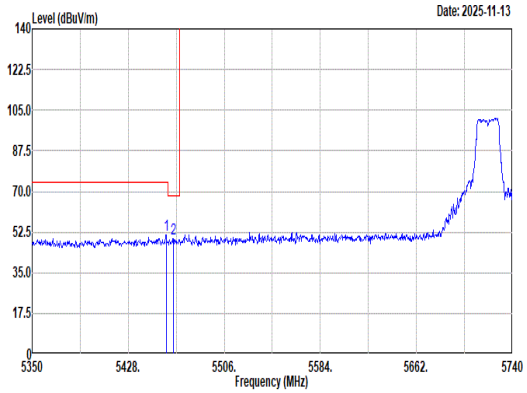 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.81 51.07 74.00 -22.93 37.46 32.72 10.91 33.53 3.51 100 297 Peak 2 5464.66 49.80 68.20 -18.40 36.18 32.73 10.92 33.55 3.52 100 297 Peak	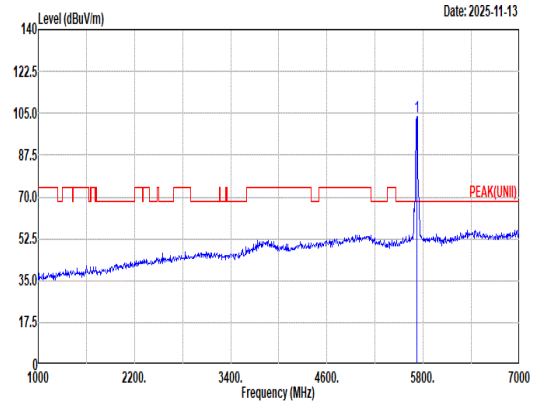 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 103.80 ------ ------ 89.06 33.89 11.20 33.94 3.59 100 297 Peak
Avg	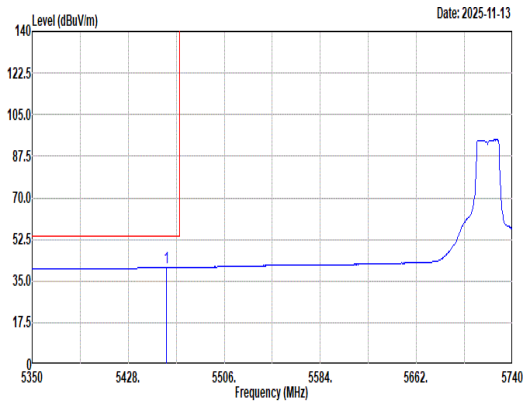 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.81 40.58 54.00 -13.42 26.97 32.72 10.91 33.53 3.51 100 297 Average	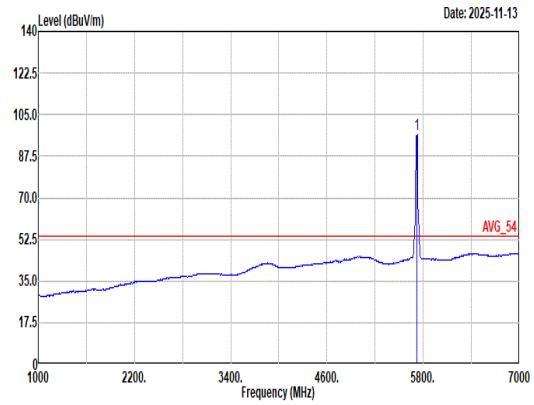 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 96.52 ------ ------ 81.77 33.91 11.20 33.95 3.59 100 297 Average

Mode	50	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	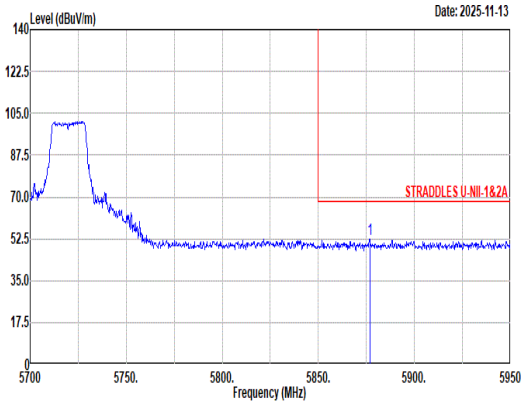 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5876.75 52.35 68.20 -15.85 37.56 34.05 11.30 34.14 3.58 100 297 Peak	Blank

Mode	50	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	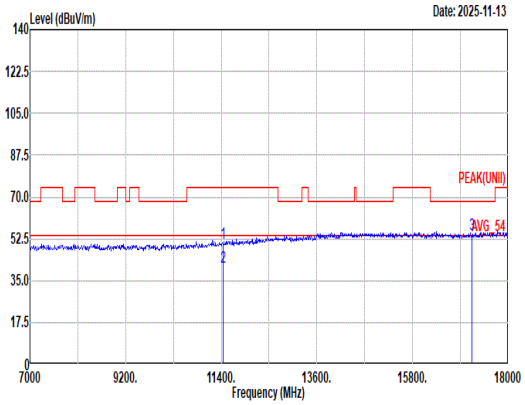 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 50.93 74.00 -23.07 34.36 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak 2 11440.00 40.80 54.00 -13.20 24.23 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average 3 17160.00 54.33 68.20 -13.87 38.34 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak	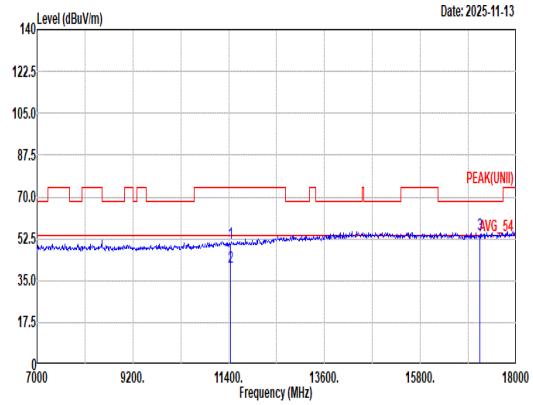 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 50.52 74.00 -23.48 33.95 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak 2 11440.00 40.82 54.00 -13.18 24.25 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average 3 17160.00 54.27 68.20 -13.93 38.28 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak

Mode	50	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	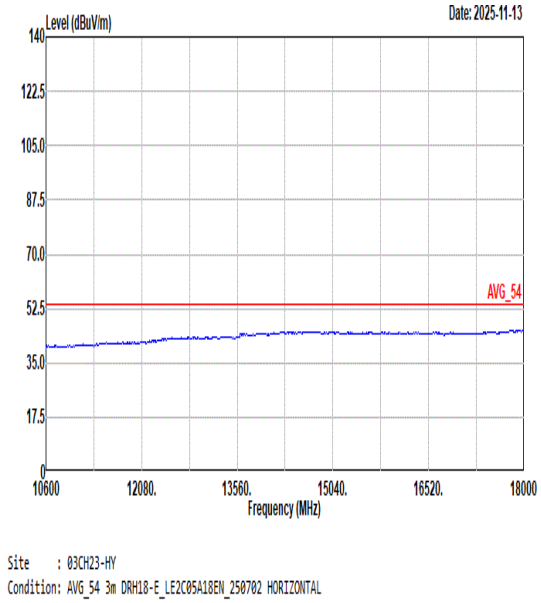	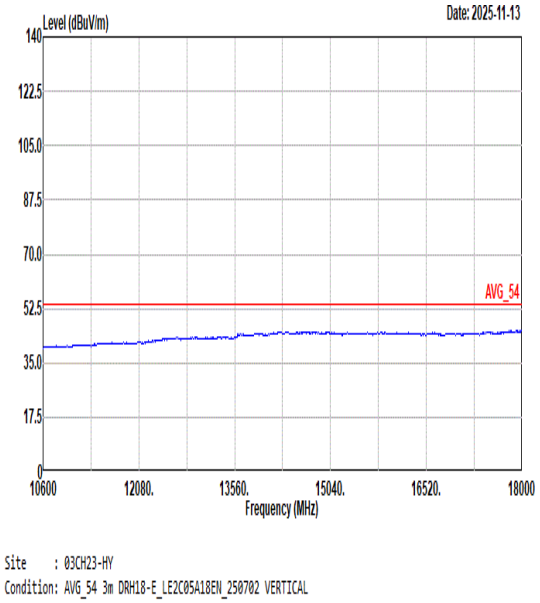

Mode	51	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH102_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	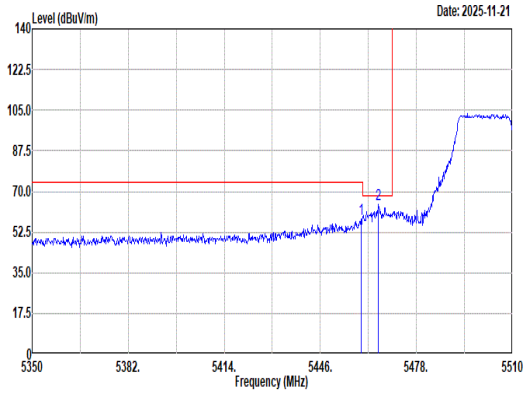 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 58.07 74.00 -15.93 44.46 32.72 10.91 33.53 3.51 100 310 Peak 2 5465.36 64.27 68.20 -3.93 50.65 32.73 10.92 33.55 3.52 100 310 Peak	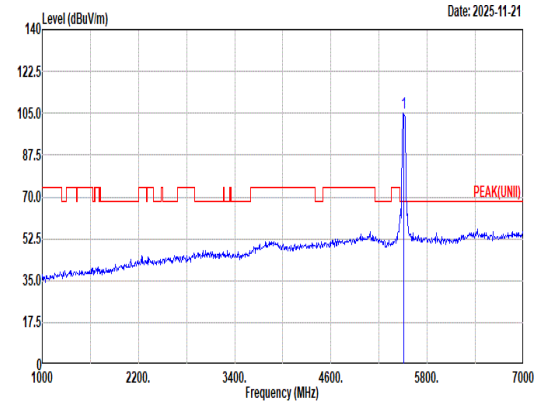 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 105.34 ------ ------ 91.69 32.79 10.97 33.63 3.52 100 310 Peak
Avg	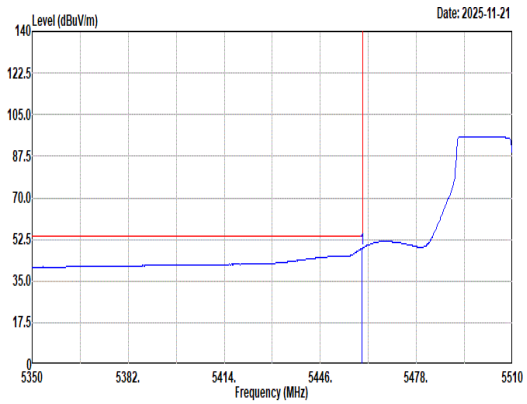 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 48.76 54.00 -5.24 35.16 32.72 10.91 33.54 3.51 100 310 Average	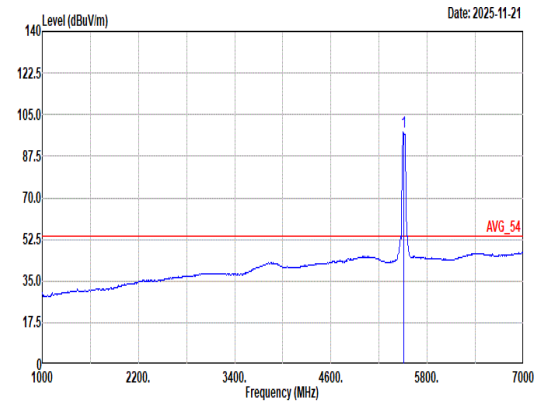 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 97.65 ------ ------ 84.00 32.79 10.97 33.63 3.52 100 310 Average

Mode	51	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH102_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	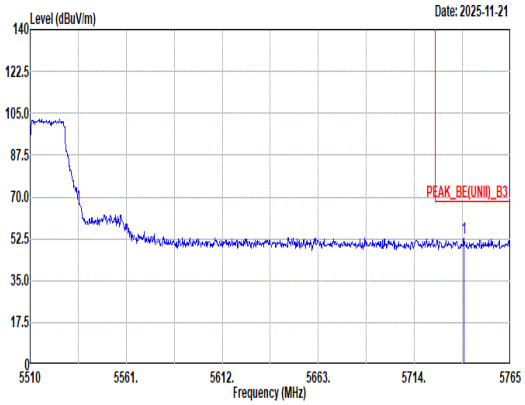 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5740.27 52.69 68.20 -15.51 37.89 33.96 11.21 33.96 3.59 100 310 Peak	Blank

Mode	51	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH102_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	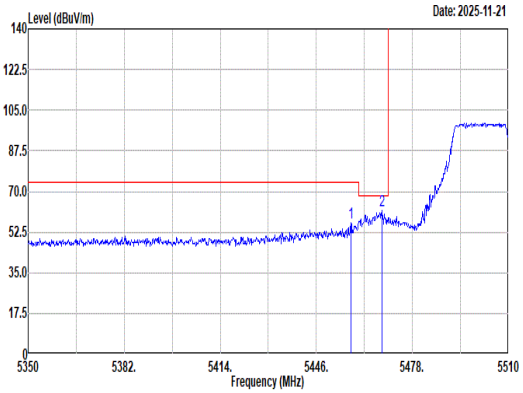 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.52 56.68 74.00 -17.32 43.07 32.72 10.91 33.53 3.51 109 242 Peak 2 5467.76 62.05 68.20 -6.15 48.42 32.74 10.93 33.56 3.52 109 242 Peak	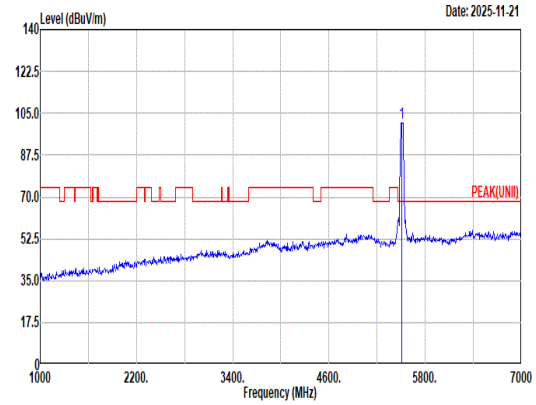 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 101.04 ------ ------ 87.38 32.80 10.98 33.65 3.53 109 242 Peak
Avg	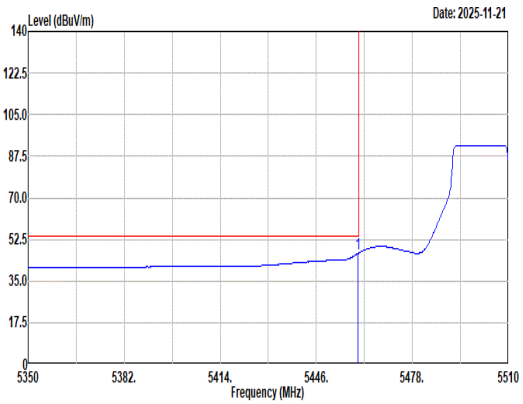 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 46.61 54.00 -7.39 33.01 32.72 10.91 33.54 3.51 109 242 Average	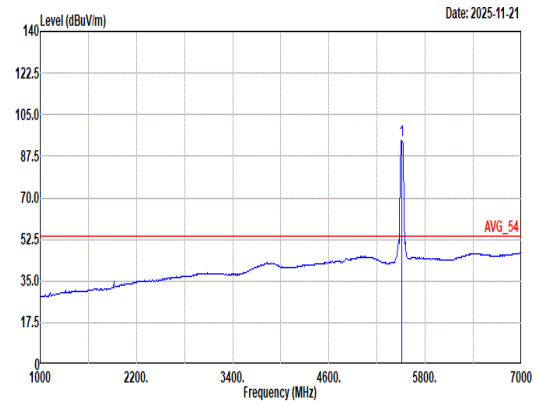 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 93.88 ------ ------ 80.17 32.84 11.00 33.66 3.53 109 242 Average

Mode	51	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH102_5510MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	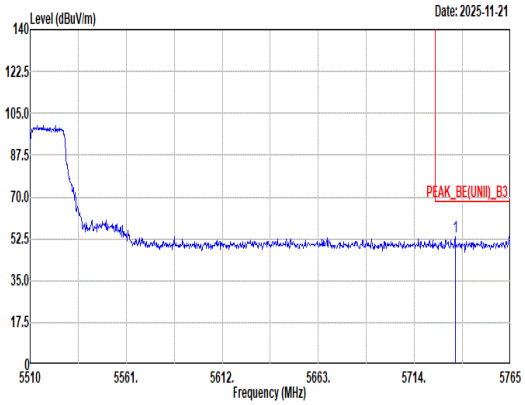 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5735.68 53.22 68.20 -14.98 38.44 33.94 11.21 33.96 3.59 109 242 Peak	Blank

Mode	52	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH118_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	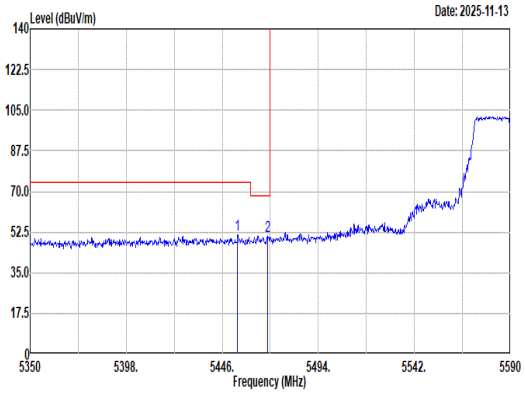 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.68 51.35 74.00 -22.65 37.75 32.71 10.90 33.52 3.51 100 304 Peak 2 5468.80 50.90 68.20 -17.30 37.27 32.74 10.93 33.56 3.52 100 304 Peak	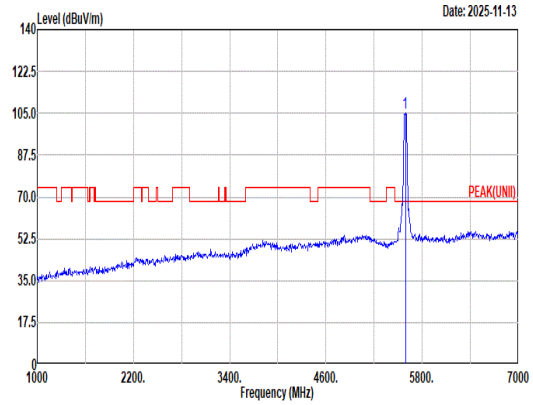 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 104.88 ------ ------ 90.76 33.19 11.15 33.77 3.55 100 304 Peak
Avg	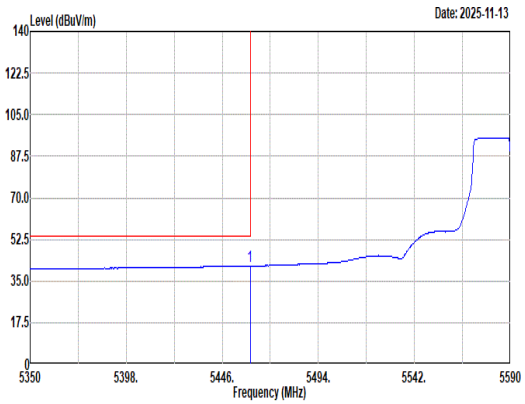 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 41.26 54.00 -12.74 27.66 32.72 10.91 33.54 3.51 100 304 Average	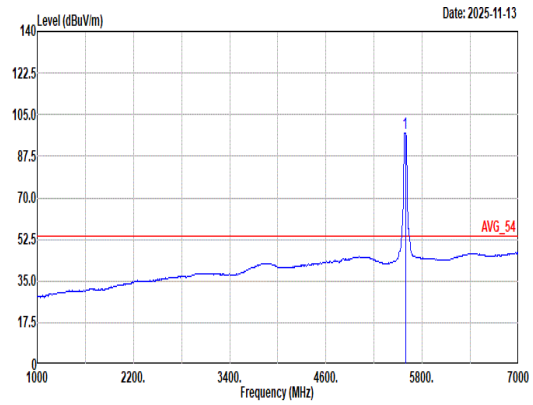 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 97.17 ------ ------ 83.08 33.17 11.13 33.76 3.55 100 304 Average

Mode	52	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH118_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	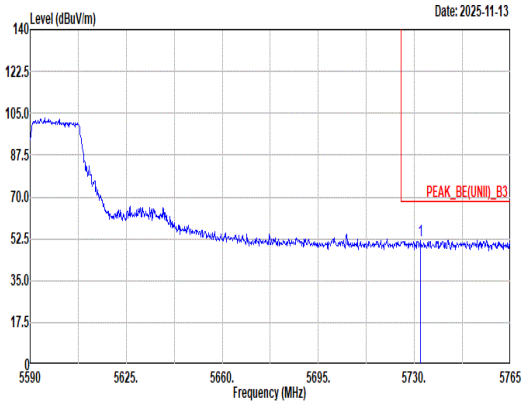 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5732.10 52.00 68.20 -16.20 37.22 33.93 11.21 33.95 3.59 100 304 Peak	Blank

Mode	52	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH118_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	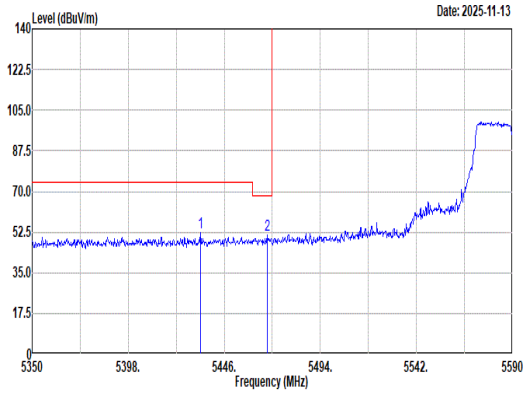 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5434.24 52.25 74.00 -21.75 38.66 32.67 10.87 33.46 3.51 100 297 Peak 2 5467.36 51.28 68.20 -16.92 37.66 32.73 10.93 33.56 3.52 100 297 Peak	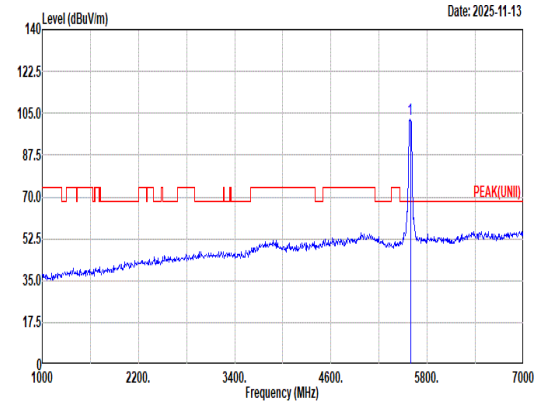 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 102.34 ------ ------ 88.25 33.17 11.13 33.76 3.55 100 297 Peak
Avg	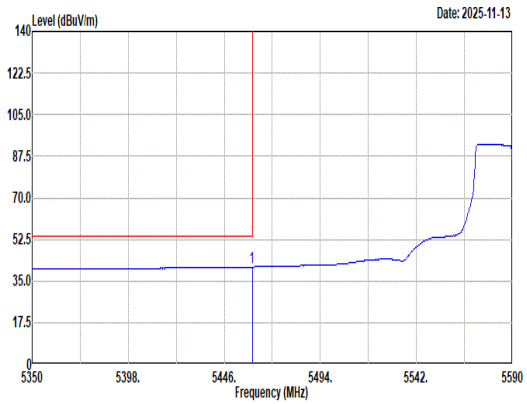 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 40.92 54.00 -13.08 27.32 32.72 10.91 33.54 3.51 100 297 Average	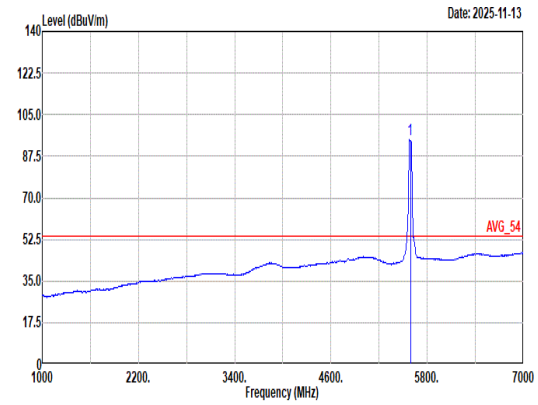 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5590.00 94.37 ------ ------ 80.30 33.16 11.12 33.75 3.54 100 297 Average

Mode	52	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH118_5590MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	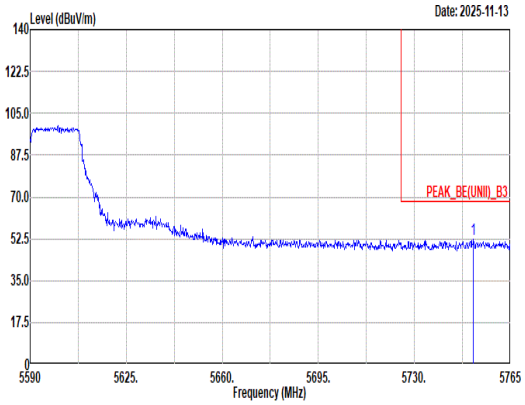 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5751.53 52.23 68.20 -15.97 37.40 34.00 11.21 33.98 3.60 100 297 Peak	Blank

Mode	53	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH134_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	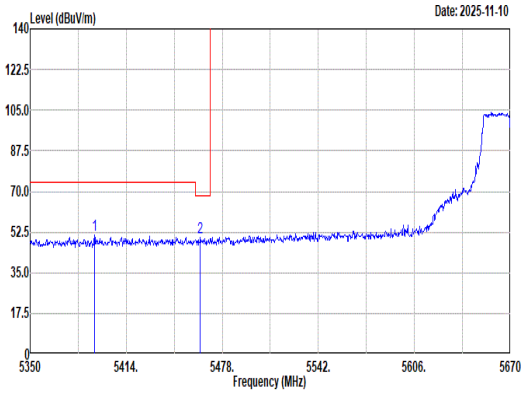 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5392.88 51.15 74.00 -22.85 37.60 32.59 10.80 33.34 3.50 100 326 Peak 2 5463.28 50.07 68.20 -18.13 36.44 32.73 10.92 33.54 3.52 100 326 Peak	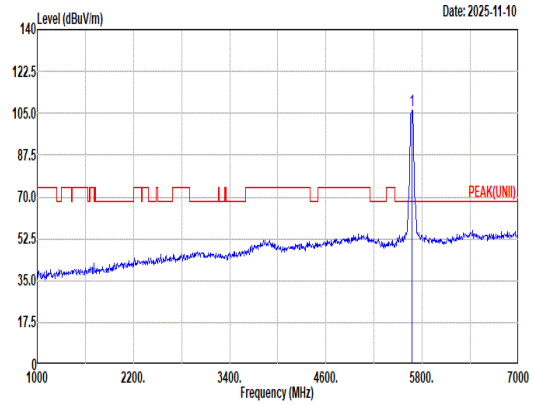 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 106.11 ------ ------ 91.55 33.68 11.19 33.88 3.57 100 326 Peak
Avg	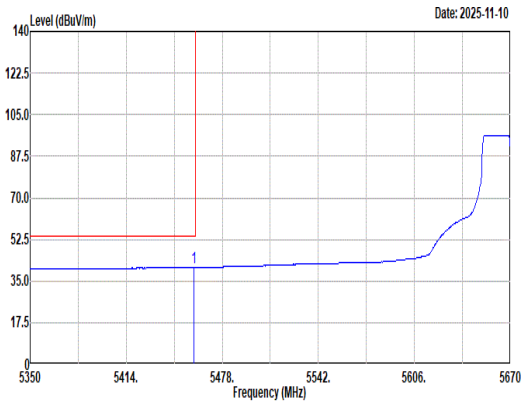 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.12 40.74 54.00 -13.26 27.13 32.72 10.91 33.53 3.51 100 326 Average	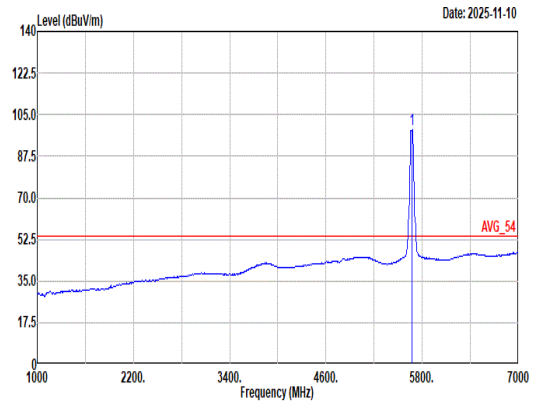 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 98.63 ------ ------ 84.07 33.68 11.19 33.88 3.57 100 326 Average

Mode	53	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH134_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	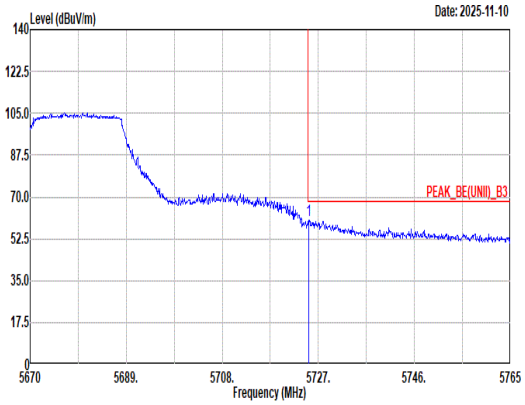 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.10 60.36 68.20 -7.84 45.61 33.90 11.20 33.94 3.59 100 326 Peak	Blank

Mode	53	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH134_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	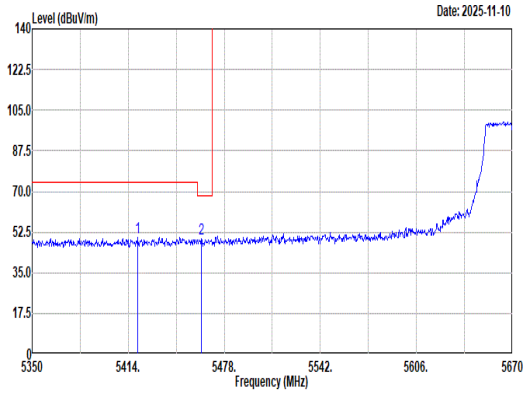 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5420.08 50.27 74.00 -23.73 36.69 32.64 10.85 33.42 3.51 100 264 Peak 2 5462.64 49.75 68.20 -18.45 36.12 32.73 10.92 33.54 3.52 100 264 Peak	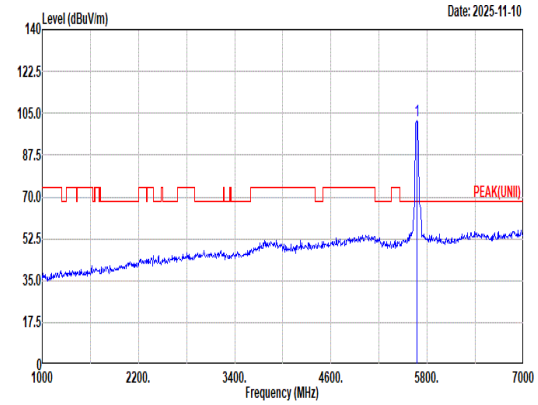 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 102.12 ------ ------ 87.60 33.64 11.19 33.88 3.57 100 264 Peak
Avg	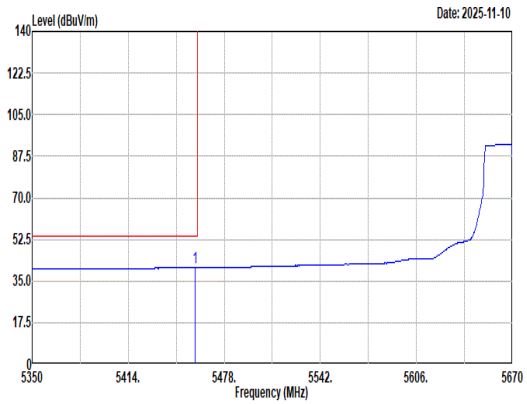 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.48 40.61 54.00 -13.39 27.00 32.72 10.91 33.53 3.51 100 264 Average	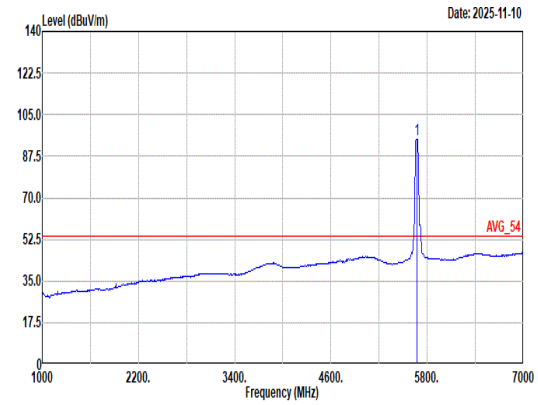 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 94.79 ------ ------ 80.27 33.64 11.19 33.88 3.57 100 264 Average

Mode	53	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH134_5670MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	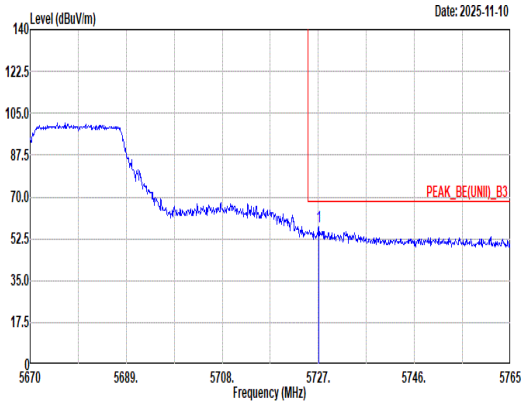 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.10 57.64 68.20 -10.56 42.89 33.91 11.20 33.95 3.59 100 264 Peak	Blank

Mode	54	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH142_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	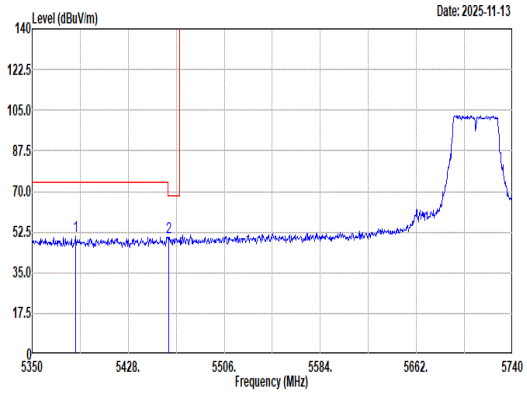 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5385.10 50.89 74.00 -23.11 37.36 32.57 10.79 33.32 3.49 100 304 Peak 2 5461.15 50.03 68.20 -18.17 36.41 32.72 10.92 33.54 3.52 100 304 Peak	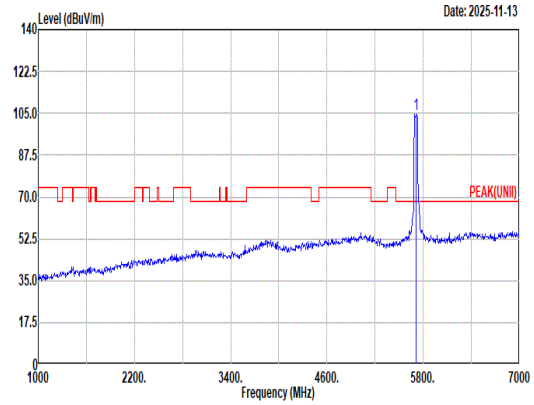 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 104.55 ------ ------ 89.93 33.75 11.19 33.90 3.58 100 304 Peak
Avg	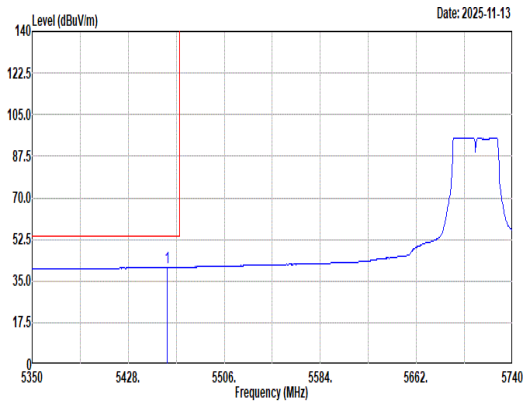 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.59 40.70 54.00 -13.30 27.09 32.72 10.91 33.53 3.51 100 304 Average	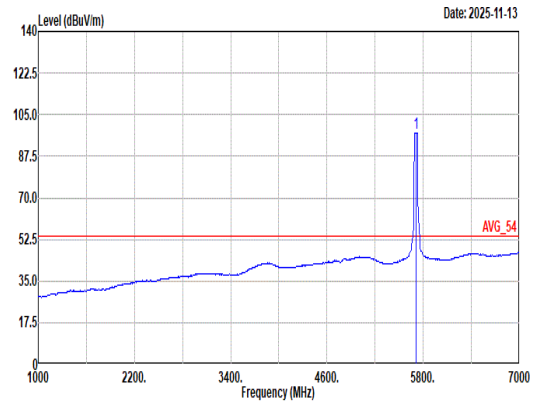 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 97.41 ------ ------ 82.79 33.75 11.19 33.90 3.58 100 304 Average

Mode	54	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH142_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	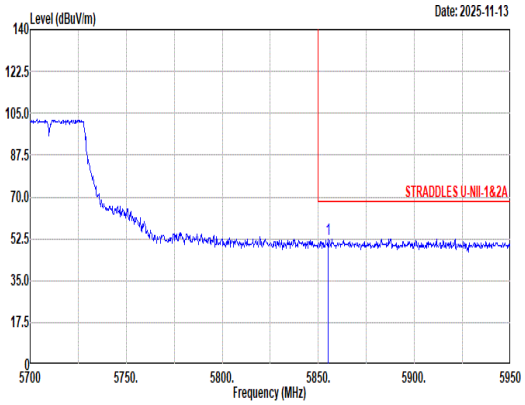 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 52.38 68.20 -15.82 37.53 34.09 11.28 34.11 3.59 100 304 Peak	Blank

Mode	54	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH142_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	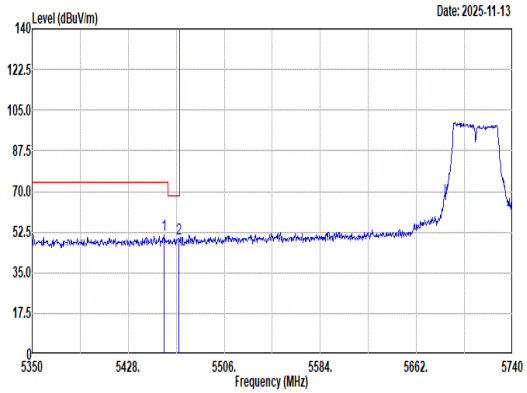 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.25 51.39 74.00 -22.61 37.79 32.71 10.91 33.53 3.51 112 298 Peak 2 5469.34 49.75 68.20 -18.45 36.12 32.74 10.93 33.56 3.52 112 298 Peak	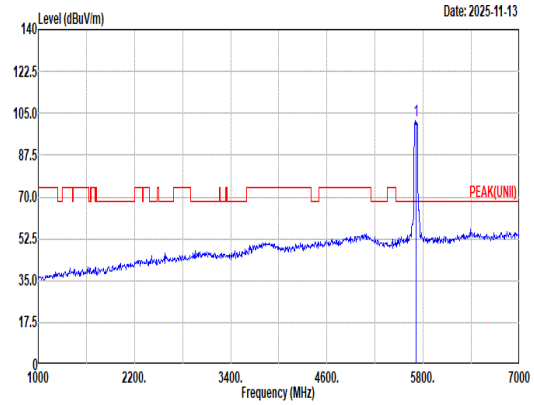 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 101.77 ------ ------ 87.12 33.79 11.19 33.91 3.58 112 298 Peak
Avg	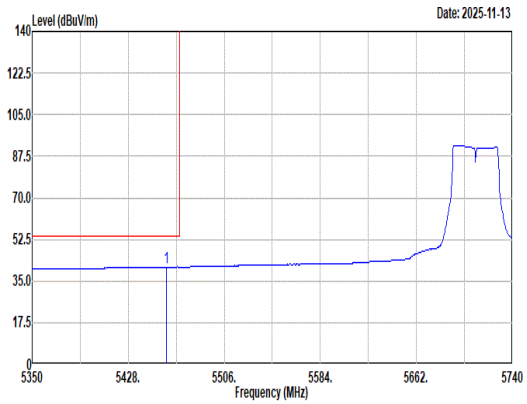 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 40.83 54.00 -13.17 27.22 32.72 10.91 33.53 3.51 112 298 Average	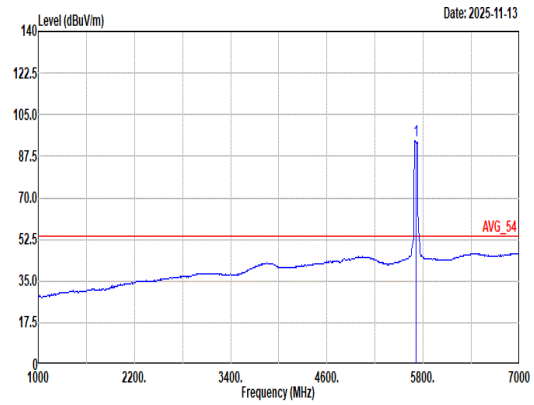 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 93.91 ------ ------ 79.29 33.75 11.19 33.90 3.58 112 298 Average

Mode	54	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH142_5710MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	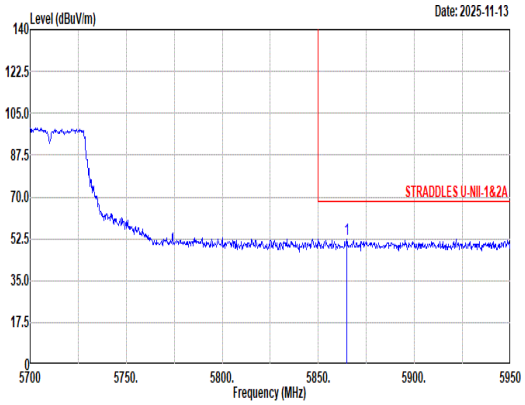 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5864.75 52.27 68.20 -15.93 37.44 34.07 11.29 34.12 3.59 112 298 Peak	Blank

Mode	55	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	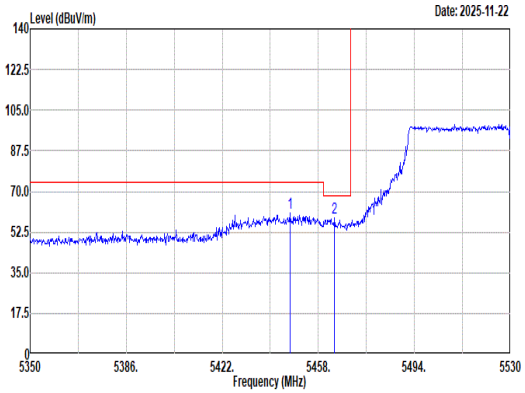 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.38 60.83 74.00 -13.17 47.24 32.69 10.89 33.50 3.51 104 316 Peak 2 5464.12 58.52 68.20 -9.68 44.90 32.73 10.92 33.55 3.52 104 316 Peak	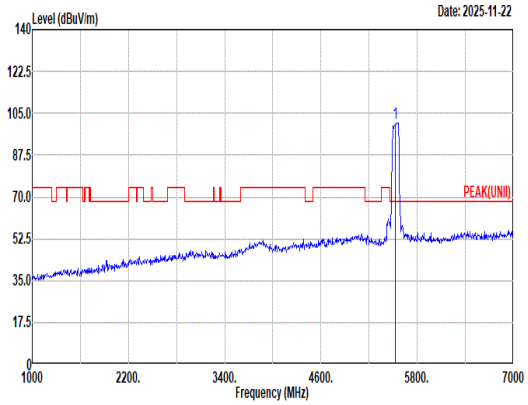 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 101.00 ------ ------ 86.97 33.13 11.10 33.74 3.54 104 316 Peak
Avg	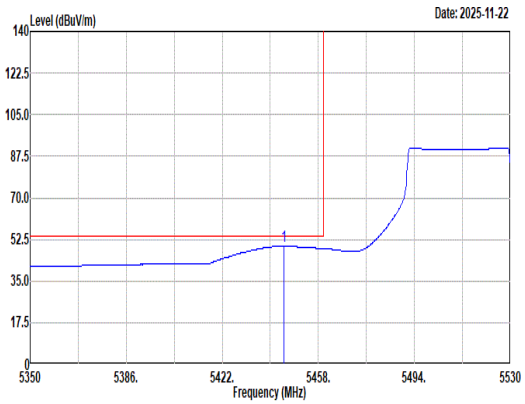 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.04 49.74 54.00 -4.26 36.14 32.69 10.89 33.49 3.51 104 316 Average	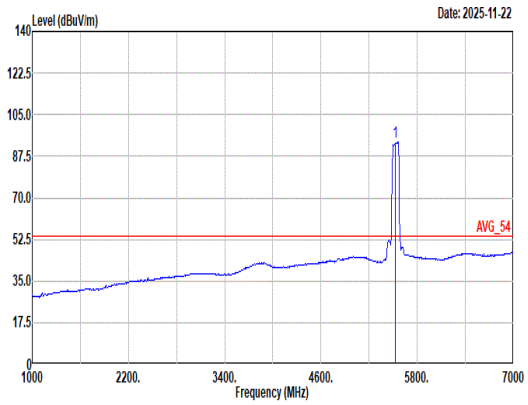 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 93.76 ------ ------ 79.73 33.13 11.10 33.74 3.54 104 316 Average

Mode	55	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	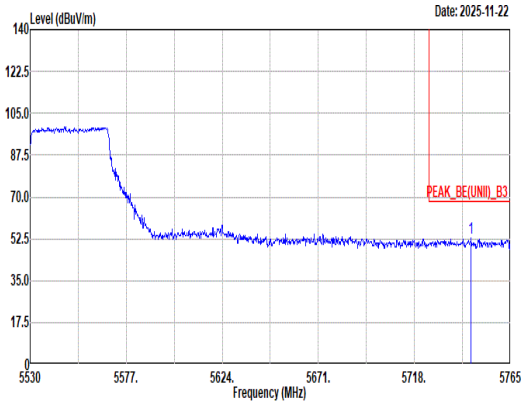 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.73 52.79 68.20 -15.41 37.98 33.98 11.21 33.97 3.59 104 316 Peak	Blank

Mode	55	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	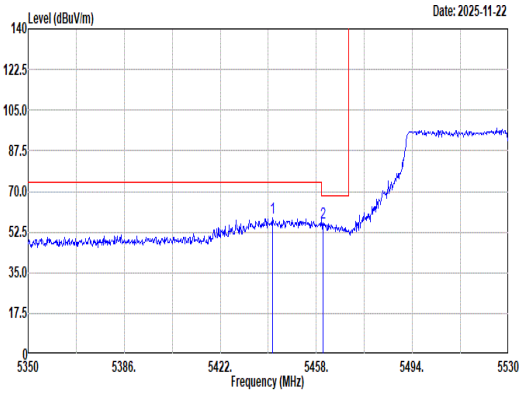 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.62 58.48 74.00 -15.52 44.89 32.68 10.88 33.48 3.51 100 273 Peak 2 5460.52 56.76 68.20 -11.44 43.14 32.72 10.92 33.54 3.52 100 273 Peak	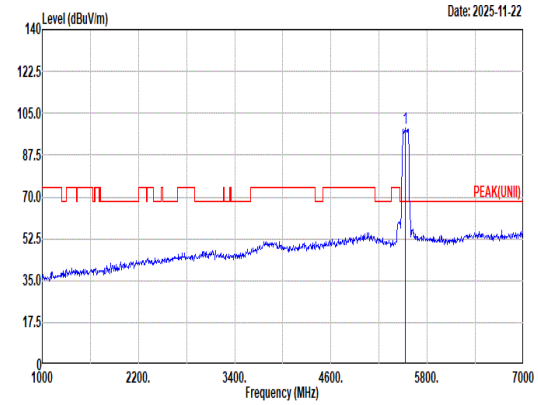 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 98.56 ------ ------ 84.74 32.94 11.03 33.68 3.53 100 273 Peak
Avg	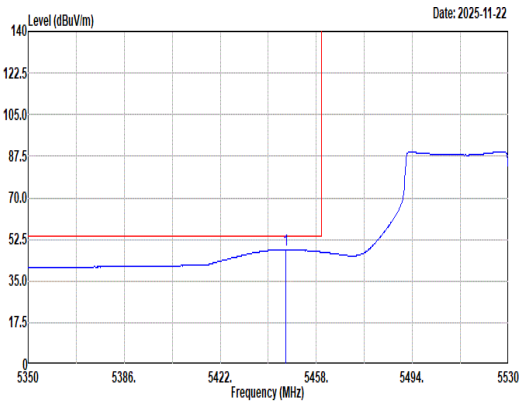 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.66 48.29 54.00 -5.71 34.70 32.69 10.89 33.50 3.51 100 273 Average	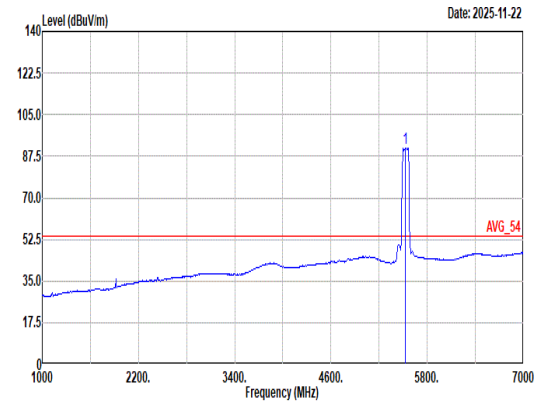 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 90.99 ------ ------ 76.96 33.13 11.10 33.74 3.54 100 273 Average

Mode	55	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	0	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	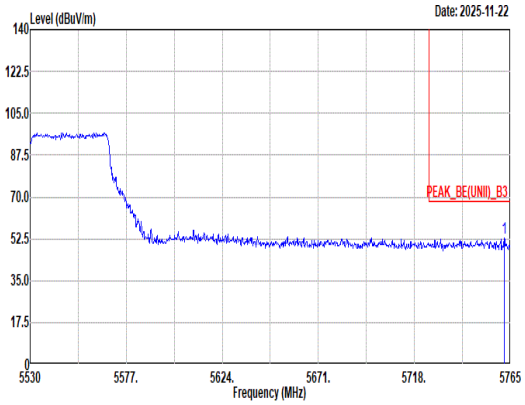 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5761.95 52.58 68.20 -15.62 37.73 34.02 11.22 33.99 3.60 100 273 Peak	Blank