

客 户
CUSTOMER

Y230

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 品 名
CURS.PART NAME.

料 号
PART NO.

本 公 司 品 名
OURS PART NAME. VER1030-162uH

料 号
PART NO. FIA01030-02

工程出图 ENGINEERING DRAWING		
發行 MADE	檢查 CHECKED	承認 APPROVED

日期
DATE: 2016 年 12 月 06 日

承認印 CUSTOMER APPROVE		
采 购	工 程	品 保

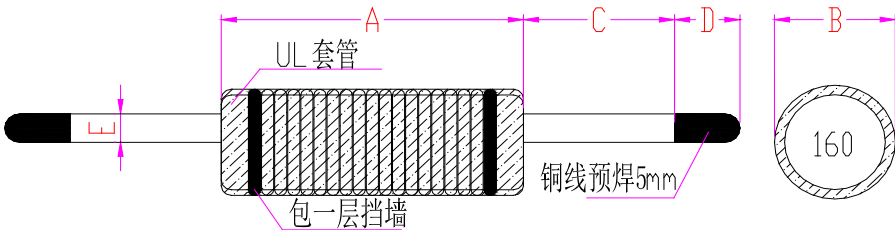

承认结果：请予以认证，提出修改意见或确认后签回，如未签回下订单，则是视为默认。
所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力



深圳市千代源电子有限公司
SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD.
地址:深圳市龙岗区坂田上雪科技工业城北区 4 号 B 栋
Tel: 0755-61218836 Fax: 0755-61218835
HOME: <http://www.volumesz.com.cn>

承 认 书 番 号

SPEC NO. VE-Y230-20161206001

CUSTOMER（客户名称）:		DESCRIPTION(品名):		VER1030-162uH	
CUSTOMER P/N（客户料号）:		TONSUN P/N（料号）:		FIA01030-02	
一. 产品尺寸图: (mm) Dimension(mm)			二. 电性原理图: Schematic		
					
注.: 磁芯先包一层胶布再绕线, 产品需装 UL 套管。					
A		B		C	
33.0Max		12.5Max		20.0±2.0	
				5.0±2.0	
				0.3±0.1	
三. 绕组结构 WINDING					
WINDING		START		FINISH	
N1		S		F	
四. 产品电气特性 Electrical Characteristics					
序号 (NO)		项目 (Item)		单位 (Unit)	
1		L0A（S-F）		uH	
2		L1.5A（S-F）		uH	
3		DCR（S-F）		mΩ	
4		贮存温度范围: -30℃~+80℃		使用温度范围: -30℃~+80℃（含线圈本身发热）	
五. 产品物料 Material					
序号		项目		规格型号	
1		磁芯		R10*30	
2		铜线		2-UEW 黄色	
3		锡条		601 无铅高温锡条(Sn:99.5)	
4		套管		UL13*30	
5		助焊剂		XD-982D	
6		胶布			
深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD.		APPROVALS		DATE	
		DRAWN BY		REV	
		CHECKED BY		DATE	
		APPROVED BY		PAGE	
		卢永汉		A 0	
				2016-08-17	
				2/3	

CUSTOMER（客户名称）:	DESCRIPTION(品名):	VER1030-162uH
CUSTOMER P/N（客户料号）:	TONSUN P/N（料号）:	FIA01030-02

样品检测数据

电性特性 Electrical Characteristics				产品尺寸 Dimension (unit:mm)			
ITEM	L0A(uH)	L1.5A(uH)	DCR(mΩ)	A	B	D	E
SPEC	162±5%	≥L0AX80%	550Max	33.0Max	12.5Max	5.0±2.0	0.3±0.1
1	162	151	491	30.19	12.12	5.15	0.30
2	161	151	490	30.18	12.18	5.20	0.30
3	162	53	490	30.18	12.20	5.11	0.30
4	162	152	492	30.19	12.16	5.17	0.30
5	161	153	490	30.19	12.13	5.13	0.30
6							
7							
8							
9							
10							

深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD.	APPROVALS		DATE		
	DRAWN BY	卢永汉		REV	A0
	CHECKED BY			DATE	2016-08-17
	APPROVED BY			PAGE	3/3