



一、产品结构图纸 (mm)

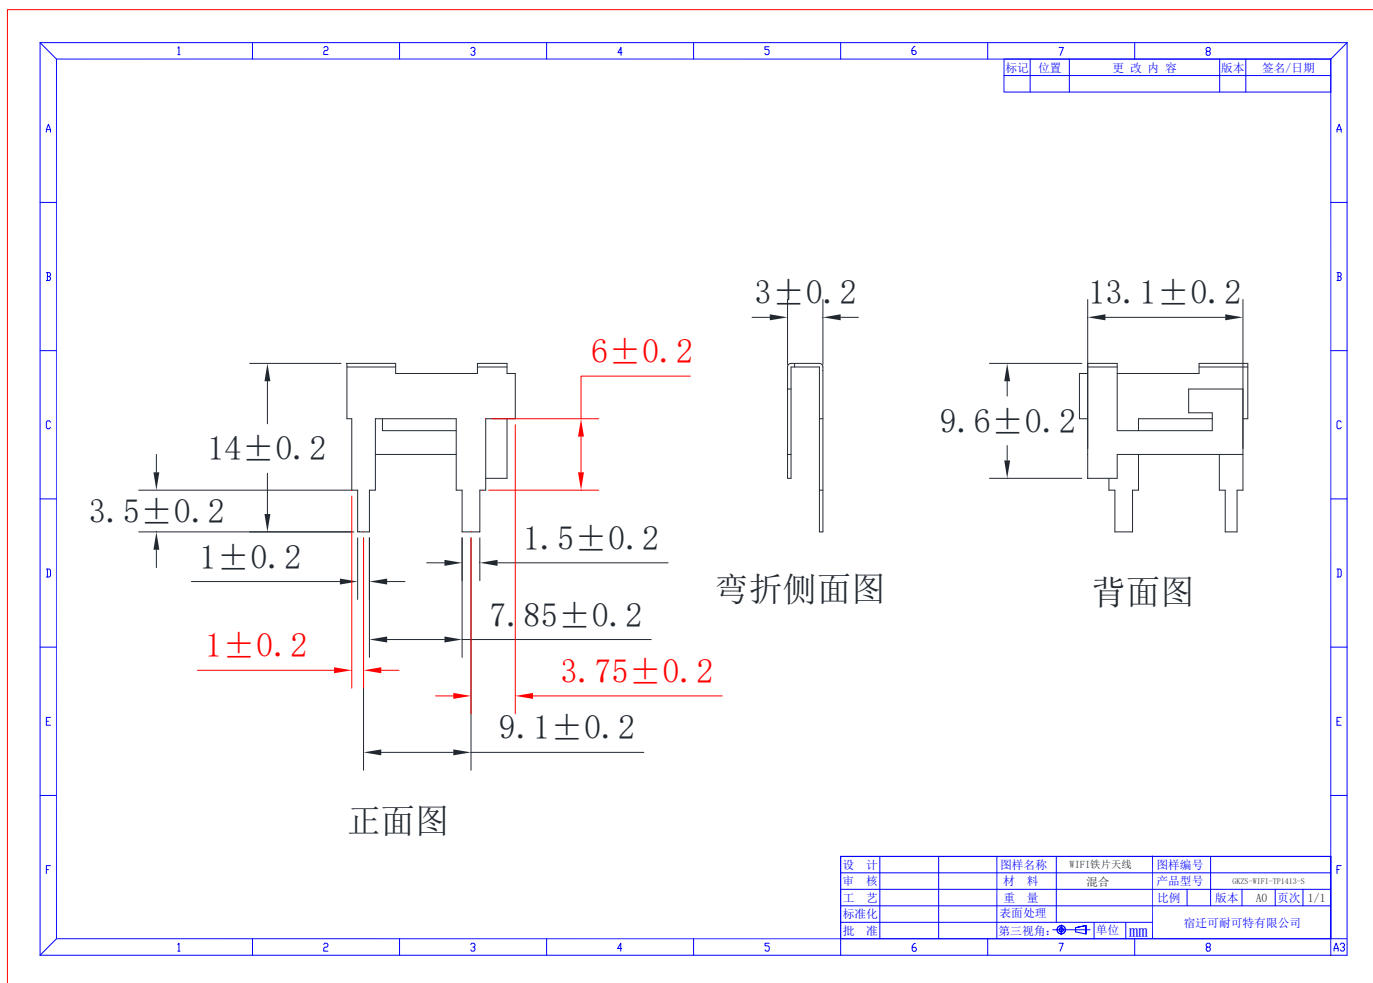

二、产品实物图

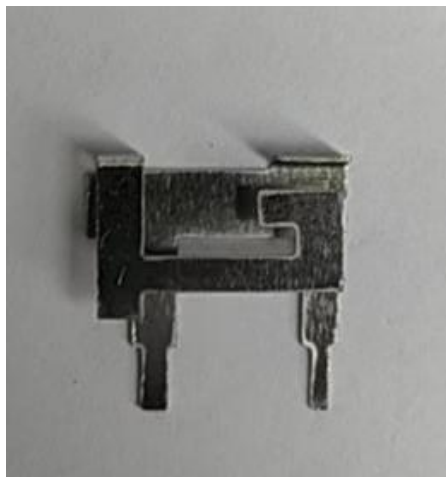

三、天线技术参数

天线形式(Antenna form)	WIFI 铁片天线
工作频率(working Frequency)	2400-2500MHz、5150-5850MHz
增益 (Gain)	3.37dBi (均值)、3.94dBi (峰值) @2400-2500MHz 3.38dBi (均值)、3.89dBi (峰值) @5150-5850MHz
天线效率 (Antenna efficiency)	58.22% (均值)、60.02% (峰值) @2400-2500MHz 53.35% (均值)、57.00% (峰值) @5150-5850MHz
电压驻波比 (VSWR)	<1.5
极化方式(Polarization)	线极化
辐射方向(Radiation pattern)	全向
馈电阻抗(impedance)	50 Ω
天线尺寸(Overall dimensions)	14.26x13mm
重量(Weight)	<2.0g
工作温度(Operatin Temp)	-40℃~80℃


四、天线性能测试

1、回波损耗&驻波比


E5071C Network Analyzer

1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5 Instr State

Resize

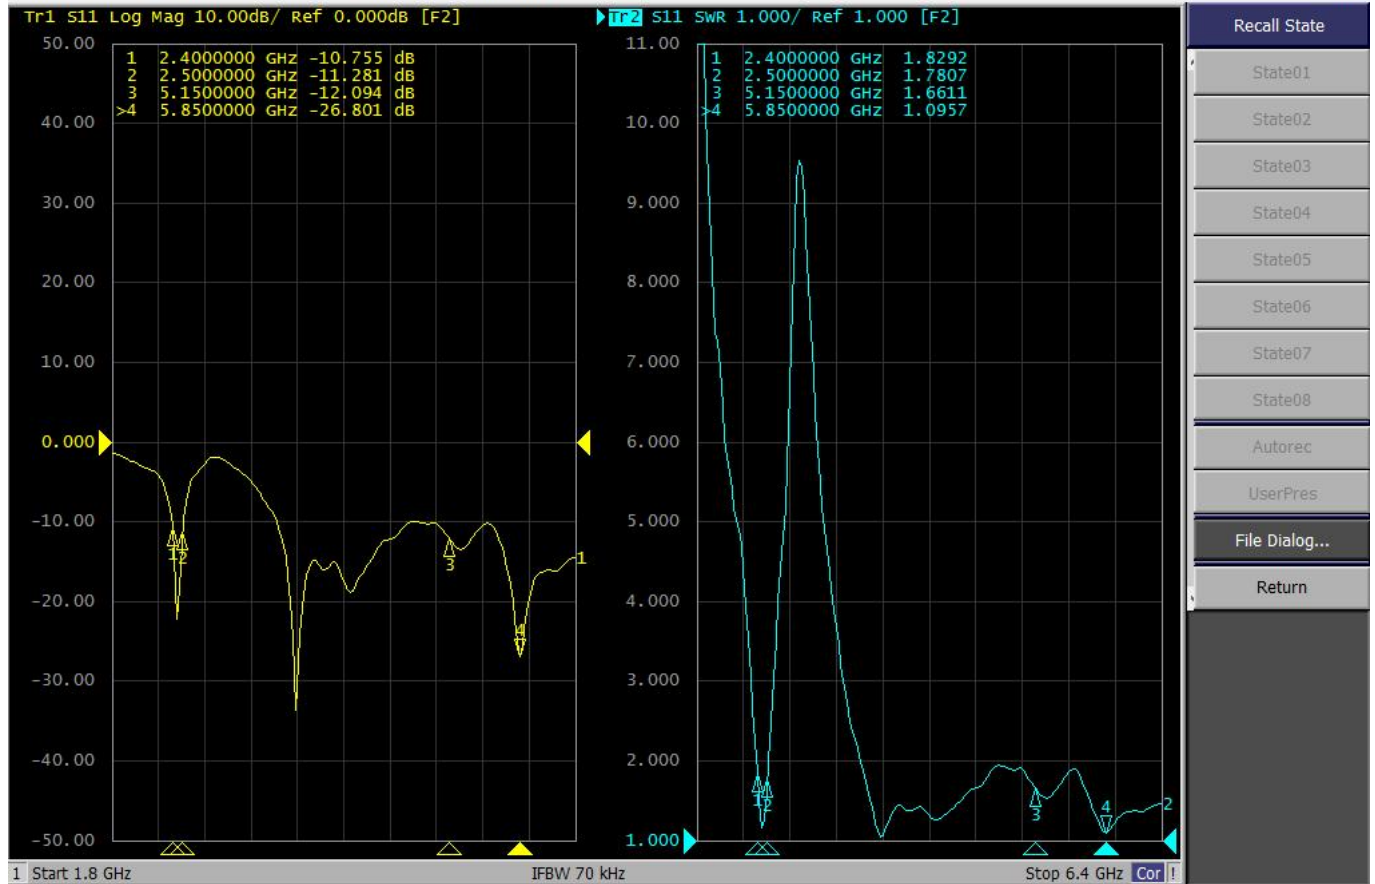


3、方向图 (2D 及 3D 图)

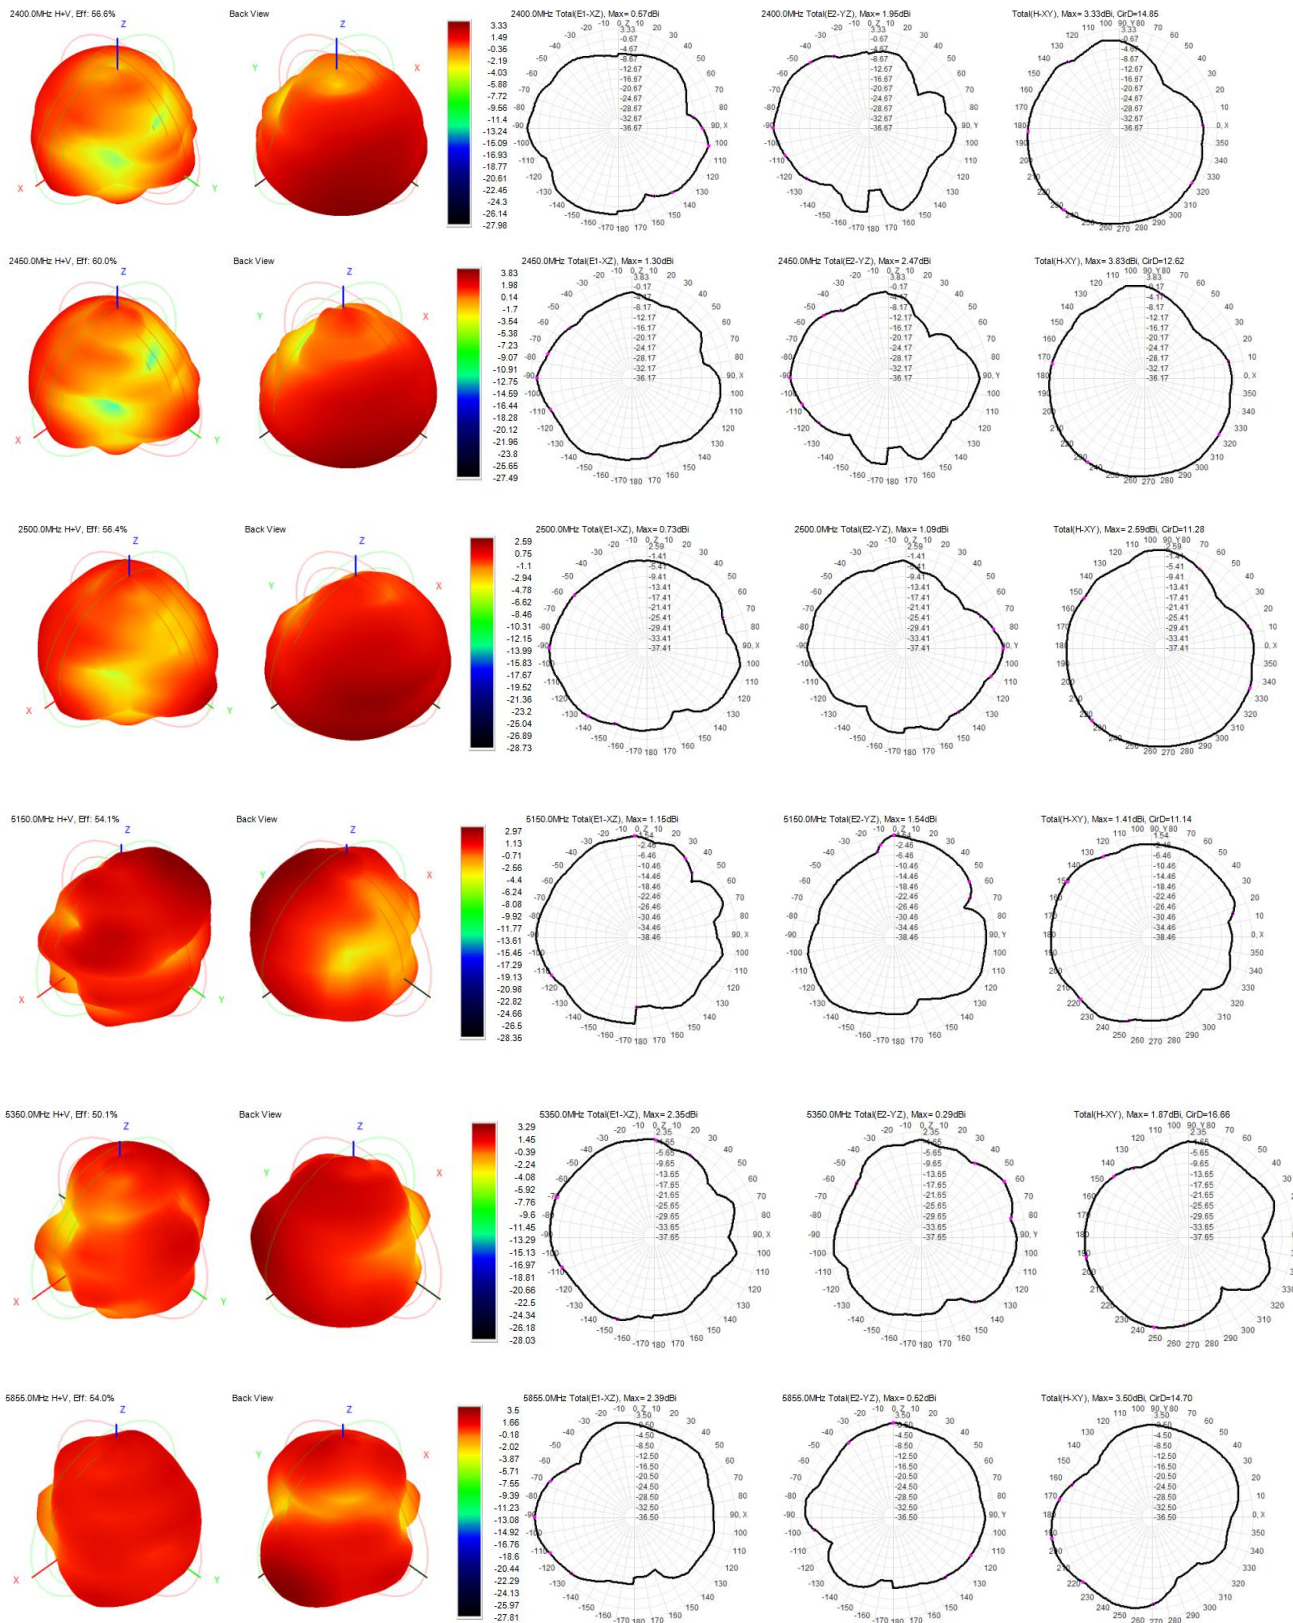

4、效率曲线图




5、增益曲线图

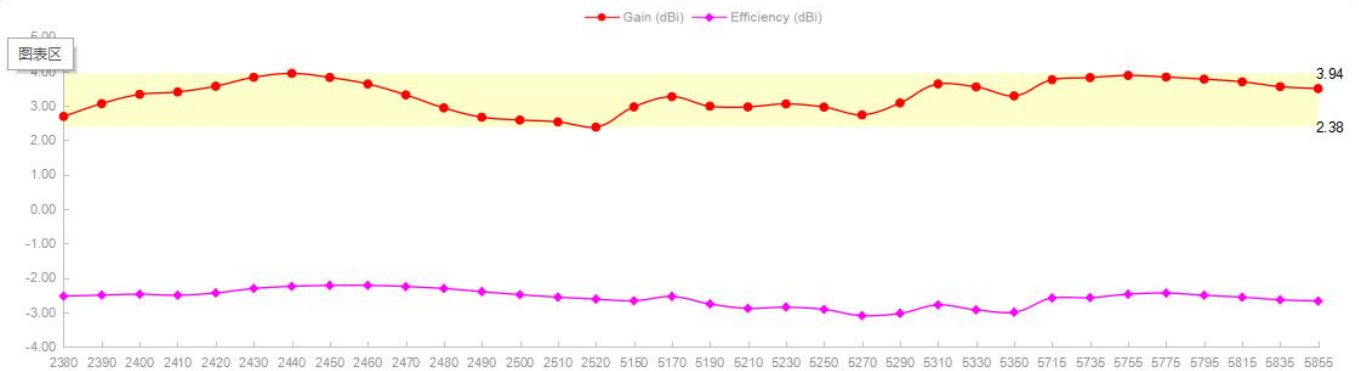


五、包装说明



第一步：5PCS/格, 250PCS/盘。

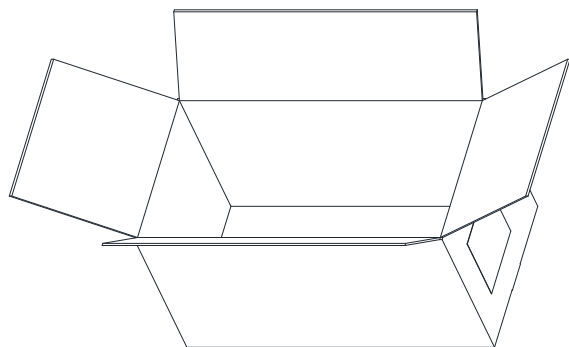

第二步：预计2500PCS/箱（实际以出货为准）

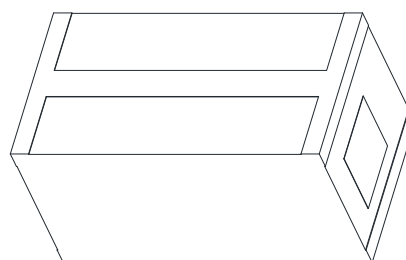

第三步：内附出货检验报告，
在箱外侧面左上角贴标签，封口。