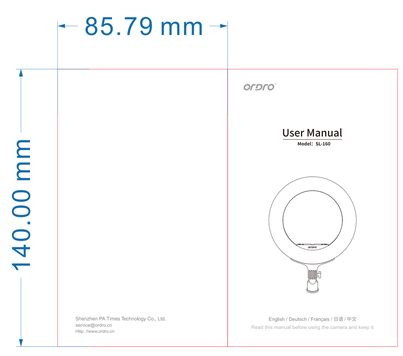

封底 封面

Packing list

SL-160 Fill Light x 1
1.9m tripod x 1
Phone holder x 1
Hot shoe plug x 1
Adaptor x 1
Handbag x 1
User manual x 1
Warranty card x 1
Certificate of conformity x 1

Product description

The multifunctional SL-160 fill light is equipped with 432 pieces of 2,600K~10,000K LED and 112 pieces of RGB light sources, allowing you to perform networking, remote control, user-defined settings for multiple LED light sources by regulating the color temperature and luminance via the App for various lighting effects, ideal images. As a perfect accessory for photographing and live streaming, it can be applied to supplementary lighting for selfie, live streaming, and outdoor lighting.

App download

1.IOS users may search and download "Fill light" in Appstore.

2.Android users may search and download "Fill light" in various application markets.

You may download it by scanning the above QR code.

Product layout

① Indicator
② Reset
③ USB port
④ ype-C port
⑤On/Off
⑥ Power

Operation

1.Link with Bluetooth

Turn on the fill light
Start the App
For first use, the App will search Bluetooth automatically

After Bluetooth is searched, SL-160 marks for relevant sources appear on the page.

Check the Bluetooth marks and tap the button to link with them.

The rectangle becomes white after the link is successful.

2.Grouping settings

Tap the upper right icon to enter the grouping page.

Check the grouped device in grouping

The grouping is finished.

Slide the rectangle leftwards to delete, naming and regroup options.

Tap "Rectangle" to change group name. Long-press group tap "Ungroup" to remove the current group.

3.Single device lighting setting

Tap the box of ungrouped device to enter the single device registration page

Name and collect the current settings

Switch of current device

Color temperature interception point

Color temperature adjustment

Brightness adjustment

Enter the situational lighting

Enter the favorite list

Switch RGB/color temperature palette

4.Grouped device lighting settings

up the box of grouped device to enter the group device registration page

Name and collect the current settings

Switch of current group

Hue interception point

Color range adjustment

Saturation interval adjustment

Brightness adjustment

Enter the situational lighting

Enter the favorite list

Switch RGB/color temperature palette

5.Control a single device in the grouped list

Tap to enter the ungrouped device list

Tap to enter the list of grouped devices

Select any grouped device (single device/grouped devices)

6. Instructions on collecting lighting settings

Tap the top control icon on the lighting settings page to collect the same the current settings.

Name the set light.

7.Instructions on collecting lists

Tap the icon on the lighting settings page to enter the favorite list.

Slide the rectangle leftwards to delete or rename the favorites in the list, and tap any favorite to turn on the light.

The solid circle stands for RGB light collected.

The circular ring stands for color temperature light collected.

8.Color temperature palette

Color temperature can be selected by sliding the dot on the color temperature palette.

Tap the bottom color temperature button to switch to the color temperature palette.

The range of the color temperature bar is 2,600K - 10,000K.

The range of the brightness bar is 0% - 100%.

9.RGB palette

Hue can be selected by sliding the dot on the palette.

Tap the bottom RGB button to switch to the hue palette.

The whole LED RGB can be adjusted by operating the hue bar.

The range of the saturation bar is 0% - 100%.

The range of the brightness bar is 0% - 100%.

10.Situational lighting

Tap the bottom situational lighting button to enter the situational lighting page.

Parameters

Model: SL-160
Name: Multifunctional fill light
Bluetooth version: 5.0
Beads: 3528 RGB LED *112 PCS
2835 2400K-2600K*216 PCS
2835 10000K-12000K *216 PCS
Color temperature: 2600K~10000K
Display index: Ra ≥ 95
Brightness: 2700LM
Connection: App Bluetooth
Power: 60W
Power input: DC 24V/2.5A
Battery: External power (without battery)
Back cover: Aluminum alloy painting
Lampshade: White eye-protection lampshade
Interface type: DC5.5mm*1, USB port *1, Type-C port*1
Mechanical button: On/Off *1, grouping button*1
USB port: Output 5V/1A

Instructions

Don't place it at anywhere with corrosive chemicals to avoid failures resulting from corrosion.

1.Use soft and dry cloth to clean the product.
2.The product is a precise instrument. Drops, collisions, or impacts should be avoided.
3.Don't place it at anywhere with high temperature to avoid damaging its internal functions.
4.Please contact authorized maintenance personnel if necessary. We are not responsible for any failure resulting from unauthorized disassembly, and you must pay for the maintenance.
5.You are advised to use the original cables. We are not responsible for any damage or failure resulting from the use of cables other than the original ones, and you must pay for the maintenance.

The above instructions are made according to our tests. Any design and specification changes will be made without further notice.

Deutsch

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Packliste

SL-160 Füllicht × 1
1.9m Dreiecksstativ × 1
Handyhalterung × 1
Blitzschuhstiz × 1
Adapter × 1
Handtasche × 1
Bedienungsanleitung×1
Garantiekarte ×1
Qualifikationszertifikat×1

Produkteinführung

Das Multifunktions-Füllicht SL-160 besteht aus einer Kombination von 432 2600K - 10000 K LED-Lichtquellen und 112 RGB-Lichtquellen. Die Farbtemperatur und Helligkeit können über die APP angepasst werden, und mehrere LED-Lichtquellen können für die Vernetzung, Fernbedienung und benutzerdefinierte Programmierung verwendet werden, um unterschiedliche Lichteffekte zu erzielen, gewünschte Bilder einfangen und es ist ein ideales Zubehör für Live-Video-Streaming. Es kann auch für Szenen wie Beleuchtung für Handy-Selfie und Live-Übertragung, Außenbeleuchtung usw. verwendet werden.

Methode zum Herunterladen der App

1.Für IOS-Benutzer suchen und laden Sie bitte die App „Fill light ″ im APP Store herunter.

2.Für Android-Benutzer suchen und laden Sie bitte die App „Fill light ″ im Handy-App-Markt herunter.

Sie können auch den obigen QR-Code scannen, um die App direkt herunterzuladen und zu installieren.

Produktschaubild

①Anzeigeleuchte
②Reset-Taste
③ USB-Ausgangsanschluss
④TYP-C-Ausgangsanschluss
⑤Ein/Aus
⑥Stromeingangsanschluss

Gebrauchsanweisung

1.Bluetooth verbinden

Schalten Sie zuerst die Beleuchtung ein. Öffnen Sie die APP und aktivieren Sie Bluetooth und lassen Sie Ihr Gerät nach dem Bluetooth-Signal gesucht.

Das Bluetooth-Gerät wird gefunden und die entsprechenden Bluetooth-Geräte werden im Bluetooth-Gerät angezeigt.

Verbinden Sie das Gerät, das Sie verbinden möchten, und die Verbindung wird hergestellt.

Nach erfolgreicher Verbindung wird das rechteckige Feld weiß.

2.Vernetzungseinstellungen

Klicken Sie auf das Symbol, um in den obersten rechten Eck, um auf Einzelgeräteliste Verwaltung zu wechseln. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie installiert und Gruppen zum Gruppieren aus.

Die Gruppierung ist abgeschlossen.

Klicken Sie das rechteckige Feld nach links, um die Optionen zum Bearbeiten und Löschen von Gruppen anzuzeigen.

Tippen Sie auf Umbenennen, um die Benennung eines einzelnen Geräts oder einer Gruppe zu ändern, und tippen Sie auf Gruppierung zum Gruppieren. Tippen Sie auf das ausgewählte Gerät, um es zu entfernen.

3.Lichteinstellungen eines einzelnen Geräts

Tippen Sie auf das Kästchen des nicht gruppierten Geräts, um in die Benutzeroberfläche für die Einzelgerätesteuerung zu wechseln.

Farbtemperatur-Farbwiedergabe
Farbtemperatureinstellung
In die Favoritenliste gelangen
Aktuelle Einstellungen speichern und zu Favoriten hinzufügen
Aktuelle Farbwechselfarbe
Helligkeitseinstellung
In die Szenenbeleuchtung gelangen
Einstellung RGB-Farbtemperatur wechseln

4.Lichteinstellungen für Gruppengeräte

Tippen Sie auf die Gruppengerät-Zeile, um in die Benutzeroberfläche zur Gruppengerätesteuerung zu gelangen.

Farbwiedergabe-Index
Sättigungsanpassung
Aktuelle Gruppeneinstellungen speichern und zu Favoriten hinzufügen
Schalter des aktuellen Gruppe
Farbtemperatureinstellung
Helligkeitseinstellung
In die Szenenbeleuchtung gelangen
In die Favoritenliste gelangen
Einstellung Farbtemperatur RGB wechseln

5.Einzelnes Gerät in der Gruppenliste steuern

Tippen Sie, um die Gruppenliste zu öffnen

Tippen Sie, um den Gruppenliste zu öffnen

Wählen Sie in der Gruppenliste das zu steuernde Gerät (Einzel- /Gruppengerät)

6.Anleitung für Hinzufügen der Lichteinstellungen zu Favoriten

Tippen Sie auf das Symbol oben auf der Benutzeroberfläche Lichteinstellungen zu Favoriten hinzufügen und zu speichern.

Benennen Sie die aktuell eingestellte Lichtmischung.

7.Anleitung zu Favoritenliste

Tippen Sie auf das Symbol auf der Benutzeroberfläche Lichteinstellung um die Favoritenliste zu öffnen.

Nachdem die Favoritenliste aufgerufen wird, schalten Sie das Feld nach links, um die Favoriten in der Liste zu löschen oder umzubenennen, und tippen Sie auf den entsprechenden Punkt, um den gewünschten Lichteinstellung zu öffnen.

Die ausgewählte Area steht für das gespeicherte RGB-Licht.

Die Anzeige steht für die gespeicherte Farbtemperatur.

8.Einführung in das Farbrad für Farbtemperatur

Ziehen Sie am Farbtemperaturpunkt im Farbrad, um die Farbtemperatur anzupassen.

Tippen Sie auf die untere Schaltfläche Farbtemperatur, um zum Einstellfeld für die Farbtemperatur zu wechseln.

Farbtemperatur, die einstellbare Bereich beträgt 2600K-10000K.

Helligkeitsstufe, die einstellbare Bereich beträgt 0%-100%.

9.Einführung in das RGB-Farbrad

Ziehen Sie am Farbpunkt im Farbrad, um den Farbton auszuwählen.

Tippen Sie auf die untere Schaltfläche RGB, um zum Einstellfeld für den Farbton zu wechseln.

Farbwiedergabe, wenn Licht den eingestellten RGB-Farbe ist gesamten LED

Sättigungsstufe, die einstellbare Bereich beträgt 0%-100%.

Helligkeitsstufe, die einstellbare Bereich beträgt 0%-100%.

10.Einführung in die Szenenbeleuchtung

SOS mode
Flash mode
Police car lights
Ambulance lights
Fire fighting lamp
RGB colorful 01
RGB colorful 02
RGB colorful 03
RGB colorful 04

点击底部菜单栏 或 进入情景灯光页面

Produktparameter

Produktmodell: SL-160
Produktname: Multifunktions-Füllicht
Bluetooth-Version: 5.0
Lampenperlen: 3528 RGB-Grundfarbe LED*112 Stücke
2835 2400K-2600K*216 Stücke
2835 10000K-12000K *216 Stücke
Farbtemperatur: 2600K~10000K
Anzeigeindex: Ra ≥ 95
Helligkeit: 2700LM
Verbindungsmethode: APP Bluetooth-Verbindung
Leistung: 60W
Stromeingang: DC 24V/2.5A
Akku: Externe Stromversorgung (ohne Akku)
Rückgehäuse des Lampenfelds:
Durch Spritzpulver verarbeitete Aluminiumlegierung
Lampenschirm: Weißer Augenschutz-Lampenschirm
Anschlusstyp: DC5.5 mm*1, USB-Anschluss*1,
Typ-C-Anschluss*1
Mechanische Tasten: Netztaste*1, Netzwerktaste*1
USB-Anschluss: Ausgang 5V/1A

Sicherheitshinweise

Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, wo korrosive Chemikalien vorhanden sind, um Korrosionsschäden zu verhindern, was zu Produktausfällen führen kann.

1. Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem weichen und trockenen Tuch.
2. Dieses Produkt ist ein Präzisionsinstrument. Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt während des Gebrauchs nicht fällt, gestoßen oder starken Schlägen ausgesetzt wird.
3. Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort mit übermäßig hohen Temperaturen. Hohe Temperaturen können zu Beschädigung der internen Komponenten des Produkts führen.
4. Bitte kontaktieren Sie das autorisierte Wartungspersonal, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Fehlfunktionen, die durch unbefugte Demontage verursacht werden, sind nicht von der Garantie unserer Firma abgedeckt, und Benutzer müssen selbst die Reparaturkosten tragen.
5. Es wird empfohlen, das Originalkabel unserer Firma zu verwenden. Jegliche Schäden, die durch die Verwendung nicht mitgelieferter Kabel verursacht werden, sind nicht von der Garantie unserer Firma abgedeckt, und die Benutzer müssen selbst die Reparaturkosten tragen.

Die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen basieren auf den von unserer Firma durchgeführten Tests. Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Français

Liste de colisage

Anneau de lumière de remplissage SL-160 × 1
Trépied de 1,9 m × 1
Support de téléphone portable × 1
Grille-porte-accessoires en mâle × 1
Adaptateur × 1
Sac de transport × 1
Manuel d'instructions x1
Carte de garantie × 1
Certificat de qualification × 1

Présentation générale du produit

La lampe de remplissage d'anneau multifonction SL-160 utilise une combinaison de 432 pcs sources lumineuses LED 2600K~10000K et 112 pcs sources lumineuses RVB, vous permettant d'effectuer la mise en réseau, le contrôle à distance, les paramètres définis par l'utilisateur sur plusieurs sources lumineuses LED en régulant la température de couleur et la luminosité via l'application pour divers effets d'éclairage et des images idéales. En tant qu'accessoire parfait pour la photographie et la diffusion en direct, il peut être appliqué à un éclairage supplémentaire pour le selfie, la diffusion en direct et l'éclairage extérieur.

Méthode de téléchargement de l'APP

1.Pour les utilisateurs d'IOS, veuillez rechercher et télécharger l'application «Fill light» dans l'APP Store.

2.Pour les utilisateurs d'Android, veuillez rechercher et télécharger l'application «Fill light» dans divers marchés d'applications.

Vous pouvez également numériser le code QR ci-dessus pour télécharger et installer directement l'application «Fill light».

Schéma de principe du produit

① Indicateur
② Bouton de réinitialisation
③ Port de sortie USB
④ Port de sortie TYPE-C
⑤ Bouton Marche / Arrêt
⑥ Interface d'entrée d'alimentation

Opération

1.Lien avec Bluetooth

Allumez l'anneau de lumière de remplissage. Ouvrez l'application. Pour la première utilisation, l'application recherche automatiquement le Bluetooth.

Une fois Bluetooth recherché, les marques de SL-160 correspondantes apparaissent sur la page.

Vérifiez les marques Bluetooth et appuyez sur le bouton pour établir une liaison avec eux.

Appuyez sur l'icône en haut à droite pour accéder à la page de regroupement. Vérifiez appareil proposé pour le regroupement.

Appuyez sur l'icône de groupe pour accéder à la page de réglages des appareils de groupe.

Le regroupement est terminé.

Faites glisser le rectangle vers la gauche pour afficher les options de dénomination et de désassociation.

Appuyez sur «Renommer» pour changer le nom d'un seul appareil ; groupe, appuyez sur «Dissocier» pour supprimer le groupe actuel.

3. Paramètres d'éclairage de l'appareil unique

Appuyez sur la case de l'appareil non groupé pour accéder à la page de réglages de l'appareil unique.

Bouton pour sélectionner les paramètres actuels

Point d'interception de teinte

Plage de teinte

Réglage de la saturation

Réglage de la luminosité

Réglage de la température de couleur

Entrez dans la liste des favoris

Changez de palette RVB / température de couleur

4.Paramètres d'éclairage des appareils groupés

Appuyez sur la case de l'appareil groupé pour accéder à la page de réglages des appareils de groupe.

Nommez et collectez les paramètres actuels

Point d'interception de teinte

Réglage de la teinte

Réglage de la gamme de couleurs

Réglage de la saturation

Réglage de la luminosité

Entrez dans la liste des favoris

Changez de palette de température de couleur/RVB

5.Contrôler un seul appareil dans la liste groupée

Appuyez pour entrer dans la liste des appareils groupés

Sélectionnez l'importe quel appareil proposé (appareil unique / appareils groupés)

6. Instructions sur la collecte des paramètres d'éclairage

Appuyez sur l'icône en haut au centre de la page des paramètres d'éclairage pour collecter les paramètres actuels.

Nommez la lumière définie.

7.Instructions sur la collecte des favoris

Appuyez sur l'icône sur la page des paramètres d'éclairage pour accéder à la liste des favoris.

Faites glisser le rectangle vers la gauche pour supprimer ou renommer les favoris dans la liste, et appuyez sur n'importe quel favori pour allumer la lumière.

Le cercle plein représente la lumière RVB collectée.

L'anneau circulaire représente la lumière de température de couleur collectée.

8.Palette de température de couleur

La température de couleur peut être sélectionnée en faisant glisser le point sur la palette de température de couleur.

Appuyez sur le bouton de température de couleur inférieur pour passer à la palette de température de couleur.

La plage de la barre de température de couleur est de 2600K à 10000K.

La plage de la barre de luminosité est de 0% à 100%.

9.Palette RVB

La teinte peut être sélectionnée en faisant glisser le point sur la palette.

Appuyez sur le bouton RVB inférieur pour passer à la palette de teintes.

L'intensité de la LED RVB peut être ajustée en actionnant l'intégralité de la teinte.

La plage de la barre de saturation est de 0 % à 100 %.

La plage de la barre de luminosité est de 0 % à 100 %.

10.Éclairage de situation

Appuyez sur le bouton d'éclairage de situation inférieur pour accéder à la page d'éclairage de situation.

Paramètres du produit

Modèle de produit: SL-160
Nom du produit: Anneau de lumière de remplissage multifonction
Version Bluetooth: 5.0
Perles: 3528 LED RVB：112 PCS
2835 2400K-2600K * 216 PCS
2835 10000K-12000K * 216 PCS
Température de couleur: 2600K~10000K
Indice d'affichage: Ra ≥ 95
Luminosité: 2700LM
Méthode de connexion: Opération via Bluetooth APP
Puissance: 60W
Entrée d'alimentation: CC 24 V / 2,5 A
Batterie: Alimentation externe (sans batterie)
Couverture arrière: Peinture en alliage d'aluminium
Abat-jour: Abat-jour de protection des yeux blanc
Type d'interface: CC 5,5mm * 1, port USB * 1, port Type-C * 1
Bouton mécanique: On/Off*1, bouton de regroupement*1
Port USB: Sortie 5V/1A

Précautions d'utilisation

Ne placez pas le produit n'importe où il existe des produits chimiques corrosifs pour éviter les défaillances du produit résultant de la corrosion.

1. Veuillez nettoyer le produit avec un chiffon doux et sec.
2. Le produit s'agit d'un instrument précis. Les chutes, les collisions ou les impacts doivent être évités.
3. Ne placez pas le produit dans un endroit à haute température pour éviter d'endommager ses fonctions internes.
4. Veuillez contacter le personnel de maintenance autorisé si nécessaire. Nous ne sommes pas responsables de toute défaillance résultant d'un démontage non autorisé, et l'utilisateur lui-même doit payer pour les réparations.
5. Il est conseillé d'utiliser les câbles d'origine. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage ou panne résultant de l'utilisation de câbles autres que ceux d'origine, et l'utilisateur lui-même doit payer pour les réparations.

Les précautions d'utilisation ci-dessus sont élaborées selon nos tests. Toute modification de conception et de spécification sera effectuée sans préavis.

日本語

パッケージリスト

SL-160フィルライト*1
1.9メートル三脚スタンド*1
ユーザーマニュアル*1
保証書*1
合格書*1
スマホスタンド*1
ホットシュー*1
アダプター*1
キャリングケース*1

製品紹介

SL-160多機能フィルライトは432個の2600K~10000K LED光源プラス112個のRGB光源の組み合わせを採用しております。アプリにて色温度や明るさなどを調整することができ、複数のLED光源に対してネットワーキングやリモートコントロールやカスタマイズをすることにより、異なるライト効果を実現し理想的な画像を撮影することもできます。撮影やライブ配信などの理想的なアイテムです。また、自撮りライトやライブ配信フィルライトやアウトドア照明などのシーンにも適します。

アプリ ダウンロード

1、IOS機種の場合、APP Storeを開き、「Fill light」を検索しダウンロードしてください。

2.Android機種の場合、アプリケーションストアを開き、「Fill light」を検索しダウンロードしてください。

上記のQRコードをスキャンしてダウンロードすることもできます。

製品イメージ図

① 指示ランプ
② リセットボタン
③ USB出力ポート
④ TYPE-C出力ポート
⑤ オン/オフ
⑥ 電源入力ポート

使い方

1.Bluetooth接続

ホットスポットを開きます。
アプリを開きます。
初回の場合、アプリは自動的にBluetoothを検索します。
ホットスポットBluetoothの検索が完了すると、
Bluetoothの検索が完了すると、Bluetooth信号を送ります。
検索されたBluetoothをクリックすると、Bluetoothに接続されます。
接続完了後は、長方形フレームが白になります。

2.ネットワーキング設定

ホットスポットBluetoothを検索された後、接続したいBluetoothをクリックします。
グループ作成を完了します。
グループ作成を完了します。
長方形フレームを左にスライドすると、リネームまたはグループを解除することができます。
長方形フレームを長押しすると、「Ungroup」をタップし、選択されたグループをグループ化します。

製品規格

製品型番：SL-160
製品名称：多機能フィルライト
Bluetoothバージョン：5.0
ランプビーズ：3528 RGB三原色LED*112個
2835 2400K-2600K*216個
2835 10000K-12000K*216個
色温度：2600K~10000K
演色評価数：Ra ≥ 95
明るさ：2700LM
接続方法：アプリBluetooth接続
出力：60W
電源入力：DC 24V/2.5A
バッテリー：外付け電源（バッテリーなし）
ライトシェルのシェル：アルミ合金粉体塗装
ランプシェード：眼保護仕様の白色シェード
ポートタイプ：DC5.5mm*1、USBポート*1、Type-Cポート*1
機械ボタン：オン/オフボタン*1、ネットワーキングボタン*1
USBポート：出力5V/1A

注意事項

本製品を直射日のあるなど物理的な置くにご配かないでください。高熱さ、故障を引き起こす恐れがあります。

1、柔らかい布や乾いた布で本製品をきれいに拭いてください。
2、本製品は精密機器です。使用時に落下したり衝撃を与えたりようかったりしないようにご注意ください。
3、本製品を高温環境に置くようようにご配かないでください。
製品の内部機能が壊けなくなる恐れがあります。
4、メンテや修理をする必要がある場合、技術的修理さんに連絡し、修理を依頼してください。勝手に解体したことによる故障については、保証対象外になります。修理しない場合、ユーザーが料金を支払うことになります。
5、弊社のオリジナルケーブルの使用をお勧めします。弊社のケーブルを使って故障した場合、保証対象外になります。修理したい場合、ユーザーが料金を支払うことになります。

上記注意事項は本社のテストに基づいて作成したものです。予告なしに設計や規格を変更することがあります。ご了承ください。

中文

包装清单

SL-160补光灯×1
1.9米 三角支架×1
手机支架×1
热靴公座×1
适配器×1
手提包×1
说明书x1
保修卡×1
合格证×1

产品简介

SL-160多功能补光灯采用了432颗2600K~10000K LED光源加112颗RGB光源组合，可通过APP调控色温、亮度，对多个LED光源进行组网、遥控、自定义编排使用，实现不同灯光效果，拍摄出理想画面，是摄影直播的理想配件。还可以用于手机自拍补光、直播补光、户外照明等场景。

APP下载方式

1.IOS用户请在APP Store中搜索下载应用"Fill light"。

2.安卓用户请在手机应用商店中搜索下载应用"DV补光灯"。

扫描上方二维码也可以直接下载安装

产品图示

① 指示灯
② 复位键
③ US B输出口
④ TYPE-C输出口
⑤ 开/关
⑥ 电源输入接口

使用说明

1.链接蓝牙

2.组网设置

产品参数

产品型号：SL-160
产品名称：多功能补光灯
蓝牙版本：5.0
灯　珠：3528 RGB三基色 LED *112 PCS
2835 2400K-2600K*216 PCS
2835 10000K-12000K *216 PCS
色　温：2600K~10000K
显示指数：Ra ≥ 95
亮　度：2700LM
连接方式：APP蓝牙操作
功　率：60W
电源输入：DC 24V/2.5A
电　池：外接电源（不带电池）
灯盘后壳：铝合金喷粉
灯　罩：白色护眼灯罩
接口类型：DC5.5mm*1，USB接口*1，Type-C接口*1
机械按键：开关键*1，配网键*1
USB 接口：输出5V/1A

注意事项

请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物质的地方，以免产品受到腐蚀，被腐蚀可能引起产品故障。

1.请用软布，干布清洁本品牌。
2.本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
3.请勿将本产品放在高温过高的地方，高温可能导致产品内部功能受损
4.需要维修时请联系授权的维修人员，未经许可擅自拆卸导致故障，不在本公司保修范围内，用户需付费维修。
5.建议使用本公司原装线缆。由于使用非本公司线缆导致本产品的任何损坏，不在本公司保修范围内，用户需付费维修。

以上注意事项依据本公司测试制定，设计和规格如有变更，恕不另行通知。

使用说明

1.链接蓝牙

2.组网设置

3.单设备灯光设置

4.成组设备灯光设置

5.成组列表里，对单个设备控制

6.收藏灯光设置操作说明

7.收藏列表操作说明

8.色温盘介绍

9.RGB色盘介绍

10.情景灯光介绍

产品参数

产品型号：SL-160
产品名称：多功能补光灯
蓝牙版本：5.0
灯　珠：3528 RGB三基色 LED *112 PCS
2835 2400K-2600K*216 PCS
2835 10000K-12000K *216 PCS
色　温：2600K~10000K
显示指数：Ra ≥ 95
亮　度：2700LM
连接方式：APP蓝牙操作
功　率：60W
电源输入：DC 24V/2.5A
电　池：外接电源（不带电池）
灯盘后壳：铝合金喷粉
灯　罩：白色护眼灯罩
接口类型：DC5.5mm*1，USB接口*1，Type-C接口*1
机械按键：开关键*1，配网键*1
USB 接口：输出5V/1A

注意事项

请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物质的地方，以免产品受到腐蚀，被腐蚀可能引起产品故障。

1.请用软布，干布清洁本品牌。
2.本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
3.请勿将本产品放在高温过高的地方，高温可能导致产品内部功能受损
4.需要维修时请联系授权的维修人员，未经许可擅自拆卸导致故障，不在本公司保修范围内，用户需付费维修。
5.建议使用本公司原装线缆。由于使用非本公司线缆导致本产品的任何损坏，不在本公司保修范围内，用户需付费维修。

以上注意事项依据本公司测试制定，设计和规格如有变更，恕不另行通知。

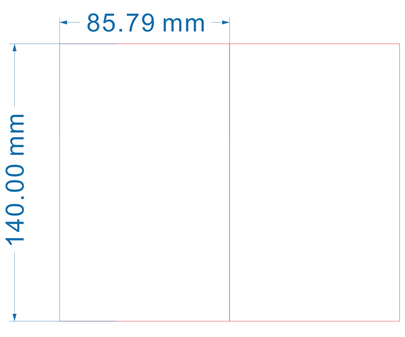

封底背面 封面背面

3006-000428
尺寸：140*86mm
材质：105g双铜
印刷：四色印刷 双面印刷
方式：骑马订