


Wireless Visual Doorbell



model: i5



Smart Doorbell User manual	1-7
Campanello intelligente Manuale d'uso	8-14
Timbre inteligente Manual del usuario	15-21
Intelligente Türklingel Benutzerhandbuch	22-28
Sonnette intelligente Manuel de l'Utilisateur	29-35
スマートチャイム ユーザーズマニュアル	36-42


Product instruction

Doorbell:

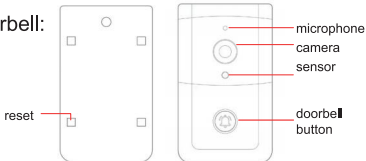

rear mount

Receiver:



Product functions

Visualizable talking:

When someone press the doorbell, cellphone that combined to it will receive a notification, and will be able to talk to visitor.

Share doorbell:

You can share your visitor records to other users.

other user needs to download app and log in.

(supports maximum 9 shares, only 1 can answer the doorbell.)

Low power& Charging

Cellphone will receive a notification when device is low power.

red indicator lights on while charging, and lights off after fully charged.

How to use

1. Scan the QR code below and select proper system(iOS/android) to download app



2. Register and log in : you can register an account with email address or you can log in by guest account. Guest account is able to use all functions of the app, but device will delete all guest info after device is reset.

3. Click '+' button on upper right corner, follow app instructions to add device and combine with your cellphone.

4. Binding device : this Doorbell doesnot support 5G Wi-Fi channel ! Be sure to select the 2.4G Wi-Fi channel and start binding device.

5G Wi-Fi of dual channel router usually has "-5g" mark after the name. Remember NOT to select this Wi-Fi for device binding.

For example:

"NAXCLOW_2.4G" Correct channel

"NAXCLOW_5G" Wrong channel

If you have modified the wifi channel name, make sure you choose the correct channel for binding.

If you are not sure about the wifi channel, you can login your router backstage for more info. (sticker on the back of router housing)



(type router ip address in webbrowser, open the link and input user name and password.)


5. Working logic of doorbell push: press the doorbell after binding, the app will receive the message push, select "reject" or hang up after answering, the doorbell will enter the shutdown state, which can trigger the doorbell to send messages to the mobile phone again.

If we don't do any processing on the messages, we will only push one message to the mobile phone within 30 seconds to avoid the excessive interference of junk messages caused by others' malicious doorbell ringing. New messages will not be pushed to you until the device is shut down after 30 seconds and the doorbell is triggered again.

Warnings :

- please turn on Bluetooth, Wi Fi and allow all permissions of the app.
 - please use this product in an environment with good Wi Fi signal and try not to stick it on the metal door.
 - this product does not support 5g Wifi.
 - before installing the doorbell, please conduct normal function test at the position to be installed to ensure that the product works properly.
- Remove the lens protective film after installation.

Pair Doorbell&Receiver




1. Plug receiver in power source.
2. Long press receiver match button for 2 seconds, indicator light on suggesting enters pairing mode.
3. Press doorbell button once, 2 devices will pair with each other, after paired successfully, indicator lights off.

Warnings:


1. During pairing, 2 devices should be as close as possible.
2. Make sure the doorbell is fully charged.
3. After pairing, the indicator light will automatically turn off.
4. If you don't ring the doorbell within ten seconds, the receiver indicator will go out automatically.
5. If pairing fails or re pairing is required, please repeat the pairing process.

Reset&Restore factory settings

Reset: press and hold the doorbell key for ten seconds until the doorbell sounds "reset succeeded".




Restore factory settings: in case of equipment crash or other factors, remove the doorbell and press the black button in the doorbell reset pin hole.



backside of doorbell

Istruzioni per il prodotto

Campanello:

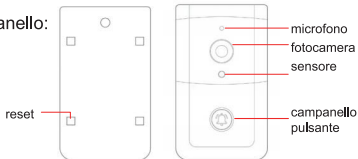

montaggio posteriore

Ricevitore:



Funzioni del prodotto

Parlare visualizzabile:

Quando qualcuno preme il campanello, il cellulare che combinato ad esso riceverà una notifica, e sarà in grado di parlare con il visitatore.

Condividi campanello:

Puoi inviare i tuoi record di visitatori ad altri utenti.

L'altro utente deve scaricare l'app e accedere.

(supporta massimo 9 condivisioni, solo 1 può rispondere al campanello.)

Bassa potenza & carica

Il cellulare riceverà una notifica quando il dispositivo è a bassa potenza.

L'indicatore rosso si accende durante la ricarica e si accende dopo la piena carica.

Come usare

1. Scansionare il codice QR qui sotto e selezionare il sistema appropriato (iOS / android) per scaricare l'app



2. Registrati e accedi: puoi registrare un account con indirizzo email o puoi accedere tramite account ospite. L'account ospite è in grado di utilizzare tutte le funzioni dell'app, ma il dispositivo cancellerà tutte le informazioni degli ospiti dopo il ripristino del dispositivo.

3. Fare clic sul pulsante "+" in alto a destra, seguire le istruzioni dell'app per aggiungere il dispositivo e combinare con il cellulare.

4. dispositivo di collegamento: questo campanello non supporta il canale Wi-Fi 5G! Assicurarsi di selezionare il canale Wi-Fi 2.4G e avviare il collegamento del dispositivo.

5G Wi-Fi del router a doppio canale di solito ha il segno "-5g" dopo il nome. Ricorda di NON selezionare questo Wi-Fi per il collegamento del dispositivo.

Ad esempio:

"NAXCLOW_2.4G" Canale corretto

"NAXCLOW_5G" Canale sbagliato

Se hai modificato il nome del canale wifi, assicurati di scegliere il canale corretto per l'associazione.

Se non sei sicuro del canale wifi, puoi accedere al tuo router backstage per ulteriori informazioni. (adesivo sul retro dell'alloggiamento del router)



(digitare l'indirizzo IP del router nel browser Web, aprire il link e inserire nome utente e password.)


5. logica di funzionamento della spinta del campanello: premere il campanello dopo la legatura, l'applicazione riceverà il messaggio push, selezionare "rifiutare" o riattaccare dopo la risposta, il campanello entrerà nello stato di arresto, che può attivare il campanello per inviare messaggi al telefono cellulare di nuovo.

Se non eseguiamo alcuna elaborazione dei messaggi, inoltreremo solo un messaggio al telefono cellulare entro 30 secondi per evitare l'eccessiva interferenza dei messaggi indesiderati causati dal suono dannoso del campanello. I nuovi messaggi non vengono inviati fino a quando il dispositivo non viene spento dopo 30 secondi e il campanello non viene attivato di nuovo.

Avvertenze:

- Si prega di attivare Bluetooth, Wi Fi e consentire tutte le autorizzazioni dell'app.
- Utilizzare questo prodotto in un ambiente con un buon segnale Wi Fi e cercare di non attaccarlo sulla porta metallica.
- Questo prodotto non supporta 5g Wifi.
- prima di installare il campanello, effettuare normali test di funzionamento nella posizione da installare per assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente. Rimuovere la pellicola protettiva della lente dopo l'installazione.

Coppia campanello e ricevitore



1. Ricevitore in alimentazione.
2. Premere a lungo il pulsante di corrispondenza del ricevitore per 2 secondi, indicatore luminoso sulla suggestione entra in modalità di accoppiamento.
3. Premere il pulsante del campanello una volta, 2 dispositivi si accoppiano tra loro, dopo aver accoppiato con successo, luci dell'indicatore off.

Avvertenze:


1. Durante l'accoppiamento, 2 dispositivi dovrebbero essere il più vicino possibile.
2. Assicurarsi che il campanello sia completamente carico.
3. Dopo l'accoppiamento, la spia spia si accende automaticamente off.
4. Se non si suona il campanello entro dieci secondi, l'indicatore del ricevitore si spegne automaticamente.
5. Se l'accoppiamento non riesce o è necessario ripetere il processo di accoppiamento.

Ripristina e ripristina impostazioni di fabbrica

Reset: tieni premuto **il tasto del campanello** per dieci secondi
finché **il campanello non suona "reset riuscito"**.





Ripristinare le impostazioni di fabbrica: in caso di crash dell'apparecchiatura o altri fattori, rimuovere il campanello e premere **il pulsante nero nel foro del perno di reset del campanello**.



retro del campanello


Instrucciones del producto

Timbre:

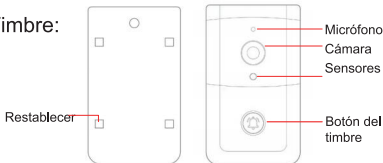

Soporte trasero

Receptores:



Función del producto

Conversación visual:

Cuando alguien toca el timbre, el teléfono móvil con el que se combina será notificado y podrá hablar con los visitantes.

Timbre compartido:

Puede entregar su registro de visitantes a otros usuarios.

Otros usuarios necesitan descargar la aplicación e iniciar sesión.

(se admiten hasta 9 acciones y solo 1 puede tocar el timbre).

Bajo consumo de energía y carga

Cuando el dispositivo no tiene suficiente electricidad, el teléfono móvil recibirá una notificación.

El indicador rojo se enciende al cargar y se apaga después de cargar.

Cómo usar

1. escanee el siguiente código QR y elija el sistema adecuado (ios / android) para descargar la aplicación



2. registro e inicio de sesión: puede registrar su cuenta con una dirección de correo electrónico o iniciar sesión con una cuenta de invitado. La cuenta de visitante puede usar todas las funciones de la aplicación, pero toda la información de visitante se eliminará después de que el dispositivo se restablezca.

3. haga clic en el botón "+" en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo y combinarlo con el teléfono siguiendo las instrucciones de la Aplicación.

¡4. dispositivos vinculados: ¡este timbre no admite canales 5G Wi - fi! Asegúrese de seleccionar el canal Wi - Fi 2.4G e iniciar el dispositivo vinculado.

El Wi - Fi 5G del enrutador de doble canal suele tener la marca "- 5g" detrás del nombre. Recuerde no seleccionar este Wi - Fi para la vinculación del dispositivo.

Por ejemplo

"NAXCLOW_2.4G" El canal correcto

"NAXCLOW_5G" Canal equivocado

Si ha modificado el nombre del Canal inalámbrico, asegúrese de elegir el canal correcto para vincular.

Si no está seguro del Canal inalámbrico, puede iniciar sesión en el router en segundo plano para obtener más información. (etiqueta en la parte posterior de la carcasa del enrutador)



(introduzca la dirección IP del router en el navegador, abra el enlace e introduzca el nombre de usuario y la contraseña).


5. lógica de trabajo del empuje del timbre: después de vincular, Presione el timbre, la aplicación recibirá el empuje del mensaje, después de contestar, elija "rechazar" o colgar, el timbre entrará en el Estado de apagado, puede activar el timbre para enviar el mensaje de nuevo al teléfono móvil.

Si no Procesamos ningún mensaje, solo empujaremos un mensaje al teléfono móvil en 30 segundos para evitar la interferencia excesiva de mensajes basura causada por el toque malicioso del timbre de otras personas. No se le enviará nueva información hasta que el dispositivo se apague después de 30 segundos y se vuelva a activar el timbre.

Advertencia:

- abra bluetooth, Wi - Fi y permita todos los permisos de la Aplicación.
- use este producto en un ambiente con buena señal Wi - Fi y trate de no pegarlo a la puerta metálica.
- este producto no admite 5G Wi - fi.
- antes de instalar el timbre, realice una prueba funcional normal en el lugar donde sea necesario instalarlo para garantizar que el producto funcione correctamente. Después de la instalación, retire la película protectora de la lente.

Campana y Receptores



1. compra energía para receptores.
2. Presione el botón de emparejamiento dingdong durante 2 segundos, el indicador se enciende y entra en el modo de emparejamiento.
3. Presione el botón del timbre una vez, los dos dispositivos se emparejarán, y después de que el emparejamiento sea exitoso, el indicador se apagará.

Advertencia:


1. al emparejarse, los dos dispositivos deben estar lo más cerca posible.
2. asegúrese de que el timbre esté completamente cargado.
3. después del emparejamiento, el indicador se apagará automáticamente.
4. si no tocas el timbre en 10 segundos, la luz indicadora dingdong se apagará automáticamente.
5. si el emparejamiento falla o necesita ser reconectado, repita el proceso de emparejamiento.

Restablecer y restaurar la configuración de fábrica

Restablecimiento: presione la tecla del timbre durante 10 segundos hasta que suene el sonido de "restablecimiento exitoso".





Restaurar la configuración de fábrica: si se produce un fallo del equipo u otros factores, retire el timbre y presione el botón negro en el agujero de la aguja de reinicio del timbre.



Parte posterior del timbre

Produktanleitung

Türklingel:

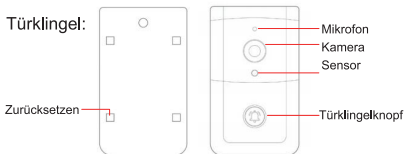

hintere Halterung

Empfänger:



Produktfunktionen

Visualisierbares Sprechen:

Wenn jemand die Türklingel drückt, erhält das Mobiltelefon, das mit ihm kombiniert wurde, eine Benachrichtigung und kann mit dem Besucher sprechen.

Teilen Sie Türklingel:

Sie können Ihre Besucheraufzeichnungen an andere Benutzer weitergeben.

Andere Benutzer müssen die App herunterladen und sich anmelden. (unterstützt maximal 9-Freigaben, nur 1 kann die Türklingel beantworten.)

Niedrige Leistung und Aufladung

Das Mobiltelefon erhält eine Benachrichtigung, wenn das Gerät schwach ist.

Die rote Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs und leuchtet nach vollständiger Aufladung.

Wie man es benutzt

1. Scannen Sie den QR-Code unten und wählen Sie das richtige System (iOS/Android), um die App herunterzuladen



2. Registrieren und einloggen: Sie können ein Konto mit E-Mail-Adresse registrieren oder Sie können sich mit einem Gastkonto anmelden. Das Gastkonto kann alle Funktionen der App nutzen, aber das Gerät löscht alle Gastinformationen, nachdem das Gerät zurückgesetzt wurde.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" in der oberen rechten Ecke, folgen Sie den Anweisungen der App, um das Gerät hinzuzufügen und mit Ihrem Mobiltelefon zu kombinieren.
4. Bindegerät: diese Türklingel unterstützt nicht 5G Wi-Fi Kanal! Stellen Sie sicher, dass Sie den 2.4G Wi-Fi-Kanal auswählen und das Bindungsgerät starten.
5G Wi-Fi von Dual-Channel-Router hat normalerweise "-5g" Markierung nach dem Namen. Denken Sie daran, dieses WLAN NICHT für die Gerätebindung auszuwählen.


Zum Beispiel:

"NAXCLOW_2.4G" Korrekter Kanal

"NAXCLOW_5G" Falscher Kanal

Wenn Sie den Wi-Fi-Kanalnamen geändert haben, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Kanal für die Bindung auswählen.

Wenn Sie sich über den Wi-Fi-Kanal nicht sicher sind, können Sie Ihren Router backstage anmelden, um weitere Informationen zu erhalten. (Aufkleber auf der Rückseite des Routergehäuses)



(Geben Sie Router-IP-Adresse im Browser ein, öffnen Sie den Link und geben Sie Benutzername und Passwort ein.)


5. Arbeitslogik der Türklingel drücken: Drücken Sie die Türklingel nach dem Binden, die App empfängt den Nachrichtenstoß, wählen Sie "Ablehnen" oder hängen Sie nach dem Beantworten auf, die Türklingel tritt in den Abschaltzustand ein, der die Türklingel auslösen kann, um Nachrichten an das Mobiltelefon erneut zu senden.

Wenn wir die Nachrichten nicht verarbeiten, werden wir innerhalb von 30-Sekunden nur eine Nachricht auf das Mobiltelefon senden, um die übermäßige Interferenz von Junk-Nachrichten zu vermeiden, die durch das bössartige Klingeln anderer verursacht werden. Neue Nachrichten werden erst an Sie gesendet, wenn das Gerät nach 30-Sekunden heruntergefahren wird und die Türklingel erneut ausgelöst wird.

Warnungen:

- Bitte schalten Sie Bluetooth, Wi-Fi ein und erlauben Sie alle Berechtigungen der App.
 - Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit gutem WLAN-Signal und versuchen Sie, es nicht an die Metalltür zu kleben.
 - Dieses Produkt unterstützt keine 5g WiFi.
 - Bevor Sie die Türklingel installieren, führen Sie bitte einen normalen Funktionstest an der zu installierenden Position durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Entfernen Sie die Linsenschutzfolie nach dem Einbau.

Paar Türklingel&Empfänger




1. Stecken Sie Dingdong in Strom Souce.
2. Drücken Sie lange Dingdong Match-Taste für zwei Sekunden, die Kontrollleuchte auf Vorschlag wechselt in den Pairing-Modus.
3. Drücken Sie die Türklingel-Taste einmal, zwei Geräte koppeln sich nach erfolgreicher Kopplung, Kontrollleuchten off.

Warnungen:


1. Während der Kopplung sollten zwei Geräte so nah wie möglich sein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Türklingel vollständig aufgeladen ist.
3. Nach dem Pairing schaltet sich die Kontrollleuchte automatisch um.
4. Wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden klingeln, erlischt die Dingdong-Anzeige automatisch.
5. Wenn die Kopplung fehlschlägt oder eine erneute Kopplung erforderlich ist, wiederholen Sie bitte den Kopplungsprozess.

Werkseinstellungen zurücksetzen und wiederherstellen

Zurücksetzen: Halten Sie die Klingeltaste zehn Sekunden lang gedrückt, bis die Klingel "Zurücksetzen erfolgreich" ertönt.




Werkseinstellungen wiederherstellen: Im Falle eines Geräteabsturzes oder anderer Faktoren entfernen Sie die Türklingel und drücken Sie den schwarzen Knopf in der Türklingel Reset Pin Loch.




Rückseite der Türklingel

Description du produit

Sonnette:

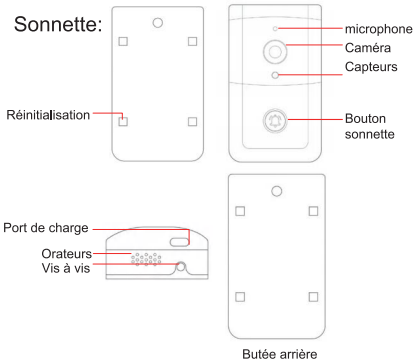

Receveur:



Caractéristiques du produit

Conversation visuelle:

Lorsque quelqu'un sonne à la porte, le téléphone combiné reçoit une notification et peut parler aux visiteurs.

Sonnette partagée:

Vous pouvez mettre vos enregistrements de visiteurs à la disposition d'autres utilisateurs.

Les autres utilisateurs doivent télécharger l'application et se connecter.

(jusqu'à 9 partages sont pris en charge, seulement 1 peut sonner à la porte.)

Faible consommation et charge

Lorsque l'appareil est faible, le téléphone reçoit une notification.

Le voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint après une charge complète.

Comment utiliser

1. Scannez le Code QR ci - dessous et choisissez le système approprié (IOS / Android) pour télécharger l'application



2. Inscription et connexion: Vous pouvez créer un compte avec votre adresse e - mail ou vous connecter avec votre compte invité. Les comptes invités peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de l'application, mais toutes les informations des visiteurs sont supprimées après la Réinitialisation de l'appareil.

3. Appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit et suivez les instructions de l'application pour ajouter votre appareil et le combiner avec votre téléphone.

4. Appareil lié: Cette sonnette ne prend pas en charge le canal Wi - Fi 5G! Assurez - vous de sélectionner le canal Wi - Fi 2.4G et de démarrer le périphérique lié.

Le Wi - Fi 5G des routeurs à deux canaux porte généralement la marque « - 5g » après le nom. N'oubliez pas de ne pas sélectionner ce Wi - Fi pour la liaison de l'appareil.


Par exemple

"NAXCLOW_2.4G" Le bon canal

"NAXCLOW_5G" Le mauvais canal

Si vous avez modifié le nom du Wi - fichannel, assurez - vous de choisir le bon canal pour la liaison.

Si vous n'êtes pas sûr du canal sans fil, vous pouvez vous connecter au routeur en arrière - plan pour en savoir plus. (étiquette à l'arrière du boîtier du routeur)



(tapez l'adresse IP du routeur dans un navigateur Web, ouvrez le lien et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.)


5. Logique de travail de sonnette Push: appuyez sur la sonnette après la liaison, l'application recevra un message Push, sélectionnez "refuser" ou raccrocher après avoir répondu, la sonnette entrera dans l'état d'arrêt, peut déclencher la sonnette pour envoyer un message au téléphone à nouveau.

Si nous ne faisons rien avec les messages, nous ne pousserons qu'un seul message sur le téléphone dans les 30 secondes pour éviter l'interférence excessive des messages indésirables causés par la sonnerie malveillante de quelqu'un d'autre. De nouvelles informations ne vous seront pas envoyées jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne et déclenche à nouveau la sonnette après 30 secondes.

Avertissement:

- Veuillez activer Bluetooth, Wi - fi et autoriser toutes les autorisations de l'application.
- Veuillez utiliser ce produit dans un environnement avec un bon signal Wi - Fi, essayez de ne pas le coller à la porte métallique.
- Ce produit ne prend pas en charge le Wi - Fi 5G.
- avant d'installer la sonnette, veuillez effectuer un test de fonctionnement normal à l'endroit où vous devez l'installer pour vous assurer que le produit fonctionne correctement. Retirez le film de protection des lentilles après l'installation.

Sonnette et Receveur




1. Achetez l'alimentation pour receveur.
2. Appuyez **longuement** sur **le bouton d'appariement de receveur** pendant 2 secondes, invitez **le voyant** à **s'allumer** pour entrer en mode d'appariement.
3. Appuyez sur **le bouton de sonnette** une fois, **les deux appareils** seront appariés, après l'appariement réussi, **le voyant s'éteint**.

Avertissement:


1. Lors de l'appariement, **les deux appareils** doivent être aussi proches que possible.
2. Assurez - vous que **la sonnette est complètement chargée**.
3. Le voyant s'éteindra automatiquement après l'appariement.
4. Si vous ne Sonnez pas **la cloche** dans **les 10 secondes**, l'indicateur receveur s'éteint automatiquement.
5. Répétez le processus d'appariement si l'appariement échoue ou si vous devez le réappairier.

Réinitialiser et restaurer les paramètres d'usine

Réinitialiser: Maintenez la touche de sonnette enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que la sonnette sonne avec le son « Reset success »



Restaurer les paramètres d'usine: en cas de défaillance de l'appareil ou d'autres facteurs, retirez la sonnette et appuyez sur le bouton noir dans le trou d'épingle de Réinitialisation de la sonnette.




L'arrière de la sonnette

製品仕様書

チャイム:

リセット




マイク台
カメラ台
センサ

チャイムボタン

じゅうでんぐち

発言者
ねじくぎ



リヤーサセプタ

ピンポンき



一致ボタン
おんりょうせいぎょ
メロディスイッチ
発言者

製品の機能

ビジュアルインタラクション:

誰かがチャイムを押すと、結合した携帯電話に通知が届き、訪問者と話すことができる。

共有ドアベル:

ゲストレコードを他のユーザーに渡すことができます。

他のユーザーはアプリケーションをダウンロードしてログインする必要があります。

(最大9つの共有に対応しており、1つだけチャイムを押すことができます。)

低消費電力と充電

設備の電力が不足すると、携帯電話に通知が届きます。

充電中は赤色のLEDが点灯し、満充電後は消灯します。

使用方法

1.次のQRコードをスキャンし、適切なシステム（iOS/android）を選択してアプリケーションをダウンロードする



2.登録とログイン：電子メールアドレスを使用してアカウントを登録することも、ゲストアカウントを使用してログインすることもできます。ゲストアカウントはアプリケーションのすべての機能を使用できますが、デバイスがリセットされるとすべてのゲスト情報が削除されます。

3.右上の「+」ボタンをクリックし、アプリケーションの説明に従ってデバイスを追加し、携帯電話と結合します。

4.バインドデバイス：このチャイムは**5 G Wi-Fi**チャンネルをサポートしていません！ **2.4 G Wi-Fi**チャンネルを選択し、バインディングデバイスを起動してください。

デュアルチャンネルルータの**5 G Wi-Fi**には通常、名前の後ろに「**-5 G**」のマークが付いています。デバイスバインドのためにこの**Wi-Fi**を選択しないことを覚えておってください。

例えば

"NAXCLOW_2.4G" 正しいチャンネル

"NAXCLOW_5G" 間違ったチャンネル

ワイヤレスチャンネル名を変更した場合は、バインドする正しいチャンネルが選択されていることを確認してください。

ワイヤレスチャンネルがわからない場合は、詳細については、バックグラウンドでルータにログインすることができます。(ルータハウジング背面のラベル)



(ブラウザにルータipアドレスを入力し、リンクを開いてユーザー名とパスワードを入力します。)

5.チャイムプッシュの仕事ロジック: バインド後にチャイムを押す


と、appはメッセージプッシュを受信し、受信後に「拒否」または中断を選択し、チャイムはシャットダウン状態になり、チャイムを起動して再び携帯電話にメッセージを送信することができる。

もし私たちがメッセージを処理しなければ、私たちは**30秒**以内にメッセージを携帯電話にプッシュして、他人がドアのベルを悪意的に押してゴミメッセージを邪魔しないようにします。新しい情報がプッシュされるのは、**30秒**後にデバイスがシャットダウンして再びチャイムが起動するまでです。

警告:

- **Bluetooth、Wi-Fi**をオンにし、アプリケーションのすべての権限を許可してください。
- **Wi-Fi**信号が良好な環境で本製品を使用し、できるだけ金属ドアにくっつかないようにしてください。
- この製品は**5 g Wi-Fi**に対応していません。
- チャイムをインストールする前に、インストールする必要がある場所で正常な機能テストを行い、製品が正常に動作するようにしてください。取り付け後、レンズ保護フィルムを取り外します。

チャイムとピンポーン



1. ピントンに電源を買う。
2. ピントンペアボタンを2秒間長押しし、指示ランプが点灯し、ペアモードに入る。
3. チャイムボタンを1回押すと、2つのデバイスがペアリングされ、ペアリングが成功すると、LEDが消灯します。

警告:


1. ペアリングする場合は、2つのデバイスをできるだけ近づける必要があります。
2. ドアベルが充電されていることを確認します。
3. ペアリング後、LEDは自動的に消灯します。
4. 10秒以内にチャイムを押さないと、ピントンランプが自動的に消えます。
5. ペアリングに失敗した場合、または再ペアリングが必要な場合は、ペアリングプロセスを繰り返します。

出荷時設定のリセットと復元

リセット:チャイムキーを**10秒間**押して、チャイムが「リセット成功」という音がするまで押し続けます。



出荷時設定の復元: デバイス障害やその他の要因が発生した場合は、チャイムを取り外し、チャイムリセットピンホールの黒いボタンを押します。



チャイム背面

Warnings

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. "Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.