

承 認 書



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 深圳市一讯达科技有限公司
Shenzhen Yostand Technology Co., Ltd.

客 戶 料 號:
CUST P/N: 10.0110.1688

西联干城 料 號:
FINE P/N: A20-6.5UH 双线圈线圈 0.08*105P-9TS 丝包线

產 品 型 號:
DESC: 88MMX51.5MMX 厚 0.5MM

日 期:
DATE: 2023/04/04

版 本:
Version: A.0



擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

东莞市西联干城科技有限公司

工廠地址：东莞市东坑镇骏发路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼

Address: 8th Floor, Building 2, Sanjia High-tech Industrial Park, No.123 Junfa Road, Dongkeng Town, Dongguan City

TEL: 0769-82989159

FAX: 0769-82989159

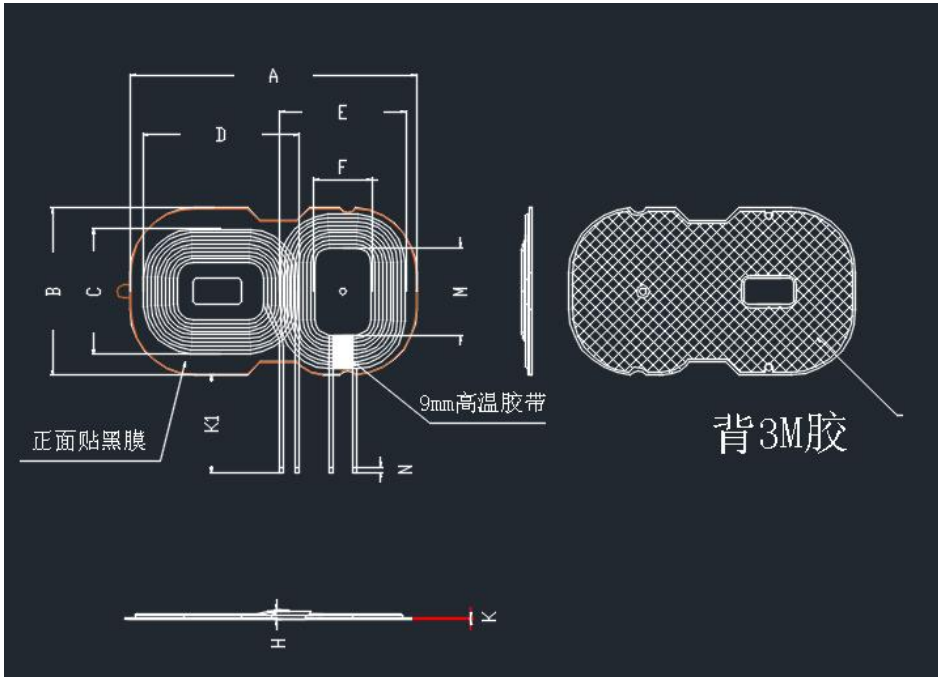
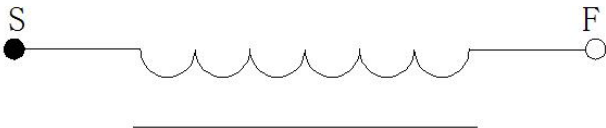
E-mail: aming198204@163.com

版本變更履歷

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC		A20-6.5uH-0.08x105P-40mm		版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)						A	88±0.5
						B	51.5±0.5
						C	39.5±1
						D	48±1
						E	39.5±1
						F	19±1
						M	27±1
						H	3.2±0.2
						K	0.5±0.1
						K1	40±2
						注: 1.交叉出线; 2.出线位置 9MM 高温胶带 3.线圈贴硬磁片, 磁片尺寸 88mm*51.5mm*.0.5, 4. 正面贴黑膜. 背面贴 9448. 3M 胶	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:							
三、绕线参数 Winding Specification:							
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE		圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1	S	F	丝包线 0.08*105P		9TS	CCW	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:							
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%							
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION		测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈		100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B	
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片		100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B	
3	DCR	S-F	≥76mΩ		100KHz/0.25V	LCZ METER 502B	
4	Q	S-F	≤45		100KHz/0.25V	LCZ METER 502B	
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE			
黄燕铭 2023/04/04				黄锦华 2023/04/04			