

深圳市首诺信电子有限公司

样品承认书

以下内容由样品制作单位填写:

首诺信料号: EIC.1020.012R 供方料号: PC-DT250601

物料名称: 无线充线圈 原厂品牌: 无线充线圈

物料类型: ☒定制件 ☐标准件

物料规格: 原厂型号规格: 20.5*38.5*0.08*80P+G42*1.0H

供应商名称: 东莞市鹏昊电子有限公司 供应商联系人: 刘双龙

供应商联系电话: 18038297870 供应商联系邮件: susan_li@dgpenghao.com

拟订/日期: 2025.09.04 审核/日期: 2025.09.04 批准/日期: 2025.09.04

以下内容由首诺信公司采购填写:

承认项目: ☐塑胶件 ☐五金件 ☐PCB ☐线材
☐螺丝、螺母 ☐电子元件 ☐包材 ☐其它

供应商类别: ☐已合作供应商 ☐新供应商

供应商资质是否经评估合格: ☒合格 ☐不合格 ☐其它:

新开发供应商(代理商)采购姓名: 任群燕 原因简述:

拟订/日期: 审核/日期: 批准/日期:

以下内容由首诺信实验室填写:

是否需送交实验室测试: ☐是 ☐否

实验室测试报告编号: 测试结果判定: ☐OK ☐NG

测试担当: 审核/日期: 批准/日期:

以下内容由首诺信工程部填写:

结果判定: ☐接受 ☐拒收 ☐有条件接受

承认担当: 审核/日期: 批准/日期:

PCB 承认书要求: 需提供拼版图及拼版尺寸+线路层+丝印图纸

东莞市鹏昊电子有限公司
Dongguan PengHao electronics co., LTD
地址:东莞市石碣镇明珠西路21号2栋401
电话: 0769-86331976 传真: 0769-86335076

样品规格承认书
SAMPLE SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称/Customer	深圳市首诺信电子有限公司
品名/Part Name	BPP线圈-A11a
品号/Part No.	EIC.1020.012R
客户编号/Part Number	PC-DT250601
版本/Rev.	A1
制定日期/Date	2025/9/4

客户承认签章/
Customer Approved And Signature

本厂确认/ PengHao
Approved



1.送样的原因/Sample Submission Reason

☒ 1.新规格/New SPEC ☐ 2.New Material/追加材料。 ☐ 3.ECR/变更。 ☐ 4.改善包装。

2.变更的规格说明/Request For New SPEC.

原规格/Current	希望变更规格/Request	变更理由/Reason

备注/Remark:

1.本产品符合环境关联物质的管理规定要求.

Above product comply to li yin Environmental material system requirement.

2.如未回传, 则以贵司下订单为样品通过!

In Event Of No Sign Back,We Will Under Take P.O. As Acceptance To Sample Approval!

目录/Contents

1. 封面/Cover	Page 1
2. 目录/Contents	Page 2
3. 版本变更履历/Version Change History	Page 3
4. 图纸/Drawing	Page 4
5. 物料清单/BOM	Page 5
6. 电气特性/Electrical Characteristic	Page 6
7. 尺寸检验/Dimension Measurement	Page 7
8. 包装方式/Manner of packing	Page 8



产品规格

Product Specification

Drw.Rev : A1

Paginal number: 3/9

版本变更履历/Version Change History

[illegible]

1		2		3		4		5		6	
PH-WI-01				NO		日期		客户版本		变更内容	
保密文件 Confidential documents				1		2025-08-27		A1		首次发行	
										修改 确认	
										蔡君福 刘明	
技术参数:											
序号		性能		测试条件		数值		公差			
1		LS		100KHZ/1V		6.3μH		±10%			
2		DCR		100KHZ/1V		70mΩ Max					
3		ACR		100KHZ/1V		100mΩ Max					
材质说明:											
序号		部件名称		规格型号		料号&备注					
A		热风纹线		0.08*80P*10TS/CCW							
B		磁片		G4.2Max*5.3*0.8H		磁片带L双槽					
C		茶色高温胶带		8.0*0.05							
D		胶水		SH-8536胶水		线圈磁片粘合					
E		背胶		φ41		3M9448A带手撕位					
技术要求:											
1、图中所标注“*”的尺寸为IQC来料检测尺寸;											
2、包货方式: 珍珠棉包装(6PCS/格, 240PCS/盘, 3盘/箱);											
3、产品表面不能有油污、刮伤、溢胶、起翘变形等不良问题;											
4、材质符合ROHS2.0/Reach HF要求;											
5、未经过鹏昊公司确认, 材料不能随意更改;											
东莞市鹏昊电子有限公司				PH 东莞市鹏昊电子有限公司 DongGuan PengHao Electronics Co.LTD							
PH number 编号: PC-DT250601				Unit 单位: mm		Rev 版本: A1		Scale 比例: 1:1		Customer Name 客户名称: 首诺信	
Designed 绘图: 蔡君福				Material 材料:				Project Name 项目名称: A11a线圈			
Checked 审核: 刘明				Process 工艺:				Product Code 项目代码: PC-DT250601			
Approval 批准: 丁保元				Third Angle 第三视角				Material Code 物料编码: EIC. 1020.012R			

东莞市鹏昊电子有限公司 Dongguan Penghao electronics co., LTD	产品规格 Product Specification	Number:PHSNXT006
		Drw.Rev : A1
		Paginal number:5/9

材料清单/BOM

序号 No	材料名称 Material name	材料规格 Specification	Material	制造商 Manufacturer	备注 Notes
1	线材	0.08-80P热风绞合线		/	
2	大磁片	G42Max*5.3*0.8H		/	磁片带L双槽
4	无铅锡条	无铅锡条		/	
6	背胶	φ41(3M9448A)		/	
8	高温胶带	0.05*8.0mm		/	
9	托盘	380-280-55		/	珍珠棉盒
10	包材	PH-40.5-28-23.5		/	
		以下空白			




拟定 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approved by
蔡君福	刘明	丁保元

电气特性/Electrical characteristics

1.产品图片/Product illustration



Coil View

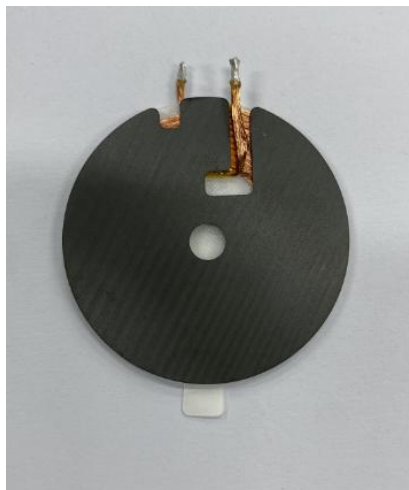

Sheet View

2.电气特性/Electrical characteristics

	Testing specifications	Testing conditions	Testing instrument
LS	6.3±10% UH	100HKZ/1V	ZX8528A
DCR	70 Max	100HKZ/1V	ZX8529A
ACR	100 Max	100HKZ/1V	ZX8530A



拟定 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approved by
蔡君福	刘明	丁保元

东莞市鹏昊电子有限公司 Dongguan Penghao electronics co., LTD		产品规格 Product Specification							Number:PHSNXT006	
									Drw.Rev : A1	
									Paginal number:7/9	
封样检验报告/Sample inspection report										
结构尺寸测量*重点尺寸	标准值	上限	下限	1#	2#	3#	4#	5#	备注	
	42Max	42.00		41.25	41.19	41.22	41.22	41.19	磁片外径	
	38.5±0.5	39.00	38.00	38.85	38.83	38.52	38.74	38.78	线圈外径	
	2.0±0.2	2.20	1.80	2.05	2.03	2.14	2.06	2.01	总厚度	
	4.8-5.8	5.80	4.80	5.79	5.78	5.62	5.58	5.69	引线长度	
	2.0-4.0	4.00	2.00	3.35	3.58	3.60	3.55	3.26	焊锡长度	
特性	LS:6.3±10% uH	6.93	5.67	6.26	6.20	6.24	6.17	6.25		
	DCR:70mΩ Max	70.00	/	44.60	44.92	44.84	44.81	45.20		
	ACR:100mΩ Max	100.00	/	49.85	50.32	49.80	50.10	51.05		
可靠性测	线材	热风绞线		0.08-80热风绞合线						
	UL证明	/		/	/	/	/	/		
外观检验	变形	目视		OK	OK	OK	OK	OK		
	断股	目视		OK	OK	OK	OK	OK		
	粘连	目视		OK	OK	OK	OK	OK		
	磁片	目视		OK	OK	OK	OK	OK		
环保要求	☒ RoHS ☒ REACH ☒ MSDS ☐ 其它									
	备注:									
总判定	 ☒ 合格 ☐ 不合格									
备注:										


包装方式/Manner of packing

1.包装规格说明/Packaging specification instructions

1、泡棉盘每格装: 6PCS

2、泡棉盘包装40孔: 6PCS*40孔=240PCS/盘,

3、3盘泡棉/箱: 240*3盘=720PCS/箱。

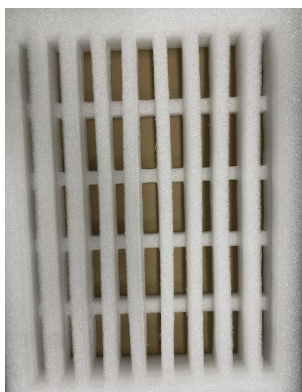

(1 格=6PCS)




(1盘=240PCS)




(1 箱=720 PCS)

4、装大纸箱(40.5X28.5X24.5CM)。(数量以实际订单与包装数量为准)

5、封箱，外箱贴生产标签和ROHS标签及月份标签

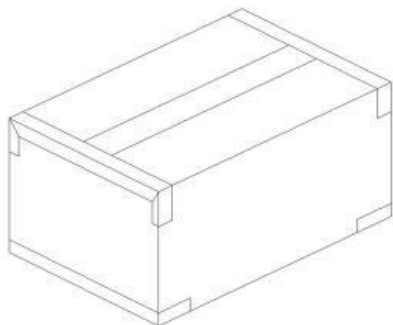

东莞市鹏昊电子有限公司 Dongguan Penghao electronics co., LTD		产品规格 Product Specification					Number:PHSNXT006	
							Drw.Rev : A1	
							Paginal number:9/9	
环境信息/Environmental Information								
NO		1	2	3	4	5	6	
物料/Material		线圈	磁片	高温锡	胶带	胶水	背胶	
检测机构/Testing agency		SGS	CTI	SGS	SGS	SGS	SGS	
报告编号/Report no		CANEC25013552502	A2240605848101004E	SZXEC24003000714	CANEC25009750301	SZXEC24003619404	SHAEC25000170801	
检测日期/Test date		2025.06.09	2024.09.29	2024.09.20	2025.04.29	2024.11.19	2025.01.03	
Ingredient content(Unit: PPM)	(Pb)	ND	ND	ND	45	ND	ND	
	(Cd)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	(Hg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	(Cr+6)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	(PBBs)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	(PBDEs)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	(DEHP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	(BBP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	(DBP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	(DIBP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Halogen	Cl	ND	/	/	ND	/	/	
	Br	ND	/	/	ND	/	/	
Page number		8	8	7	4	7	8	
环境信息/ Environmental Information								
								
拟定 Prepared by		审核 Checked by		批准 Approved by				
蔡君福		刘明		丁保元				