


902-928MHz 4dBi RFID 四臂螺旋PCB天线


型号 Model	ENRF915C047979A
电气性能 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	902-928
增益 Gain (dBi)	4dBi
极化方式 Polarization	圆极化
半功率角 Beam Width (°)	Hor:120 Ver:120
驻波比 VSWR	≤1.5
阻抗 Impedance (Ω)	50
轴比 axial ratio (dB)	≤3
最大功率 MAX. Power (W)	5
防雷保护 Lightning protection	直流接地

产品图片 Product pictures

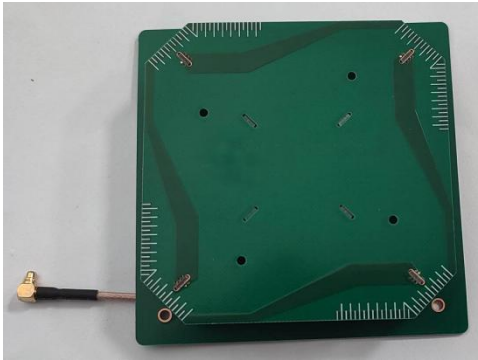


尺寸图 Size pictures


机械性能 Mechanical Specifications	
接头 Connector	MMCX-WJ (RG178长65mm)
接头位置 Connector position	底部引出
天线尺寸 Dimension (mm)	79*79*12.6mm
净重 Antenna weight (g)	28
辐射材料 Reflector material	铜
天线颜色 Radome color	绿色
工作温度 Operating temperature (°C)	-40~55

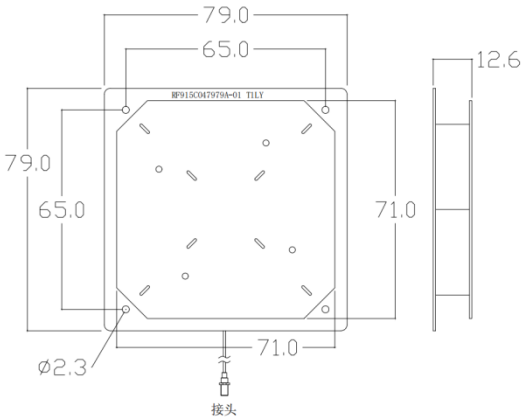

方向图:

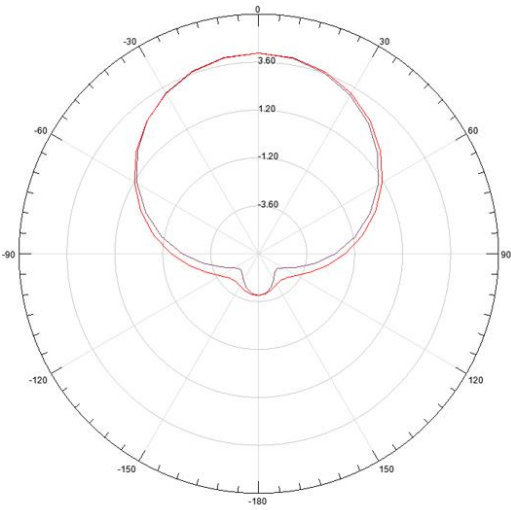

2D

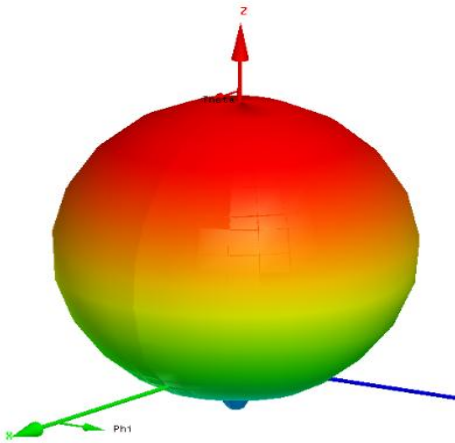

3D