

规 格 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

供应商名称: SUPPLIER:	东莞市博贤实业有限公司 DONGGUAN BOXIAN INDUSTRIAL CO.,LTD
制造商名称名称: MANUFACTURER:	东莞市博贤实业有限公司 DONGGUAN BOXIAN INDUSTRIAL CO.,LTD
客户名称: CUSTOMER:	深圳创维-RGB 电子有限公司 SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO., LTD
部品名称: PARTNAME:	天线
产品型号: SPEC TYPE:	85-S2WP-550-035
厂家编码: SUPPLIER'S PART NO:	85-S2WP-550-035
创维物料编码: SKYWORTH PART NO:	
规格描述: SPECIFICATION SICES:	8.5H 方型 1.37 线径内置天线白线线长 550mm 带泡棉垫
制表日期: DATE:	2025.07.02

承制方 MANUFACTURER		
拟 制 DRAFTER	审 核 CHECK	批 准 APPROVER
李强	杨国海	张会明

承制方名称（盖章）：东莞市博贤实业有限公司
地址：广东省东莞市长安镇新民建安路 22 号
电话：0769-81872267 传真：0769-81872367
网址：
E-MAIL:dgsbxpyl@163.com




目 录

1.封面.....	1
2.目录.....	2
3 更改记录.....	3
4 工程图	4-5
5 原材料清单.....	6
6 尺寸检验报告.....	7
7 包装图	8
8 产品规格书	9-14
9 产品测试报告	15
10 RoHS2.0 有害物质含量表.....	16
11 REACH 符合性自我声明表	17
12 进出口报关信息表.....	18

更改记录

[illegible]

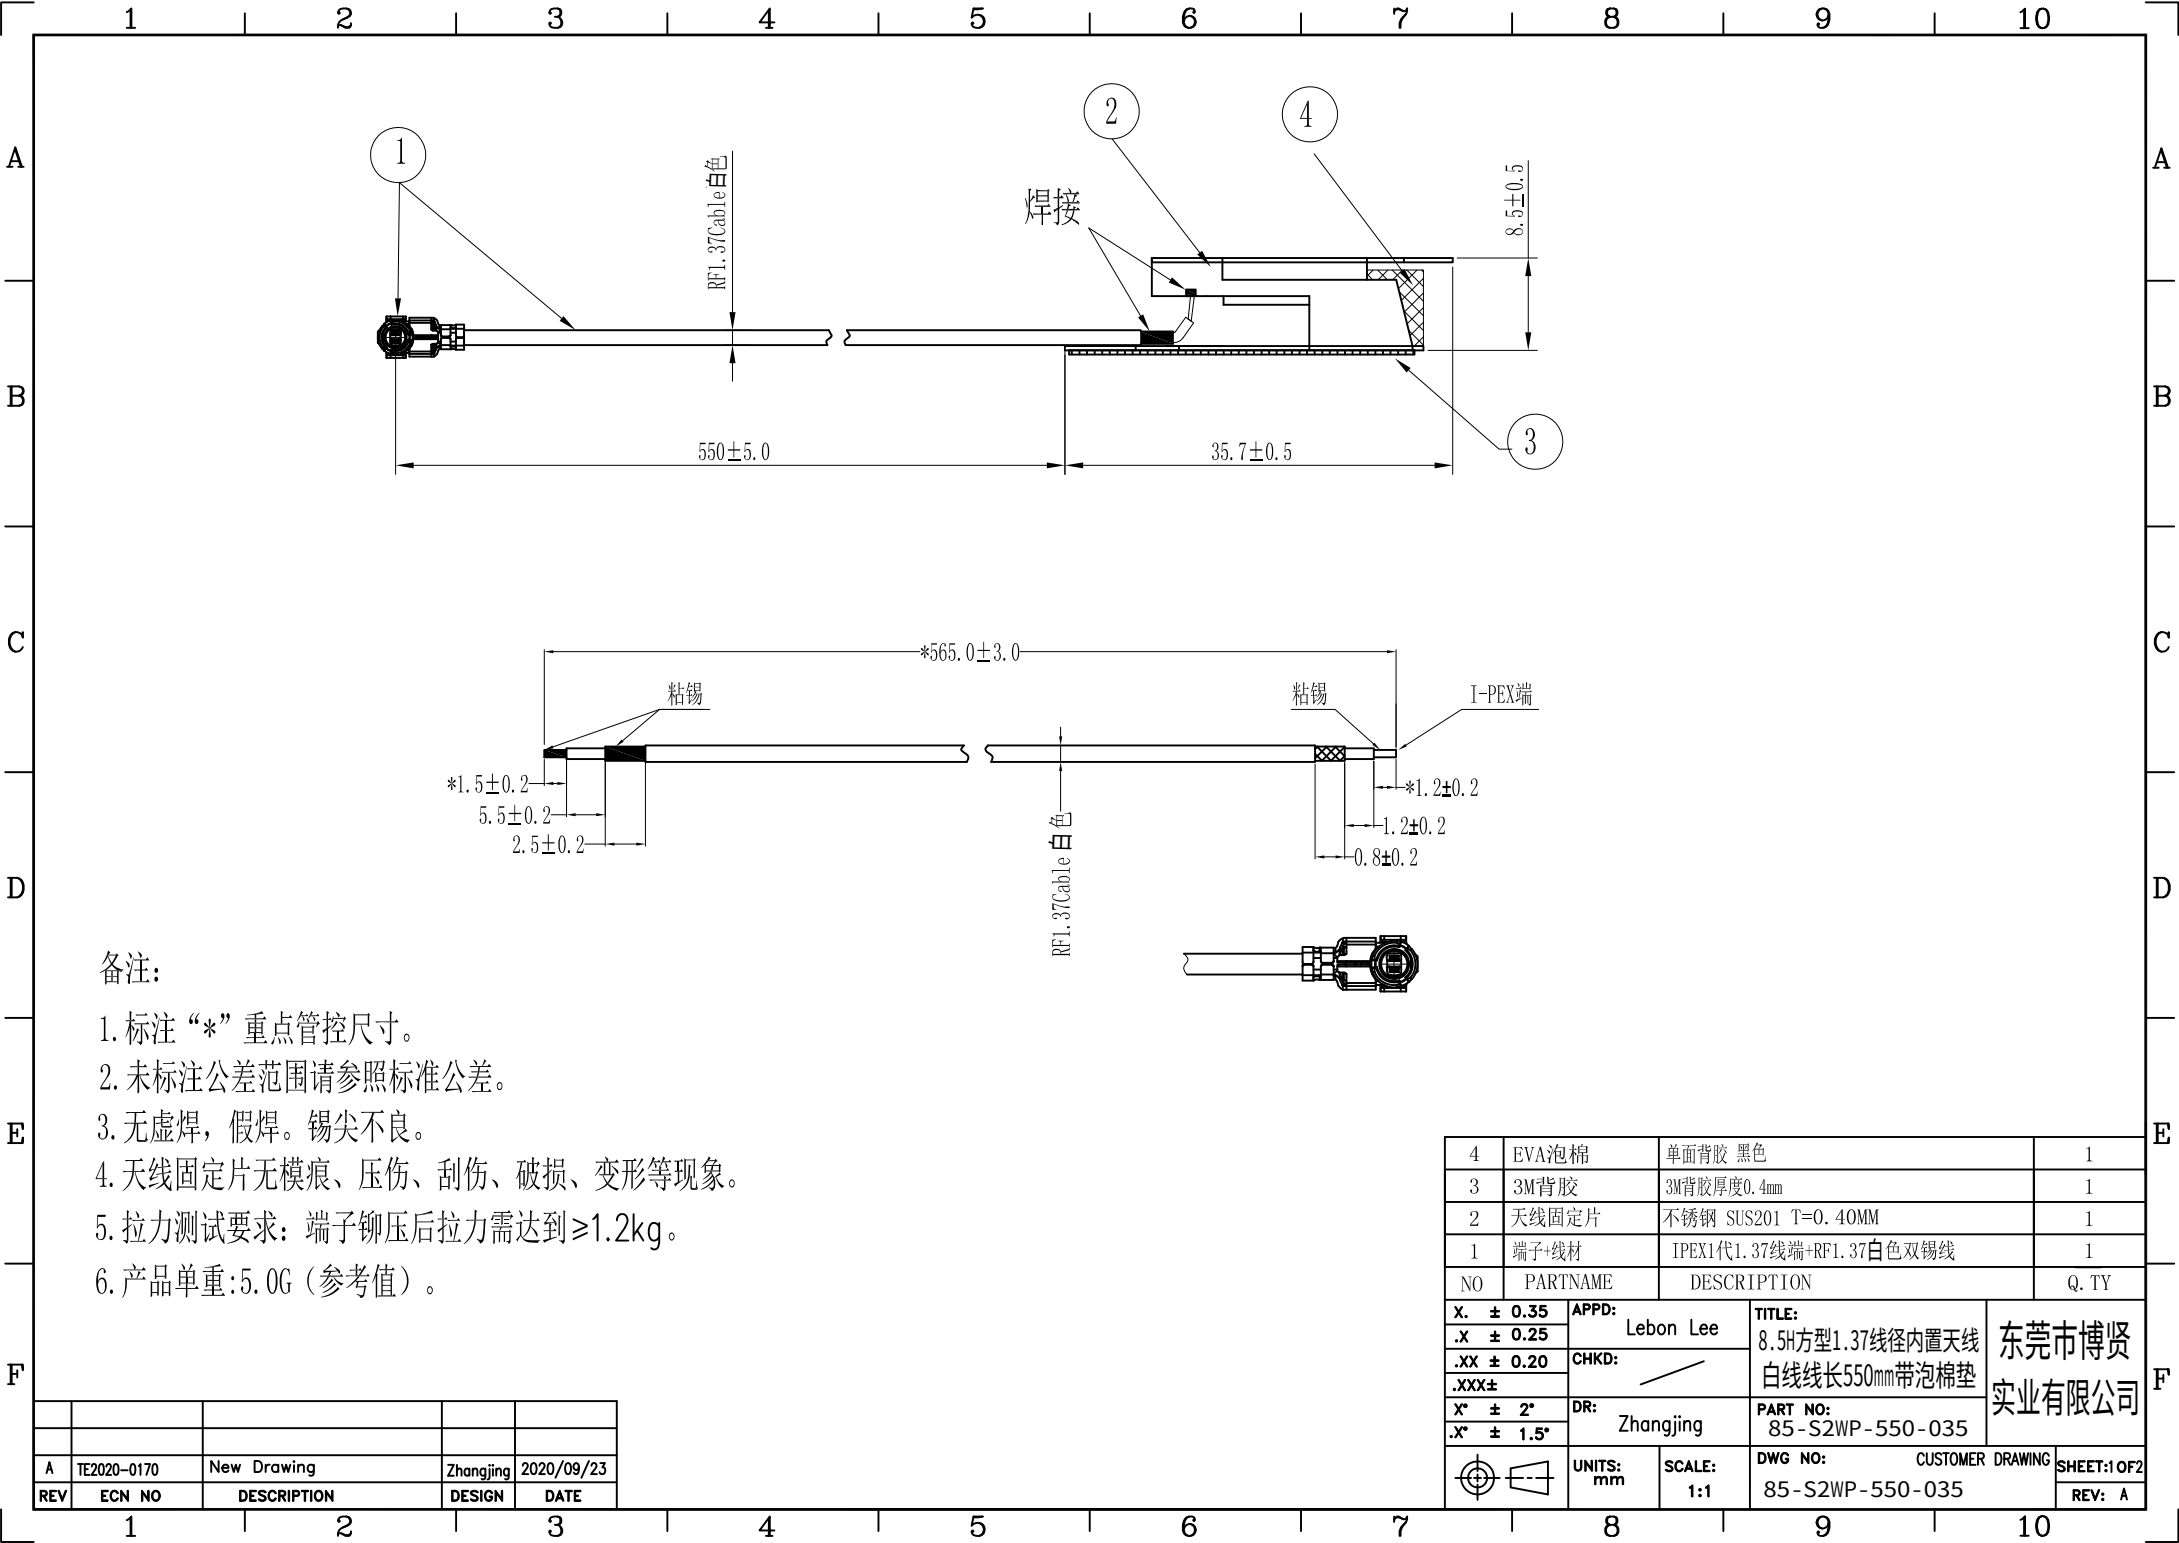


- 备注:
- 1. 标注“*”重点管控尺寸。
 - 2. 未标注公差范围请参照标准公差。
 - 3. 无虚焊，假焊。锡尖不良。
 - 4. 天线固定片无模痕、压伤、刮伤、破损、变形等现象。
 - 5. 拉力测试要求：端子铆压后拉力需达到≥1.2kg。
 - 6. 产品单重:5.0G（参考值）。

4	EVA泡棉	单面背胶 黑色	1
3	3M背胶	3M背胶厚度0.4mm	1
2	天线固定片	不锈钢 SUS201 T=0.40MM	1
1	端子+线材	IPEX1代1.37线端+RF1.37白色双锡线	1
NO	PARTNAME	DESCRIPTION	Q. TY
X. ± 0.35	APPD:	Lebon Lee	TITLE: 8.5H方型1.37线径内置天线 白线线长550mm带泡棉垫
.X ± 0.25	CHKD:		
.XX ± 0.20	DR:		
.XXX±			
X° ± 2°	Zhangjing	PART NO:	85-S2WP-550-035
.X° ± 1.5°		CUSTOMER DRAWING	
	UNITS: mm	SCALE: 1:1	DWG NO: 85-S2WP-550-035
			REV: A

A	TE2020-0170	New Drawing	Zhangjing	2020/09/23
REV	ECN NO	DESCRIPTION	DESIGN	DATE

东莞市博贤
实业有限公司

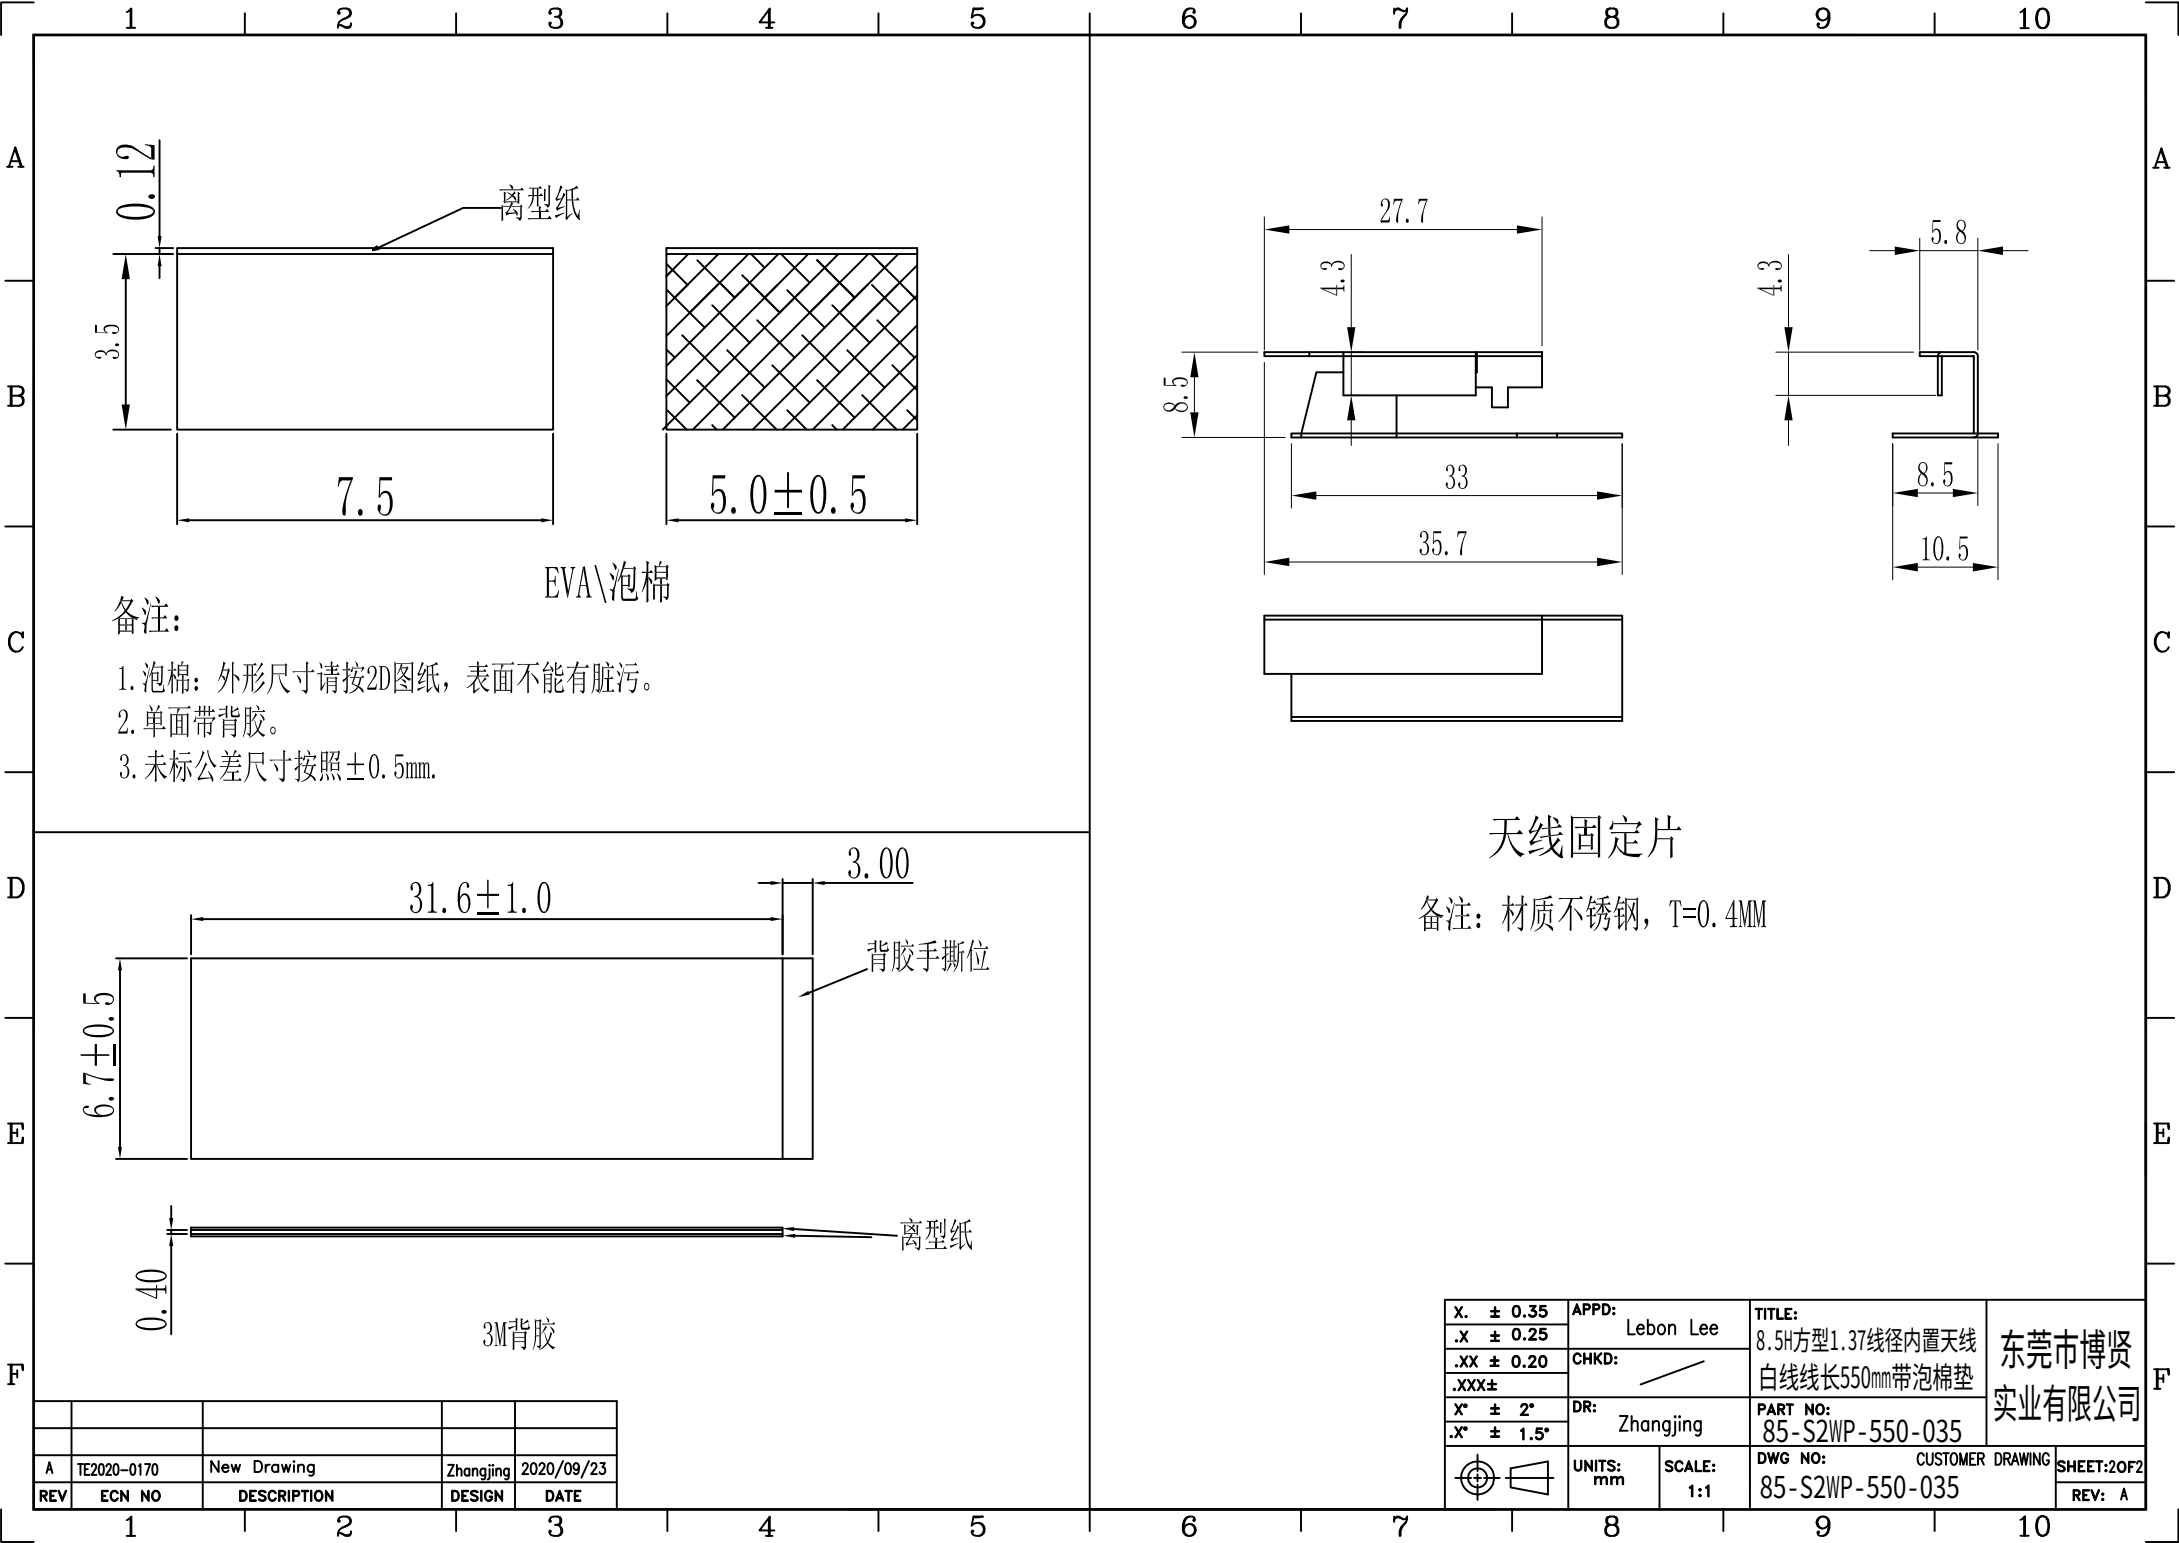


备注:

- 1. 泡棉: 外形尺寸请按2D图纸, 表面不能有脏污。
- 2. 单面带背胶。
- 3. 未标公差尺寸按照±0.5mm.

天线固定片

备注: 材质不锈钢, T=0.4MM

A	TE2020-0170	New Drawing	Zhangjing	2020/09/23
REV	ECN NO	DESCRIPTION	DESIGN	DATE


X. ± 0.35	APPD:	Lebon Lee	TITLE: 8.5H方型1.37线径内置天线 白线线长550mm带泡棉垫	东莞市博贤 实业有限公司	
.X ± 0.25	CHKD:				
.XX ± 0.20	DR:	Zhangjing			
.XXX±					
X° ± 2°					
.X° ± 1.5°			PART NO: 85-S2WP-550-035		
	UNITS: mm	SCALE: 1:1	DWG NO: 85-S2WP-550-035	CUSTOMER DRAWING	SHEET: 2OF2
					REV: A

● 原材料清单

东莞市博贤实业有限公司						
成品原材料组成清单						
品名规格	料号	单重：克	组成部件	用量	原材料型号	备注
8.5H 方型 1.37 线 径内置天线白线线 长 550mm 带泡棉垫	85-S2WP-550-035	5.0	固定片	1PCS	不锈钢	镀镍
			一代端子	1PCS	铜+塑胶	镀金、PBT
			3M 胶	1PCS	3M 背胶	
			EVA 泡棉	1PCS	泡棉	
			线材	1PCS	FEP+镀锡铜线	白色线材

● 尺寸测试报告

东莞市博贤实业有限公司								
尺寸检测报告								
品名规格	8.5H 方型 1.37 线径内置天线白线线长 550mm 带泡棉垫			料号	85-S2WP-550-035		检验数	5PCS
检测日期	2025.07.02							
序号	测试结果（单位：mm）						判定	
	尺寸标准	样品 1	样品 2	样品 3	样品 4	样品 5		
1	550±5.0	551.2	552.2	551.6	551.1	553.1	OK	
2	35.7±0.5	35.68	35.71	35.70	35.71	35.70	OK	
3	8.5±0.5	8.57	8.56	8.60	8.58	8.62	OK	
最终判定： ☒ 合格 ☐ 不合格								
审核：刘富月				检测：何文静				

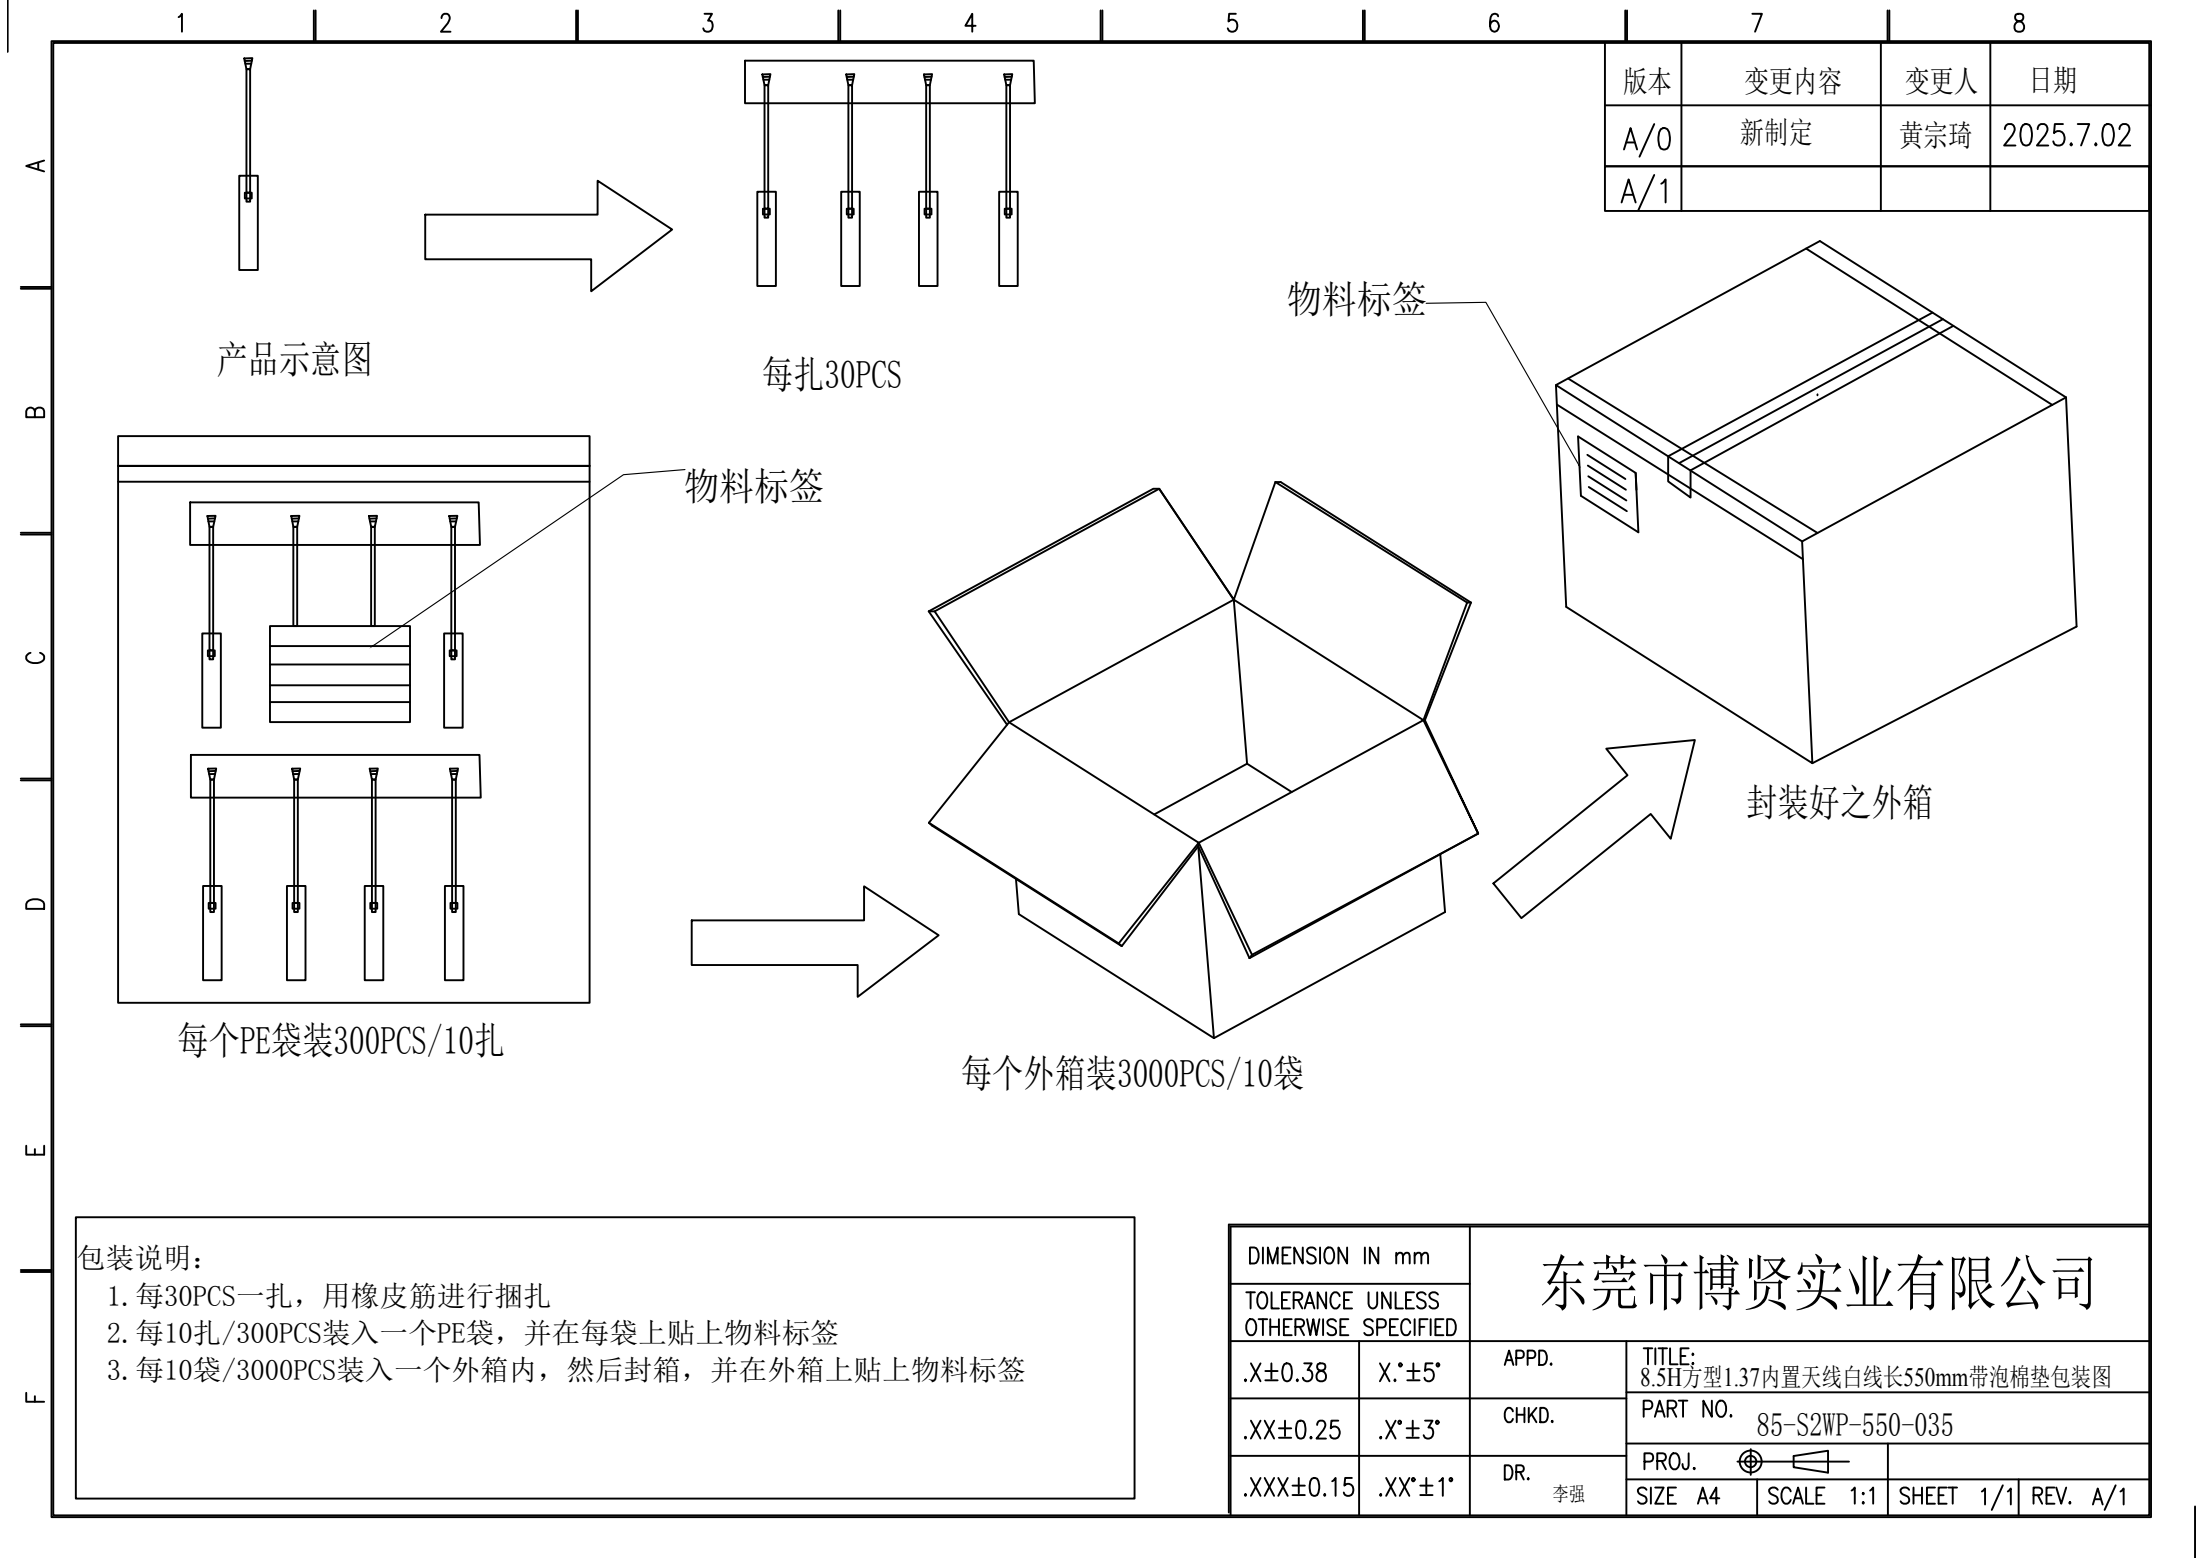

版本	变更内容	变更人	日期
A/0	新制定	黄宗琦	2025.7.02
A/1			

包装说明:

1. 每30PCS一扎，用橡皮筋进行捆扎
2. 每10扎/300PCS装入一个PE袋，并在每袋上贴上物料标签
3. 每10袋/3000PCS装入一个外箱内，然后封箱，并在外箱上贴上物料标签

DIMENSION IN mm		东莞市博贤实业有限公司				
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
.X±0.38	X.*±5°	APPD.	TITLE: 8.5H方型1.37内置天线白线长550mm带泡棉垫包装图			
.XX±0.25	.X.*±3°	CHKD.	PART NO. 85-S2WP-550-035			
.XXX±0.15	.XX*±1°	DR. 李强	PROJ. 			
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A/1

东莞市博贤实业有限公司
Dongguan Boxian Industrial Co., Ltd

产品规格书

SPECIFICATION

Customer Name	创维
Product name	8.5H 方型 1.37 线径内置天线白线线长 550mm 带泡棉垫
Product number	85-S2WP-550-035
Customer P/N :	
Prepared By	刘金全
Date	2025 年 7 月 02 日

频率范围 Frequency range	2400~2500 (MHz) ,5200~5800 (MHz)
驻波比系数 VSWR	<3.0
输入阻抗 Input Impedance	50 ± 5 (Ω)
极化方式 Polarization	垂直极化 Vertical Polarization
半功率波束 (3dB) HPW	180° H-plane 120° E-plane

RF by	李强	Checked by	杨国海
ME by	陈兆强	Date	2025-7-2
Customer Confirm			

Revision History

Date	Revision	Description of Changes
2025/07/02	RA	Measured with Antenna sample.

1 Technical Summary


This report summarizes the electrical results of the proposed antenna to support the 85-S2WP-550-035 Antenna program. We test the antenna with the latest version handset. And it seemsto be acceptable.

2 General Description

2.1 Components/Part revisions

VSWR: Voltage Standing Wave Rate.

3 Mechanical Description

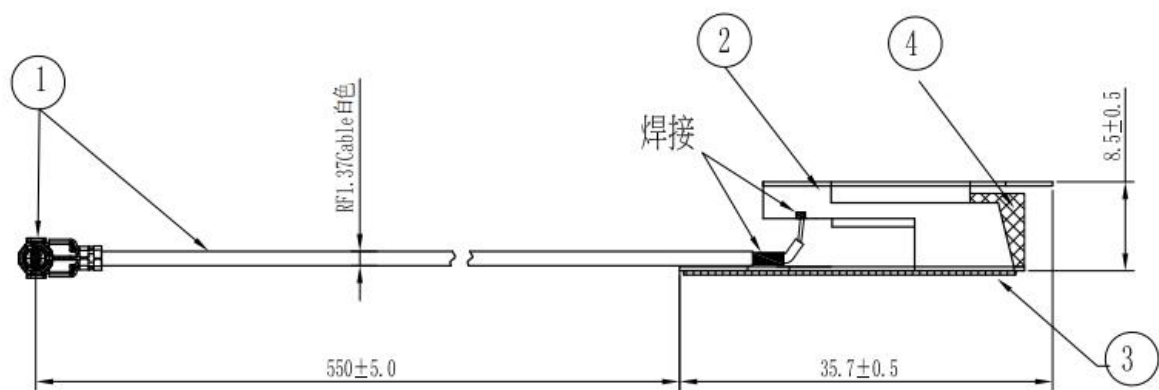

4 Electrical Performance

4.1 Set-up

4.1.1 VSWR

VSWR measurements (S11) were performed using an Agilent 8753D Network Analyzer and the previously described test fixture. Coaxial chokes were used to mitigate surface currents on the outside of the cabling. The testing was performed in free space.


4.1.2 Gain & Radiation Patterns

The gain of the antenna was measured in the HT's anechoic chamber. Coaxial chokes on the feed cable were used to mitigate surface currents. The chamber provides less than -30 dB reflectivity from 800 MHz through 3 GHz and an 18" diameter spherical quiet zone. The measurement results are calibrated using both dipole and leaky wave horn standards.


4.2 Measurement Data

4.2.1 Active result

Passive Test For wifi		
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	48.56	2.89
2410	50.11	3.01
2420	52.4	3.15
2430	53.42	3.27
2440	55.15	3.36
2450	56.38	3.41
2460	57.02	3.59
2470	58.15	3.62
2480	56.03	3.43
2490	55.82	3.57
2500	53.1	3.21

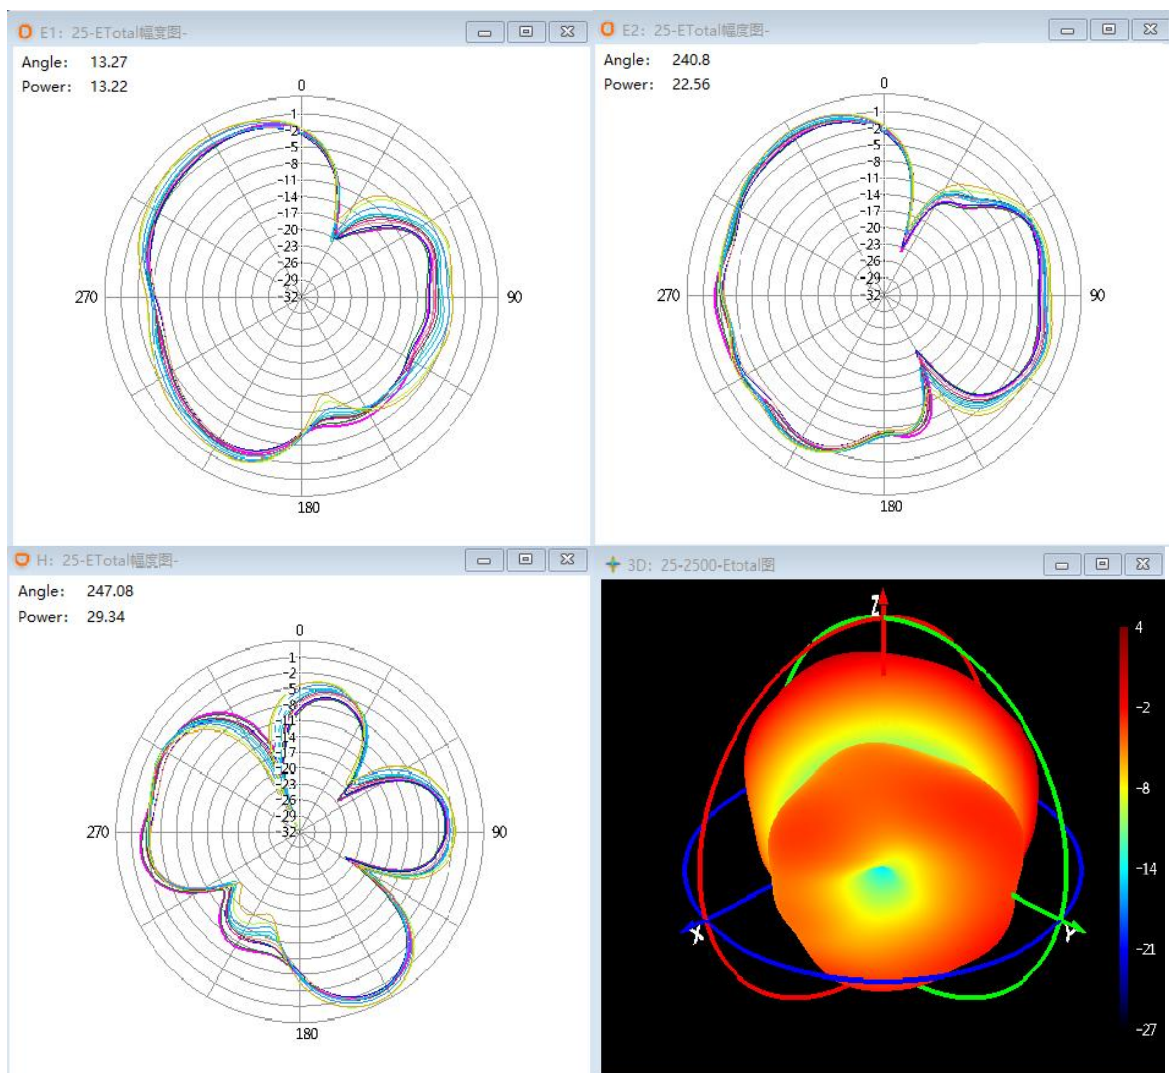


Passive Test For wifi 5G		
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5200	48.74	3.05
5250	49.32	3.17
5300	49.18	3.12
5350	51.58	3.37
5400	52.72	3.41
5450	53.31	3.44
5500	51.78	3.34
5550	49.77	3.31
5600	49.79	3.24
5650	50.21	3.37
5700	51.55	3.42
5750	51.15	3.38
5800	50.49	3.26

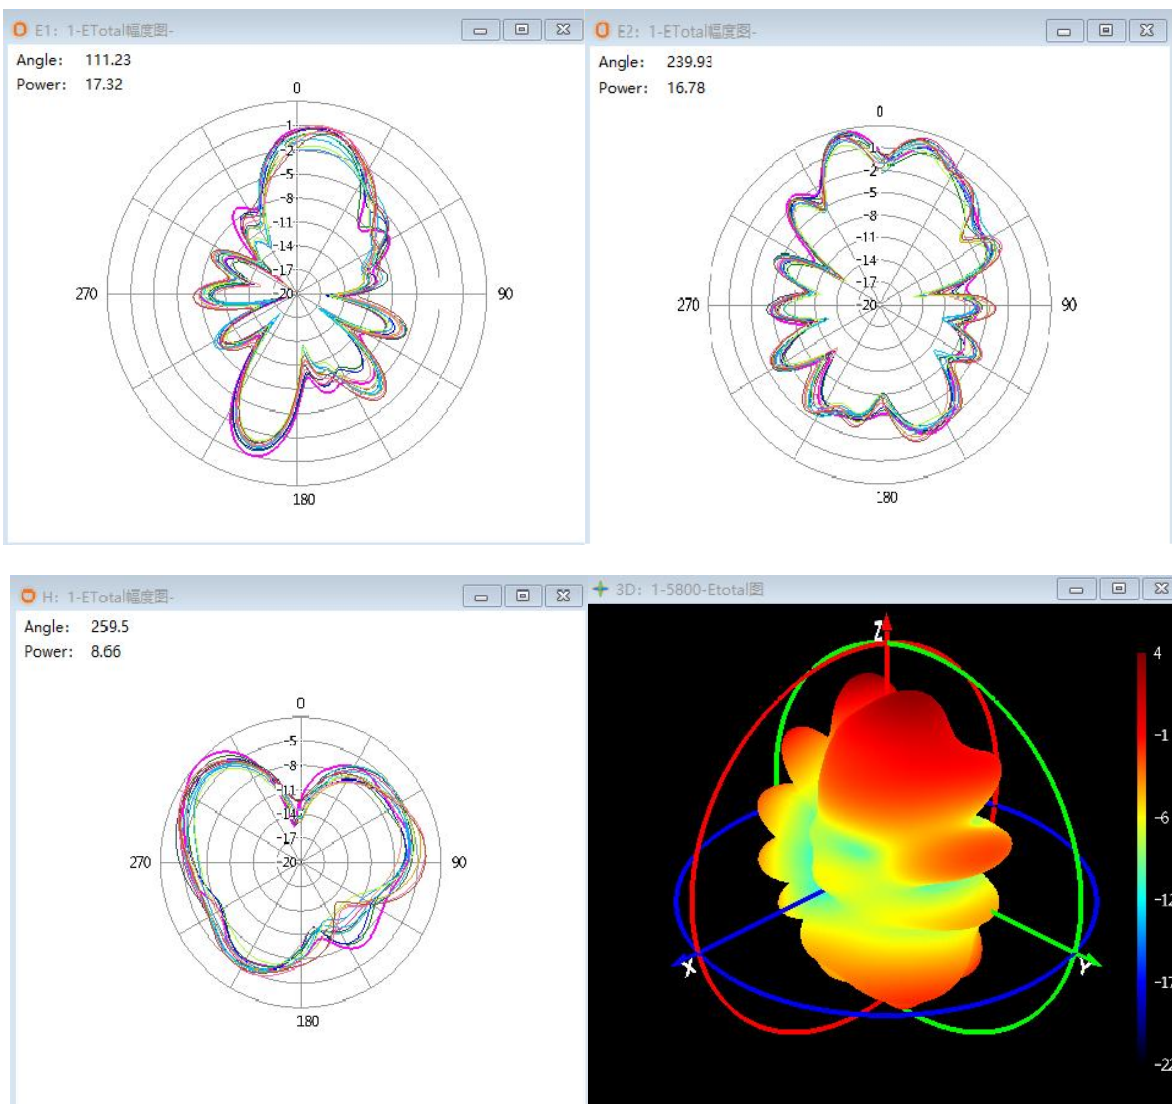

5.Plots

5.1VSWR

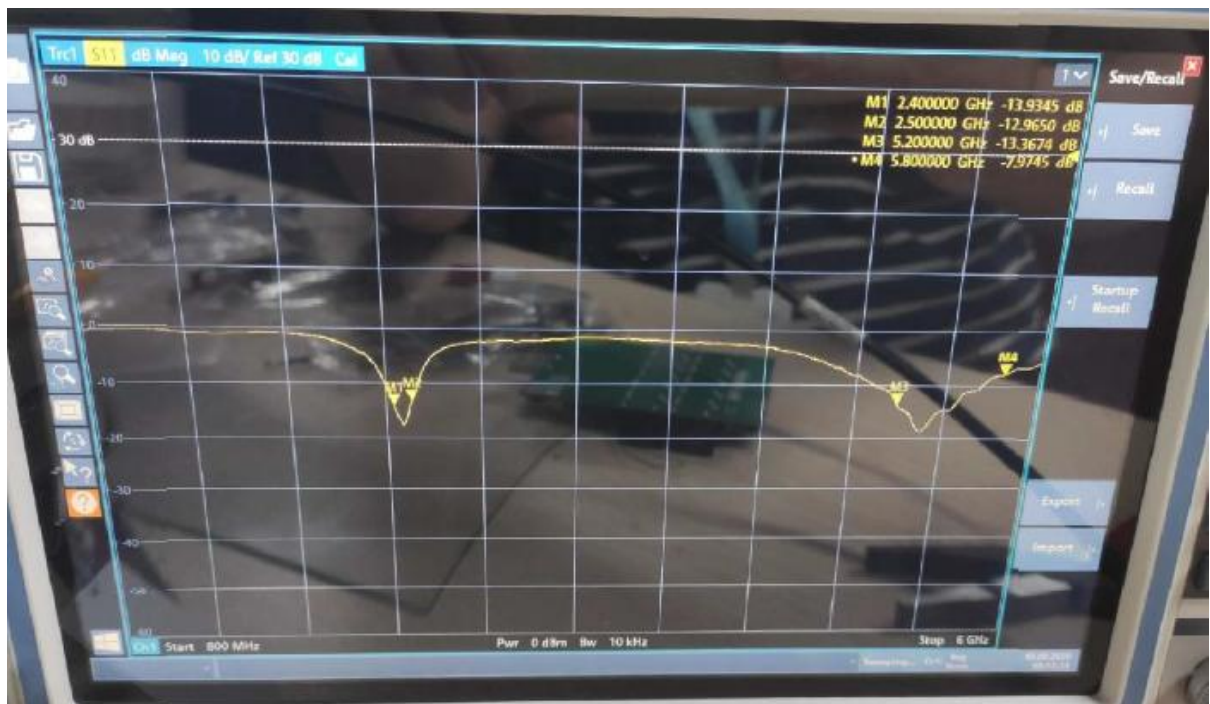

6 Reliability tests

6.1 Test content

No:	试验项目 Test items	试验方法 test method	判定基准 defining principle
1	盐水喷雾试验 Salt water spray test	把盐浓度 5%的溶液喷雾 24 小时 Spray the solution with salt concentration of 5% for 24 hours	不能有变色, 歪 (变形) 脱落等的缺点 腐蚀面积不能过大 There should be no defects such as discoloration, deformation, or detachment, and the corrosion area should not be too large

6.2 Test results

NO:	样品数 Number	试验期间 During the test	实验结果 experimental result	备注
1	5PCS	24H	OK	技术等级为 9 级 腐蚀<0.4mmThe technical level is 9 Corrosion<0.4mm

7 Conclusion

以上数据表明此 天线参数均已达标。性能以装机后的实际使用效果为准。

The above data indicates that all antenna parameters have met the standards. The performance is subject to the actual usage effect after installation.

东莞市博贤实业有限公司

盐雾试验测试报告

品名规格	8. 5H方型1. 37线径内置天线白线线长550mm带泡棉垫		料号	85-S2WP-550-035	试验数	5PCS
试验时间	24小时	试验日期:	2025年06月28日9:00-2025年06月29日9:00			
试验条件					备注	
项目		条件				
氯化钠品质		分析A级				
蒸馏水品质		纯水≤5us				
喷雾器喷雾量		1. 0-2. 0mL/80cm ² /h				
氯化钠浓度		盐水浓度5%				
盐水 PH 值		6. 5-7. 2				
压缩空气压力		1KG/CM ²				
实验室相对湿度		85%以上				
实验室温度		35℃				
压力桶温度		47℃				
盐水桶温度		35℃				
盐雾测试仪						
试验结果描述	试验后端子镀金面上及固定片表面无腐蚀氧化生锈现象					
判定结果	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 参考					

核准：刘富月

审核： /

测试员：何文静

● ROHS 有害物质含量表

东莞市博贤实业有限公司 RoHS2.0 有害物质含量表

产品型号: 85-S2WP-550-035

材料名称	有毒有害物质或元素										
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸 二丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸 甲苯基丁 酯 (BBP)	邻邻苯二甲酸 二(2-乙基己 基)酯(DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	备注
端子	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A2250011833101001ER1 A2250011833101002E TAOEC24009805209 ETR24C02300
固定片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	CANEC24028402902 A2240679743101001C
3M 背胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SHAEC25000170801 SHAEC25000170804
线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A2250269592101002E SHAEC24014644101
泡棉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	CANEC24028865442 CANEC24028865432
拆分部件 n											

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 2011/65/EU 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 2011/65/EU 规定的限量要求。

(供应商应将其原材料按要求进行拆分，并按照此表格进行详细标注,对不能满足标准要求的零部件进行具体的原因描述)

● REACH 符合性自我声明表

东莞市博贤实业有限公司 REACH 符合性自我声明表

产品型号：85-S2WP-550-035

整体部件	8.5H 方型 1.37 线径内置天线白线线长 550mm 带泡棉垫		是否符合 (EC) No 1907/2006 标准要求
	SVHC（高关注物质）		是
	禁止和限制物质“附件 17”		是
原材料部件			是否符合 (EC) No 1907/2006 标准要求
	端子	SVHC（高关注物质）	是
		禁止和限制物质“附件 17”	是
	固定片	SVHC（高关注物质）	是
		禁止和限制物质“附件 17”	是
	3M 背胶	SVHC（高关注物质）	是
		禁止和限制物质“附件 17”	是
	线材	SVHC（高关注物质）	是
		禁止和限制物质“附件 17”	是
	泡棉	SVHC（高关注物质）	是
		禁止和限制物质“附件 17”	是
			
			

注：1、根据 (EC) No 1907/2006 标准要求管控 SVHC（高关注物质）及禁止和限制物质。

如果在标准值以内填写是，反之则填写否。

2、请在页面加盖公司印章。



进出口料报关信息表（供应商填写）注：此表在填写的时候可以调整列宽和行高，但不能更改此表的结构，具体填写参数请参照《报关信息要素》。																																											
电源、WIFI、主板类物料需维护内容																	原材料物料需维护内容（红色填充代表必填）																										
物料编码	商品中文名称（按规范填写）	品牌	型号	适用机型	价格	电视机用	直流稳压电源	功率	精度	功能	适用网络种类	用途	原理	尺寸	配置	创维物料编号（由客户填写）	供应商代码（由供应商填写）	商品中文名称（按规范填写）	规格型号	品牌	品牌类型	生产厂家	净重（g）	净重单位（PC/管、桶卷等）	最小包装数量（MPQ）	最小包装毛重（g）	最小包装毛重单位（盘卷、袋、盒等）	原产地	功/频率	电压（耐压）	容量	材质	结构类型	主要参数	单层/多层	用途	功能描述	制造商编码	工作原理	加密/无加密	备注1	备注2	
																	2055448	WIFI天线	85-S2WP-550-035	无	无	东莞市博贤实业有限公司	5	PC	300	1510	袋	广东省东莞市长安镇					不锈钢固定片+泡棉+3M胶带+端子（铜+PBT）+线材（FEP+镀锡铜线）	焊接加工				WIFI信号接收、发射			无		
填写单位：				东莞市博贤实业有限公司																							填写人		李强														