| TOLERANCE | PRECISION | NORMAL | OTHERS |
|---|---|---|---|
| | PRESS MOLD DIE CASTING MACHINING | | PACKAGE,ALLOY WOOD,etc. |
| 0 TO 15 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 1.0 |
| 15 TO 60 | ± 0.15 | ± 0.3 | |
| 60 TO 150 | ± 0.2 | ± 0.4 | ± 1.5 |
| 150 TO 350 | ± 0.3 | ± 0.5 | |
| 350 TO 1000 | ± 0.45 | ± 0.7 | ± 2.0 |

ANGLE ° 0.5 +I

| ALT. | DESCRIPTION | BY | DATE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

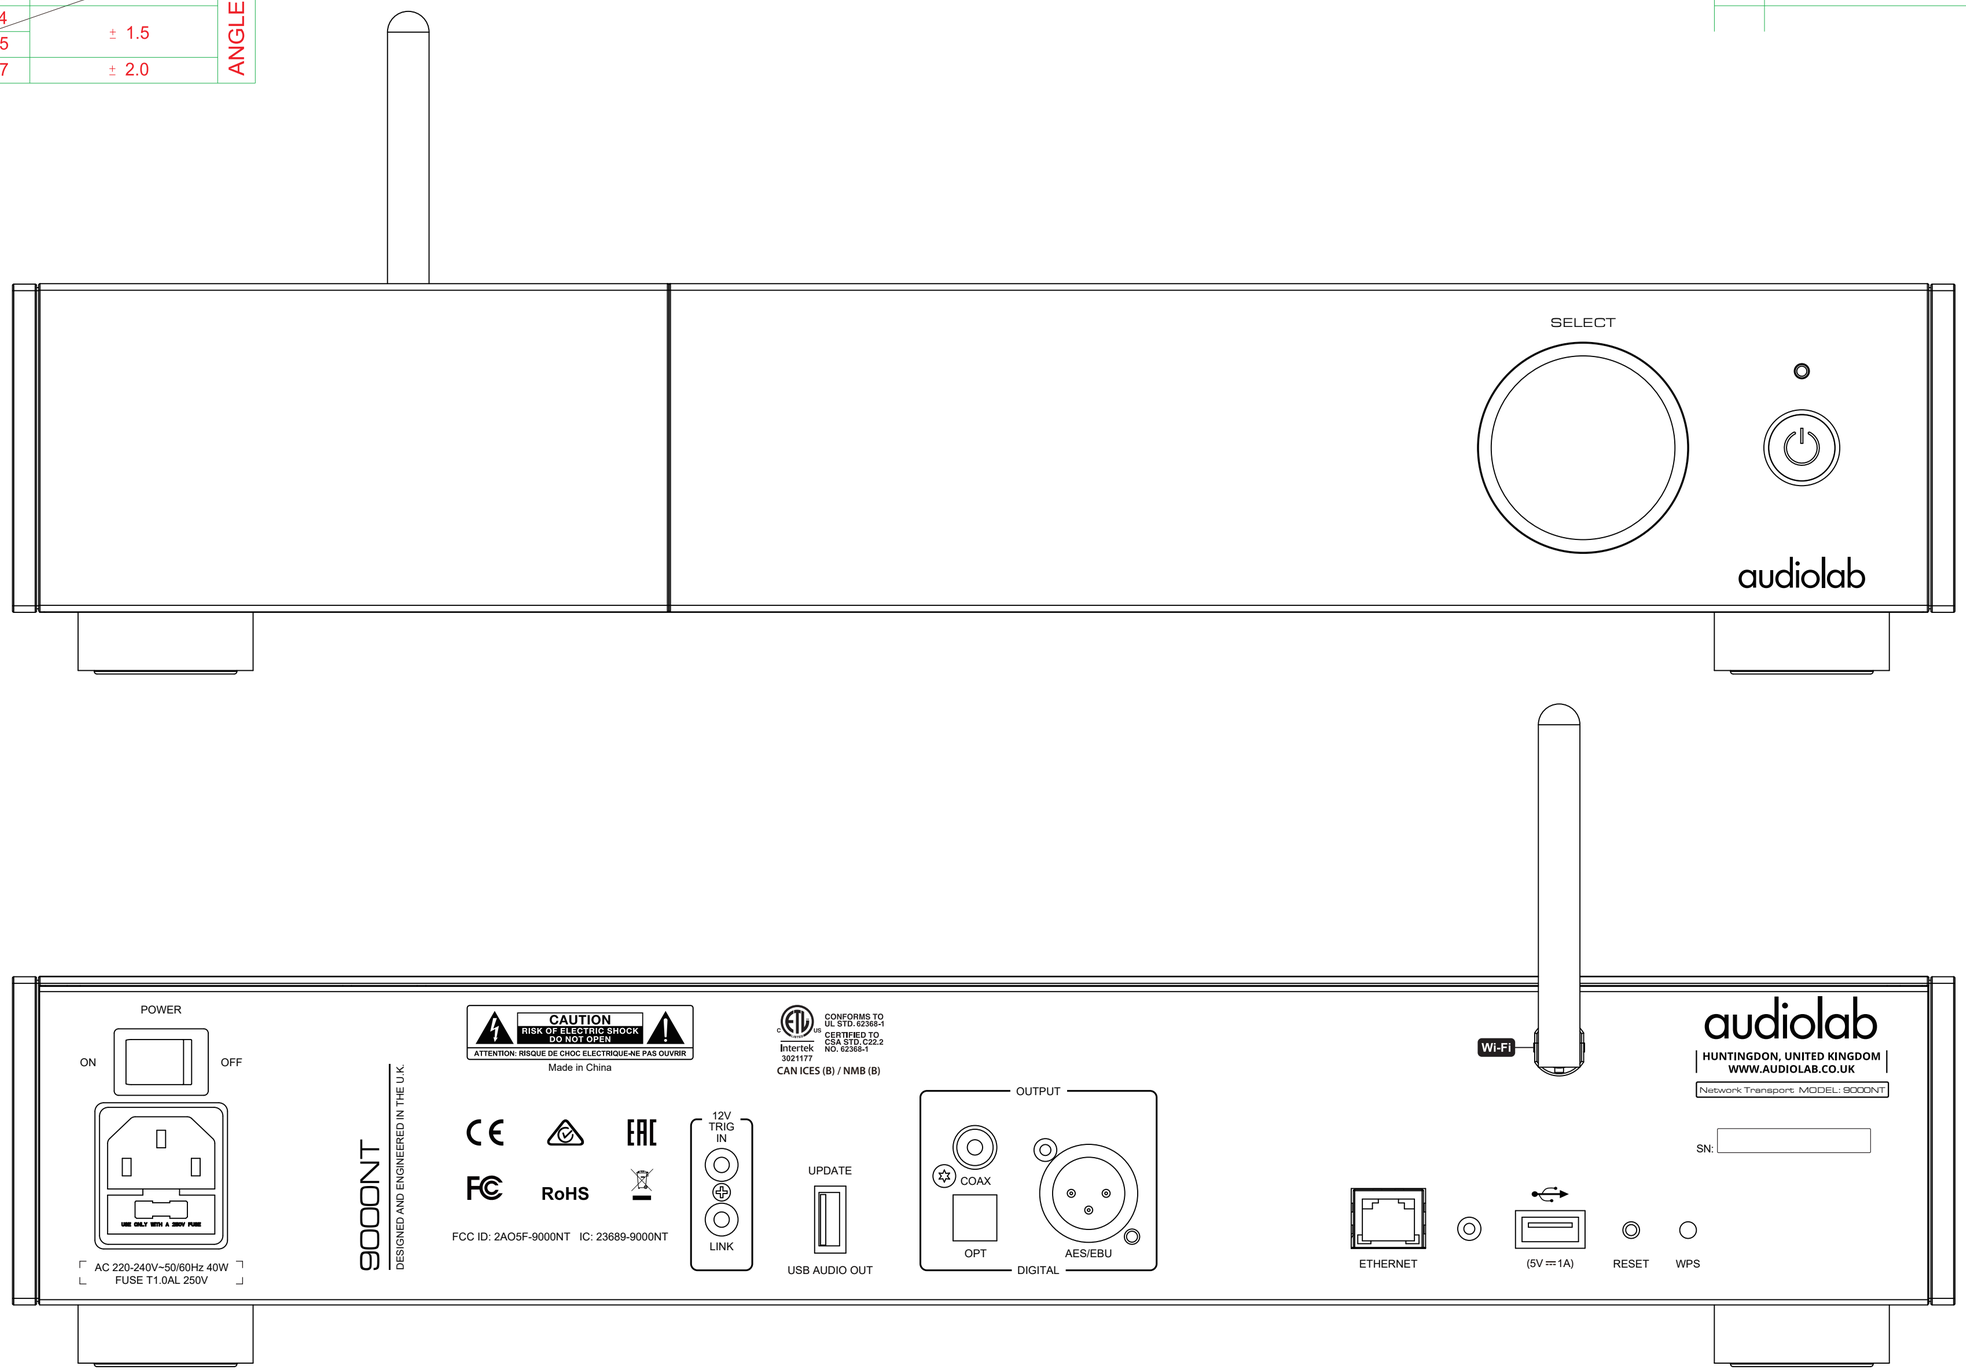


备注：
灰色为定位线，黑色为丝印。
黑色面板丝印颜色为PANTONE Cool Gray 5C
银色面板丝印颜色为PANTONE Cool Gray 10C

| PART NO. | FINISH: | MAT. | SIGNATURE | | DATE: | IAG GROUP LTD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.TITLE | 9000NT | | DWG | 曾九妹 | 2026.3.17 | | | |
| TITLE | 线稿图 | | CHK: | | | SCALE 1:1 | DWG. NO. AH-012241-ESI-02 | ALT. A00 / A2 |
| | | | APP: | | | | | |