

GEYOTO 1800W Portable Power Station
Model: YS1800-01-US-EC
Battery capacity: 1024Wh, 51.2V==, 20Ah
Power input/output: 40-57.6V== 23A charge, 40A discharge (max.)
Discharge temperature range: -20-45°C
Charge temperature range: 0-45°C
AC Input: 100-120V~, 50/60Hz, 12A max., 1440W max.
PV charge XT60 terminal: 11-60V==20A max., 800W max.
PV charge 7909 terminal: 11-60V== 10A max., 400W max.
AC socket x4 (Inverter Model): 100-120V~, 60Hz, 18A max., 1800W max.
AC socket x4 (Bypass Model): 100-120V~, 60Hz, 12A max., 1440W max.
Car charger output: 12.6V==10A max., 126W max.
XT60 terminal output: 12.6V==30A max., 378W max.
Car charger+ XT60 total output power: 378W Max.
Car charger+ XT60 total output power: 378W Max.
USB-C1/C2 output: 5/9V==3A, 12V==2.5A, 15V==2A, 20V==1.5A, 30W max.
USB-C3/C4 output: 5/9/12/15V==3A, 20V==5A, 28V==5A, 140W max.
USB-A1+A2 output: 5V==2.4A, 12W max.
Wireless charger output: 25W
Total DC output: 500W max.
Total output: 1800W max.
Protection rating: IP20
Made in China
GEYOTO TECHNOLOGY LIMITED
300 DELAWARE AVENUE SUITE 210-2207 WILMINGTON, DE 19801



FCC ID:2BUR9-YS1800

803987

74.4*74.1mm

WARNING / AVERTISSEMENT

Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual. / Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d' utilisation.

Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack. / Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d' alimentation.

Only charge the internal battery in a well ventilated area. / Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Brancher l' unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.

CAUTION: Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way. / MISE EN GARDE: Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d' alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.

CAUTION: This device is not intended for use in a commercial repair facility. / MISE EN GARDE: Le dispositif n' est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.


CAUTION: This equipment is not waterproof, do not use in wet or damp environment. Always store indoors, avoid direct sunlight ! / Cet équipement n' est pas étanche, n' employez pas dans l' environnement humide ou humide. Toujours stocker à l' intérieur, éviter la lumière directe du soleil!

WARNING: Risk of Fire.This device contains energy higher than 1 kWh. Do not use in a sleeping room or any habitable space of a dwelling unit./ AVERTISSEMENT: Risque de d'incendie.Cet appareil contient une énergie supérieure à 1 kWh. Ne pas utiliser dans une chambre à coucher ou tout espace habitable d'une unité d'habitation.

⚠ WARNING:This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.-ca.gov.

⚠ WARNING:Lithium-ion Batteries and/or products that contain Lithium-ion Batteries can expose you to chemicals including cobalt lithium nickel oxide, and nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

105*100.7mm

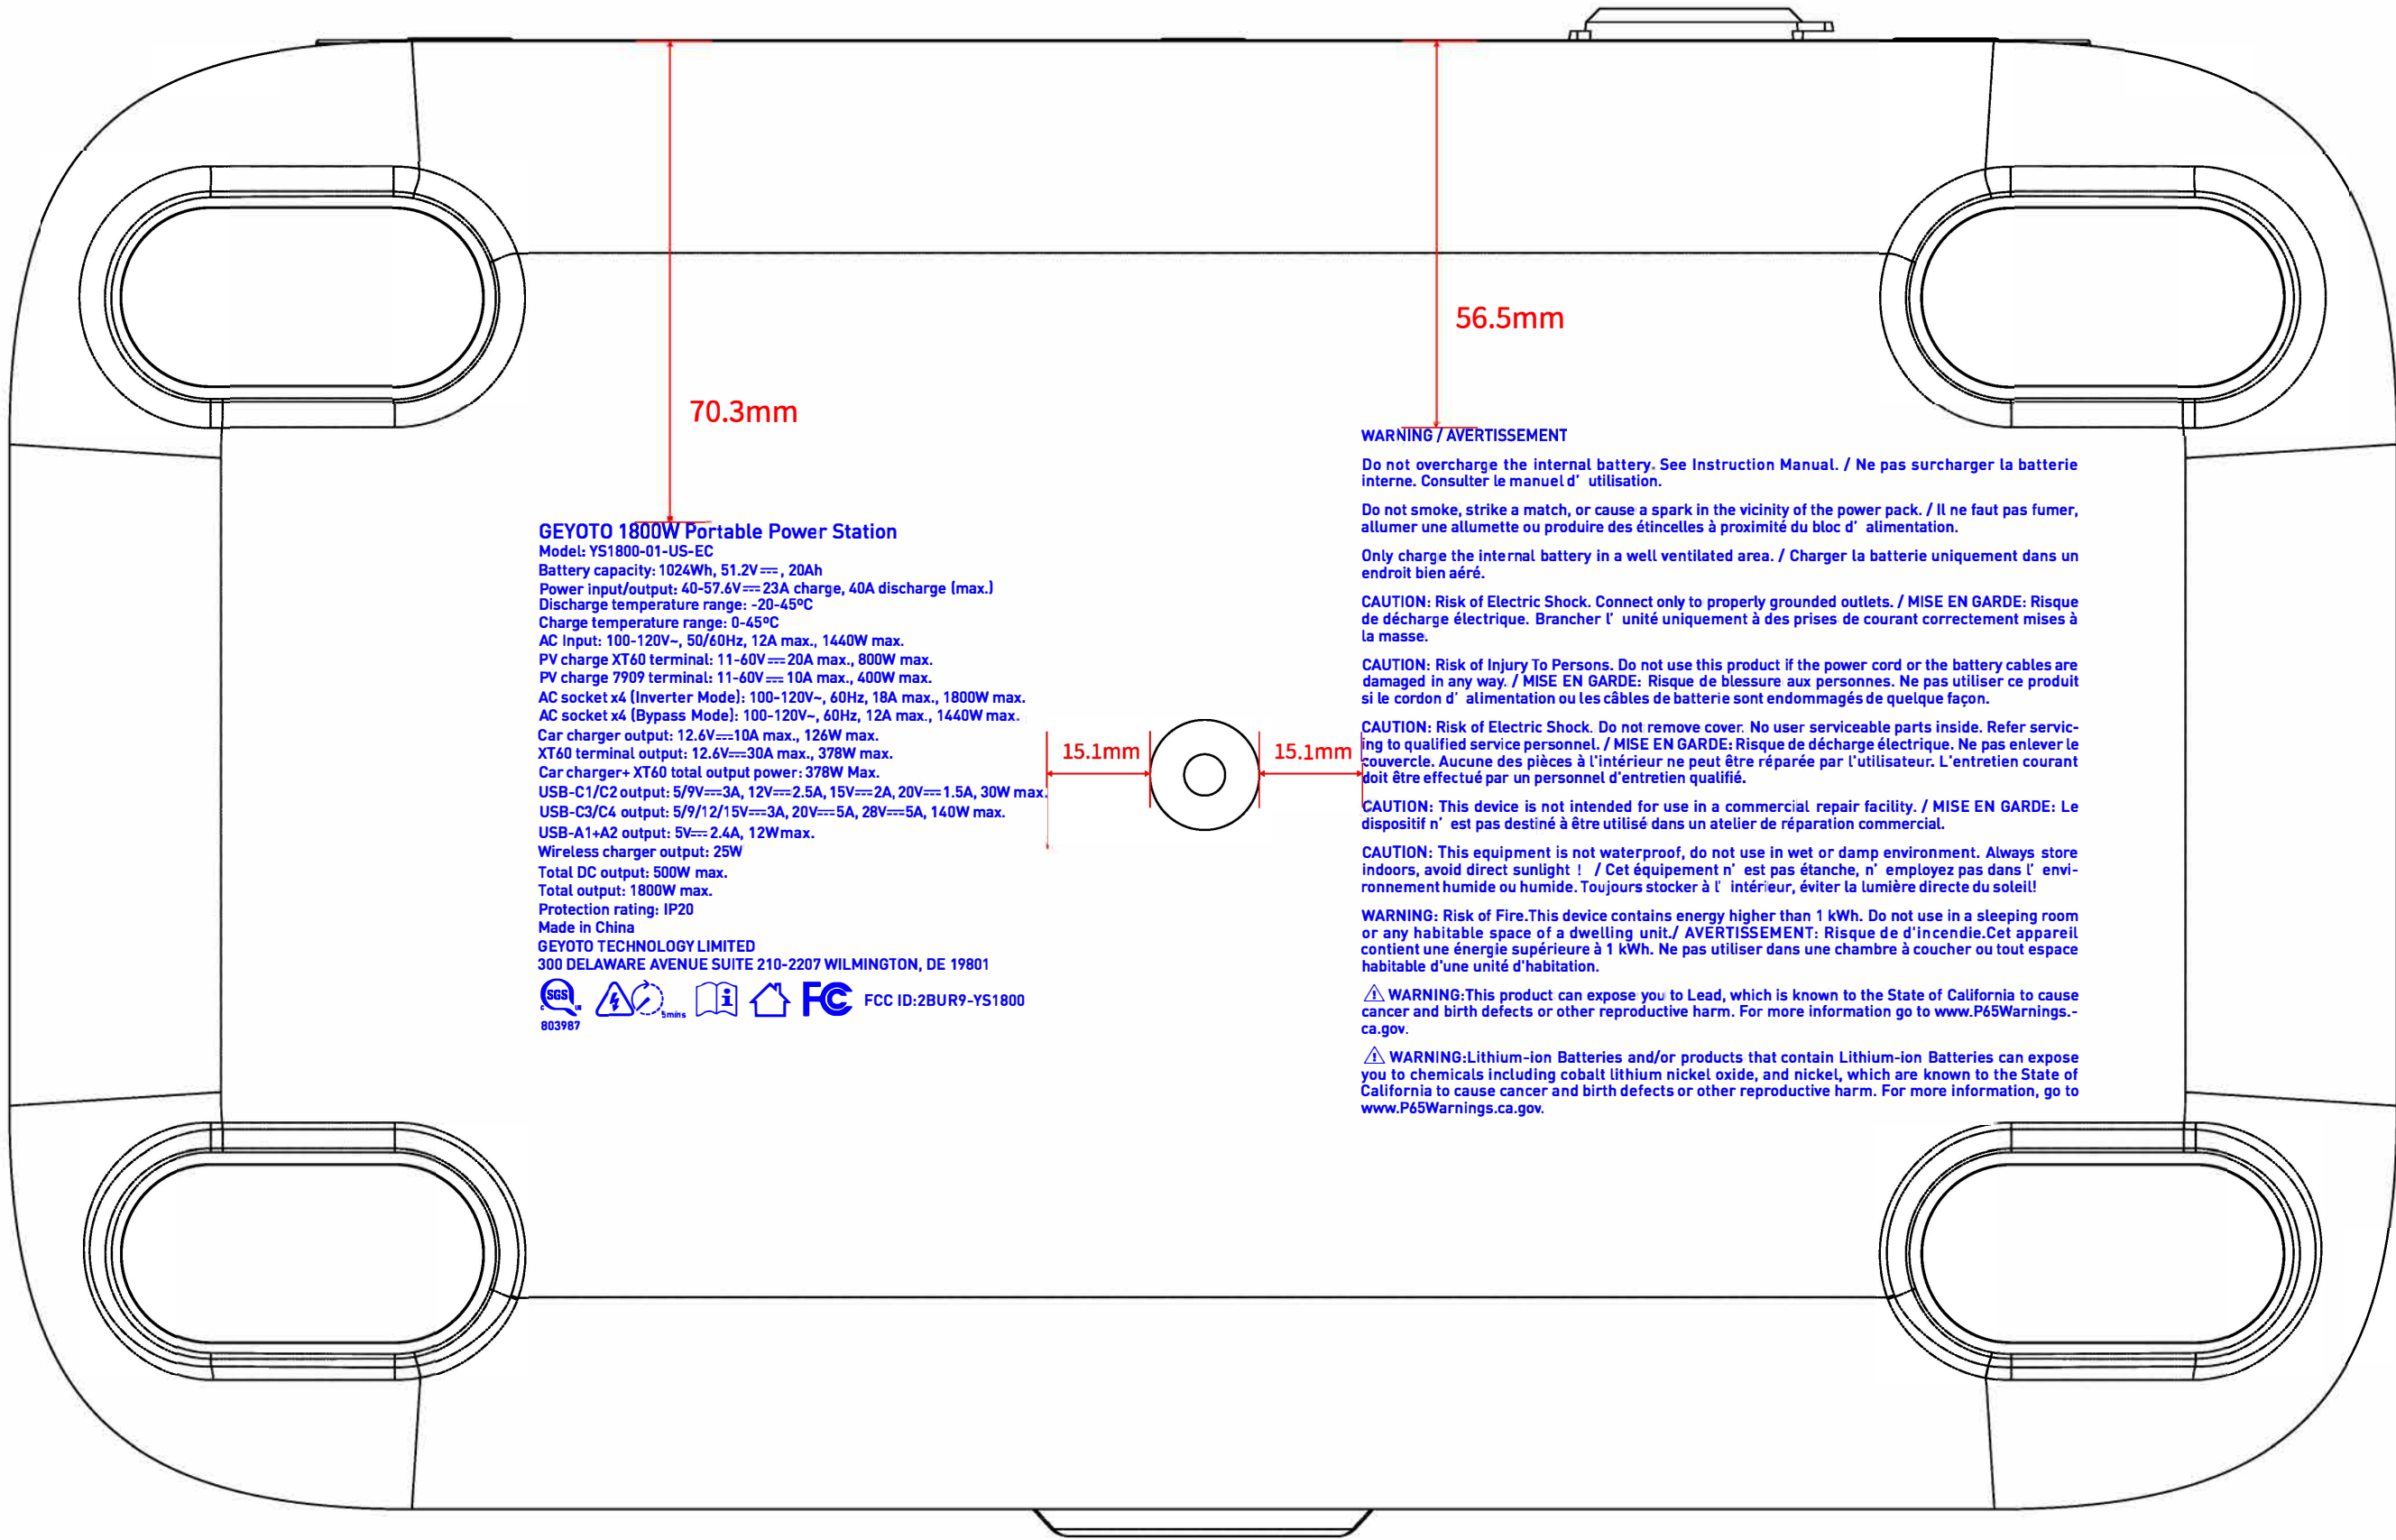

GEYOTO 1800W Portable Power Station
Model: YS1800-01-US-EC
Battery capacity: 1024Wh, 51.2V==, 20Ah
Power input/output: 40-57.6V== 23A charge, 40A discharge (max.)
Discharge temperature range: -20-45°C
Charge temperature range: 0-45°C
AC Input: 100-120V~, 50/60Hz, 12A max., 1440W max.
PV charge XT60 terminal: 11-60V==20A max., 800W max.
PV charge 7909 terminal: 11-60V== 10A max., 400W max.
AC socket x4 (Inverter Model): 100-120V~, 60Hz, 18A max., 1800W max.
AC socket x4 (Bypass Model): 100-120V~, 60Hz, 12A max., 1440W max.
Car charger output: 12.6V==10A max., 126W max.
XT60 terminal output: 12.6V==30A max., 378W max.
Car charger+ XT60 total output power: 378W Max.
Car charger+ XT60 total output power: 378W Max.
USB-C1/C2 output: 5/9V==3A, 12V==2.5A, 15V==2A, 20V==1.5A, 30W max.
USB-C3/C4 output: 5/9/12/15V==3A, 20V==5A, 28V==5A, 140W max.
USB-A1+A2 output: 5V==2.4A, 12W max.
Wireless charger output: 25W
Total DC output: 500W max.
Total output: 1800W max.
Protection rating: IP20
Made in China
GEYOTO TECHNOLOGY LIMITED
300 DELAWARE AVENUE SUITE 210-2207 WILMINGTON, DE 19801



FCC ID:2BUR9-YS1800

803987

WARNING / AVERTISSEMENT

Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual. / Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d' utilisation.

Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack. / Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d' alimentation.

Only charge the internal battery in a well ventilated area. / Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Brancher l' unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.

CAUTION: Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way. / MISE EN GARDE: Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d' alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.

CAUTION: This device is not intended for use in a commercial repair facility. / MISE EN GARDE: Le dispositif n' est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

CAUTION: This equipment is not waterproof, do not use in wet or damp environment. Always store indoors, avoid direct sunlight ! / Cet équipement n' est pas étanche, n' employez pas dans l' environnement humide ou humide. Toujours stocker à l' intérieur, éviter la lumière directe du soleil!

WARNING: Risk of Fire.This device contains energy higher than 1 kWh. Do not use in a sleeping room or any habitable space of a dwelling unit./ AVERTISSEMENT: Risque de d'incendie.Cet appareil contient une énergie supérieure à 1 kWh. Ne pas utiliser dans une chambre à coucher ou tout espace habitable d'une unité d'habitation.

⚠ WARNING:This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.-ca.gov.

⚠ WARNING:Lithium-ion Batteries and/or products that contain Lithium-ion Batteries can expose you to chemicals including cobalt lithium nickel oxide, and nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.