



深圳市安特通讯科技有限公司

Shenzhen ANT Communication Technology Co., LTD.

天 线 规 格 书

M/N：MK18B

Shenzhen Ante Communication Technology Co., LTD

Address：Room 703, Building A, No. 10, Jiangfu Road,
Xinzhuang Community, Matian Sub-district, Guangming
District, Shenzhen City

规格-型号	料号
WIFI 天线	ANT402301IB58-02

安特会签栏				
研 发	结构：李志恩	审核：熊明华	批准：	日 期 ： 2023. 04. 03
	射频：阳诗海	审核：刘峰		
客户会签栏				
电子工程师	项目经理	结构工程师	品质工程师	

一、结构图档

1	2	3	4	5	6	7	8	
				版本	标记	更改内容	签名	日期

1

★45.60±0.20

①

★7.60±0.20

②

★50±1

③

★0.10±0.01

④

端子朝下 角度±20°

1

2

NT-402-02.6

技术要求:

1. “★” 尺寸为重点尺寸, 带 “~~GB~~” 需要做CPK的尺寸, “()” 为参考尺寸, “△” 为设计变更;

2. 要求焊点光滑无凸刺, 无虚焊, 堆锡, 短路等现象;

3. 图面尺寸用以检验外形功能和装配;

4. 满足盐雾实验/附自力测试等相关可靠性测试, 按我司内部可靠性试验标准执行;

5. 包装按照工程提供的包装要求包装。

公差表

>200	± 0.20	ANGLES
100-200	± 0.15	
50-100	± 0.12	
10-50	± 0.10	± 1°
0-10	± 0.05	

机种	名称	料号	设计	李志恩	日期	2023. 04. 03	用量
NT402301IB04-02	同轴馈	NT402301IB04-02	单面板, 电解铜, 半对半, 3M9471	1			
1	FPC	NT402301IB04-02					

图框

图例

第三视角

审 核

刘 峰

日期

2023. 04. 03

深圳市安特通讯科技有限公司

二、产品规格技术参数:

电性能参数	
频率范围	2400-2500MHZ
输入阻抗	50 Ω
驻波比	≤ 2.5
最大增益	3.28dBi
效率	$>25\%$
极化方式	垂直
辐射方向	全向
机械参数	
天线尺寸	45.6*7.6
天线类型	FPC
接头类型	四代端子
盐雾试验	24H 以上
环境参数	
工作温度	-45℃---+85℃
储存温度	-45℃---+85℃

三、测试设备

1. 网络分析仪


Agilent 8960 5071C

2. 综合测试仪


CMW500

3. 3D 暗室测试系统


SATIMO-16 XH-24

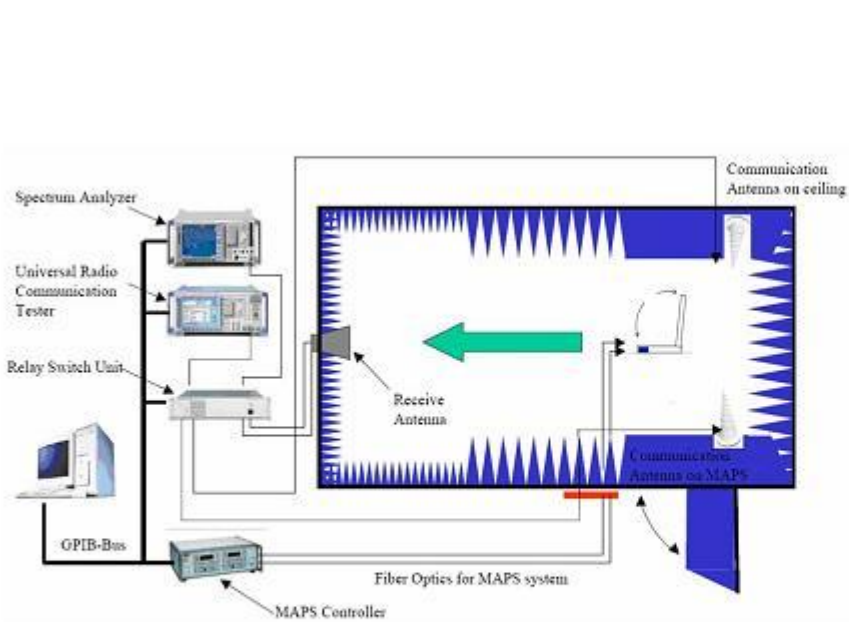

(Testing by 3D anechoic chamber)

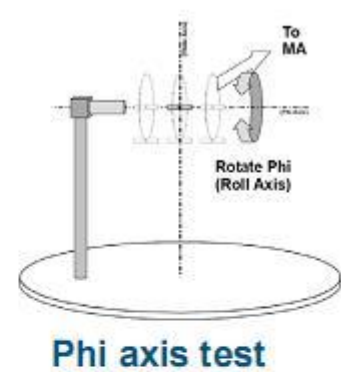

Phi axis test

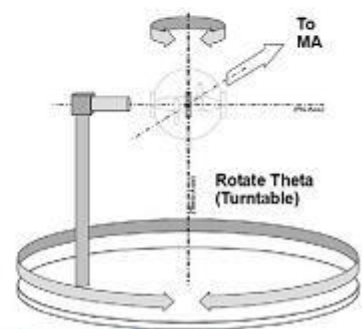


Theta axis test

四、天线测试参数

Antenna



S-Parameter Test

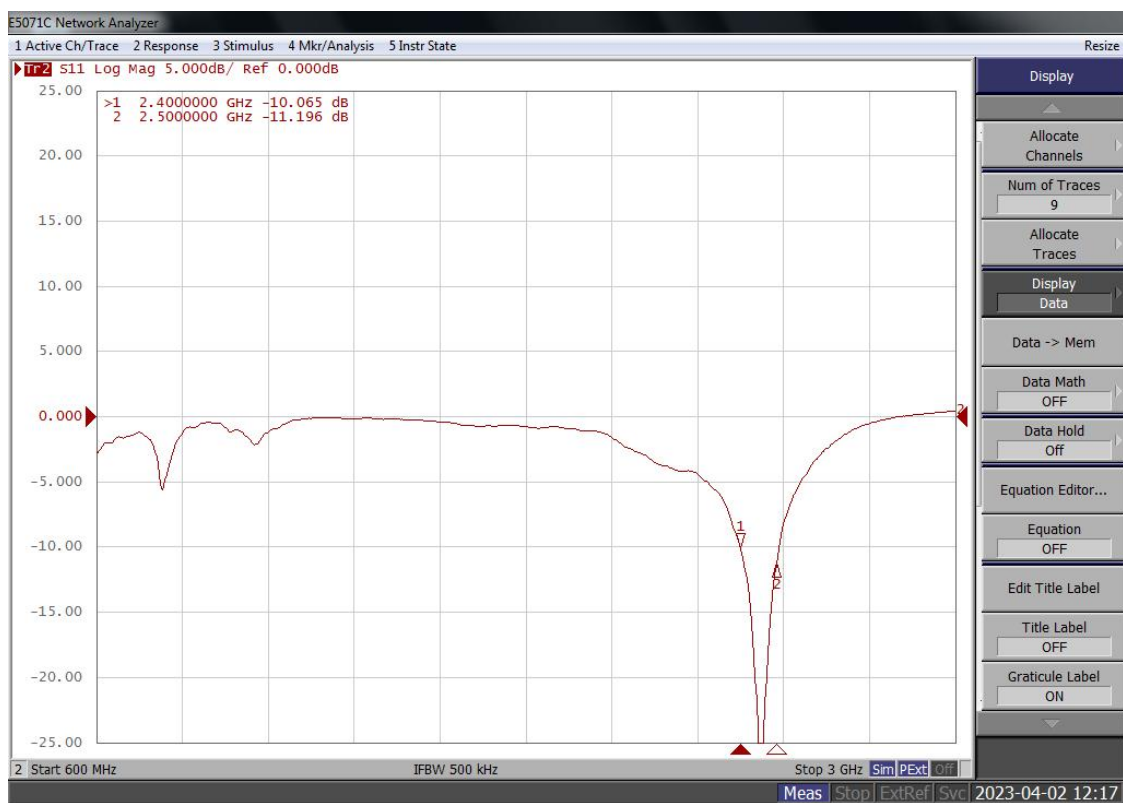

深圳市安特通讯科技有限公司规格书

Passive Test For BT			
Frequency/Mhz	Efficiency/%	Efficiency/dB	MaxGain/dBi
2400	-2.85	51.88	3.04
2410	-2.67	54.08	3.26
2420	-2.73	53.33	3.28
2430	-2.57	55.34	3.23
2440	-2.87	51.64	3.1
2450	-2.78	52.72	2.99
2460	-3.24	47.42	2.53
2470	-3.04	49.66	2.8
2480	-3.1	48.98	2.45
2490	-3.24	47.42	2.59
2500	-3.29	46.88	1.93

2D-Etotal (2450Mhz)		
Phi 0 2D	Phi 90 2D	Theta 90 2D
