

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称：深圳市蔚乐电子有限公司

供 应 商 名 称：深圳市睿熙芸通信科技有限公司

客 户 物 料 名 称：K2 Pro

客 户 料 号：JSJ230209- K2Pro

供应商物料名称：2400MHz-2500MHz Antenna

供 应 商 料 号：JSJ230209- K2Pro

送样日期：2026.01.21

制造商地址：深圳市龙华区大浪街道南科创元谷 5 栋 B 座 203 室

Manufacturer's Address: Room 203, Block B, Building 5, Nankai Innovation Valley, Dalang Subdistrict, Longhua District, Shenzhen City

版本号	变更内容	变更原因	变更时间	签名

供应商		
批准	审核	制作

客户		
工程	测试	批准

Contents


Item	Description
一、规格表	-----3
二、成品图	-----4 /5
三、测试报告	----- 6
四、装配图	----- -7

一、成品主要技术参数：

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	2.4-2.5GHZ	Frequency Range (MHz)	2.4-2.5GHZ
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
效率(%)	50	Freq(%)	50
输出电压 驻波比	≤ 2	VSWR	≤ 2
最大功率	50W	Admitted Power	50W
极化方式	垂直极化	Polarization	Vertical polarization
方向性	全向	Radiation	全向
连接方式	顶针	Connector Type	顶针
物理性能		Physical Properties	
天线線材	/	Antenna cable	/
工作温度	-10℃~+40℃	Operating Temp	-10℃~+40℃
保存温度	常温	Storage Temp	常温

Shenzhen Ruixiyun Communication Technology Co., Ltd.

版本	变更内容	日期	变更者	确认





7. 产品符合ROHS标准;

LENGTH	A	B	C	深圳市睿熙芸通信科技有限公司			
L<=10	±0.05	±0.10	±0.15				
10<L<=50	±0.10	±0.15	±0.20	客户料号		设 计	
50<L<=150	±0.15	±0.20	±0.30	料 号	JSJ2302009- K2Pro-F2	审 核	
L>150	±0.20	±0.25	±0.40	版 本	F2	日 期	2025-7-29
角度公差	±1°	公差等级	B	单 位	MM	第三视角	

三、测试报告

3.1: VSWR

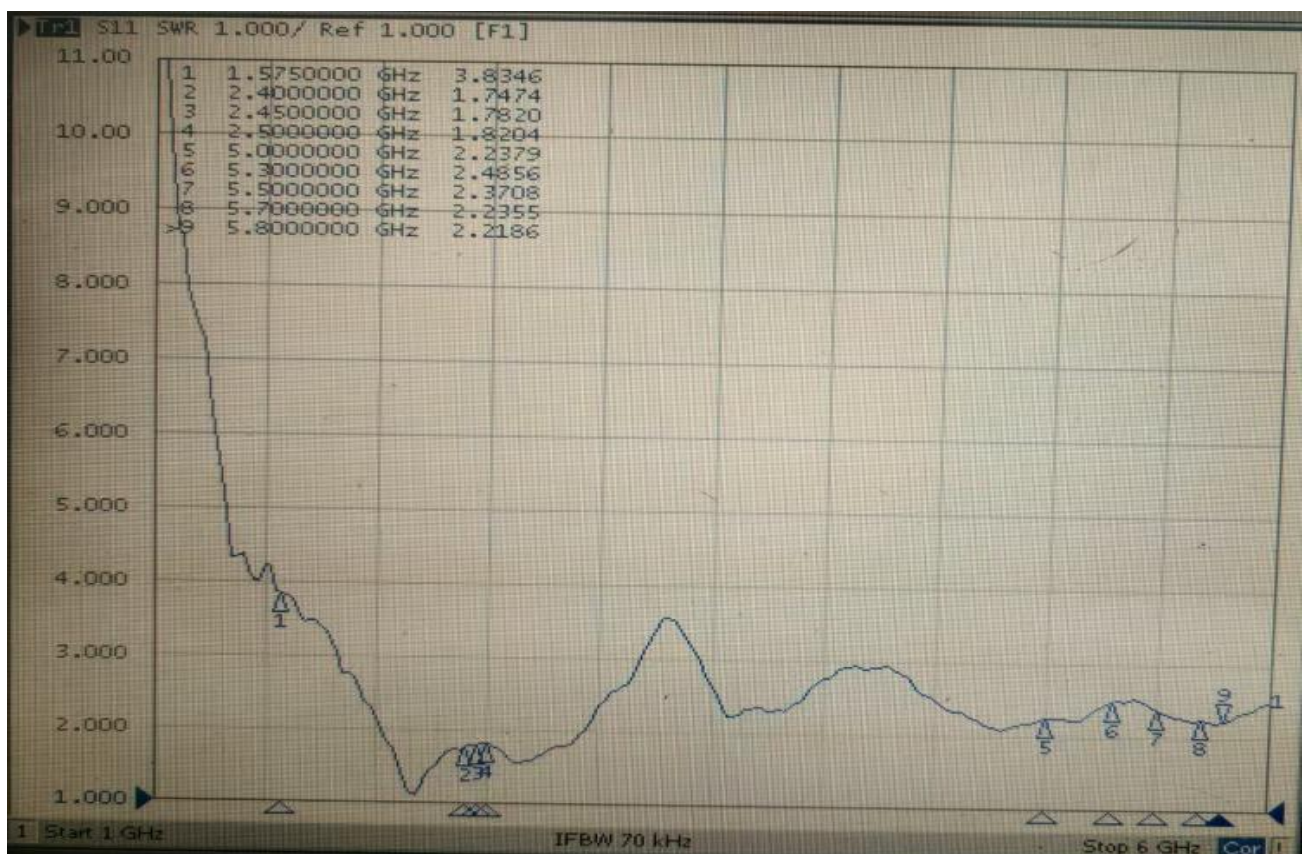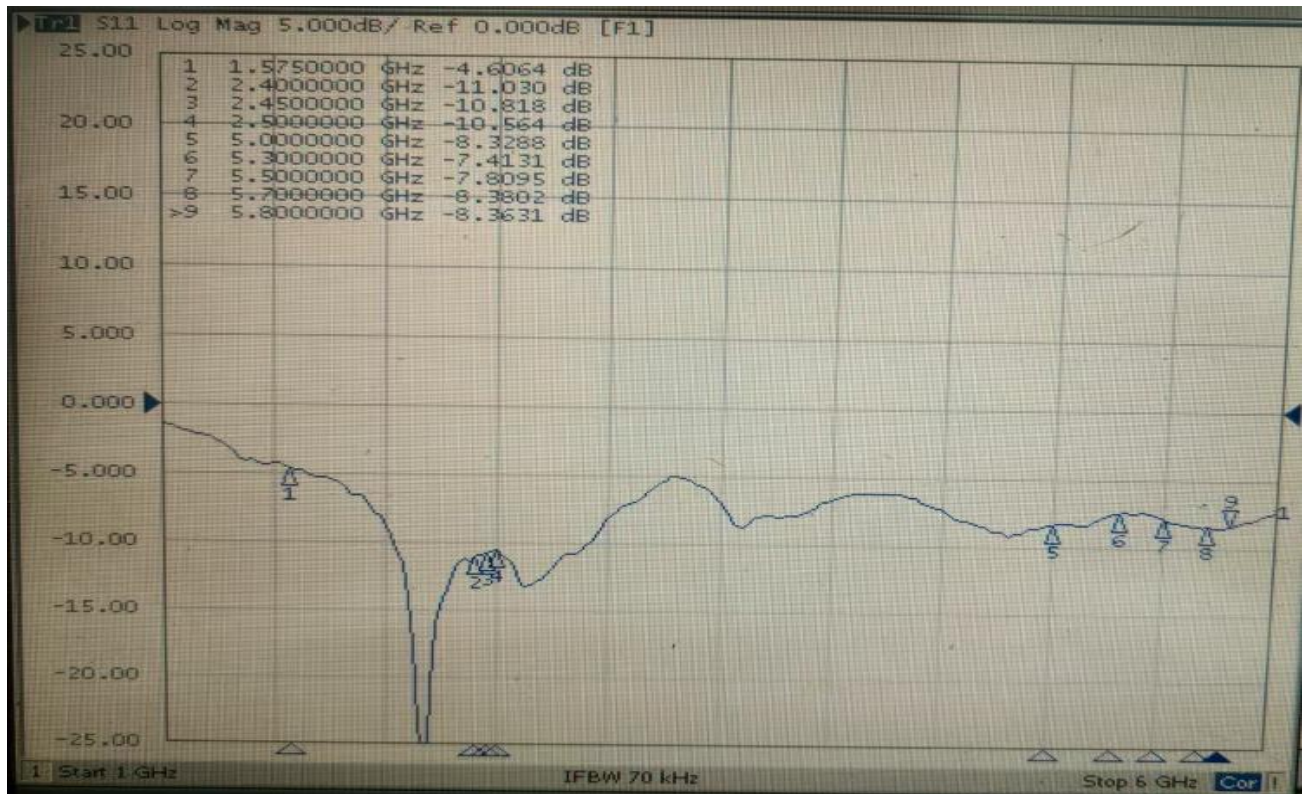

3.3: 效率报告

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	43.12	2.67
2410	40.42	2.37
2420	42.13	2.37
2430	43.62	2.48
2440	40.39	2.19
2450	43.5	2.5
2460	43.07	2.44
2470	45.88	2.63
2480	46.85	2.65
2490	45.82	2.55
2500	46.96	2.63