Mode	33	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	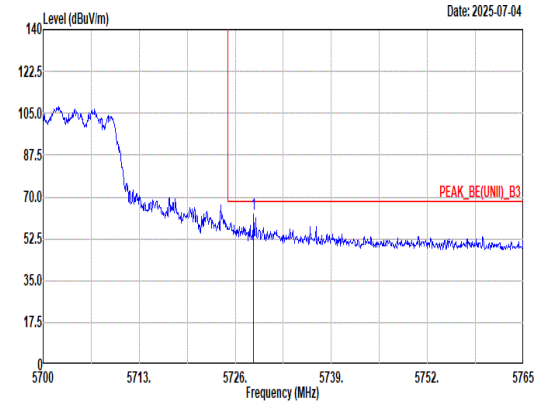 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.47 62.78 68.20 -5.42 48.36 33.76 11.20 34.45 3.91 190 301 Peak	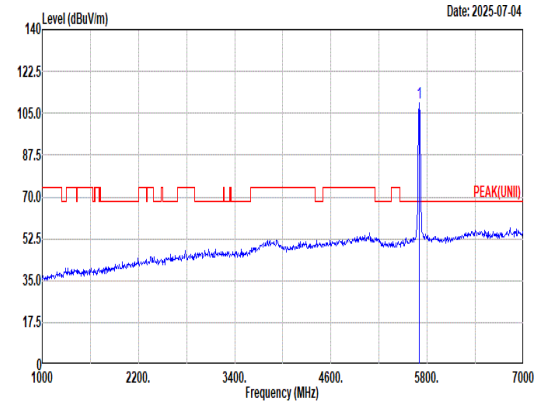 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 109.28 ------ ------ 94.95 33.68 11.19 34.45 3.91 190 301 Peak
Avg	Blank	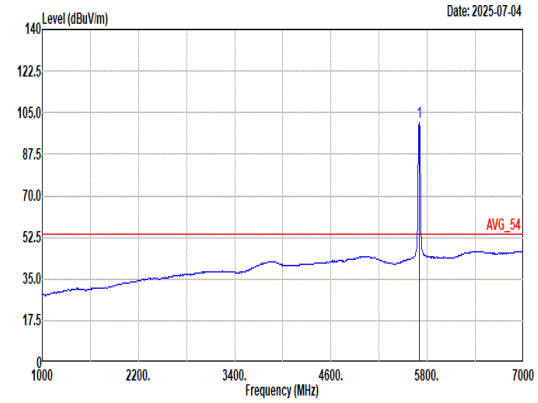 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 101.09 ------ ------ 86.72 33.71 11.20 34.45 3.91 190 301 Average

Mode	33	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	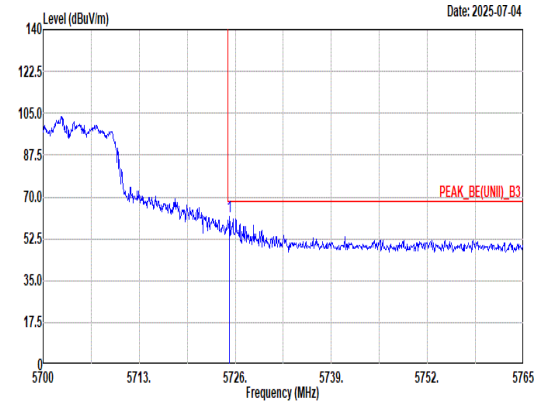 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.22 61.90 68.20 -6.30 47.49 33.75 11.20 34.45 3.91 309 21 Peak	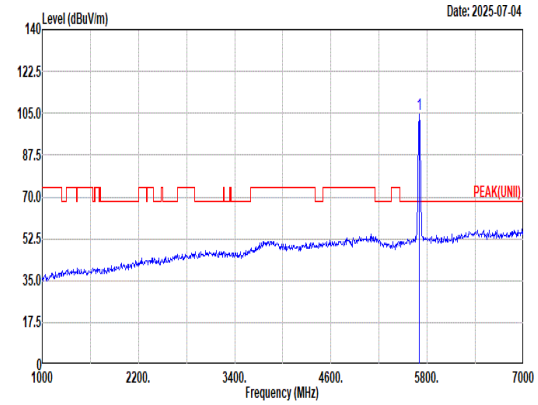 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 104.36 ------ ------ 89.99 33.71 11.20 34.45 3.91 309 21 Peak
Avg	Blank	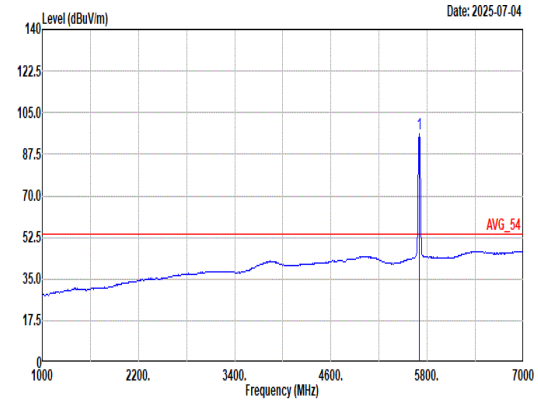 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 96.13 ------ ------ 81.76 33.71 11.20 34.45 3.91 309 21 Average

Mode	33	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	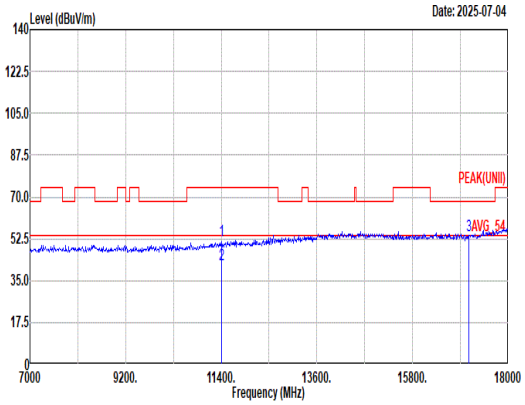 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 51.87 74.00 -22.13 35.47 38.60 15.64 40.10 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 41.72 54.00 -12.28 25.32 38.60 15.64 40.10 2.26 -- -- Average 3 17100.00 54.01 68.20 -14.19 37.96 40.30 19.15 46.35 2.95 -- -- Peak	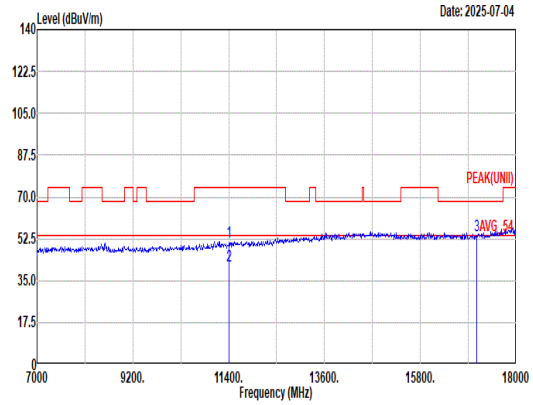 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 51.49 74.00 -22.51 35.09 38.60 15.64 40.10 2.26 -- -- Peak 2 11400.00 41.34 54.00 -12.66 24.94 38.60 15.64 40.10 2.26 -- -- Average 3 17100.00 53.81 68.20 -14.39 37.76 40.30 19.15 46.35 2.95 -- -- Peak

Mode	33	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	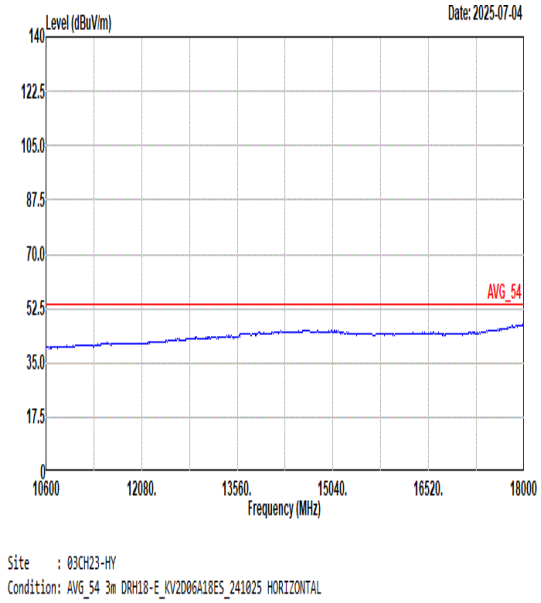	

Mode	34	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_26/8_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	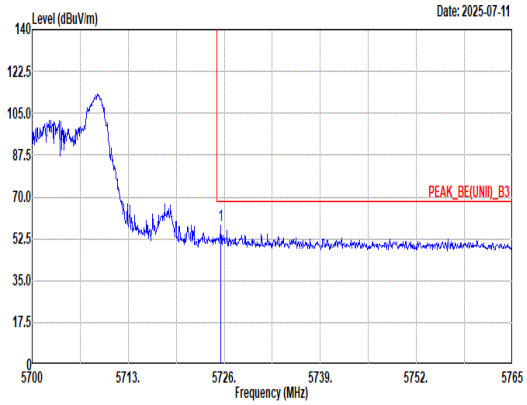 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.55 57.86 68.20 -10.34 43.45 33.75 11.20 34.45 3.91 188 311 Peak	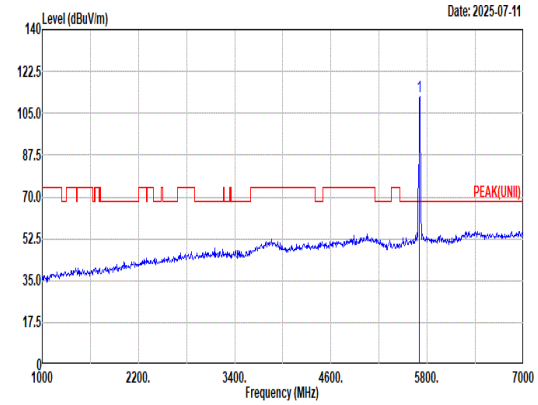 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 111.91 ------ ------ 97.53 33.72 11.20 34.45 3.91 188 311 Peak
Avg	Blank	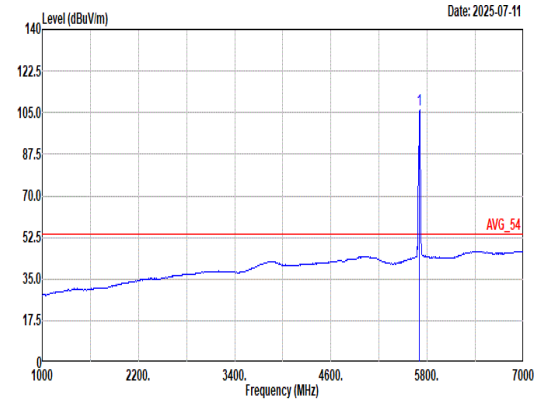 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 106.25 ------ ------ 91.87 33.72 11.20 34.45 3.91 188 311 Average

Mode	34	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_26/8_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	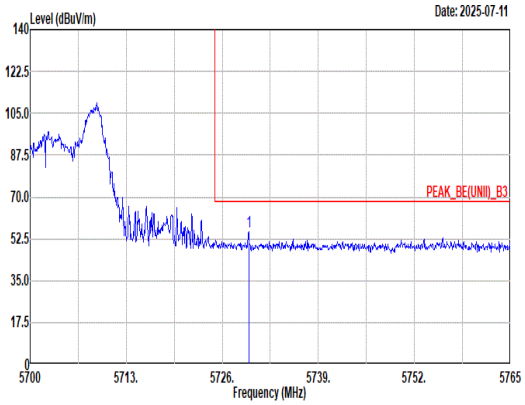 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.58 55.36 68.20 -12.84 40.93 33.76 11.21 34.45 3.91 299 32 Peak	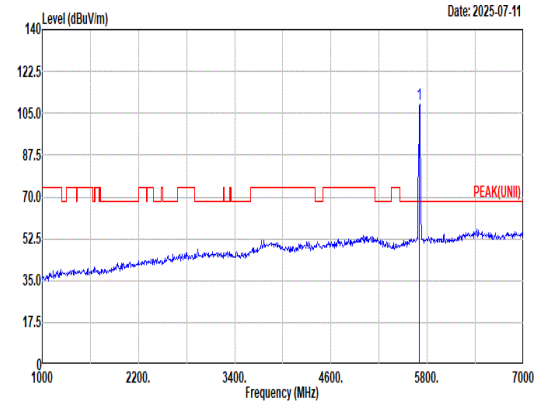 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 108.69 ------ ------ 94.31 33.72 11.20 34.45 3.91 299 32 Peak
Avg	Blank	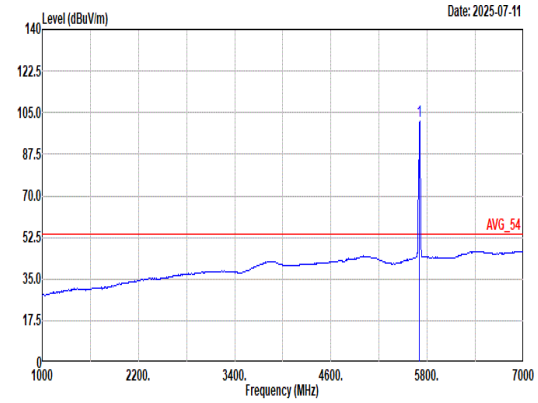 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 101.51 ------ ------ 87.13 33.72 11.20 34.45 3.91 299 32 Average

Mode	35	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_52/40_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	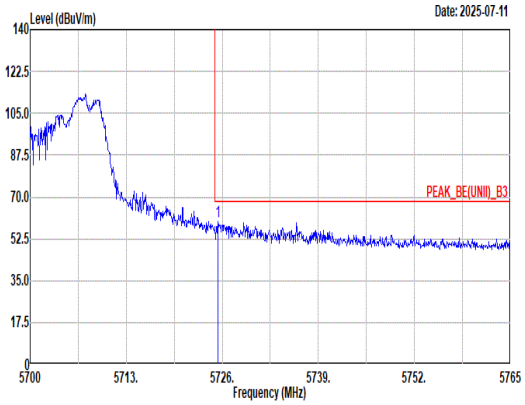 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.42 59.46 68.20 -8.74 45.05 33.75 11.20 34.45 3.91 206 300 Peak	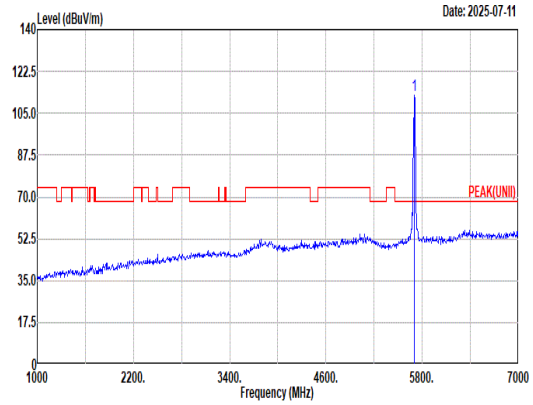 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 112.36 ------ ------ 97.99 33.71 11.20 34.45 3.91 206 300 Peak
Avg	Blank	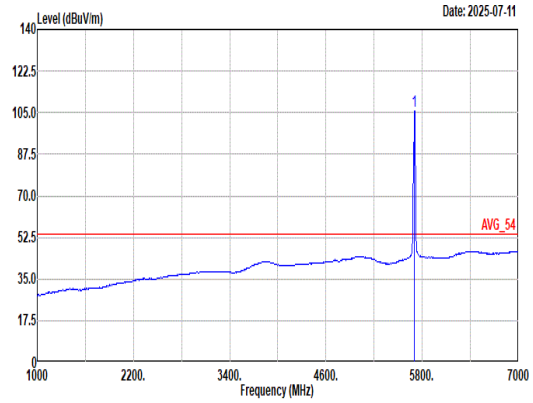 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 105.62 ------ ------ 91.25 33.71 11.20 34.45 3.91 206 300 Average

Mode	35	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_52/40_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	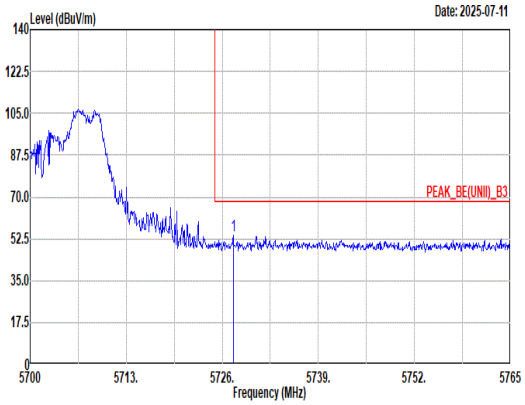 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.50 54.09 68.20 -14.11 39.68 33.75 11.20 34.45 3.91 299 26 Peak	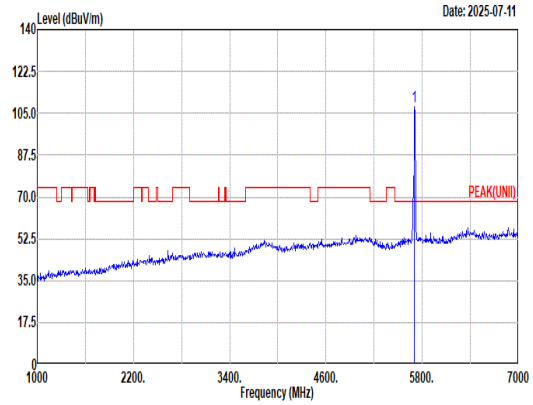 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 107.73 ------ ------ 93.36 33.71 11.20 34.45 3.91 299 26 Peak
Avg	Blank	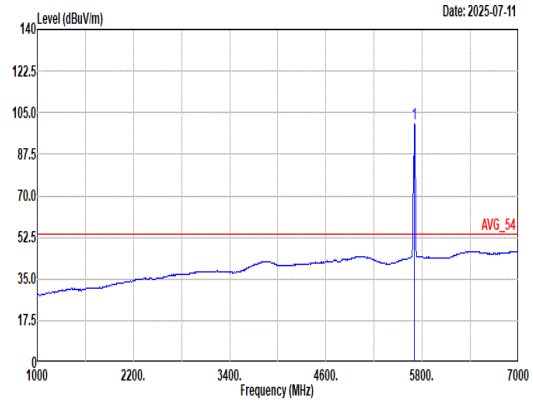 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 100.28 ------ ------ 85.91 33.71 11.20 34.45 3.91 299 26 Average

Mode	36	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_106/54_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	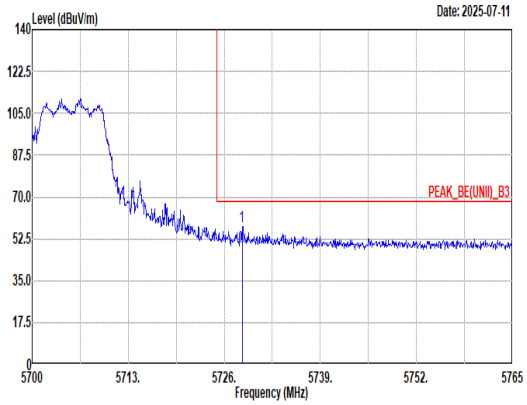 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.41 57.70 68.20 -10.50 43.28 33.76 11.20 34.45 3.91 198 309 Peak	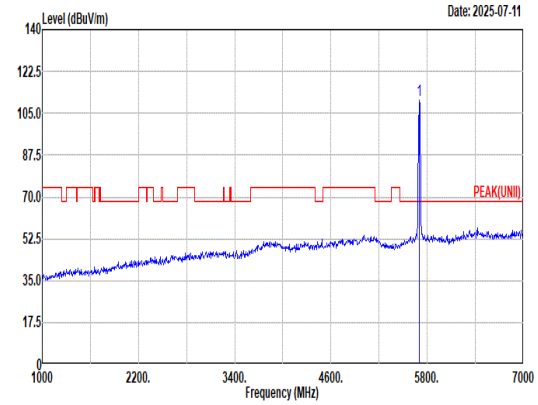 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 110.58 ------ ------ 96.21 33.71 11.20 34.45 3.91 198 309 Peak
Avg	Blank	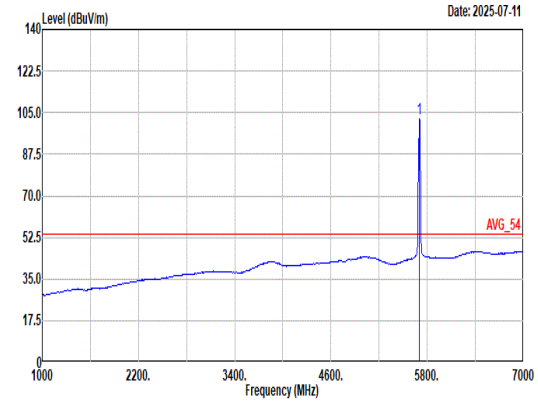 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 102.44 ------ ------ 88.07 33.71 11.20 34.45 3.91 198 309 Average

Mode	36	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_106/54_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	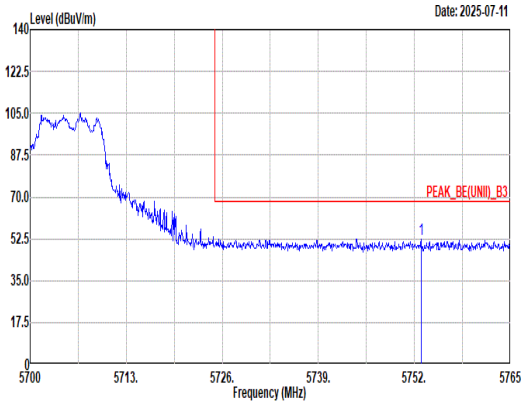 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5752.91 52.26 68.20 -15.94 37.78 33.81 11.21 34.46 3.92 298 18 Peak	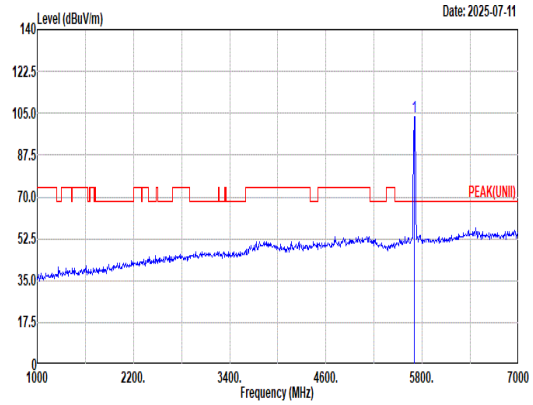 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 103.60 ------ ------ 89.22 33.72 11.20 34.45 3.91 298 18 Peak
Avg	Blank	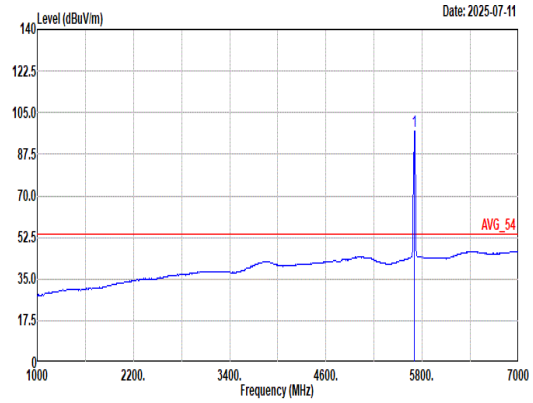 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 97.10 ------ ------ 82.73 33.71 11.20 34.45 3.91 298 18 Average

Mode	37	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	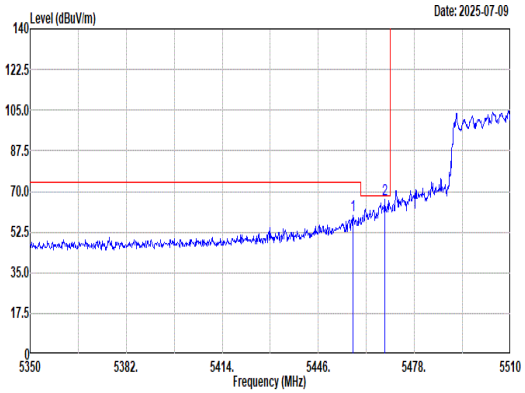 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.52 59.52 74.00 -14.48 46.70 32.43 10.91 34.33 3.81 196 299 Peak 2 5468.08 66.31 68.20 -1.89 53.45 32.47 10.93 34.36 3.82 196 299 Peak	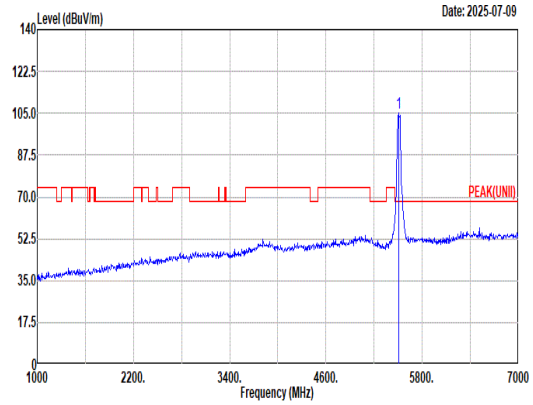 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 105.08 ------ ------ 92.06 32.62 11.00 34.44 3.84 196 299 Peak
Avg	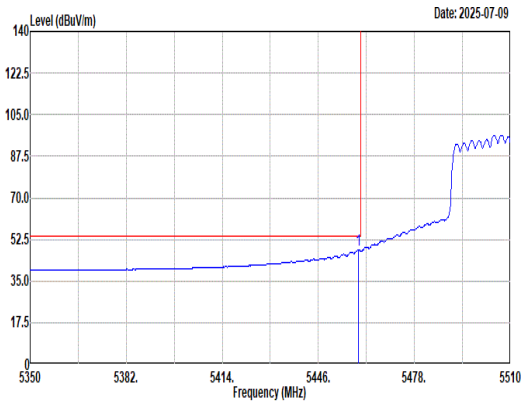 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.44 48.11 54.00 -5.89 35.28 32.44 10.91 34.34 3.82 196 299 Average	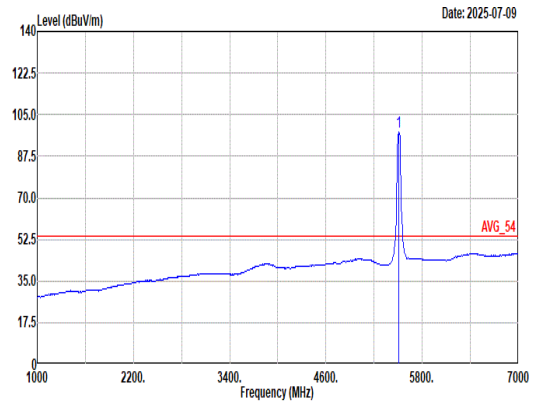 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 97.78 ------ ------ 84.71 32.65 11.01 34.44 3.85 196 299 Average

Mode	37	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	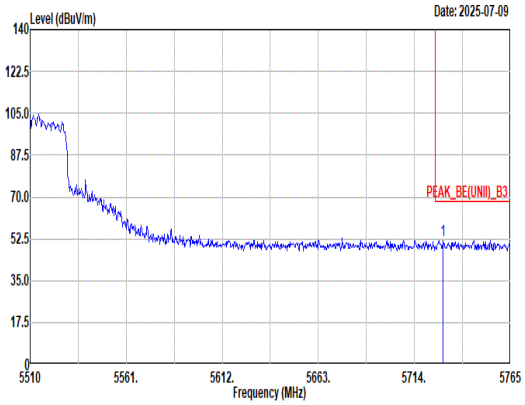 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.30 51.85 68.20 -16.35 37.42 33.76 11.21 34.45 3.91 196 299 Peak	Blank

Mode	37	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	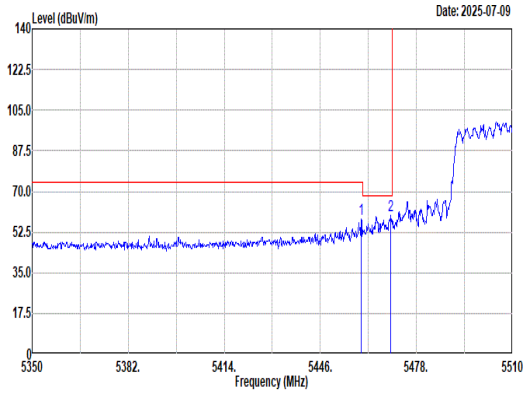 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 58.14 74.00 -15.86 45.31 32.44 10.91 34.34 3.82 210 16 Peak 2 5469.52 59.53 68.20 -8.67 46.66 32.48 10.93 34.36 3.82 210 16 Peak	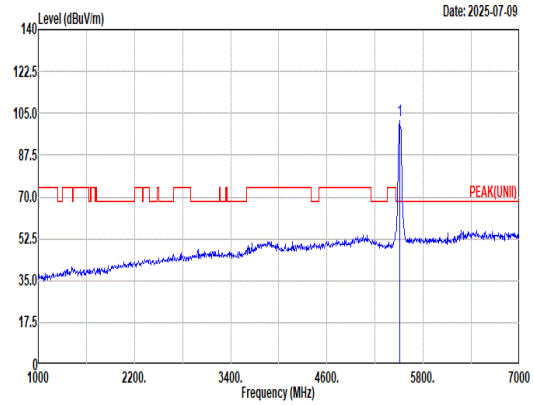 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 101.96 ------ ------ 88.94 32.62 11.00 34.44 3.84 210 16 Peak
Avg	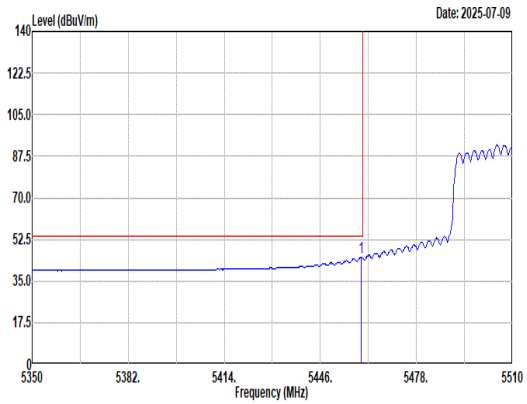 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 45.08 54.00 -8.92 32.25 32.44 10.91 34.34 3.82 210 16 Average	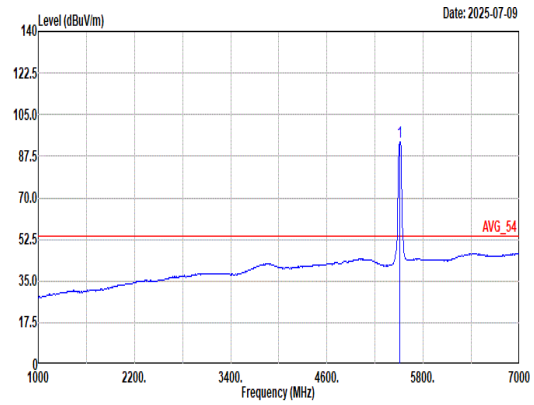 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 93.47 ------ ------ 80.45 32.62 11.00 34.44 3.84 210 16 Average

Mode	37	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	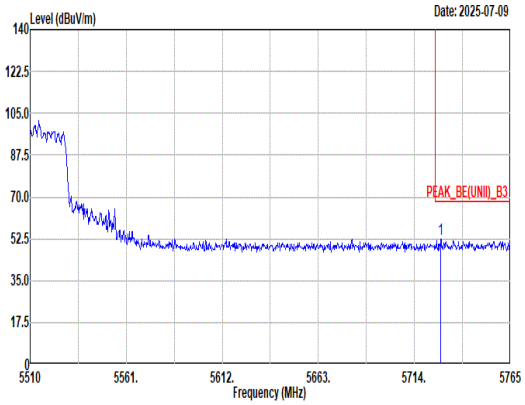 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.03 52.25 68.20 -15.95 37.83 33.76 11.20 34.45 3.91 210 16 Peak	Blank

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	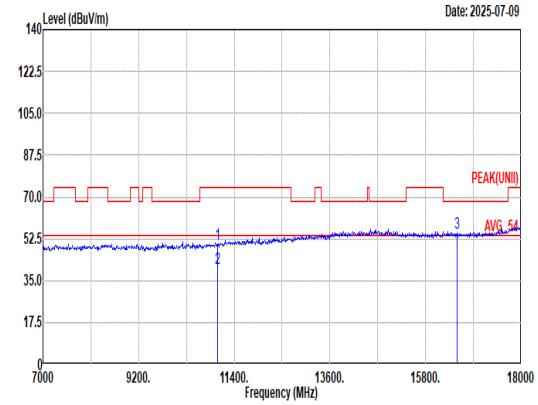 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11020.00 50.31 74.00 -23.69 34.63 37.90 15.38 39.85 2.25 -- -- Peak 2 11020.00 39.95 54.00 -14.05 24.27 37.90 15.38 39.85 2.25 -- -- Average 3 16530.00 54.73 68.20 -13.47 38.26 40.76 18.85 45.88 2.74 -- -- Peak	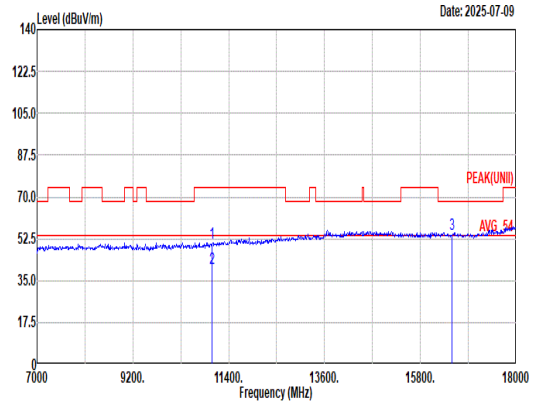 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11020.00 50.92 74.00 -23.08 35.24 37.90 15.38 39.85 2.25 -- -- Peak 2 11020.00 39.97 54.00 -14.03 24.29 37.90 15.38 39.85 2.25 -- -- Average 3 16530.00 54.34 68.20 -13.86 37.87 40.76 18.85 45.88 2.74 -- -- Peak

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	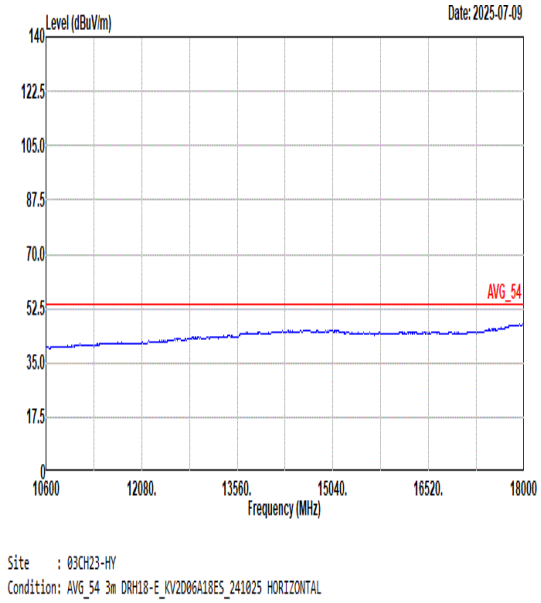	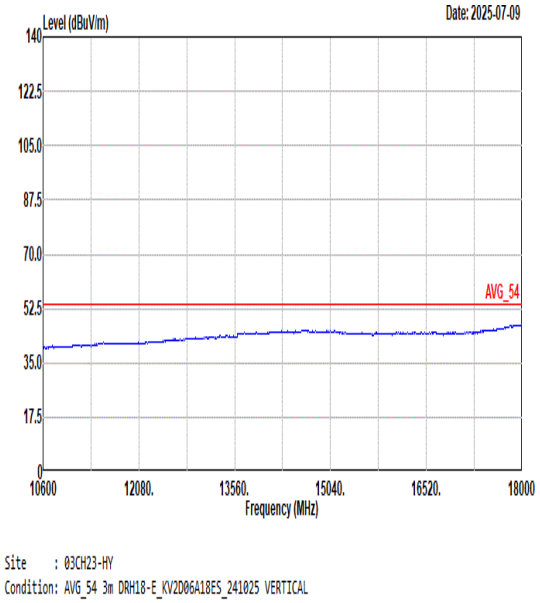

Mode	38	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	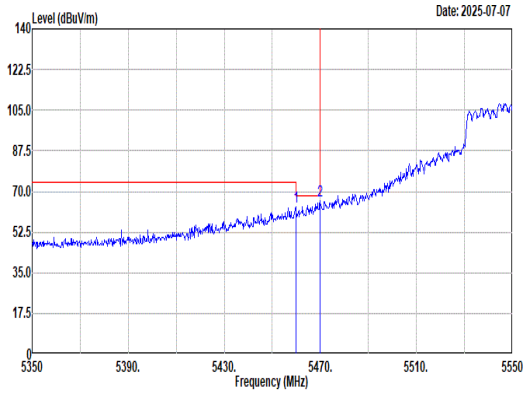 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 63.29 74.00 -10.71 50.46 32.44 10.91 34.34 3.82 193 302 Peak 2 5469.80 65.90 68.20 -2.30 53.03 32.48 10.93 34.36 3.82 193 302 Peak	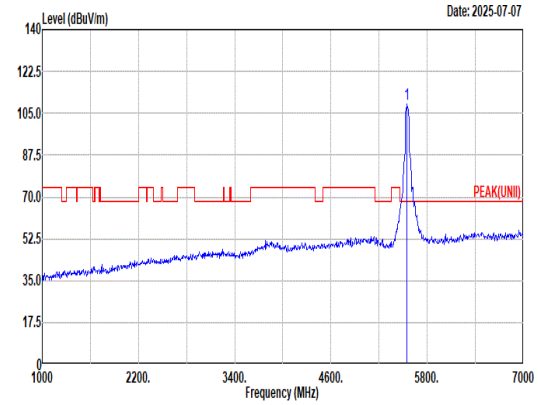 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 108.92 ------ ------ 95.63 32.79 11.07 34.44 3.87 193 302 Peak
Avg	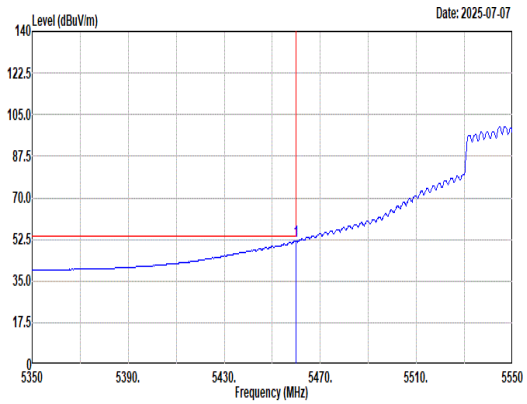 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 51.95 54.00 -2.05 39.12 32.44 10.91 34.34 3.82 193 302 Average	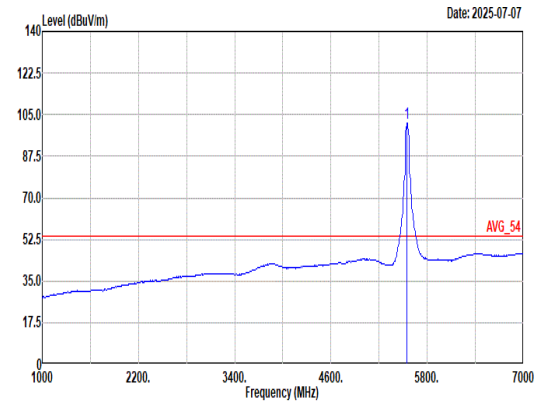 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 101.57 ------ ------ 88.25 32.81 11.08 34.44 3.87 193 302 Average

Mode	38	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	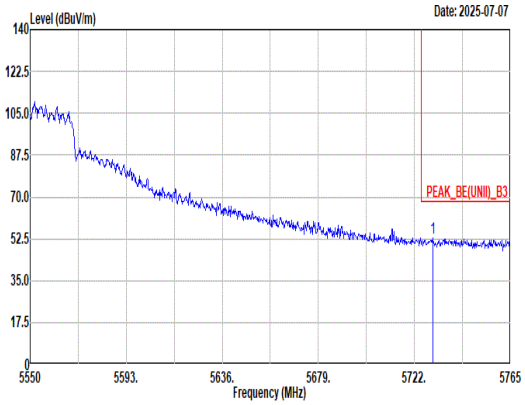 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5730.17 52.71 68.20 -15.49 38.28 33.76 11.21 34.45 3.91 193 302 Peak	Blank

Mode	38	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	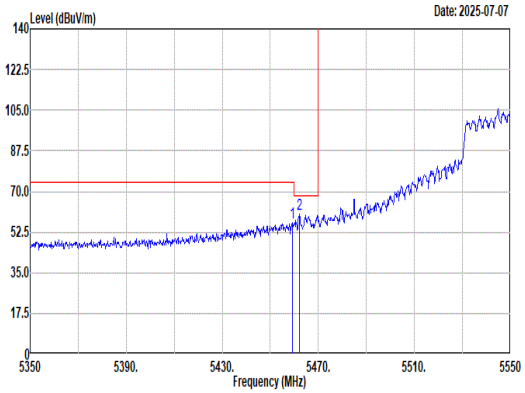 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 56.78 74.00 -17.22 43.95 32.44 10.91 34.34 3.82 398 28 Peak 2 5462.20 60.46 68.20 -7.74 47.62 32.45 10.92 34.35 3.82 398 28 Peak	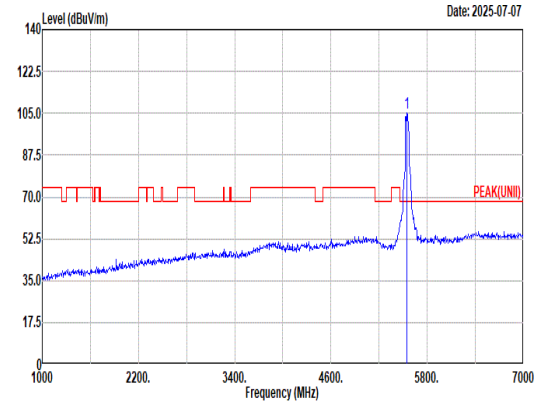 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 104.94 ------ ------ 91.68 32.77 11.06 34.44 3.87 398 28 Peak
Avg	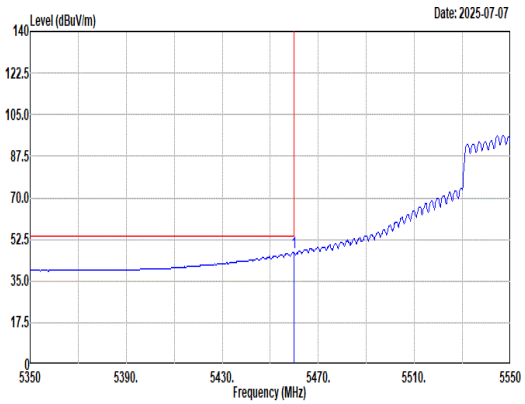 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 47.04 54.00 -6.96 34.21 32.44 10.91 34.34 3.82 398 28 Average	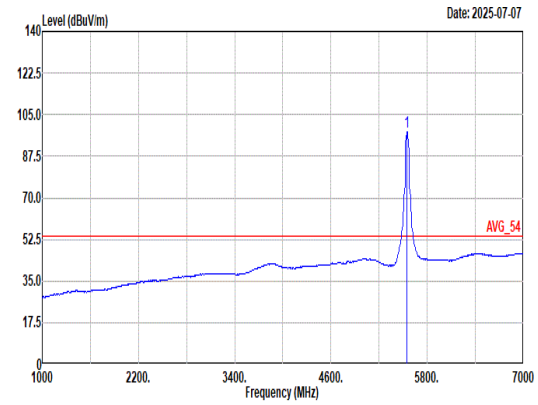 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 97.70 ------ ------ 84.38 32.81 11.08 34.44 3.87 398 28 Average

Mode	38	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	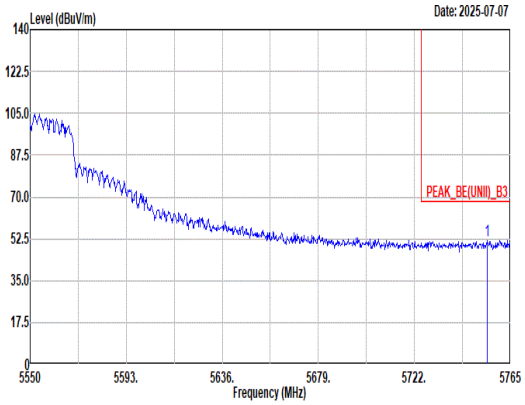 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5754.68 51.84 68.20 -16.36 37.36 33.81 11.21 34.46 3.92 398 28 Peak	Blank

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	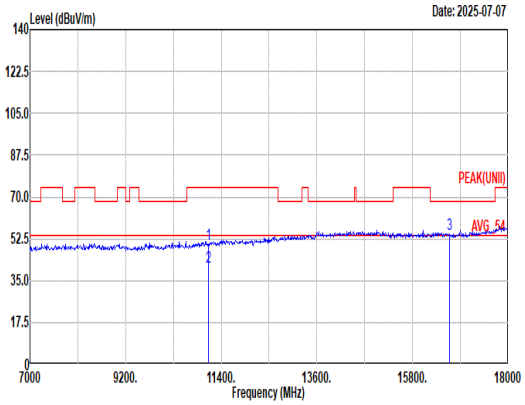 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11100.00 50.37 74.00 -23.63 34.48 38.10 15.44 39.90 2.25 -- -- Peak 2 11100.00 40.61 54.00 -13.39 24.72 38.10 15.44 39.90 2.25 -- -- Average 3 16650.00 54.45 68.20 -13.75 38.05 40.70 18.91 45.99 2.78 -- -- Peak	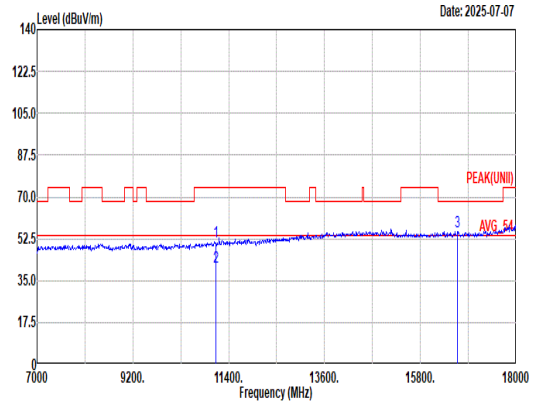 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11100.00 50.98 74.00 -23.02 35.09 38.10 15.44 39.90 2.25 -- -- Peak 2 11100.00 40.73 54.00 -13.27 24.84 38.10 15.44 39.90 2.25 -- -- Average 3 16650.00 55.27 68.20 -12.93 38.87 40.70 18.91 45.99 2.78 -- -- Peak

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	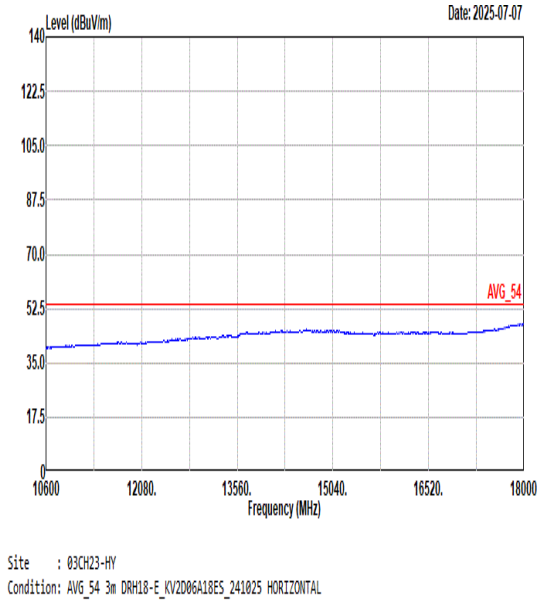	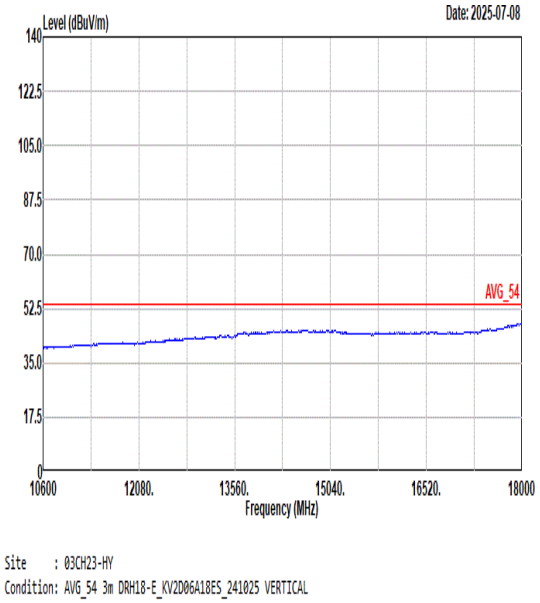

Mode	39	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	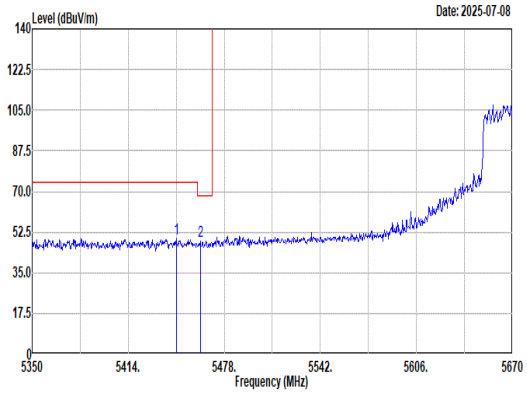 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.00 49.80 74.00 -24.20 37.02 32.39 10.89 34.31 3.81 186 302 Peak 2 5462.00 48.67 68.20 -19.53 35.82 32.45 10.92 34.34 3.82 186 302 Peak	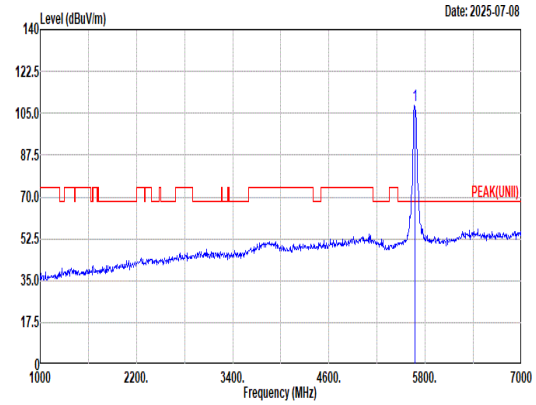 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 108.46 ------ ------ 94.50 33.32 11.18 34.45 3.91 186 302 Peak
Avg	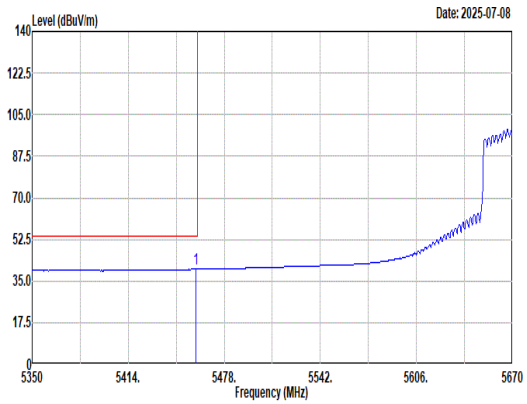 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.12 39.99 54.00 -14.01 27.16 32.44 10.91 34.34 3.82 186 302 Average	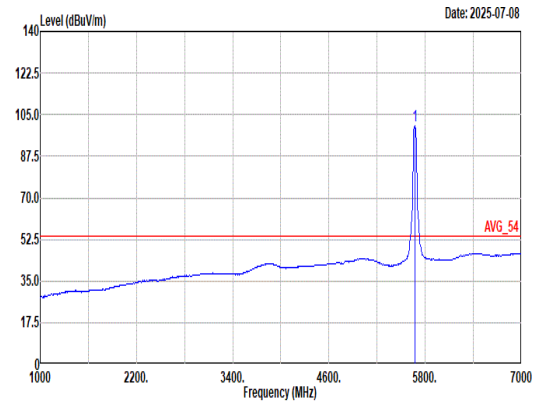 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 100.48 ------ ------ 86.39 33.44 11.19 34.45 3.91 186 302 Average

Mode	39	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	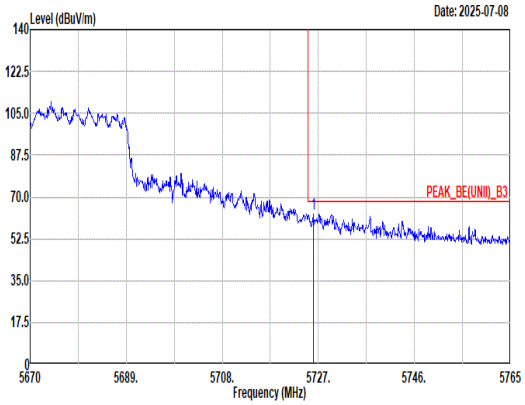 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.96 62.69 68.20 -5.51 48.28 33.75 11.20 34.45 3.91 186 302 Peak	Blank

Mode	39	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	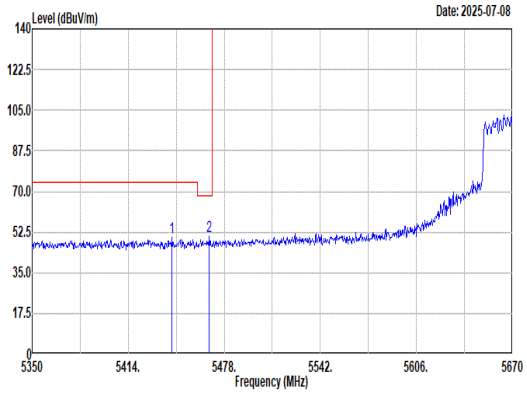 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.12 50.21 74.00 -23.79 37.42 32.39 10.89 34.30 3.81 283 19 Peak 2 5468.08 50.68 68.20 -17.52 37.82 32.47 10.93 34.36 3.82 283 19 Peak	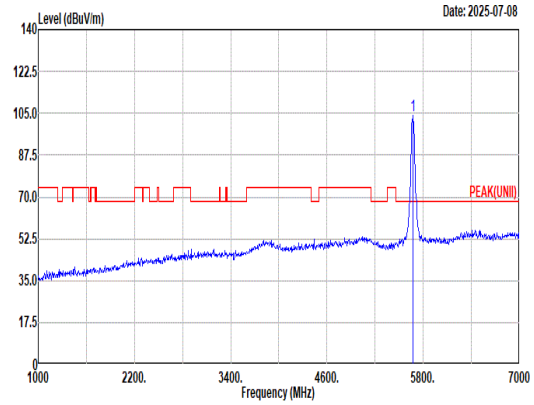 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 104.28 ------ ------ 90.26 33.38 11.18 34.45 3.91 283 19 Peak
Avg	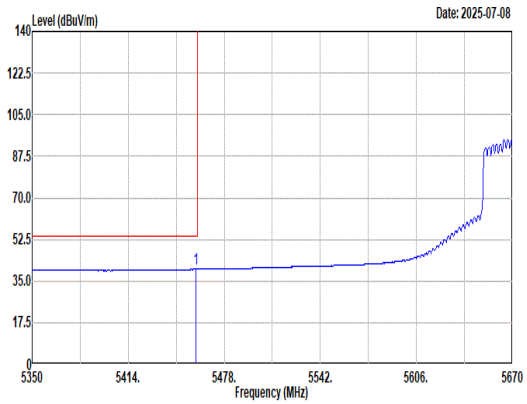 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.12 39.95 54.00 -14.05 27.12 32.44 10.91 34.34 3.82 283 19 Average	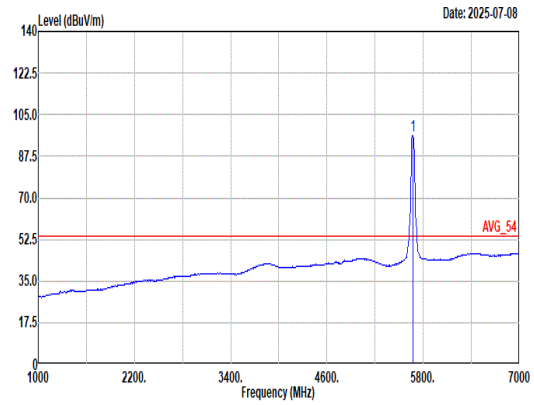 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 96.36 ------ ------ 82.27 33.44 11.19 34.45 3.91 283 19 Average

Mode	39	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	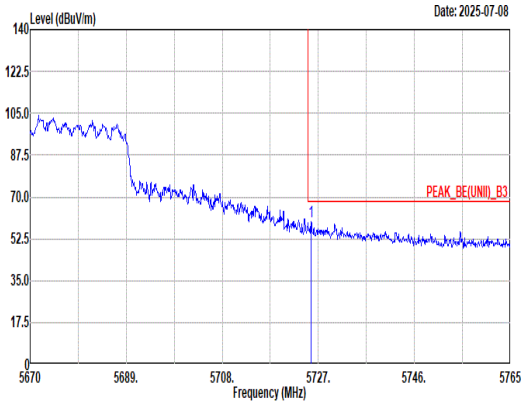 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.58 59.48 68.20 -8.72 45.07 33.75 11.20 34.45 3.91 283 19 Peak	Blank

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	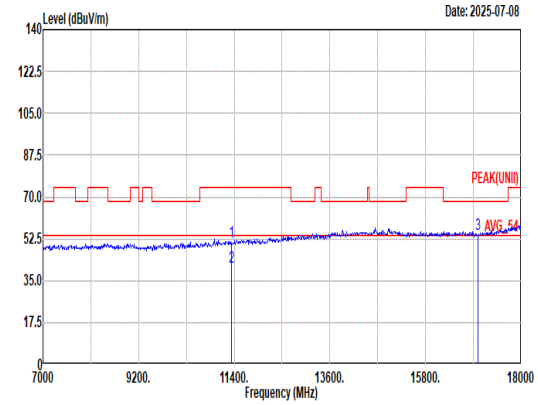 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11340.00 51.07 74.00 -22.93 34.70 38.58 15.60 40.06 2.25 -- -- Peak 2 11340.00 40.54 54.00 -13.46 24.17 38.58 15.60 40.06 2.25 -- -- Average 3 17010.00 54.62 68.20 -13.58 38.47 40.48 19.09 46.33 2.91 -- -- Peak	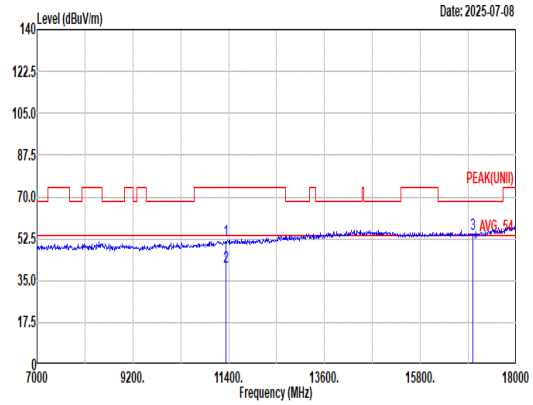 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11340.00 51.95 74.00 -22.05 35.58 38.58 15.60 40.06 2.25 -- -- Peak 2 11340.00 40.61 54.00 -13.39 24.24 38.58 15.60 40.06 2.25 -- -- Average 3 17010.00 54.63 68.20 -13.57 38.48 40.48 19.09 46.33 2.91 -- -- Peak

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	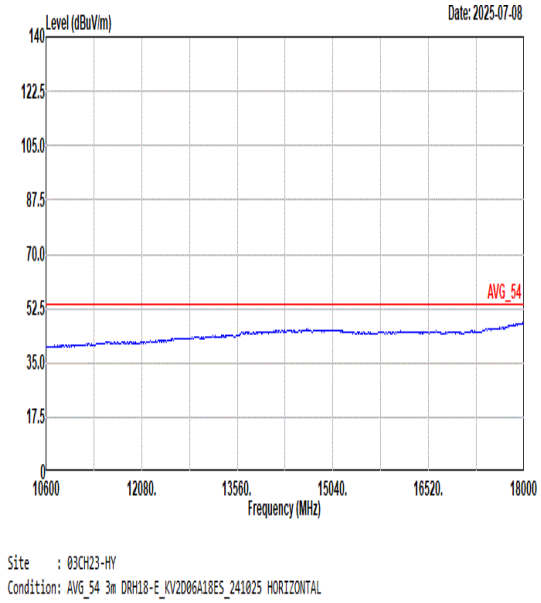	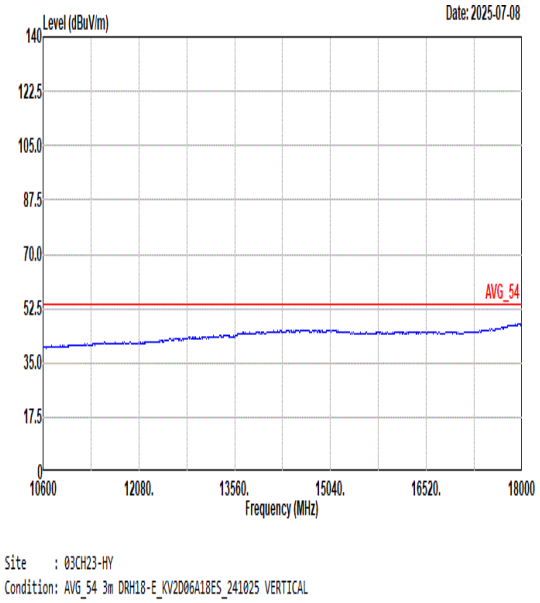

Mode	40	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_5530MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	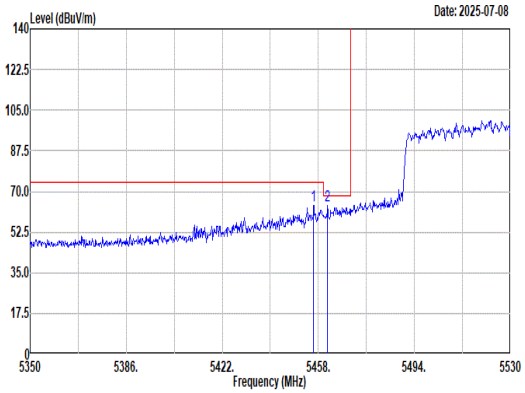 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.20 64.17 74.00 -9.83 51.36 32.42 10.91 34.33 3.81 200 299 Peak 2 5461.42 63.90 68.20 -4.30 51.05 32.45 10.92 34.34 3.82 200 299 Peak	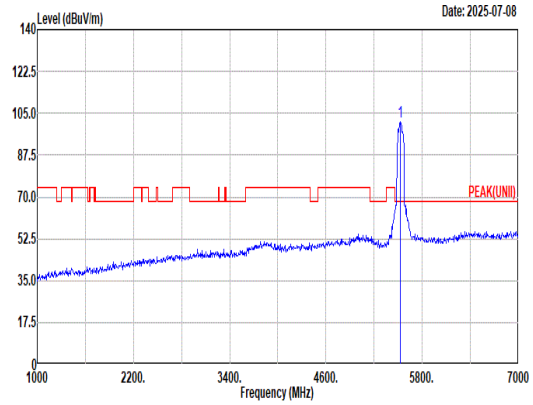 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 101.50 ------ ------ 88.36 32.70 11.03 34.44 3.85 200 299 Peak
Avg	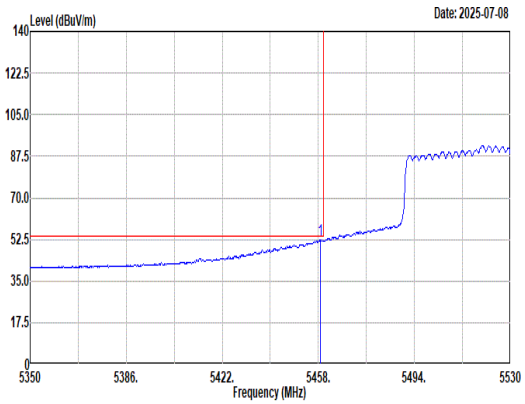 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.72 52.31 54.00 -1.69 39.49 32.43 10.91 34.34 3.82 200 299 Average	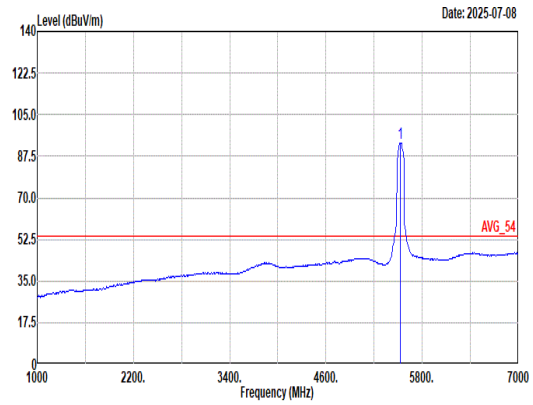 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 93.03 ------ ------ 79.93 32.67 11.02 34.44 3.85 200 299 Average

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_5530MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	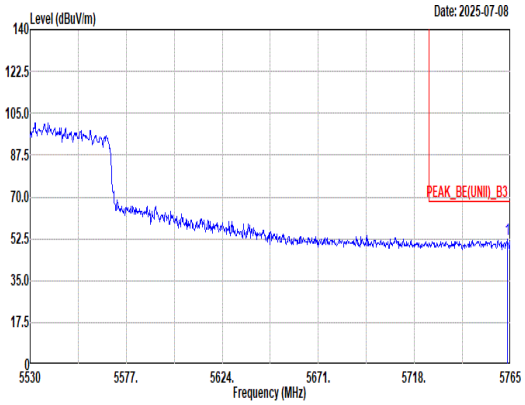 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5763.36 52.23 68.20 -15.97 37.72 33.83 11.22 34.46 3.92 200 299 Peak	Blank

Mode	40	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_5530MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	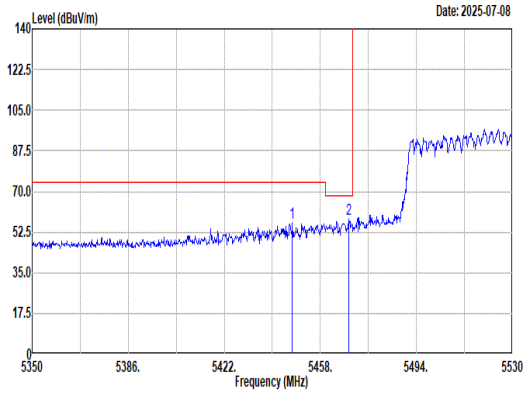 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.56 56.45 74.00 -17.55 43.66 32.40 10.89 34.31 3.81 295 25 Peak 2 5468.62 58.04 68.20 -10.16 45.18 32.47 10.93 34.36 3.82 295 25 Peak	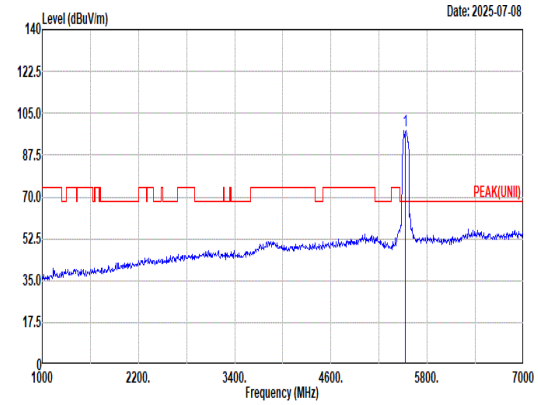 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 97.59 ------ ------ 84.38 32.74 11.05 34.44 3.86 295 25 Peak
Avg	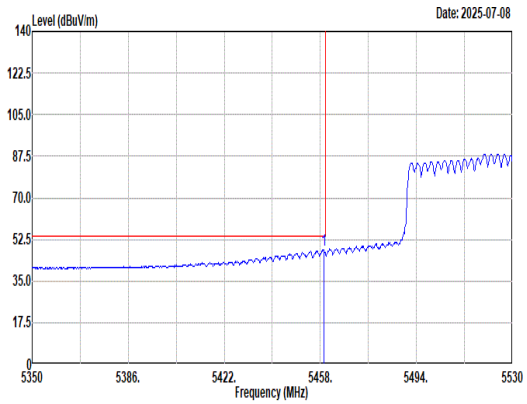 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.26 48.21 54.00 -5.79 35.38 32.44 10.91 34.34 3.82 295 25 Average	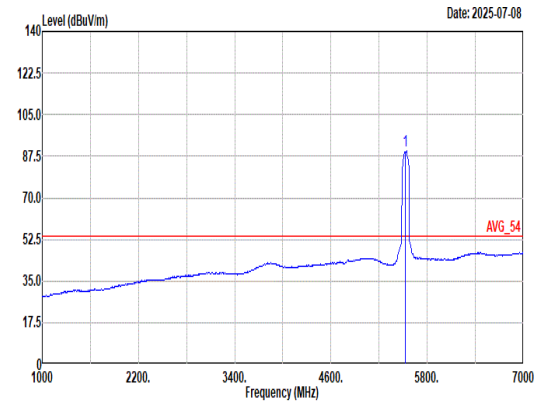 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 89.55 ------ ------ 76.29 32.77 11.06 34.44 3.87 295 25 Average

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_5530MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	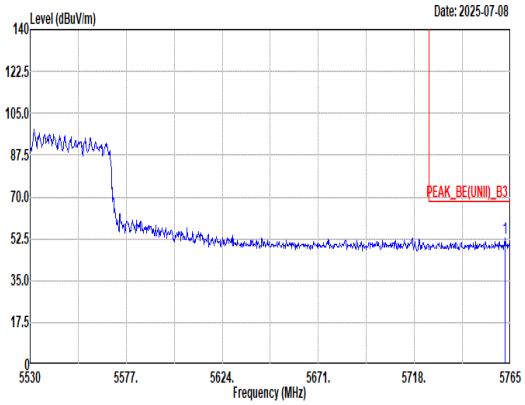 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5762.18 53.03 68.20 -15.17 38.53 33.82 11.22 34.46 3.92 295 25 Peak	Blank

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_5530MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	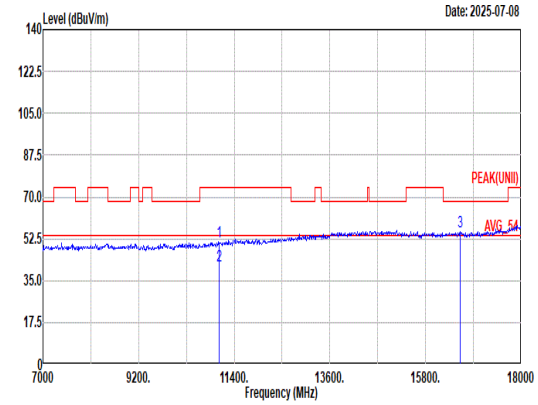 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11060.00 51.16 74.00 -22.84 35.44 37.94 15.41 39.88 2.25 -- -- Peak 2 11060.00 41.22 54.00 -12.78 25.50 37.94 15.41 39.88 2.25 -- -- Average 3 16590.00 55.26 68.20 -12.94 38.76 40.80 18.88 45.94 2.76 -- -- Peak	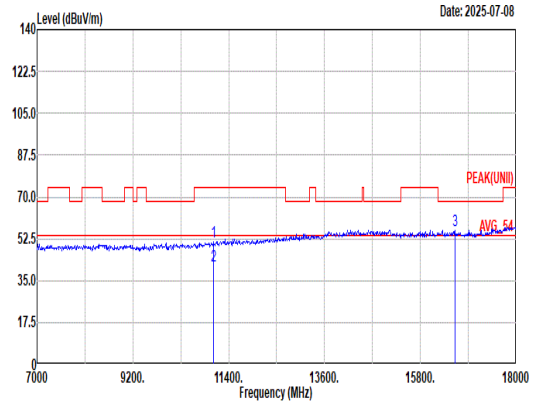 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11060.00 51.35 74.00 -22.65 35.63 37.94 15.41 39.88 2.25 -- -- Peak 2 11060.00 41.27 54.00 -12.73 25.55 37.94 15.41 39.88 2.25 -- -- Average 3 16590.00 55.84 68.20 -12.36 39.34 40.80 18.88 45.94 2.76 -- -- Peak

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_5530MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	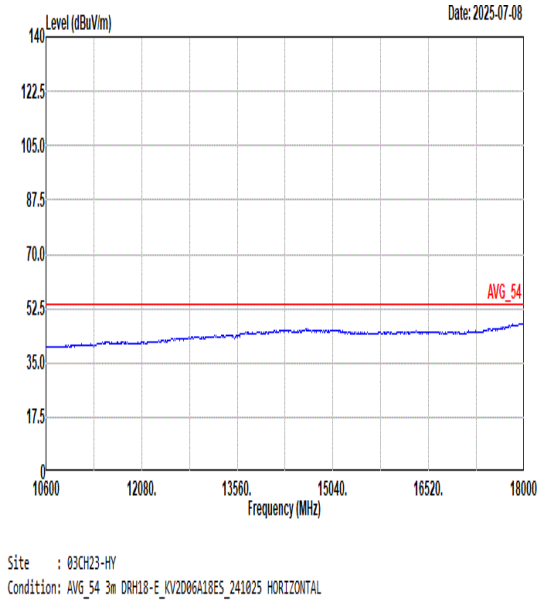	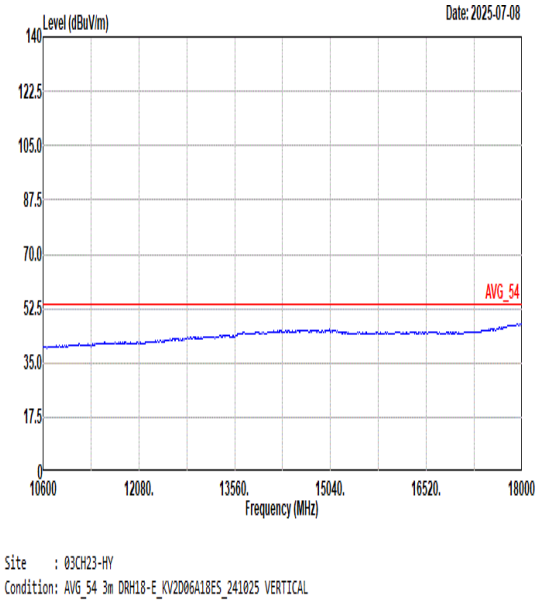

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_5610MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	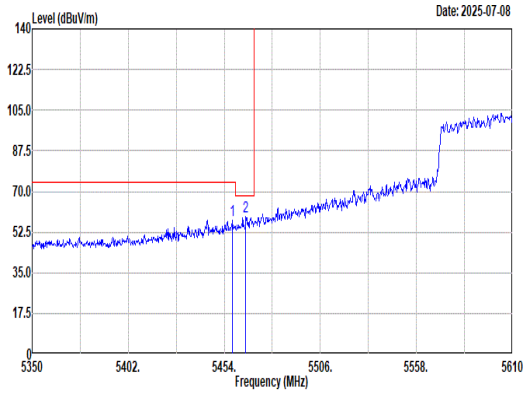 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.42 57.63 74.00 -16.37 44.81 32.43 10.91 34.34 3.82 194 302 Peak 2 5465.70 58.93 68.20 -9.27 46.08 32.46 10.92 34.35 3.82 194 302 Peak	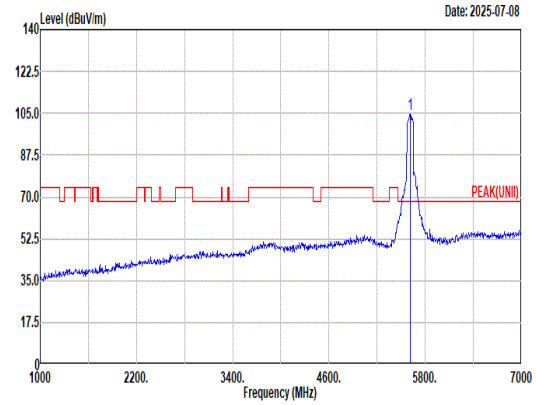 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 104.66 ------ ------ 91.10 32.95 11.16 34.45 3.90 194 302 Peak
Avg	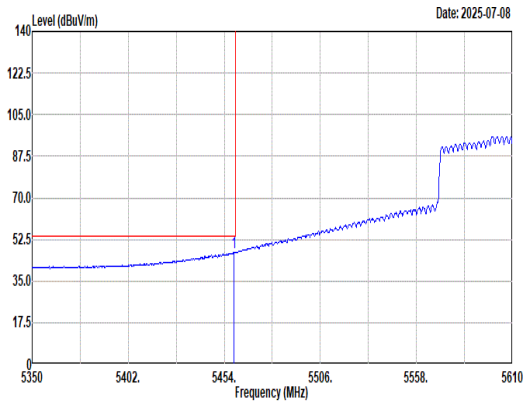 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 47.21 54.00 -6.79 34.38 32.44 10.91 34.34 3.82 194 302 Average	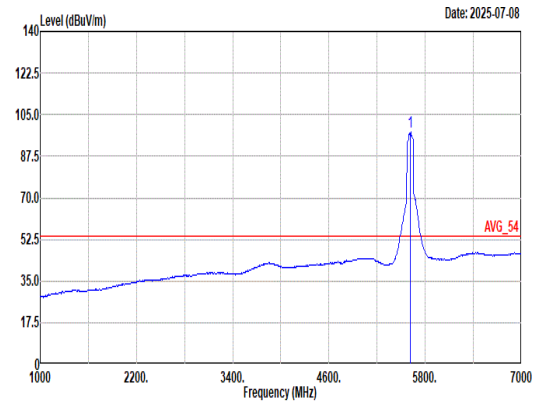 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 97.74 ------ ------ 84.10 33.02 11.17 34.45 3.90 194 302 Average

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_5610MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	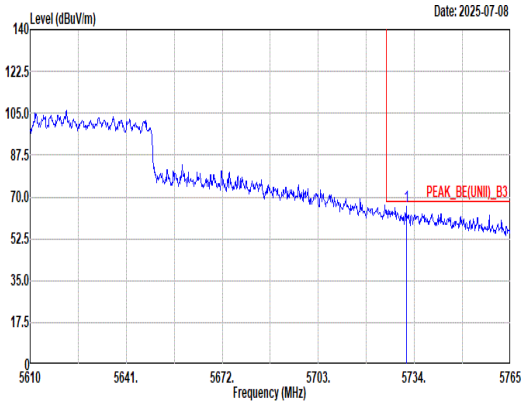 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5731.37 65.91 68.20 -2.29 51.48 33.76 11.21 34.45 3.91 194 302 Peak	Blank

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_5610MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	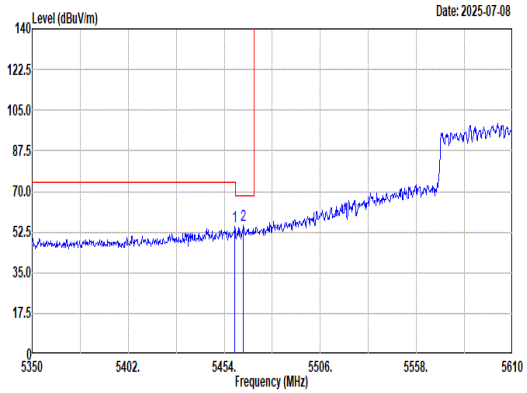 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.72 54.68 74.00 -19.32 41.85 32.44 10.91 34.34 3.82 285 19 Peak 2 5464.40 55.44 68.20 -12.76 42.59 32.46 10.92 34.35 3.82 285 19 Peak	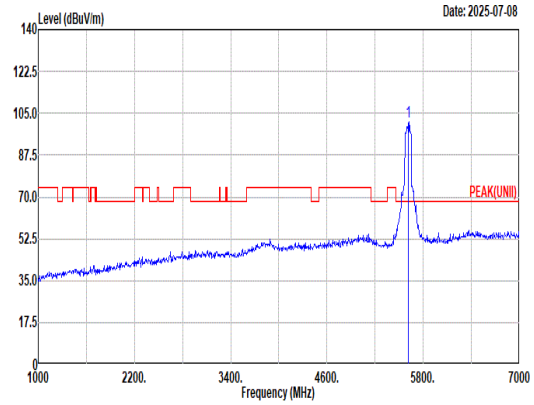 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 101.51 ------ ------ 87.87 33.02 11.17 34.45 3.90 285 19 Peak
Avg	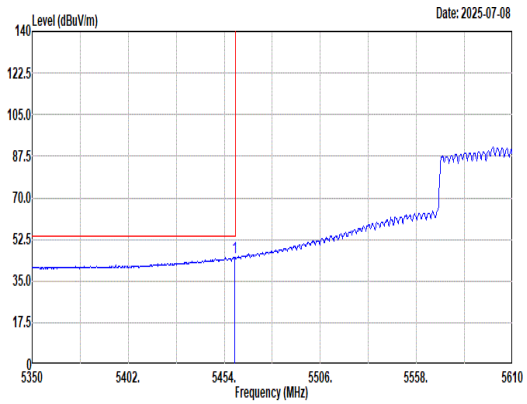 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.46 45.09 54.00 -8.91 32.26 32.44 10.91 34.34 3.82 285 19 Average	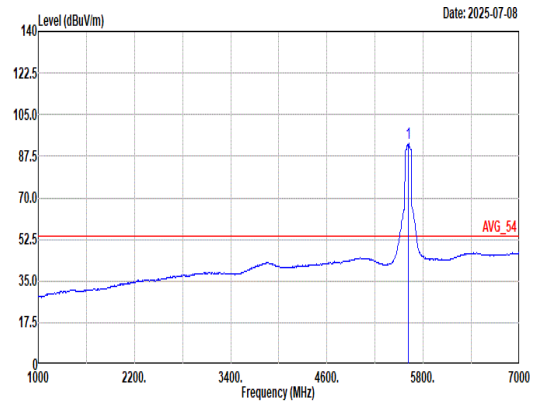 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 93.02 ------ ------ 79.38 33.02 11.17 34.45 3.90 285 19 Average

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_5610MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	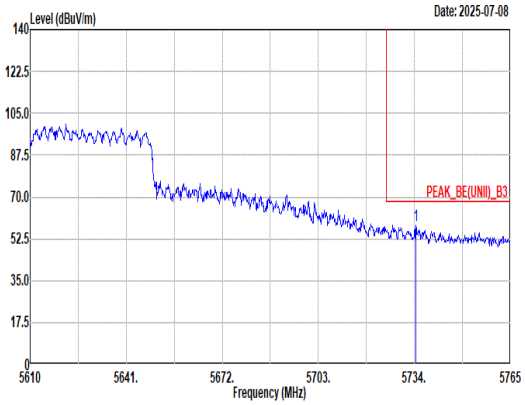 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5734.47 58.26 68.20 -9.94 43.82 33.77 11.21 34.45 3.91 285 19 Peak	Blank

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_5610MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	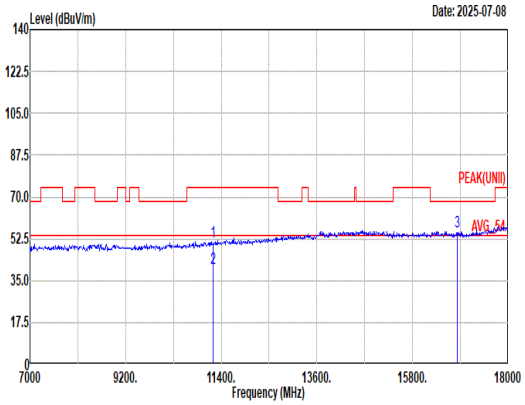 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11220.00 51.16 74.00 -22.84 35.09 38.28 15.52 39.98 2.25 -- -- Peak 2 11220.00 40.19 54.00 -13.81 24.12 38.28 15.52 39.98 2.25 -- -- Average 3 16830.00 55.51 68.20 -12.69 39.31 40.52 19.00 46.17 2.85 -- -- Peak	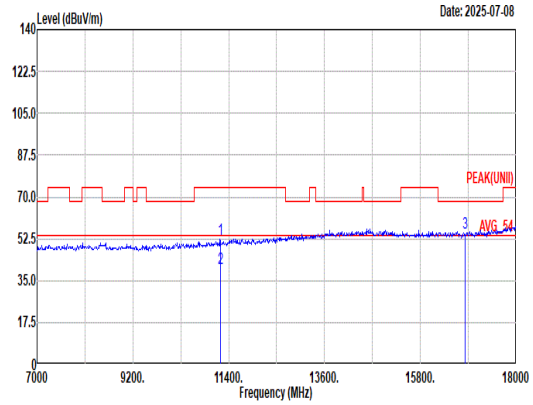 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11220.00 52.31 74.00 -21.69 36.24 38.28 15.52 39.98 2.25 -- -- Peak 2 11220.00 40.31 54.00 -13.69 24.24 38.28 15.52 39.98 2.25 -- -- Average 3 16830.00 54.99 68.20 -13.21 38.79 40.52 19.00 46.17 2.85 -- -- Peak

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_5610MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	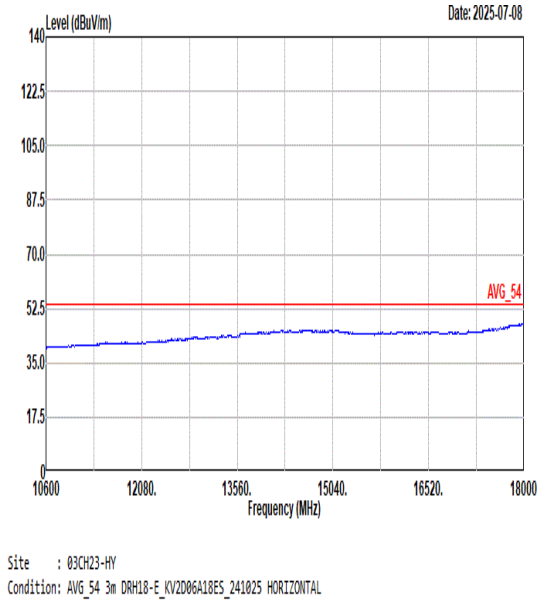	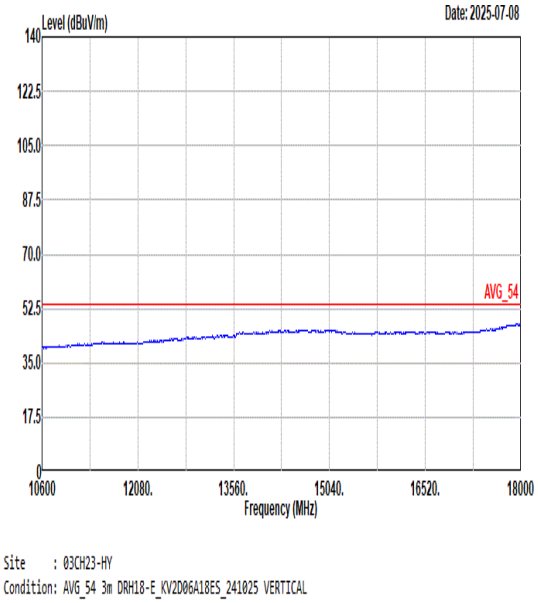

Mode	42
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz
ANT	4+3

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	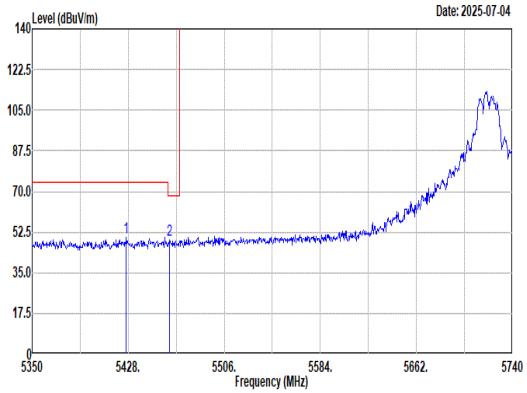 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5426.44 50.26 74.00 -23.74 37.51 32.35 10.86 34.26 3.80 200 299 Peak 2 5461.54 48.97 68.20 -19.23 36.12 32.45 10.92 34.34 3.82 200 299 Peak	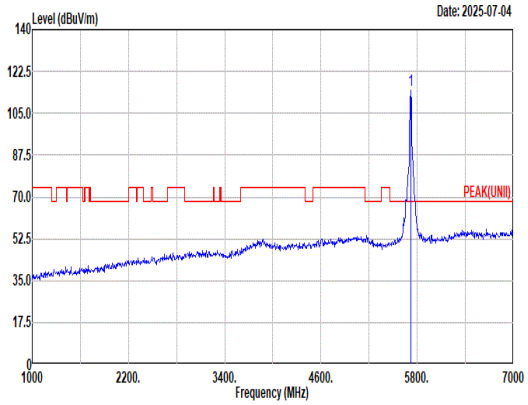 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 114.72 ------ ------ 100.32 33.74 11.20 34.45 3.91 200 299 Peak
Avg	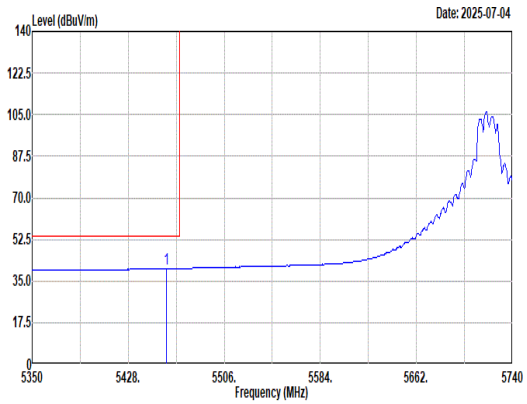 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 40.18 54.00 -13.82 27.35 32.44 10.91 34.34 3.82 200 299 Average	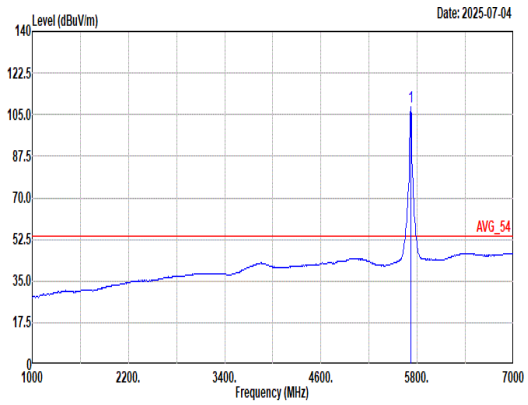 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 108.29 ------ ------ 93.90 33.73 11.20 34.45 3.91 200 299 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	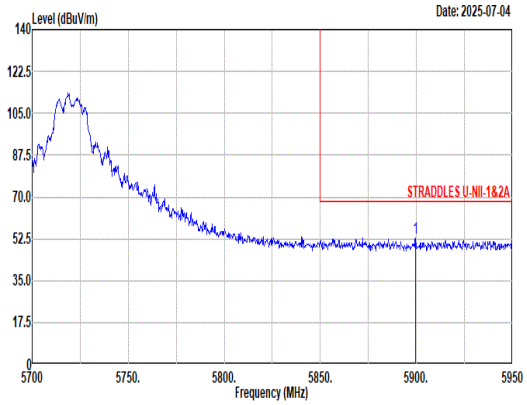 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5899.50 52.86 68.20 -15.34 38.41 33.70 11.32 34.46 3.89 200 299 Peak	Blank

Mode	42
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz
ANT	4+3

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	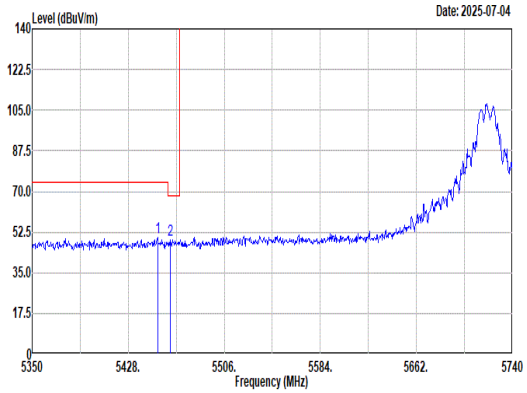 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5451.79 50.07 74.00 -23.93 37.27 32.41 10.90 34.32 3.81 300 21 Peak 2 5462.32 49.18 68.20 -19.02 36.34 32.45 10.92 34.35 3.82 300 21 Peak	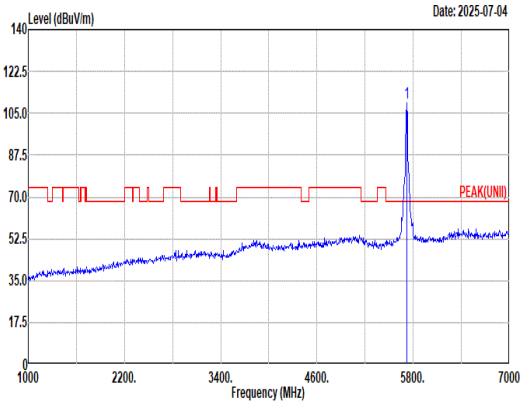 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5720.00 109.53 ------ ------ 95.14 33.73 11.20 34.45 3.91 300 21 Peak
Avg	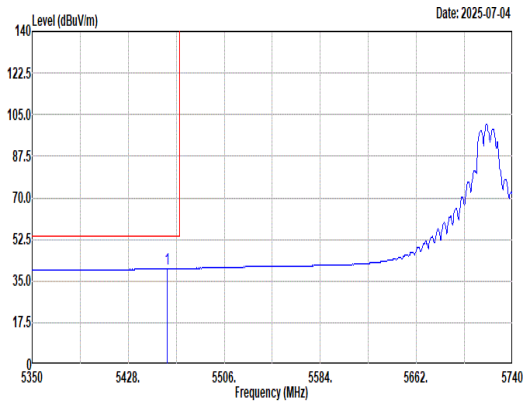 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5459.59 40.13 54.00 -13.87 27.30 32.44 10.91 34.34 3.82 300 21 Average	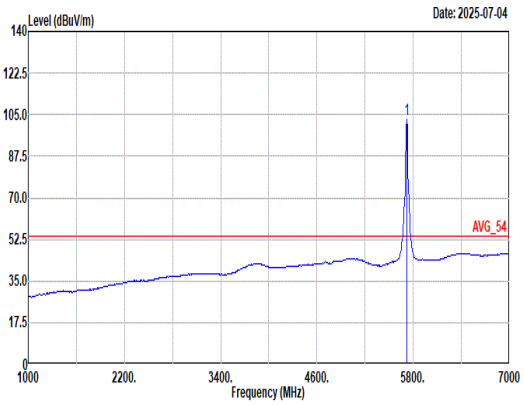 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5720.00 102.86 ------ ------ 88.47 33.73 11.20 34.45 3.91 300 21 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	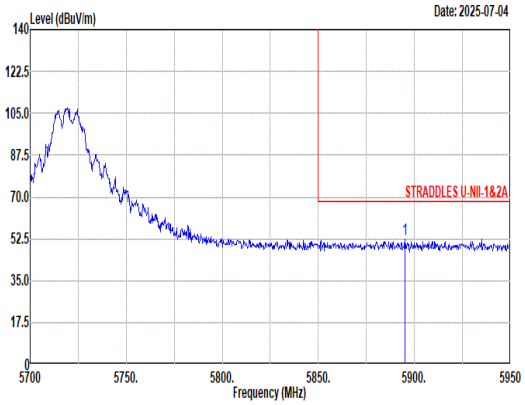 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.25 52.40 68.20 -15.80 37.95 33.70 11.32 34.46 3.89 300 21 Peak	Blank

Mode	42	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	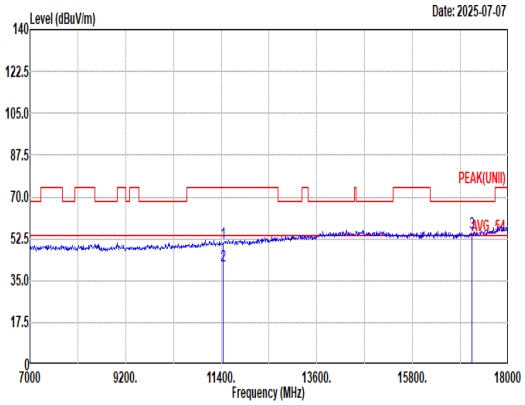 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 50.66 74.00 -23.34 34.26 38.60 15.66 40.12 2.26 -- -- Peak 2 11440.00 40.99 54.00 -13.01 24.59 38.60 15.66 40.12 2.26 -- -- Average 3 17160.00 54.68 68.20 -13.52 38.59 40.28 19.20 46.36 2.97 -- -- Peak	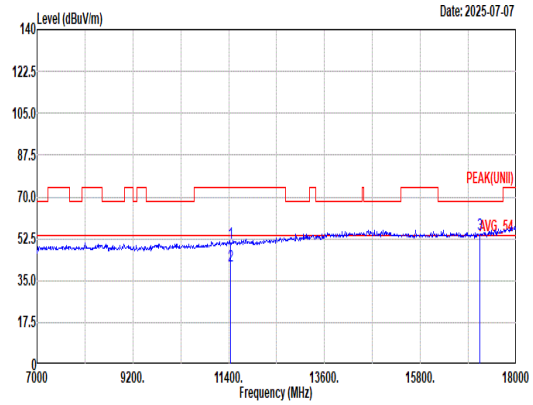 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 50.73 74.00 -23.27 34.33 38.60 15.66 40.12 2.26 -- -- Peak 2 11440.00 41.06 54.00 -12.94 24.66 38.60 15.66 40.12 2.26 -- -- Average 3 17160.00 54.46 68.20 -13.74 38.37 40.28 19.20 46.36 2.97 -- -- Peak

Mode	42	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	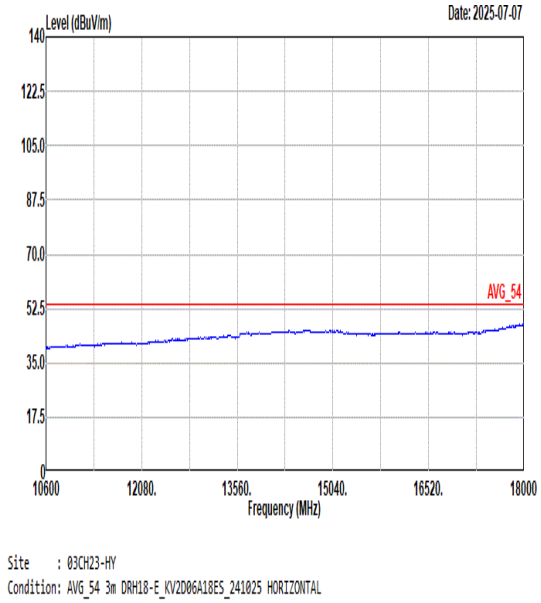	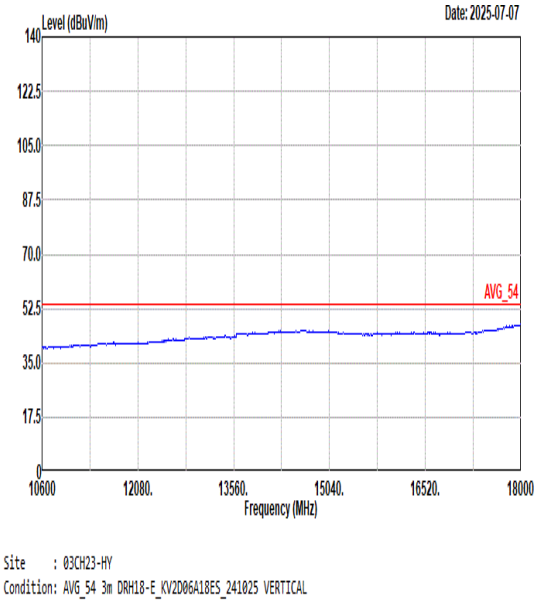

Mode	43	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	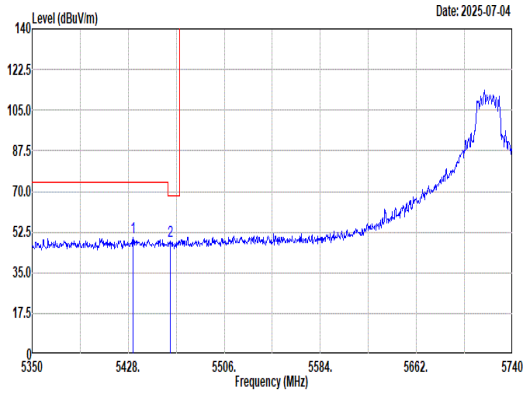 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5431.90 50.01 74.00 -23.99 37.25 32.36 10.87 34.27 3.80 200 304 Peak 2 5461.93 48.68 68.20 -19.52 35.83 32.45 10.92 34.34 3.82 200 304 Peak	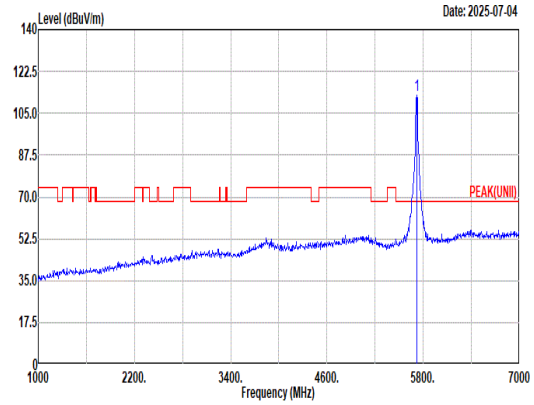 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 112.70 ------ ------ 98.30 33.74 11.20 34.45 3.91 200 304 Peak
Avg	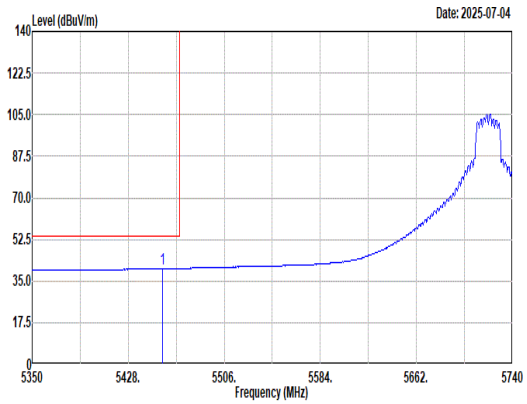 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.08 40.18 54.00 -13.82 27.37 32.42 10.91 34.33 3.81 200 304 Average	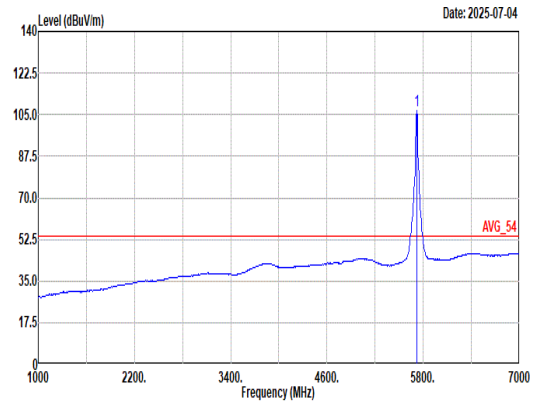 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 106.90 ------ ------ 92.50 33.74 11.20 34.45 3.91 200 304 Average

Mode	43	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	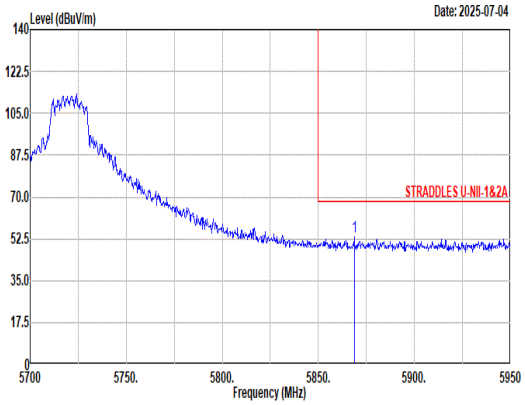 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5868.75 53.14 68.20 -15.06 38.70 33.70 11.30 34.46 3.90 200 304 Peak	Blank

Mode	43
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz
ANT	4+3

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	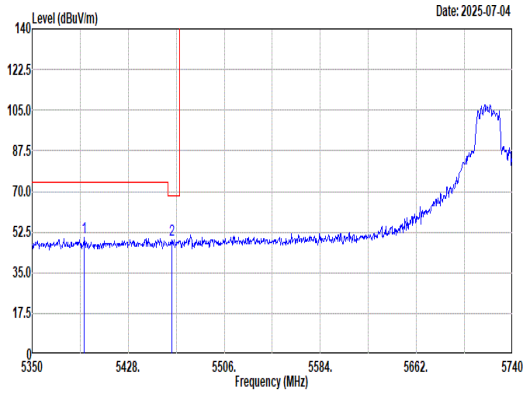 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5392.51 49.93 74.00 -24.07 37.21 32.31 10.80 34.17 3.78 240 20 Peak 2 5463.49 49.38 68.20 -18.82 36.54 32.45 10.92 34.35 3.82 240 20 Peak	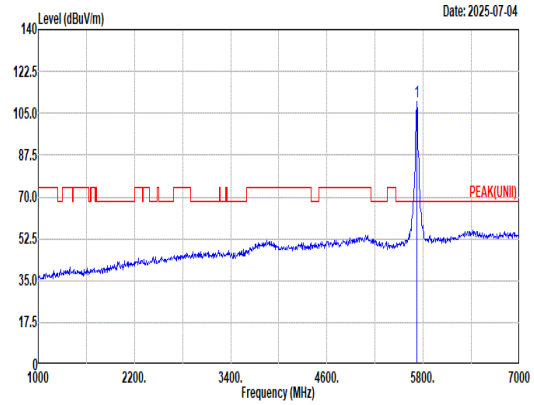 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 110.03 ------ ------ 95.63 33.74 11.20 34.45 3.91 240 20 Peak
Avg	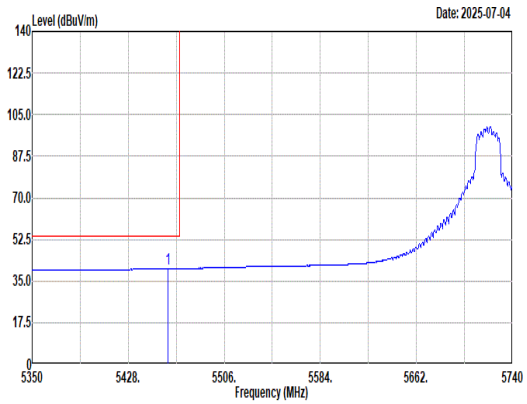 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 40.12 54.00 -13.88 27.29 32.44 10.91 34.34 3.82 240 20 Average	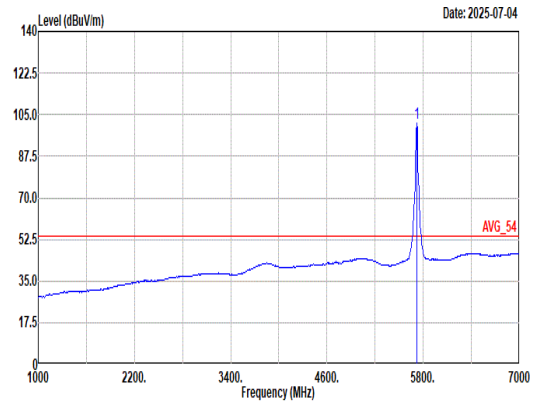 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 101.57 ------ ------ 87.17 33.74 11.20 34.45 3.91 240 20 Average

Mode	43	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	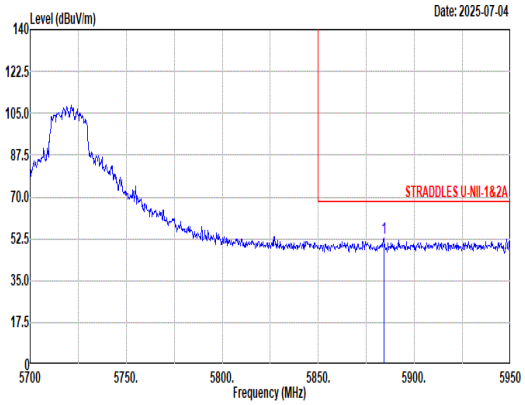 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5884.00 52.66 68.20 -15.54 38.22 33.70 11.31 34.46 3.89 240 20 Peak	Blank

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	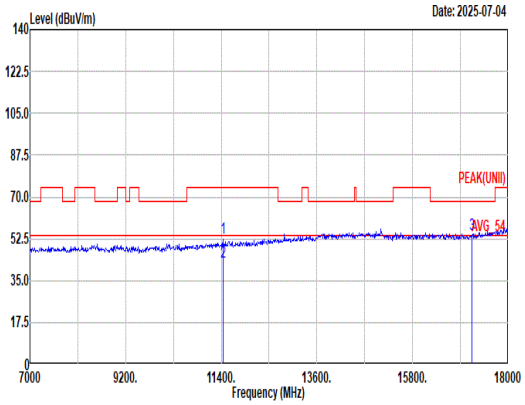 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 52.74 74.00 -21.26 36.34 38.60 15.66 40.12 2.26 -- -- Peak 2 11440.00 42.59 54.00 -11.41 26.19 38.60 15.66 40.12 2.26 -- -- Average 3 17160.00 54.52 68.20 -13.68 38.43 40.28 19.20 46.36 2.97 -- -- Peak	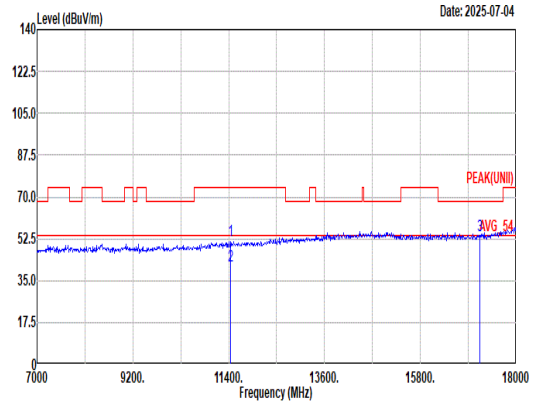 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 51.62 74.00 -22.38 35.22 38.60 15.66 40.12 2.26 -- -- Peak 2 11440.00 41.47 54.00 -12.53 25.07 38.60 15.66 40.12 2.26 -- -- Average 3 17160.00 53.90 68.20 -14.30 37.81 40.28 19.20 46.36 2.97 -- -- Peak

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	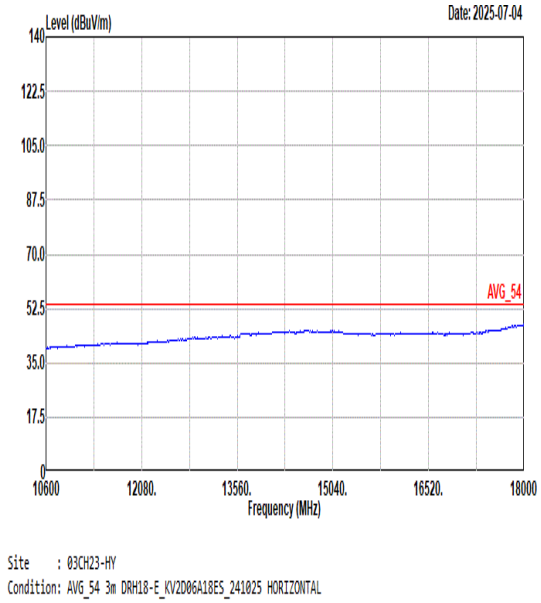	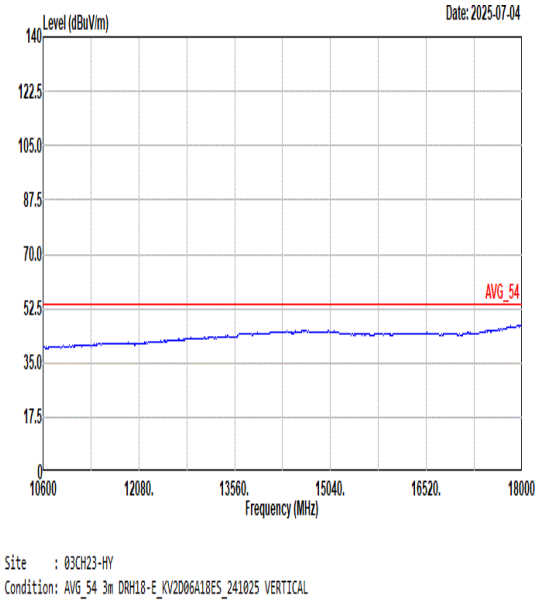

Mode	44	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	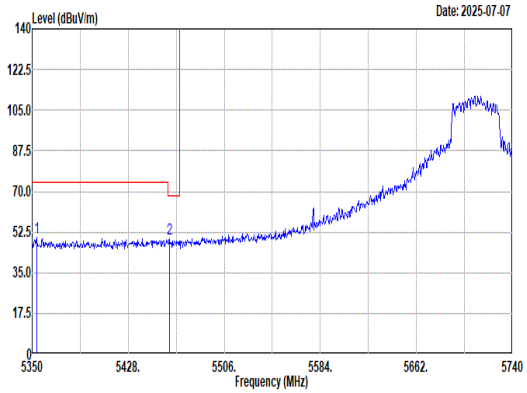 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.51 50.00 74.00 -24.00 37.15 32.39 10.76 34.07 3.77 202 304 Peak 2 5461.54 49.72 68.20 -18.48 36.87 32.45 10.92 34.34 3.82 202 304 Peak	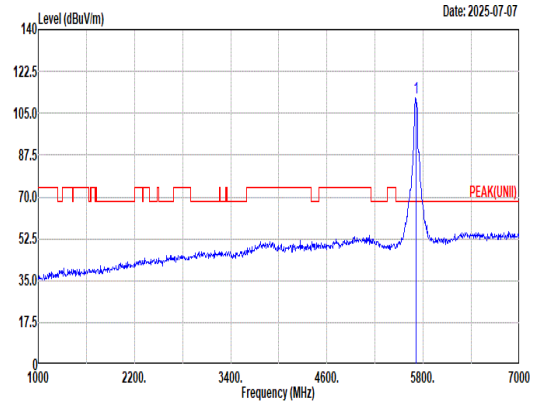 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 111.22 ------ ------ 96.89 33.68 11.19 34.45 3.91 202 304 Peak
Avg	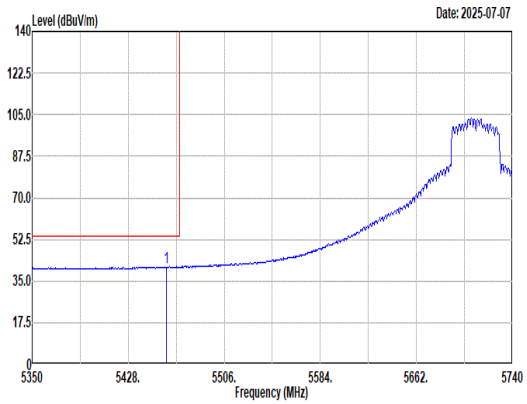 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.81 40.92 54.00 -13.08 28.09 32.44 10.91 34.34 3.82 202 304 Average	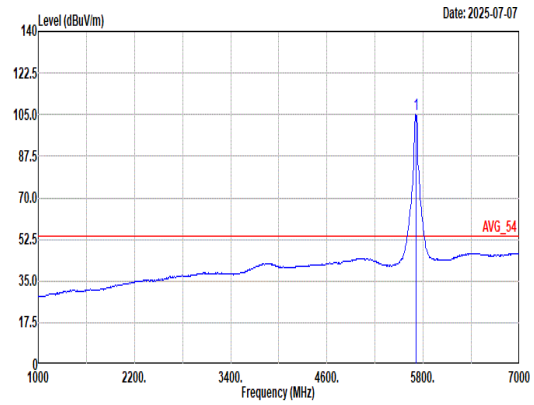 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 104.93 ------ ------ 90.56 33.71 11.20 34.45 3.91 202 304 Average

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	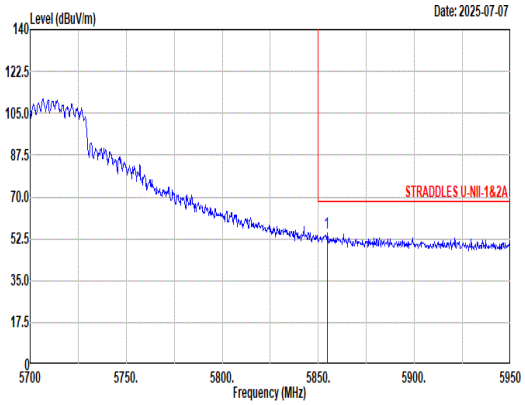 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5854.50 54.74 68.20 -13.46 40.32 33.70 11.28 34.46 3.90 202 304 Peak	Blank

Mode	44	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	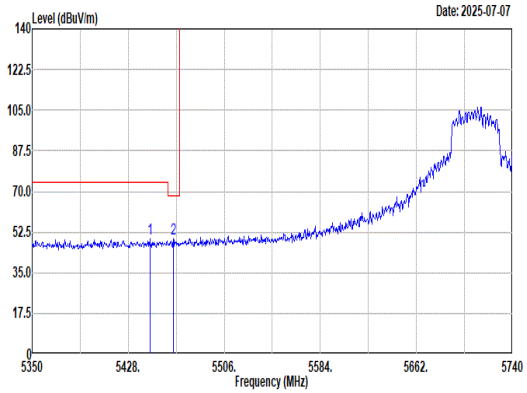 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.55 49.75 74.00 -24.25 36.96 32.39 10.89 34.30 3.81 393 28 Peak 2 5464.66 49.57 68.20 -18.63 36.72 32.46 10.92 34.35 3.82 393 28 Peak	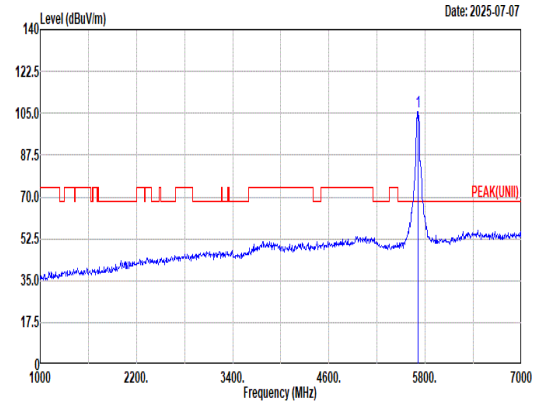 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 105.81 ------ ------ 91.44 33.71 11.20 34.45 3.91 393 28 Peak
Avg	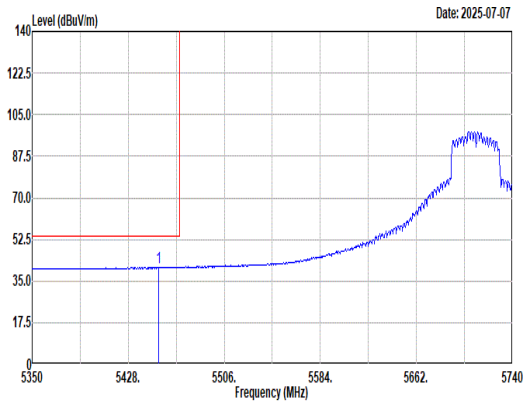 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.96 40.77 54.00 -13.23 27.97 32.41 10.90 34.32 3.81 393 28 Average	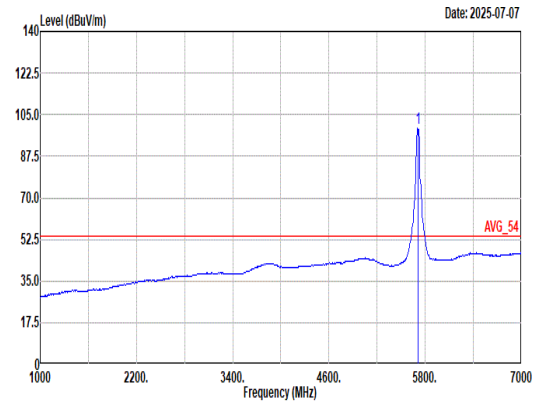 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 99.14 ------ ------ 84.77 33.71 11.20 34.45 3.91 393 28 Average

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	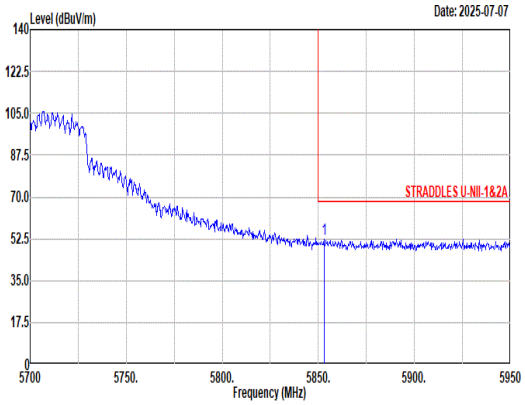 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5853.00 52.35 68.20 -15.85 37.93 33.70 11.28 34.46 3.90 393 28 Peak	Blank

Mode	44	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	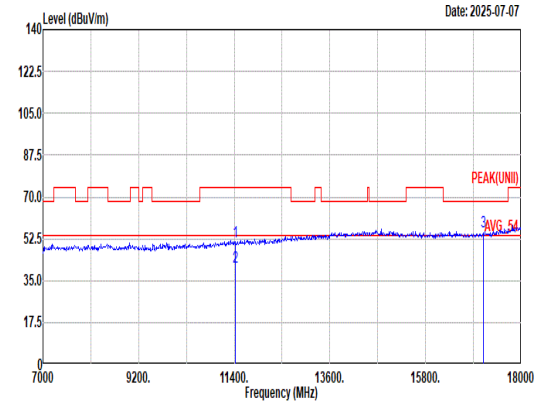 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11420.00 51.27 74.00 -22.73 34.87 38.60 15.65 40.11 2.26 -- -- Peak 2 11420.00 40.90 54.00 -13.10 24.50 38.60 15.65 40.11 2.26 -- -- Average 3 17130.00 55.37 68.20 -12.83 39.29 40.30 19.17 46.35 2.96 -- -- Peak	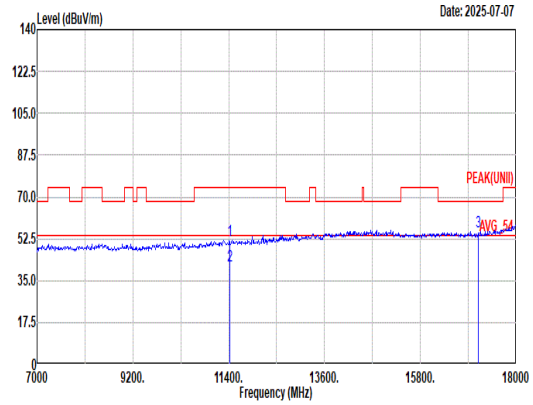 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 11420.00 51.81 74.00 -22.19 35.41 38.60 15.65 40.11 2.26 -- -- Peak 2 11420.00 40.98 54.00 -13.02 24.58 38.60 15.65 40.11 2.26 -- -- Average 3 17130.00 55.27 68.20 -12.93 39.19 40.30 19.17 46.35 2.96 -- -- Peak

Mode	44	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	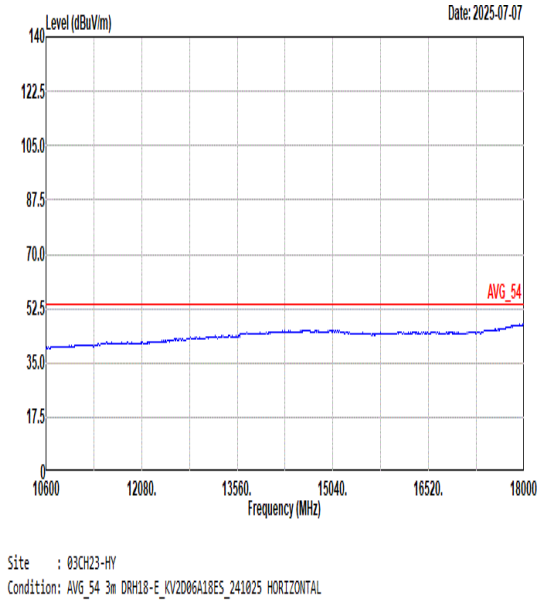	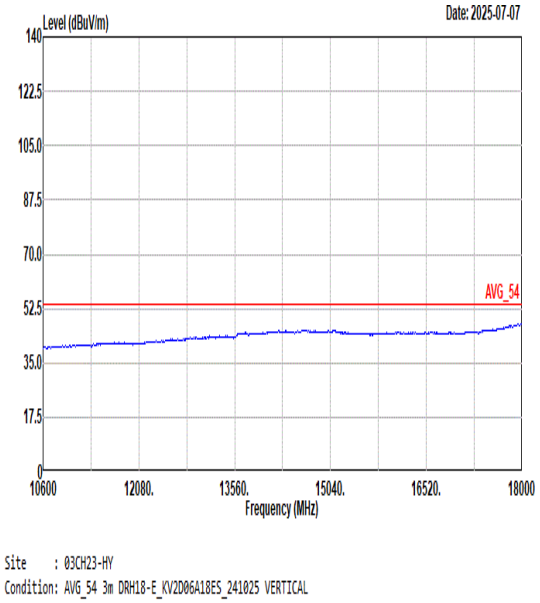

Mode	45	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_5690MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	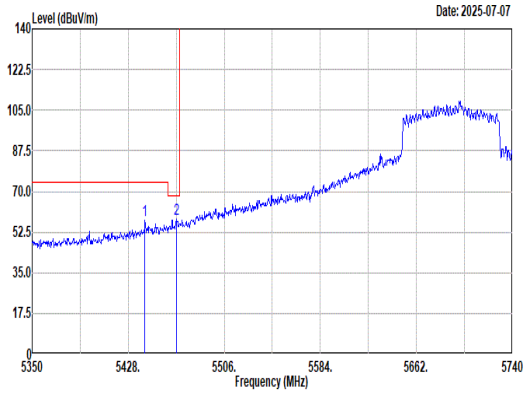 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.65 57.79 74.00 -16.21 45.02 32.38 10.88 34.29 3.80 195 306 Peak 2 5467.00 58.14 68.20 -10.06 45.28 32.47 10.93 34.36 3.82 195 306 Peak	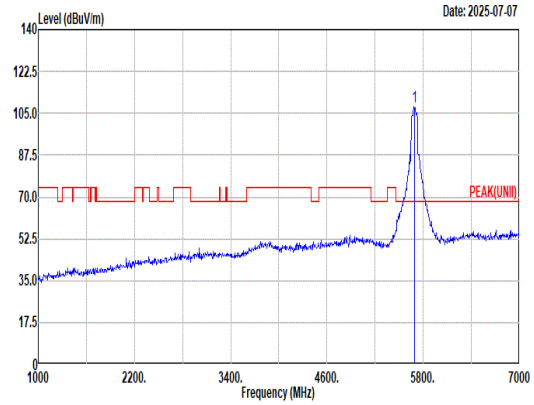 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 107.61 ------ ------ 93.40 33.56 11.19 34.45 3.91 195 306 Peak
Avg	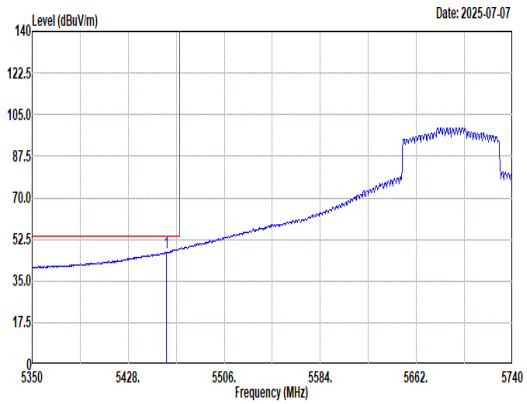 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 47.01 54.00 -6.99 34.18 32.44 10.91 34.34 3.82 195 306 Average	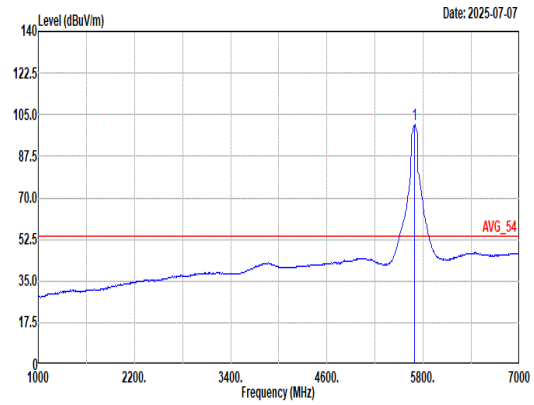 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 100.80 ------ ------ 86.47 33.68 11.19 34.45 3.91 195 306 Average

Mode	45	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_5690MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	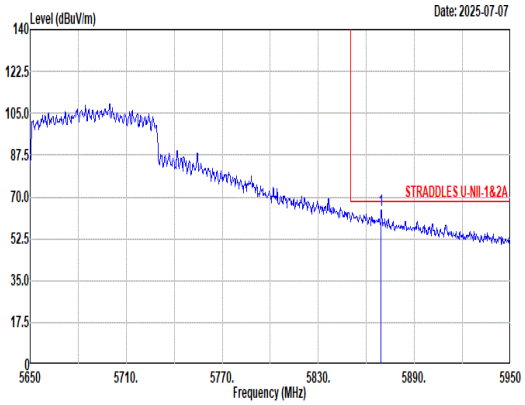 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5869.30 64.52 68.20 -3.68 50.08 33.70 11.30 34.46 3.90 195 306 Peak	Blank

Mode	45	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_5690MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	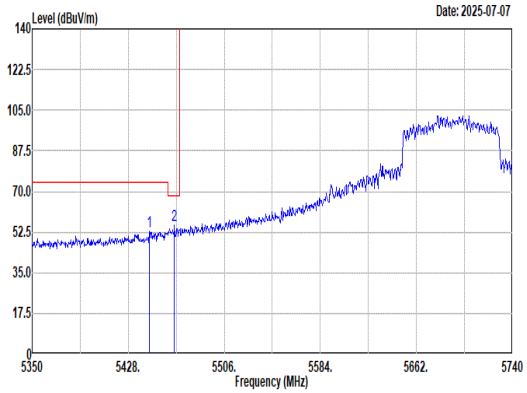 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.16 52.61 74.00 -21.39 39.82 32.39 10.89 34.30 3.81 392 26 Peak 2 5465.44 55.31 68.20 -12.89 42.46 32.46 10.92 34.35 3.82 392 26 Peak	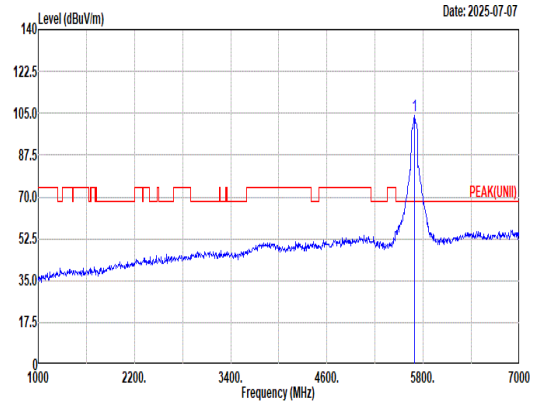 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 104.14 ------ ------ 89.87 33.62 11.19 34.45 3.91 392 26 Peak
Avg	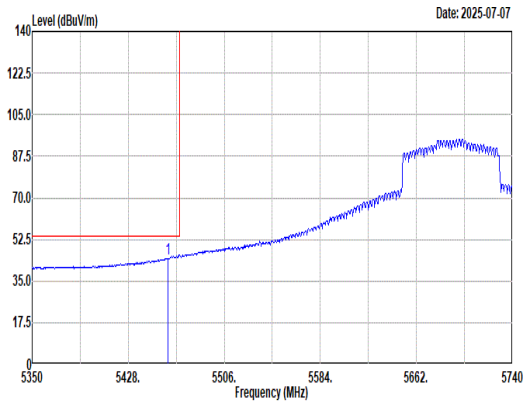 Site : 03CH23-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 44.63 54.00 -9.37 31.80 32.44 10.91 34.34 3.82 392 26 Average	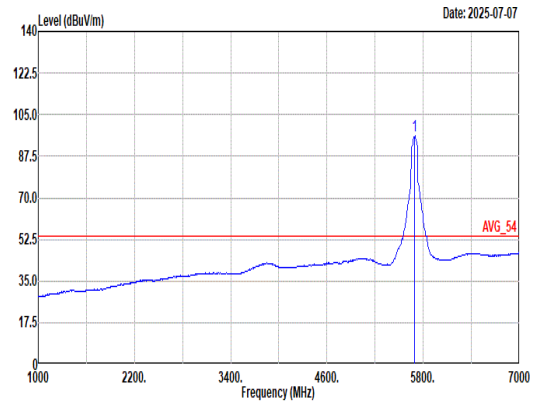 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 96.07 ------ ------ 81.74 33.68 11.19 34.45 3.91 392 26 Average

Mode	45	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_5690MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	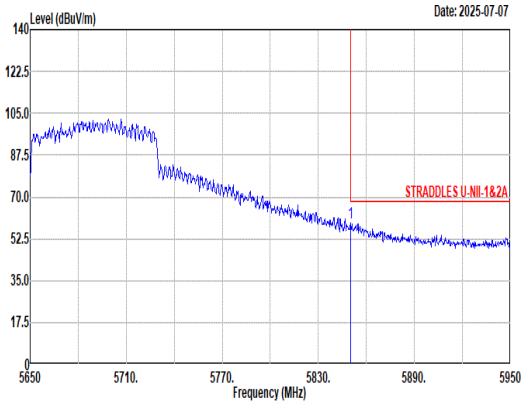 Site : 03CH23-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5850.10 58.97 68.20 -9.23 44.55 33.70 11.28 34.46 3.90 392 26 Peak	Blank

Mode	45	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_5690MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	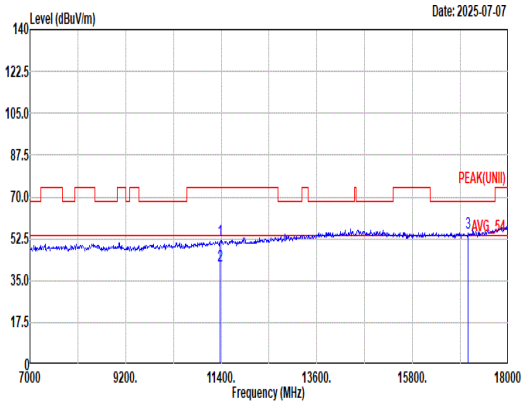 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11380.00 51.88 74.00 -22.12 35.49 38.60 15.62 40.08 2.25 -- -- Peak 2 11380.00 40.95 54.00 -13.05 24.56 38.60 15.62 40.08 2.25 -- -- Average 3 17070.00 54.73 68.20 -13.47 38.64 40.36 19.13 46.34 2.94 -- -- Peak	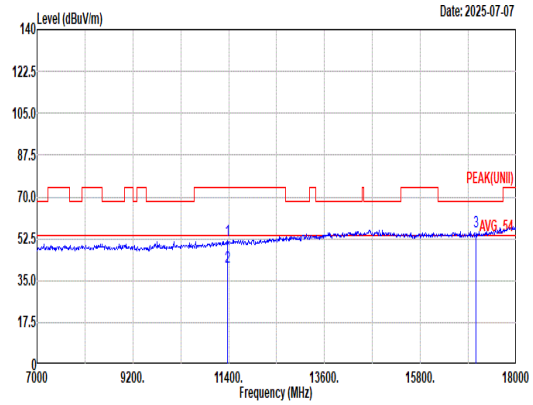 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11380.00 51.54 74.00 -22.46 35.15 38.60 15.62 40.08 2.25 -- -- Peak 2 11380.00 40.81 54.00 -13.19 24.42 38.60 15.62 40.08 2.25 -- -- Average 3 17070.00 55.27 68.20 -12.93 39.18 40.36 19.13 46.34 2.94 -- -- Peak

Mode	45	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_5690MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	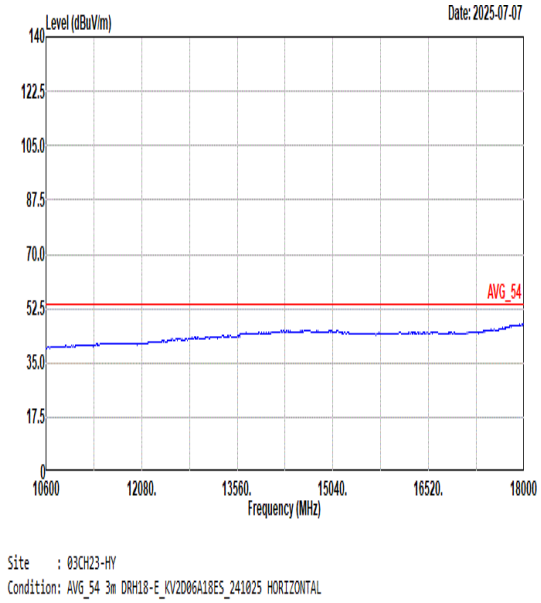	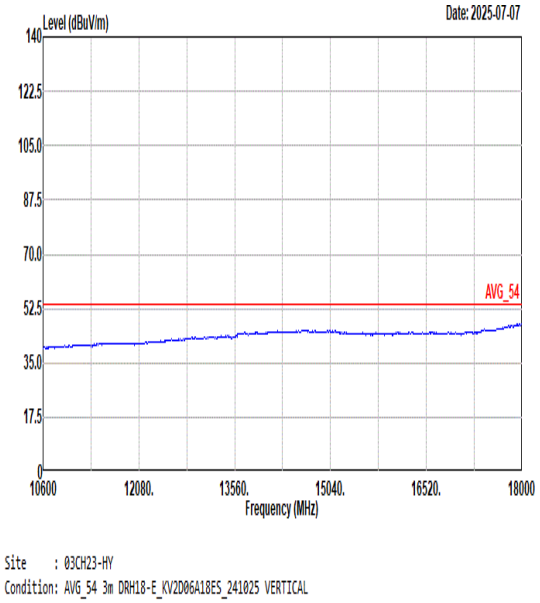

Mode	46	
	LF	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
QP/ Peak	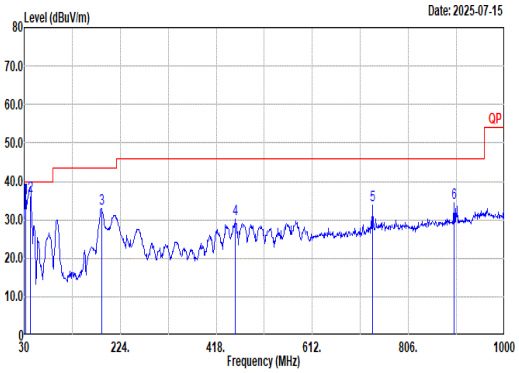	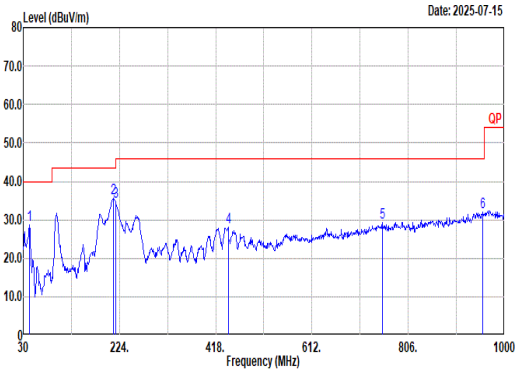

Site : 03CH23-HY
Condition: QP 3m CBL6111D_62028 & 003_241127 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	32.91	35.61	40.00	-4.39	44.44	23.04	0.67	32.56	0.02	100	228	QP
2	42.61	36.21	40.00	-3.79	49.55	18.36	0.82	32.54	0.02	100	11	QP
3	186.17	32.91	43.50	-10.59	48.72	14.87	1.75	32.49	0.06	--	--	Peak
4	455.83	30.19	46.00	-15.81	36.73	23.20	2.84	32.66	0.08	--	--	Peak
5	733.25	33.75	46.00	-12.25	34.74	27.81	3.66	32.59	0.13	--	--	Peak
6	898.15	34.40	46.00	-11.60	32.69	29.23	4.02	31.70	0.16	--	--	Peak

Site : 03CH23-HY
Condition: QP 3m CBL6111D_62028 & 003_241127 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	42.61	28.64	40.00	-11.36	41.98	18.36	0.82	32.54	0.02	--	--	Peak
2	212.36	35.54	43.50	-7.96	51.10	15.02	1.87	32.51	0.06	--	--	Peak
3	216.24	34.82	46.00	-11.18	50.49	14.90	1.88	32.51	0.06	--	--	Peak
4	443.22	28.20	46.00	-17.80	35.00	22.98	2.79	32.65	0.08	--	--	Peak
5	753.62	29.36	46.00	-16.64	29.87	28.15	3.72	32.52	0.14	--	--	Peak
6	956.35	32.04	46.00	-13.96	27.58	31.06	4.27	31.08	0.21	--	--	Peak

Mode	47	
	SHF	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak	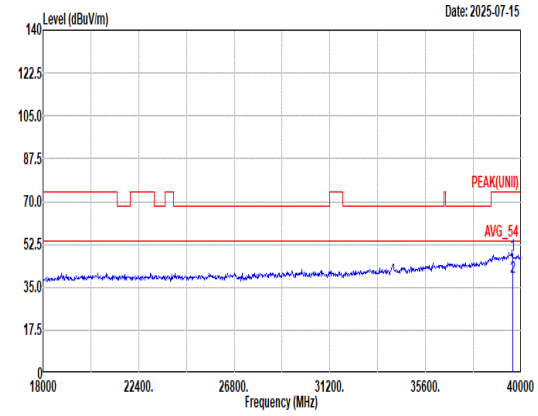 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 1m BBHA9170_1230_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 39598.85 48.20 74.00 -25.80 43.55 46.30 31.05 63.16 -9.54 -- -- PEAK 2 39598.85 38.98 54.00 -15.02 34.33 46.30 31.05 63.16 -9.54 -- -- Average	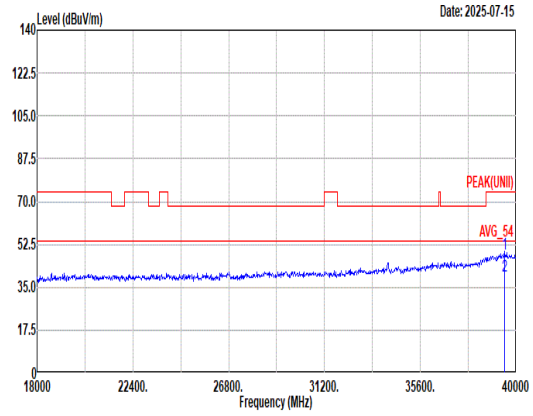 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 1m BBHA9170_1230_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 39465.64 48.72 74.00 -25.28 43.54 46.54 31.04 62.86 -9.54 -- -- PEAK 2 39465.64 39.58 54.00 -14.42 34.40 46.54 31.04 62.86 -9.54 -- -- Average

Mode	48	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH40_5200MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	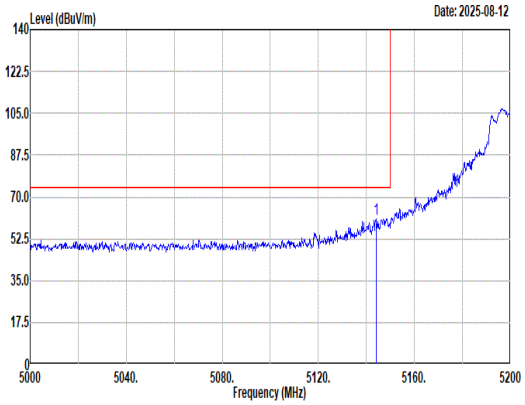 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.00 60.93 74.00 -13.07 47.60 32.90 10.56 33.55 3.42 100 318 Peak	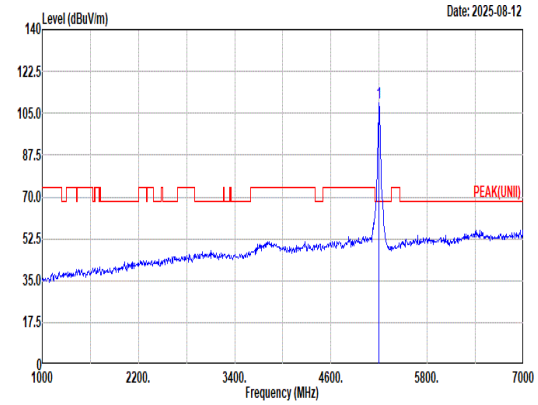 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5200.00 109.52 ------ ------ 96.39 32.80 10.60 33.69 3.42 100 318 Peak
Avg	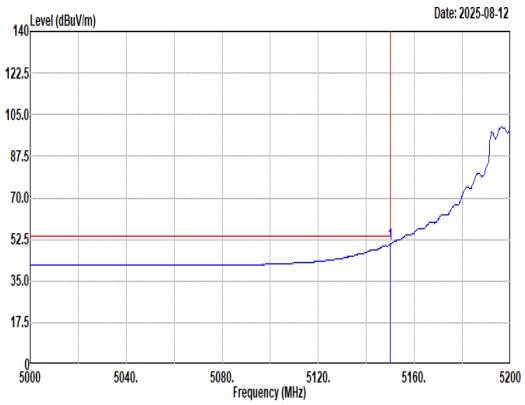 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 50.59 54.00 -3.41 37.27 32.90 10.56 33.56 3.42 100 318 Average	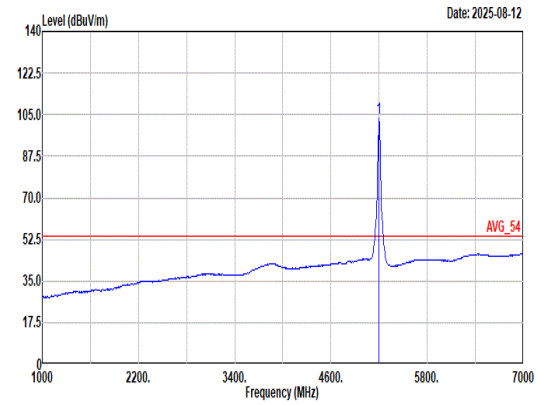 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5200.00 103.58 ------ ------ 90.45 32.80 10.60 33.69 3.42 100 318 Average

Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH40_5200MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	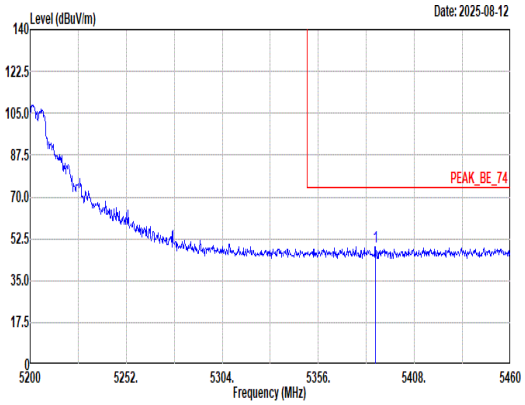 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5386.94 49.08 74.00 -24.92 36.38 32.57 10.80 34.16 3.49 100 318 Peak	Blank
Avg	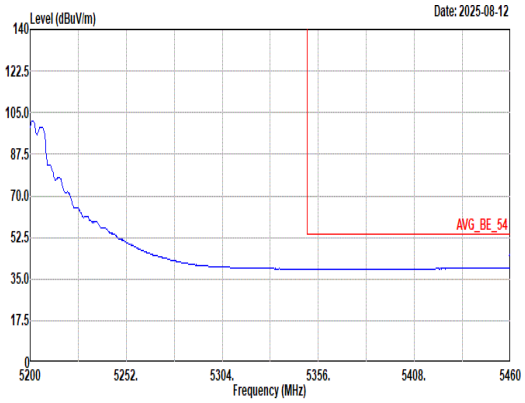 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5460.00 39.68 54.00 -14.32 26.88 32.72 10.91 34.34 3.51 100 318 Average	Blank

Mode	48	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH40_5200MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	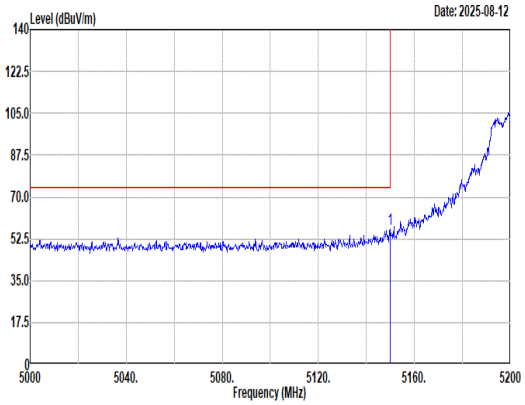 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.80 56.28 74.00 -17.72 42.96 32.90 10.56 33.56 3.42 308 13 Peak	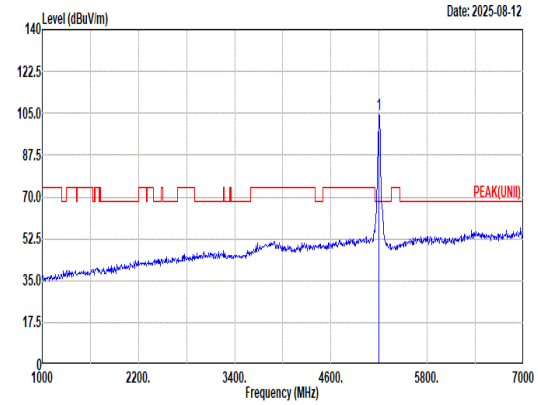 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5200.00 104.86 ------ ------ 91.73 32.80 10.60 33.69 3.42 308 13 Peak
Avg	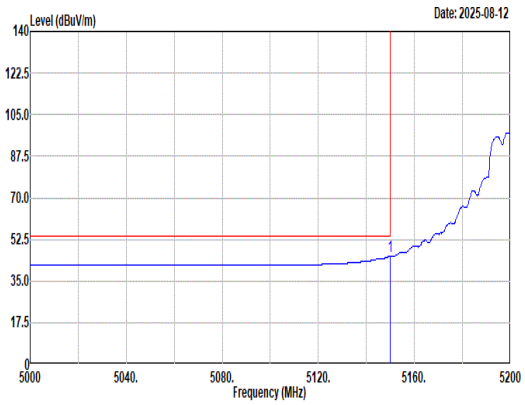 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.80 45.38 54.00 -8.62 32.06 32.90 10.56 33.56 3.42 308 13 Average	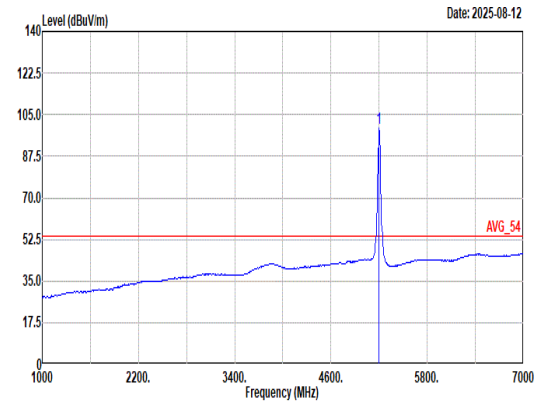 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5200.00 99.47 ------ ------ 86.34 32.80 10.60 33.69 3.42 308 13 Average

Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH40_5200MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	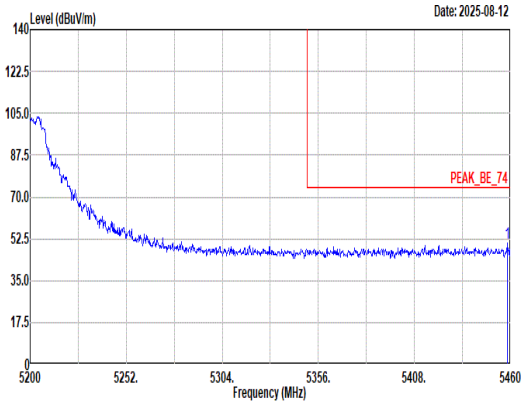 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.18 50.95 74.00 -23.05 38.15 32.72 10.91 34.34 3.51 308 13 Peak	Blank
Avg	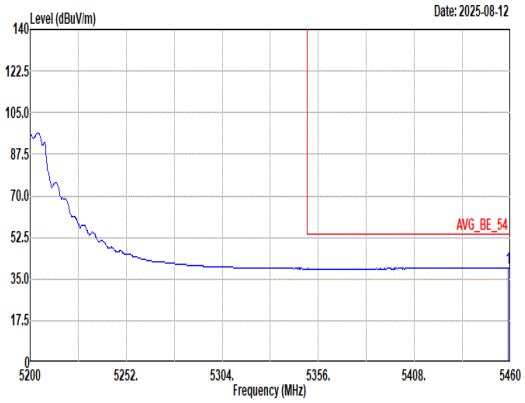 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.70 39.84 54.00 -14.16 27.04 32.72 10.91 34.34 3.51 308 13 Average	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH40_Full RU_5200MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	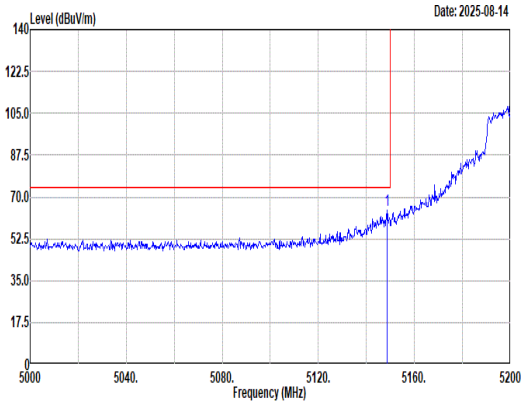 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.60 64.52 74.00 -9.48 51.20 32.90 10.56 33.56 3.42 100 316 Peak	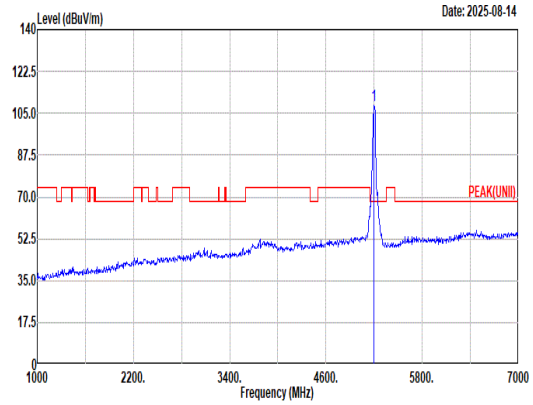 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5200.00 108.22 ------ ------ 95.09 32.80 10.60 33.69 3.42 100 316 Peak
Avg	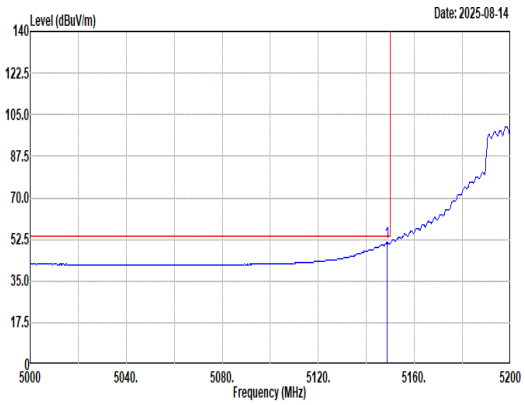 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.60 51.11 54.00 -2.89 37.79 32.90 10.56 33.56 3.42 100 316 Average	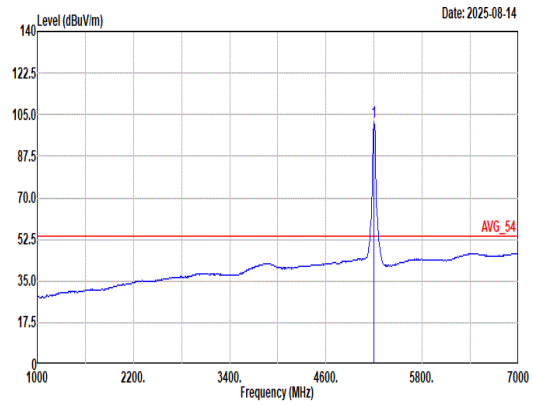 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5200.00 101.80 ------ ------ 88.67 32.80 10.60 33.69 3.42 100 316 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH40_Full RU_5200MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	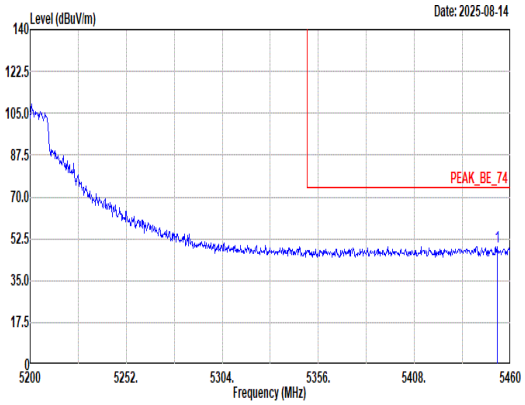 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.72 49.26 74.00 -24.74 36.46 32.71 10.90 34.32 3.51 100 316 Peak	Blank
Avg	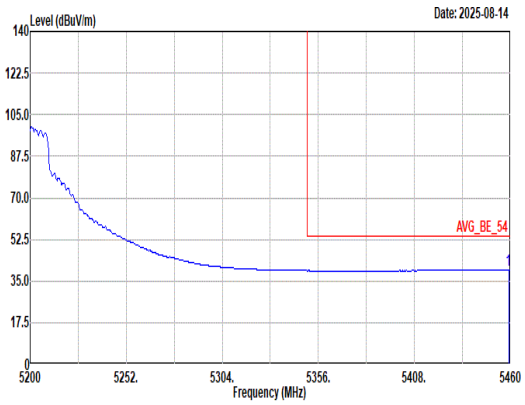 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.96 39.73 54.00 -14.27 26.93 32.72 10.91 34.34 3.51 100 316 Average	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH40_Full RU_5200MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	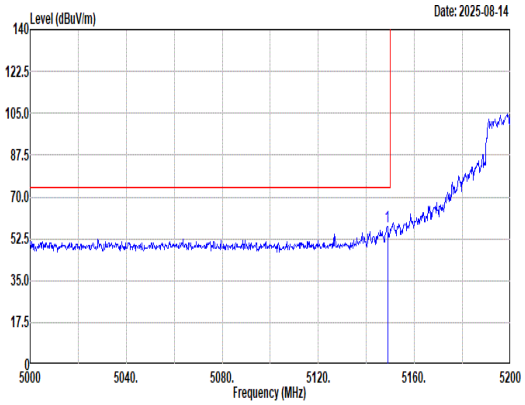 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5148.80 57.79 74.00 -16.21 44.47 32.90 10.56 33.56 3.42 107 2 Peak	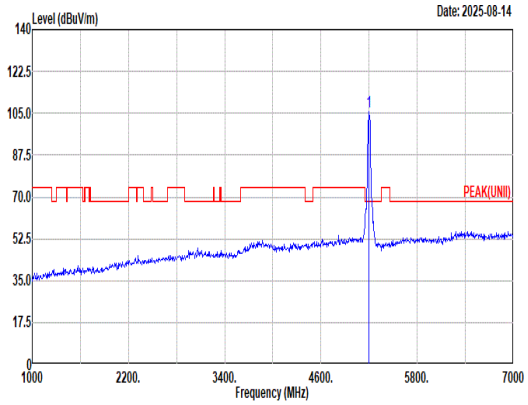 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5200.00 105.42 ------ ------ 92.29 32.80 10.60 33.69 3.42 107 2 Peak
Avg	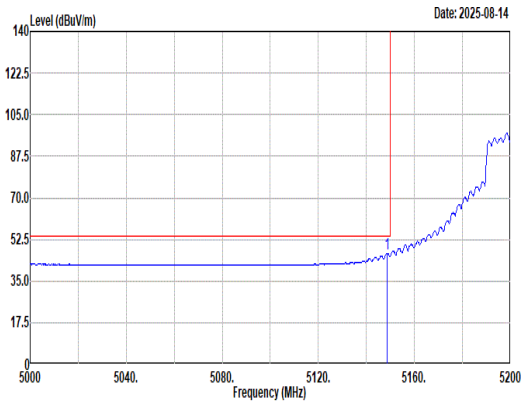 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5148.60 46.67 54.00 -7.33 33.35 32.90 10.56 33.56 3.42 107 2 Average	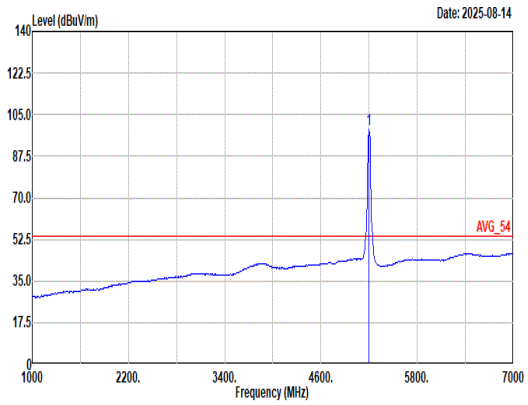 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5200.00 98.88 ------ ------ 85.75 32.80 10.60 33.69 3.42 107 2 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH40_Full RU_5200MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	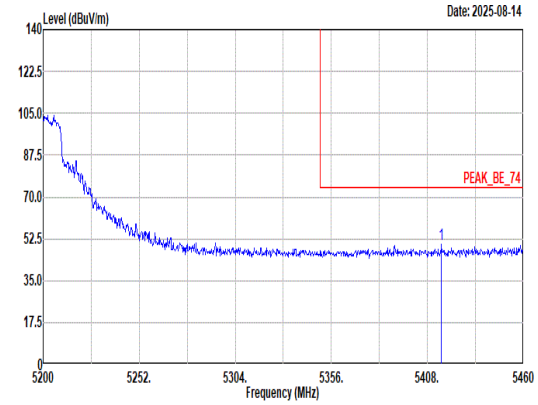 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5415.54 49.97 74.00 -24.03 37.23 32.63 10.84 34.23 3.50 107 2 Peak	Blank
Avg	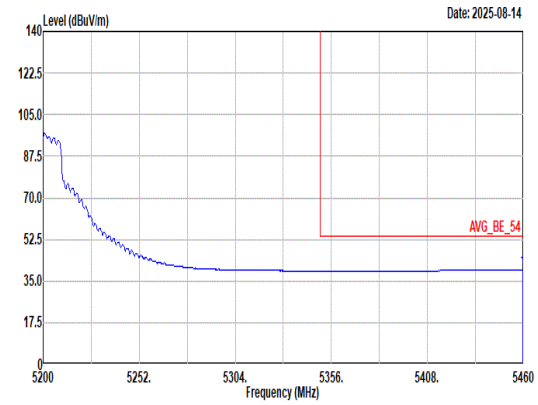 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.48 39.71 54.00 -14.29 26.91 32.72 10.91 34.34 3.51 107 2 Average	Blank

Mode	83	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH56_5280MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	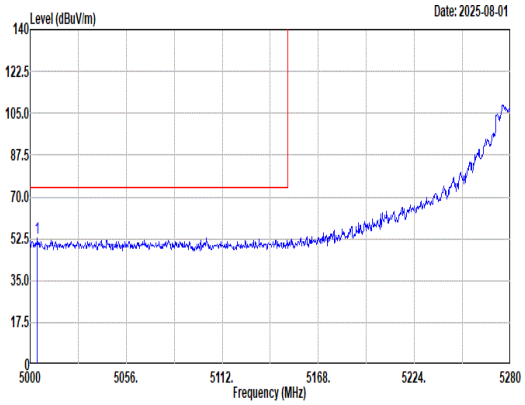 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5004.20 52.88 74.00 -21.12 38.99 32.99 10.45 33.20 3.65 122 314 Peak	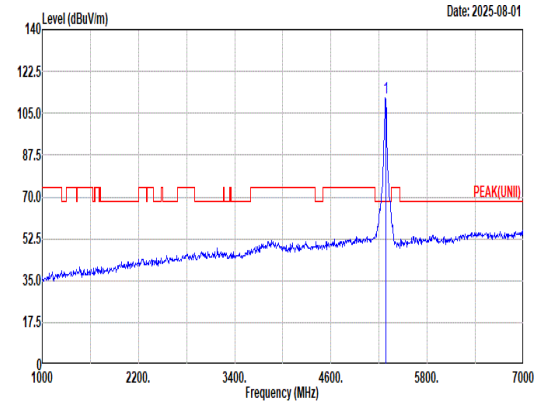 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5280.00 111.24 ------ ------ 98.05 32.64 10.68 33.88 3.75 122 314 Peak
Avg	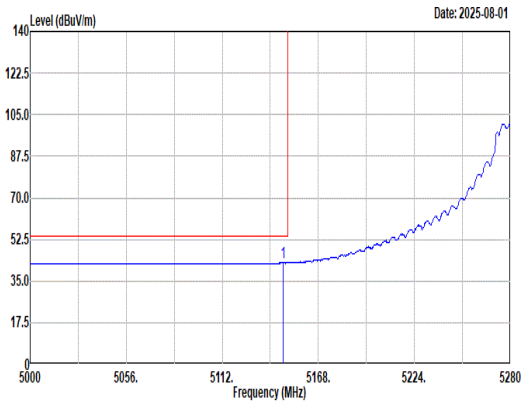 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.56 42.63 54.00 -11.37 29.02 32.90 10.56 33.56 3.71 122 314 Average	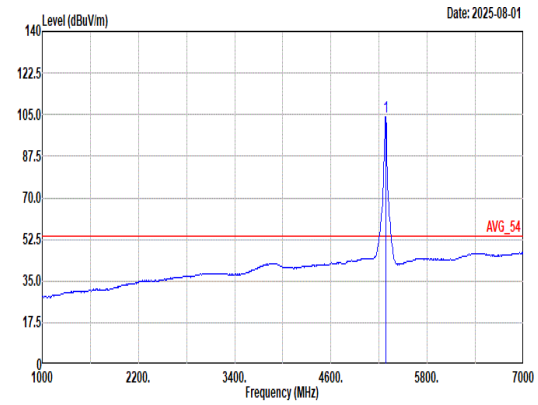 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5280.00 104.23 ------ ------ 91.04 32.64 10.68 33.88 3.75 122 314 Average

Mode	83	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH56_5280MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	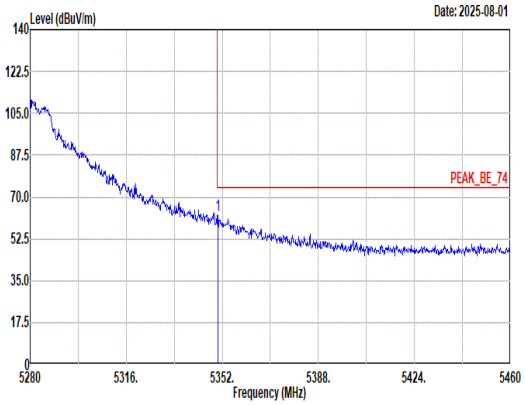 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.38 62.21 74.00 -11.79 49.25 32.50 10.76 34.07 3.77 122 314 Peak	Blank
Avg	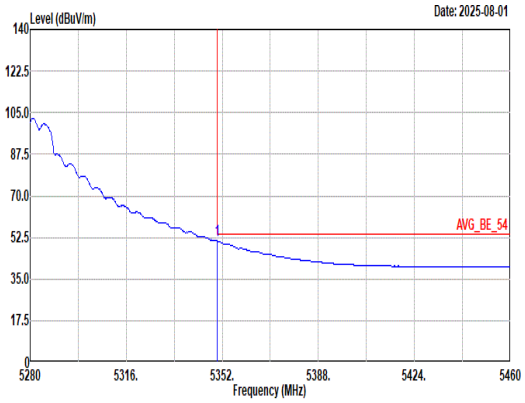 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.02 51.15 54.00 -2.85 38.19 32.50 10.76 34.07 3.77 122 314 Average	Blank

Mode	83	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH56_5280MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	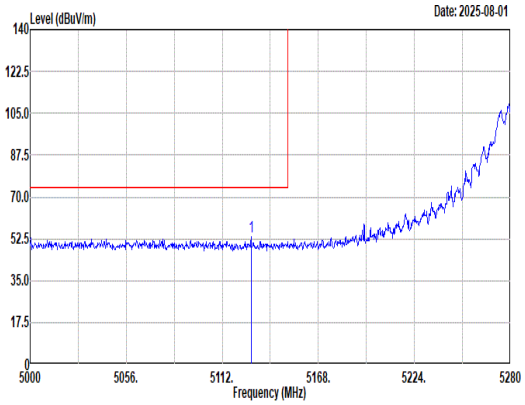 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5128.80 53.56 74.00 -20.44 39.92 32.90 10.55 33.51 3.70 290 20 Peak	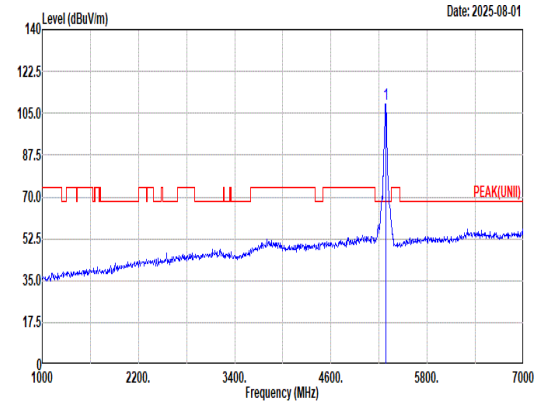 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5280.00 108.77 ------ ------ 95.58 32.64 10.68 33.88 3.75 290 20 Peak
Avg	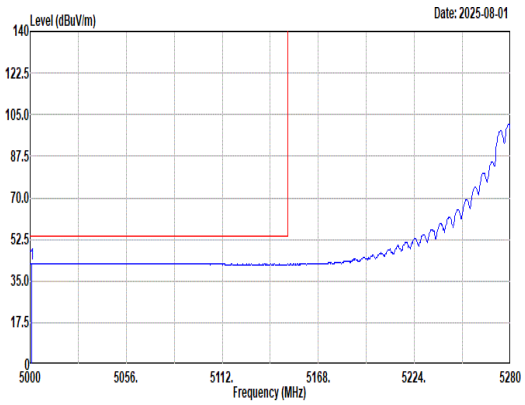 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5001.12 42.36 54.00 -11.64 28.45 33.00 10.45 33.19 3.65 290 20 Average	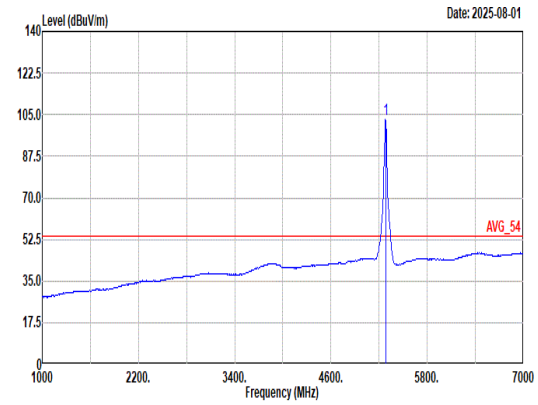 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5280.00 102.86 ------ ------ 89.67 32.64 10.68 33.88 3.75 290 20 Average

Mode	83	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH56_5280MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	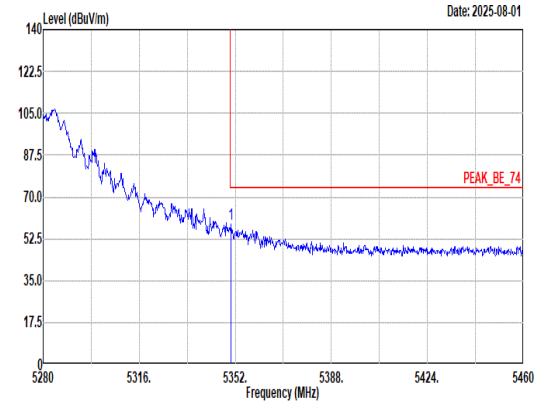 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.38 58.89 74.00 -15.11 45.93 32.50 10.76 34.07 3.77 290 20 Peak	Blank
Avg	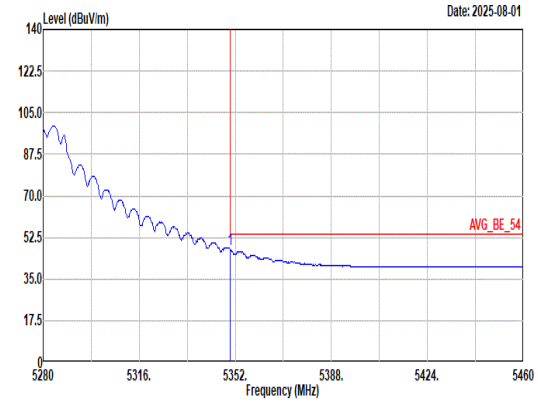 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 47.42 54.00 -6.58 34.46 32.50 10.76 34.07 3.77 290 20 Average	Blank

Mode	84	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH56_Full RU_5280MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	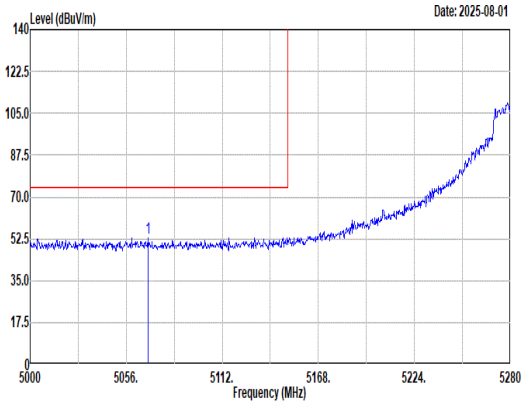 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5068.60 53.02 74.00 -20.98 39.30 32.90 10.50 33.36 3.68 132 315 Peak	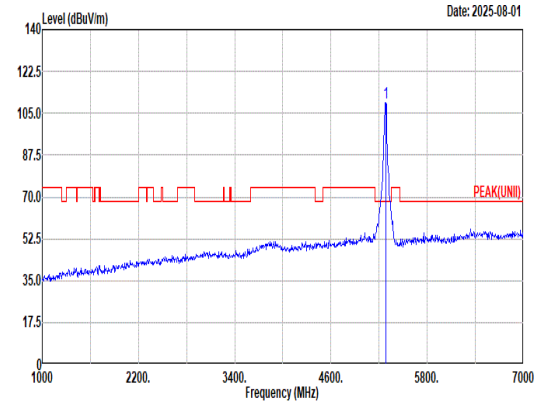 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5280.00 109.48 ------ ------ 96.29 32.64 10.68 33.88 3.75 132 315 Peak
Avg	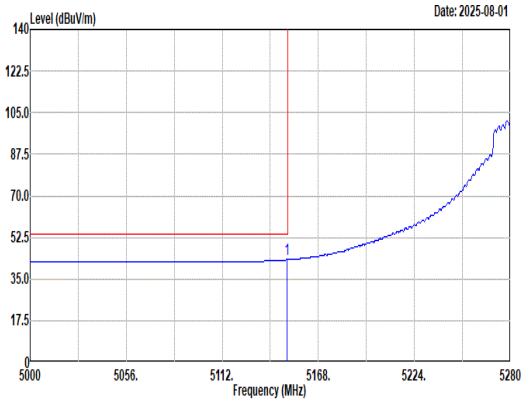 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.80 43.12 54.00 -10.88 29.51 32.90 10.56 33.56 3.71 132 315 Average	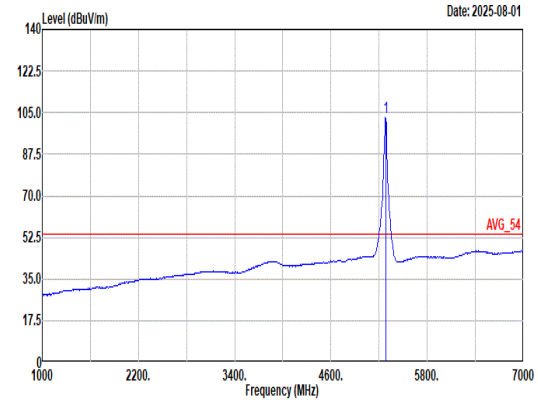 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5280.00 103.01 ------ ------ 89.82 32.64 10.68 33.88 3.75 132 315 Average

Mode	84	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH56_Full RU_5280MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	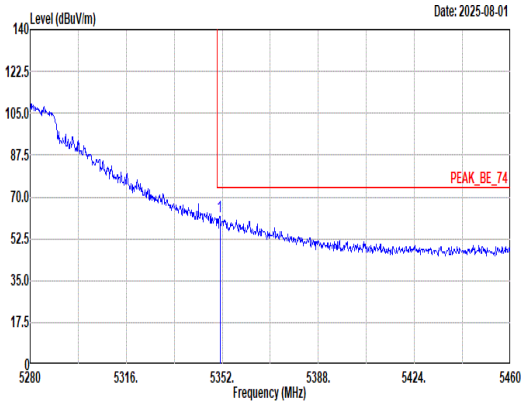 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.10 62.03 74.00 -11.97 49.07 32.50 10.76 34.07 3.77 132 315 Peak	Blank
Avg	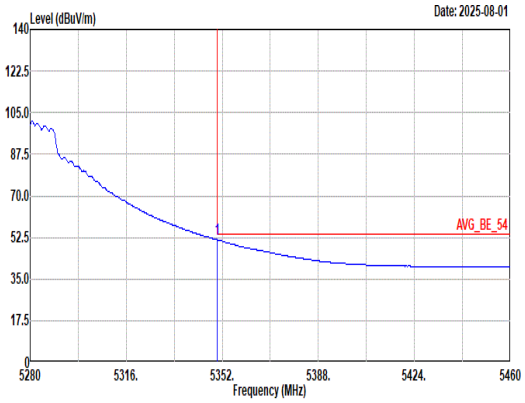 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.02 51.54 54.00 -2.46 38.58 32.50 10.76 34.07 3.77 132 315 Average	Blank

Mode	84	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH56_Full RU_5280MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	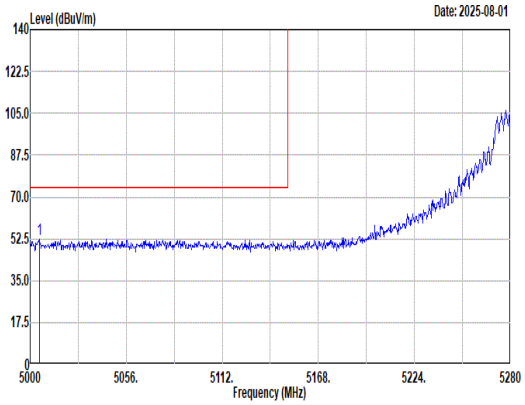 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5005.32 52.48 74.00 -21.52 38.59 32.99 10.45 33.20 3.65 332 21 Peak	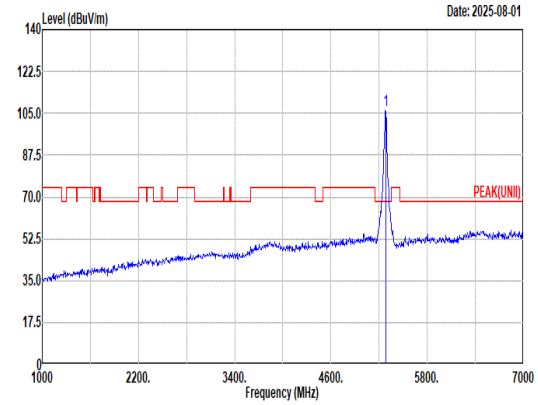 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5280.00 106.29 ------ ------ 93.10 32.64 10.68 33.88 3.75 332 21 Peak
Avg	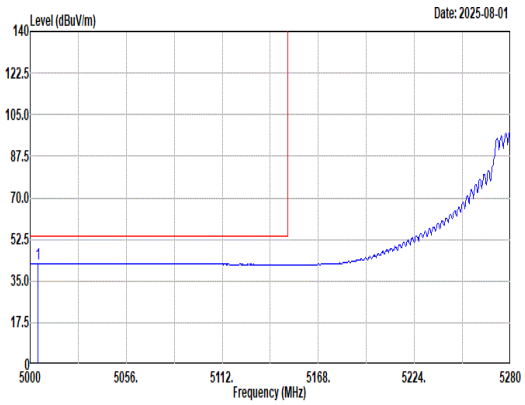 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5004.48 42.38 54.00 -11.62 28.49 32.99 10.45 33.20 3.65 332 21 Average	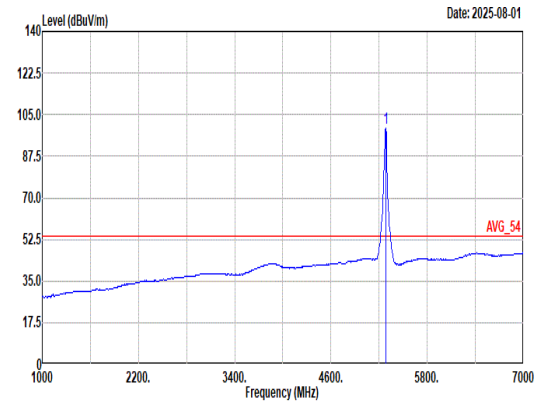 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5280.00 99.41 ------ ------ 86.24 32.63 10.69 33.90 3.75 332 21 Average

Mode	84	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH56_Full RU_5280MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	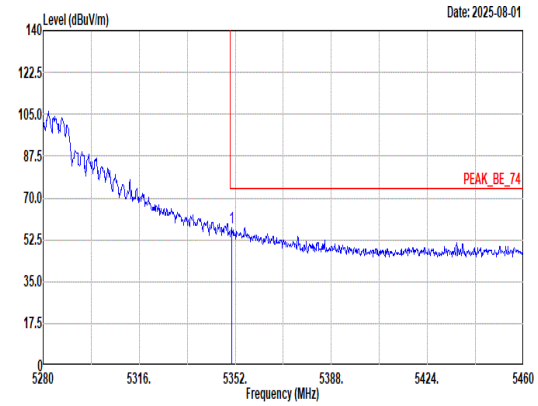 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.56 57.64 74.00 -16.36 44.68 32.50 10.76 34.07 3.77 332 21 Peak	Blank
Avg	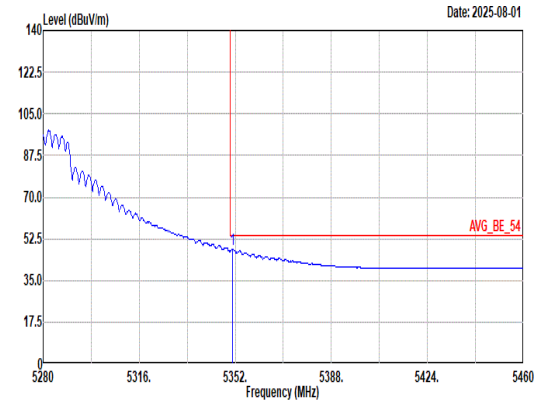 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.92 48.17 54.00 -5.83 35.21 32.50 10.76 34.07 3.77 332 21 Average	Blank

<Band 4>

C2-1. Radiated Spurious Emission Test Modes

Mode	Band	Band (GHz)	Antenna	Modulation	Channel	Frequency	Data Rate	RU	Remark
Mode 48	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11a	149	5745	6Mbps	-	-
Mode 49	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11a	157	5785	6Mbps	-	-
Mode 50	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11a	165	5825	6Mbps	-	-
Mode 51	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	149	5745	MCS0	Full RU	-
Mode 52	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	149	5745	MCS0	26/0	-
Mode 53	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	149	5745	MCS0	52/37	-
Mode 54	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	149	5745	MCS0	106/53	-
Mode 55	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	157	5785	MCS0	Full RU	-
Mode 56	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	165	5825	MCS0	Full RU	-
Mode 57	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	165	5825	MCS0	26/8	-
Mode 58	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	165	5825	MCS0	52/40	-
Mode 59	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE20	165	5825	MCS0	106/54	-
Mode 60	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE40	151	5755	MCS0	Full RU	-
Mode 61	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE40	159	5795	MCS0	Full RU	-
Mode 62	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE80	155	5775	MCS0	-	-
Mode 63	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE40	151	5755	MCS0	Full RU	LF
Mode 64	U-NII-3	5.725-5.85	4+3	802.11ax HE40	151	5755	MCS0	Full RU	SHF

C2-2. Summary of each worse mode

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
48	802.11a	149	5649.74	62.07	68.20	-6.13	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11a	149	17235.00	55.15	68.20	-13.05	H	Peak	Pass	-	Harmonic
49	802.11a	157	5646.81	54.14	68.20	-14.06	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11a	157	11570.00	40.95	54.00	-13.05	V	Avg.	Pass	-	Harmonic
50	802.11a	165	5926.88	55.39	68.20	-12.81	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11a	165	17475.00	55.50	68.20	-12.70	V	Peak	Pass	-	Harmonic
51	802.11ax HE20	149	5647.27	61.58	68.20	-6.62	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11ax HE20	149	11490.00	40.90	54.00	-13.10	V	Avg.	Pass	Full RU	Harmonic
52	802.11ax HE20	149	5663.66	70.61	78.34	-7.73	H	Peak	Pass	26/0	Band Edge
	802.11ax HE20	149	-	-	-	-	-	-	-	26/0	Harmonic
53	802.11ax HE20	149	5649.01	58.82	68.20	-9.38	H	Peak	Pass	52/37	Band Edge
	802.11ax HE20	149	-	-	-	-	-	-	-	52/37	Harmonic
54	802.11ax HE20	149	5648.14	60.77	68.20	-7.43	H	Peak	Pass	106/53	Band Edge
	802.11ax HE20	149	-	-	-	-	-	-	-	106/53	Harmonic
55	802.11ax HE20	157	5651.25	59.27	69.13	-9.86	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11ax HE20	157	17355.00	55.32	68.20	-12.88	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
56	802.11ax HE20	165	5941.38	56.48	68.20	-11.72	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11ax HE20	165	17475.00	56.31	68.20	-11.89	H	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
57	802.11ax HE20	165	5933.25	58.13	68.20	-10.07	H	Peak	Pass	26/8	Band Edge
	802.11ax HE20	165	-	-	-	-	-	-	-	26/8	Harmonic
58	802.11ax HE20	165	5926.38	56.21	68.20	-11.99	H	Peak	Pass	52/40	Band Edge
	802.11ax HE20	165	-	-	-	-	-	-	-	52/40	Harmonic

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
59	802.11ax HE20	165	5925.88	54.26	68.20	-13.94	H	Peak	Pass	106/54	Band Edge
	802.11ax HE20	165	-	-	-	-	-	-	-	106/54	Harmonic
60	802.11ax HE40	151	5643.40	65.35	68.20	-2.85	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11ax HE40	151	17265.00	55.69	68.20	-12.51	H	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
61	802.11ax HE40	159	5644.07	61.24	68.20	-6.96	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11ax HE40	159	17385.00	55.41	68.20	-12.79	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
62	802.11ax HE80	155	5647.08	64.51	68.20	-3.69	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11ax HE80	155	11550.00	41.94	54.00	-12.06	V	Avg.	Pass	-	Harmonic
63	LF	151	42.61	36.86	40.00	-3.14	H	QP	Pass	-	LF
64	SHF	151	39541.55	47.87	74.00	-26.13	H	Peak	Pass	-	SHF

Mode	48	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	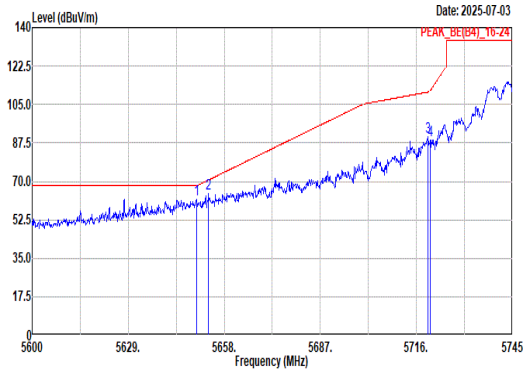 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5649.74 62.07 68.20 -6.13 48.24 33.20 11.18 34.45 3.90 197 300 Peak 2 5653.22 64.34 70.59 -6.25 50.47 33.23 11.18 34.45 3.91 197 300 Peak 3 5719.48 90.25 110.65 -20.40 75.85 33.74 11.20 34.45 3.91 197 300 Peak 4 5720.21 88.86 111.27 -22.41 74.46 33.74 11.20 34.45 3.91 197 300 Peak	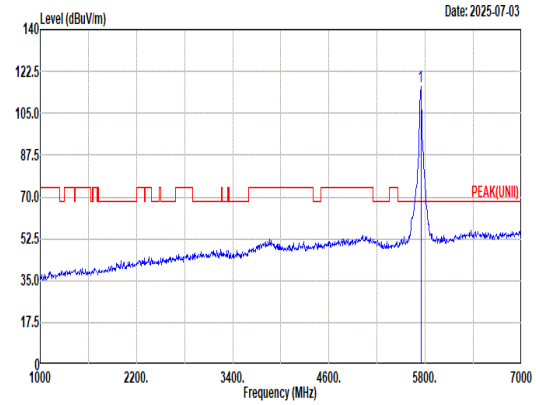 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 116.17 ------ ------ 101.71 33.79 11.21 34.45 3.91 197 300 Peak
Avg	Blank	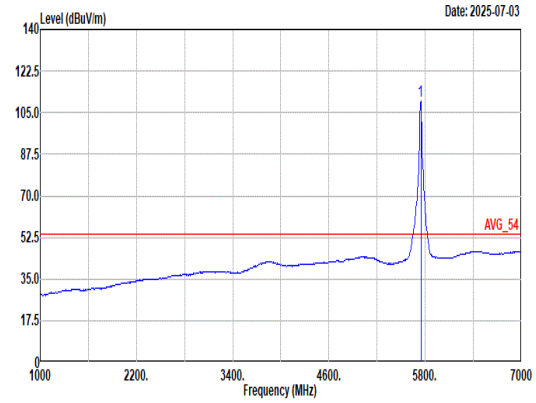 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 109.74 ------ ------ 95.28 33.79 11.21 34.45 3.91 197 300 Average

Mode	48	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	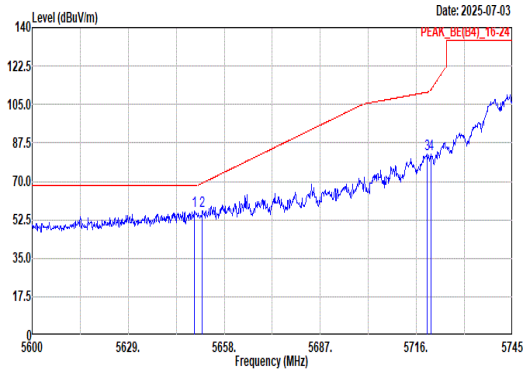 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5649.01 56.76 68.20 -11.44 42.94 33.19 11.18 34.45 3.90 276 23 Peak 2 5651.33 56.79 69.19 -12.40 42.94 33.21 11.18 34.45 3.91 276 23 Peak 3 5719.19 82.44 110.57 -28.13 68.04 33.74 11.20 34.45 3.91 276 23 Peak 4 5720.50 82.59 111.93 -29.34 68.19 33.74 11.20 34.45 3.91 276 23 Peak	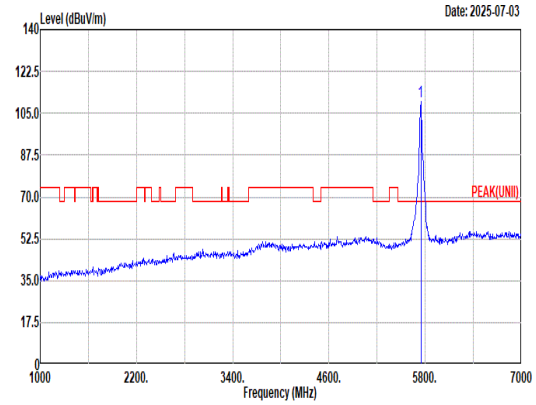 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 109.78 ------ ------ 95.32 33.79 11.21 34.45 3.91 276 23 Peak
Avg	Blank	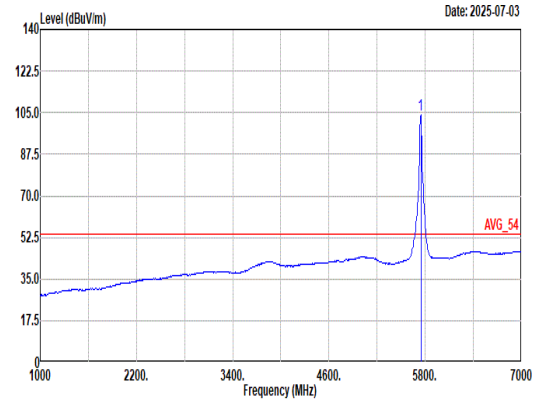 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 103.95 ------ ------ 89.49 33.79 11.21 34.45 3.91 276 23 Average

Mode	48	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	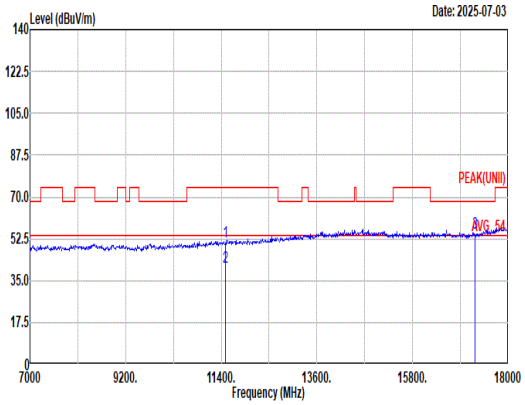 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11490.00 51.24 74.00 -22.76 34.75 38.68 15.70 40.15 2.26 -- -- Peak 2 11490.00 40.63 54.00 -13.37 24.14 38.68 15.70 40.15 2.26 -- -- Average 3 17235.00 55.15 68.20 -13.05 39.07 40.20 19.25 46.37 3.00 -- -- Peak	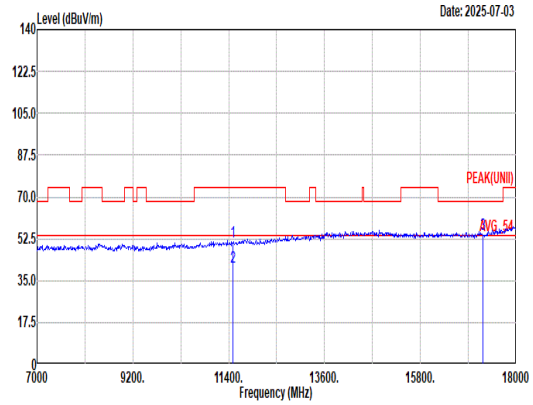 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11490.00 51.46 74.00 -22.54 34.97 38.68 15.70 40.15 2.26 -- -- Peak 2 11490.00 40.75 54.00 -13.25 24.26 38.68 15.70 40.15 2.26 -- -- Average 3 17235.00 54.38 68.20 -13.82 38.30 40.20 19.25 46.37 3.00 -- -- Peak

Mode	48	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	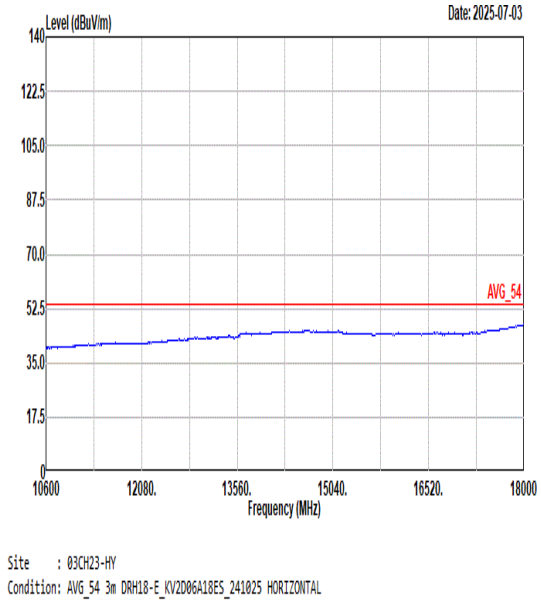	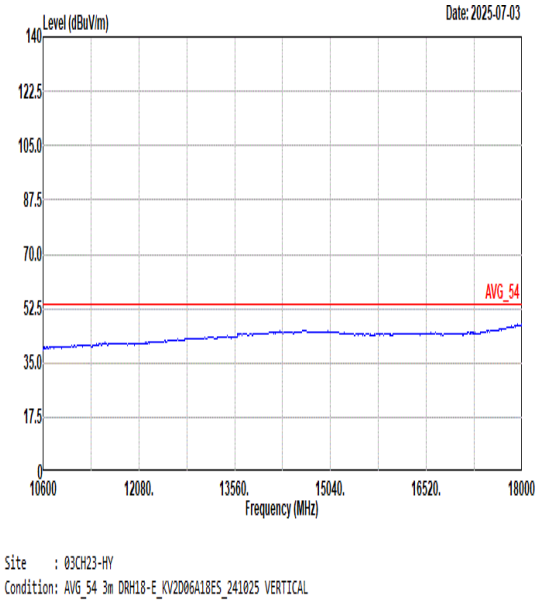

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	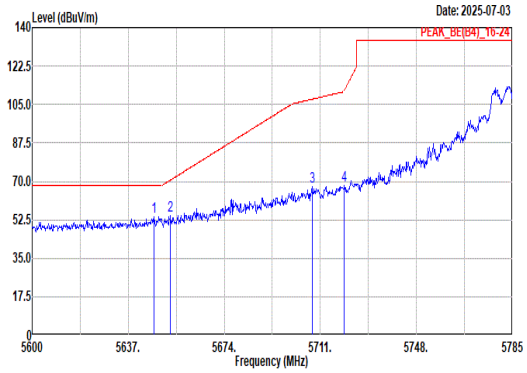 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5646.81 54.14 68.20 -14.06 40.33 33.18 11.18 34.45 3.90 185 311 Peak 2 5653.28 54.42 70.64 -16.22 40.55 33.23 11.18 34.45 3.91 185 311 Peak 3 5707.86 67.45 107.40 -39.95 53.07 33.72 11.20 34.45 3.91 185 311 Peak 4 5720.25 68.20 111.37 -43.17 53.80 33.74 11.20 34.45 3.91 185 311 Peak	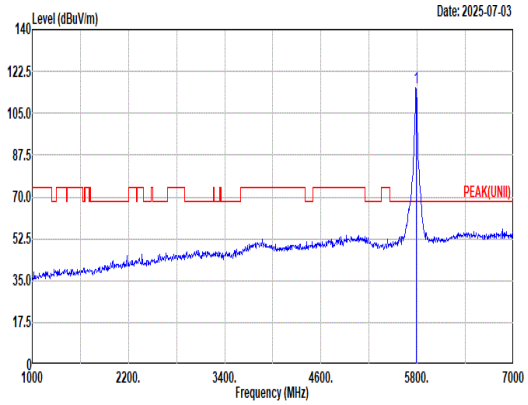 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5785.00 115.79 ------ ------ 101.25 33.86 11.22 34.46 3.92 185 311 Peak
Avg	Blank	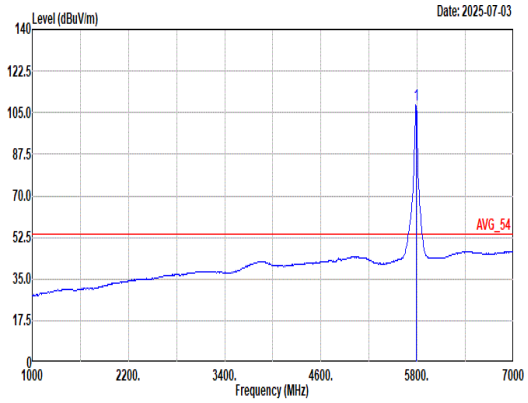 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5785.00 108.24 ------ ------ 93.70 33.86 11.22 34.46 3.92 185 311 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	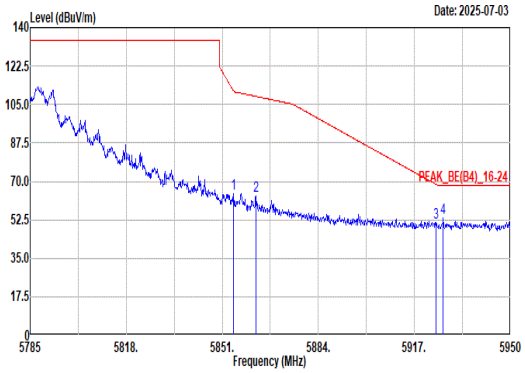 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5854.96 64.59 110.89 -46.30 50.17 33.70 11.28 34.46 3.90 185 311 Peak 2 5862.55 63.30 108.68 -45.38 48.87 33.70 11.29 34.46 3.90 185 311 Peak 3 5924.43 51.01 68.62 -17.61 36.60 33.65 11.35 34.47 3.88 185 311 Peak 4 5926.90 53.45 68.20 -14.75 39.04 33.65 11.35 34.47 3.88 185 311 Peak	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	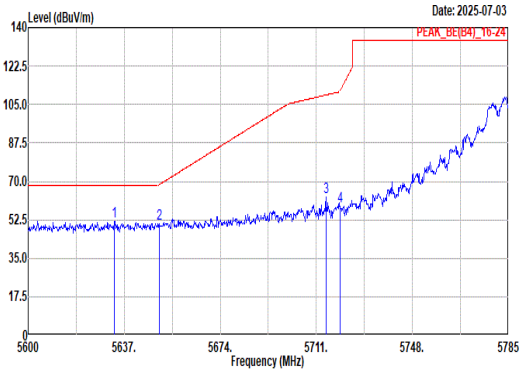 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5633.30 52.02 68.20 -16.18 38.30 33.10 11.17 34.45 3.90 400 35 Peak 2 5650.51 50.67 68.58 -17.91 36.82 33.21 11.18 34.45 3.91 400 35 Peak 3 5714.70 62.85 109.32 -46.47 48.46 33.73 11.20 34.45 3.91 400 35 Peak 4 5720.25 58.73 111.37 -52.64 44.33 33.74 11.20 34.45 3.91 400 35 Peak	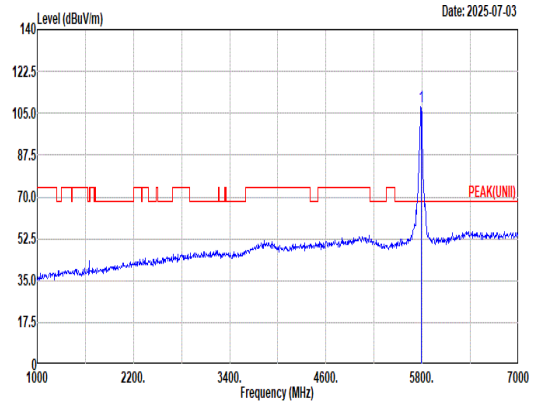 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5785.00 107.85 ------ ------ 93.31 33.86 11.22 34.46 3.92 400 35 Peak
Avg	Blank	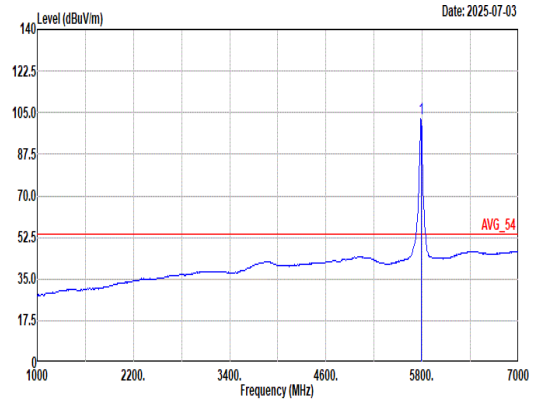 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5785.00 102.50 ------ ------ 87.96 33.86 11.22 34.46 3.92 400 35 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	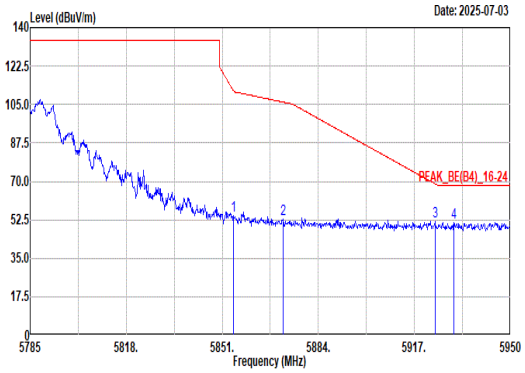 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5854.80 54.33 111.27 -56.94 39.91 33.70 11.28 34.46 3.90 400 35 Peak 2 5871.96 52.74 106.05 -53.31 38.31 33.70 11.30 34.46 3.89 400 35 Peak 3 5924.10 51.67 68.87 -17.20 37.26 33.65 11.35 34.47 3.88 400 35 Peak 4 5930.53 51.34 68.20 -16.86 36.95 33.64 11.35 34.47 3.87 400 35 Peak	Blank

Mode	49	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	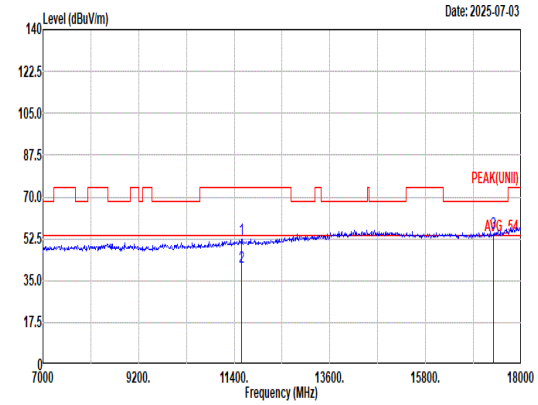 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11570.00 52.26 74.00 -21.74 35.83 38.66 15.75 40.24 2.26 -- -- Peak 2 11570.00 40.83 54.00 -13.17 24.40 38.66 15.75 40.24 2.26 -- -- Average 3 17355.00 55.04 68.20 -13.16 38.64 40.41 19.34 46.39 3.04 -- -- Peak	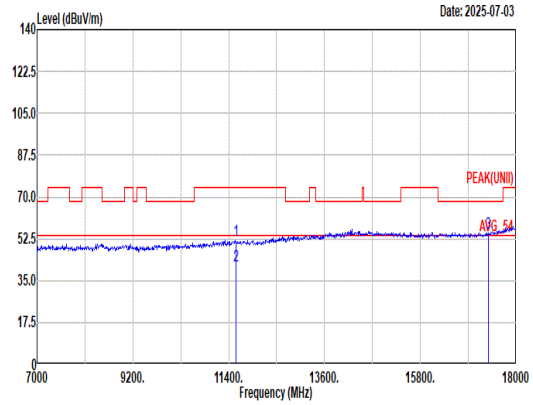 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11570.00 51.85 74.00 -22.15 35.42 38.66 15.75 40.24 2.26 -- -- Peak 2 11570.00 40.95 54.00 -13.05 24.52 38.66 15.75 40.24 2.26 -- -- Average 3 17355.00 54.98 68.20 -13.22 38.58 40.41 19.34 46.39 3.04 -- -- Peak

Mode	49	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	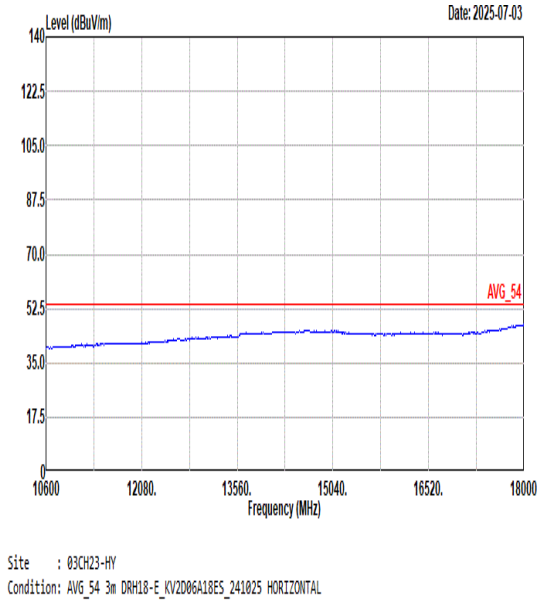	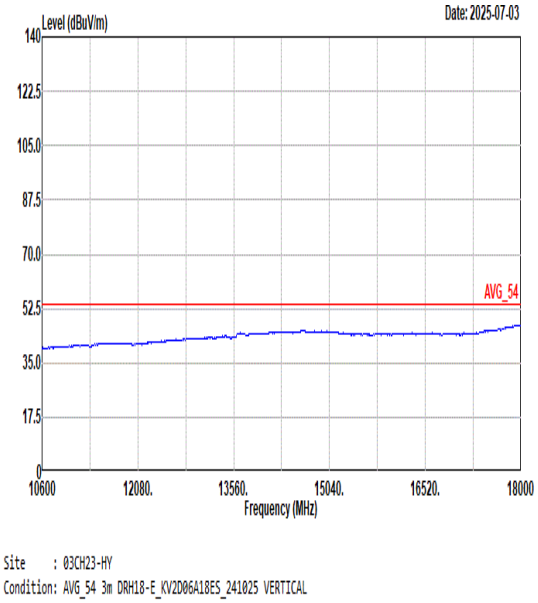

Mode	50	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	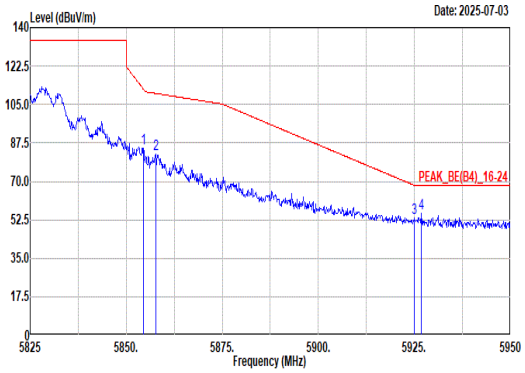 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5854.50 84.91 111.94 -27.03 70.49 33.70 11.28 34.46 3.90 196 302 Peak 2 5857.63 82.32 110.06 -27.74 67.90 33.70 11.28 34.46 3.90 196 302 Peak 3 5924.88 53.35 68.29 -14.94 38.94 33.65 11.35 34.47 3.88 196 302 Peak 4 5926.88 55.39 68.20 -12.81 40.98 33.65 11.35 34.47 3.88 196 302 Peak	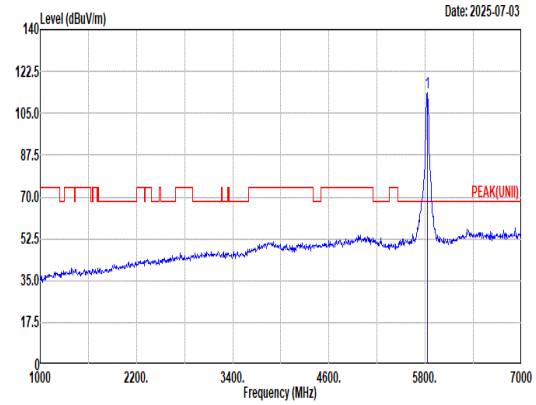 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5825.00 113.66 ------ ------ 99.17 33.78 11.26 34.46 3.91 196 302 Peak
Avg	Blank	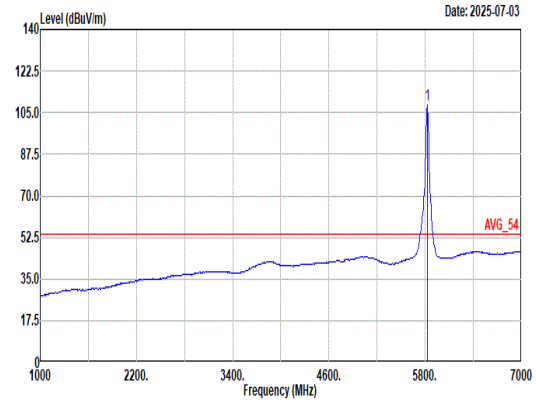 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5825.00 108.37 ------ ------ 93.87 33.80 11.25 34.46 3.91 196 302 Average

Mode	50	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	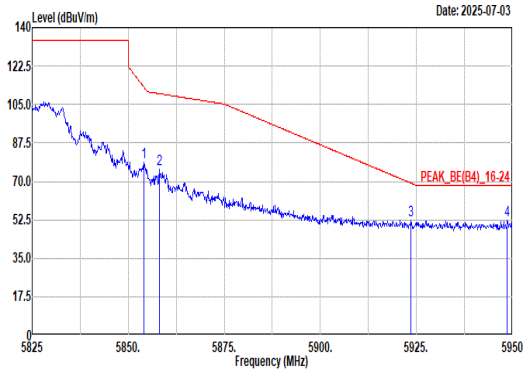 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5854.00 78.97 113.08 -34.11 64.55 33.70 11.28 34.46 3.90 283 22 Peak 2 5858.13 75.48 109.92 -34.44 61.05 33.70 11.29 34.46 3.90 283 22 Peak 3 5923.63 52.12 69.21 -17.09 37.71 33.65 11.35 34.47 3.88 283 22 Peak 4 5948.63 52.40 68.20 -15.80 38.03 33.60 11.37 34.47 3.87 283 22 Peak	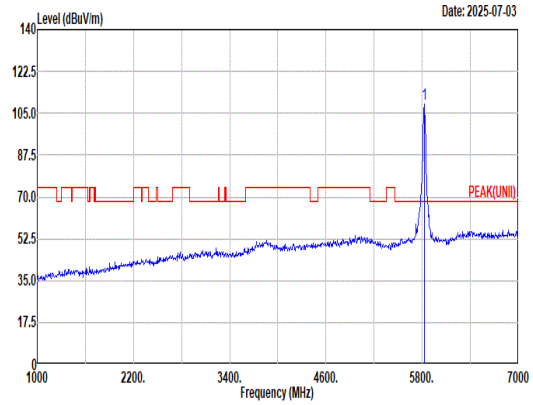 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5825.00 108.72 ------ ------ 94.22 33.80 11.25 34.46 3.91 283 22 Peak
Avg	Blank	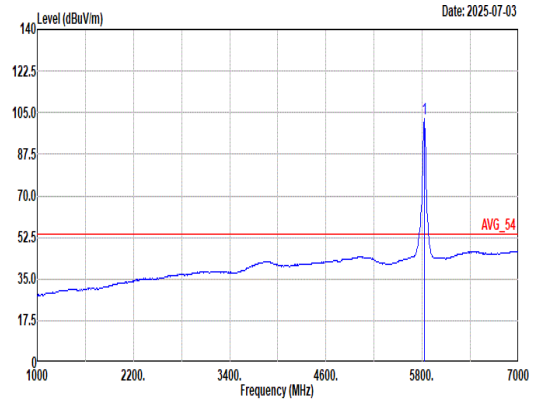 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5825.00 102.30 ------ ------ 87.80 33.80 11.25 34.46 3.91 283 22 Average

Mode	50	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	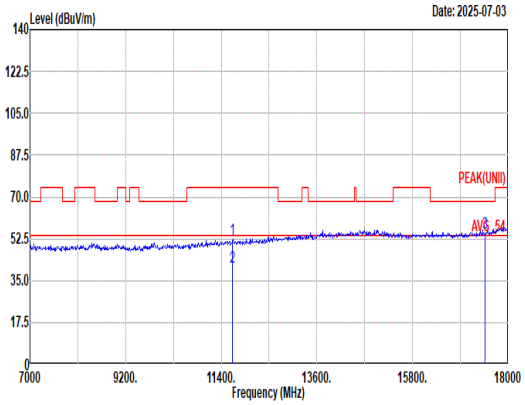 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11650.00 52.12 74.00 -21.88 35.77 38.60 15.81 40.32 2.26 -- -- Peak 2 11650.00 40.75 54.00 -13.25 24.40 38.60 15.81 40.32 2.26 -- -- Average 3 17475.00 54.94 68.20 -13.26 38.34 40.50 19.42 46.41 3.09 -- -- Peak	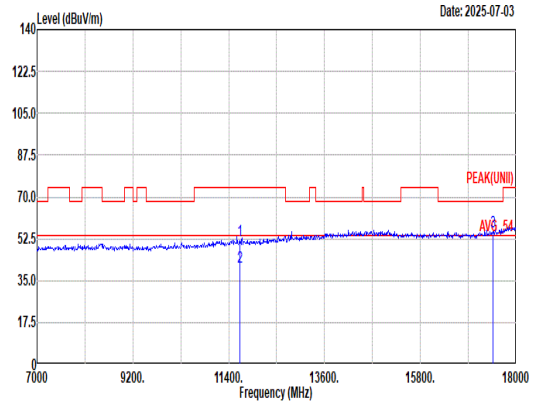 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11650.00 51.60 74.00 -22.40 35.25 38.60 15.81 40.32 2.26 -- -- Peak 2 11650.00 40.83 54.00 -13.17 24.48 38.60 15.81 40.32 2.26 -- -- Average 3 17475.00 55.50 68.20 -12.70 38.90 40.50 19.42 46.41 3.09 -- -- Peak

Mode	50	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	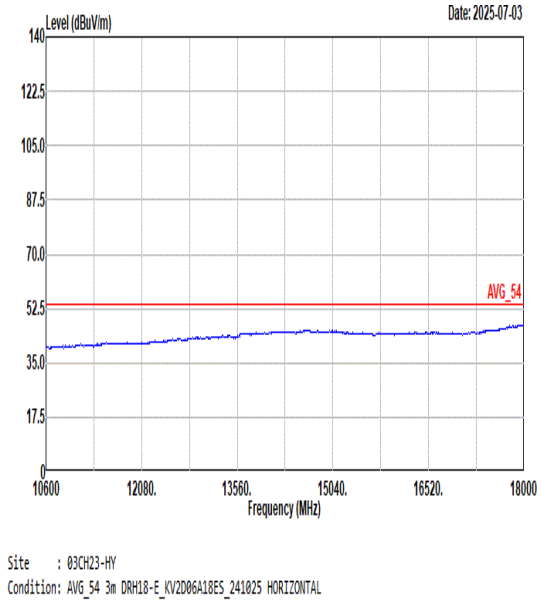	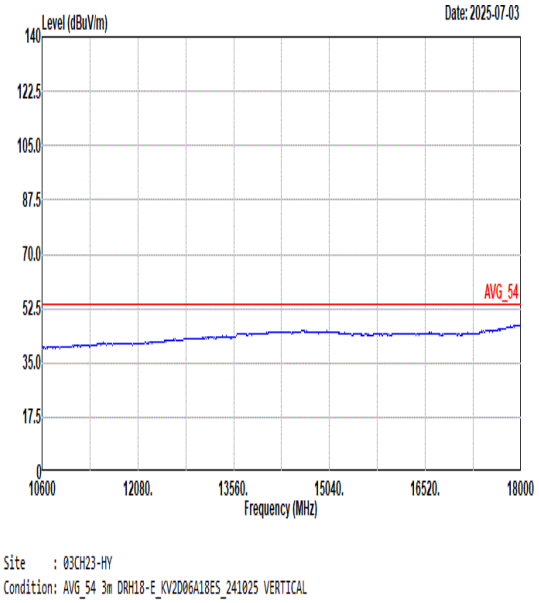

Mode	51	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Full RU_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	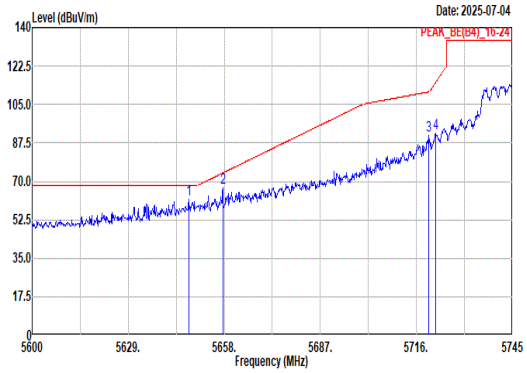 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5647.27 61.58 68.20 -6.62 47.77 33.18 11.18 34.45 3.90 197 303 Peak 2 5657.57 67.03 73.82 -6.79 53.11 33.28 11.18 34.45 3.91 197 303 Peak 3 5719.63 90.87 110.70 -19.83 76.47 33.74 11.20 34.45 3.91 197 303 Peak 4 5721.80 91.67 114.91 -23.24 77.27 33.74 11.20 34.45 3.91 197 303 Peak	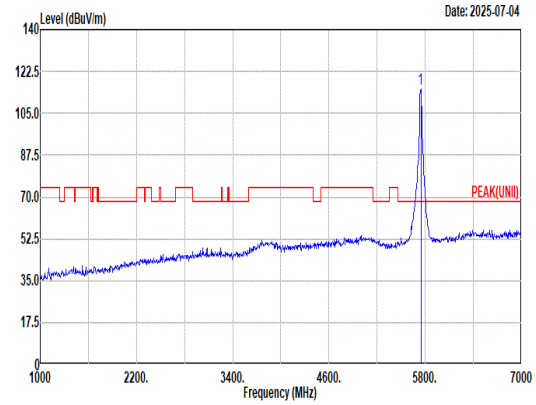 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 115.35 ------ ------ 100.89 33.79 11.21 34.45 3.91 197 303 Peak
Avg	Blank	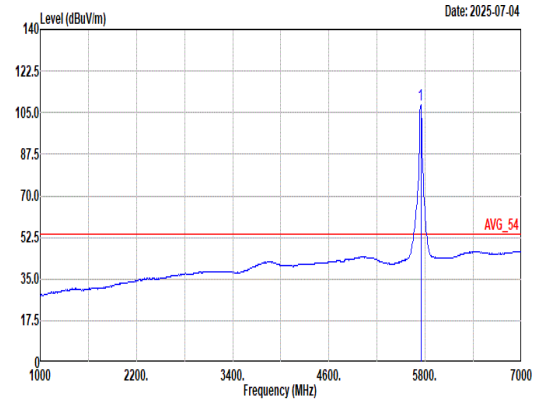 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 108.40 ------ ------ 93.94 33.79 11.21 34.45 3.91 197 303 Average

Mode	51	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Full RU_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	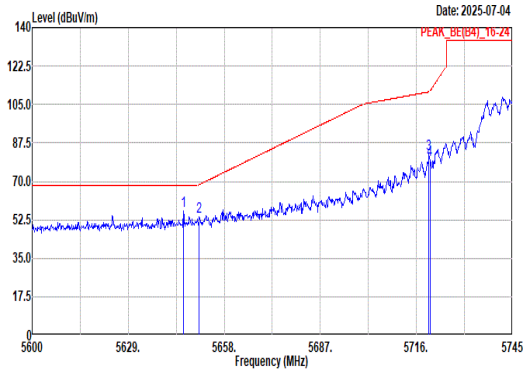 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5645.68 56.71 68.20 -11.49 42.91 33.17 11.18 34.45 3.90 302 19 Peak 2 5650.46 53.72 68.54 -14.82 39.88 33.20 11.18 34.45 3.91 302 19 Peak 3 5719.77 82.25 110.74 -28.49 67.85 33.74 11.20 34.45 3.91 302 19 Peak 4 5720.06 80.01 110.94 -30.93 65.61 33.74 11.20 34.45 3.91 302 19 Peak	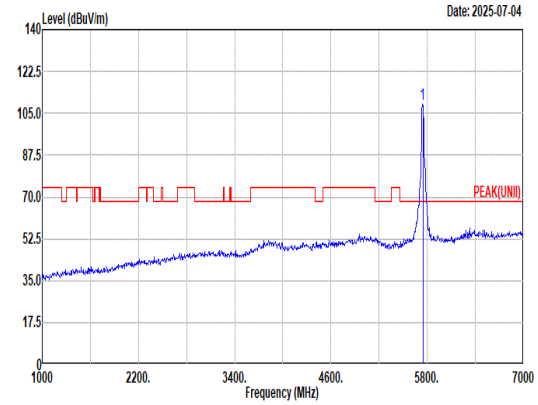 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 108.86 ------ ------ 94.41 33.78 11.21 34.45 3.91 302 19 Peak
Avg	Blank	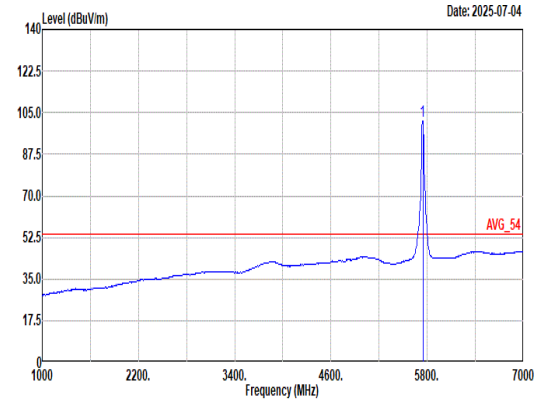 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 101.65 ------ ------ 87.19 33.79 11.21 34.45 3.91 302 19 Average

Mode	51	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Full RU_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	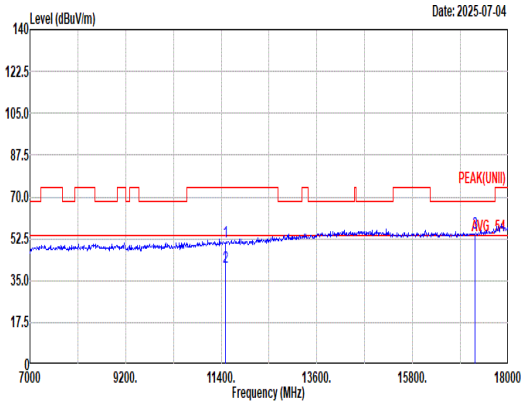 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11490.00 51.08 74.00 -22.92 34.59 38.68 15.70 40.15 2.26 -- -- Peak 2 11490.00 40.87 54.00 -13.13 24.38 38.68 15.70 40.15 2.26 -- -- Average 3 17235.00 54.88 68.20 -13.32 38.80 40.20 19.25 46.37 3.00 -- -- Peak	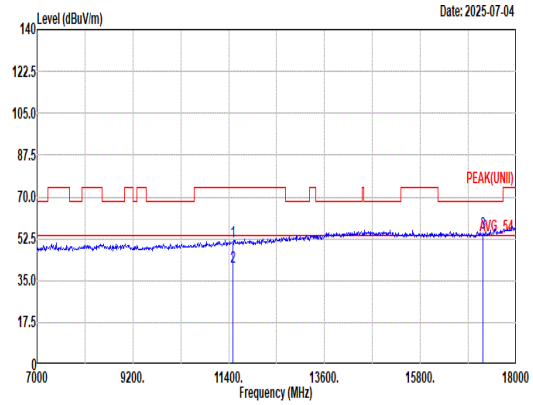 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11490.00 51.10 74.00 -22.90 34.61 38.68 15.70 40.15 2.26 -- -- Peak 2 11490.00 40.90 54.00 -13.10 24.41 38.68 15.70 40.15 2.26 -- -- Average 3 17235.00 54.92 68.20 -13.28 38.84 40.20 19.25 46.37 3.00 -- -- Peak

Mode	51	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Full RU_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	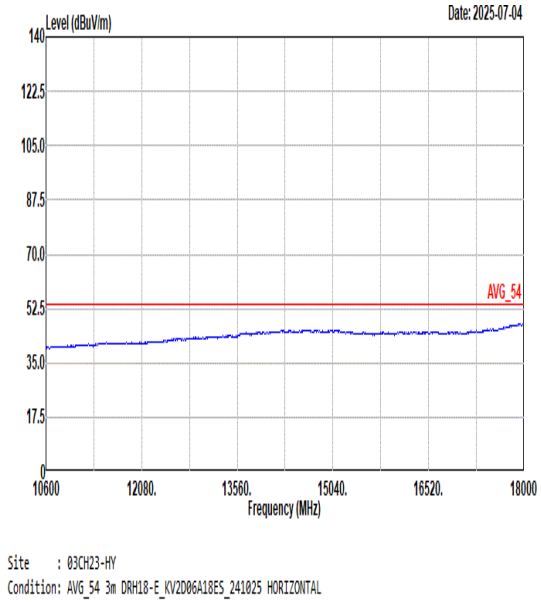	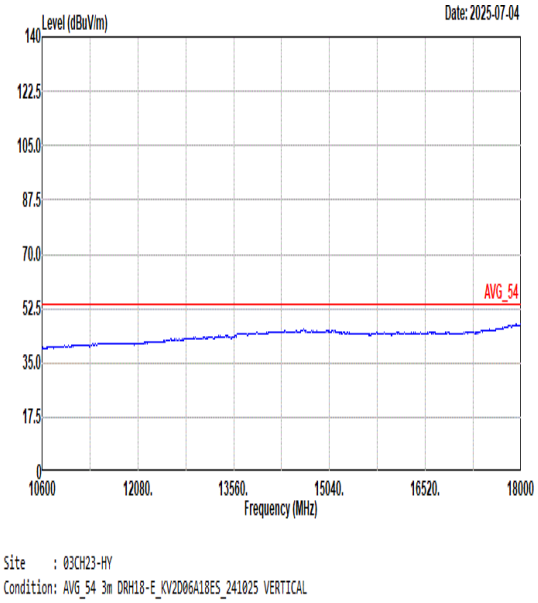

Mode	52	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_26/0_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	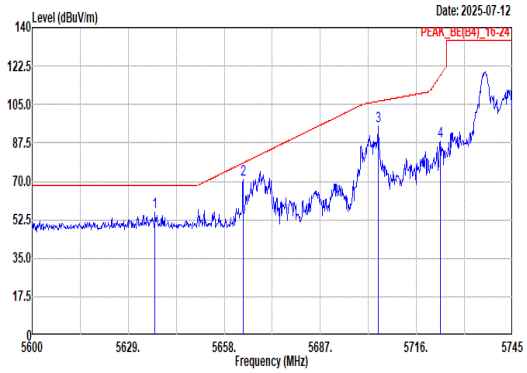 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5637.12 55.84 68.20 -12.36 42.10 33.12 11.17 34.45 3.90 143 306 Peak 2 5663.66 70.61 78.34 -7.73 56.63 33.34 11.18 34.45 3.91 143 306 Peak 3 5704.40 94.90 106.43 -11.53 80.53 33.71 11.20 34.45 3.91 143 306 Peak 4 5723.25 88.21 118.21 -30.00 73.80 33.75 11.20 34.45 3.91 143 306 Peak	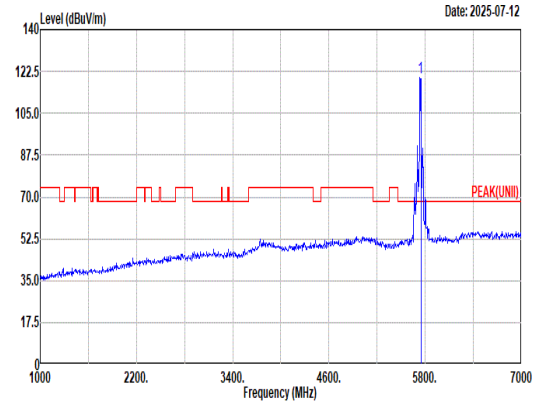 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 119.70 ------ ------ 105.26 33.77 11.21 34.45 3.91 143 306 Peak
Avg	Blank	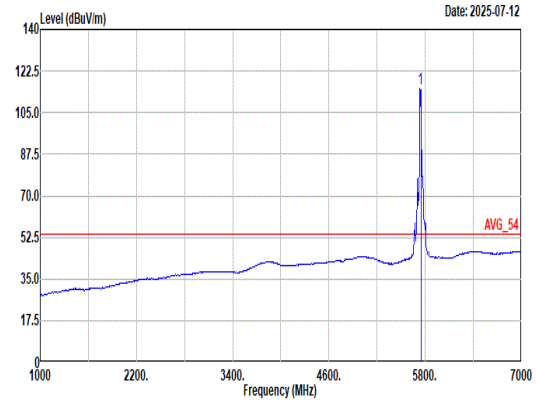 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 115.02 ------ ------ 100.58 33.77 11.21 34.45 3.91 143 306 Average

Mode	52	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_26/0_5745MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	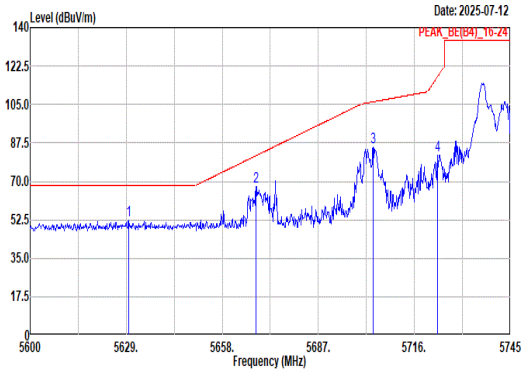 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5629.73 52.10 68.20 -16.10 38.40 33.08 11.17 34.45 3.90 154 336 Peak 2 5668.15 67.40 81.67 -14.27 53.38 33.38 11.18 34.45 3.91 154 336 Peak 3 5703.53 85.64 106.19 -20.55 71.27 33.71 11.20 34.45 3.91 154 336 Peak 4 5722.96 81.79 117.55 -35.76 67.38 33.75 11.20 34.45 3.91 154 336 Peak	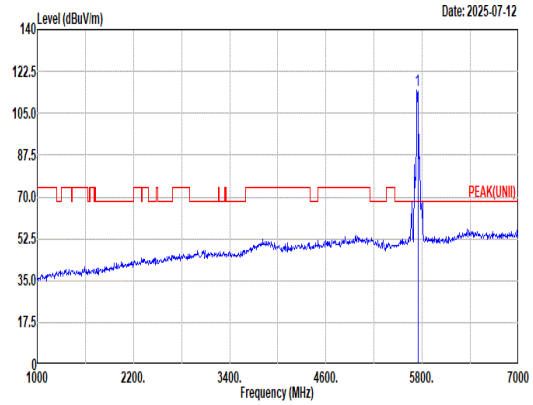 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 114.47 ------ ------ 100.03 33.77 11.21 34.45 3.91 154 336 Peak
Avg	Blank	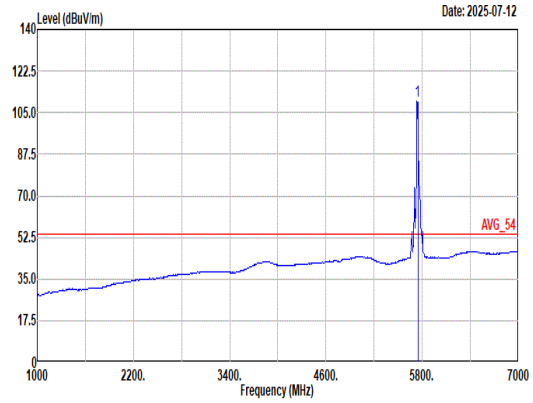 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_KV2D06A18ES_241025 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 110.12 ------ ------ 95.68 33.77 11.21 34.45 3.91 154 336 Average