


ANKER SOLIX

QUICK START GUIDE



Anker SOLIX C1000X Gen 2 Portable Power Station

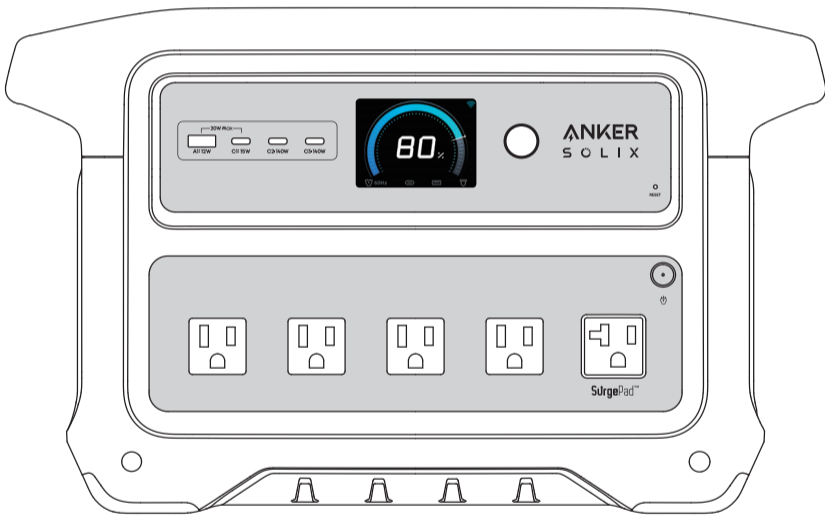

Scan for Full User Guide

Scannez pour retrouver le guide d'utilisation complet


Product Overview Aperçu du produit

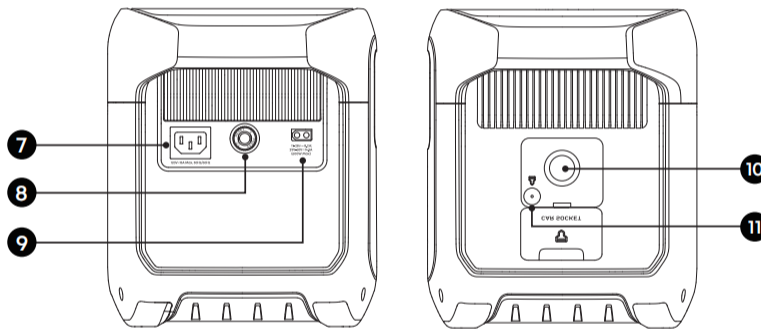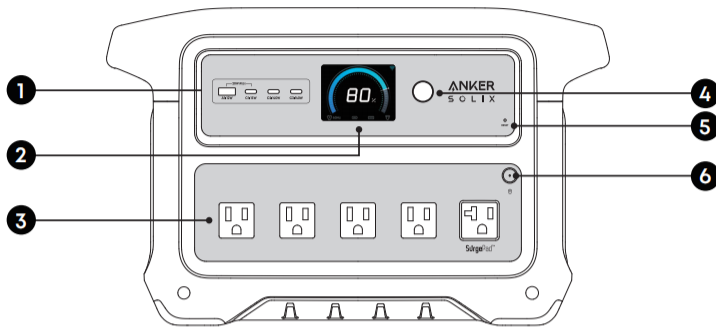

- | | | |
|---|---|--|
| 1 USB Ports
Ports USB | 2 LCD Screen
Écran LCD | 3 AC Output Ports
Ports de sortie CA |
| 4 Main Power Button
Bouton d'alimentation principal | 5 Reset Hole
Orifice de réinitialisation | 6 AC Output Button
Bouton de sortie CA |
| 7 AC Input Port
Port d'entrée CA | 8 Overload Protection Switch
Interrupteur de protection contre les surcharges | 9 XT60i Input Port
Port d'entrée XT60i |
| 10 Car Socket
Prise allume-cigare | 11 Car Socket Button
Bouton de la prise allume-cigare | |

Powering On/Off Mise sous/hors tension

*Before using the power station for the first time, recharge it to activate.
Avant d'utiliser la station électrique pour la première fois, rechargez-la pour l'activer.

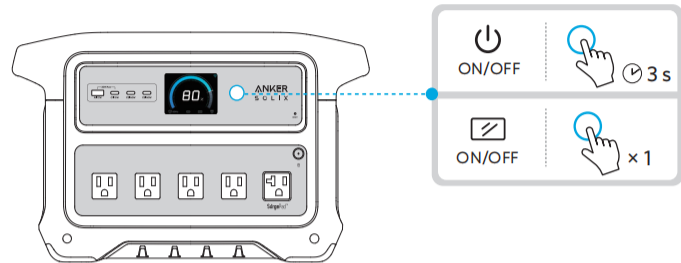


Recharging the Power Station Recharge de la station électrique

AC Recharging Recharge CA

Standard Recharge Mode (1,200 W Max) | UltraFast Recharge Mode (1,530 W Max)
Mode de recharge standard (1 200 W max) | Mode de recharge UltraFast (1 530 W max)


Recharging at a normal speed can best protect the battery. We recommend using UltraFast recharging only when necessary. You can enable or disable this feature in the Anker app.

Recharger à vitesse normale permet de mieux préserver la batterie. Nous vous recommandons d'utiliser la recharge UltraFast seulement si nécessaire. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans l'application Anker.

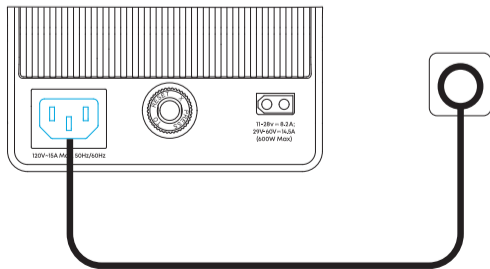


Solar Panel Recharging Recharge par panneau solaire

- The maximum solar input is 600 W. Only solar panels with a voltage range of 11-60 V are supported.
- The PV connector to XT60i charging cable and the solar panel extension cables (10 ft / 3 m) are included with Anker SOLIX solar panels.
- La puissance d'entrée solaire maximale est de 600 W. Seuls les panneaux solaires avec une plage de tension de 11 à 60 V sont compatibles.
- Le connecteur PV vers le câble de charge XT60i et les rallonges de câbles solaires (10 pi / 3 m) sont fournis avec les panneaux solaires Anker SOLIX.

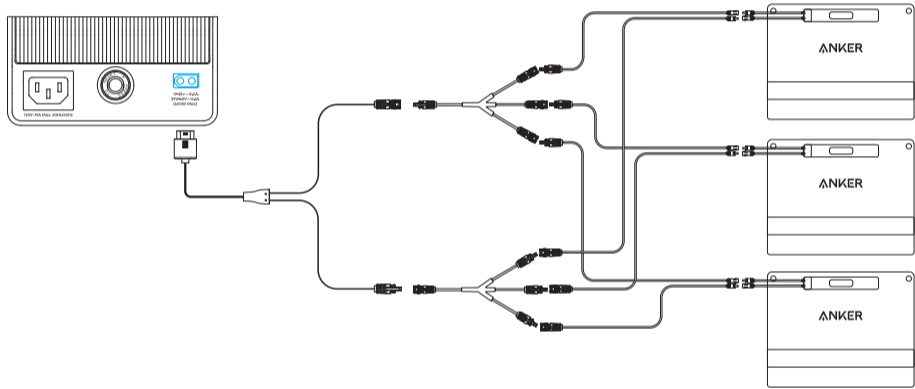

Car Recharging Recharge en voiture

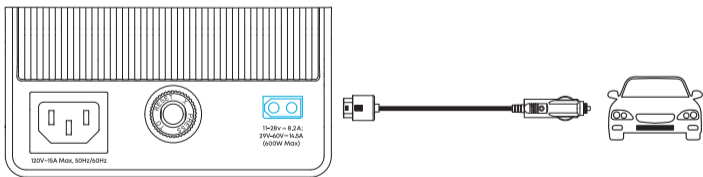


PAP 22
Raccolta Carta



Product Number: A1765
51005005527 V1


Charging Your Devices
Chargement de vos appareils

AC / USB / Car Socket Charging
Charge via prise CA / port USB / prise allume-cigare

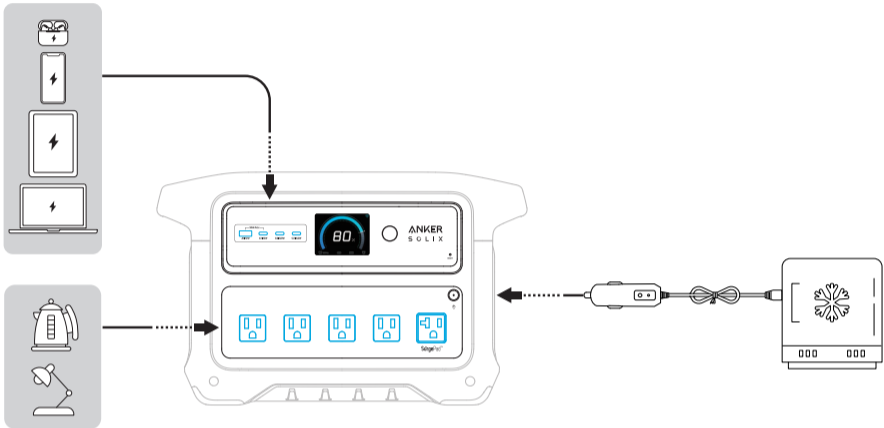


Using the App
Utilisation de l'application

1. Download and install the app.
Téléchargez et installez l'application.



2. Sign up for an Anker account or use the app as a guest.
Inscrivez-vous pour créer un compte Anker ou utilisez l'application en tant qu'invité.



3. Follow the in-app instructions to add C1000 Gen 2 and complete the setup.
Suivez les instructions dans l'application pour ajouter la C1000 2ème génération et terminer la configuration.

