


QUICK START GUIDE


Anker SOLIX C2000 Gen 2
Portable Power Station

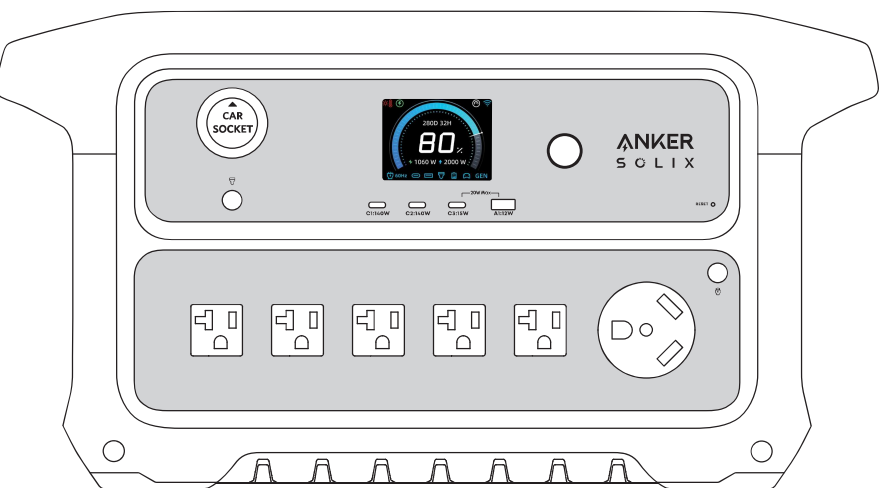


For User Guide / App / Support

Vers le guide d'utilisation / l'application / l'assistance


What's in the Box
Dans la boîte

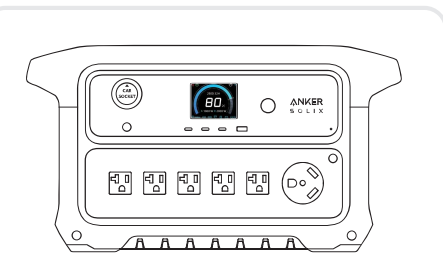

Anker SOLIX C2000 Gen 2
Portable Power Station



AC Charging Cable
Câble de charge CA


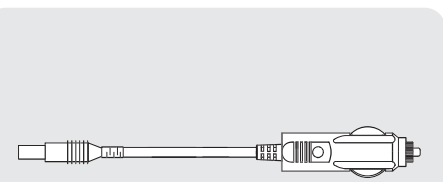


Car Charging Cable
Câble de charge allume-cigare



Documents
Documents


Product Overview
Aperçu du produit

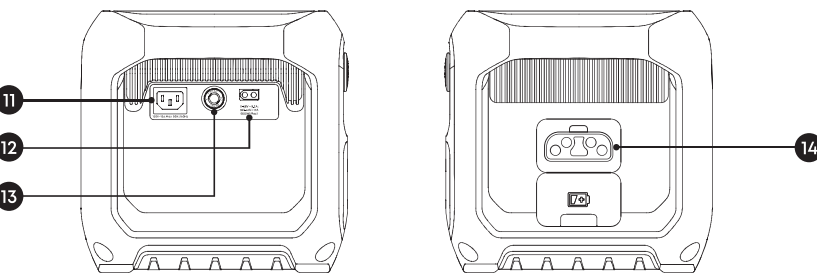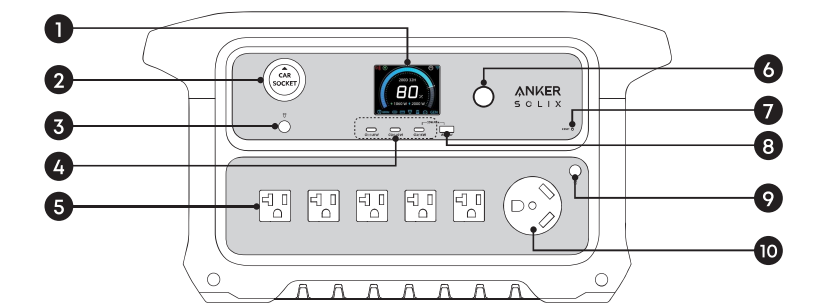

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 LCD Screen
Écran LCD | 2 Car Socket
Prise allume-cigare | 3 Car Socket Button
Bouton port allume-cigare |
| 4 USB-C Port
Port USB-C | 5 AC Port
ÉPort CA | 6 Main Power Button
Bouton d'alimentation principal |
| 7 Reset Hole
Orifice de réinitialisation | 8 USB-A Port
Port USB-A | 9 AC Output Button
Bouton de sortie CA |
| 10 TT-30 Port
Port TT-30 | 11 AC Input Port
Port d'entrée CA | 12 XT60i Input Port
Port d'entrée XT60i |


- | | |
|---|---|
| 13 Overload Protection Switch
Interrupteur de protection contre les surcharges | 14 Expansion Battery Port
Port de batterie additionnelle |
|---|---|

LCD Screen Guide
Guide de l'écran LCD

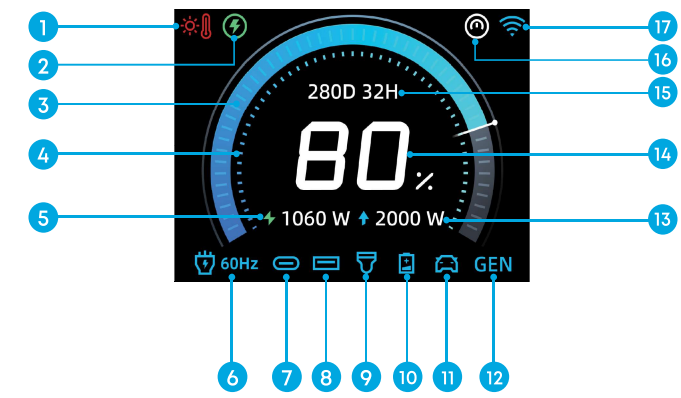


- | | | |
|---|---|--|
| 1 High-Temperature / Low-Temperature Alert
Alerte de haute température / basse température | 2 Power Backup Plan
Plan d'alimentation de secours | |
| 3 Battery Level Ring
Anneau de niveau de batterie | 4 Charging / Discharging Limit
Limite de charge / décharge | 5 Current Input Power
Courant d'entrée actuel |
| 6 AC Charging Frequency
Fréquence de charge CA | 7 USB-C Output Icon
Icône de sortie USB-C | 8 USB-A Output Icon
Icône de sortie USB-A |
| 9 DC Output Icon
Icône de sortie CC | 10 Expansion Battery Connected
Batterie additionnelle branchée | |
| 11 Anker SOLIX Alternator Charger Charging
Chargeur d'alternateur Anker SOLIX en charge | 12 Anker SOLIX Generator Charging
Générateur Anker SOLIX en charge | |
| 13 Current Output Power
Courant de sortie actuel | 14 Battery Level
Niveau de batterie | |
| 15 Estimated Time to Charge / Discharge
Temps estimé pour la charge / décharge | 16 Wi-Fi / Bluetooth Connected
Connecté au Wi-Fi / Bluetooth | |
| 17 Automatic Correction of Battery Level
Correction automatique du niveau de batterie | | |

Powering On/Off
Allumer/Éteindre

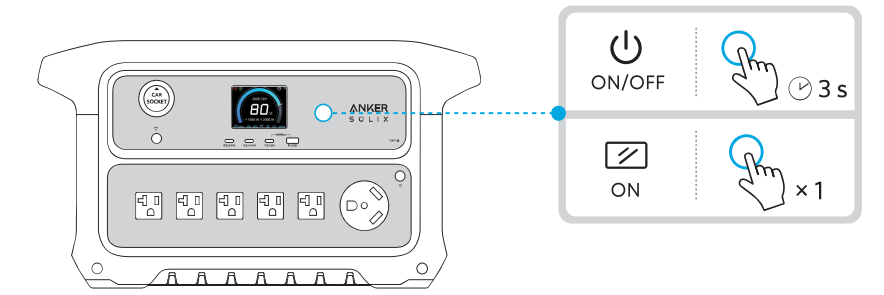


Recharging the Power Station
Recharger la station électrique

AC Recharging (1,800W Max) Recharge CA (1,800W max)

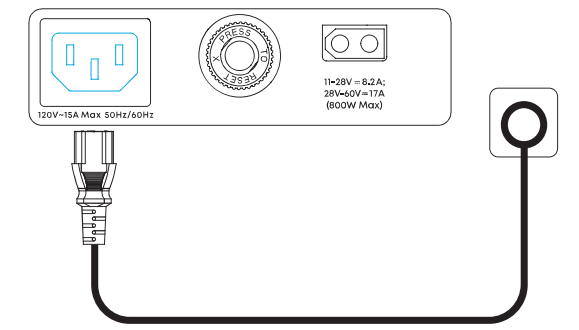

Solar Panel Recharging (800W Max)
Recharge via des panneaux solaires (800 W max)

- The 100W/200W/400W solar panels, the PV connector to XT60i charging cable, and the solar panel extension cables need to be purchased separately.
- The figure below shows an example of connecting two solar panels.
- Les panneaux solaires de 100 W/200 W/400 W, le câble de charge avec connecteur PV vers XT60i et les câbles d'extension pour panneaux solaires doivent être achetés séparément.
- Le schéma ci-dessous montre un exemple de branchement de deux panneaux solaires.

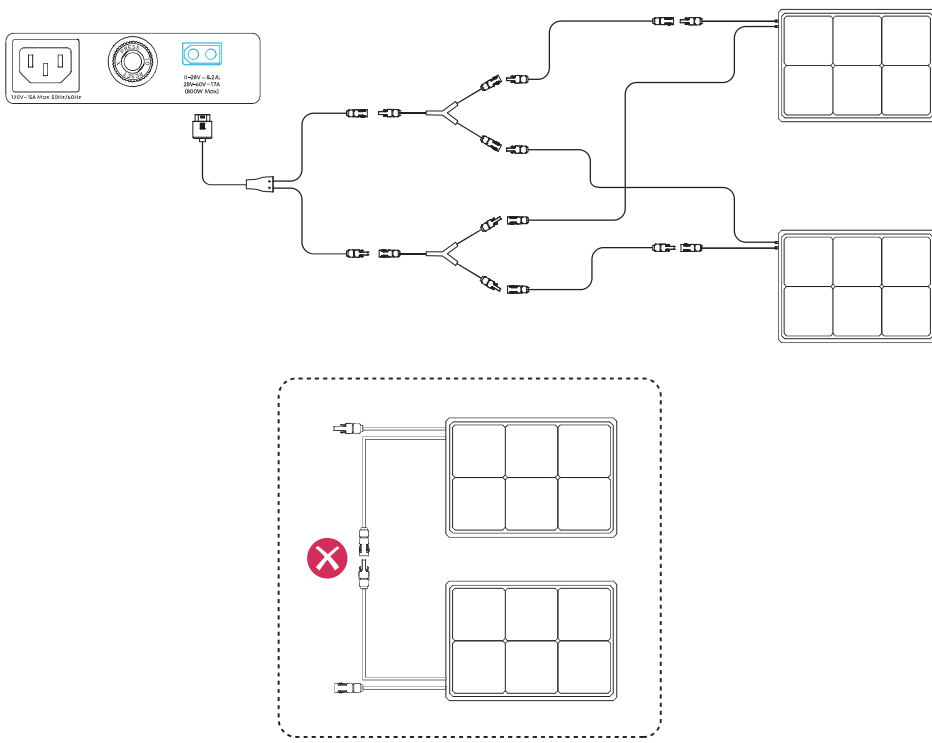


PAP 22
Raccolta Carta


RECICLA
Al Azul

Product Number: A1783
51005005759 V1

Car Recharging Recharge en voiture

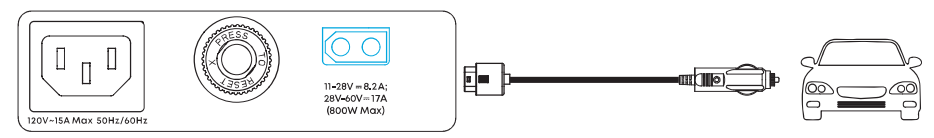


Charging Your Devices
Charger vos appareils

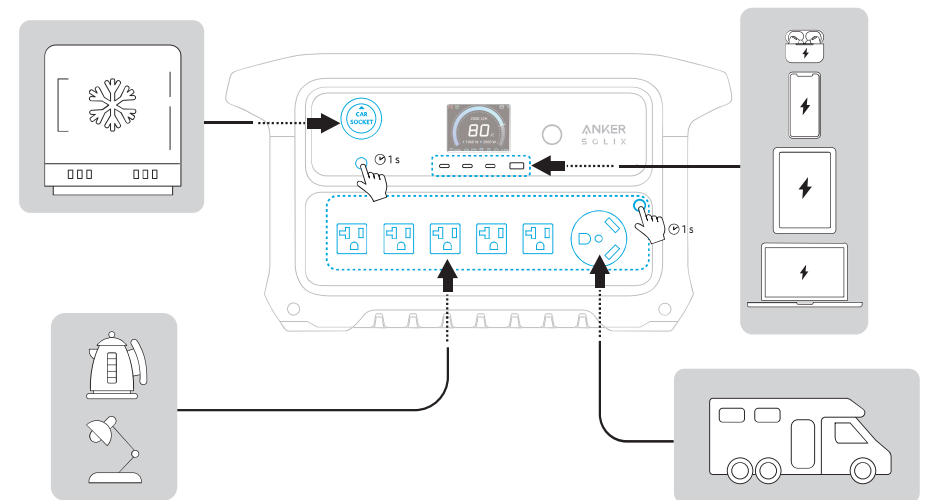

* Compatible only with ungrounded RVs.
* Compatible uniquement avec les VR non mis à la terre.

Connecting with an Expansion Battery
Brancher une batterie additionnelle

- Only one expansion battery can be connected with C2000 Gen 2.
- You can purchase Anker SOLIX BP2000 Expansion Battery (Gen 2) or Anker SOLIX BP3000 Expansion Battery to increase the capacity to 4,096Wh or 5,120Wh.
- Une seule batterie additionnelle peut être branchée à la station C2000 Gen 2.
- Vous pouvez acheter une batterie additionnelle Anker SOLIX BP2000 (Gen 2) ou une batterie additionnelle Anker SOLIX BP3000 pour augmenter la capacité et passer à 4 096 Wh ou 5 120 Wh.

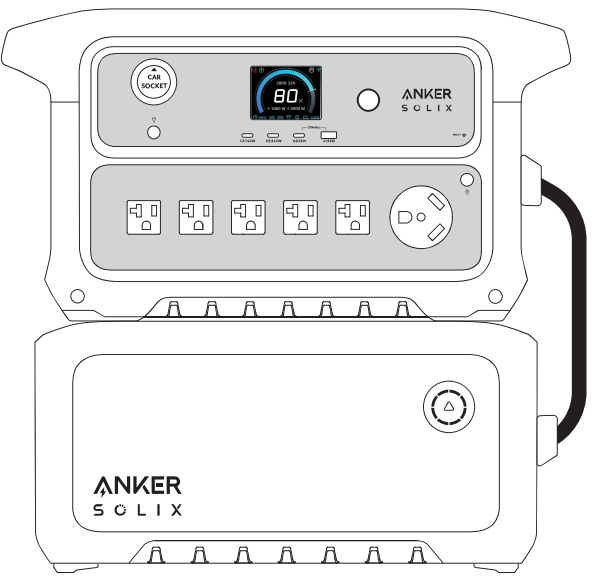

(Not Included)
(non incluse)

Using the App
Utiliser l'application

