

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City

样品承认书

以下内容由样品制作单位填写：

首诺信料号： EIC.1020.008R 供方料号： J30-000669-001

物料名称： 线圈 原厂品牌：

物料类型： ☒定制件 ☐标准件

物料规格： 21.46*39.3*0.08*65P*11TS*5.52MM 原厂型号规格：

供应商名称： 东莞市金赞智能科技有限公司 供应商联系人： 谢福研

供应商联系电话： 13686680352 供应商联系邮件： sales03@jzcoil.com

供应商地址： 广东省东莞市石碣镇西沙路2号

拟订/日期 审核/日期： 批准/日期：

以下内容由首诺信公司采购填写：

承认项目： ☐塑胶件 ☐五金件 ☐PCB ☐线材
☐螺丝、螺母 ☒电子元件 ☐包材 ☐其它

供应商类别： ☒已合作供应商 ☐新供应商

供应商资质是否经评估合格： ☒合格 ☐不合格 ☐其它：

新开发供应商（代理商）采购姓名： 任群燕 原因简述：

拟订/日期 审核/日期： 批准/日期：

以下内容由首诺信实验室填写：

是否需送交实验室测试： ☐是 ☐否

实验室测试报告编号： 测试结果判定： ☐OK ☐NG

测试担当： 审核/日期： 批准/日期：

以下内容由首诺信工程部填写：

结果判定： ☐接受 ☐拒收 ☐有条件接受

承认担当： 审核/日期： 批准/日期：

公 章
(供应商)

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED
No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市首诺信电子有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	EIC. 1020. 008R
CUST P/N:	_____
金赞料号:	J30-000669-001
K C P/N:	_____
产品型号:	21. 46*39. 3*0. 08*65P*11TS*5. 52MM
D E S E :	_____
日 期:	2025. 05. 17
D A T E :	_____
版 本:	A. 0
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

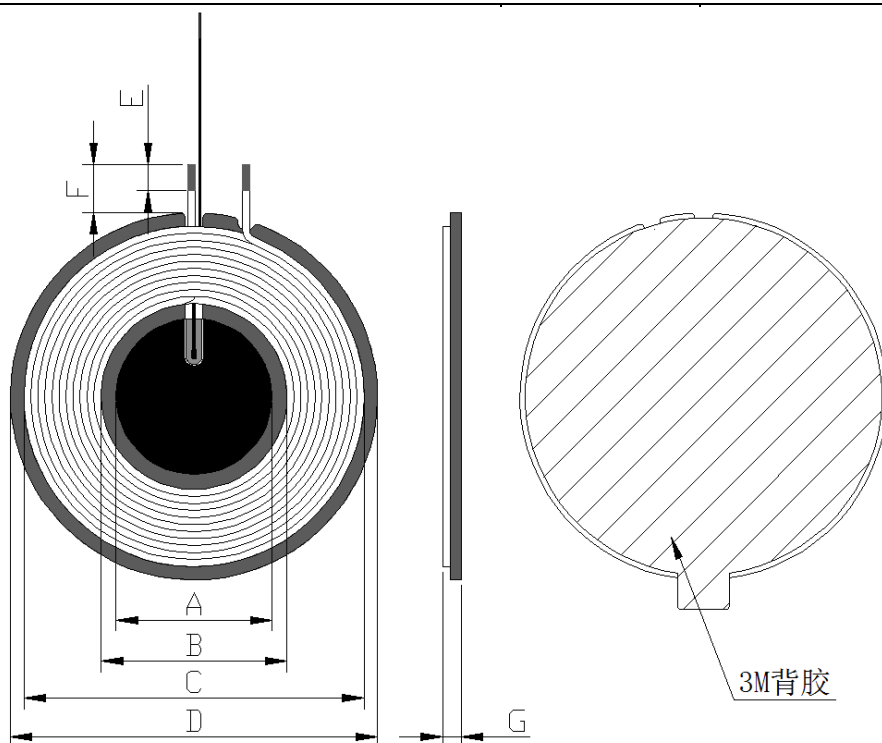
文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification

1020.008R

J. 08*65P*11TS*5.
52MM拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification				客户料号: CUST P/N	EIC.1020.008R	
	B	C	D	金赞型号: KC DESE	F	G
18±0.5	21.46±0.5	39.3±0.5	42.4±0.4	3±1	21.46*39.3*0.08*65P*11TS*5.52±0.2MM	2.5MAX

单位(Unit):毫米(mm)

PS:1. (F) 为磁片外引线长度;2. (G) 包含进线, 不包含离型纸;3. 出线点胶固定.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*65P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	顺时针 (Clockwise)	否 (Not)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 8.4 uH±10%	1kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*65P 热风绞线	/	/
2	铁氧体	硬磁 42.4±0.4*1.0H(0.98-1.05) 带双U槽, 槽深 17.56±0.2, 槽宽 2	GCP-T-00353	LX
3	小磁片	圆形小磁片 18*0.75H 带 U 槽	GCP-T-00317	LX
4	大双面胶	圆形 41*0.12H 3M9448A 无孔无槽带手撕	SMJ-3M-00131	MYS
5	小双面胶	圆形双面胶 15*0.08H 带 U 槽带手撕	SMJ-T-0097	NR
6	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

EIC.1020.008R

金赞型号:
KC DESE21.46*39.3*0.08*65P*11TS*5.
52MM

7	胶水	5300G	/	/
8	锡条	环保无铅焊锡条 tin	无铅高温锡条	XC
9	热敏电阻	漆包线 0.28 红色 10K B=3380 1%总长 45 ±1(穿黑色套管 35MM)焊锡 2±1 火柴头 1.3MAX	GCP-T-00457	/
10	EVA	U 形 EVA 5.3*2.3*1.5H 双面背胶	SMJ-EVA-0083	MYS

4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

序号 NO	材料名称 Material name	规格 specifications	数量 quantity
1	珍珠棉 Pearl cotton	32 格 380*270*62mm	224pcs
2	纸箱 carton	常规 40*28*21cm	672pcs

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008