


N64 接收器使用说明

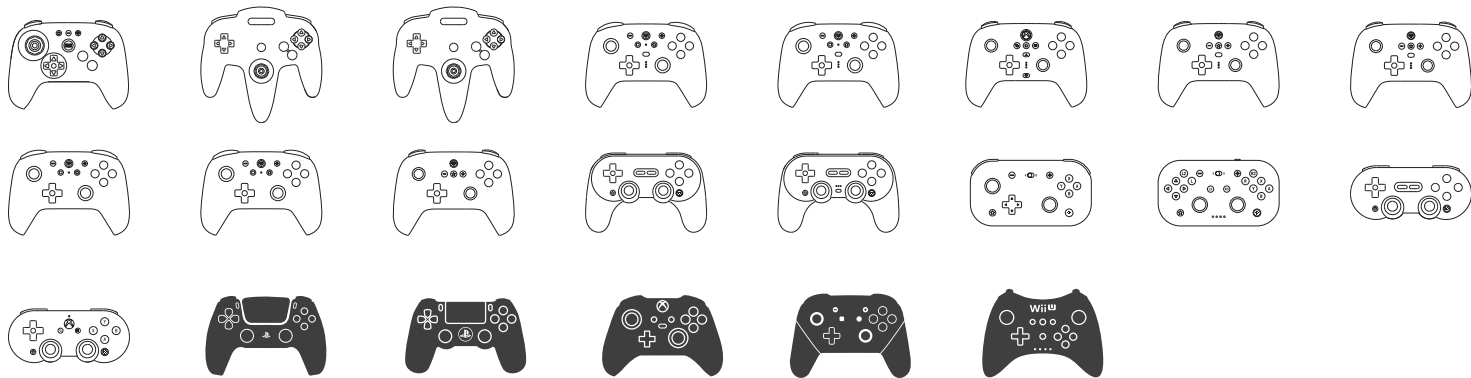

N64 主机

Windows

01

02

Windows 设备



* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10(1903) 或更高版本。


64 蓝牙手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
- 2. 按下 **Start** 键 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。




Switch 64 Online 手柄

- 1. 手柄关机状态下, 按住 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态, **状态指示灯**左右滚动闪烁。
- (仅首次连接时需要配对)
- 2. 按下 **N64 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

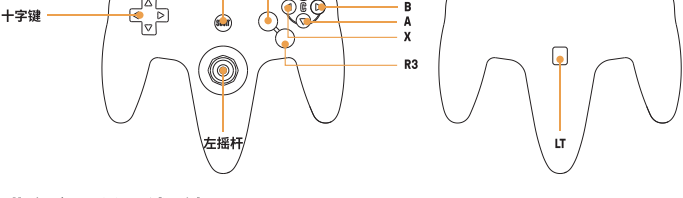


猎户座二代无线手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
- 2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

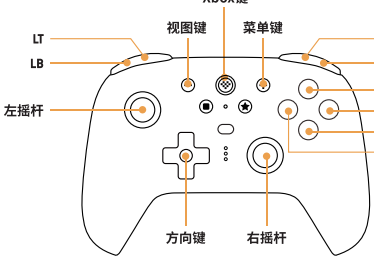


猎户座 2.4G 手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
- 2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 3. 按住 **配置键** 约 5 秒切换至 **蓝牙连接**。(手柄震动 1 下)
- 4. 按住 **星号键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 5. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 6. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 7. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

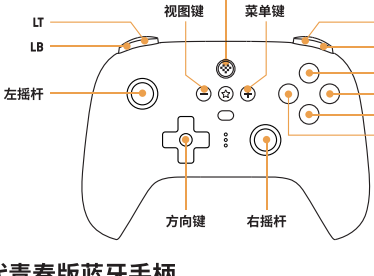


猎户座二代青春版蓝牙手柄

- 1. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 3. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

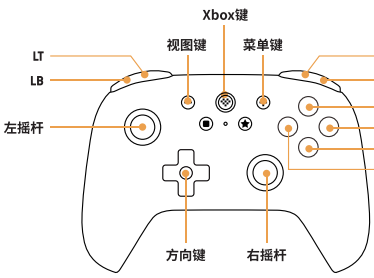


猎户座青春版蓝牙手柄

- 1. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 3. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

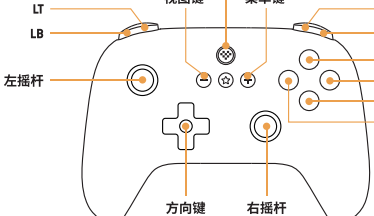


SN30 Pro+ 手柄

- 1. 手柄关机状态下, 按下 **B+Start** 键 开启手柄。
- 2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 3. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

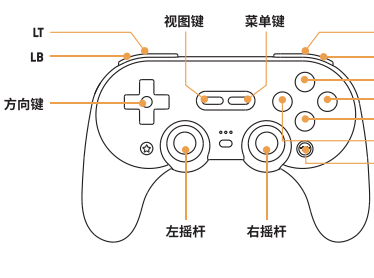


Lite SE 手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
- 2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

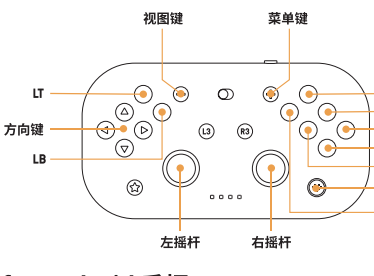

SN30 Pro for Android 手柄

- 1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
- 2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 3. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

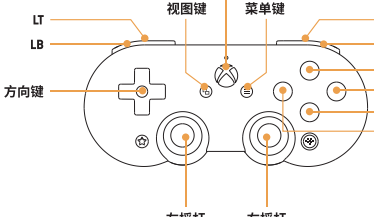

DualShock 4 手柄

- 1. 手柄关机状态下, 按住 **SHARE 键** + **PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。
- (仅首次连接时需要配对)
- 2. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。



Switch Pro 手柄

- 1. 手柄关机状态下, 按住 **配对键** 约 3 秒开启手柄并进入配对状态, **状态指示灯**左右滚动闪烁。
- (仅首次连接时需要配对)
- 2. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。




安全警示：

- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。


N64 手柄蓝牙套件

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
- 2. 按下 **Start** 键 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

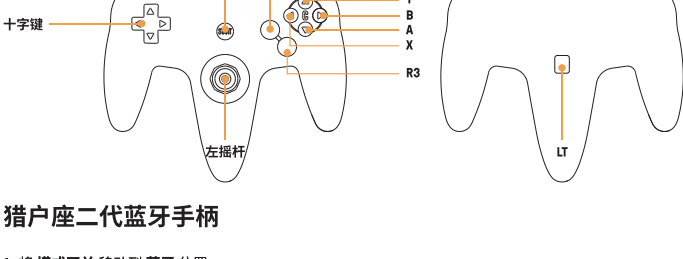


猎户座二代蓝牙手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
- 2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

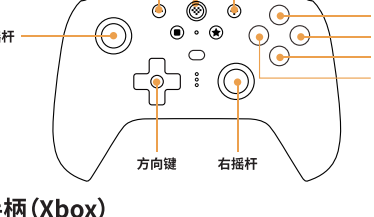


猎户座三模手柄 (Xbox)

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
- 2. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

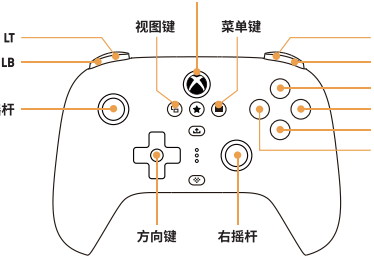


猎户座蓝牙手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
- 2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

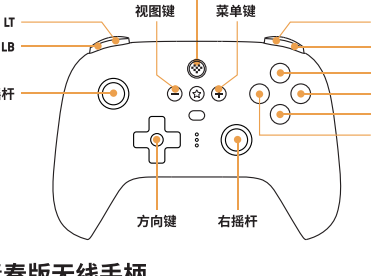

猎户座二代青春版无线手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
- 2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

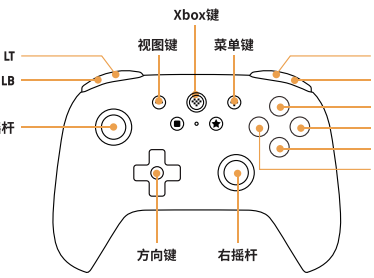


Pro 2 手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
- 2. 按下 **Start** 键 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。




Lite 2 手柄

- 1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
- 2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
- 3. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 4. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 5. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 6. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

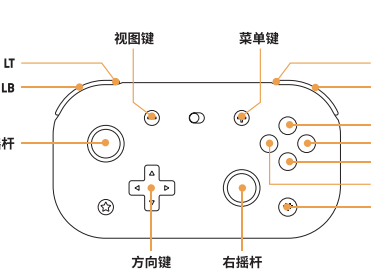


SN30 Pro 手柄

- 1. 手柄关机状态下, 按下 **B+Start** 键 开启手柄。
- 2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 3. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

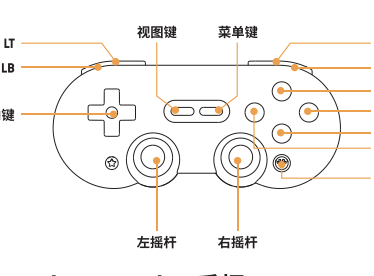


DualSense / DualSense Edge 手柄

- 1. 手柄关机状态下, 按住 **创建键** + **PS 键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。
- (仅首次连接时需要配对)
- 2. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

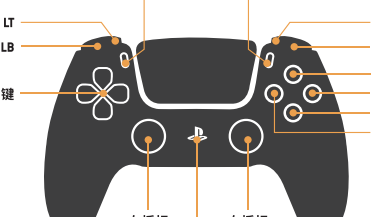


Xbox One / Xbox Series / Xbox 精英手柄 2 代
Xbox 精英手柄 2 代青春版 / Xbox 自适应手柄

- 1. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
- 2. 按住 **配对键** 约 3 秒至手柄 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 3. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 4. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 5. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

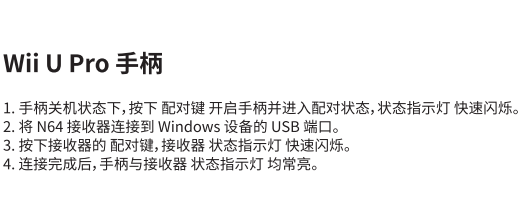

Wii U Pro 手柄

- 1. 手柄关机状态下, 按下 **配对键** 开启手柄并进入配对状态, **状态指示灯**快速闪烁。(仅首次连接时需要配对)
- 2. 将 N64 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 3. 按下接收器的 **配对键**, 接收器 **状态指示灯** 快速闪烁。
- 4. 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

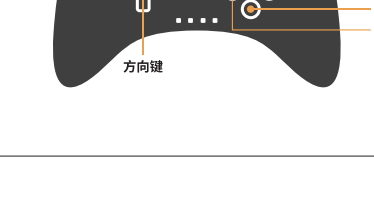

技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

FCC regulatory conformance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC regulatory conformance

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.