



深圳市迪比通通讯设备有限公司

Shenzhen DBT Telecommunication Technology CO.,LTD

Address: Room 505, Building 8, Nanshan Yungu Phase II, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen

天线测试报告


客 户 : 沃莱科技

项 目 : FI2543UWB

天线制式: BT

RF : 王志锋

TEL: 13823540870

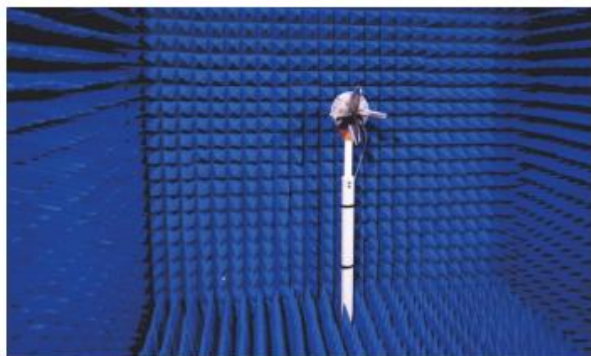


OTA-800

品牌: ETS ✓

频率范围: 370MHz-8.5GHz

功能: 无源、有源测试; G网、C网、2G/3G/4G, WIFI, BT等制式TRP、TIS测试。

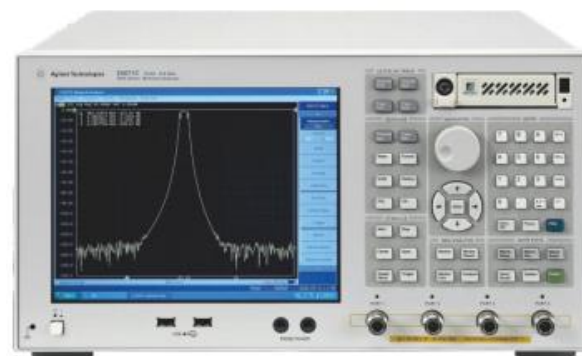

5071C

品牌: 安捷伦 ✓

频率范围: 9KHz-8.5GHz

功能: 2G/3G/4G/BT/WIFI等天线综合无源测试。



8960

品牌: 安捷伦

频率范围: 292MHz-2700GHz

功能: 满足2G/3G有源测试。




CMW500

品牌: 罗德与施瓦茨

频率范围: 70KHz-6GHz

功能: 2G/3G/4G/BT/WIFI/NB-Lot等天线综合有源测试。

A micrograph of a microfluidic device. The device features a central blue channel with a width of 26.1 mm. To the left, a yellow channel has a width of 7.6 mm. The device is mounted on a substrate with various components, including a yellow component labeled C15 and a green component labeled 12.

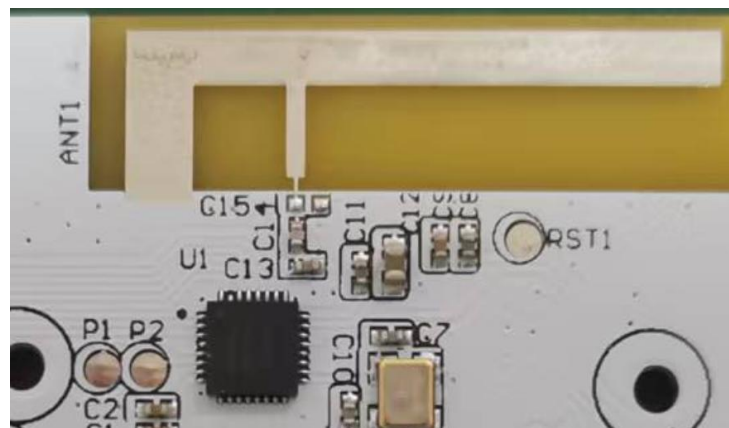

4.电性能指标



电性能指标 Electrical Parameter		
频率范围(MHz)	Frequency Range (MHz)	2400~2500
电压驻波比	VSWR	≤7.0
输入阻抗(Ω)	Input Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	Gain(dBi)	0.88
极化形式(°)	Polarization(°)	vertical
最大功率(W)	Max power(W)	10
天线类型	Antenna Type	Monopole
工作温度(℃)	Working Temperature(℃)	-40~+80



5.天线无源数据





6.天线增益/效率/3D苹果图

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	1.6	0.88
2410	1.36	0.87
2420	1.77	0.86
2430	1.45	0.85
2440	1.42	0.79
2450	1.18	0.78
2460	1.63	0.77
2470	1.01	0.76
2480	1	0.69
2490	0.73	0.61
2500	1.42	0.67



2400.000MHz



2450.000MHz




2500.000MHz

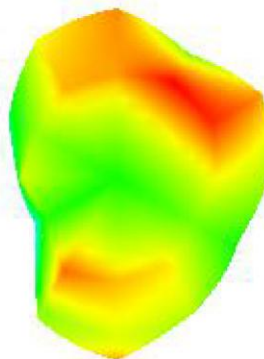


7.天线方向图


2400.000MHz H

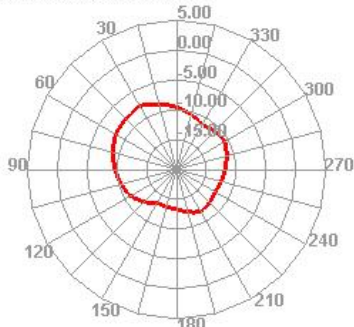


2400.000MHz E1

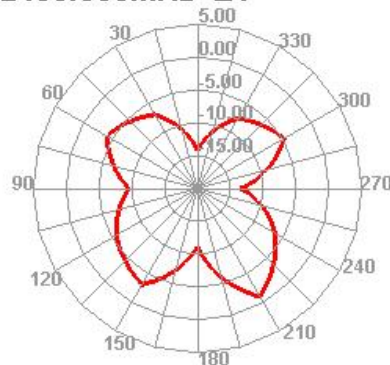


2400.000MHz E2

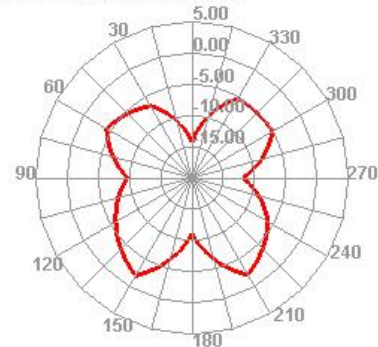


2450.000MHz H

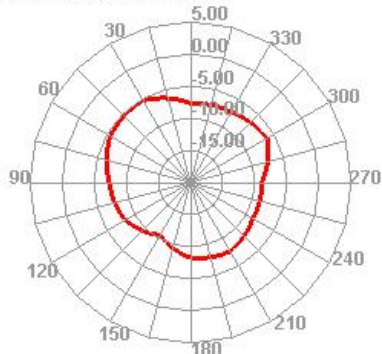


2450.000MHz E1

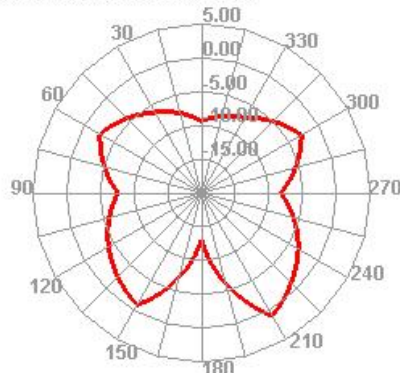


2450.000MHz E2

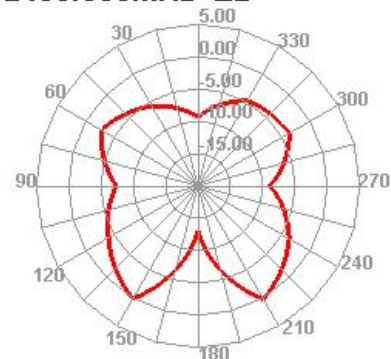

2500.000MHz H

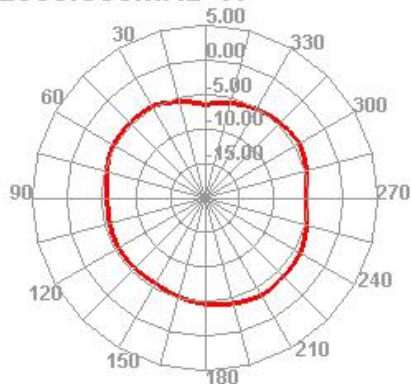

2500.000MHz E1

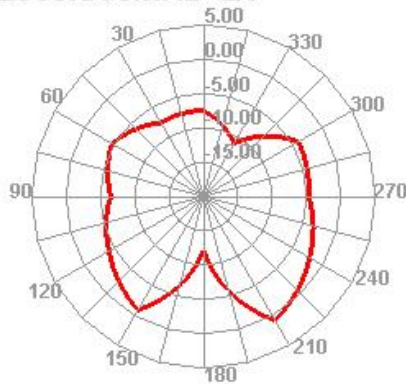

2500.000MHz E2

