


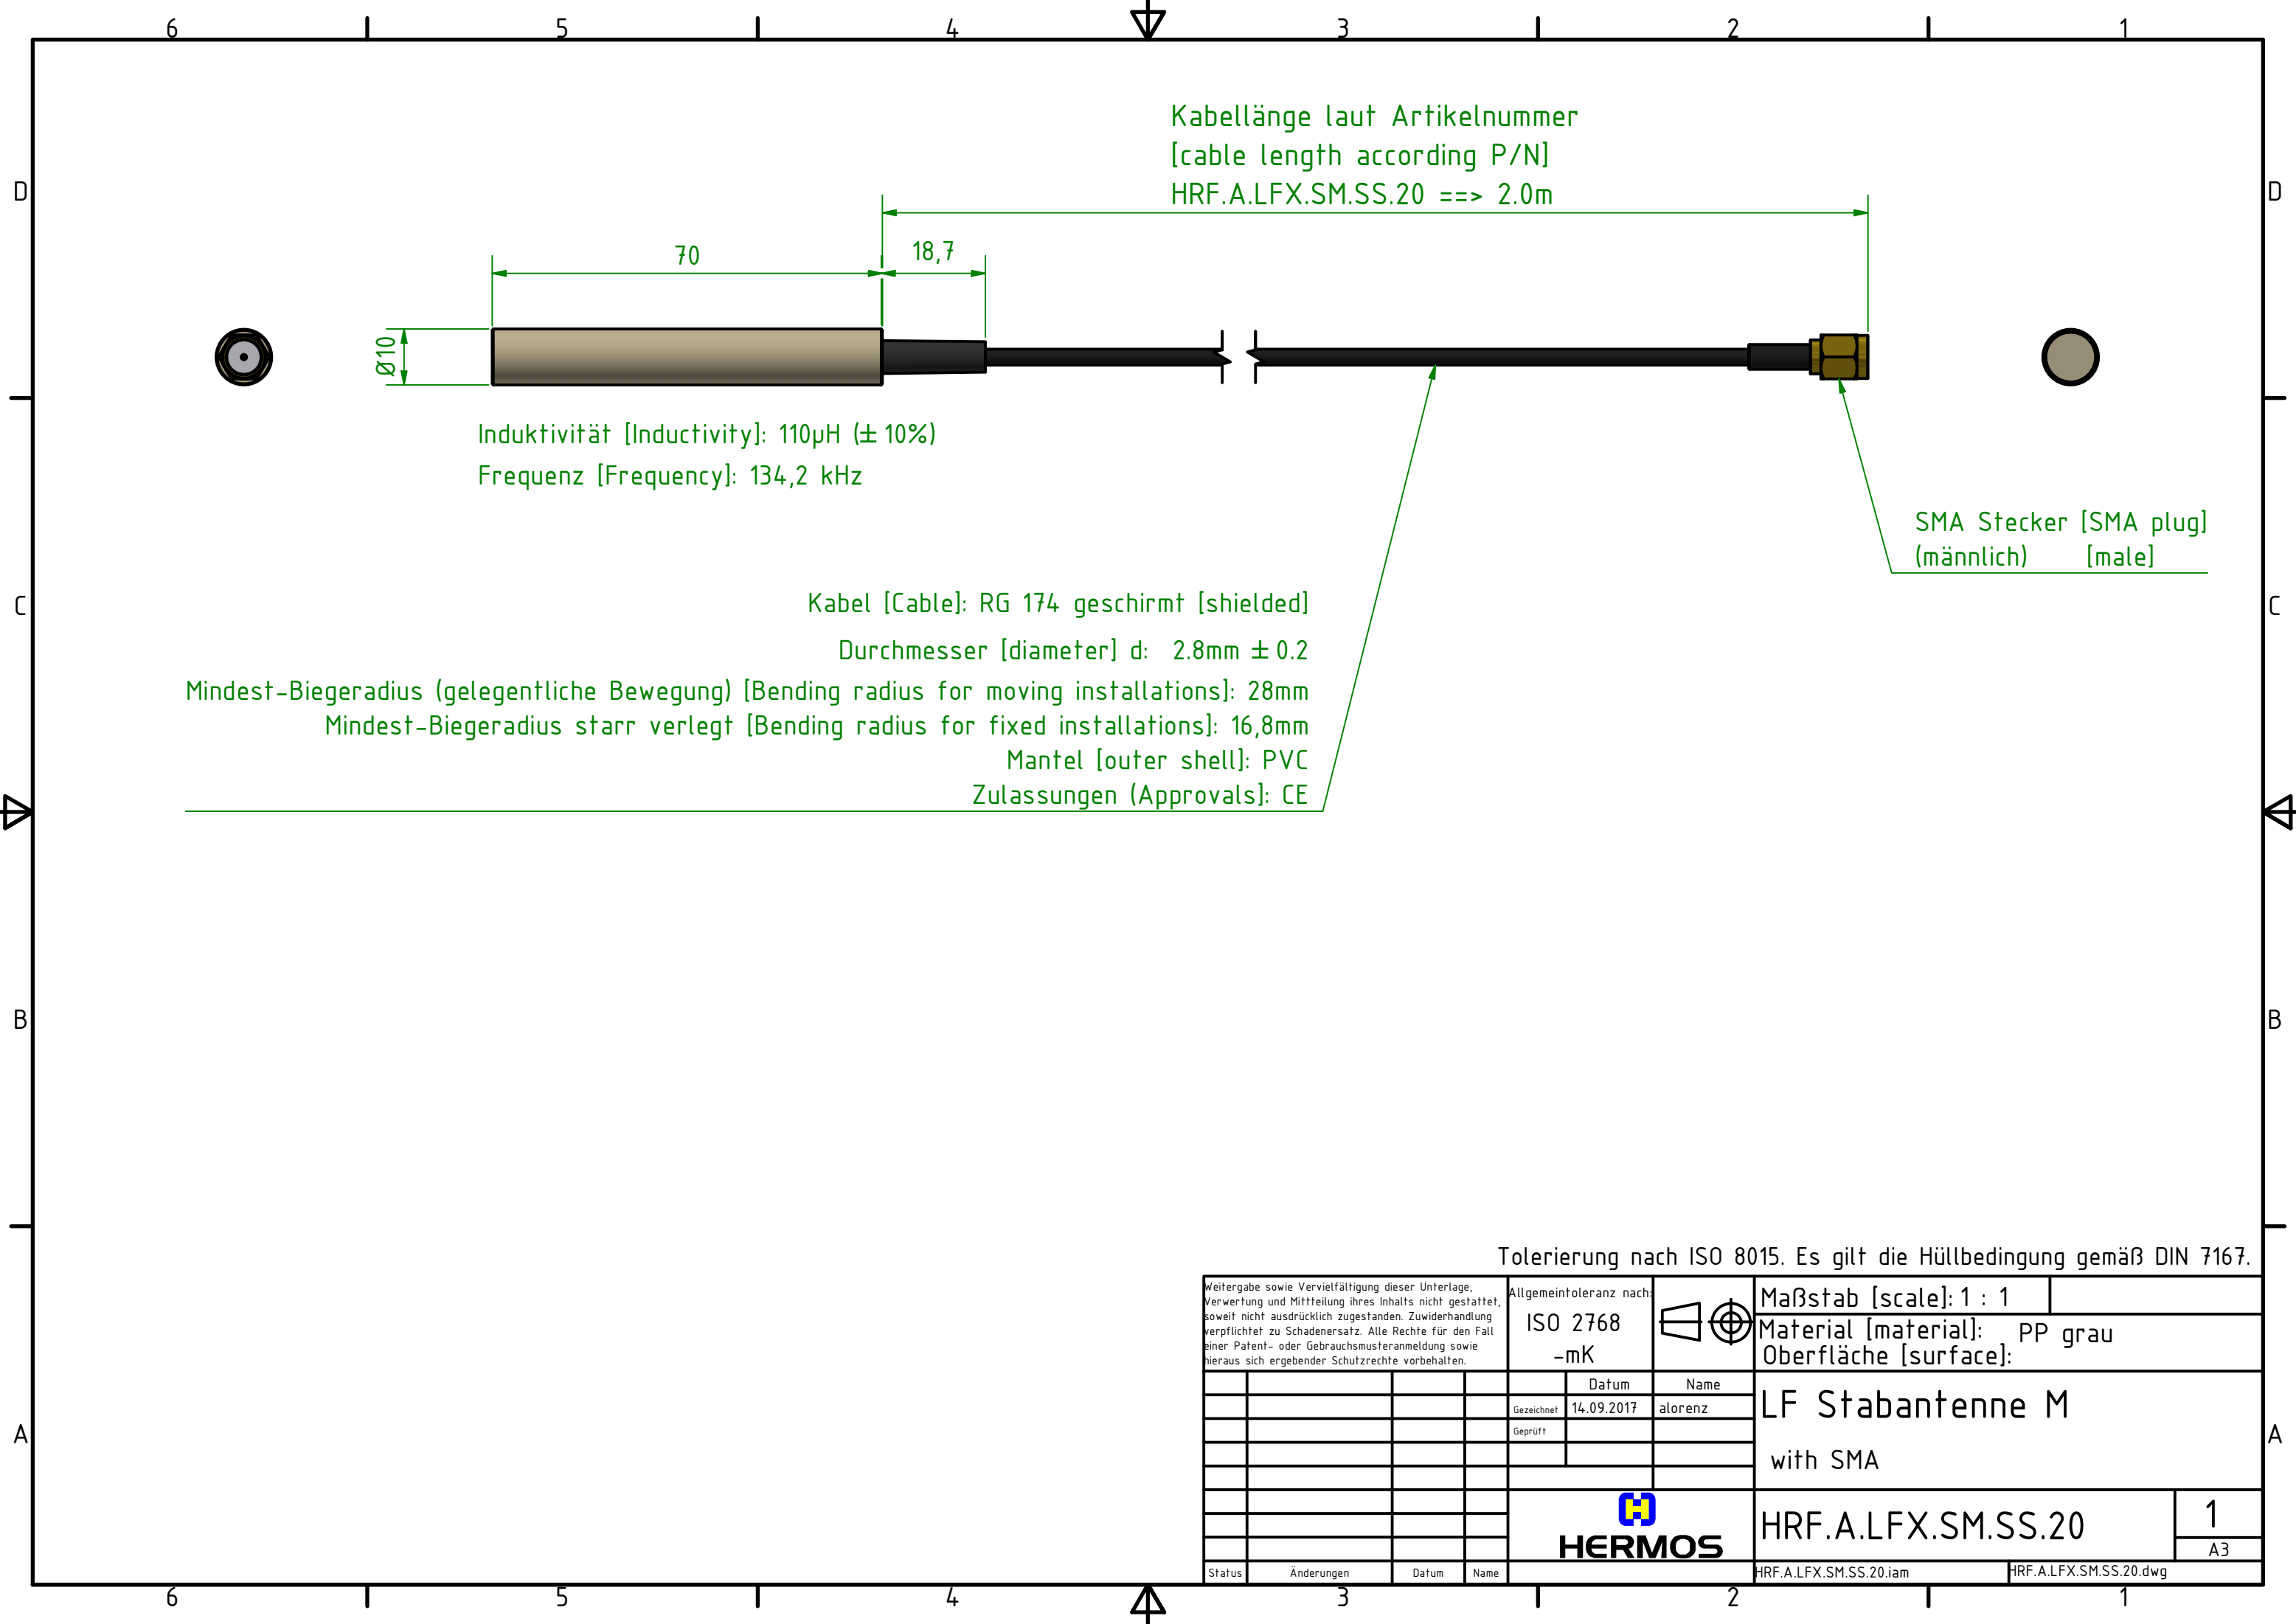

Kabellänge laut Artikelnummer
[cable length according P/N]
HRF.A.LFX.SM.SS.20 ==> 2.0m

Induktivität [Inductivity]: 110µH (± 10%)
Frequenz [Frequency]: 134,2 kHz

SMA Stecker [SMA plug]
(männlich) [male]

Kabel [Cable]: RG 174 geschirmt [shielded]
Durchmesser [diameter] d: 2.8mm ± 0.2
Mindest-Biegeradius (gelegentliche Bewegung) [Bending radius for moving installations]: 28mm
Mindest-Biegeradius starr verlegt [Bending radius for fixed installations]: 16,8mm
Mantel [outer shell]: PVC
Zulassungen (Approvals): CE

Tolerierung nach ISO 8015. Es gilt die Hüllbedingung gemäß DIN 7167.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung sowie hieraus sich ergebender Schutzrechte vorbehalten.				Allgemeintoleranz nach:			Maßstab [scale]: 1 : 1			
				ISO 2768 -mK			Material [material]: PP grau Oberfläche [surface]:			
					Datum	Name	LF Stabantenne M with SMA			
				Gezeichnet	14.09.2017	alorenz				
				Geprüft						
							HRF.A.LFX.SM.SS.20			1
										A3
				 HERMOS						
Status	Änderungen	Datum	Name				HRF.A.LFX.SM.SS.20.iam		HRF.A.LFX.SM.SS.20.dwg	