


1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

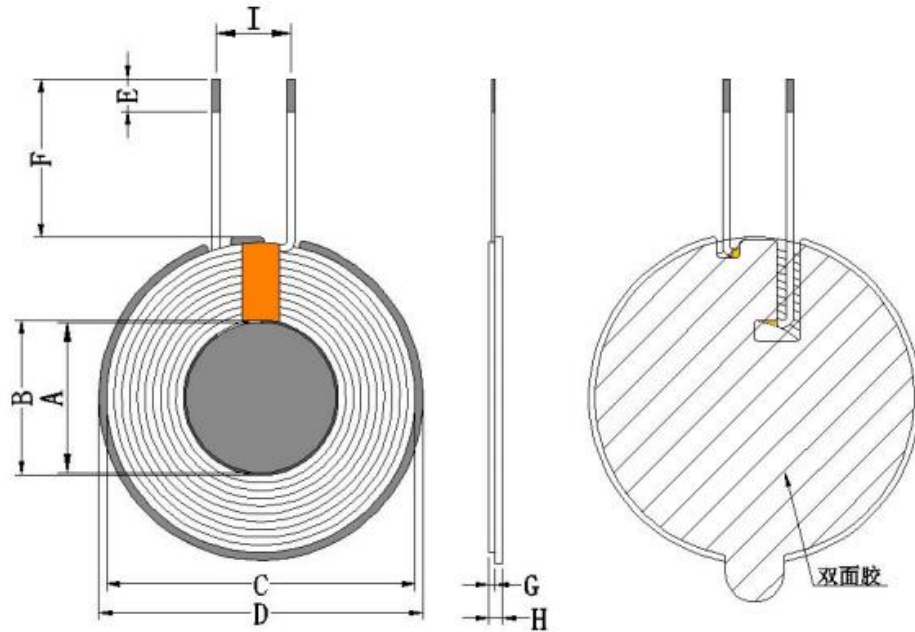

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20±0.5	20.5±0.5	40±1	43+0/-1	3±1	5±1	0.8±0.05	2.0MAX	5±2
PS:1. (F) 为磁外引线长度;2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.								
圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste			
10TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-/Paste)			

所有材料要求合格 ROHS 标准					
2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS): 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.4 uH±10%	100kHz/V	LCZ METER 1062
3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):					
序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description		物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 热风绞线		JX-2U-F-0025	ZY
2	铁氧体	G43 (+0-1) *5.3*0.8±0.1H (带孔, 带双槽 L 槽)		GCP-T-00189	KL
3	双面胶	40*0.08H (无孔, 右上角开槽带手撕)		SMJ-T-0064	WY
4	胶布	5mm		高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶		E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条		无铅高温锡条	XC
7	小磁片	圆形 20*0.8H		GCP-T-0080	HBC
8	小双面胶	15*0.08H (带手撕)		SMJ-T-0056	WY