
Andobil

Welcome Guide

Wireless Car Charger Mount



Contents / 目次 / Inhalt

EN

Specifications 01
Compatibility 02
Suitability 03
Overview 04
Installation Steps 05
Adjust the Adjustable Feet 07
Power On 08
LED Indicator Instruction 09
Using Steps 10
FAQs 11
Attentions 12

JP

製品仕様 14
交換性 15
適応性 16
製品概要 17
組付説明 18
ブラケットを調整して、コイルに合わせます 20
電源を入れます 21
LEDの状態 22
取扱説明 23
よくある質問 24
注意事項 25

DE

Spezifikationen 26
Kompatibilität 27
Anpassungsfähigkeit 28
Produktübersicht 29
Installationsschritte 30
Einstellung der Haltefüße 32
Einschalten 33
Status-LED 34
Schritte zur Nutzung 35
Häufig gestellte Fragen 36
Achtung 37

Andobil

Made in China

EN

Specification

Product Name	Wireless Car Charger Mount
Model	CTEZ100
Input	5V⎓2A / 9V⎓ 2A / 12V⎓ 1.5A
Output	5W/7.5W/10W
Charging Distance	≈(4-6)mm
Working Temperature	32℉-95℉（0℃-35℃）
Applicable Place	Air Vent
Applicable Model	Compatible with iPhone, Samsung, etc.(4.5-6.7 inches phone)
Package List	Wireless Car Charger Mount ×1, Charging Cable ×1, Air Vent Clip ×1, Welcome Guide×1

The parameters above are derived from the laboratory of ANDOBIL. The actual parameters would be different because of products and other factors. The image shown here is indicative only.

Compatibility


Please note: Please ensure your phone is compatible with Qi wireless charging before using this wireless car charger mount. Please use the QC 3.0 car charger to connect the wireless car charger mount.

Smartphone		Car Charger		Output Power
Qi-Compatible Phones	+	5V 2A ⎓	=	5W
iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2nd Generation), iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone Xʀ, Xs, Xs Max, X, iPhone 8 Plus, 8, etc.	+	9V 2A ⎓ 12V 1.5A ⎓ Quick Charge 3.0	=	7.5W
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, S20 FE 5G, S10+, S10e, S10, S9+, S9, S8+, S8, S7Edge, S7, Note 20 Ultra 5G, Note 20 5G, Note 10+ 5G, Note 10, Note 9, Note 8, etc.	+	9V 2A ⎓ 12V 1.5A ⎓ Quick Charge 3.0	=	10W

Suitability

The Suitability of Car Air Vent

The air vent clip could be compatible with horizontal and vertical air vent outlets. But it cannot support non-intensive, circular or special-shaped air vent outlets.



Note: Please do not twist the air vent clip too tight, to protect the air vent blade and air vent clip.

The Suitability of Phone Cases

Not compatible with:


a. Any foreign object between your smartphone and this car mount, such as metal, credit cards, door keys, coins, magnet, or NFC cards.


b. Phone cases may affect wireless charging, such as ultra-thick(＞6mm/0.23 inch) phone case or a case with a bumpy surface, stand.

c. PopSockets, ring holder etc.




Overview






Installation Steps


1. Unscrew the fixing nut from the car mount.




2. Put the fixing nut on the ball joint. (Note: Don't change the direction of the fixing nut)




3. Push the ball joint firmly into the groove on the back of the car mount, then tighten the fixing nut.



4. Twist the screw knob to adjust the opening size of the clip to fit the air vent.




5. Find a suitable place to insert the car mount. Tighten the screw knob to fix the car mount. Adjust the angle of the car mount to fit your sight.



Adjust the Adjustable Feet


Please adjust the adjustable feet according to guide below. Please align the center of your phone (The wireless charging sensing area of the phone) with the wireless charging area of the car mount (The wireless charging icon).



Scale	Phone Model
5.8"	iPhone 12 mini/11 Pro/X/Xs/SE(2nd Generation), Galaxy S10e etc.
6.1"	iPhone 12/12 Pro/11/Xʀ, Galaxy S20 5G/S10/S9/S8, Galaxy Note10 etc.
6.4"	iPhone 11 Pro Max/Xs Max/8 Plus, Galaxy S20 FE 5G/S10+/S9+/S8+ etc.
6.7"	iPhone 12 Pro Max, Galaxy S20 Ultra 5G/S20+ 5G, Galaxy Note20 5G/Note20 Ultra 5G/Note10+ 5G/Note9/Note8 etc.


Power On

Please use original power cable supplied to connect the car mount to the QC 3.0 car adapter.



Please note: Do not connect car mount wireless charger to the in-car USB port directly. There won't be enough power as it will cause slow charging.

LED Indicator Instruction




Blue: Charging　　Red: Not Charging


Charging Status	LED Indicator Display
Power on	The blue indicator flashes
Standby	The blue indicator flashes
Charging	The blue indicator on
Foreign Object Detector	The red indicator flashes

Using Steps

1. Pressing the release button, the clamp arms will automatically pop open.



2. Place your phone into the holder and press the clamp arms towards each other, then you can lock the phone and start wireless charging.



FAQs

1. No charging or slow charging

a. Please check the status of the LED light, the blue light indicates charging and the red light indicates low power.

b. Adjust the bottom adjustment according to the manual guide, this ensures that the center of the phone is aligned with the charging area sensor.

c. For 10W, 7.5W fast charging you must use with the QC 3.0 car adapter. Do not connect directly onto the in car USB port.

d. Check if the mobile phone contains any gold or other metals. Do not use or place gold metal rings, gold metal plates, credit cards, PopSockets on the back of the phone when charging.

e. Ensure your phone case is thinner than 4mm, otherwise the phone will not be able to wireless charge.

f. The charging speed will be slow if the temperature is too high. Turn off navigation and other unused apps whilst also lowering the temperature of the car with the air conditioner.

g. Please use the original power cable supplied with the car mount, this will ensure fast and safe charging.

2. Ventilation and air vent fitting

It is only suitable for horizontal and vertical air vent. For more details please refer to "Suitability - The Suitability of Car Air Vent".

3. Phone case fitting

It is suitable for phone cases thinner than 4mm. Please do not use phone case with metal, credit card, back-clip battery, metal rings, metal stickers, PopSockets or phone cases with mounts (such as UAG) etc. For more details please refer to "Suitability - The Suitability of Phone Cases".

4. Working temperature

The perfect temperature would be 32℉-95℉ (0℃-35℃). The mount cannot function properly when the temperature is too high or too low.

Attentions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble.
3. Please install the car mount on a suitable place before driving, do not operate or adjust the car mount during driving.
4. Do not install the car mount in places where it might interfere with airbag or driving.
5. Keep the car mount away from children.

FCC ID

This device complies with part 15 and part 18 of the FCC Rules. Operation is Subject To the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not explicitly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 and part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver .Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected. This device complies with Part 18 of the FCC Rules. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:●Increase the separation between the equipment and any other radio device.
●Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

JP

製品仕様

品名	ワイヤレス充電車載ホルダー
型番	CTEZ□□□
入力	□V ⎓A / □V ⎓A / □□V ⎓□A
出力	□W/□.□W/□□W
スマホ充電距離	≈(□-□)mm
作業温度	□□℉-□□℉（□℃-□□℃）
適用場所	エアベント
適用機種	iPhone、Samsungなどワイヤレス 充電対応機種に適用します。(□.□ - □.□インチスマホ)
セット内容	ワイヤレス充電車載ホルダー×□、充電ケーブル×□、エアコン吹き出し口クリップ×□、取扱説明書×□

上記のパラメータはANDOBILの研究室のものです。実際のパラメータは、製品やその他の要因によって異なる場合があります。写真は参考例ですので、実際の製品を基準にします。

交換性


本製品使う前に、携帯がQiワイヤレス充電機能あることを確認してください。同時にQC □□車載充電器でワイヤレス充電車載ホルダーとつなかってください。

スマートフォン		車載充電器		出力
Qi-Compatible Phones	+	5V 2A ⎓	=	5W
iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (第♦ 世代), iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone Xʀ, Xs, Xs Max, X, iPhone 8 Plus, 8, etc.	+	9V 2A ⎓ 12V 1.5A ⎓ Quick Charge 3.0	=	7.5W
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, S20 FE 5G, S10+, S10e, S10, S9+, S9, S8+, S8, S7Edge, S7, Note 20 Ultra 5G, Note 20 5G, Note 10+ 5G, Note 10, Note 9, Note 8, etc.	+	9V 2A ⎓ 12V 1.5A ⎓ Quick Charge 3.0	=	10W

適応性

吹き出し口の適応性

クリップが横式と縦式の吹き出し口に使えますが、非密集式、円弧式や収縮式の吹き出し口に対応しません。



注意： 無理やり力を入れてクリップを設置しないでください。エアコン吹き出し口の破損の原因になります。

携帯ケースの適応性

互換できない場合：


、スマホと車載ホ ダーの間に異物が入っている場合です。例えば、金属・クレジットカード・鍵・コイン・磁石あるはNFCカー

ドスマホケースはワイヤレス充電に影響が出 る 可能性があります。例えば、厚すぎるスマホケース（＞□mm/□.□インチ）あいは表面凸凹あるスマホケース・ホルダー等。

c. PopSockets、
リングホルダーなど。




製品概要

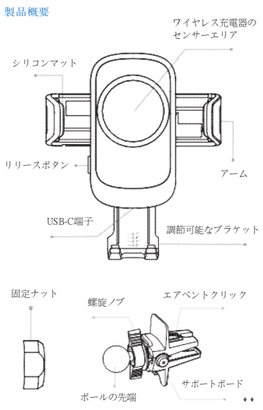


組付説明


♦ . 固定ナットを車載ホルダーから取り外します。




♦ . ボールの先端をねじの小さい側から挿入します。




♦ . 力を入れてボールをホルダー裏の円形穴に押して、固定ナットを締めてください。



♦ . ノブボルトをねじでクリップをエアコン送風口のルーバーと同じ厚さに調整してください。




♦ . 車載ホルダーを送風口に差し込んでください。螺旋ボルトでクリップを固定します。安全運転するためには、車載ホルダーの角度を適当に調整してください。



ブラケットを調整して、コイルに合わせます

下の表に従って機種と照合してスタンドを調整して、携帯の真ん中 (携帯ワイヤレス充電感応エリア) を車載ホルダーのワイヤレス充電感応エリアと合わせます。(ホルダーのワイヤレス充電アイコンの近く)




スケール	スマホ機種
5.8"	iPhone 12 mini/11 Pro/X/Xs/SE(第2世代), Galaxy S10e etc.
6.1"	iPhone 12/12 Pro/11/Xʀ, Galaxy S20 5G/S10/S9/S8, Galaxy Note10 etc.
6.4"	iPhone 11 Pro Max/Xs Max/8 Plus, Galaxy S20 FE 5G/S10+/S9+/S8+ etc.
6.7"	iPhone 12 Pro Max, Galaxy S20 Ultra 5G/S20+ 5G, Galaxy Note20 5G/Note20 Ultra 5G/Note10+ 5G/Note9/Note8 etc.


電源を入れます

オリジナルケーブルでワイヤレス充電ホルダーとQC♦ . ♦ 車載チャージャーと接続してください。

注意： 人力不足で充電が遅くなるの 、 接 車 USBインターフェースと接続して使用しないでください。



LEDの状態




青色： 充電　　**赤色：** 異常


充電状況	LEDの状態
通電状態	青ライトが点滅している
待機状態	青ライトが点滅している
充電状態	青ライトがずっと点灯している
FOD異常状態	赤ライトが点滅している

取扱説明

♦ . リリースボタンを押してアームを引き離します。



♦ . スマホを入れて少しの力で同時のアームを押し、スマホを固定してワイヤレス充電を始めます。



よくある質問

♦ . 充電できず/充電速度遅い

a. LEDライトをチェックしてください。青ライトが充電で、赤ライトが充電ではない。

b. 取扱説明書によってスタントを調節して、携帯中心位置のコイルを充電感応エリアと合わせてください。

c. ♦ ♦ W、♦ . ♦ W高速充電が必ずQC ♦ . ♦ 充電を使って十分な入力を提供する。直接に車内のUSB端子とつながらないでください。

d. 携帯が金属含まれているかどうかを確認してください。携帯背面に金属リング·金属シート·クレジットカード·PopSocket等使わないでください。

e. ワイヤレス充電が♦ mm以下の携帯ケースに適応する。

f. 温度が高すぎて充電速度が遅くなるので、電力少ない場合、ナビゲータ使わなく、車内温度も下げってください。

g. 高速で安全な充電を保障するために、オリジナルのケーブルを使ってください。

♦ . 吹き出し口の適応性

水平と垂直な吹き出し口だけに適応している。詳しくは取扱説明書の中「吹き出し口適応性」部分を参考してください。

♦ . 携帯ケース適応性

♦ mm以下の携帯ケースに適応する。携帯背面に金属リング·金属シート·クレジットカード·PopSocketスタンド付けの携帯ケース (例えば：UAG) 等使わないでください。詳しくは取扱説明書の中「携帯ケース適応性」部分を参考してください。

♦ .通常の動作温度

♦ ♦ ℉-♦ ♦ ℉(♦ ℃-♦ ♦ ℃)が標準使用温度で、温度高すぎと低すぎが異常の原因になる。

注意事項

♦ . 落下にご注意ください。
♦ . 勝手に修理または改造しないでください。
♦ . 運転中、車載ホルダーを取り付けることや調節することは一切禁止です。必ず安全な場所に駐車してから操作してください。
♦ . 運転者の視界及び運転操作を妨害する位置や、エアバッグの動きを妨害する位置には設置しないでください。
♦ . 子供の手が届かないところに保管してください。

DE

Spezifikationen

Produktname	Wireless Charger Auto
Modell	CTEZ100
Eingang	5V⎓2A / 9V ⎓2A / 12V ⎓1.5A
Ausgang	5W/7.5W/10W
Ladeentfernung	≈(4-6)mm
Betriebstemperatur	32℉-95℉（0℃-35℃）
Anwendbarer Ort	Lüftungsgitter
Anwendbares Handy	Apple, Samsung und andere Handymodelle, die drahtloses Laden unterstützen (4,5-6,7 Zoll Mobiltelefon)
Paketliste	Wireless Charger Auto ×1, Ladekabel ×1, Belüftungsclip ×1, Bedienungsanleitung ×1

Die obigen Parameter stammen aus dem Labor von ANDOBIL. Der tatsächliche Parameter würde sich aufgrund von Produkten und anderen Faktoren unterscheiden. Das Foto ist für referenz, beziehen Sie sich auf das produkt.

Kompatibilität


Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts, ob Ihr Smartphone mit der Qi-Technologie für kabelloses Laden kompatibel ist. Bitte verwenden Sie das QC 3.0 Autoladegerät, um die Kfz Induktive Ladestation anzuschließen.

Smartphone		Kfz-Ladegerät		Ausgangsleistung
Qi Fähige Handys	+	5V ⎓ 2A	=	5W
iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, SE(zweite generation), iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone Xʀ, Xs, Xs Max, X, iPhone 8 Plus, 8, usw.	+	9V ⎓2A 12V ⎓1.5A = Quick Charge 3.0		7.5W
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, S20 FE 5G, S10+, S10e, S10, S9+, S9, S8+, S8, S7 Edge, S7, Note 20 Ultra 5G, Note 20 5G, Note 10+ 5G, Note 10, Note 9, Note 8, usw.	+	9V ⎓2A 2V 1.5A⎓ 10W Quick Charge 3.0		

Anpassungsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit des Lüftungsschlitzs

Das Clip ist für horizontale und vertikale Lüftungsgitters geeignet, nicht geeignet für nicht-intensive, gebogene oder versenkbare Lüftungsgitters.



Hinweise: Ziehen Sie die Lüftungsclip nicht zu fest an,um die Luftauslasslingen und das Clip zu schützen.

Nicht kompatibel mit solchen Handyhüllen

Nicht kompatibel mit solchen Handyhüllen


a. Jegliche Fremdkörper zwischen dem Smartphone und der Handyalterung, wie z. B. Metall, Kreditkarte, Schlüssel, Münze, Magnet oder NFC-Karte.


b. Die Handyhülle kann das drahtlose Laden beeinträchtigen, z. B. ultradicke (>6 mm/0,23 Zoll) Handyhülle oder eine Handyhülle mit unebener Oberfläche, Halterung usw.

c. PopSockets,
Handy Ring Halter usw.




Produktübersicht






Installationsschritte


1. Schrauben Sie die Befestigungsmutter von der Halterung ab und entfernen Sie sie.




2. Führen Sie die Verbindungskugel durch die kleine Öffnung der Befestigungsmutter.




3. Drücken Sie die Verbindungskugel fest in das runde Loch auf der Rückseite der Halterung und schrauben Sie die Befestigungsmutter an.



4. Drehen Sie den Spiralknopf, um die Öffnungsgröße des Clips an die Dicke der Luftauslasslingen anzupassen.




5. Wählen Sie eine passende Position zum Klemmen der Handyhalterung. Schrauben Sie den Spiralknopf fest, um die Autohalterung zu befestigen. Passen Sie den Winkel der Halterung an die Sichtlinie.



Einstellung der Haltefüße

Passen Sie die Haltefüße der Halterung entsprechend dem Handymodell an, das der Tabelle unten entspricht, um die Mitte des Handys (der drahtlose Ladebereich des Mobiltelefons) auf den Ladeerkennungsbereich des Wireless Charger Autos (in der Nähe des drahtlosen Lademusters der Halterung) auszurichten.




Status	LED-Anzeige
5.8"	iPhone 12 mini/11 Pro/X/Xs/SE(2nd Generation), Galaxy S10e etc.
6.1"	iPhone 12/12 Pro/11/Xʀ, Galaxy S20 5G/S10/S9/S8, Galaxy Note10 etc.
6.4"	iPhone 11 Pro Max/Xs Max/8 Plus, Galaxy S20 FE 5G/S10+/S9+/S8+ etc.
6.7"	iPhone 12 Pro Max, Galaxy S20 Ultra 5G/S20+ 5G, Galaxy Note20 5G/Note20 Ultra 5G/Note10+ 5G/Note9/Note8 etc.


Einschalten

Bitte verwenden Sie das Original-Ladekabel, um den Wireless Charger Auto und das QC 3.0-Autoladegerät zu verbinden.

Hinweis: Bitte verbinden Sie es nicht direkt an den USB-Anschluss des Autos an. Ungenügende Stromversorgung können Probleme wie langsames Aufladen zuführen.



Status-LED



Blau: Aufladen　　Rot: Fehler Signal

Status	LED-Anzeige
Strom eingeschaltet ist	Das blaue LED-Licht blinkt.
Standby	Das blaue LED-Licht blinkt.
Aufladung	Das blaue LED-Licht ist immer an.
Metall oder andere Fremdkörper erkannt	Das rote LED-Licht blinkt.

Schritte zur Nutzung

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf und der Klemmarm öffnet sich automatisch.

2. Setzen Sie das Handy ein und drücken Sie leicht auf beide Seiten des Klemmarms, um das Handy zu verriegeln und das drahtlose Laden einzuschalten.

Häufig gestellte Fragen

1. Nicht laden oder langsames Laden

a. Bitte überprüfen Sie den Status der LED, blaues Licht bedeutet Laden, rotes Licht bedeutet nicht Laden.

b. Bitte stellen Sie die unteren Stützfüße gemäß der Anleitung so ein, dass die Spule in der Mitte des Telefons mit dem Lade-Induktionsbereich ausgerichtet ist.

c. Der 10 W/7,5 W Schnellladem odus muss mit dem QC 3.0 Autoladegerät verwendet werden, um eine ausreichende Leistung zu gewährleisten. Schließen Sie es nicht direkt an die USB-Schnittstelle im Auto an.

d. Bitte überprüfen Sie, ob das Handy Metall enthält. Verwenden Sie auf der Rückseite des Handys keine Metallringe, Metallplatte, Kreditkarten, Popsocket usw.

e. Das kabellose Laden passt sich an die Handyhülle mit einer Dicke von weniger als 4 mm an.

f. Die Ladegeschwindigkeit wird niedrig wenn die Temperatur zu hoch ist. Schalten Sie die Navigation aus, wenn der Akku leer ist, und reduzieren Sie die Temperatur im Auto.

g. Verwenden Sie für ein schnelles und sicheres Laden das mitgelieferte Originalladekabel.

2. Kompatibilität für Lüftungsöffnungen

Nur für horizontale Luftauslässe und vertikale Luftauslässe geeignet. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Anpassungsfähigkeit des Lüftungsschlitz" in der Bedienungsanleitung.

3. Kompatibilität der Handyhülle

Es ist für Handyhüllen mit einer Dicke von weniger als 4 mm geeignet. Bitte verwenden Sie keine Handyhülle, die Metall enthalten, z.B. Kreditkarten-Handyhülle, Akkus-Handyhülle, Handy Ring Halter, PopSockets, Handyhülle mit Halterungen (z. B. UAG) usw. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Kompatibilität der Handyhülle" in der Bedienungsanleitung.

4. Normale Betriebstemperatur

Standardbetriebstemperatur liegt □□℉-□□℉(□℃-□□℃).
Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, führt dies zu einem anormalen Betrieb.

Achtung

1. Nicht fallen lassen.
2. Zerlegen Sie das Gerät nicht.
3. Nicht während der Fahrt installieren. Bitte installieren Sie die Halterung „vor" der Fahrt.
4. Montieren sie die Autohalterung nicht an einem Ort, der die Funktion des Airbags und die Fahrt beeinträchtigt.
5. Halten sie die Autohalterung von Kindern fern.

For FAQs and more information, please message us :

m.me/andobil

Facebook: @Andobil

Twitter: @Andobil

Google+:Andobil

LinkedIn:Andobil