



版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸, 初版发放		
△			



主题字体: open sans semibold(sonoff主用的)

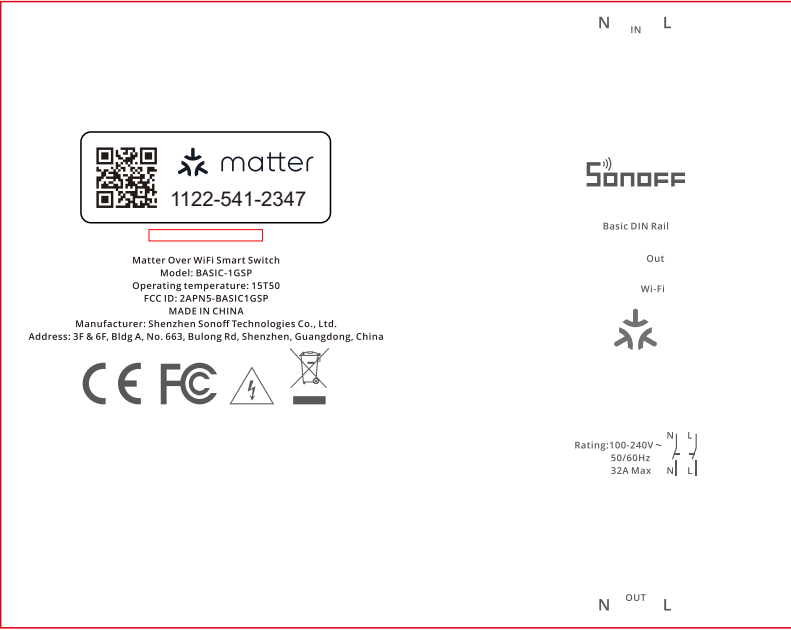

镭雕位置

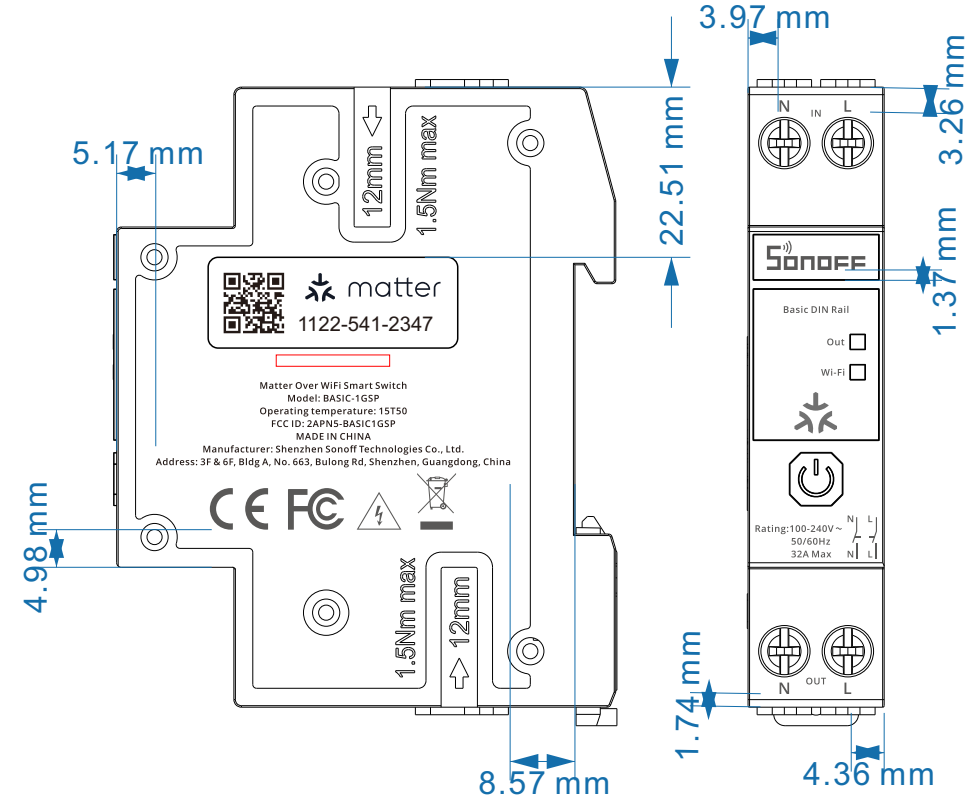

镭雕内容

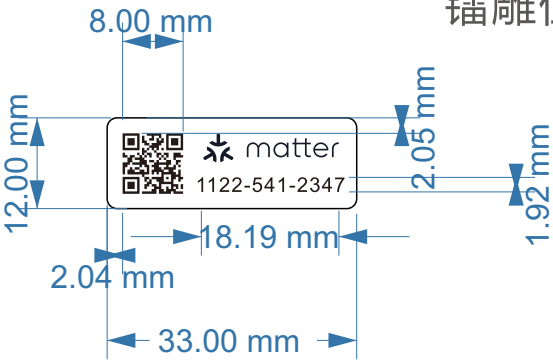

注意
字体: CSA Digits

材质	品牌型号	比例	防火等级	颜色要求	制图日期	李文博	物料编	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号	日期	2026.03.12		MM	1:1	A4
☐ RoHS检测	第三方认证报告(有效期一年)	☐ 低温存储(-40℃)		色坐标值	审核			投影		
☐ 球压试验(125℃/70℃)	125℃	☐ 冷热冲击(-40~70℃)		指定公差等级A级)	日期			视角		
☐ 灼热丝试验(850℃/650℃)	850℃	☐ 百格测试		0<L≤3	±0.05			图号	第1/1页	
☐ UV老化测试(72H/48H)	48H	☐ RCA试验(100圈/150圈..)		3<L≤6	±0.10			版本	V1.3	
☐ 冰醋酸测试(3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试(3H/4H..)		6<L≤16	±0.15			物料名		
☐ 盐雾试验(24/36/48H..)		☐ 酒精耐摩擦测试		16<L≤30	±0.20					
☐ 高温存储(70℃)		☐ 镭雕/丝印附着测试		30<L≤120	±0.25	批准		BASIC-1GSP		
				120<L≤315	±0.30	日期				