

版本	变更内容	日期	变更者
1	签样图纸，初版发放		
2			

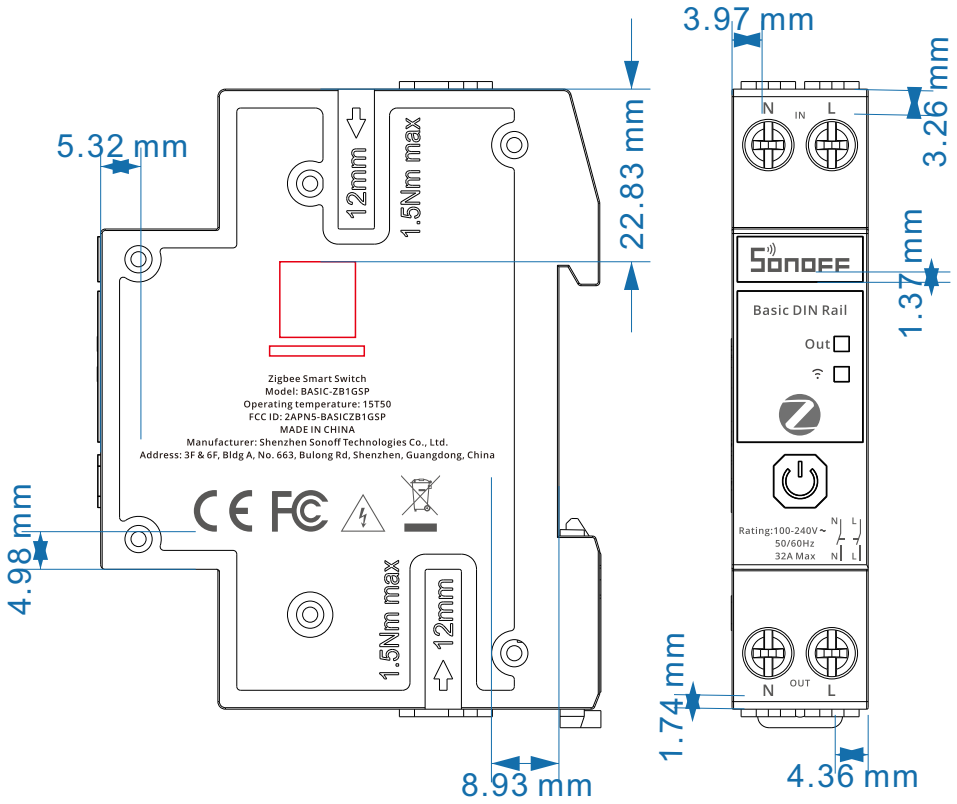


镭雕位置

主题字体：open sans semibold(sonoff主用的)

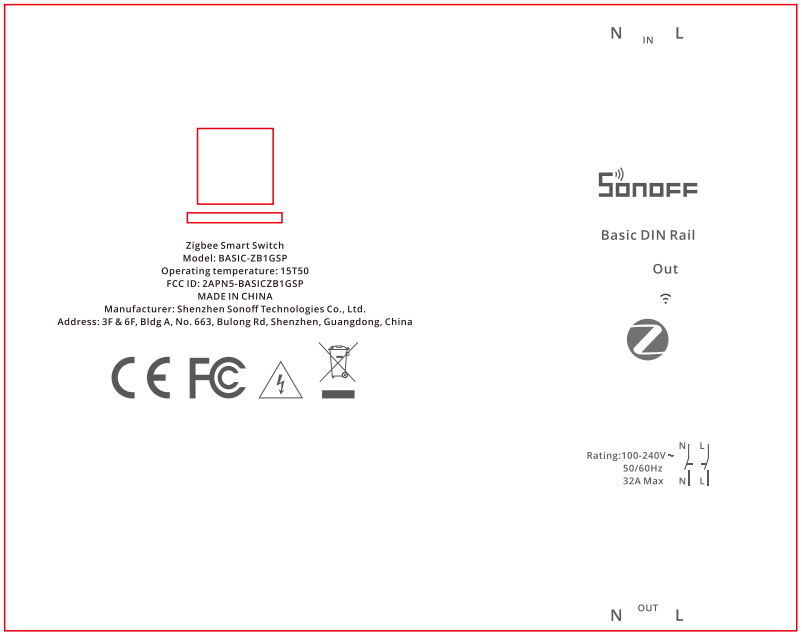

镭雕内容



材质		品牌型号		比例		防火等级		颜色要求		制图日期	李文博 2026.03.13	物料编	单位	比例	图框
测试项		测试要求		测试项		测试要求		潘通号					MM	1:1	A4
□	RoHS检测	第三方认证报告（有效期一年）	□	低温存储(-40℃)			色坐标值					投影视角			
□	球压试验(125℃/70℃)	125℃	□	冷热冲击(-40~70℃)			指定公差等级A级）								
□	灼热丝试验(850℃/650℃)	850℃	□	百格测试			0<L≤3	±0.05	审核日期			图号	第1/1页		
□	UV老化测试(72H/48H)	48H	□	RCA试验(100圈/150圈..)			3<L≤6	±0.10			物料名	版本	V1.2		
□	冰醋酸测试(3min/5min)		□	铅笔硬度测试(3H/4H..)			6<L≤16	±0.15							
□	盐雾试验(24/36/48H..)		□	酒精耐摩擦测试			16<L≤30	±0.20							
□	高温存储(70℃)		□	镭雕/丝印附着力测试			30<L≤120	±0.25	批准\P日期		BASIC-ZB1GSP				
□			□				120<L≤315	±0.30							