



11	12	13	14	15	16
版本	变更内容				日期 变更者
△	签样图纸, 初版发放				
△					

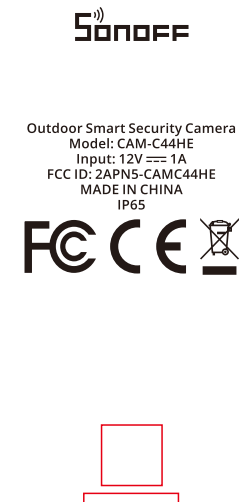

镭雕位置

鐫雕內容

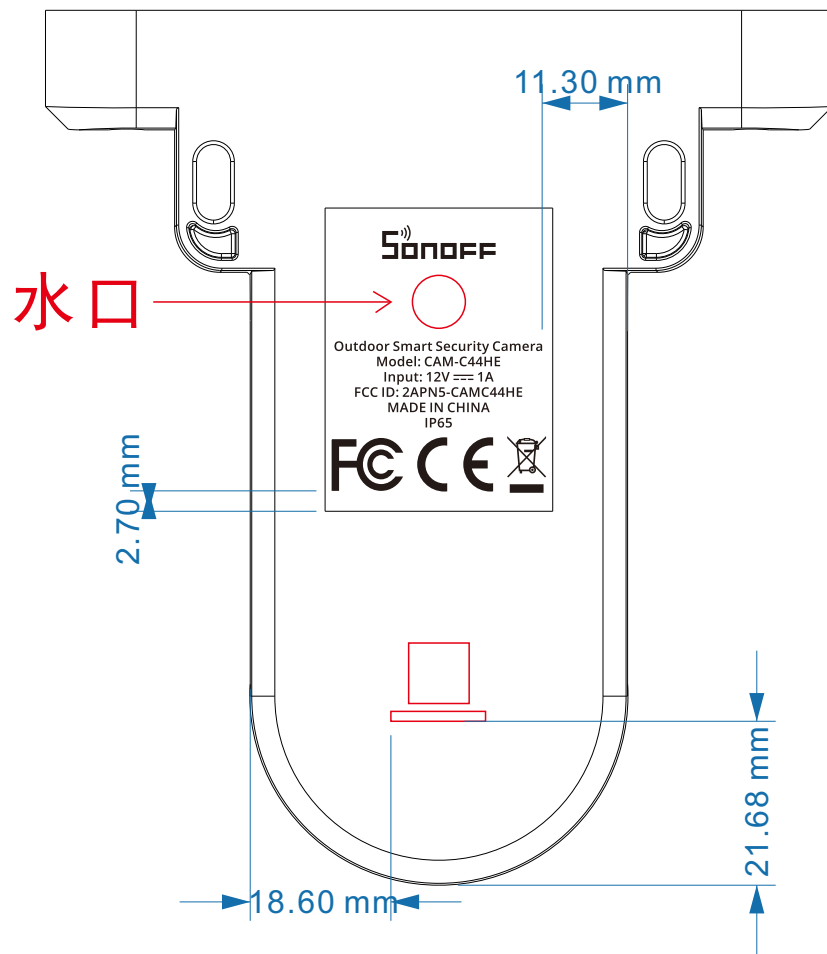

二维码尺寸:8mm*8mm

1.00 mm

字体高度 1mm

字号:4 pt

字体: open sans semibold(sonoff主用的)

Matter 设备用CSA字体

材质		品牌型号		比例		防火等级		颜色要求		制图日期		李文博 2026.03.11		物料编		单位		比例		图框	
测试项		测试要求		测试项		测试要求		潘通号								色坐标值		MM		1:1	
☐	RoHS检测		第三方认证报告 (有效期一年)		☐	低温存储(-40℃)		色坐标值		指定公差等级A级)		审核日期				投影 视角		 			
☐	球压试验(125℃/70℃)		125℃		☐	冷热冲击(-40~70℃)															
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)		850℃		☐	百格测试		0<L≤3		±0.05		批准日期						第1/1页			
☐	UV老化测试(72H/48H)		48H		☐	RCA试验(100圈/150圈..)		3<L≤6		±0.10											
☐	冰醋酸测试(3min/5min)				☐	铅笔硬度测试(3H/4H..)		6<L≤16		±0.15								V1.0			
☐	盐雾试验(24/36/48H..)				☐	酒精耐摩擦测试		16<L≤30		±0.20											
☐	高温存储(70℃)				☐	镭雕/丝印附着力测试		30<L≤120		±0.25											
☐					☐			120<L≤315		±0.30											
6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	