

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

版本

变更内容

日期

变更者

△

签样图纸，初版发放


2025.02.21

颜强

△


◀ Z-Wave

SONOFF Z-Wave 800 Dongle Max Model: Dongle-MZG23
Input: 5V  1A for Type C or 48V  0.25A for PoE Port
FCC ID: 2APN5-DONGLEMZG23 MADE IN CHINA

 ◀ PoE Port ▶ Type C





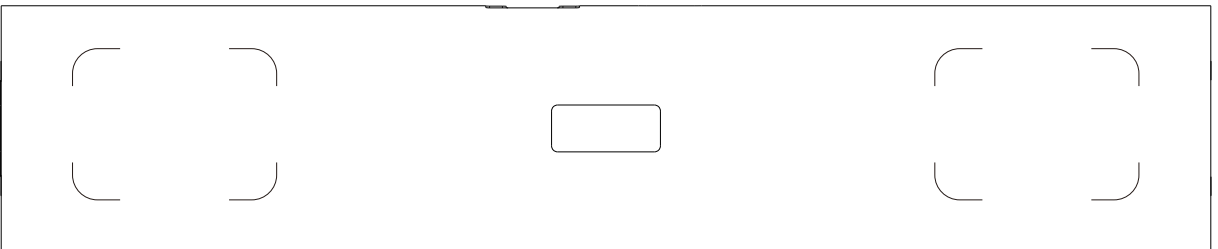


◀ Z-Wave

SONOFF Z-Wave 800 Dongle Max Model: Dongle-MZG23
Input: 5V  1A for Type C or 48V  0.25A for PoE Port
FCC ID: 2APN5-DONGLEMZG23 MADE IN CHINA

◀ PoE Port ▶ Type C





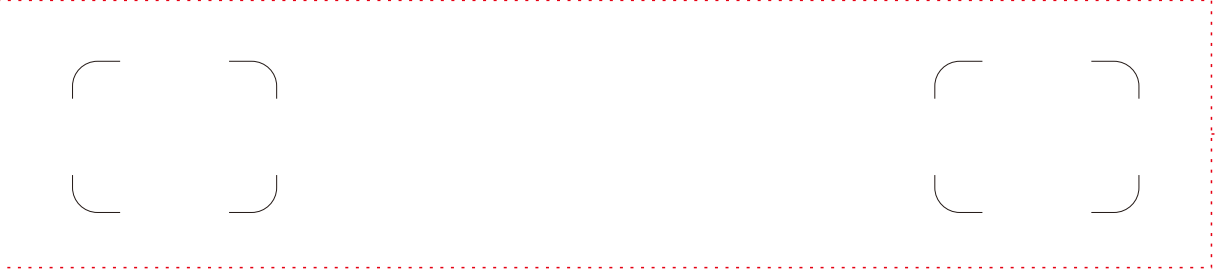

材质

品牌型号

测试项

测试要求

比例

1:1

防火等级

V0

颜色要求

潘通号

制图日期

颜强

2025.09.25

物料编

单位

比例

图框

☐ RoHS检测

☐ 球压试验 (125℃/70℃)

☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)

☐ UV老化测试 (72H/48H)

☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)

☐ 盐雾试验 (24/36/48H..)

☐ 高温存储 (70℃)

☐

第三方检测报告
(有效期三年)

125℃

850℃

48H

测试项

测试要求

比例

1:1

防火等级

V0

颜色要求

潘通号

制图日期

颜强

2025.09.25

物料编

单位

比例

图框

☐ 低温存储 (-40℃)

☐ 冷热冲击 (-40~70℃)

☐ 百格测试

☐ RCA试验 (100圈/150圈..)

☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H..)

☒ 酒精耐摩擦测试

☒ 镭雕/丝印附着力测试

☐

指定公差等级A级)

0<L≤3

3<L≤6

6<L≤16

16<L≤30

30<L≤120

120<L≤315

±0.05

±0.10

±0.15

±0.20

±0.25

±0.30

制图日期

审核日期

批准日期

物料编

物料名

Dongle-MZG23

MM

投影

图号

版本

第1/1页

V1.0



A4





镭雕位置

 二维码尺寸:10mm*10mm

镭雕内容