




版本	变更内容	日期	变更者
▲	签样图纸, 初版发放	26/03/31	何山
▲	删除SN码	26/05/14	何山

两边对称形状
请注意分清正反面

顶面

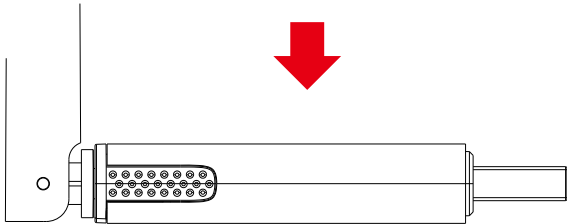


顶面镭雕

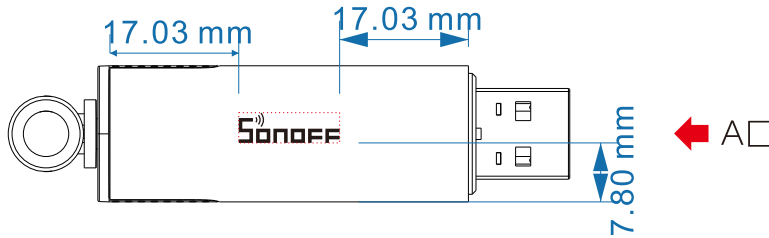

底面



底面镭雕

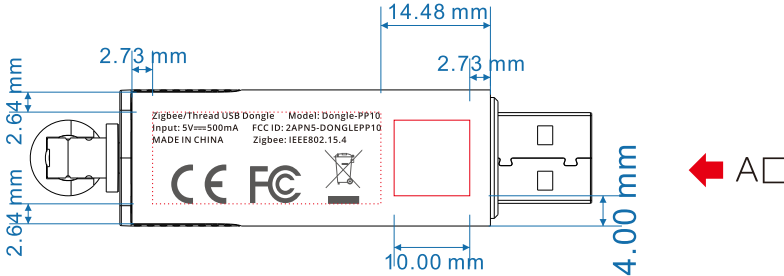

镭雕位置

镭雕内容



二维码尺寸10x10mm

注意：红色虚线框不属于镭雕内容，属于内容边界

材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图	何山	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号	日期	2026/05/14		MM	1:1	A4
☐ RoHS检测		☐ 低温存储 (-40℃)		颜色坐标值				投影		
☐ 球压试验 (125℃/70℃)		☐ 冷热冲击 (-40~70℃)		指定公差等级A				视角		
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐ 百格测试		0<L≤3 ±0.05	审核			图号	第1/1页	
☐ UV老化测试 (72H/48H)		☐ RCA试验 (100圈/150圈...)		3<L≤6 ±0.1	日期			版本	V1.2	
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H...)		6<L≤16 ±0.15			物料名称:			
☐ 盐雾试验 (24/36/48H...)		☐ 酒精耐摩擦测试		16<L≤30 ±0.2	批准		Dongle-PP10			
☐ 高温存储 (70℃)		☐ 镭雕/丝印附着力测试		30<L≤120 ±0.25	日期					
☐		☐ 达因值 (32/34/36dyn/cm)		120<L≤315 ±0.3						