


11	12	13	14	15	16	
版本	变更内容				日期	变更者
	签样图纸, 初版发放					
						

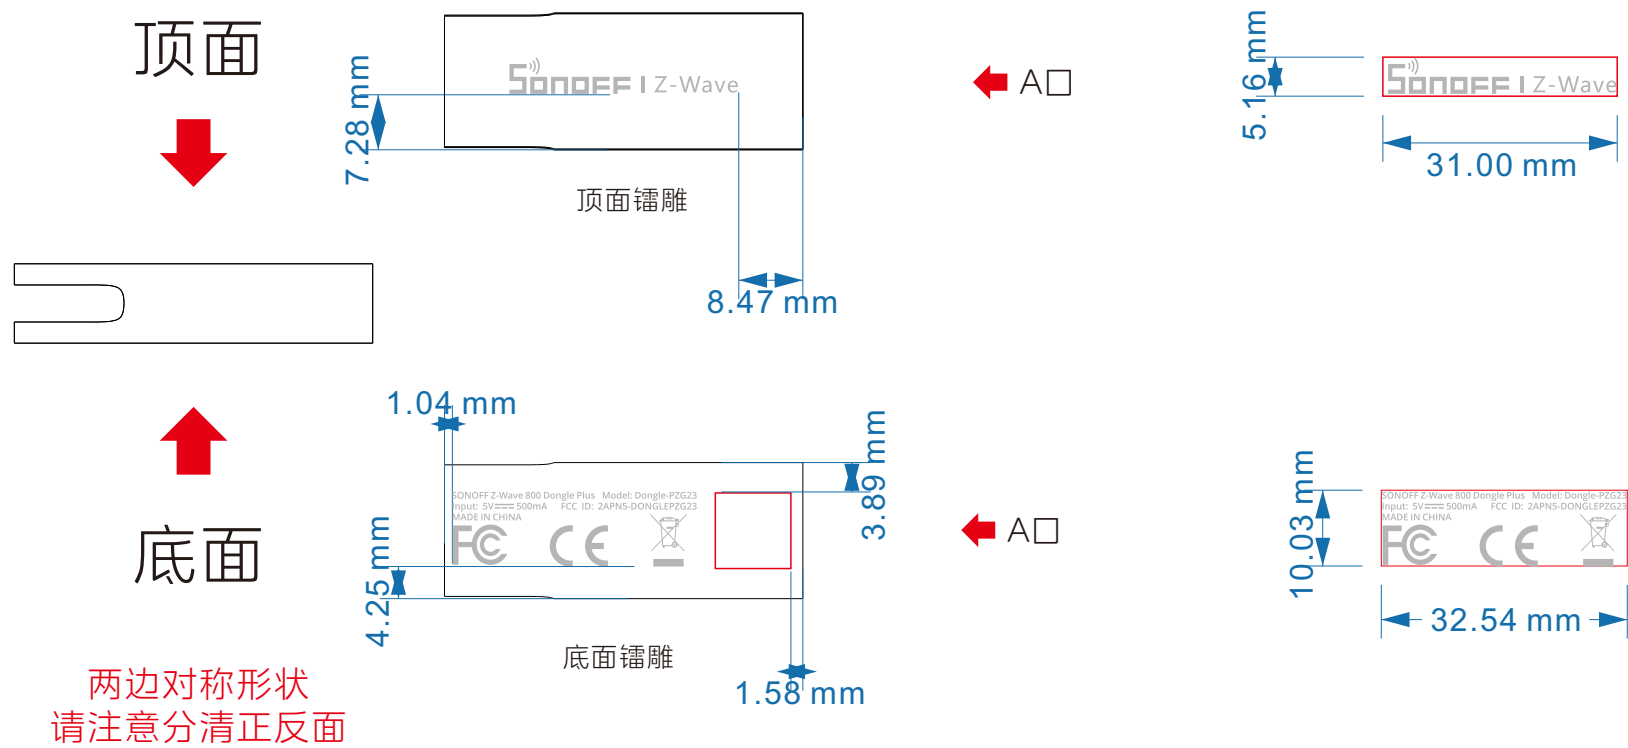

· 二维码尺寸:10mm*10mm

材质	品牌型号	比例	防火等级	颜色要求	制图日期	颜强	物料编	单位	比例	图框
测试项		测试要求		测试项	测试要求	潘通号	2025.09.25	MM	1:1	A4
☐	RoHS检测	☐	低温存储(-40℃)	色坐标值		审核日期		投影视图		第1/1页
☐	球压试验(125℃/70℃)	125℃	冷热冲击(-40~70℃)	指定公差等级A级)			0<L≤3	±0.05		
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)	850℃	直格测试	3<L≤6		±0.10	物料名	Dongle-PZG23金属壳		
☐	UV老化测试(72H/48H)	48H	RCA试验(100圈/150圈...)	6<L≤16		±0.15	批准日期			
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		铅笔硬度测试(3H/4H...)	16<L≤30		±0.20				
☐	盐雾测试(24/36/48H...)		酒精耐摩擦测试	30<L≤120		±0.25				
☐	高温存储(70℃)		镭雕/丝印附着力测试	120<L≤315		±0.30				
☐										