



版本	变更内容	日期	变更者
▲	资料新增, 初始发布	26/03/09	何山
▲	格式MAX Resistive	26/03/09	何山

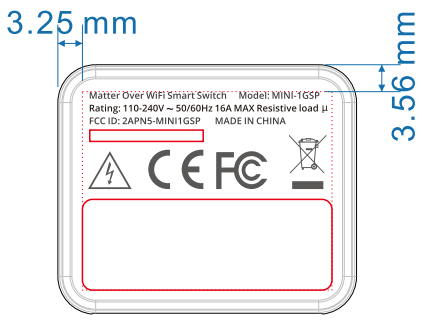


接口位置

镭雕位置




镭雕内容

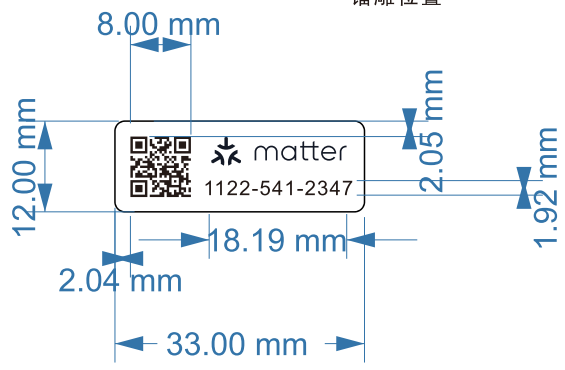

注意
字体: CSA Digits

注意: 红色边框仅为图形边界,
不属于镭雕内容。

SN码: 14位
字体: open sans semibold



材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图	审核	批准	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要素	测试项	测试要素	颜色名称	指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 阻燃测试	□ 阻燃测试	□ 阻燃测试	□ 阻燃测试	□ 颜色名称	□ 指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 耐压试验 (25℃/70℃)	□ 耐压试验 (25℃/70℃)	□ 耐压试验 (25℃/70℃)	□ 耐压试验 (25℃/70℃)	□ 颜色名称	□ 指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 热冲击试验 (150℃/650℃)	□ 热冲击试验 (150℃/650℃)	□ 热冲击试验 (150℃/650℃)	□ 热冲击试验 (150℃/650℃)	□ 颜色名称	□ 指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 老化测试 (72h/60h)	□ 老化测试 (72h/60h)	□ 老化测试 (72h/60h)	□ 老化测试 (72h/60h)	□ 颜色名称	□ 指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 绝缘测试 (360V/500V)	□ 绝缘测试 (360V/500V)	□ 绝缘测试 (360V/500V)	□ 绝缘测试 (360V/500V)	□ 颜色名称	□ 指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 绝缘测试 (24/36/48V...)	□ 绝缘测试 (24/36/48V...)	□ 绝缘测试 (24/36/48V...)	□ 绝缘测试 (24/36/48V...)	□ 颜色名称	□ 指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 绝缘测试 (70℃)	□ 绝缘测试 (70℃)	□ 绝缘测试 (70℃)	□ 绝缘测试 (70℃)	□ 颜色名称	□ 指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 绝缘测试 (32/34/36dyn/cm)	□ 绝缘测试 (32/34/36dyn/cm)	□ 绝缘测试 (32/34/36dyn/cm)	□ 绝缘测试 (32/34/36dyn/cm)	□ 颜色名称	□ 指定公差等级A	制图	何山26/03/09	物料名称:	mm	1:1	A6