| Mode | 32 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Partial RU 106/54_5700MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 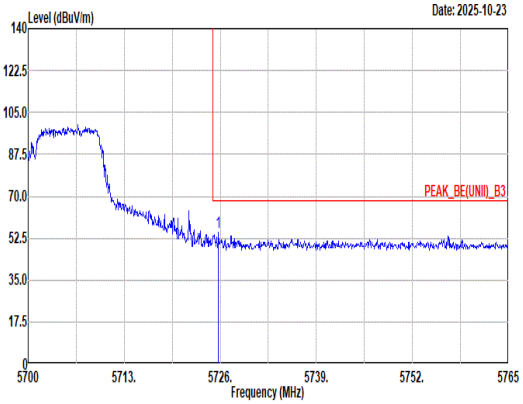 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5725.74 54.75 68.20 -13.45 40.00 33.90 11.20 33.94 3.59 400 143 Peak | 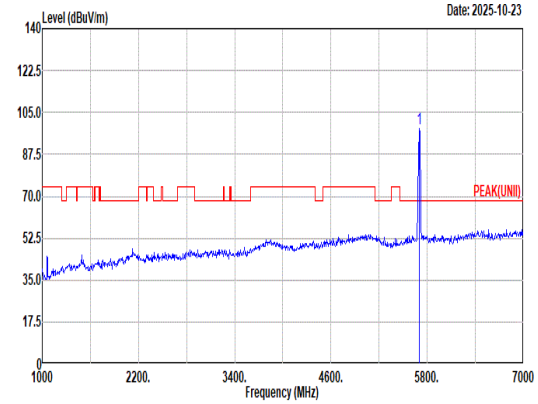 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 98.13 ------ ------ 83.45 33.82 11.20 33.92 3.58 400 143 Peak |
| Avg | Blank | 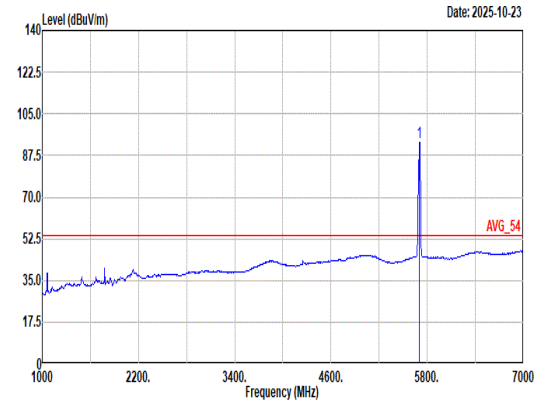 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 92.82 ------ ------ 78.12 33.84 11.20 33.92 3.58 400 143 Average |

| Mode | 33 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 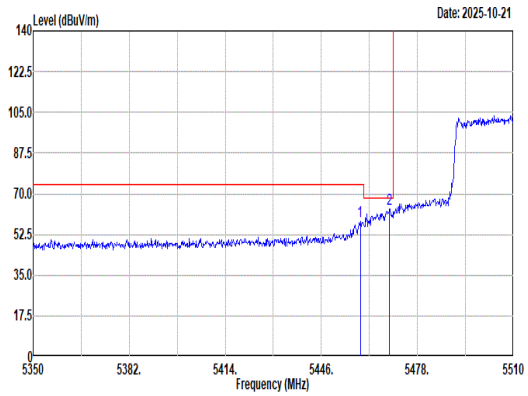 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.96 58.05 74.00 -15.95 44.44 32.72 10.91 33.53 3.51 100 283 Peak<br>2 5468.72 63.40 68.20 -4.80 49.77 32.74 10.93 33.56 3.52 100 283 Peak | 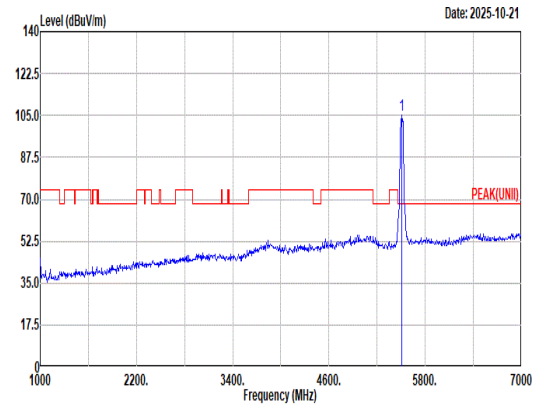 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5510.00 104.91 ------ ------ 91.17 32.87 11.01 33.67 3.53 100 283 Peak |
| Avg | 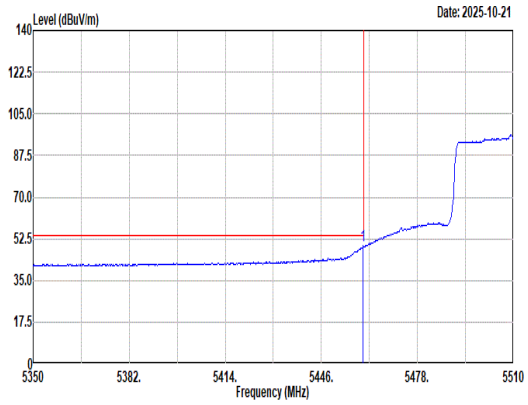 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.92 49.48 54.00 -4.52 35.88 32.72 10.91 33.54 3.51 100 283 Average | 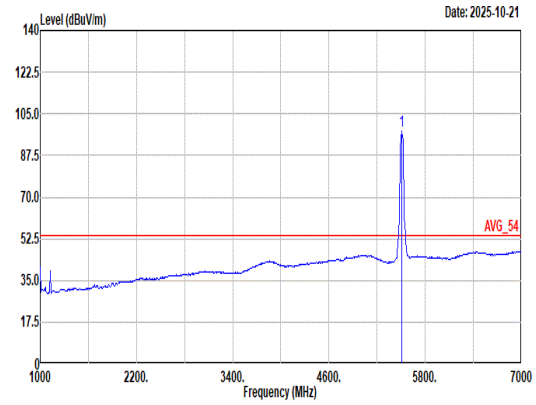 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5510.00 97.50 ------ ------ 83.76 32.87 11.01 33.67 3.53 100 283 Average |

| Mode | 33 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 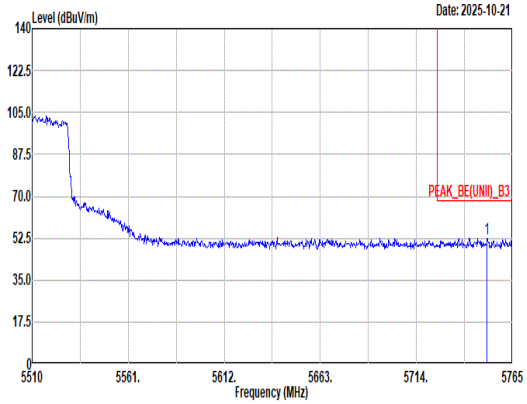 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5751.49 52.32 68.20 -15.88 37.49 34.00 11.21 33.98 3.60 100 283 Peak | Blank |

| Mode | 33 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 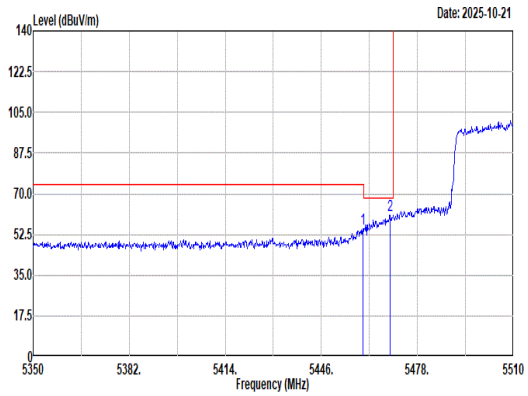 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.76 54.83 74.00 -19.17 41.22 32.72 10.91 33.53 3.51 250 65 Peak<br>2 5468.88 60.71 68.20 -7.49 47.08 32.74 10.93 33.56 3.52 250 65 Peak | 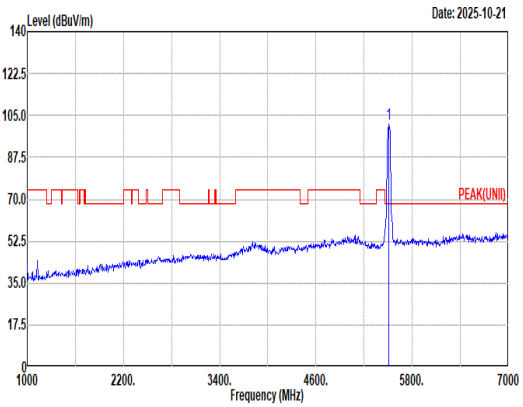 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5510.00 101.60 ------ ------ 87.86 32.87 11.01 33.67 3.53 250 65 Peak |
| Avg | 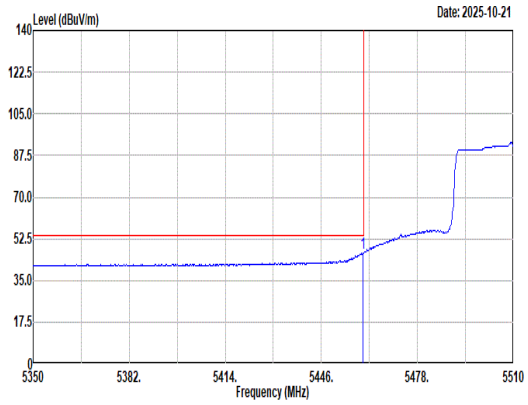 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.76 46.72 54.00 -7.28 33.11 32.72 10.91 33.53 3.51 250 65 Average | 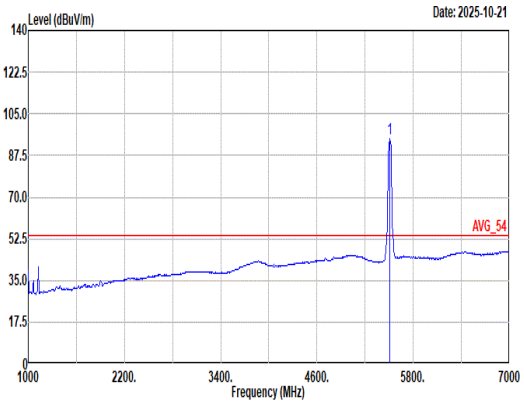 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5510.00 94.39 ------ ------ 80.65 32.87 11.01 33.67 3.53 250 65 Average |

| Mode | 33 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 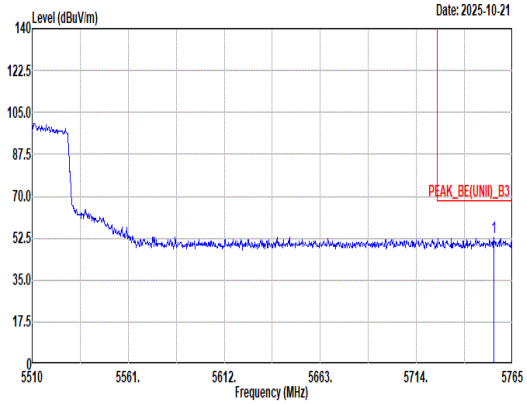 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5755.06 52.76 68.20 -15.44 37.92 34.01 11.21 33.98 3.60 250 65 Peak | Blank |

| Mode | 33 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 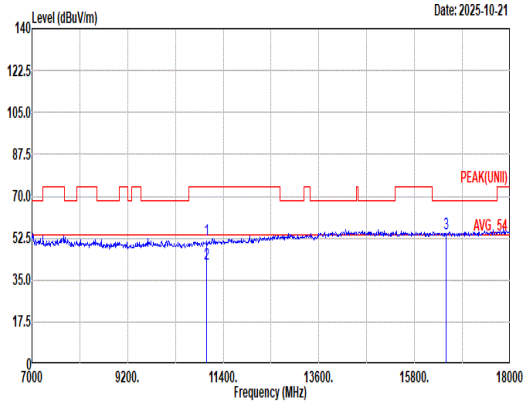 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11020.00 51.90 74.00 -22.10 36.05 37.94 15.38 39.69 2.22 -- -- Peak<br>2 11020.00 41.68 54.00 -12.32 25.83 37.94 15.38 39.69 2.22 -- -- Average<br>3 16530.00 54.62 68.20 -13.58 38.25 40.66 18.85 45.88 2.74 -- -- Peak | 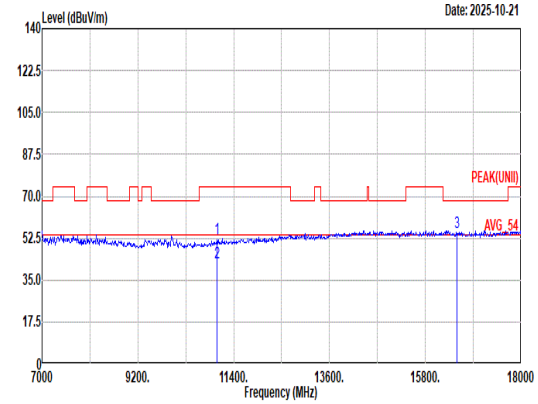 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11020.00 52.52 74.00 -21.48 36.67 37.94 15.38 39.69 2.22 -- -- Peak<br>2 11020.00 42.30 54.00 -11.70 26.45 37.94 15.38 39.69 2.22 -- -- Average<br>3 16530.00 54.70 68.20 -13.50 38.33 40.66 18.85 45.88 2.74 -- -- Peak |

| Mode | 33 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Full RU_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 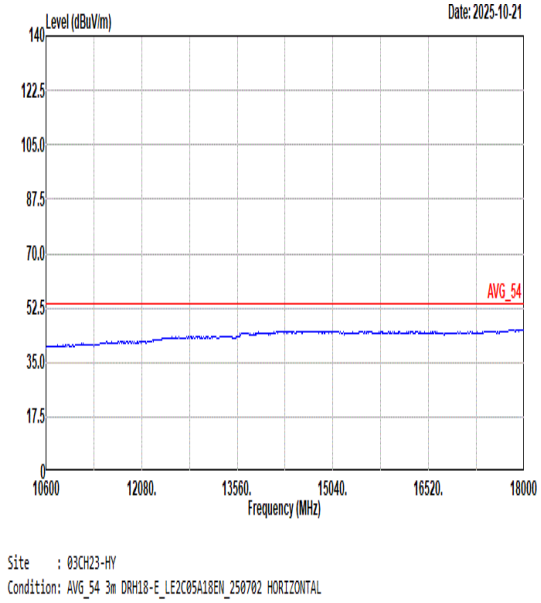  |   |

| Mode | 34 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Partial RU 242/61_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 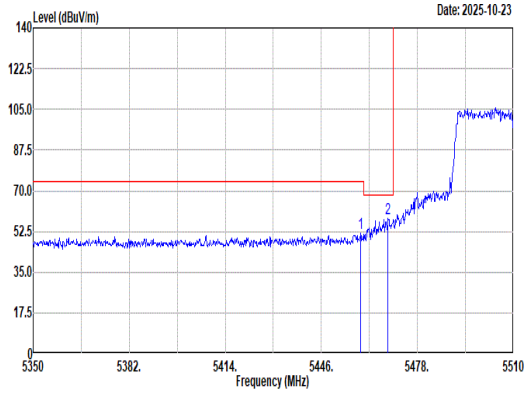 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.12 51.69 74.00 -22.31 38.08 32.72 10.91 33.53 3.51 144 274 Peak<br>2 5468.24 58.28 68.20 -9.92 44.65 32.74 10.93 33.56 3.52 144 274 Peak | 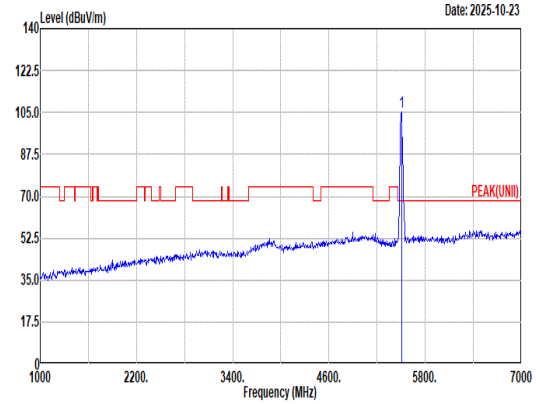 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5510.00 105.16 ------ ------ 91.45 32.84 11.00 33.66 3.53 144 274 Peak |
| Avg | 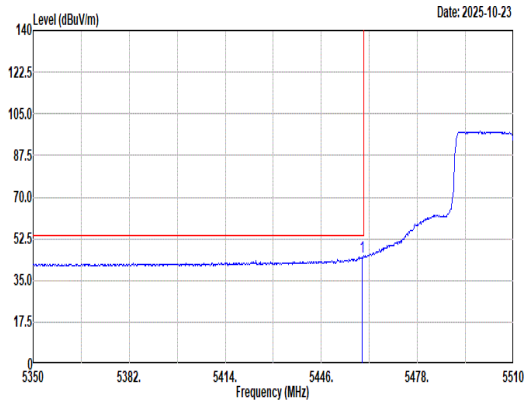 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:4.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.60 44.81 54.00 -9.19 31.20 32.72 10.91 33.53 3.51 144 274 Average | 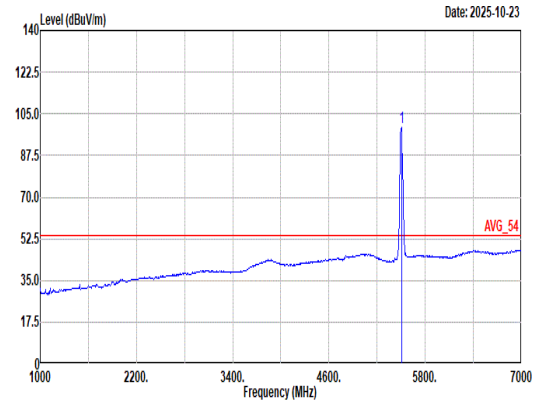 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:4.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5510.00 99.07 ------ ------ 85.36 32.84 11.00 33.66 3.53 144 274 Average |

| Mode | 34 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Partial RU 242/61_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 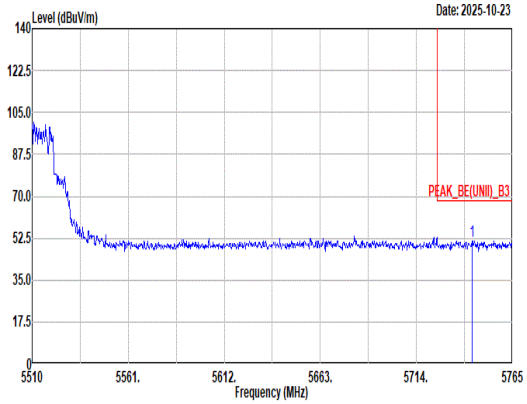 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5743.58 51.41 68.20 -16.79 36.61 33.97 11.21 33.97 3.59 144 274 Peak | Blank |

| Mode | 34 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Partial RU 242/61_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 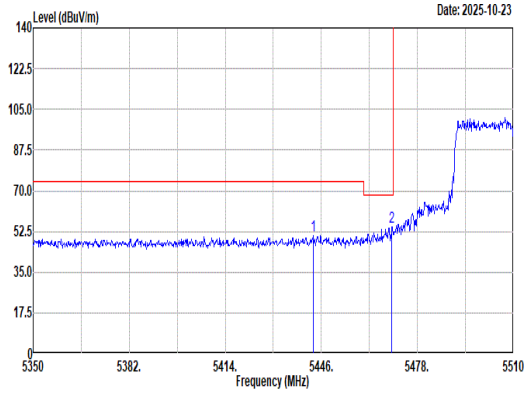 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5443.28 50.85 74.00 -23.15 37.25 32.69 10.89 33.49 3.51 225 69 Peak<br>2 5469.52 54.55 68.20 -13.65 40.92 32.74 10.93 33.56 3.52 225 69 Peak | 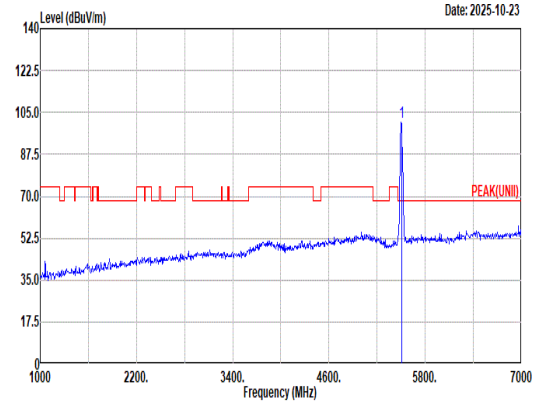 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5510.00 100.88 ------ ------ 87.23 32.79 10.97 33.63 3.52 225 69 Peak |
| Avg | 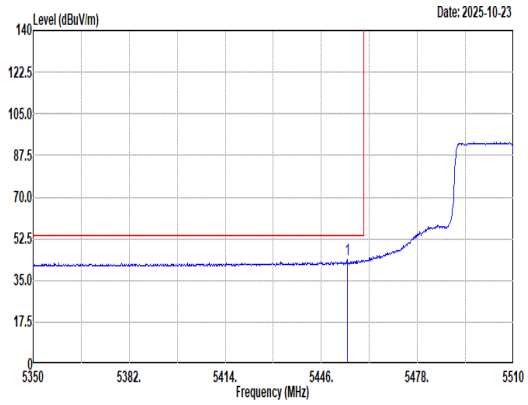 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:4.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5454.64 43.93 54.00 -10.07 30.32 32.71 10.91 33.52 3.51 225 69 Average | 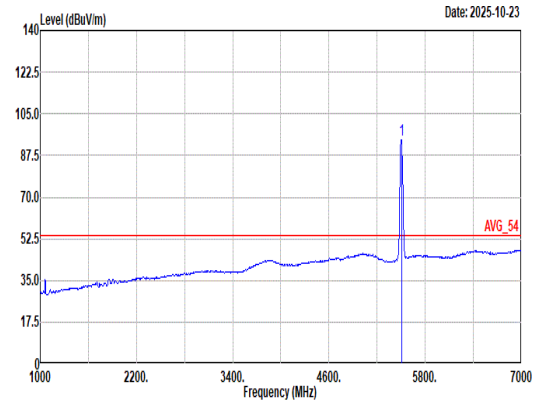 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:4.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5510.00 94.08 ------ ------ 80.42 32.80 10.98 33.65 3.53 225 69 Average |

| Mode | 34 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH102_Partial RU 242/61_5510MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 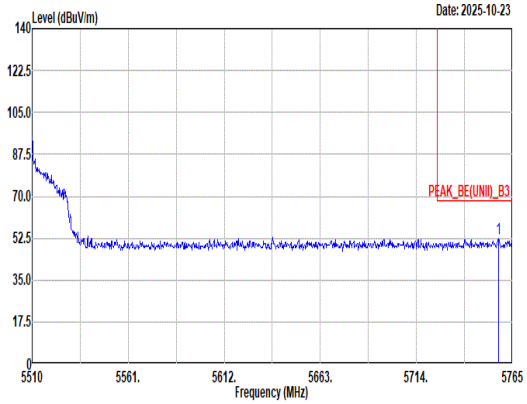 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5757.61 52.48 68.20 -15.72 37.62 34.02 11.22 33.98 3.60 225 69 Peak | Blank |

| Mode | 35 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 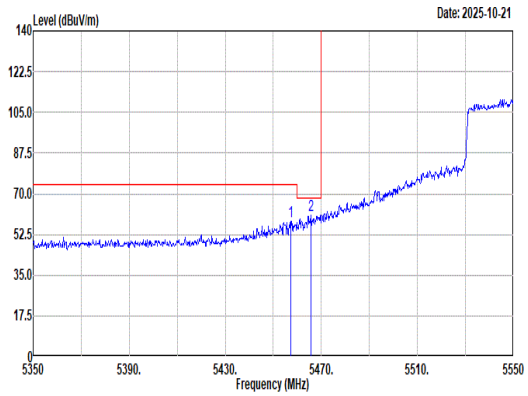 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5457.40 58.26 74.00 -15.74 44.66 32.71 10.91 33.53 3.51 100 274 Peak<br>2 5465.80 60.81 68.20 -7.39 47.18 32.73 10.93 33.55 3.52 100 274 Peak | 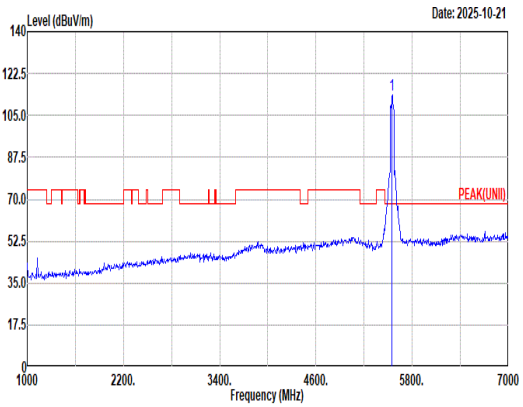 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5550.00 113.33 ------ ------ 99.32 33.11 11.08 33.72 3.54 100 274 Peak |
| Avg | 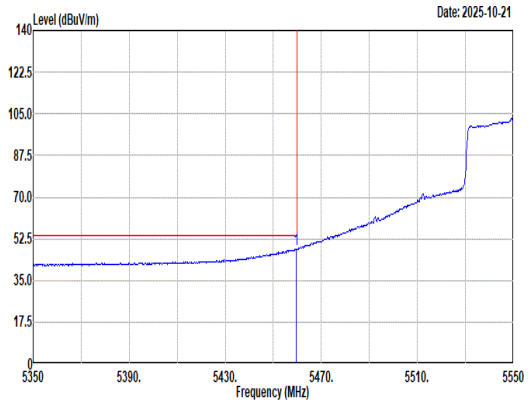 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5459.40 48.25 54.00 -5.75 34.64 32.72 10.91 33.53 3.51 100 274 Average | 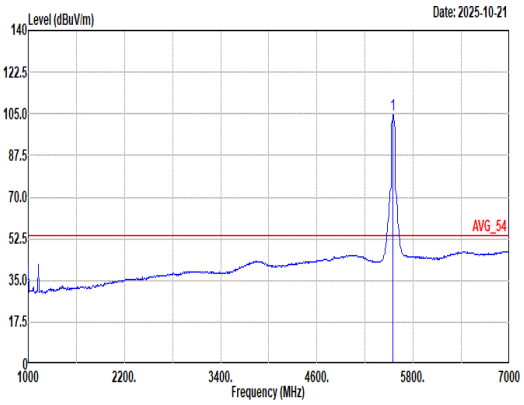 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5550.00 104.64 ------ ------ 90.63 33.11 11.08 33.72 3.54 100 274 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 35 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 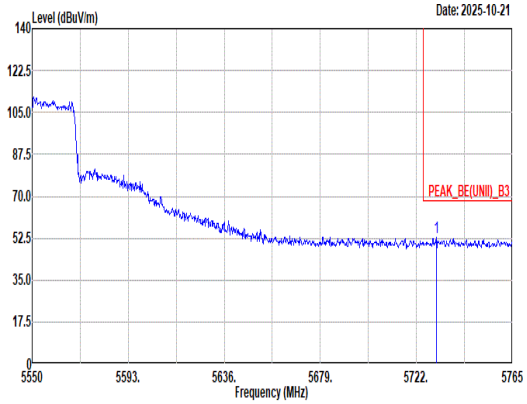 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5731.03 52.78 68.20 -15.42 38.01 33.92 11.21 33.95 3.59 100 274 Peak | Blank |

| Mode | 35 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 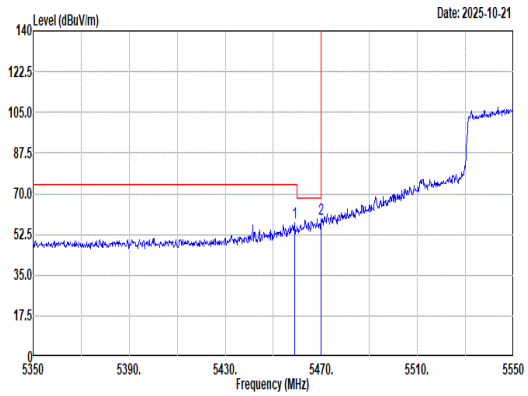 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.80 57.35 74.00 -16.65 43.74 32.72 10.91 33.53 3.51 274 72 Peak<br>2 5469.80 59.30 68.20 -8.90 45.67 32.74 10.93 33.56 3.52 274 72 Peak | 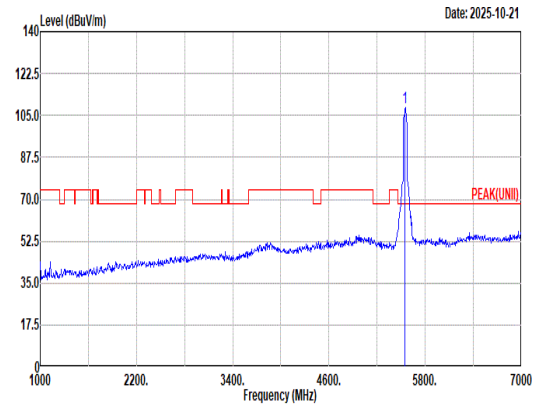 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5550.00 108.42 ------ ------ 94.41 33.11 11.08 33.72 3.54 274 72 Peak |
| Avg | 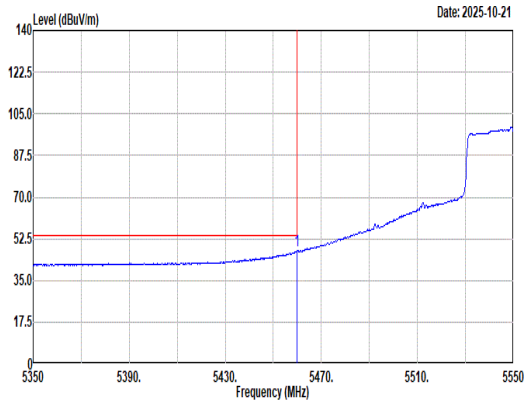 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5460.00 47.38 54.00 -6.62 33.78 32.72 10.91 33.54 3.51 274 72 Average | 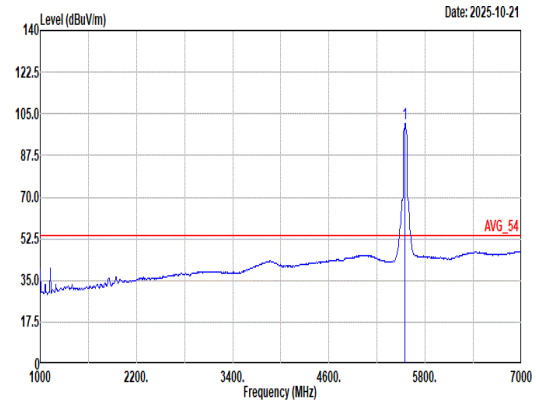 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5550.00 100.91 ------ ------ 86.90 33.11 11.08 33.72 3.54 274 72 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 35 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 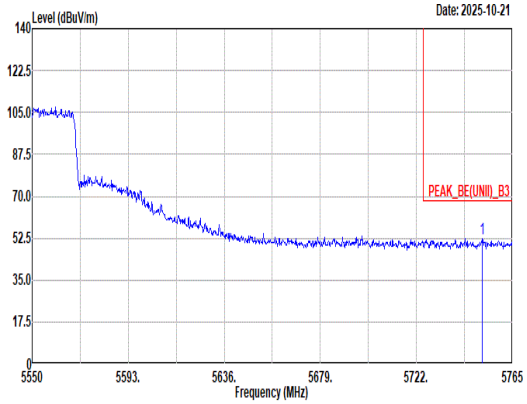 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5751.46 52.52 68.20 -15.68 37.69 34.00 11.21 33.98 3.60 274 72 Peak | Blank |

| Mode | 35 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 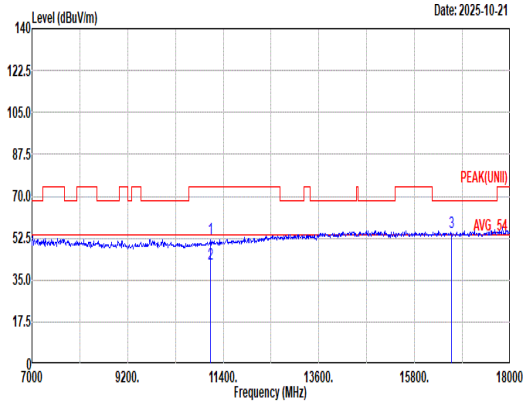 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11100.00 52.21 74.00 -21.79 36.08 38.20 15.44 39.74 2.23 -- -- Peak<br>2 11100.00 41.99 54.00 -12.01 25.86 38.20 15.44 39.74 2.23 -- -- Average<br>3 16650.00 54.76 68.20 -13.44 38.23 40.80 18.91 45.98 2.80 -- -- Peak | 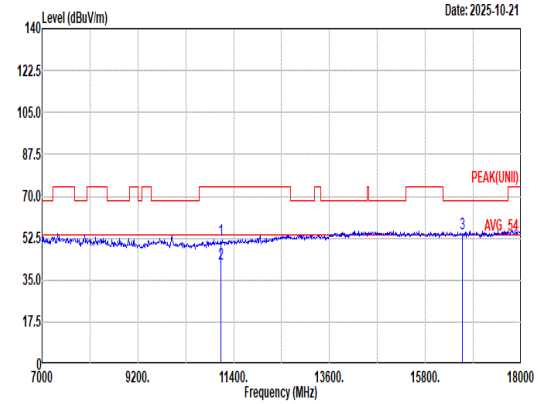 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11100.00 51.89 74.00 -22.11 35.76 38.20 15.44 39.74 2.23 -- -- Peak<br>2 11100.00 41.67 54.00 -12.33 25.54 38.20 15.44 39.74 2.23 -- -- Average<br>3 16650.00 54.51 68.20 -13.69 37.98 40.80 18.91 45.98 2.80 -- -- Peak |

| Mode | 35 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH110_Full RU_5550MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 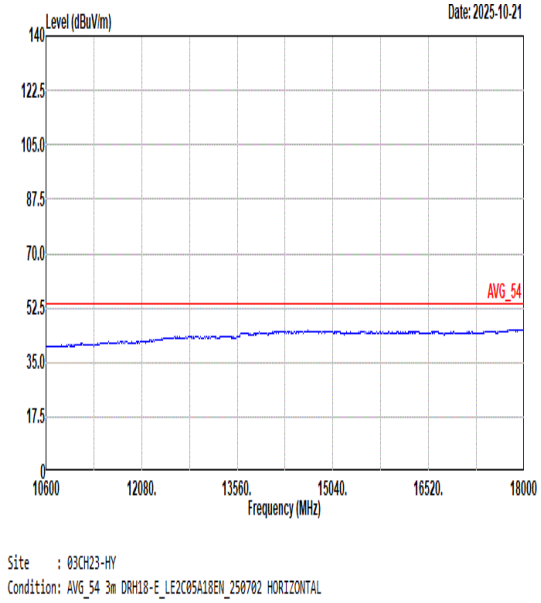 | 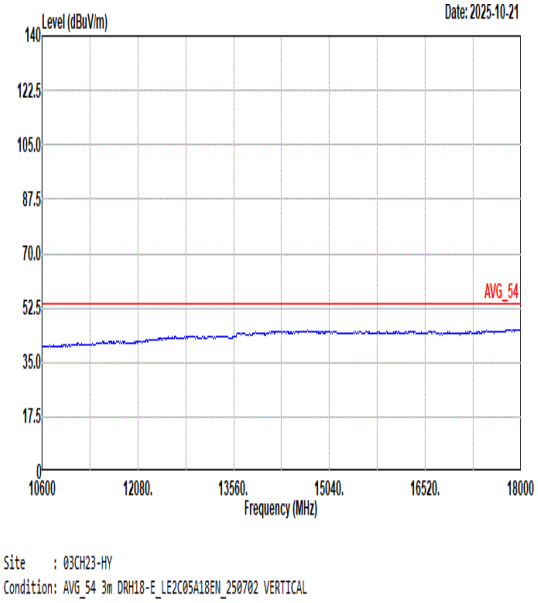 |

| Mode | 36 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 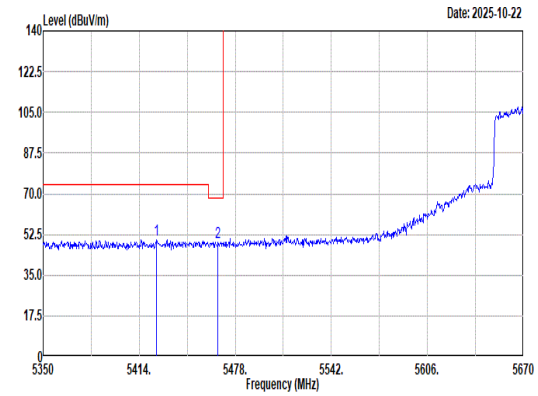 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5425.52 50.08 74.00 -23.92 36.51 32.65 10.85 33.44 3.51 100 285 Peak<br>2 5466.48 49.29 68.20 -18.91 35.66 32.73 10.93 33.55 3.52 100 285 Peak | 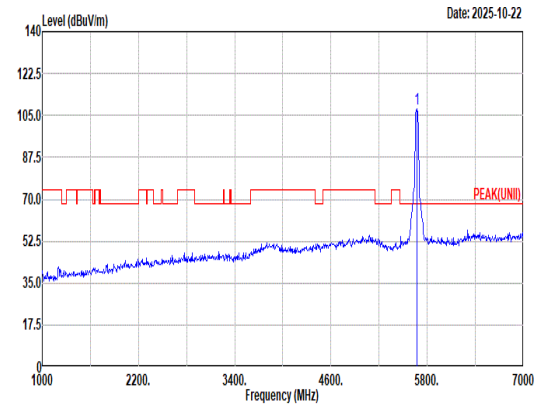 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 107.92 ------ ------ 93.40 33.64 11.19 33.88 3.57 100 285 Peak |
| Avg | 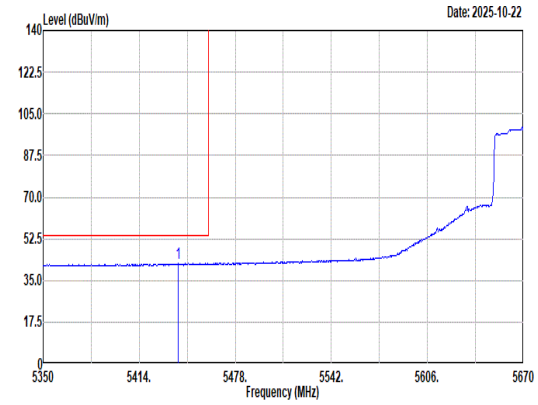 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5439.92 42.35 54.00 -11.65 28.76 32.68 10.88 33.48 3.51 100 285 Average | 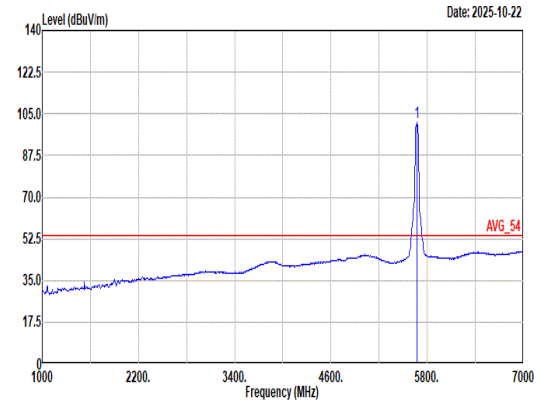 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 101.26 ------ ------ 86.74 33.64 11.19 33.88 3.57 100 285 Average |

| Mode | 36 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 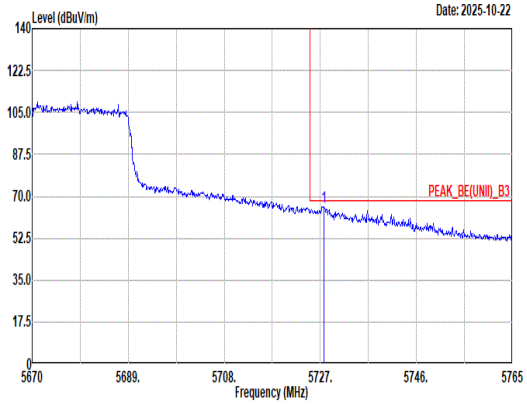 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5727.76 65.67 68.20 -2.53 50.92 33.91 11.20 33.95 3.59 100 285 Peak | Blank |

| Mode | 36 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 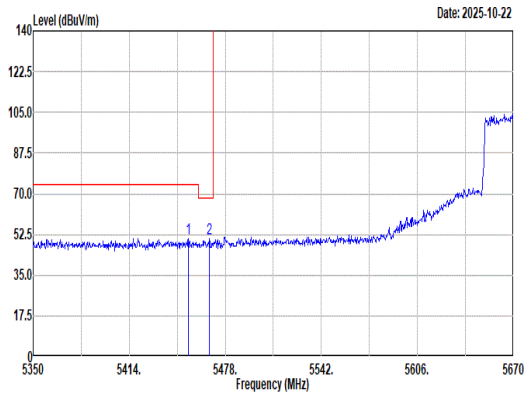 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5453.36 50.76 74.00 -23.24 37.16 32.71 10.90 33.52 3.51 251 70 Peak<br>2 5467.44 50.66 68.20 -17.54 37.04 32.73 10.93 33.56 3.52 251 70 Peak | 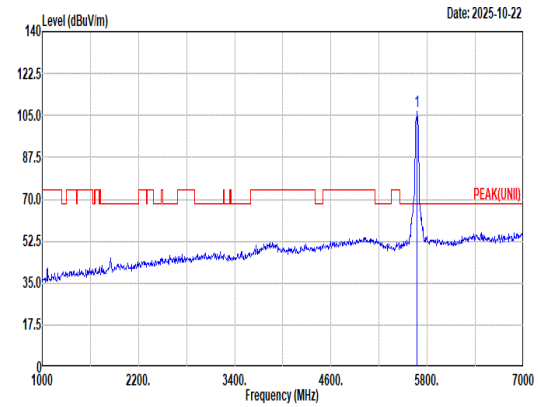 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 106.73 ------ ------ 92.21 33.64 11.19 33.88 3.57 251 70 Peak |
| Avg | 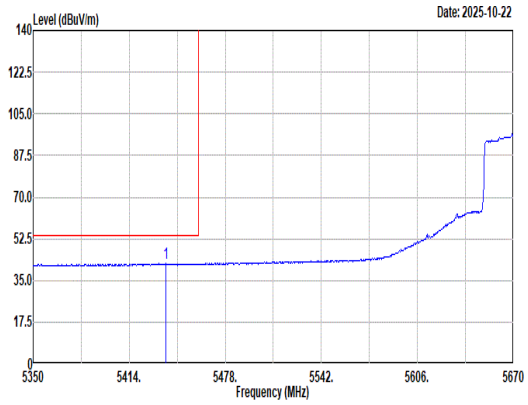 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5438.32 42.12 54.00 -11.88 28.52 32.68 10.88 33.47 3.51 251 70 Average | 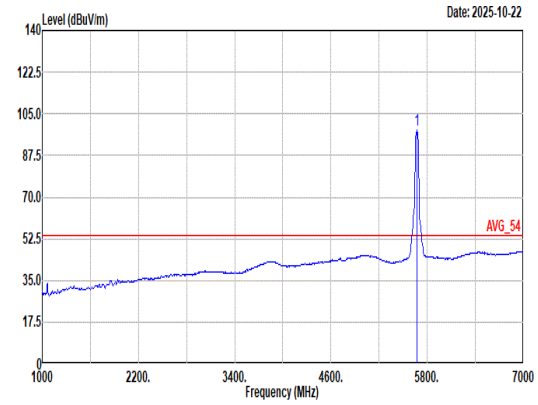 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 98.29 ------ ------ 83.77 33.64 11.19 33.88 3.57 251 70 Average |

| Mode | 36 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 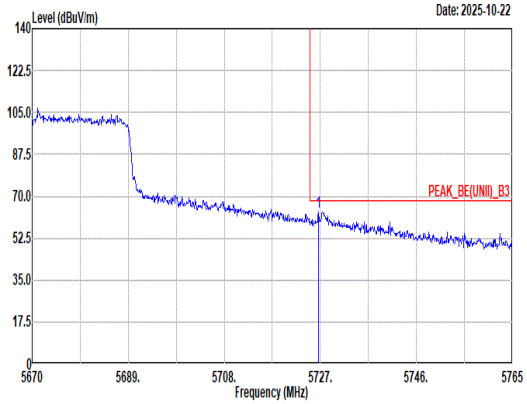 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5726.62 63.56 68.20 -4.64 48.80 33.91 11.20 33.94 3.59 251 70 Peak | Blank |

| Mode | 36 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 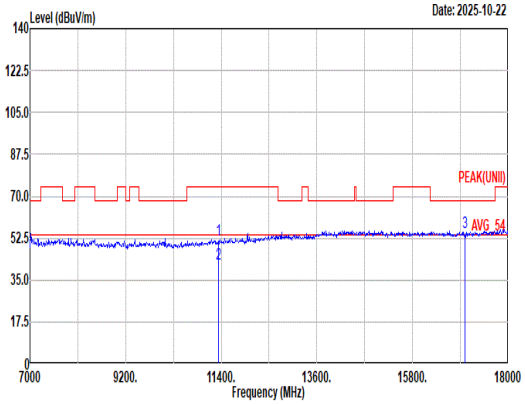 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11340.00 51.78 74.00 -22.22 35.32 38.48 15.60 39.88 2.26 -- -- Peak<br>2 11340.00 41.89 54.00 -12.11 25.43 38.48 15.60 39.88 2.26 -- -- Average<br>3 17010.00 55.06 68.20 -13.14 38.72 40.58 19.09 46.28 2.95 -- -- Peak | 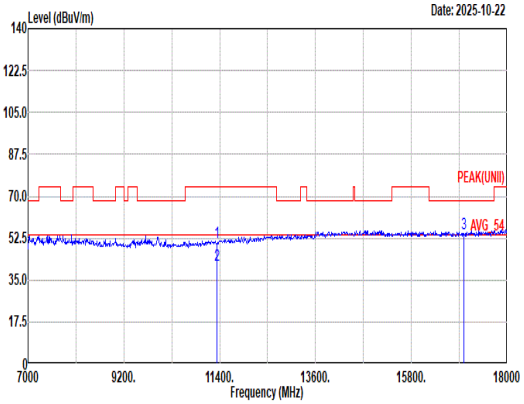 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11340.00 50.55 74.00 -23.45 34.09 38.48 15.60 39.88 2.26 -- -- Peak<br>2 11340.00 41.24 54.00 -12.76 24.78 38.48 15.60 39.88 2.26 -- -- Average<br>3 17010.00 54.63 68.20 -13.57 38.29 40.58 19.09 46.28 2.95 -- -- Peak |

| Mode | 36 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 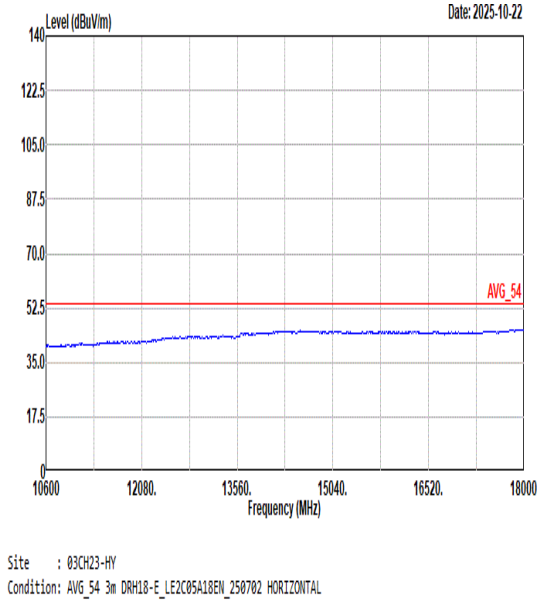  | 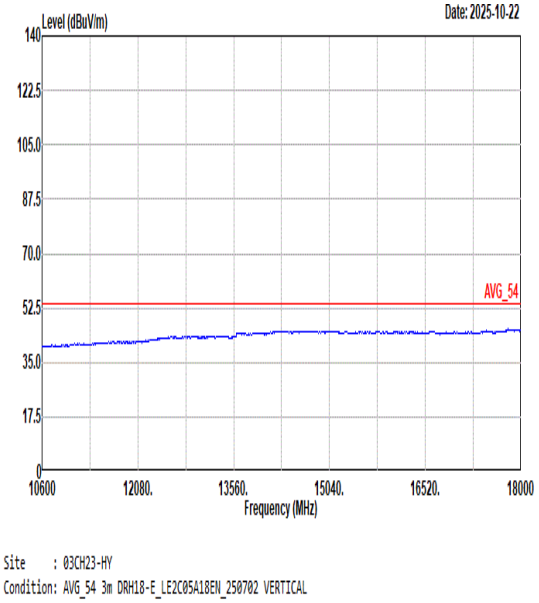  |

| Mode | 37 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Partial RU 242/62_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 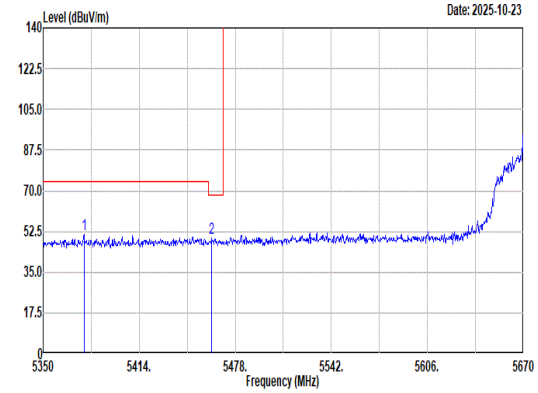 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5377.20 51.01 74.00 -22.99 37.48 32.55 10.79 33.30 3.49 176 283 Peak<br>2 5462.32 49.68 68.20 -18.52 36.06 32.72 10.92 33.54 3.52 176 283 Peak | 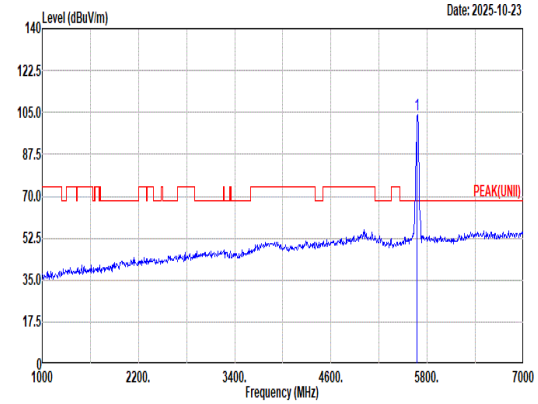 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 104.17 ------ ------ 89.57 33.72 11.19 33.89 3.58 176 283 Peak |
| Avg | 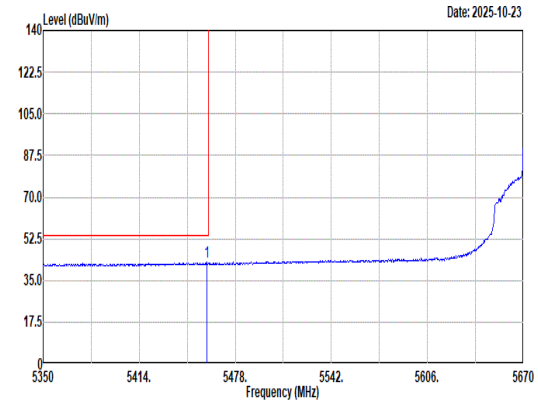 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:4.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.12 42.55 54.00 -11.45 28.94 32.72 10.91 33.53 3.51 176 283 Average | 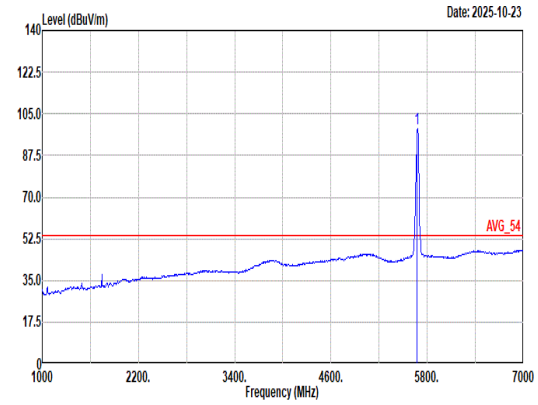 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:4.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 98.64 ------ ------ 84.04 33.72 11.19 33.89 3.58 176 283 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 37 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Partial RU 242/62_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 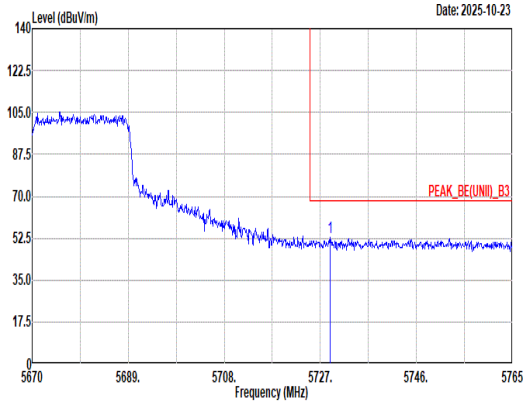 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5729.00 52.76 68.20 -15.44 37.99 33.92 11.21 33.95 3.59 176 283 Peak | Blank |

| Mode | 37 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Partial RU 242/62_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 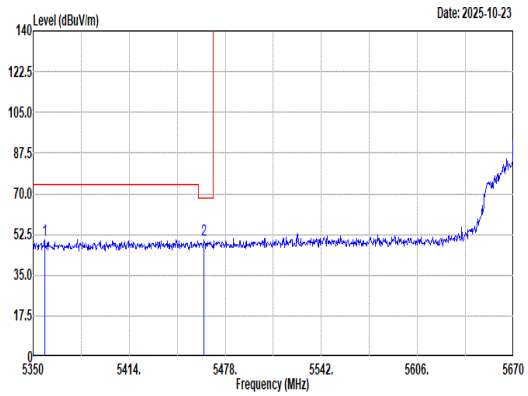 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5357.68 50.35 74.00 -23.65 36.82 32.52 10.77 33.24 3.48 251 70 Peak<br>2 5463.92 50.00 68.20 -18.20 36.38 32.73 10.92 33.55 3.52 251 70 Peak | 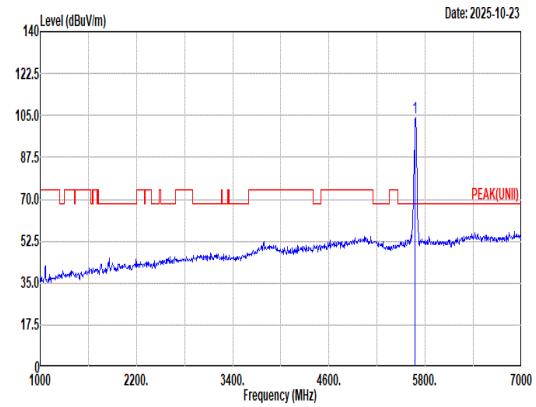 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 103.90 ------ ------ 89.34 33.68 11.19 33.88 3.57 251 70 Peak |
| Avg | 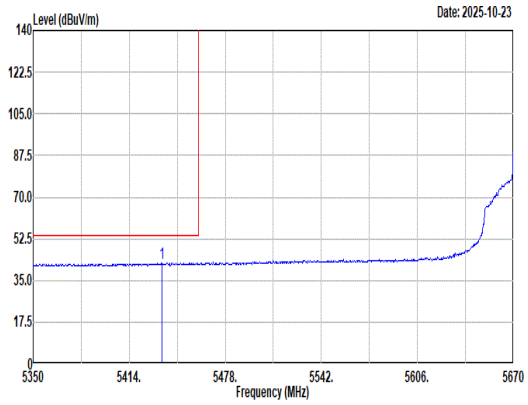 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:4.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5435.76 42.49 54.00 -11.51 28.91 32.67 10.87 33.47 3.51 251 70 Average | 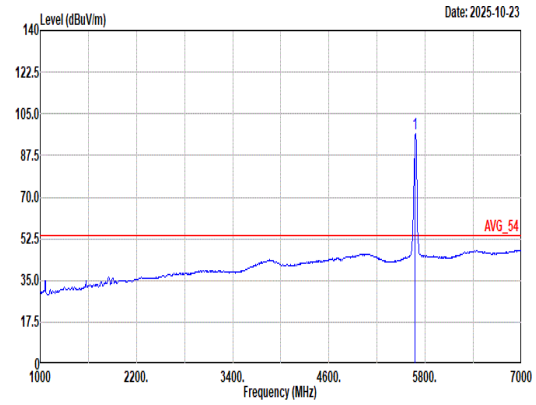 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:4.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 96.58 ------ ------ 82.02 33.68 11.19 33.88 3.57 251 70 Average |

| Mode | 37 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Partial RU 242/62_5670MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 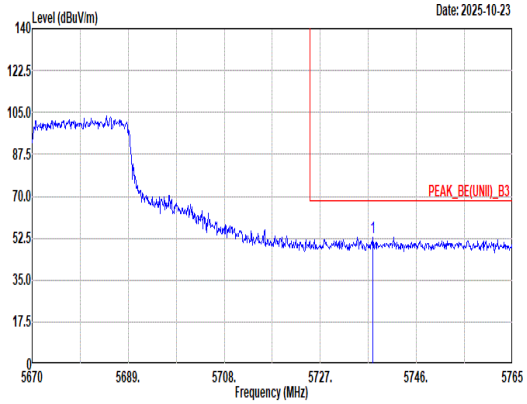 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5737.45 52.64 68.20 -15.56 37.85 33.95 11.21 33.96 3.59 251 70 Peak | Blank |

| Mode | 38 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 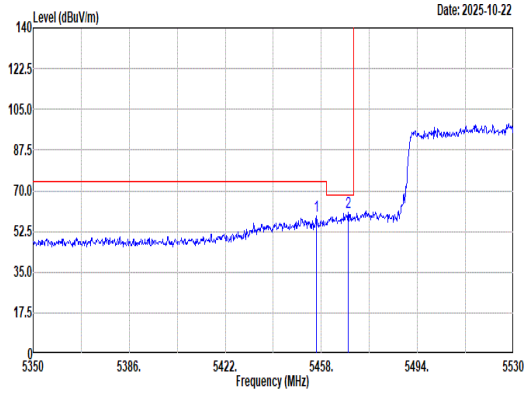 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5456.02 58.93 74.00 -15.07 45.32 32.71 10.91 33.52 3.51 100 277 Peak<br>2 5468.08 60.85 68.20 -7.35 47.22 32.74 10.93 33.56 3.52 100 277 Peak | 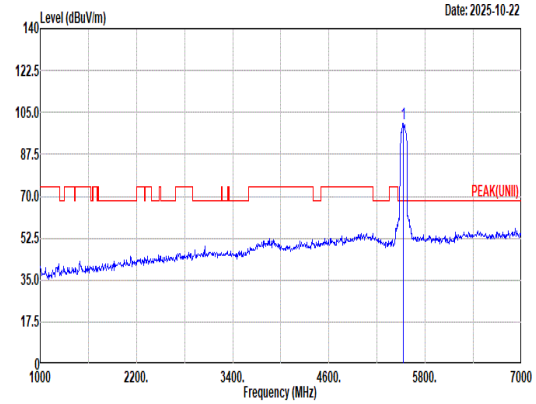 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 100.34 ------ ------ 86.55 32.91 11.02 33.67 3.53 100 277 Peak |
| Avg | 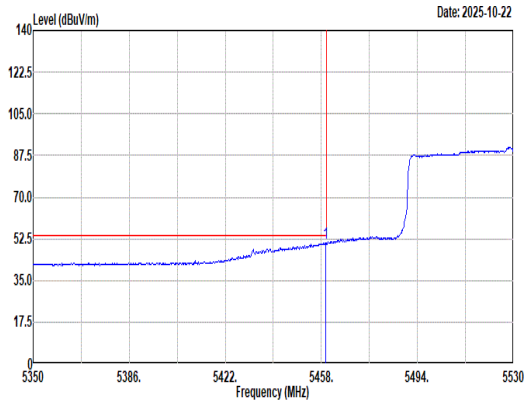 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.62 50.57 54.00 -3.43 36.96 32.72 10.91 33.53 3.51 100 277 Average | 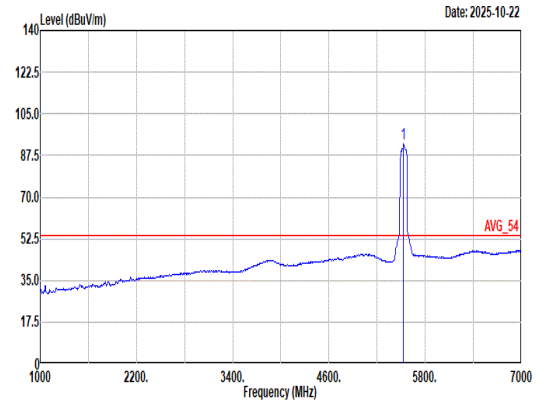 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 92.21 ------ ------ 78.35 32.98 11.04 33.69 3.53 100 277 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 38 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 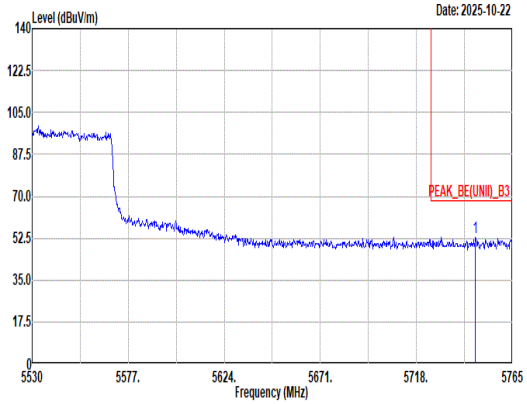 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5746.91 52.87 68.20 -15.33 38.05 33.99 11.21 33.97 3.59 100 277 Peak | Blank |

| Mode | 38 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 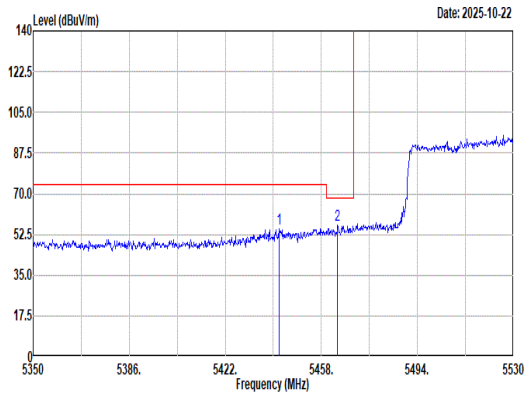 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5442.16 54.78 74.00 -19.22 41.19 32.68 10.88 33.48 3.51 300 69 Peak<br>2 5464.12 56.65 68.20 -11.55 43.03 32.73 10.92 33.55 3.52 300 69 Peak | 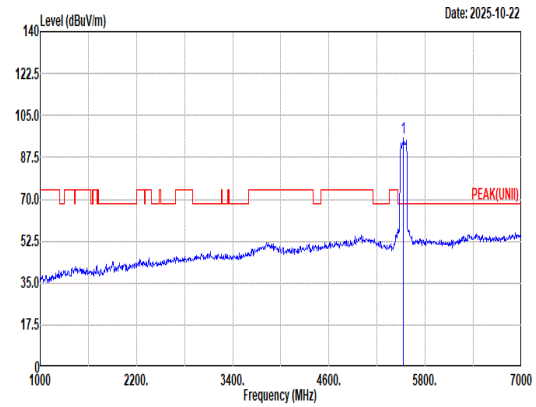 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 95.65 ------ ------ 81.79 32.98 11.04 33.69 3.53 300 69 Peak |
| Avg | 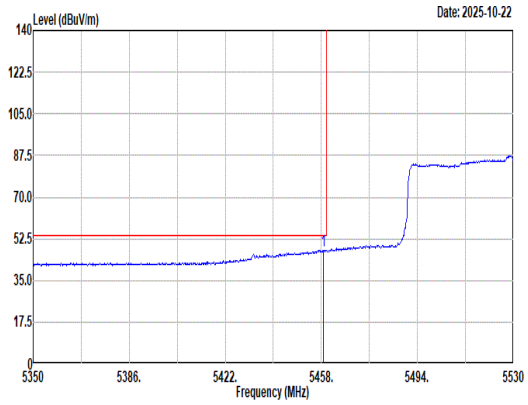 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.90 47.72 54.00 -6.28 34.11 32.72 10.91 33.53 3.51 300 69 Average | 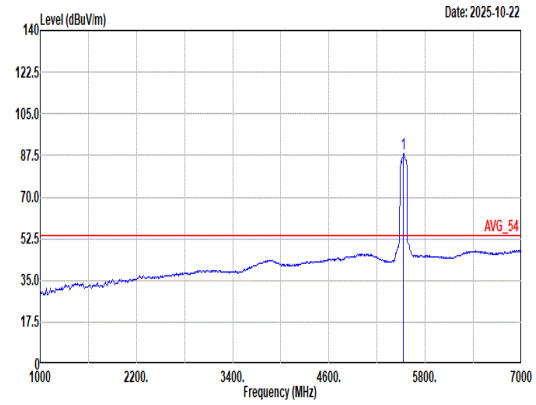 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 88.44 ------ ------ 74.58 32.98 11.04 33.69 3.53 300 69 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 38 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 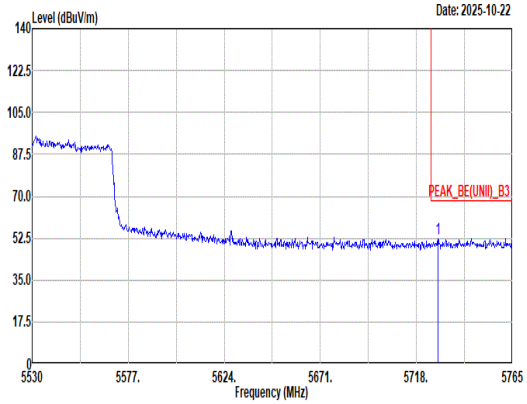 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5728.58 52.35 68.20 -15.85 37.59 33.91 11.21 33.95 3.59 300 69 Peak | Blank |

| Mode | 38 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 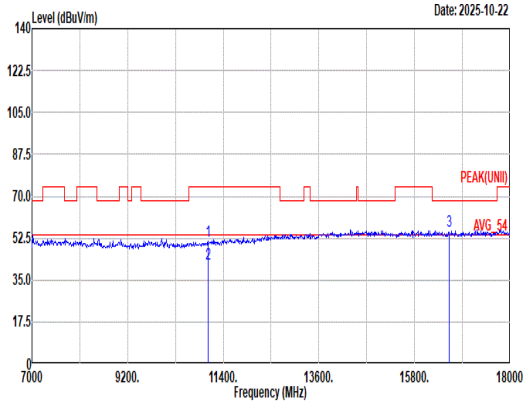 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11060.00 51.32 74.00 -22.68 35.37 38.04 15.41 39.72 2.22 -- -- Peak<br>2 11060.00 41.96 54.00 -12.04 26.01 38.04 15.41 39.72 2.22 -- -- Average<br>3 16590.00 55.42 68.20 -12.78 38.84 40.86 18.88 45.93 2.77 -- -- Peak | 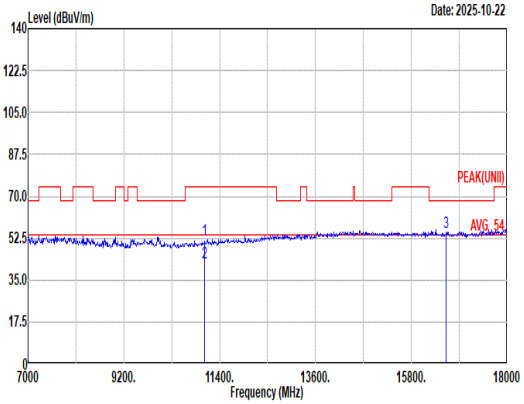 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11060.00 51.91 74.00 -22.09 35.96 38.04 15.41 39.72 2.22 -- -- Peak<br>2 11060.00 42.03 54.00 -11.97 26.08 38.04 15.41 39.72 2.22 -- -- Average<br>3 16590.00 54.96 68.20 -13.24 38.38 40.86 18.88 45.93 2.77 -- -- Peak |

| Mode | 38 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 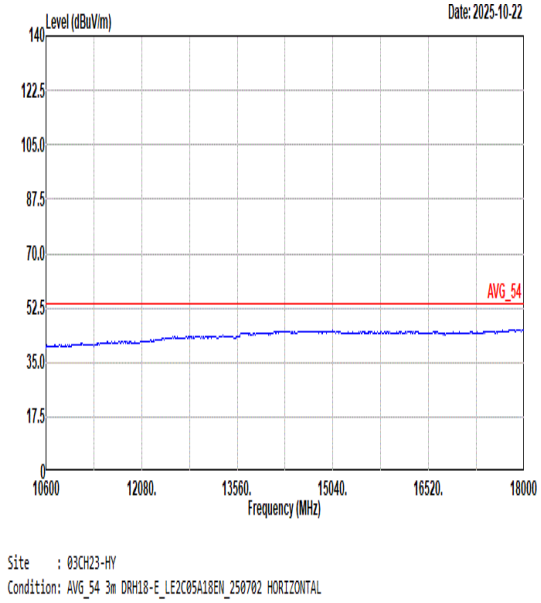 | 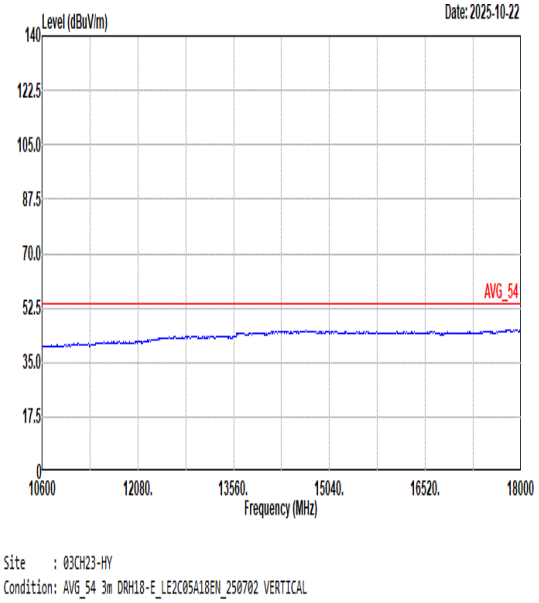 |

| Mode | 39 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Partial RU 484/65_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 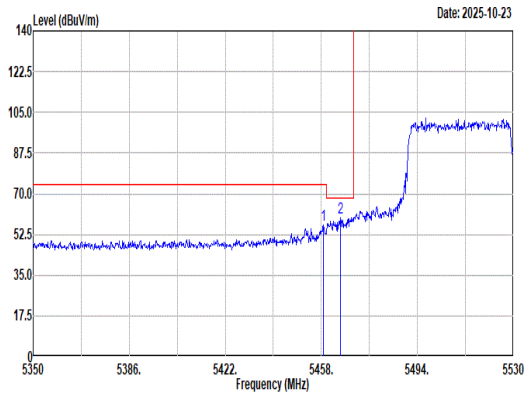 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.72 56.36 74.00 -17.64 42.75 32.72 10.91 33.53 3.51 100 276 Peak<br>2 5465.20 59.65 68.20 -8.55 46.03 32.73 10.92 33.55 3.52 100 276 Peak | 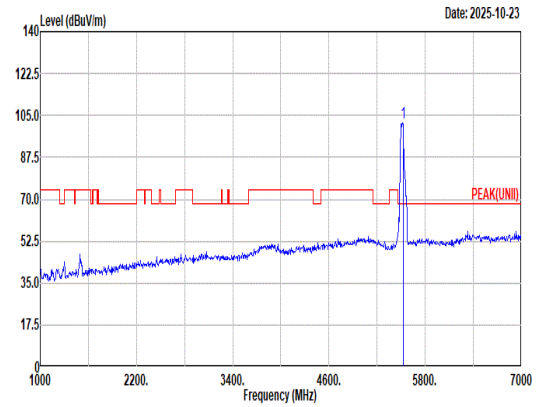 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 102.17 ------ ------ 88.38 32.91 11.02 33.67 3.53 100 276 Peak |
| Avg | 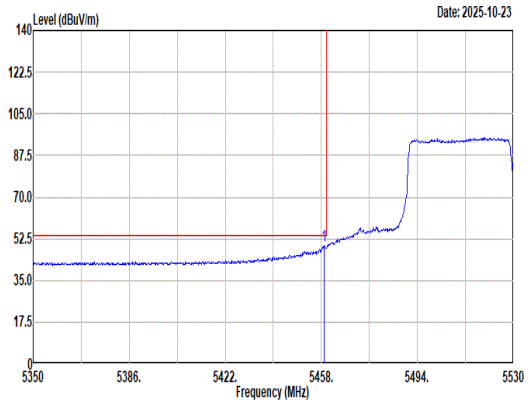 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:6.200kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.08 49.71 54.00 -4.29 36.10 32.72 10.91 33.53 3.51 100 276 Average | 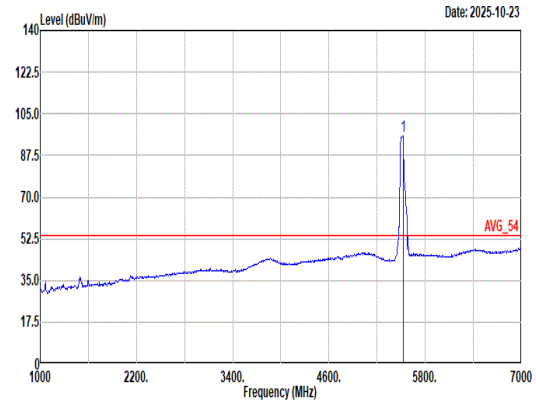 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:6.200kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 95.82 ------ ------ 82.00 32.94 11.03 33.68 3.53 100 276 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 39 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Partial RU 484/65_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 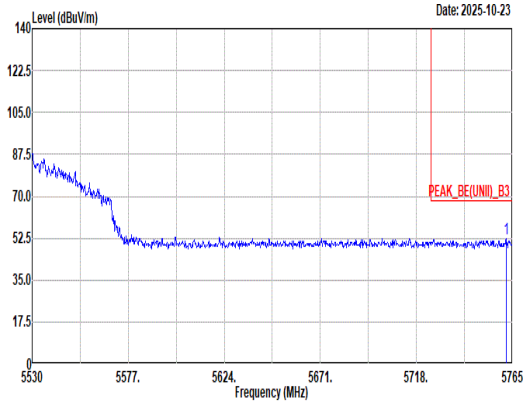 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5761.95 52.12 68.20 -16.08 37.27 34.02 11.22 33.99 3.60 100 276 Peak | Blank |

| Mode | 39 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Partial RU 484/65_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 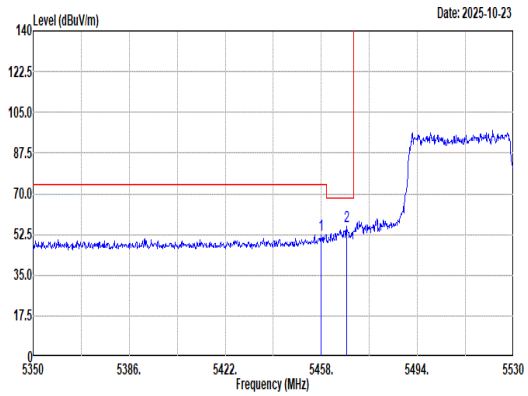 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.00 52.43 74.00 -21.57 38.82 32.72 10.91 33.53 3.51 266 65 Peak<br>2 5467.36 55.92 68.20 -12.28 42.30 32.73 10.93 33.56 3.52 266 65 Peak | 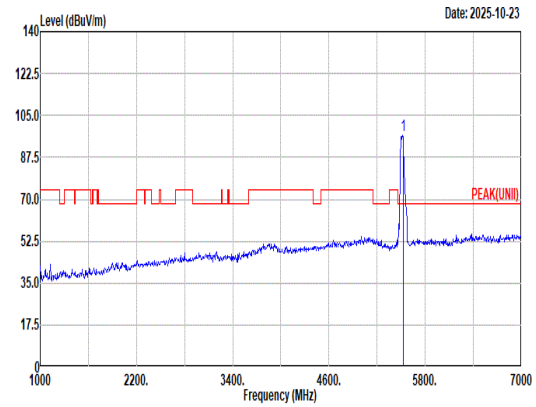 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 96.57 ------ ------ 82.78 32.91 11.02 33.67 3.53 266 65 Peak |
| Avg | 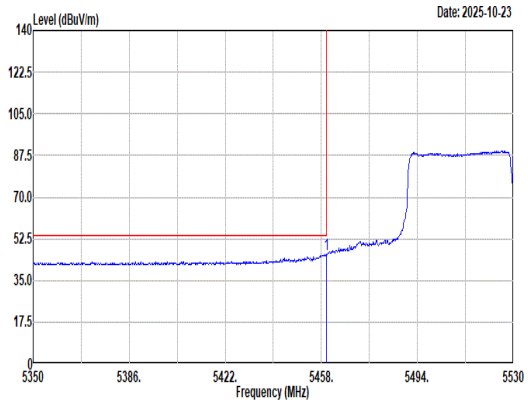 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:6.200kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.98 46.21 54.00 -7.79 32.61 32.72 10.91 33.54 3.51 266 65 Average | 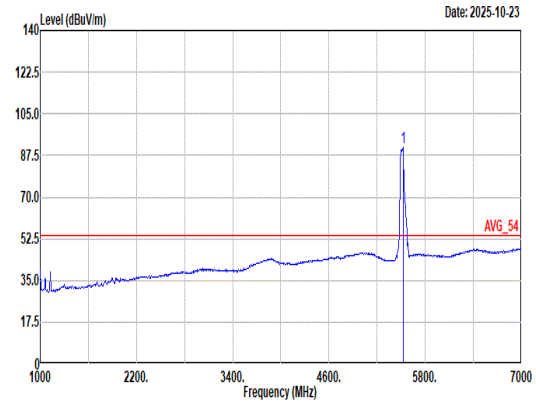 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:6.200kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 90.81 ------ ------ 76.99 32.94 11.03 33.68 3.53 266 65 Average |

| Mode | 39 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Partial RU 484/65_5530MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 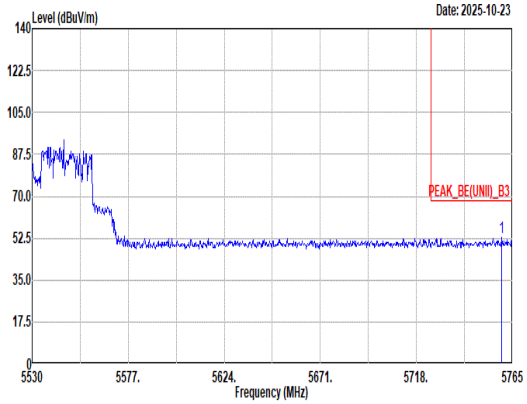 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5759.83 52.60 68.20 -15.60 37.75 34.02 11.22 33.99 3.60 266 65 Peak | Blank |

| Mode | 40 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 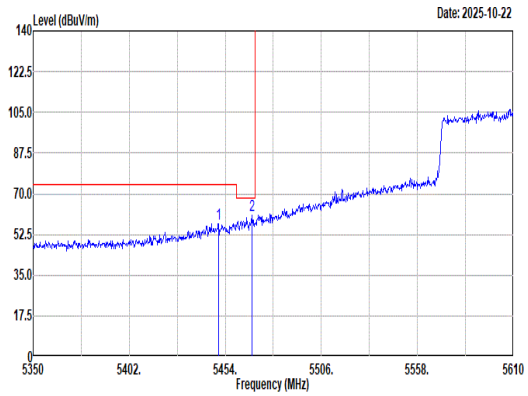 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5450.36 57.11 74.00 -16.89 43.51 32.70 10.90 33.51 3.51 100 284 Peak<br>2 5468.30 60.82 68.20 -7.38 47.19 32.74 10.93 33.56 3.52 100 284 Peak | 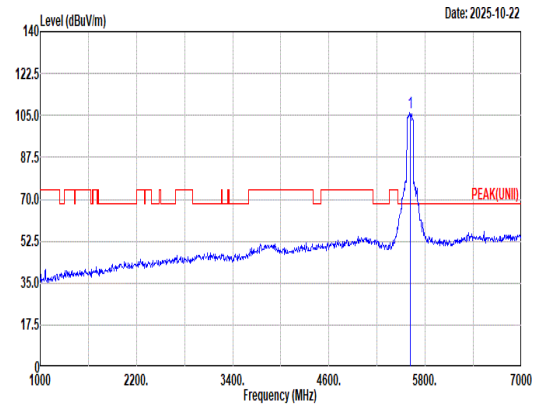 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 105.93 ------ ------ 91.76 33.25 11.16 33.79 3.55 100 284 Peak |
| Avg | 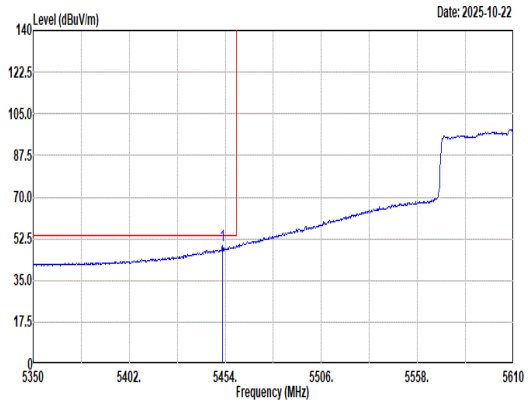 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5452.44 49.60 54.00 -4.40 36.00 32.70 10.90 33.51 3.51 100 284 Average | 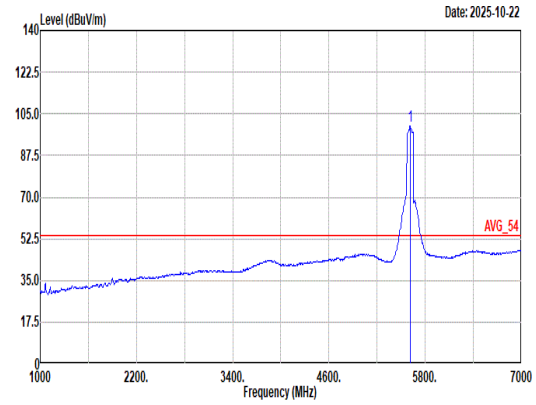 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 99.81 ------ ------ 85.62 33.28 11.16 33.80 3.55 100 284 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 40 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 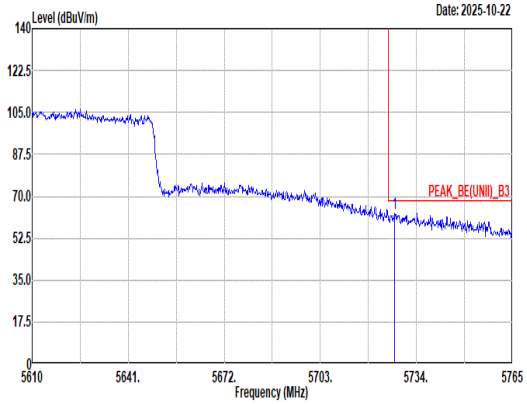 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark<br>MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg<br>1 5727.03 63.00 68.20 -5.20 48.25 33.91 11.20 33.95 3.59 100 284 Peak | Blank |

| Mode | 40 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 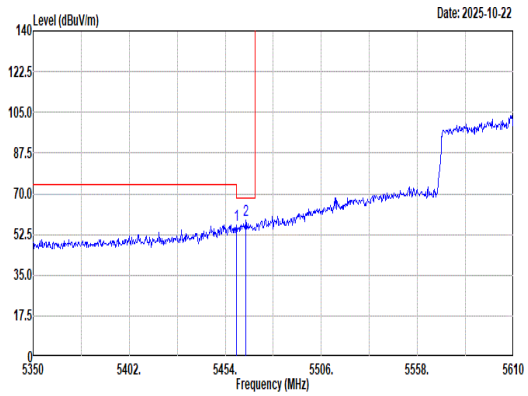 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.98 56.62 74.00 -17.38 43.02 32.72 10.91 33.54 3.51 269 65 Peak<br>2 5464.92 58.78 68.20 -9.42 45.16 32.73 10.92 33.55 3.52 269 65 Peak | 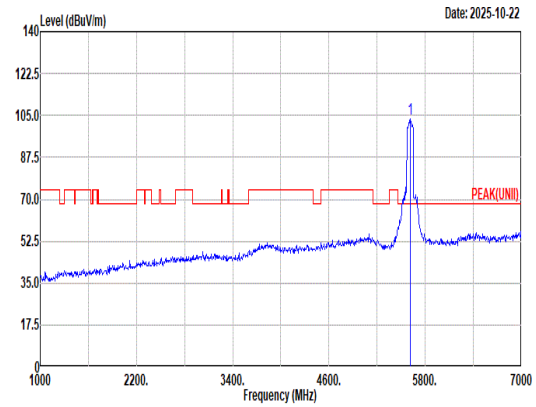 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 103.49 ------ ------ 89.30 33.28 11.16 33.80 3.55 269 65 Peak |
| Avg | 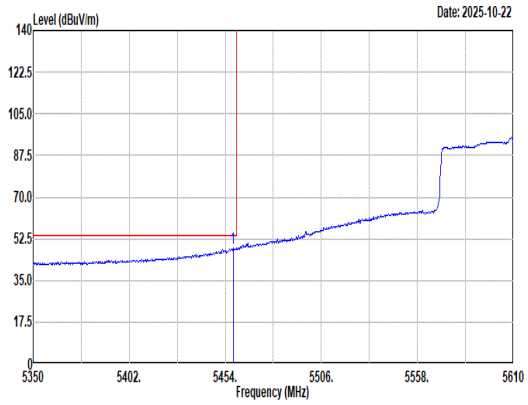 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.16 48.42 54.00 -5.58 34.81 32.72 10.91 33.53 3.51 269 65 Average | 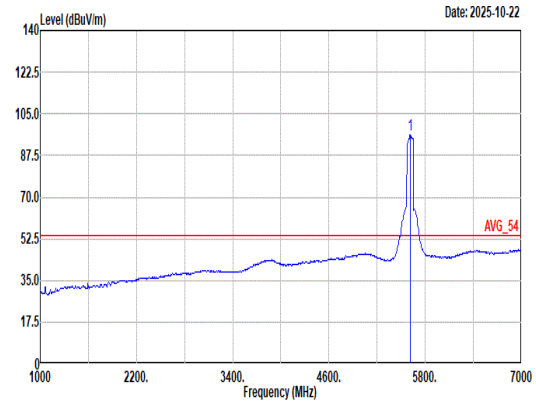 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 96.36 ------ ------ 82.19 33.25 11.16 33.79 3.55 269 65 Average |

<table>
<tr><td rowspan="3">Mode</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">Band Edge - R</td></tr>
<tr><td colspan="2">U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz</td></tr>
<tr><td>ANT</td><td colspan="2">Second antenna</td></tr>
<tr><td>Pol.</td><td>Vertical</td><td>Fundamental</td></tr>
<tr><td>Peak</td><td>
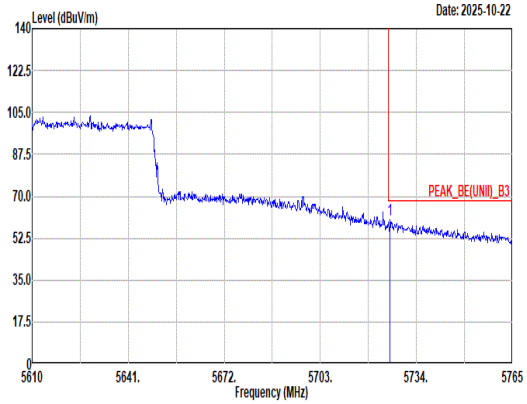


Site : 03CH23-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

| | Freq | Level | Limit Line | Margin | Read Level | Ant Factor | Cable Loss | Preamp Factor | Aux Factor | APos | TPos | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MHz | dBuV/m | dBuV/m | dB | dBuV | dB/m | dB | dB | dB | cm | deg | |
| 1 | 5725.48 | 60.12 | 68.20 | -8.08 | 45.37 | 33.90 | 11.20 | 33.94 | 3.59 | 269 | 65 | Peak |
</td><td>Blank</td></tr>
</table>

| Mode | 40 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 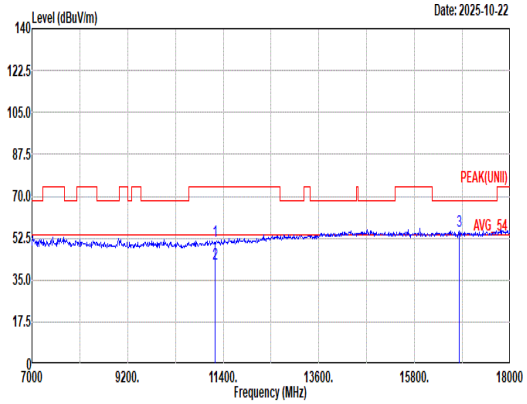 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11220.00 51.17 74.00 -22.83 34.92 38.30 15.52 39.81 2.24 -- -- Peak<br>2 11220.00 41.99 54.00 -12.01 25.74 38.30 15.52 39.81 2.24 -- -- Average<br>3 16830.00 55.35 68.20 -12.85 39.18 40.42 19.00 46.13 2.88 -- -- Peak | 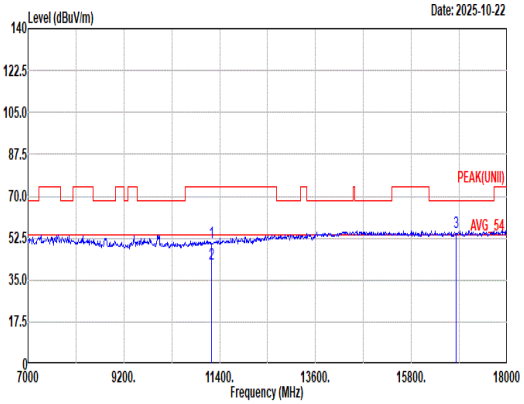 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11220.00 50.98 74.00 -23.02 34.73 38.30 15.52 39.81 2.24 -- -- Peak<br>2 11220.00 41.95 54.00 -12.05 25.70 38.30 15.52 39.81 2.24 -- -- Average<br>3 16830.00 55.19 68.20 -13.01 39.02 40.42 19.00 46.13 2.88 -- -- Peak |

| Mode | 40 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 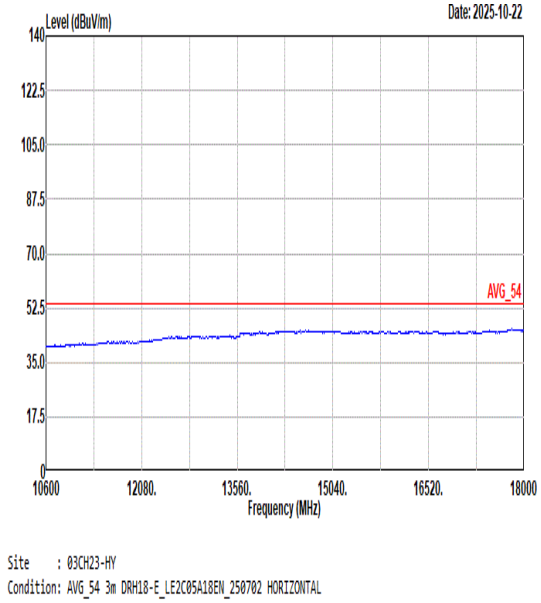 | 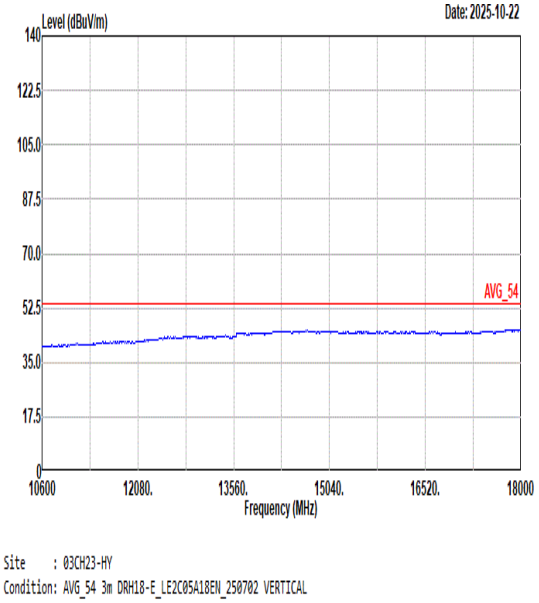 |

| Mode | 41 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Partial RU 484/66_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 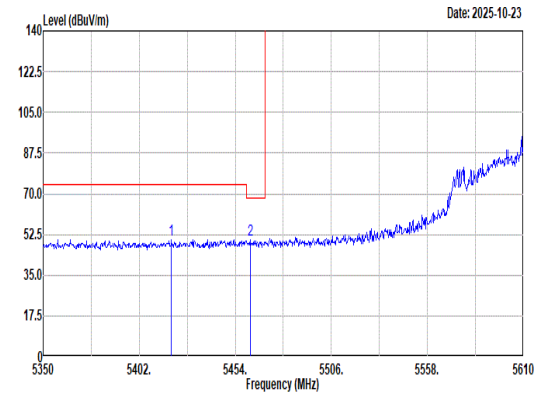 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5419.42 50.22 74.00 -23.78 36.66 32.64 10.84 33.42 3.50 100 278 Peak<br>2 5462.32 50.37 68.20 -17.83 36.75 32.72 10.92 33.54 3.52 100 278 Peak | 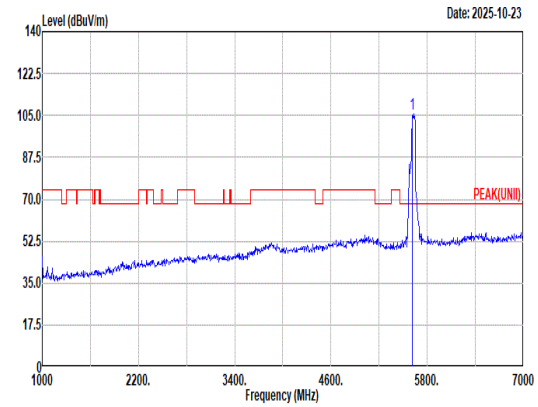 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 105.47 ------ ------ 91.14 33.43 11.17 33.83 3.56 100 278 Peak |
| Avg | 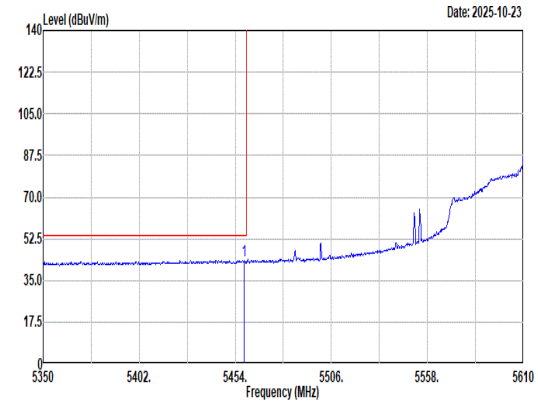 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:6.200kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.68 43.49 54.00 -10.51 29.88 32.72 10.91 33.53 3.51 100 278 Average | 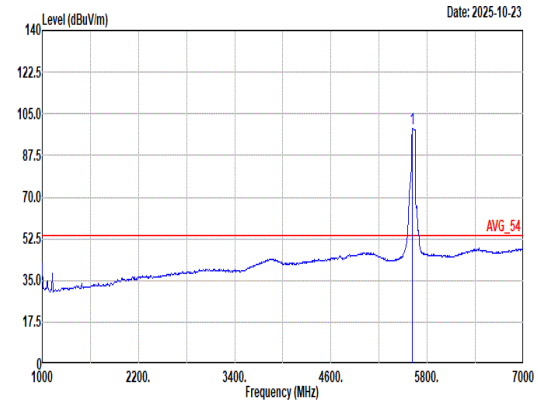 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:6.200kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 99.05 ------ ------ 84.77 33.36 11.17 33.81 3.56 100 278 Average |

| Mode | 41 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Partial RU 484/66_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 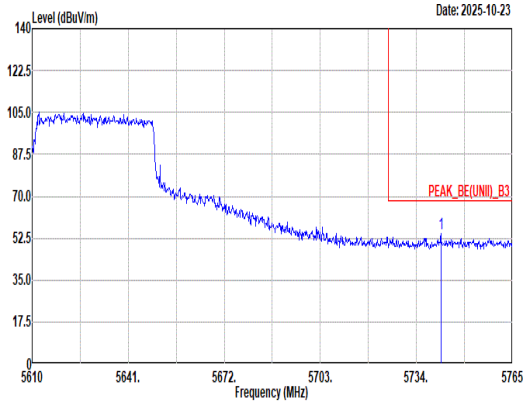 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5741.91 54.29 68.20 -13.91 39.48 33.97 11.21 33.96 3.59 100 278 Peak | Blank |

| Mode | 41 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Partial RU 484/66_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 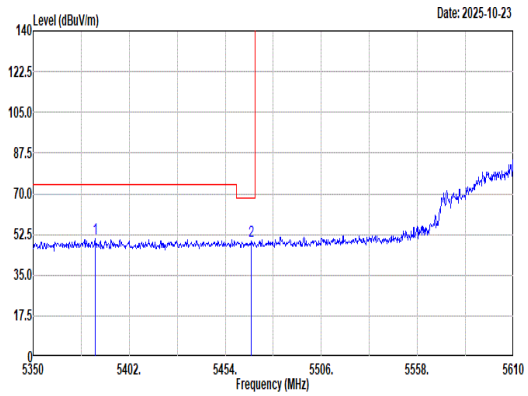 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5383.54 50.79 74.00 -23.21 37.26 32.57 10.79 33.32 3.49 300 67 Peak<br>2 5468.04 49.59 68.20 -18.61 35.96 32.74 10.93 33.56 3.52 300 67 Peak | 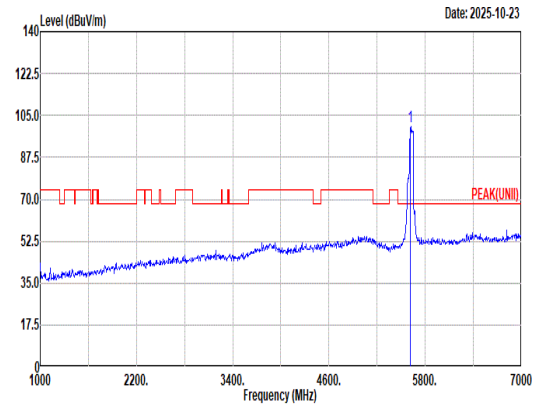 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 100.25 ------ ------ 85.97 33.36 11.17 33.81 3.56 300 67 Peak |
| Avg | 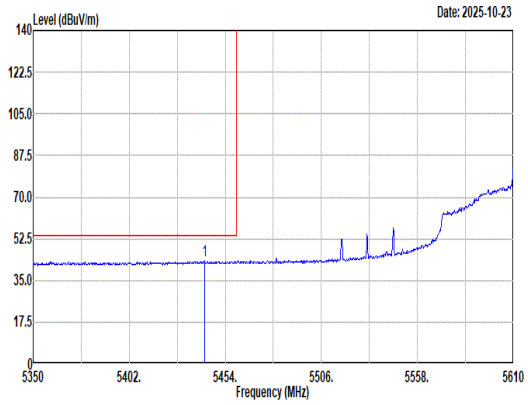 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:6.200kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5442.82 43.08 54.00 -10.92 29.49 32.69 10.88 33.49 3.51 300 67 Average | 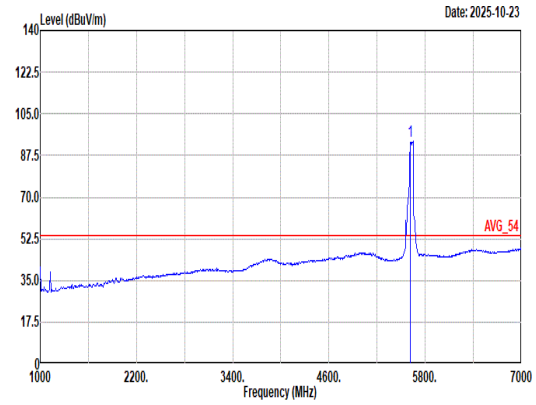 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:6.200kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 93.30 ------ ------ 78.90 33.50 11.18 33.85 3.57 300 67 Average |

| Mode | 41 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Partial RU 484/66_5610MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 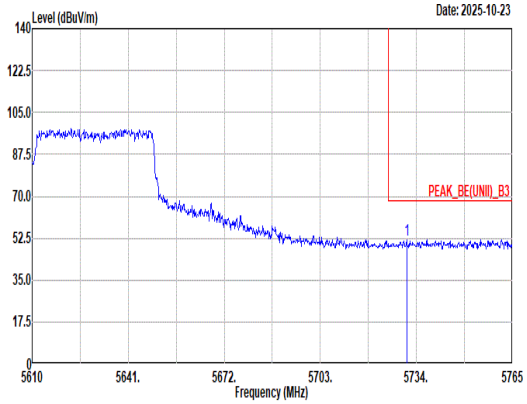 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5730.90 51.83 68.20 -16.37 37.06 33.92 11.21 33.95 3.59 300 67 Peak | Blank |

| Mode | 42 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 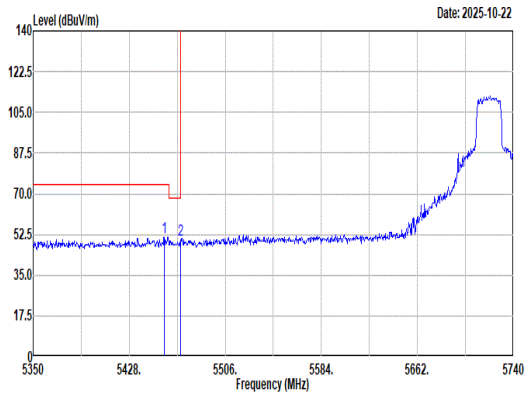 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5456.47 51.21 74.00 -22.79 37.61 32.71 10.91 33.53 3.51 100 282 Peak<br>2 5469.73 50.21 68.20 -17.99 36.58 32.74 10.93 33.56 3.52 100 282 Peak | 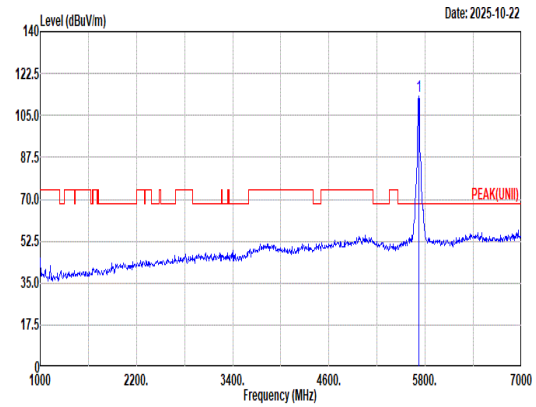 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 112.98 ------ ------ 98.24 33.89 11.20 33.94 3.59 100 282 Peak |
| Avg | 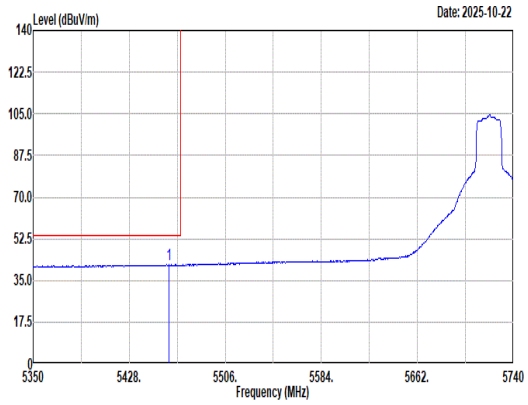 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.98 41.51 54.00 -12.49 27.91 32.72 10.91 33.54 3.51 100 282 Average | 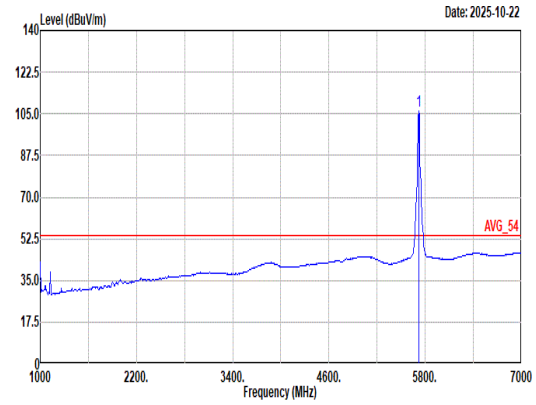 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 106.15 ------ ------ 91.41 33.89 11.20 33.94 3.59 100 282 Average |

| Mode | 42 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 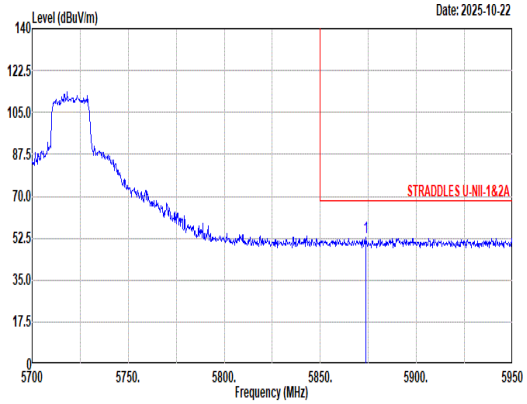 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5873.50 52.98 68.20 -15.22 38.19 34.05 11.30 34.14 3.58 100 282 Peak | Blank |

| Mode | 42 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 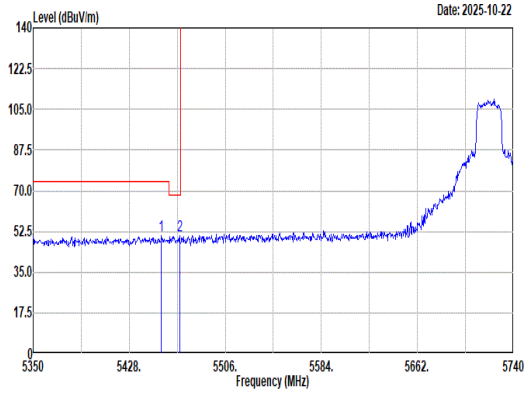 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5454.13 50.55 74.00 -23.45 36.95 32.71 10.90 33.52 3.51 267 67 Peak<br>2 5468.95 50.87 68.20 -17.33 37.24 32.74 10.93 33.56 3.52 267 67 Peak | 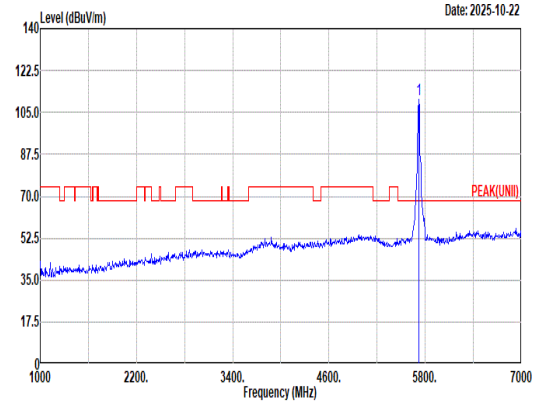 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 110.47 ------ ------ 95.73 33.89 11.20 33.94 3.59 267 67 Peak |
| Avg | 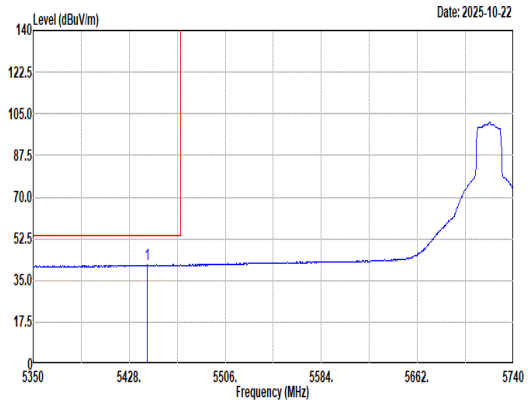 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5442.43 41.68 54.00 -12.32 28.10 32.68 10.88 33.49 3.51 267 67 Average | 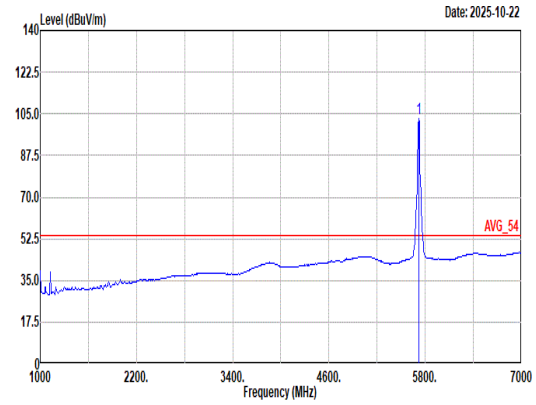 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 103.02 ------ ------ 88.28 33.89 11.20 33.94 3.59 267 67 Average |

| Mode | 42 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 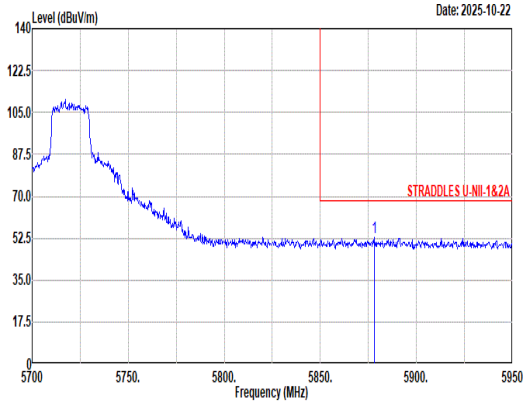 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5878.00 52.69 68.20 -15.51 37.91 34.04 11.30 34.14 3.58 267 67 Peak | Blank |

| Mode | 42 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 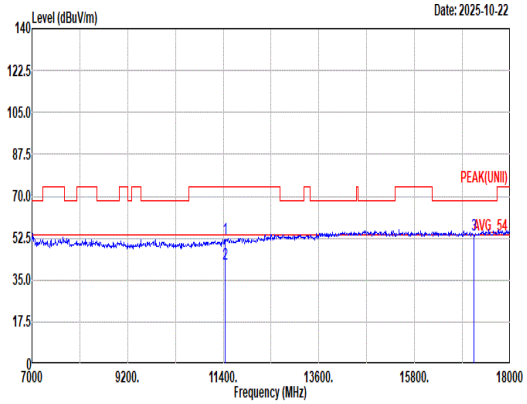 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11440.00 52.20 74.00 -21.80 35.63 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak<br>2 11440.00 41.98 54.00 -12.02 25.41 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average<br>3 17160.00 54.02 68.20 -14.18 38.03 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak | 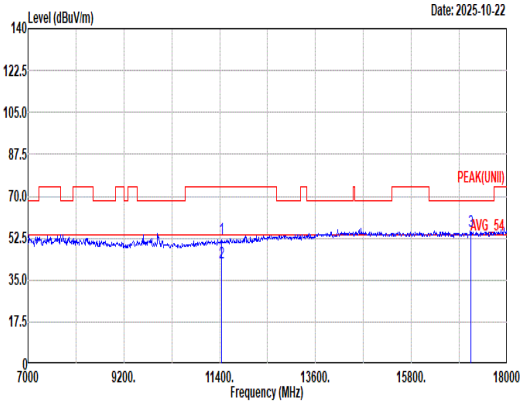 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11440.00 52.37 74.00 -21.63 35.80 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak<br>2 11440.00 42.15 54.00 -11.85 25.58 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average<br>3 17160.00 55.34 68.20 -12.86 39.35 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak |

| Mode | 42 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 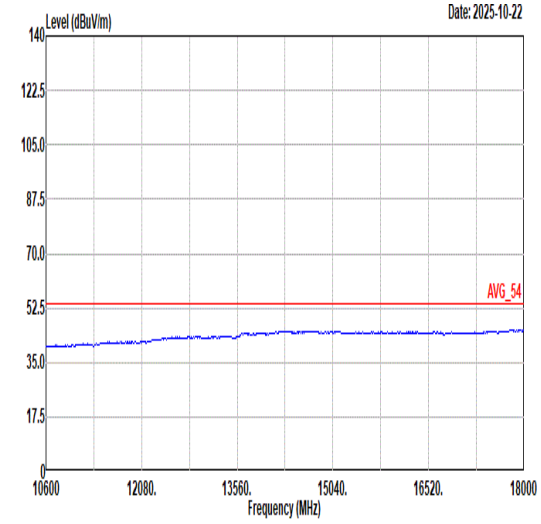 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL | 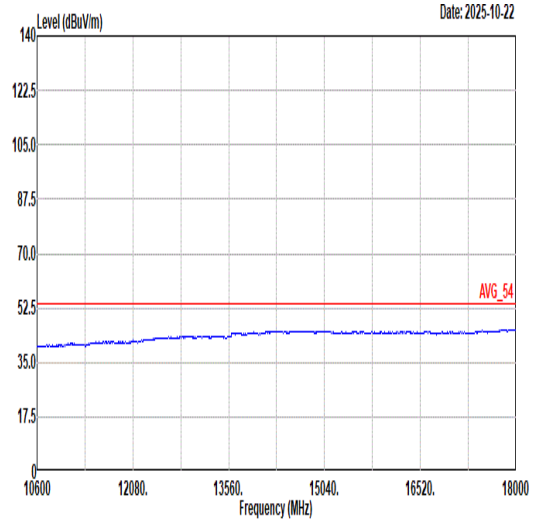 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL |

| Mode | 43 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 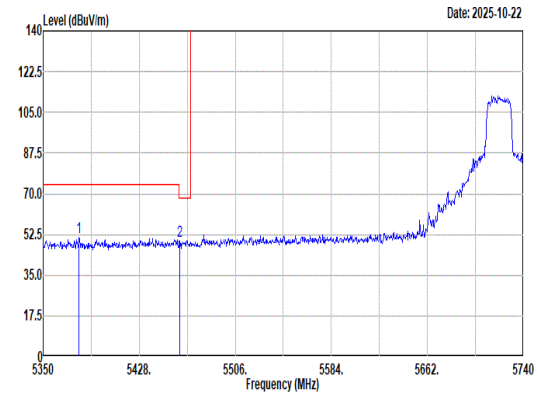 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5379.25 51.14 74.00 -22.86 37.60 32.56 10.79 33.30 3.49 103 284 Peak<br>2 5461.15 49.86 68.20 -18.34 36.24 32.72 10.92 33.54 3.52 103 284 Peak | 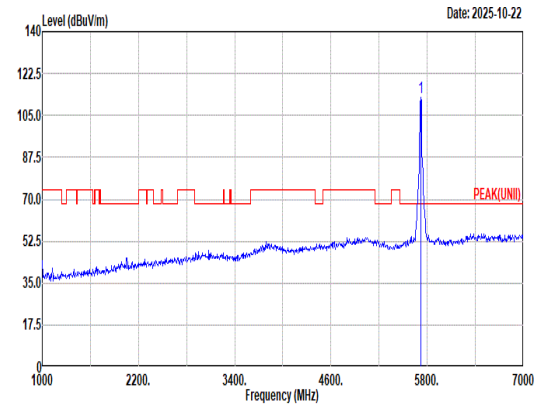 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 112.61 ------ ------ 97.90 33.86 11.20 33.93 3.58 103 284 Peak |
| Avg | 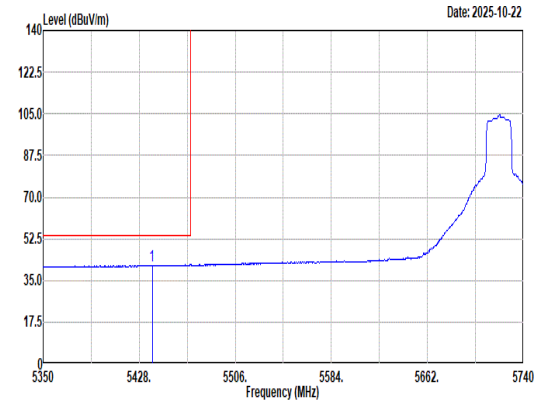 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5438.53 41.47 54.00 -12.53 27.87 32.68 10.88 33.47 3.51 103 284 Average | 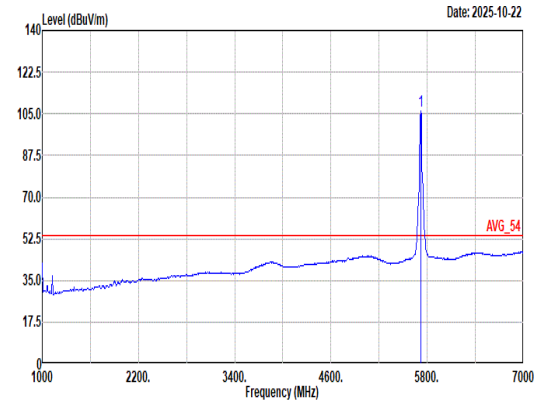 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 105.95 ------ ------ 91.21 33.89 11.20 33.94 3.59 103 284 Average |

| Mode | 43 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 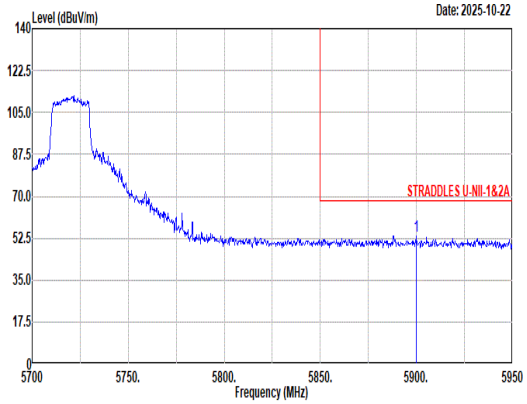 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5900.00 53.56 68.20 -14.64 38.84 34.00 11.32 34.17 3.57 103 284 Peak | Blank |

| Mode | 43 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 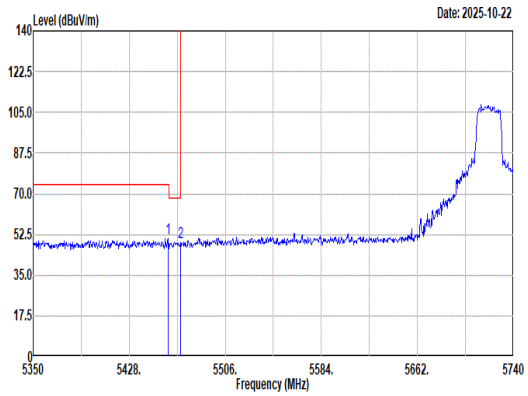 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.59 50.53 74.00 -23.47 36.92 32.72 10.91 33.53 3.51 243 65 Peak<br>2 5469.73 49.38 68.20 -18.82 35.75 32.74 10.93 33.56 3.52 243 65 Peak | 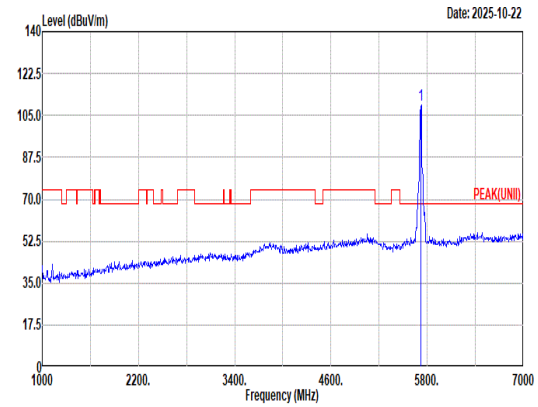 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 109.44 ------ ------ 94.69 33.91 11.20 33.95 3.59 243 65 Peak |
| Avg | 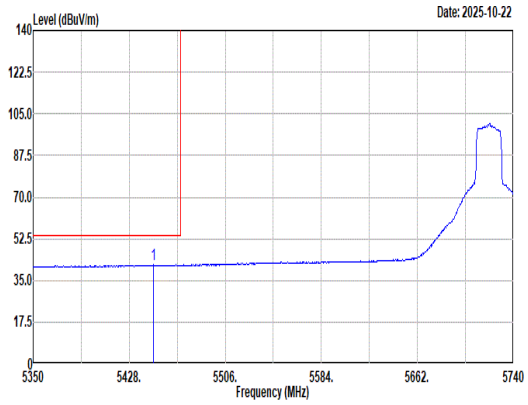 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5447.50 41.47 54.00 -12.53 27.88 32.69 10.89 33.50 3.51 243 65 Average | 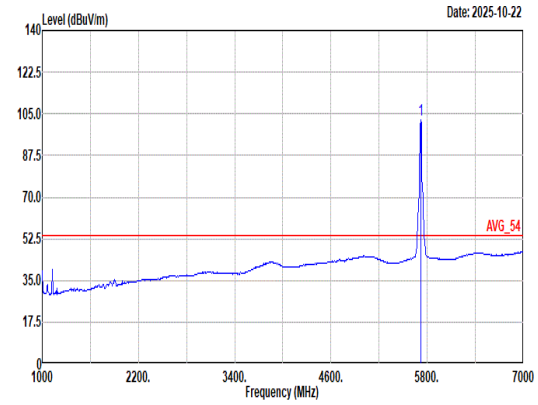 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 102.34 ------ ------ 87.60 33.89 11.20 33.94 3.59 243 65 Average |

| Mode | 43 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 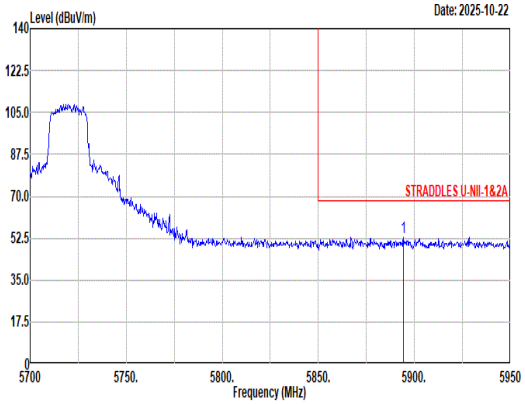 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5894.25 53.02 68.20 -15.18 38.27 34.01 11.32 34.16 3.58 243 65 Peak | Blank |

| Mode | 43 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 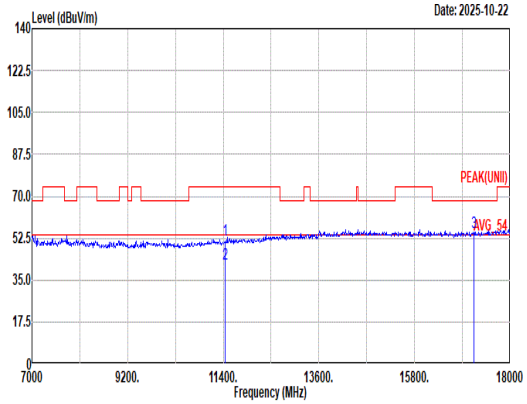 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11440.00 52.04 74.00 -21.96 35.47 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak<br>2 11440.00 41.82 54.00 -12.18 25.25 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average<br>3 17160.00 55.11 68.20 -13.09 39.12 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak | 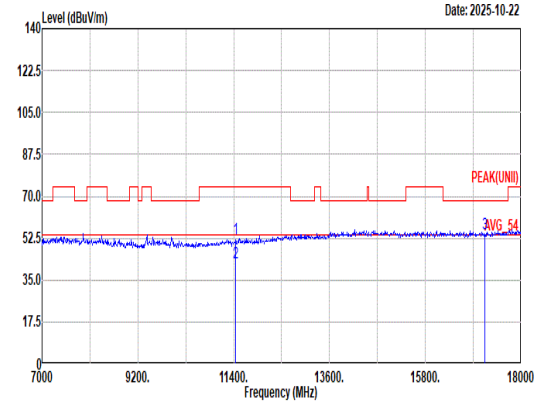 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11440.00 52.25 74.00 -21.75 35.68 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Peak<br>2 11440.00 42.03 54.00 -11.97 25.46 38.58 15.66 39.94 2.27 -- -- Average<br>3 17160.00 54.63 68.20 -13.57 38.64 40.18 19.20 46.41 3.02 -- -- Peak |

| Mode | 43 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_Full RU_5720MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 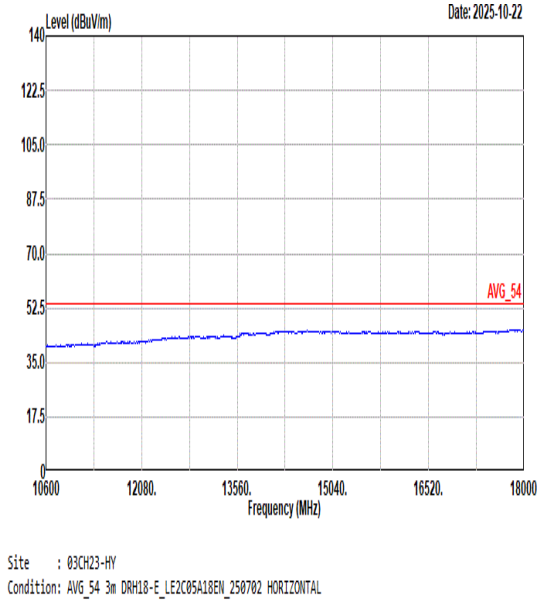 | 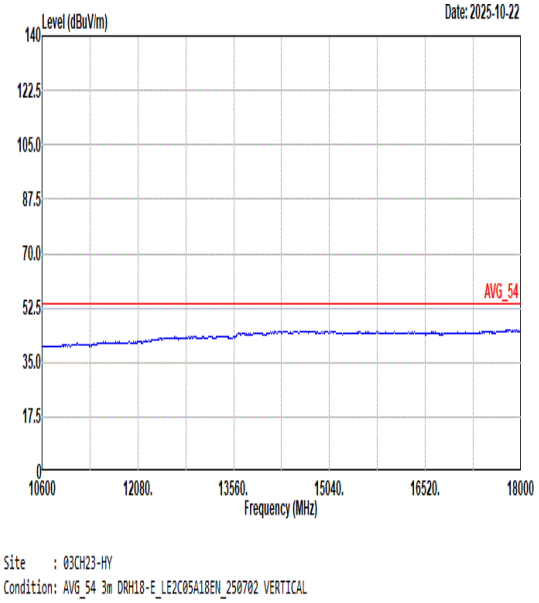 |

| Mode | 44 |
|---|---|
| | Band Edge - L |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz |
| ANT | Second antenna |

| Pol. | Horizontal | Fundamental |
|---|---|---|
| Peak | 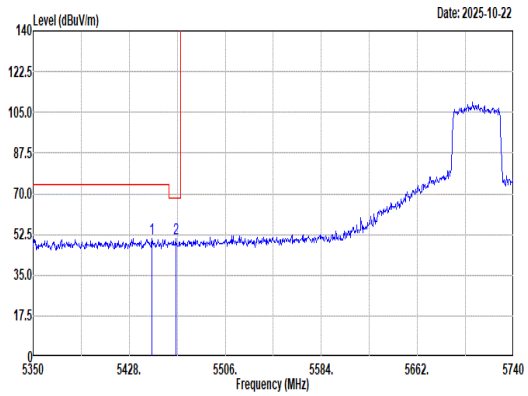 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5446.33 50.84 74.00 -23.16 37.25 32.69 10.89 33.50 3.51 100 279 Peak<br>2 5465.83 50.48 68.20 -17.72 36.85 32.73 10.93 33.55 3.52 100 279 Peak | 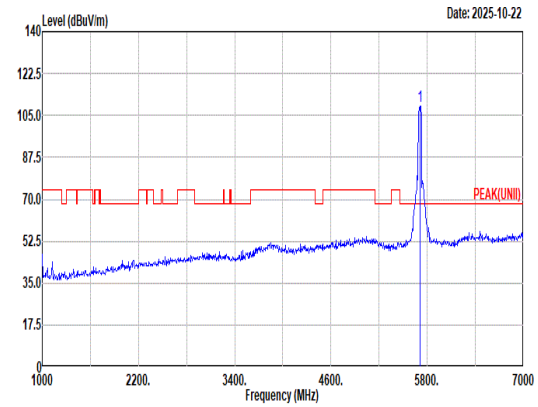 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5710.00 108.93 ------ ------ 94.23 33.84 11.20 33.92 3.58 100 279 Peak |
| Avg | 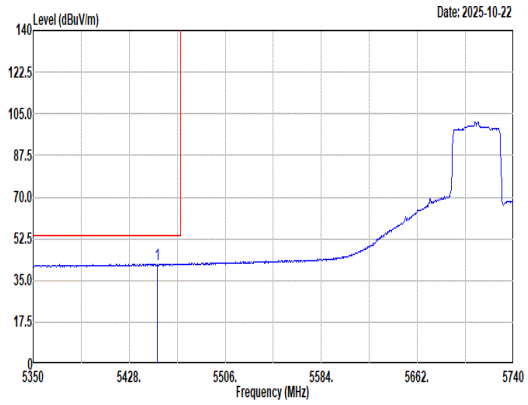 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5451.01 41.91 54.00 -12.09 28.31 32.70 10.90 33.51 3.51 100 279 Average | 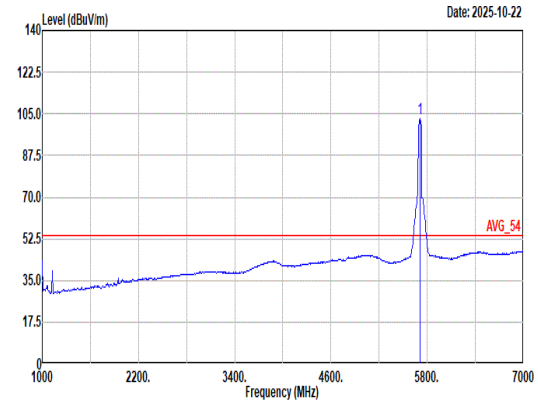 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5710.00 102.96 ------ ------ 88.26 33.84 11.20 33.92 3.58 100 279 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 44 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 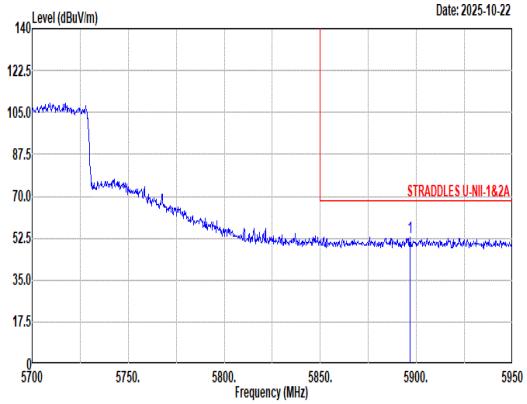 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5896.75 53.06 68.20 -15.14 38.32 34.01 11.32 34.17 3.58 100 279 Peak | Blank |

| Mode | 44 |
|---|---|
| | Band Edge - L |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz |
| ANT | Second antenna |

| Pol. | Vertical | Fundamental |
|---|---|---|
| Peak | 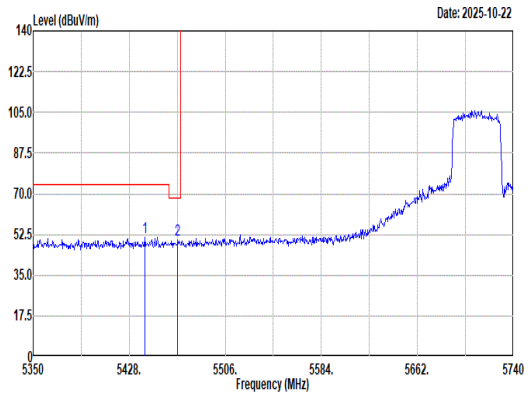 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5440.48 51.43 74.00 -22.57 37.84 32.68 10.88 33.48 3.51 284 69 Peak<br>2 5467.39 50.42 68.20 -17.78 36.80 32.73 10.93 33.56 3.52 284 69 Peak | 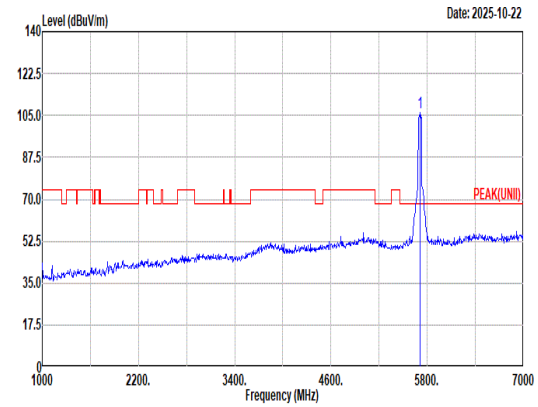 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5710.00 106.44 ------ ------ 91.74 33.84 11.20 33.92 3.58 284 69 Peak |
| Avg | 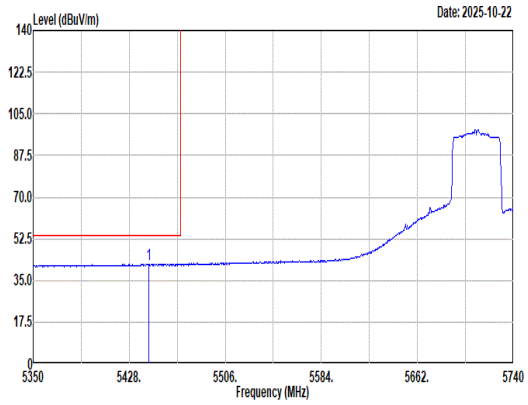 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5443.60 41.99 54.00 -12.01 28.39 32.69 10.89 33.49 3.51 284 69 Average | 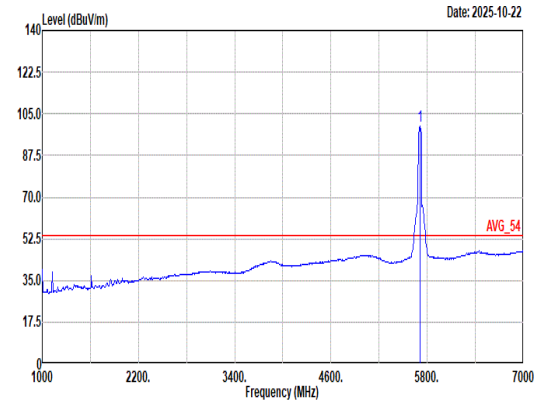 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5710.00 99.96 ------ ------ 85.26 33.84 11.20 33.92 3.58 284 69 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 44 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 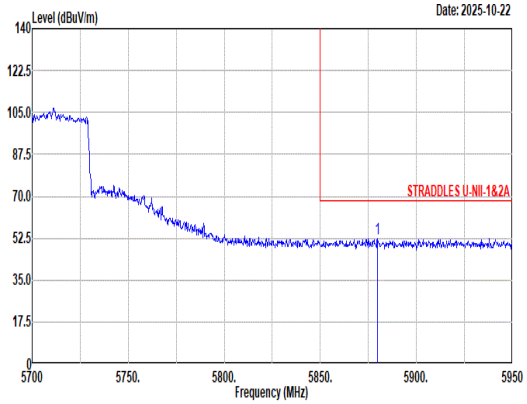 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5879.75 52.25 68.20 -15.95 37.46 34.04 11.31 34.14 3.58 284 69 Peak | Blank |

| Mode | 44 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 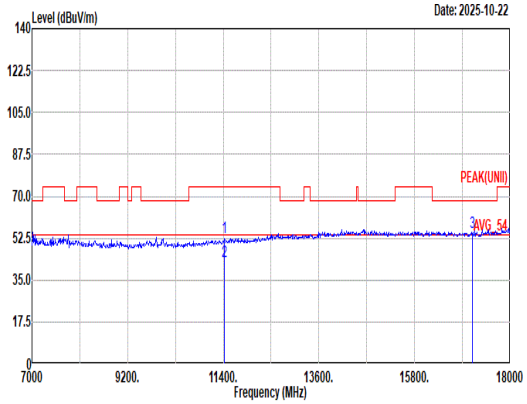 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11420.00 52.79 74.00 -21.21 36.26 38.54 15.65 39.93 2.27 -- -- Peak<br>2 11420.00 42.57 54.00 -11.43 26.04 38.54 15.65 39.93 2.27 -- -- Average<br>3 17130.00 55.12 68.20 -13.08 39.09 40.24 19.17 46.39 3.01 -- -- Peak | 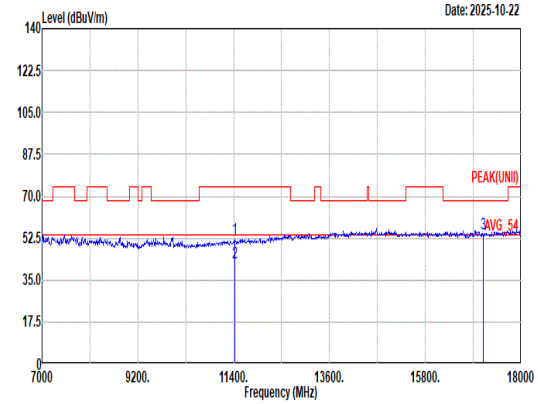 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11420.00 52.47 74.00 -21.53 35.94 38.54 15.65 39.93 2.27 -- -- Peak<br>2 11420.00 42.25 54.00 -11.75 25.72 38.54 15.65 39.93 2.27 -- -- Average<br>3 17130.00 54.64 68.20 -13.56 38.61 40.24 19.17 46.39 3.01 -- -- Peak |

| Mode | 44 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 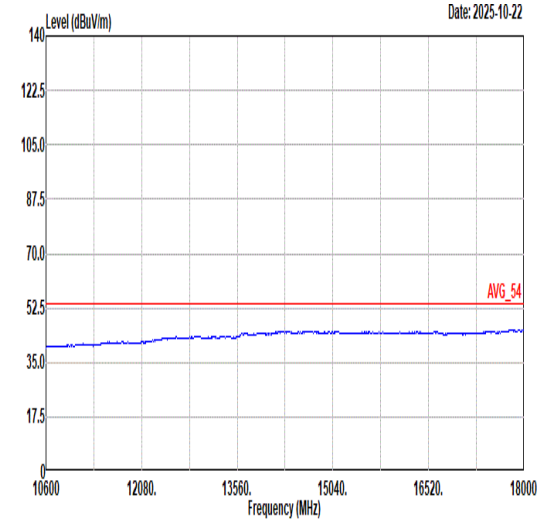 | 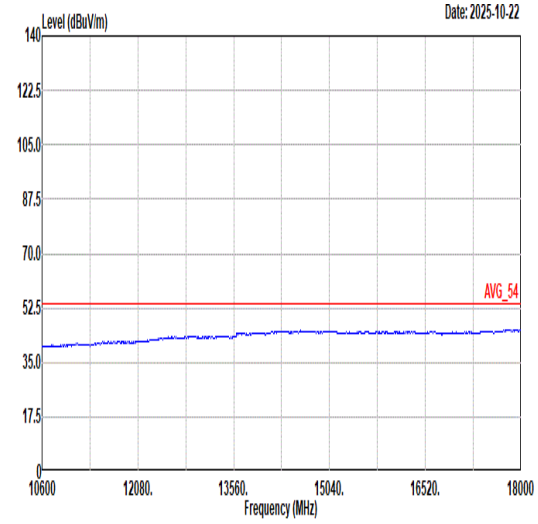 |

| Mode | 45 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 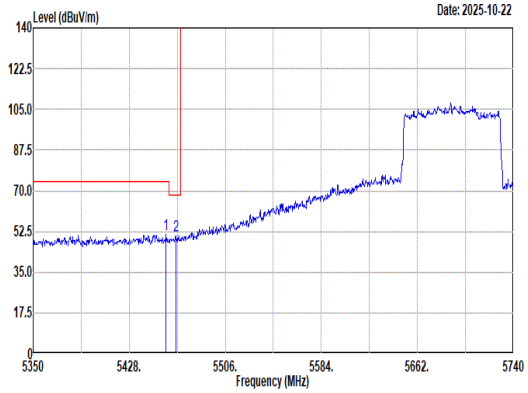 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.03 51.11 74.00 -22.89 37.50 32.72 10.91 33.53 3.51 103 279 Peak<br>2 5466.22 50.91 68.20 -17.29 37.28 32.73 10.93 33.55 3.52 103 279 Peak | 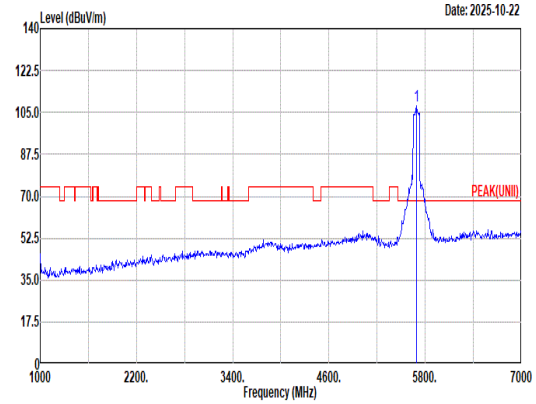 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5690.00 107.97 ------ ------ 93.35 33.75 11.19 33.90 3.58 103 279 Peak |
| Avg | 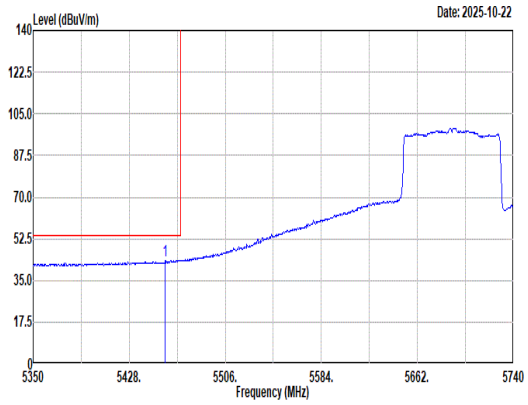 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5457.25 43.47 54.00 -10.53 29.87 32.71 10.91 33.53 3.51 103 279 Average | 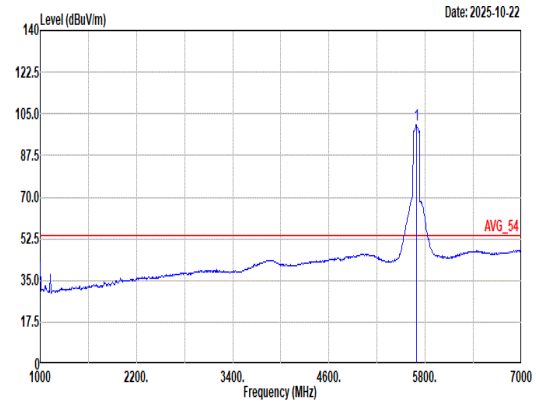 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5690.00 100.51 ------ ------ 85.89 33.75 11.19 33.90 3.58 103 279 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 45 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 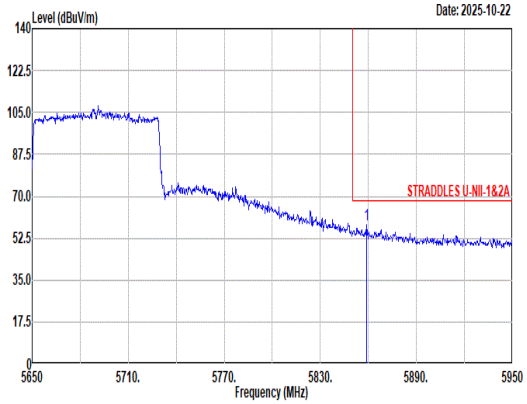 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5859.10 58.09 68.20 -10.11 43.25 34.08 11.29 34.12 3.59 103 279 Peak | Blank |

| Mode | 45 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 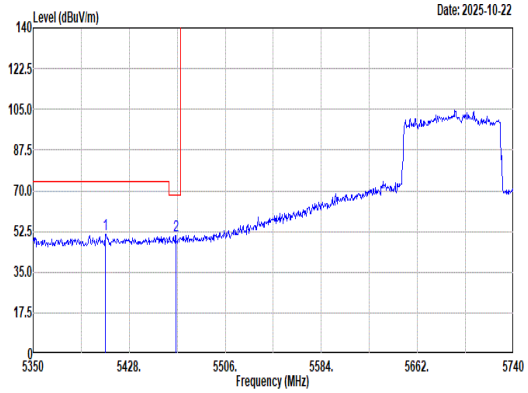 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5408.89 51.36 74.00 -22.64 37.80 32.62 10.83 33.39 3.50 250 69 Peak<br>2 5465.83 50.80 68.20 -17.40 37.17 32.73 10.93 33.55 3.52 250 69 Peak | 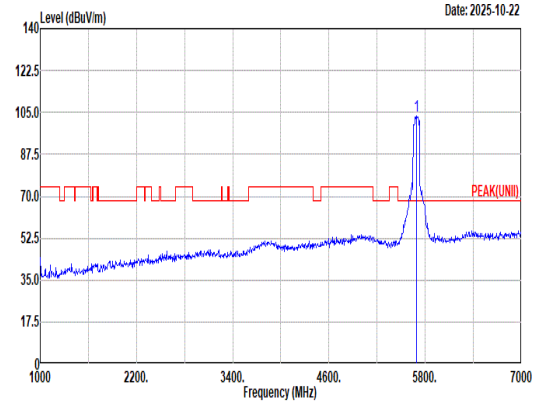 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5690.00 103.32 ------ ------ 88.70 33.75 11.19 33.90 3.58 250 69 Peak |
| Avg | 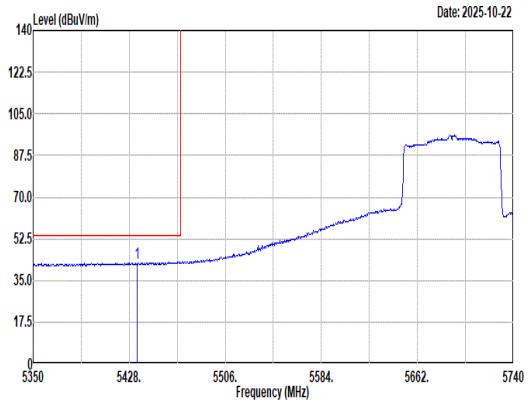 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5434.63 42.35 54.00 -11.65 28.76 32.67 10.87 33.46 3.51 250 69 Average | 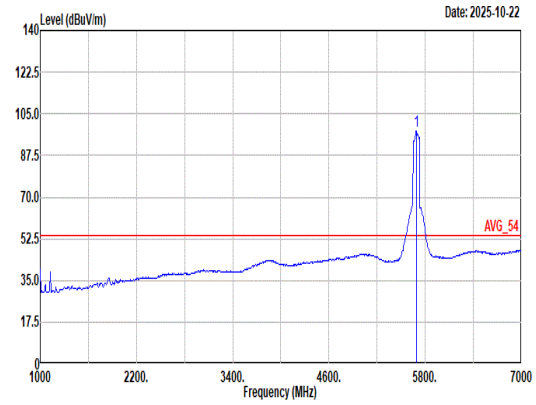 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3.600kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5690.00 97.64 ------ ------ 83.04 33.72 11.19 33.89 3.58 250 69 Average |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 45 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 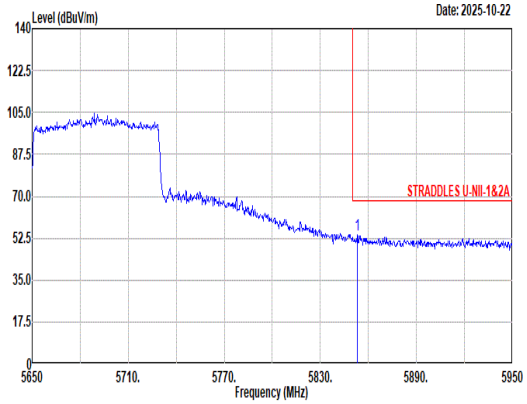 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5853.10 54.03 68.20 -14.17 39.18 34.09 11.28 34.11 3.59 250 69 Peak | Blank |

| Mode | 45 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 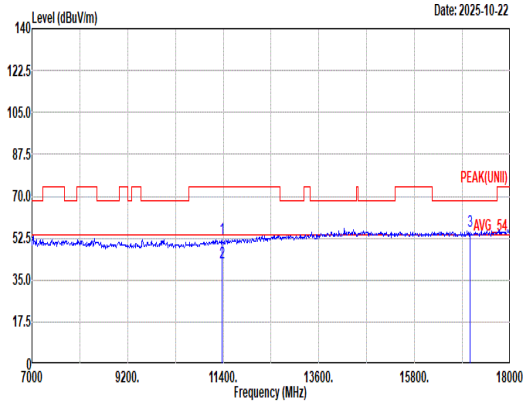 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11380.00 52.42 74.00 -21.58 35.95 38.50 15.62 39.91 2.26 -- -- Peak<br>2 11380.00 42.20 54.00 -11.80 25.73 38.50 15.62 39.91 2.26 -- -- Average<br>3 17070.00 55.37 68.20 -12.83 39.17 40.42 19.13 46.33 2.98 -- -- Peak | 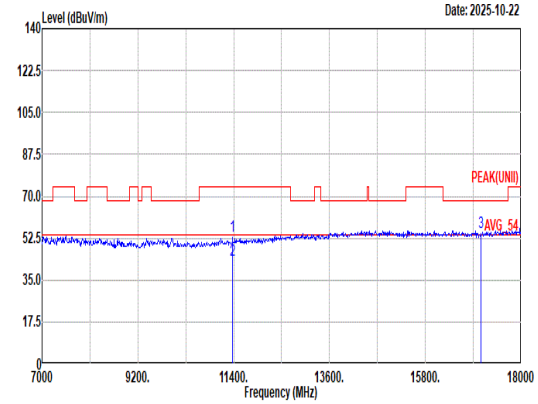 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11380.00 53.42 74.00 -20.58 36.95 38.50 15.62 39.91 2.26 -- -- Peak<br>2 11380.00 43.20 54.00 -10.80 26.73 38.50 15.62 39.91 2.26 -- -- Average<br>3 17070.00 54.71 68.20 -13.49 38.51 40.42 19.13 46.33 2.98 -- -- Peak |

| Mode | 45 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 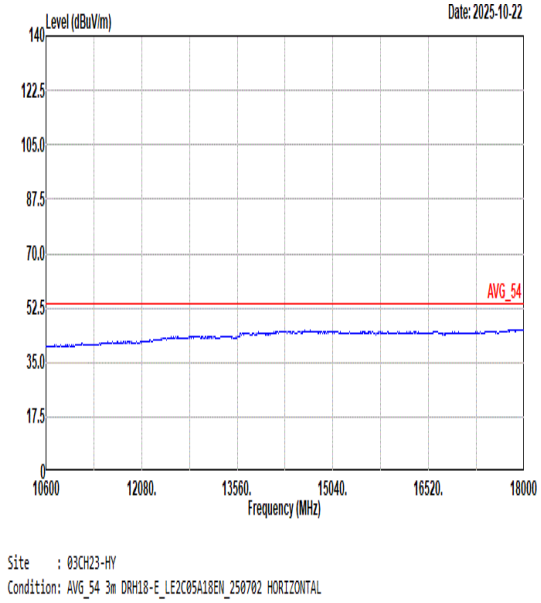 | 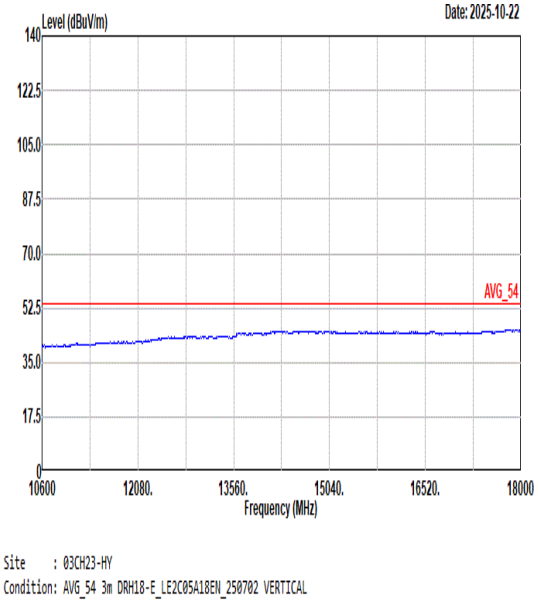 |

| Mode | 117 | |
|---|---|---|
| | LF | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| QP/ Peak | 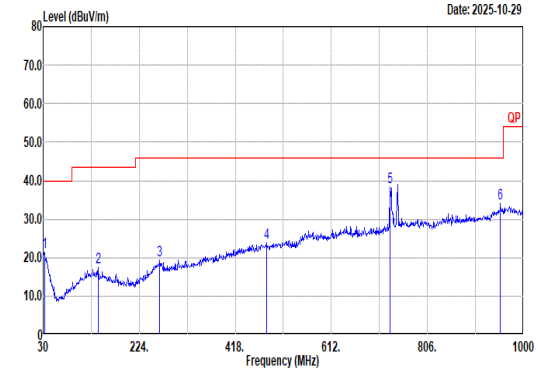 | 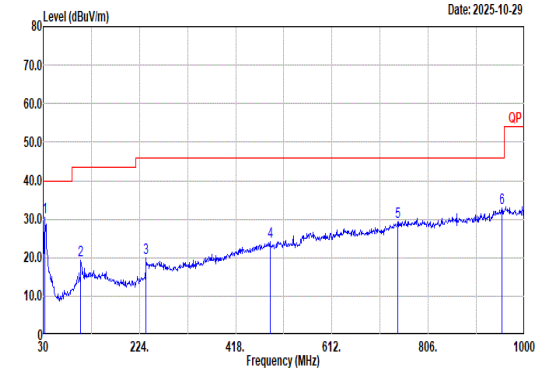 |

Site : 03CH23-HY
Condition: QP 3m CBL6111D_62028 & 003_241127 HORIZONTAL

| | Freq | Level | Limit Line | Margin | Read Level | Ant Factor | Cable Loss | Preamp Factor | Aux Factor | APos | TPos | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MHz | dBuV/m | dBuV/m | dB | dBuV | dB/m | dB | dB | dB | cm | deg | |
| 1 | 32.91 | 21.42 | 40.00 | -18.58 | 30.25 | 23.04 | 0.67 | 32.56 | 0.02 | -- | -- | Peak |
| 2 | 140.58 | 17.44 | 43.50 | -26.06 | 30.93 | 17.40 | 1.52 | 32.46 | 0.05 | -- | -- | Peak |
| 3 | 265.71 | 19.19 | 46.00 | -26.81 | 29.62 | 19.92 | 2.10 | 32.52 | 0.07 | -- | -- | Peak |
| 4 | 482.02 | 23.80 | 46.00 | -22.20 | 29.75 | 23.66 | 2.94 | 32.66 | 0.11 | -- | -- | Peak |
| 5 | 730.34 | 38.46 | 46.00 | -7.54 | 39.60 | 27.68 | 3.65 | 32.60 | 0.13 | -- | -- | Peak |
| 6 | 953.44 | 34.20 | 46.00 | -11.80 | 29.86 | 30.98 | 4.27 | 31.11 | 0.20 | -- | -- | Peak |

Site : 03CH23-HY
Condition: QP 3m CBL6111D_62028 & 003_241127 VERTICAL

| | Freq | Level | Limit Line | Margin | Read Level | Ant Factor | Cable Loss | Preamp Factor | Aux Factor | APos | TPos | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MHz | dBuV/m | dBuV/m | dB | dBuV | dB/m | dB | dB | dB | cm | deg | |
| 1 | 33.88 | 30.56 | 40.00 | -9.44 | 39.73 | 22.68 | 0.69 | 32.56 | 0.02 | -- | -- | Peak |
| 2 | 105.66 | 19.33 | 43.50 | -24.17 | 33.97 | 16.51 | 1.30 | 32.50 | 0.05 | -- | -- | Peak |
| 3 | 237.58 | 19.85 | 46.00 | -26.15 | 30.28 | 20.03 | 1.98 | 32.51 | 0.07 | -- | -- | Peak |
| 4 | 486.87 | 24.22 | 46.00 | -21.78 | 30.07 | 23.75 | 2.96 | 32.67 | 0.11 | -- | -- | Peak |
| 5 | 743.92 | 29.38 | 46.00 | -16.62 | 29.97 | 28.14 | 3.69 | 32.56 | 0.14 | -- | -- | Peak |
| 6 | 954.41 | 32.80 | 46.00 | -13.20 | 28.42 | 31.00 | 4.27 | 31.10 | 0.21 | -- | -- | Peak |

| Mode | 119 | |
|---|---|---|
| | SHF | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz | |
| ANT | Second antenna | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak | 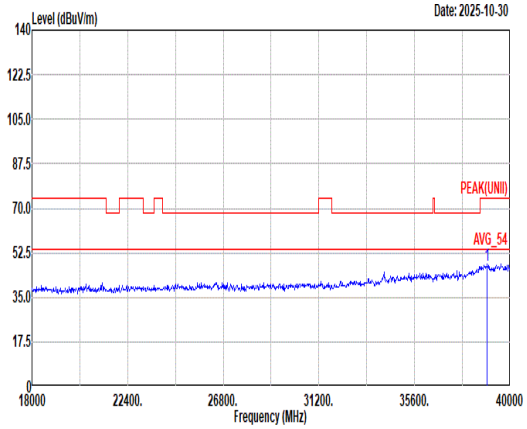 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 1m BBHA9170_1225_250702 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 38939.28 47.77 74.00 -26.23 41.92 45.09 30.95 60.65 -9.54 -- -- PEAK | 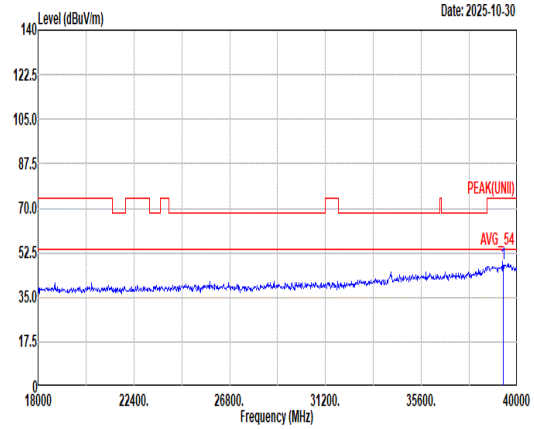 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 1m BBHA9170_1225_250702 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 39355.20 47.82 74.00 -26.18 40.99 45.96 31.04 60.63 -9.54 -- -- PEAK |

# Appendix D. Duty Cycle Plots

**<For Radiated Spurious Emission test>**

| Band | Duty Cycle (%) | T(us) | 1/T(kHz) | VBW Setting |
|---|---|---|---|---|
| 802.11a | 90.51 | 1430 | 0.70 | 750Hz |
| 5GHz 802.11ac VHT20 | 89.97 | 1345 | 0.74 | 750Hz |
| 5GHz 802.11ac VHT40 | 81.46 | 668 | 1.50 | 1.6kHz |
| 5GHz 802.11ac VHT80 | 68.88 | 332 | 3.01 | 3.3kHz |
| 5GHz 802.11ax HE20 Full RU | 87.45 | 1045 | 0.96 | 1kHz |
| 5GHz 802.11ax HE20 106 RU | 34.21 | 520 | 1.92 | 2kHz |
| 5GHz 802.11ax HE40 Full RU | 78.11 | 546 | 1.83 | 2kHz |
| 5GHz 802.11ax HE40 242 RU | 20.89 | 264 | 3.79 | 4kHz |
| 5GHz 802.11ax HE80 Full RU | 66.37 | 296 | 3.38 | 3.6KHz |
| 5GHz 802.11ax HE80 484 RU | 14.09 | 164 | 6.10 | 6.2kHz |

**MIMO <Ant. 1>**

**802.11a**

**5GHz 802.11ac VHT20**

## 5GHz 802.11ac VHT40

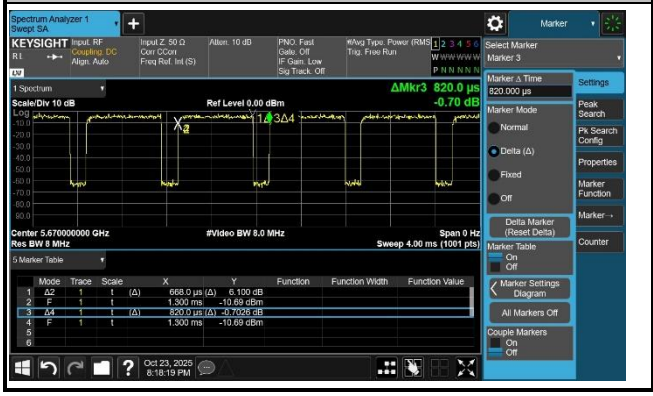


## 5GHz 802.11ac VHT80

## 5GHz 802.11ax HE20 Full RU

## 5GHz 802.11ax HE20 106 RU

## 5GHz 802.11ax HE40 Full RU

## 5GHz 802.11ax HE40 242 RU

## 5GHz 802.11ax HE80 Full RU

## 5GHz 802.11ax HE80 484 RU

**<For Conducted test>**

| Band | Duty Cycle (%) | T(us) | Duty Factor(dB) |
|---|---|---|---|
| 802.11a | 90.50 | 1429.00 | 0.43 |
| 5GHz 802.11n HT20 | 89.99 | 1339.00 | 0.46 |
| 5GHz 802.11n HT40 | 81.55 | 663.00 | 0.89 |
| 5GHz 802.11ac VHT20 | 90.02 | 1344.33 | 0.46 |
| 5GHz 802.11ac VHT40 | 81.72 | 669.00 | 0.88 |
| 5GHz 802.11ac VHT80 | 68.88 | 332.00 | 1.62 |
| 5GHz 802.11ax HE20 Full RU | 87.45 | 1045.00 | 0.58 |
| 5GHz 802.11ax HE20 26 RU | 66.44 | 1980.00 | 1.78 |
| 5GHz 802.11ax HE20 52 RU | 50.52 | 1024.00 | 2.97 |
| 5GHz 802.11ax HE20 106 RU | 33.95 | 515.33 | 4.69 |
| 5GHz 802.11ax HE40 Full RU | 78.57 | 550.00 | 1.05 |
| 5GHz 802.11ax HE40 242 RU | 20.92 | 265.00 | 6.80 |
| 5GHz 802.11ax HE80 Full RU | 66.37 | 296.00 | 1.78 |
| 5GHz 802.11ax HE80 484 RU | 14.30 | 167.00 | 8.45 |

**MIMO <Ant. 1>**
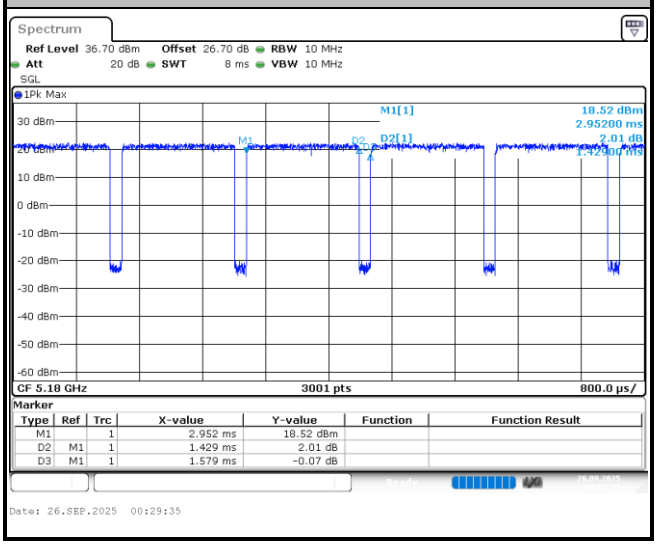
**802.11a**